



LAVADO

Índice *páginas*


94	LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE HSP
98	LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE CE
100	LAVAOBJETOS Y LAVAVAJILLAS GASTRONORM SERIE C
101	LAVAVASOS SERIE APE ESPECIAL CRISTALERÍA
102	LAVAVAJILLAS DE CAMPANA SERIE CAP
104	LAVAVAJILLAS Y LAVA-UTENSILIOS C 90 E Y CAP 15 E BT
106	SECADOR DE CESTAS DE VASOS Y CUBIERTOS
108	MESAS PARA LAVAPLATOS DE CAMPANA
109	MESA PARA LAVAPLATOS DE CAMPANA Y SOPORTE PARA LAVAVAJILLAS
110	LAVAOBJETOS SERIE EDI BT
112	TÚNELES DE LAVADO DE ARRASTRE DE CESTAS SERIE HT/HTP
117	CESTOS PARA LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS

- 119 CESTOS GASTRONORM**
- 120 CESTOS GASTRONORM BOMBAS DE PRESIÓN Y DOSIFICADORES**
- 121 GRIFERÍA DUCHA**
- 122 ACCESORIOS GRIFERÍA DUCHA**
- 123 GRIFERÍA DUCHA COMPLETO DOS AGUAS**
- 124 REPUESTOS GRIFERÍA DUCHA**
- 125 GRIFERÍA INDUSTRIAL**
- 127 SECADORA-PULIDORA DE CUBIERTOS**
- 128 DESCALCIFICADORES AUTOMÁTICOS**
- 129 ACCESORIOS DE DESCALCIFICADORES AUTOMÁTICOS Y
DESCALCIFICADORES MANUALES**




LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE HSP

HSP3

**HSP3**

HSP4 A

**HSP4 A**

Dimensiones mm.
Tensión
Dotación

430 x 521 x 620 h
230V-1-50Hz
2 x Cesto cuadrado 350 x 350 mm de plástico
2 x Cesto cubiertos 2 P
1 x Soporte para 15 platos
Disponible cesto redondo Ø 360

460 x 521 x 680 h
230V-1-50Hz
2 x Cesto cuadrado 400 x 400 mm de plástico
2 x Cesto cubiertos 2 P
1 x Soporte para 17 platos
Disponible cesto redondo Ø 400

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CONSUMO AGUA/CICLO	CAPACIDAD CUBA (L)	CAPACIDAD BOILER (L)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACION CICLO	PRODUCCION CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PRECIO €
HSP3	220	350 X 350	3150	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	350	
HSP3 PS	220	350 X 350	3150	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	350	
HSP3 PD	220	350 X 350	3150	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	350	
HSP3 PS/PD	220	350 X 350	3150	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	350	
HSP4 A	280	400 X 400	3150	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	350	
HSP4 A PS	280	400 X 400	3150	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	350	
HSP4 A PD	280	400 X 400	3150	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	350	
HSP4 A PS/PD	280	400 X 400	3150	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	350	

PORTES PAGADOS

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada

PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar comprendida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.


Características HSP3 - HSP4 A

- Carrocería en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Panel de mandos en la parte superior.
- Mod. HSP3 y HSP4 A, con brazos de lavado y aclarado sup. e infer. (polipropileno).
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada.
- Filtros de cuba de gran superficie.
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y boiler.
- Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
- Cuba embutida y soldada con robot. Nivel sonoro inferior a 70db.
- Temperatura máxima de entrada de agua 50°C.
- Los ciclos de lavado, pueden ser modificados por un técnico especialista: HSP3 y HSP4 A de 2' a 3'.




LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE HSP

HSP5

**HSP5**

HSP50

**HSP50**

Dimensiones mm.
Tensión
Dotación

600 x 600 x 820 h
230V-1-50Hz
1 x Cesto cuadrado 12/18 platos
hondos/llanos de plástico
1 x Cesto cuadrado 500x500 mm de plástico
1 x Cesto cubiertos 8 P

600 x 600 x 820 h
400V-3N-50Hz
1 x Cesto cuadrado 12/18 platos
hondos/llanos de plástico
1 x Cesto cuadrado 500x500 mm de plástico
1 x Cesto cubiertos 8 P

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CONSUMO AGUA/CICLO	CAPACIDAD CUBA (L)	CAPACIDAD BOILER (L)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACION CICLO	PRODUCCION CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PRECIO €
HSP5	330	500 X 500	3550	3,5	20	7,5	2000	3000	3'	20	550	
HSP5 PS	330	500 X 500	3550	3,5	20	7,5	2000	3000	3'	20	550	
HSP5 PD	330	500 X 500	3550	3,5	20	7,5	2000	3000	3'	20	550	
HSP5 PS/PD	330	500 X 500	3550	3,5	20	7,5	2000	3000	3'	20	550	
HSP50	330	500 X 500	4550	3,5	20	7,5	2000	4000	3'	20	550	
HSP50 PS	330	500 X 500	4550	3,5	20	7,5	2000	4000	3'	20	550	
HSP50 PD	330	500 X 500	4550	3,5	20	7,5	2000	4000	3'	20	550	
HSP50 PS/PD	330	500 X 500	4550	3,5	20	7,5	2000	4000	3'	20	550	

PORTES PAGADOS

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada

PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar comprendida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características HSP5 - HSP50

- Carrocería en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Panel de mandos en la parte superior.
- Brazos de **lavado y aclarado** superior e inferior en todos los modelos (polipropileno).
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada.
- Filtros de cuba de gran superficie.
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y boiler.
- Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
- Cuba embutida y soldada con robot.
- Nivel sonoro inferior a 70db.
- Temperatura máxima de entrada de agua 50°C.
- Los ciclos de lavado, pueden ser modificados por un técnico especialista: **HSP5 y HSP50 de 3' a 2' ó 4'.**
- Posibilidad de suministrar el modelo HSP50 con tensión 230V/50Hz.: +85 Euros



GRUPO
savemah

HOONVED®

**100%
FIABLE**

www.savemah.es

***Siempre Funcionando,
siempre Lavando***

NOVEDADES



EDI 6 BT



CAP 7 E



HSP4 A







CE 60

HOSTELERÍA • PASTELERÍA • PANADERÍA • HELADERÍA • ALIMENTACIÓN • SUPERMERCADOS • HIPERMERCADOS

SISTEMA BREAK-TANK (BTS)



Sistema Break Tank garantiza el aclarado a una presión y temperatura constante, impidiendo el retorno del agua contaminada de la máquina a la red hídrica.

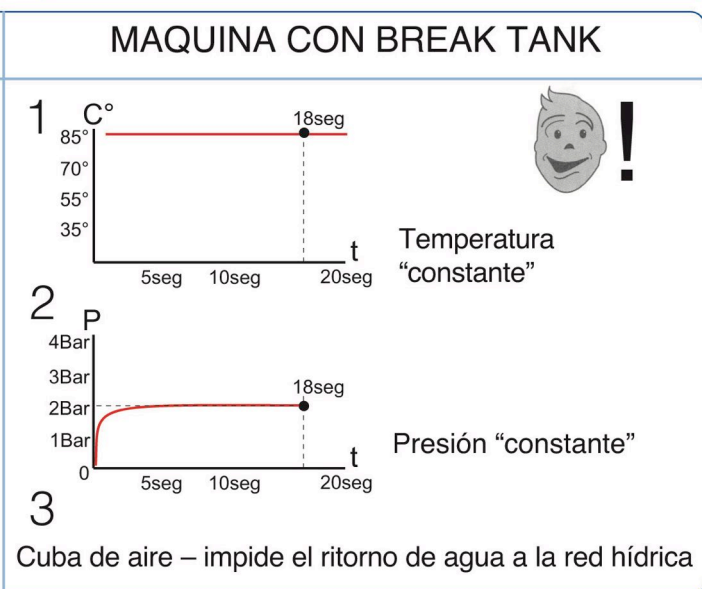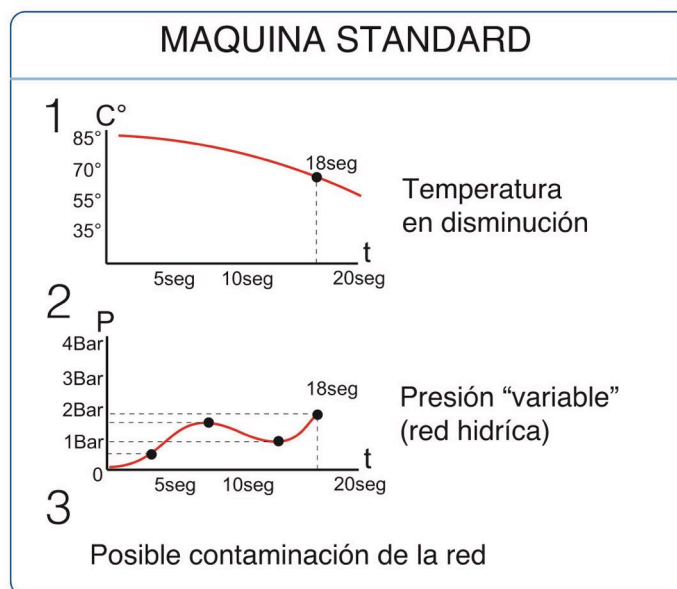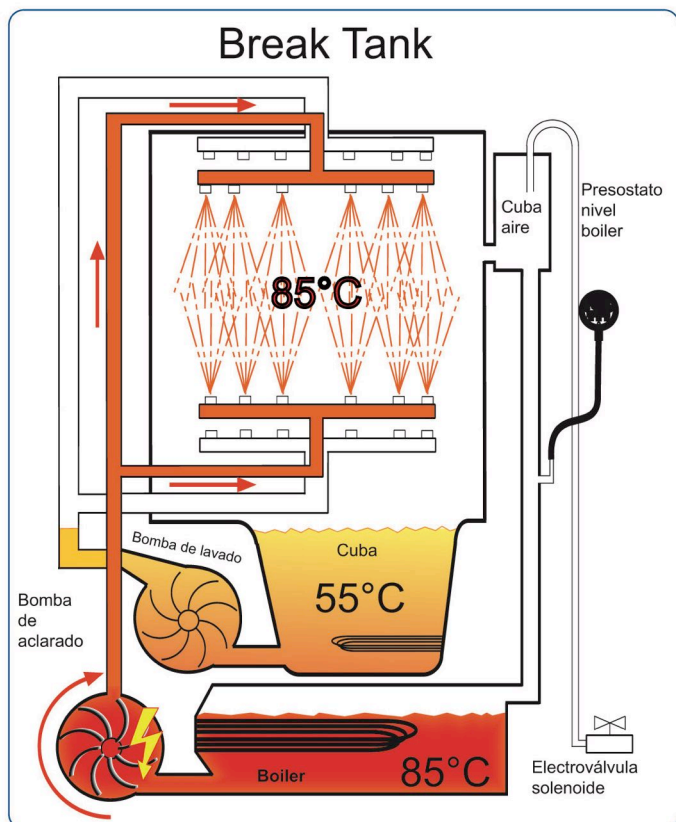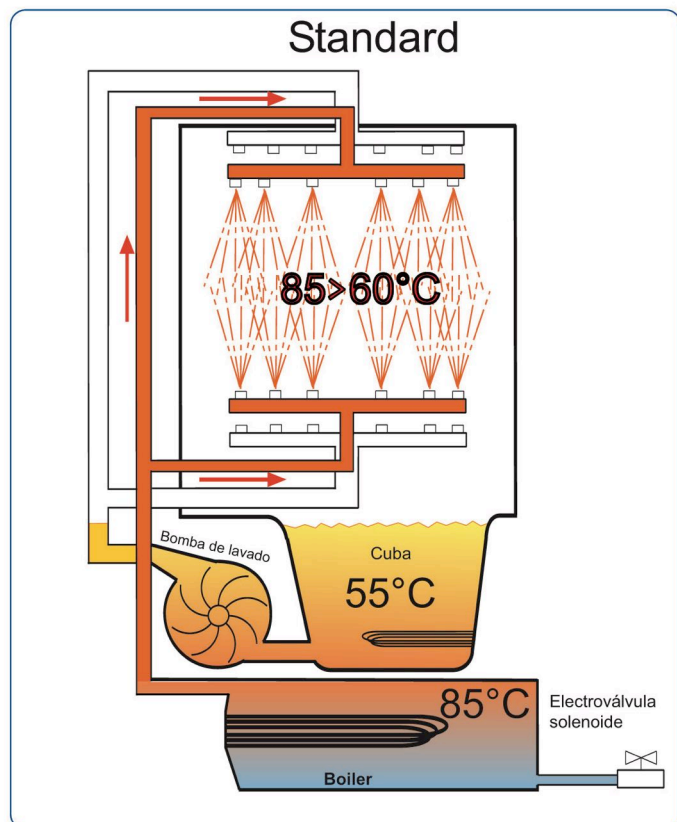

BTS opcional



CE 60 - C68 E - C81 E - CAP 7 E - CAP 12 E - C90 E



HT - HTP



BTS de serie





CAP 15 E BT - EDI 4 BT - EDI 6 BT - EDI 13 BT - EDI 13 ALTA BT



LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE CE

osmarc.es

**CE 43****CE 46****DETALLE INTERIOR LAVADO**

Dimensiones mm.
Tensión
Dotación

430 x 525 x 675
230V-1-50Hz
2 x Cesto cuadrado 350 x 350 mm
2 x Cesto cubiertos 2 P
1 x Soporte para 15 platos
Disponible cesto redondo Ø 360

460 x 525 x 675
230V-1-50Hz
2 x Cesto cuadrado 400 x 400 mm
2 x Cesto cubiertos 2 P
1 x Soporte para 17 platos
Disponible cesto redondo Ø 400

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (lit.)	CONS. AGUA l/CICLO	CAP. BOILER (l)	RESIST. CUBA (W)	RESIST. BOILER (W)	DURACION CICLO	PRODUCCION CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PRECIO €
CE 43	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 43 PS	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 43 PD	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 43 PS/PD	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 43 DE	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 43 DE PS	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 43 DE PD	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 43 DE PS/PD	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 46	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 46 PS	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 46 PD	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 46 PS/PD	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 46 DE	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 46 DE PS	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 46 DE PD	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	
CE 46 DE PS/PD	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	

DE = Máquina con depurador incorporado / PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

PORTES PAGADOS

La dureza del agua de enlace debe estar comprendida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características CE 43 / CE 46

- Carrocería en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Mandos en la parte alta. Puerta con doble panel con contrapeso y tirador embutido.
- Panel superior redondeado.
- Brazos de lavado y aclarado superior e inferior en acero inoxidable en todos los modelos. Sistema de montaje/desmontaje de los brazos de lavado rápido sin necesidad de herramientas. Fácil limpieza de los brazos de lavado. Inyectores de aclarado desmontables.
- Visualización de la temperatura de lavado y aclarado en pantalla digital. 4 ciclos de lavado pre-grabados, con duraciones y temperaturas personalizables. Indicación de la duración del ciclo mediante pantalla con cuenta atrás.
- Botón de puesta en marcha multifunción.
- Sistema de bomba y filtro integrados.
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada.
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y calderín.
- Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (bajo pedido). **VER PÁG. 97.**
- Cubas embutidas auto-limpiantes.
- Guías de soporte de la cesta en alambre de acero inoxidable con soporte para-cesto.



LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE CE



CE 53
755
605
530



CE 60
820
605
600



DET. INTERIOR LAVADO



DET. PANEL MANDOS

CE 53

Dimensiones mm.
Tensión
Dotación

530 x 605 x 755 h
230V-I-50Hz. 400V-3N-50Hz MULTIPOWER
1 x Cesto cuadrado 450 x 450 mm
1 x Cesto cuadrado para 14 platos
1 x Cesto cubiertos 4 P

CE 60

600 x 605 x 820
230V-I-50Hz. 400V-3N-50Hz MULTIPOWER
2 x Cesto cuadrado 12/18 platos hondos/llanos de plástico
1 x Cesto cuadrado 500x500 mm de plástico
1 x Cesto cubiertos 8 P

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (lit.)	CONS. AGUA I/CICLO	CAP. BOILER (l)	RESIST. CUBA (W)	RESIST. BOILER (W)	DURACION CICLO	PRODUCCION CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PRECIO €
CE 53	280	450 x 450	5450	21	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 53 PS	280	450 x 450	5450	21	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 53 PD	280	450 x 450	5450	21	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 53 PS/PD	280	450 x 450	5450	21	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 53 DE	280	450 x 450	5450	21	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 53 DE PS	280	450 x 450	5450	21	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 53 DE PD	280	450 x 450	5450	21	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 53 DE PS/PD	280	450 x 450	5450	21	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 60	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 60 PS	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 60 PD	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 60 PS/PD	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 60 DE	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 60 DE PD	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 60 DE PS	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	
CE 60 DE PS/PD	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	

DE = Máquina con depurador incorporado / PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

PORTES PAGADOS

La dureza del agua de enlace debe estar comprendida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características CE 53 / CE 60

- Carrocería en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Mandos en la parte alta. Puerta con doble panel con contrapeso y tirador embutido.
- Panel superior redondeado. Nivel sonoro inferior a 70Db.
- Brazos de lavado y aclarado superior e inferior en acero inoxidable en todos los modelos. Sistema de montaje/desmontaje de los brazos de lavado rápido sin necesidad de herramientas. Fácil limpieza de los brazos de lavado. Inyectores de aclarado desmontables.
- Visualización de la temperatura de lavado y aclarado en pantalla digital. 4 ciclos de lavado pre-grabados, con duraciones y temperaturas personalizables. Indicación de la duración del ciclo mediante pantalla con cuenta atrás.
- Botón puesta en marcha multifunción. Temp. máxima entrada de agua de 50°C.
- Filtro de cuba de gran superficie, de fácil extracción y limpieza.
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada. Diagnóstico por códigos de alarma.
- Modelos CE 53 y CE 60 MULTIPOWER. Posibilidad de instalar el lavaplatos en modo monofásico (230V/50Hz) o trifásico (400V/III/50Hz).
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y calderín.
- Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (bajo pedido). **VER PÁG. 97.**
- Cubas embutidas auto-limpiantes y guías de soporte de la cesta en alambre de acero inoxidable con soporte para-cesto.






LAVAOBJETOS Y LAVAVAJILLAS GASTRONORM SERIE C




C68 E

Dimensiones mm. 600 x 700 x 830
Tensión 400V-3N-50Hz
Dotación 1 x Cesto cuadrado 500x600 mm
 1 x Cesto cubiertos 8 P
 1 x Soporte para fuentes
 1 x Parrilla para cesto



C81 E

Dimensiones mm. 600 x 685 x 1315
Tensión 400V-3N-50Hz
Dotación 2 x Cesto cuadrado 12/18 platos hondos/llanos
 1 x Cesto cuadrado 500x500 mm
 1 x Cesto cubiertos 8 P



MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (lit.)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	CONS. AGUA I/CICLO	DURACION CICLO	PRODUCCION CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PRECIO €
C 68 E	400	500 X 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	
C 68 E PS	400	500 X 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	
C 68 E PD	400	500 X 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	
C 68 E PS/PD	400	500 X 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	
C 68 DE	400	500 X 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	
C 68 DE PS	400	500 X 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	
C 68 DE PD	400	500 X 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	
C 68 DE PS/PD	400	500 X 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	
C 81 E	400	500 X 500	6750	30	3000	6000	4	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	750	
C 81 E PS	400	500 X 500	6750	30	3000	6000	4	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	750	
C 81 E PD	400	500 X 500	6750	30	3000	6000	4	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	750	
C 81 E PS/PD	400	500 X 500	6750	30	3000	6000	4	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	750	

PORTES PAGADOS

DE = Máquina con depurador incorporado

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada

PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar comprendida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
 En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características C68 E

- Lava-objetos para pastelerías, restaurantes y heladerías.
- Carrocería en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Permite lavar vasos, platos y bandejas de 400 x 600 mm.
- Brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable.
- Dosificador de abrillantador de serie.
- Sistema - BREAK TANK - permite el aclarado a temperatura y presión constante (bajo pedido). **VER PAG 97.**
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y calderín.

Características C81 E

- Lavavajillas frontal para el lavado de platos, vasos, cubetas para heladerías y bandejas Gastronorm.
- Carrocería en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable. Dosificador de abrillantador de serie.
- Visualización mediante - DISPLAY - de las temperaturas de lavado y aclarado.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (bajo pedido). **VER PAG 97.**
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y calderín.



LAVAVASOS SERIE APE ESPECIAL CRISTALERÍA



AP 43 E
705
430 530

AP 43 E

Dimensiones mm. 430 x 530 x 705
Tensión 400V-3N-50Hz
Dotación 2 x Cesto cuadrado 350 x 350 mm
 2 x Cesto cubiertos 2 P
 1 x Soporte 15 platos cafetería
 Disponible cesto redondo Ø 360 mm



AP 48 E
705
480 530

AP 48 E

Dimensiones mm. 480 x 530 x 705
Tensión 400V-3N-50Hz
Dotación 2 x Cesto cuadrado 400 x 400 mm
 2 x Cesto cubiertos 2 P
 1 x Soporte 17 platos cafetería
 Disponible cesto redondo Ø 400 mm



AP 53 E
761
530 620

AP 53 E

Dimensiones mm. 530 x 620 x 761
Tensión 400V-3N-50Hz
Dotación 2 x Cesto cuadrado 450 x 450 mm
 1 x Cesto cubiertos 4 P
 1 x Soporte 20 platos cafetería



AP 60 E
826
600 620

AP 60 E

Dimensiones mm. 600 x 620 x 826
Tensión 400V-3N-50Hz
Dotación 2 x Cesto cuadrado 500x500 mm
 1 x Cesto 12/18 platos cafetería
 1 x Cesto cubiertos 8 P

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	POT. BOMBA DESAG E (W)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACION CICLO	PRODUCCION CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PRECIO €
AP 43 E	280	350 x 350	5400	100	225	5000	2'30 - 3' - 4' - 8'	24/20/15/7	400	
AP 48 E	280	400 x 400	5400	100	225	5000	2'30 - 3' - 4' - 8'	24/20/15/7	400	
AP 53 E	270	450 x 450	6500	100	500	6000	2'30 - 3' - 4' - 8'	24/20/15/7	500	
AP 60 E	330	500 x 500	6500	100	500	6000	2'30 - 3' - 4' - 8'	24/20/15/7	500	

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
 En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

PORTES PAGADOS


Características APE

- Lavavasos con agua limpia en cada ciclo.
- Higiene perfecta. Estructura interna autolimpiable.
- Estructura autoportante con doble panel de acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Lavado y aclarado giratorio superior e inferior en acero inoxidable con regulación de velocidad de giro.
- Aclarado final –VOLUMETRICO–, no temporizado, permite un aclarado perfecto independientemente de la presión de la red hídrica.
- Presión de lavado 5 veces superior a los lavavajillas tradicionales.
- Bomba de desagüe de serie en todos los modelos.
- Dosificador de abrillantador y dosificador de detergente de serie en todos los modelos.
- Panel de mandos electrónico digital con 4 ciclos de lavado.
- Perfecto aislamiento termoacústico (puerta y estructura).
- Modelo AP 60 E especial para copas, platos de diseño, cubetas de helados, etc...





LAVAVAJILLAS DE CAMPANA SERIE CAP



CAP 7 E

Dimensiones mm.	625 x 740 x 1470/1520 (con campana abierta 1960/2010 h)
Tensión	400V-3N-50Hz
Dotación	1 x Cesto cuadrado 500x500 mm 2 x Cesto 12/18 platos hondos/llanos 1 x Cesto cubiertos 8 P

CAP 7 EP / POTENCIADA 10Kw

Dimensiones mm.	625 x 740 x 1470/1520 (con campana abierta 1960/2010 h)
Tensión	400V-3N-50Hz
Dotación	1 x Cesto cuadrado 500x500 mm 2 x Cesto 12/18 platos hondos/llanos 1 x Cesto cubiertos 8 P

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POT. (W)	CAPACIDAD CUBA (lit.)	CONS. AGUA I/CICLO	CAP. BOILER (l)	RESIST. CUBA (W)	RESIST. BOILER (W)	DURACION CICLO	PRODUCCION PLATOS/H	POTENCIA BOMBA W	PRECIO €
CAP 7 E	420	500 x 500	6750	42	3,5	8,2	4000	6000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	
CAP 7 E PS	420	500 x 500	6750	42	3,5	8,2	4000	6000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	
CAP 7 E PD	420	500 x 500	6750	42	3,5	8,2	4000	6000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	
CAP 7 E PS/PD	420	500 x 500	6750	42	3,5	8,2	4000	6000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	
CAP 7 EP	420	500 x 500	10750	42	3,5	8,2	4000	10000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	
CAP 7 EP PS	420	500 x 500	10750	42	3,5	8,2	4000	10000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	
CAP 7 EP PD	420	500 x 500	10750	42	3,5	8,2	4000	10000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	
CAP 7 EP PS/PD	420	500 x 500	10750	42	3,5	8,2	4000	10000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	

DE = Máquina con depurador incorporado

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada

PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

PORTES PAGADOS

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa). En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características CAP 7 E - CAP 7 EP

- Instalación en ángulo o en línea con mesas de entrada y salida.
- Funcionamiento de la máquina simplemente cerrando la capota o botón -START-
- Carrocería autoportante en acero inoxidable 18/10 (Aisi304).
- Máquina con 3 ciclos de lavado. Dosificador de abrillantador de serie.
- Cuba embutida en acero inoxidable de DOBLE PARED.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (bajo pedido). VER PÁG. 97.
- Filtros de gran superficie.

- Visualización digital de las temperaturas de lavado y aclarado en panel de control.
- Condensador de vapor (RCC) opcional para CAP 7 E y CAP 7 EP (entregado por separado de la máquina).
- Modelo CAP 7 EP = 10 Kw en el calderín.
- Guía para cestas fácilmente extraíble. Microrinterruptor de parada del ciclo.
- Brazos de lavado y aclarado superior e inferior en acero inoxidable, desmontables y de fácil limpieza.
- Posibilidad de suministrar los modelos CAP 7 E y CAP 7 EP con tensión 230V/3N/50Hz: +85 euros




LAVAVAJILLAS DE CAMPANA SERIE CAP



CAP 10 E

CAP 12 E

CAP 10 E
CAP 12 E

CAP 10 E

Dimensiones mm.	625 x 740 x 1470/1520 (con campana abierta 1960/2010 h)
Tensión	400V-3N-50Hz
Dotación	1 x Cesto cuadrado 500 x 500 mm 2 x Cesto 12/18 platos hondos/llanos 1 x Cesto cubiertos 8 P

CAP 12 E

Dimensiones mm.	625 x 740 x 1470/1520 (con campana abierta 1960/2010 h)
Tensión	400V-3N-50Hz
Dotación	1 x Cesto cuadrado 500 x 500 mm 2 x Cesto 12/18 platos hondos/llanos 1 x Cesto cubiertos 8 P

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POT. (W)	CAP. CUBA (lit.)	CONS. AGUA l/CICLO	CAP. BOILER (l)	RESIST. CUBA (W)	RESIST. BOILER (W)	DURACION CICLO	PRODUCCION PLATOS/H	POT. BOMBA (W)	PRECIO €
CAP 10 E	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30"-2'30"-8'	1000/648/432/126	1100	
CAP 10 E PS	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30"-2'30"-8'	1000/648/432/126	1100	
CAP 10 E PD	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30"-2'30"-8'	1000/648/432/126	1100	
CAP 10 E PS/PD	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30"-2'30"-8'	1000/648/432/126	1100	
CAP 10 DE	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30"-2'30"-8'	1000/648/432/126	1100	
CAP 10 DE PS	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30"-2'30"-8'	1000/648/432/126	1100	
CAP 10 DE PD	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30"-2'30"-8'	1000/648/432/126	1100	
CAP 10 DE PS/PD	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30"-2'30"-8'	1000/648/432/126	1100	
CAP 12 E	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	
CAP 12 E PS	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	
CAP 12 E PD	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	
CAP 12 E PS/PD	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	
CAP 12 DE	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	
CAP 12 DE PS	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	
CAP 12 DE PD	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	
CAP 12 DE PS/PD	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	

PORTES PAGADOS

DE = Máquina con depurador incorporado

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada

PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.



Características CAP 10 E - CAP 12 E

- Instalación en ángulo o en línea con mesas de entrada y salida.
- Funcionamiento de la máquina simplemente cerrando la capota o botón « start ».
- Cuba embutida en acero inoxidable en DOBLE PARED.
- Programador electrónico con 4 ciclos de lavado.
- Visualización digital de las temperaturas de lavado y aclarado en el panel de control.
- Dosificador de abrillantador de serie.
- Brazos de lavado y aclarado superior e inferior en acero inoxidable.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (bajo pedido) (CAP 10E/ CAP 12E). VER PÁG. 97.
- Función de autolimpieza.
- Sistema autodiagnóstico del funcionamiento de la máquina.
- Condensador de vapor (RCC) opcional para CAP10 E – 12 E (entregado por separado de la máquina).
- Carrocería autoportante en acero inoxidable 18/10 (AISI 304)





LAVAVAJILLAS Y LAVA-UTENSILIOS C 90 E Y CAP 15 E BT

**C 90 E****CAP 15 E BT**

Dimensiones mm.
Tensión
Dotación

620 x 742 x 1545
400V-3N-50Hz
1 x Cesto uni-inox 500 x 600 mm
1 x Soporte para fuentes
1 x Cesto cubiertos 8 P

725 x 740 x 1560 (con campana abierta 2100 h)
400V-3N-50Hz
1 x Cesto uni-inox 500 x 600 mm
1 x Soporte para fuentes
1 x Cesto cubiertos 8 P
1 x Cesto 26 platos

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAP. CUBA (lit.)	RESIST. CUBA (W)	CONS. AGUA l/CICLO	CAP. BOILER (l)	RESIST. BOILER (W)	DURACION CICLO	PRODUCCION CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PRECIO €
C 90 E	500	500 x 600	7620	42	3000	4	8,2	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	
C 90 E PS	500	500 x 600	7620	42	3000	4	8,2	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	
C 90 E PD	500	500 x 600	7620	42	3000	4	8,2	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	
C 90 E PS/PD	500	500 x 600	7620	42	3000	4	8,2	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	
CAP 15 E BT	540	500 x 600	11600	42	3000	3,5-5	8,2	9000	1'-2'-3'-8' HDP	55/36/24/8	2200	
CAP 15 E BT PS	540	500 x 600	11600	42	3000	3,5-5	8,2	9000	1'-2'-3'-8' HDP	55/36/24/8	2200	
CAP 15 E BT PD	540	500 x 600	11600	42	3000	3,5-5	8,2	9000	1'-2'-3'-8' HDP	55/36/24/8	2200	
CAP 15 E BT PS/PD	540	500 x 600	11600	42	3000	3,5-5	8,2	9000	1'-2'-3'-8' HDP	55/36/24/8	2200	

PORTES PAGADOS

HDP = Ciclo con dos bombas de lavado en funcionamiento

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada

PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar comprendida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características C 90 E

- Funcionamiento de la máquina simplemente cerrando la puerta o botón - START -.
- Cuba embutida en acero inoxidable.
- Brazos de lavado superior e inferior rotativas con cuatros brazos en acero inoxidable.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (bajo pedido). **VER PÁG. 97.**

Características CAP 15 E BT

- Instalación en ángulo o en línea con mesas de entrada y salida. Carrocería autoportante en acero inox AISI 304 18/10.
- Funcionamiento de la máquina simplemente cerrando la capota o botón - START -.
- Cuba embutida en acero inoxidable en DOBLE PARED.
- Brazos de lavado superior e inferior en acero inoxidable. Dosificador de abrillantador de serie.
- Visualización digital de las temperaturas de lavado y aclarado en el panel de control.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (de serie). **VER PÁG. 97.**
- Sistema autodiagnóstico del funcionamiento de la máquina.
- Condensador de vapor (RCC) opcional (entregado por separado de la máquina).



rovemah

ni las pruebas más duras
pueden con ellos

feel the power






C 90 E



CAP 7 E


SECADOR DE CESTAS DE VASOS Y CUBIERTOS

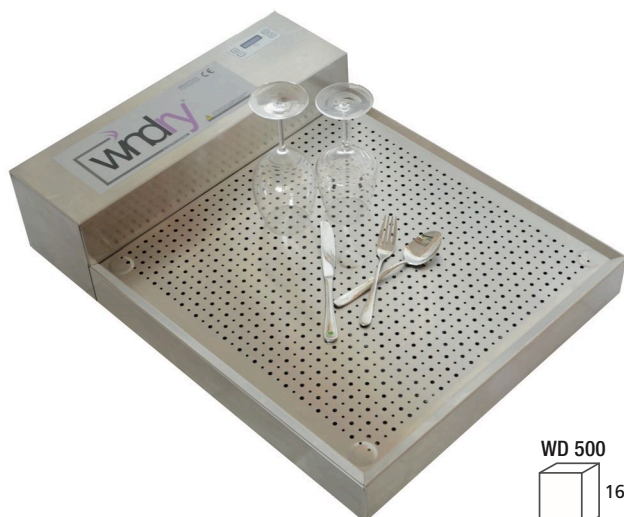

MODELO SOBREMESA

MODELO	SUPERFICIE ÚTIL SECADO (mm)	PARA CESTAS DE (mm)	POTENCIA (Kw)	PRECIO €
WD 500	500X510	500x500	2	

PORTES PAGADOS

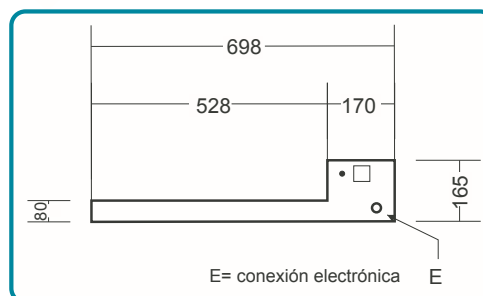

ESQUEMA DIMENSIONES



accesorios

MODELO	PRECIO €
--------	----------



Estante inferior para WD FLY 600

Estante inferior para WD FLY 1200

MODELOS PARA LAVAVAJILLAS DE CAMPANA

MODELO	SUPERFICIE ÚTIL SECADO (mm)	PARA CESTAS DE (mm)	POTENCIA (Kw)	PRECIO €
WD FLY 600	500X510	500x500	2	
WD FLY 1200	500X510	500x500	2	

PORTES PAGADOS

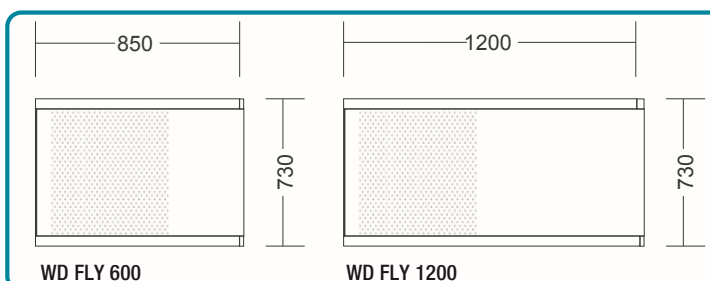

ESQUEMA DIMENSIONES

Características

- Construidas en acero inox AISI 304 18/10.
- Calefacción por dos resistencias.
- El uso de aguas tratadas desmineralizadas u osmotizadas, mejora el resultado final.
- Fusible de protección con rearme automático pulsando el botón.
- Modelos WD FLY 600/1200: gancho para lavavajillas a la derecha o a la izquierda (confirmar a la hora de realizar el pedido).
- Interruptor luminoso de encendido/apagado.
- De serie cable de alimentación sin enchufe.
- Tensión 230V/50-60Hz.



SECADOR DE CESTAS DE VASOS Y CUBIERTOS




DETALLE ENTRADAS A LAVAVAJILLAS CAMPANA



A pesar de la tecnología para lavar y del detergente elegidos

**LA CALIDAD DEL AGUA ES FUNDAMENTAL
PARA CONSEGUIR EL RESULTADO IDEAL**

EL USO DEL *WINDRY*, DESPUÉS DE UN LAVADO CON AGUA
TRATADA (DESMINERALIZADA U OSMOTIZADA),
VA A OPTIMIZAR VUESTRO TRABAJO

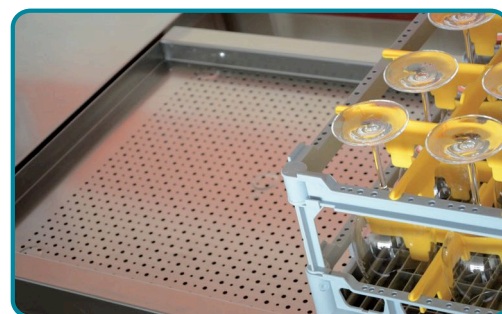

DETALLE

DATOS DE INTERÉS

Servir a los clientes vasos y cubiertos limpios y brillantes es indispensable para el valor de los locales.

Desde hoy, todos tienen la posibilidad de mejorar la calidad del servicio ofrecido a los clientes.

El secador de cestas hace brillar vasos y cubiertos muy rápidamente, evitando las manchas que se forman durante las operaciones de secado, que estropean el resultado de un secado bien hecho.

Muy fácil de manejar, permite al operador acelerar la carga y descarga de las cestas del lavavajillas, de conseguir un secado perfecto con un gran ahorro de tiempo y de gastos, de eliminar las operaciones de secado manual, asegurando así un incremento de productividad.





MESAS PARA LAVAPLATOS DE CAMPANA



COMPOSICIÓN CAP 12 CON MESA DE ENTRADA CON FREGADERO, GRIFO DUCHA Y MESA LISA DE SALIDA.

MESA LISA MURAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA CAP 7 E / CAP 7 E P / CAP 10 E / CAP 12 E / CAP 15 E BT

MODELO	ACOPLE A LA MESA	MODELO	ACOPLE A LA MESA	DIMENSIONES EXT. (mm)	PRECIO €
ASE 600	izquierda	ASD 600	derecha	600 x 750 x 850	
ASE 1100	izquierda	ASD 1100	derecha	1100 x 750 x 850	
ASE 1600	izquierda	ASD 1600	derecha	1600 x 750 x 850	
ASE 2100	izquierda	ASD 2100	derecha	2100 x 750 x 850	

PORTES PAGADOS



ASD

Características MESAS PARA LAVAPLATOS DE CAMPANA

- Construidas en acero inox AISI 304 18/10.
- Patas en tubo de 40x40 mm. con pie regulable y rosca oculta.
- Encimera reforzada con vigas OMEGA y canal para cestas.
- Peto posterior de 100 mm. y frente de 65 mm. ambos en punto redondo.
- Se suministran montadas.
- Sistema de anclaje para todos los modelos de lavavajillas de capota.
- Modelos APLE/APLD/APLEA/APLDA con cuba soldada de 500x400x250 mm.
- Otras medidas: consultar precios y plazos de entrega.



MESA PARA LAVAPLATOS DE CAMPANA Y SOPORTE PARA LAVAVAJILLAS

MESA MURAL DE ENTRADA CON FREGADERO PARA CAP 7 E / CAP 7 E P / CAP 10 E / CAP 12 E / CAP 15 E BT

MODELO	ACOPLE A LA MESA	MODELO	ACOPLE A LA MESA	DIMENSIONES EXT. (mm)	PRECIO €
APLE 700	izquierda	APLD 700	derecha	700 x 750 x 850	
APLE 1100	izquierda	APLD 1100	derecha	1100 x 750 x 850	
APLE 1600	izquierda	APLD 1600	derecha	1600 x 750 x 850	
APLE 2100	izquierda	APLD 2100	derecha	2100 x 750 x 850	

PORTES PAGADOS



APLD

MESA MURAL DE ENTRADA CON FREGADERO Y AGUJERO DE DESBROCE PARA CAP 7 E / CAP 7 E P / CAP 10 E / CAP 12 E / CAP 15 E BT

MODELO	ACOPLE A LA MESA	MODELO	ACOPLE A LA MESA	DIMENSIONES EXT. (mm)	PRECIO €
APLEA 1100	izquierda	APLDA 1100	derecha	1100 x 750 x 850	
APLEA 1600	izquierda	APLDA 1600	derecha	1600 x 750 x 850	
APLEA 2100	izquierda	APLDA 2100	derecha	2100 x 750 x 850	

PORTES PAGADOS



APLDA

CUBO NO INCLUIDO

SOPORTE PARA LAVAVAJILLAS

MODELO	PRECIO €
--------	----------

SOP-LAV

PORTES PAGADOS



Características SOPORTES

- Construidos en acero inox AISI 304 18/10 acabado satinado.
- Especialmente diseñados para lavavajillas.
- Se puede volver a utilizar aunque se cambie de lavavajillas.
- También válido para máquinas de hielo, serpentines, etc.
- Altura regulable de 150 a 195 mm.



LAVAOBJETOS SERIE EDI BT


EDI 4 BT

EDI 6 BT

EDI 8 BT
Dimensiones mm.
**Tensión
Dotación**

710 x 858 x 1860 h
(puerta abierta 2220 h)
400V-3N-50Hz
1 x Cesto EDI 4 inox
1 x Soporte para fuentes EDI 4
1 x Cesto cubiertos 8 P

830 x 915 x 1890 h
(puerta abierta 2180 h)
400V-3N-50Hz
1 x Cesto EDI 6 inox
1 x Soporte para fuentes EDI 6/13
1 x Cesto cubiertos 8 P
1 x Cono para pastelería

990 x 915 x 1890 h
(puerta abierta 2180 h)
400V-3N-50Hz
1 x Cesto EDI 8 inox
1 x Soporte para fuentes EDI 8
1 x Cesto cubiertos 8 P
1 x Cono para pastelería + 1 x Tapa

MODELO	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (lit.)	RESISTENCIA CUBA (W)	CAP. BOILER (l)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACION CICLO	PRODUCCION CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PRECIO €
EDI 4 BT	550x670x820 h	7620	42	3000	10,5	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	
EDI 4 BT PS	550x670x820 h	7620	42	3000	10,5	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	
EDI 4 BT PD	550x670x820 h	7620	42	3000	10,5	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	
EDI 4 BT PS/PD	550x670x820 h	7620	42	3000	10,5	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	
EDI 6 BT	650x700x650 h	10620	82	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	
EDI 6 BT PS	650x700x650 h	10620	82	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	
EDI 6 BT PD	650x700x650 h	10620	82	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	
EDI 6 BT PS/PD	650x700x650 h	10620	82	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	
EDI 8 BT	810x700x650 h	11350	86	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2350	
EDI 8 BT PS	810x700x650 h	11350	86	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2350	
EDI 8 BT PD	810x700x650 h	11350	86	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2350	
EDI 8 BT PS/PD	810x700x650 h	11350	86	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2350	

HP2 Bomba de calor para EDI 6 - EDI 8

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada

PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

PORTES PAGADOS

La dureza del agua de enlace debe estar comprendida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características EDI 4 BT - EDI 6 BT - EDI 8 BT

- Estructura con doble panel en acero inoxidable 18/10 (AISI 304)
- Interior de la máquina totalmente redondeado.
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inoxidable AISI 304.
- Panel de control electrónico.
- Visualización de las fases y temperatura de lavado en el panel de control.
- Dosificador de abrillantador (de serie).
- Bomba aumento presión de serie en las EDI 4 BT - 8.
- Filtros de gran superficie, fácilmente extraíbles.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (de serie).
VER PAG 97.
- Micro-interruptor de parada de ciclo en caso de apertura de la puerta.
- Sistema de autodiagnóstico del funcionamiento de la máquina.
- Función de auto-limpieza interna.
- Se recomienda la conexión de agua a 55°C.
- Nivel sonoro inferior a 70Db.



LAVAOBJETOS SERIE EDI BT


EDI 13 BT

EDI 13 BT ALTA

Dimensiones mm.
Tensión
Dotación

1500x915x1890 h (puerta abierta 2180 h)
400V-3N-50Hz
1 x Cesto EDI 13 inox
2 x Soporte para fuentes EDI 6/13
1 x Cesto cubiertos 8 P
1 x Cono para pastelería
1 x Tapa para cesto inox

1500 x 915 x 2040 h (puerta abierta 2335 h)
400V-3N-50Hz
1 x Cesto EDI 13 inox
2 x Soporte para fuentes EDI 6/13
1 x Cesto cubiertos 8 P
1 x Cono para pastelería
1 x Tapa para cesto inox

MODELO	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAP. CUBA (lit.)	RESIST. CUBA (W)	CAP. BOILER (l)	RESIST. BOILER (W)	DURACION CICLO	PRODUCCION CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PRECIO €
EDI 13 BT	1320 x 700 x 650 h	13700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	
EDI 13 BT PS	1320 x 700 x 650 h	13700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	
EDI 13 BT PD	1320 x 700 x 650 h	13700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	
EDI 13 BT PS/PD	1320 x 700 x 650 h	13700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	
EDI 13 ALTA BT	1320 x 700 x 820 h	13700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	
EDI 13 ALTA BT PS	1320 x 700 x 820 h	13700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	
EDI 13 ALTA BT PD	1320 x 700 x 820 h	13700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	
EDI 13 ALTA BT PS/PD	1320 x 700 x 820 h	13700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6?	2x2350	

HP3 Bomba de calor para
EDI 13 - EDI 13 ALTA

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

PORTES PAGADOS

La dureza del agua de enlace debe estar comprendida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características EDI 13 BT - EDI 13 BT ALTA

- Estructura con doble panel en acero inoxidable 18/10 (AISI 304)
- Interior de la máquina totalmente redondeado.
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inoxidable AISI 304.
- Panel de control electrónico.
- Visualización de las fases y temperatura de lavado en el panel de control.
- Dosificador de abrillantador de serie.
- Bomba aumento presión de serie en las EDI 13 - 13 Alta.
- Filtros de gran superficie, fácilmente extraíbles.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (de serie).
VER PAG 97.
- Micro-interruptor de parada de ciclo en caso de apertura de la puerta.
- Sistema de autodiagnóstico del funcionamiento de la máquina.
Función de auto-limpieza interna.
- Se recomienda la conexión de agua a 55°C.
- Nivel sonoro inferior a 70Db.





TÚNELES DE LAVADO DE ARRASTRE DE CESTAS SERIE HT/HTP



**HT 150 + MÓDULO DE SECADO
+ ANTISALPICADERO**

MODELO	PROD. CESTOS /h		PROD. PLATOS /h		PRELAVADO				LAVADO			
	1a Vel.	2da Vel.	1a Vel.	2da Vel.	LONG. (mm)	CAP. CUBA (L)	POT. BOMBA (Kw)	RES. CUBA (Kw)	LONG. (mm)	CAP. CUBA (L)	POT. BOMBA (Kw)	RES. CUBA (Kw)
HT 100	70	100	1260	1800	-	-	-	-	1150	80	0,85	10
HT 150	100	150	1800	2700	500	45	0,9	-	1150	80	0,85	10
HTP 195	130	195	2340	3510	500	45	0,9	-	1150	80	1,24	12
HTP 205	140	205	2520	3690	600	45	0,9	-	1150	80	1,24	12
HTP 220	160	220	2880	3960	900	80	1,24	9	1150	80	1,24	12

***DATOS DE CONSUMO EN BASE
A LA ENTRADA DE AGUA A 55°C.**


**LA SERIE HT/HTP SE COMPONE DE 5 MODELOS DE MÁQUINAS DE ARRASTRE QUE PERMITEN
CONJUGAR LAS GRANDES CAPACIDADES DE TRABAJO CON EL INDISPENSABLE AHORRO
ENERGÉTICO. LA GAMA HT/HTP, ES LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LA RESTAURACIÓN COLECTIVA.**

Características

- Máquinas de lavado por calentamiento eléctrico. Para calentamiento por vapor, consultar precios y plazos de entrega.
- Máquinas sólidas con estructura en acero inoxidable AISI 304 satinado, compacta y patas regulables en altura.
- Avance de cestos por medio de una barra de deslizamientos.
- Amplias puertas abatibles en modelos HTP 195/205/220 para permitir una fácil limpieza. **DOBLE PARED DE SERIE EN TODOS LOS MODELOS.**
- Brazos de lavado y aclarado extraíbles en acero inoxidable.
- Doble cuba embutida.
- Protección panel de mandos IPXY.
- Resistencias en acero INCOLOY para mejor protección contra los productos corrosivos.
- Bombas con sistema de autovaciado.
- Entrada de cestas derecha o izquierda (confirmar a la hora de realizar el pedido).
- Altura útil de todos los modelos: 500x430 (h) mm.
- Antisalpicadero de 200 mm de serie a la entrada de la máquina, opcional a la salida, en modelos HTP 195/205/220.
- Para un mejor resultado y duración la dureza del agua tiene que ser entre 4° y 10° franceses. En el caso de agua con niveles superiores de dureza, utilizar un descalcificador de agua.
- No se suministran latiguillos de entrada de agua, ni tubos de desagüe.
- Voltaje: 400V/III/50Hz. Para voltajes especiales consultar precios y plazos de entrega.



TÚNELES DE LAVADO DE ARRASTRE DE CESTAS SERIE HT/HTP

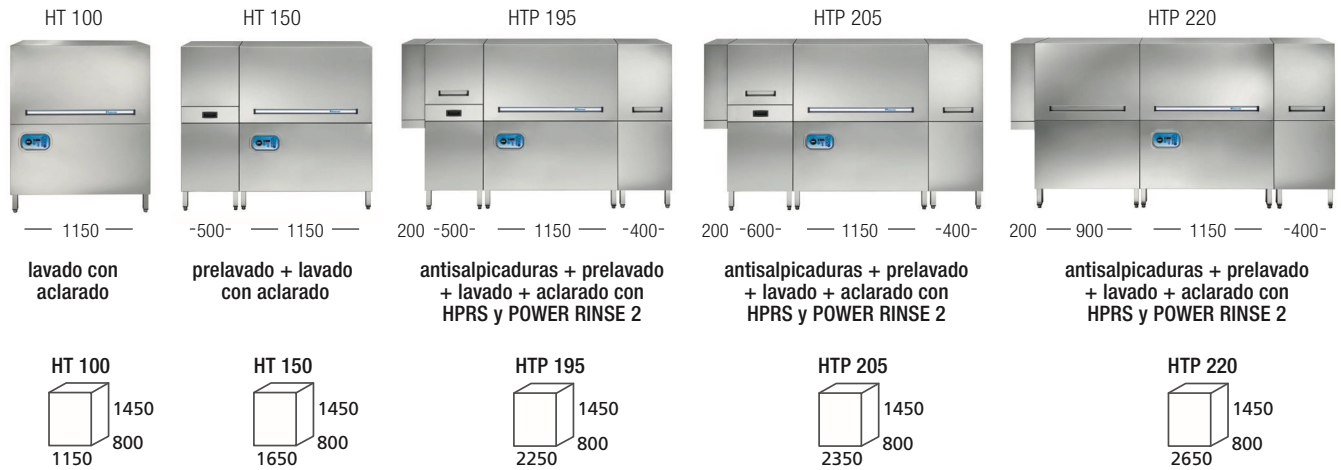

MODELO	ACLARADO CONSUMO (l/h)		RES. BOILER (Kw)	LONG. (mm)	POWER RINSE CAP. CUBA (l)	POT. BOMBA (Kw)	MOTOR ARRASTRE (Kw)	LONG. (mm)	SECADO VENT. (Kw)	POT. (Kw)	POTENCIA TOTAL SIN SECADO (Kw)	POTENCIA TOTAL CON SECADO (Kw)	PRECIO €
HT 100	147*	220	8	-	-	-	0,18	600	0,42	6	19,03	25,45	
HT 150	200*	300	12	-	-	-	0,18	600	0,42	6	23,93	30,35	
HTP 195	180	270	11	400	14	0,48	0,18	600	0,42	6	25,8	32,22	
HTP 205	187	280	11	400	14	0,48	0,18	600	0,42	6	25,8	32,22	
HTP 220	200	300	12	400	14	0,48	0,18	600	0,42	6	27,14	33,56	

*CONSUMO DE AGUA (l/h) EN 1ª VELOCIDAD CON HPRS
150 l/h EN MOD. HT 100 y 200 l/h EN MOD. HT 150

* MÓDULO DE SECADO
NO INCLUIDO EN EL PRECIO

PORTES PAGADOS

dotación de serie en TODOS LOS MODELOS

DESCRIPCIÓN

- 3 CESTOS DE PLATOS DE 50x50 cm.
- 1 CESTO DE VASOS DE 50x50 cm.
- 1 CESTO DE CUBIERTOS DE 8 SECCIONES
- SENSOR DE FIN DE CARRERA PARA MESA DE SALIDA

dotación de serie mod. HTP

MODELO	DESCRIPCIÓN
SISTEMA HPRS	Módulo de aclarado proporcional a la velocidad.
POWER RINSE 2	Sistema de aclarado para ahorro de agua y energía.

**ES NECESARIO INSTALAR
UN CALDERÍN POTENCIADO
CUANDO LA MÁQUINA
SE CONECTA A AGUA FRÍA**



El sistema HPRS permite un ahorro de agua,
energía y detergente de hasta el **30%**



TÚNELES DE LAVADO DE ARRASTRE DE CESTAS SERIE HT/HTP

DESCRIPCIÓN	HT 100 €	HT 150 €	HTP 195 €	HTP 205 €	HTP 220 €
AISLAMIENTO EXTRA EN EL TECHO					
ANTISALPICADERO DE ENTRADA*					
ANTISALPICADERO DE SALIDA*					
ANILLO SALIDA VAPOR PARA ANTISALPICADERO					
HPRS					
AUTOTIMER CON REARME AUTOMÁTICO					
HPRSA CON AUTOTIMER CON REARME AUTOMÁTICO					
MÓDULO DE SECADO 600mm (6Kw)					
MÓDULO DE SECADO CON RECUPERADOR DE CALOR 800mm					
CALDERÍN POTENCIADO REQUE RIDO CUANDO LA MÁQUINA SE CONECTA A AGUA FRÍA. SIN RC					
RC RECUPERADOR DE CALOR					
HP4 BOMBA DE CALOR PRECALIENTA AGUA DE ACLARADO					
HP7 BOMBA DE CALOR PRECALIENTA AGUA DE LAVADO Y ACLARADO					
DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR					
DOSIFICADOR DE DETERGENTE INTELIGENTE**					

* MODELOS HTP 195/200/220 UN ANTISALPICADERO DE SERIE A LA ENTRADA, OPCIONAL A LA SALIDA.

** REGULA DE FORMA DISTINTA AL LLENAR LA CUBA Y AL REPONER DESPUÉS DEL ACLARADO.

PORTES PAGADOS



DETALLE CUBA




DETALLE BRAZOS EXTRAÍBLES



DETALLE INTERIOR



TÚNELES DE LAVADO DE ARRASTRE DE CESTAS SERIE HT/HTP

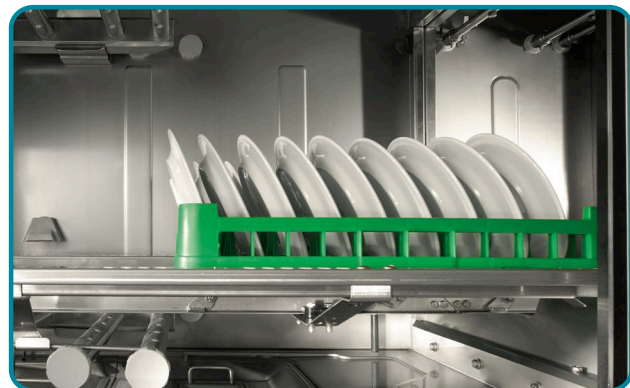

DETALLE INTERIOR DE MÁQUINA



DETALLE FILTROS ACERO INOX.



**DETALLE FILTRO PRELAVADO
MOD. HT 150 / HTP 195 / HTP 205**



**DETALLE GANCHO
SEGURIDAD PUERTA**



TÚNELES DE LAVADO DE ARRASTRE DE CESTAS SERIE HT/HTP



**MESA DE CARGA
EN ÁNGULO**

DIMENSIONES
710x595x880 mm.
P.V.P.: CONSULTAR



**MESA DE DESCARGA
EN ÁNGULO
CON RODILLOS**

DIMENSIONES
700x700x880 mm.
P.V.P.: CONSULTAR



**TRANSPORTADOR
DE RODILLOS CON
FINAL DE CARRERA**

UNIDAD LINEAL
DE 1000 mm.

UNIDAD LINEAL
DE 1500 mm.
P.V.P.: CONSULTAR



**CURVA DE
RODILLOS 90° CON
FINAL DE CARRERA**

DIMENSIONES
1300x1300 mm.
P.V.P.: CONSULTAR



**CURVA
MECANIZADA 90°**

DIMENSIONES
1000x1000 mm.
P.V.P.: CONSULTAR



**CURVA
MECANIZADA 180°**

DIMENSIONES
1000x1500 mm.
P.V.P.: CONSULTAR



**MESA
RECEPCIÓN/DESBARRADO**

DIMENSIONES
1700x1150x880 mm.
2200x1150x880 mm.
2700x1150x880 mm.
P.V.P.: CONSULTAR



**MESA
ENTRADA/SALIDA**

DIMENSIONES
600 mm.
800 mm.
1000 mm.
1200 mm.
1800 mm.
P.V.P.: CONSULTAR



**MESA PRELAVADO
CON FREGADERO
Y ANTISALPICADERO**

DIMENSIONES
1200 mm.
1800 mm.
P.V.P.: CONSULTAR



**MESA PRELAVADO
CON FREGADERO
PETO Y AGUJERO
DESBARRADO**

DIMENSIONES
1800 mm.
P.V.P.: CONSULTAR



ACCESORIOS

CESTOS PARA LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS



ALTURA ESPECIAL 160 mm.



ALTURA ESPECIAL 160 mm.



ALTURA ESPECIAL 200 mm.



ALTURA ESPECIAL 90 mm.



ALTURA ESPECIAL 120 mm.

CODIGO		DIMENSIONES (mm)	PRECIO €
15420	Cesto cuadrado	350 x 350 - Para mod. 35-43	
15421	Cesto cuadrado	400 x 400 - Para mod. 46-48	
15524	Cesto cuadrado	450 x 450 - Para mod. 53	
15525	Cesto cuadrado	500 x 500 - Para mod. 60-81	
34486	Cesto cuadrado vasos inclinados n.3 abanicos	350 x 350	
17645	Cesto cuadrado vasos inclinados n. 4 abanicos para vasos	400 x 400	
17646	Cesto cuadrado vasos inclinados n. 4 abanicos para vasos	450 x 450	
34501	Cesto cuadrado vasos inclinados n. 5 abanicos para vasos	500 x 500	
34735	Cesto vasos inclinados colgados	400 x 400 - Para mod. 46-48	
35203	Cesto vasos inclinados colgados	450 x 450 - Para mod. 53	
35204	Cesto vasos inclinados colgados	500 x 500- Para mod. 60	
15499	Cesto cuadrado 8 platos	400 x 400 - Para mod. 46-48	
15545	Cesto cuadrado 16 platos	450 x 450 - Para mod. 53	
15582	Cesto cuadrado 20 platos	500 x 500 - Para mod. 60-81-CAP 7 E -10-12	
34502	Cesto 26 platos plastificado	500 x 600 - Para mod. C 90 E - C 68 E	
17379	Cesto cuadrado para n. 12 platos pizza Ø 32 cm	500 x 500 - Para mod.60-81-CAP 7 E-10-12	



ACCESORIOS


CESTOS PARA LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS



CODIGO

PRECIO
€

33933 Cesto cubiertos 500 x 500 mm

500 x 500 x 84 h
Para mod.60-81 - CAP 7 E -10-12

15495

15495 Separador platos 13 - cesto 350 mm. Para mod. 35 - 43

15462 Separador platos 15 - cesto 400 mm. Para mod. 46-48

15463 Separador platos 18 - cesto 450 mm. Para mod. 53

CODIGO

PRECIO
€

15464 Cesto cubiertos 2 puestos



CODIGO

PRECIO
€

15465 Cesto cubiertos 4 puestos

CODIGO

PRECIO
€

25134 Cesto cubiertos 8 puestos



CODIGO

PRECIO
€

35430 Contenedor cubiertos



50.4510

CODIGO

DIMENSIONES
(mm)PRECIO
€

50.4510 Cesto plástico 12/16 platos

450 x 450 x 105 mm.

37860 Cesto plástico cuadrado

350 x 350 x 150H

50.5001 Cesto plástico cuadrado

380 x 380 x 150H

18075 Cesto plástico cuadrado

400 x 400 x 150H

50.4500 Cesto plástico cuadrado

450 x 450 x 165H



37860



50.5001



18075



50.4500



ACCESORIOS CESTOS GASTRONORM



37911

CODIGO

DIMENSIONES (mm)

PRECIO
€

Cesto plástico cuadrado mm 400 x 400 con insertadores

37911 36 puestos. Ø vaso 6 cm

37910 25 puestos. Ø vaso 7 cm

37909 16 puestos. Ø vaso 9 cm



37200 Cesto bandejas 500 x 500 mm

500 x 500 x 84 h

Para mod. 60-81 - CAP 7 E -10-12



26683

26683 Cesto

500 x 500 x 84 h

Para mod. 60-81 - CAP 7 E -10-12



26686

26686 Cesto 18/12 platos

500 x 500 x 84 h

Para mod. 60-81 - CAP 7 E -10-12

33917 Cesto 12 platos pizza

500 x 500

Para mod. 60-81 - CAP 7 E -10-12



33918

DIÁMETRO VASOS
MÁX. Ø 110 mm.

33918 Cesto 16 vasos



500x 500 x 84 h

Para mod. 60-81 - CAP 7 E -10-12

33922 Cesto 25 vasos



500x 500 x 84 h

Para mod. 60-81 - CAP 7 E -10-12

DIÁMETRO VASOS
MÁX. Ø 85 mm.

33929 Cesto 36 vasos




500x 500 x 84 h

Para mod. 60-81 - CAP 7 E -10-12

DIÁMETRO VASOS
MÁX. Ø 74 mm.



ACCESORIOS CESTOS GASTRONORM BOMBAS DE PRESIÓN Y DOSIFICADORES



50.0333



50.0330



50.0341



CODIGO

DIMENSIONES (mm)

PRECIO
€

50.0332 Divisor de 16 unidades de 110 mm. de diámetro, para cesta de 500x500 mm.

50.0333 Divisor de 25 unidades de 89 mm. de diámetro, para cesta de 500x500 mm.

50.0334 Divisor de 36 unidades de 73 mm. de diámetro, para cesta de 500x500 mm.

50.0335 Divisor de 49 unidades de 62 mm. de diámetro, para cesta de 500x500 mm.

50.0330 Apilador para cesta de 500x500 mm.

50.0341 Tapa para cesta de 500x500 mm.

CODIGO

PRECIO
€

Aplicación ruedas "RU" EDI 4-6-8-13, C90E 2°. Añadir "RU" después código de la máquina

35210 Ruedas EDI 4-6-8-13, C90E 2°



Bomba presión aclarado montada C90E 2° Añadir "PR" después del código de la máquina

Bomba presión aclarado montada C81E-CAP7E-10E-12E Añadir "PP" después del código de la máquina




50.0650 Dosificador peristáltico de detergente

50.0653 Dosificador peristáltico de abrillantador

- Regulables electrónicamente: Dosificador de detergente de 0 a 3 l/h. y dosificador de abrillantador de 0 a 0,4 l/h.
- Dotados de contrapeso con filtro y 2 metros de tubo de PVC transparente.



GRIFERÍA DUCHA

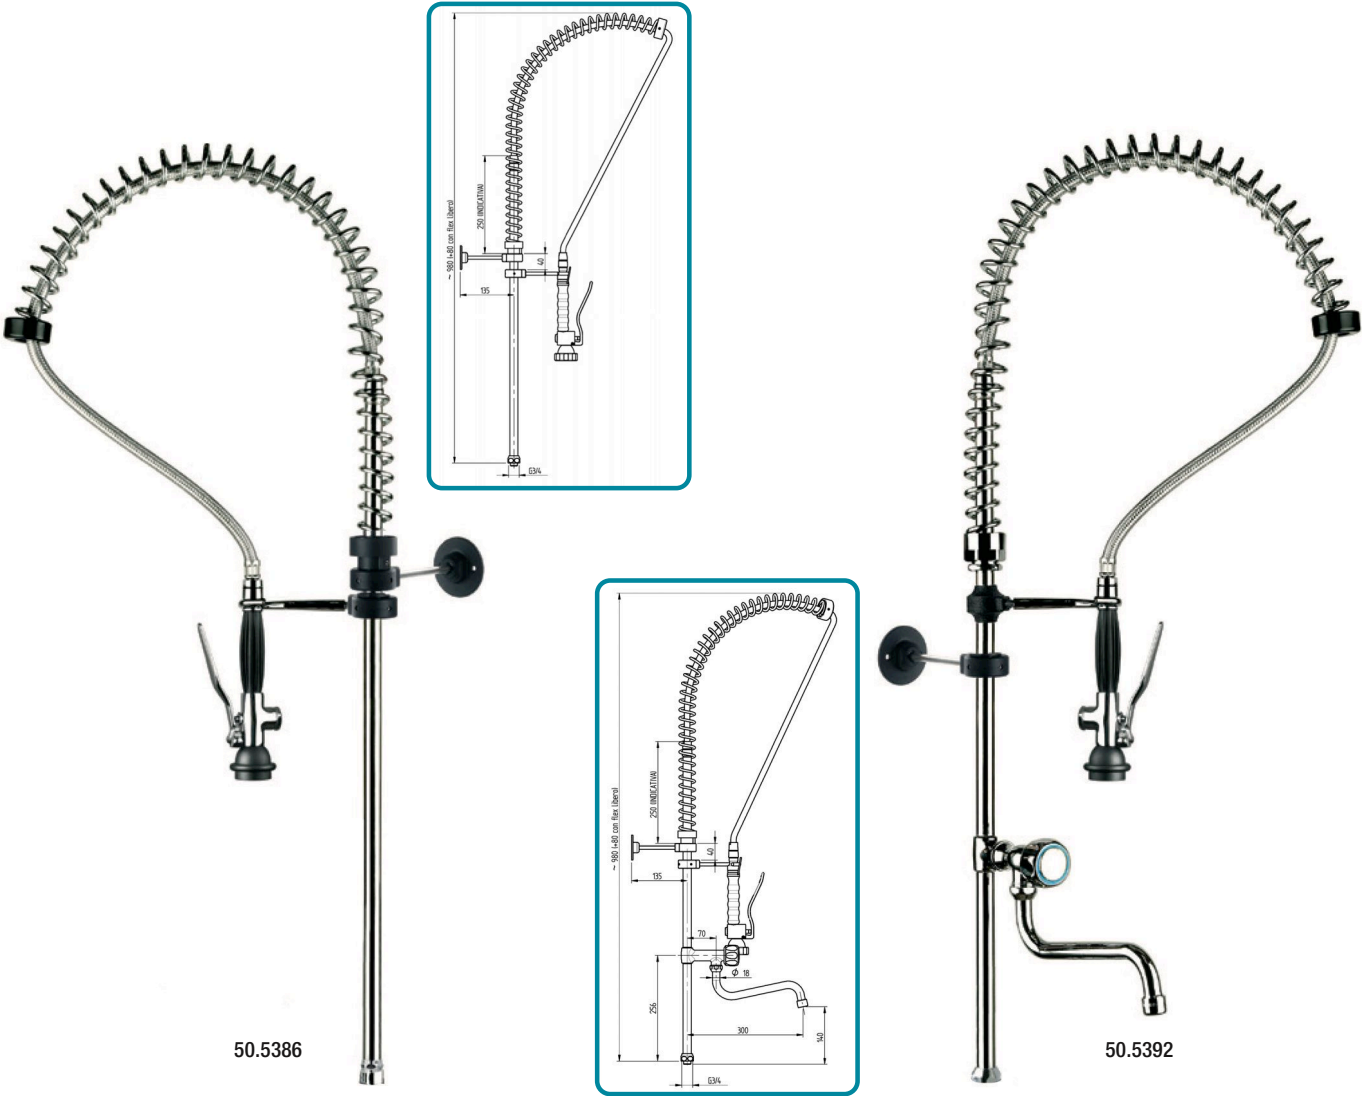

**CONEXIÓN A SUPERFICIE DE FREGADERO O A PARED,
CONSULTAR APARTADO ACCESORIOS DE GRIFERÍA DUCHA**

GRIFOS DUCHA

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min.)	ROSCA	PRECIO €
50.5386	Grifo ducha 1 agua directo	5	16	3/4 hembra	
50.5392	Grifo ducha con grifo intermedio	6	16	3/4 hembra	

nota:

- La más amplia gama de grifos ducha con todas las combinaciones posibles.
- **Conexión a superficie de fregadero o a pared, consultar apartado accesorios.**
- Combinaciones:
Modelo 50.5386 con 50.5248, 50.5017, 50.5215, 50.5210, 50.5426 ó 50.5126.
Modelo 50.5392 con 50.5248, 50.5017 ó 50.5215.



ACCESORIOS GRIFERÍA DUCHA



50.5248



50.5017




50.5018



50.5215



50.5210



50.5426




50.5126

ACCESORIOS


MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min.)	ROSCA	LATIGUILLO (mm)	PRECIO €
50.5248	Grifo 1 agua	0,60	25	1/2 hembra	-	
50.5017	Grifo de 2 aguas	1	21	1/2 hembra	400	
50.5018	Grifo de 2 aguas	1	17	1/2 hembra	400	
50.5215	Grifo pared 2 aguas	1,20	26	1/2 hembra	-	
50.5210	Grifo de pared 2 aguas con caño	1,60	25	1/2 hembra	-	
50.5426	Caño para grifo ducha	1,20	-	1/2 hembra	-	
50.5126	Grifo monomando 2 aguas codo para ducha	3,50	22	1/2 hembra	400	




GRIFERÍA DUCHA COMPLETO DOS AGUAS

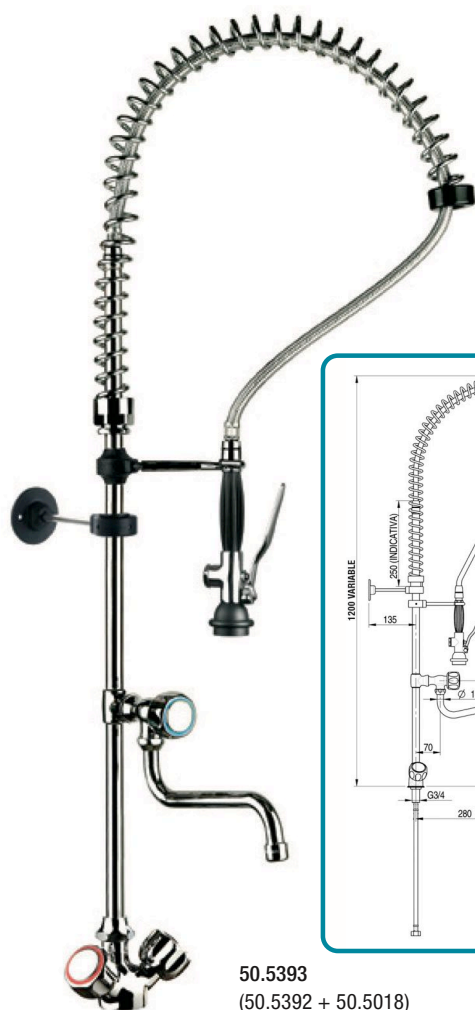


50.5393
(50.5392 + 50.5018)

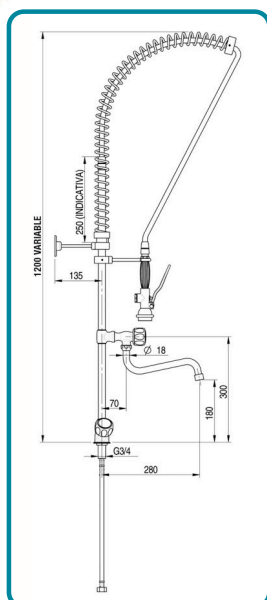

50.5396

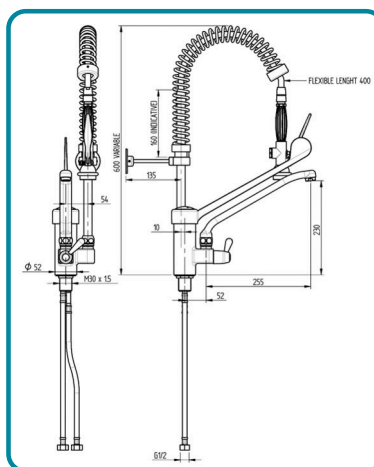

50.5394

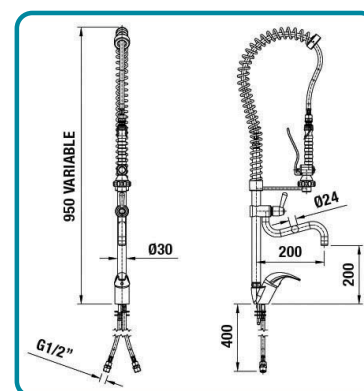

GRIFERÍA DUCHA COMPLETO DOS AGUAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min.)	ROSCA	PRECIO €
50.5393	Grifo ducha 2 aguas con grifo intermedio	7,20	17	3/4 hembra	
50.5396	Grifo ducha 2 aguas con grifo intermedio y monomando	7,50	18	3/4 hembra	
50.5394	Grifo ducha 2 aguas con grifo intermedio y monomando	7,50	18	3/4 hembra	

nota:

- Grifos con conexión a superficie de fregadero.




REPUESTOS GRIFERÍA DUCHA




50.5474



50.5507

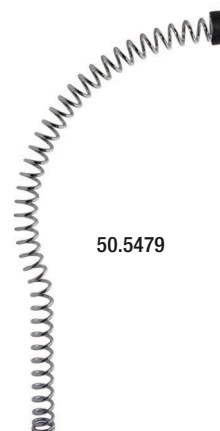

50.5479

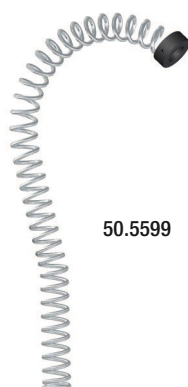

50.5599



50.5475

REPUESTOS GRIFOS DUCHA


MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (gr)	PRECIO €
50.5474	Palanca larga	-	
50.5507	Flexible H 1/2-H 1/2 1200 mm plastificado	-	
50.5479	Muelle de grifo ducha para 50.5386 - 50.5392 - 50.5393	-	
50.5599	Muelle de grifo ducha para 50.5394	-	
50.5475	Pistola de grifo ducha 1/2 macho	800	




GRIFERÍA INDUSTRIAL




50.5005

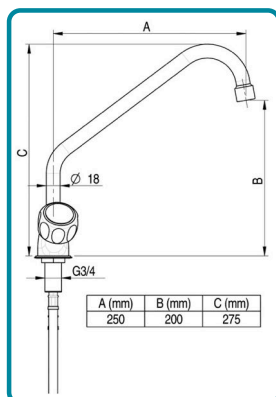


50.5121




50.5123



50.5124



50.5252



GRIFERÍA INDUSTRIAL

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min)	ROSCA	LATIGUILLO (mm)	PRECIO €
50.5005	Grifo de 2 aguas con caño	1,25	21	1/2 hembra	400	
50.5123	Grifo monomando 2 aguas leva larga	1,40	17	1/2 hembra	400	
50.5124	Grifo monomando 2 aguas leva corta	1,40	17	1/2 hembra	400	
50.5121	Grifo monomando 2 aguas codo	3	22	1/2 hembra	400	
50.5252	Columna 1 agua con caño	2,80	25	1/2 macho	-	



GRIFERÍA INDUSTRIAL



50.5478/50.5578




50.5507



50.5291



50.5307

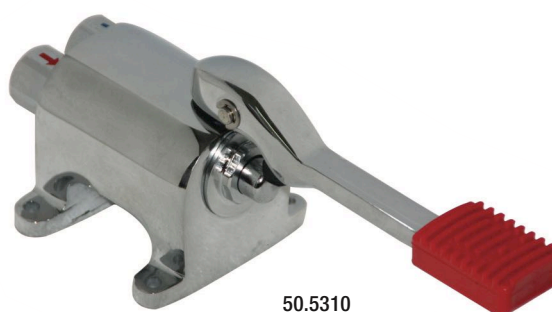

50.5310

GRIFERÍA INDUSTRIAL

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min)	ROSCA	LATIGUILLO (mm)	PRECIO €
50.5478	Caño giratorio	-	-	-	-	
50.5578	Caño giratorio con base	-	-	1/2 hembra	-	
50.5507	Flexible H 1/2-H 1/2 1200 mm plastificado	-	-	-	-	
50.5291	Grifo pedal 2 aguas	2,90	18	1/2 hembra	-	
50.5307	Grifo pedal 1 agua	1,75	18	1/2 hembra	-	
50.5310	Grifo pedal mezclador	1,75	18	1/2 hembra	-	



SECADORA-PULIDORA DE CUBIERTOS



SEC-50 930
440 480



SEC-75 400
450 590



SEC-100 800
700 600

MODELO	PRODUCCIÓN (cubiertos)	PESO (Kg)	POTENCIA (Kw)	TENSIÓN (V/Hz)	PRECIO €
SEC-50	50/60 ciclo/min.	33	0,75	230/50	
SEC-75	3000 hora	32	0,7	230/50	
SEC-100	5000/6000 hora	80	0,9	230/50	

PORTES PAGADOS

dotación

MODELO	DESCRIPCIÓN
SEC-50	1 cesto de acero inoxidable para cubiertos 5 Kg de salvado de maíz 1 soporte inox con ruedas
SEC-75	5 Kg de salvado de maíz
SEC-100	7 Kg de salvado de maíz

accesorios

DESCRIPCIÓN	PRECIO €
Saco de 3 kg de maíz para SEC-50/75	
Saco de 9 kg de maíz para SEC-100	
Cesto de cubiertos de plástico (30x40cm) para SEC-75	
Soporte recoge cubiertos para SEC-75	
Carro soporte con ruedas SEC-75	
Bandeja boca de entrada SEC-75	
Soporte en acero inox. recoge cubiertos SEC-100	
Cesto de cubiertos de plástico (60x40cm) para SEC-100	

funcionamiento

- La máquina se calienta 15 minutos antes de su utilización para hacer llegar a la temperatura adecuada al salvado de maíz.
- SEC-50: después se colocan entre 40 y 50 cubiertos húmedos en la cesta y se introducen en la máquina. Cada ciclo dura entre 40 y 50 segundos. Después se levanta la cesta para extraer los cubiertos.
- SEC-75: después se introducen cubiertos húmedos aproximadamente de 7 en 7 de forma continua. Los cubiertos caen dentro del túnel en vibración y después salen perfectamente secos y brillantes.
- SEC-100: después se introducen cubiertos húmedos aproximadamente de 10 en 10 de forma continua. Los cubiertos caen dentro del túnel en vibración y después salen perfectamente secos y brillantes.

Características

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Túnel: los cubiertos atraviesan un túnel construido completamente en acero inoxidable AISI 304, cerrado pero inspeccionable. Esto permite el bajísimo nivel de ruido y permite utilizar resistencias de silicio que pueden alcanzar altas temperaturas tanto para la sanificación de los cubiertos como para la eliminación de la humedad del salvado de maíz.
- Los modelos SEC-75/100 poseen un moto-ventilador para permitir la salida de la humedad de la máquina y recoger el exceso de salvado de los cubiertos.
- Mandos electromecánicos para asegurar un trabajo óptimo en condiciones húmedas y con vibraciones.
- La máquina trabaja a una temperatura entre 100°/130°C para eliminar los gérmenes patógenos de los cubiertos, en conformidad con las normas sanitarias de la H.A.C.C.P.
- Mandos a baja tensión (24 voltios).
- El salvado de maíz es un producto vegetal biodegradable **que gracias a la evaporación se mantiene siempre seco y se puede utilizar aproximadamente 120 días.**



DESCALCIFICADORES AUTOMÁTICOS



AITANA 30

AITANA 8




BYPASS INCLUIDO



DETALLE PANTALLA

ESQUEMA DE MONTAJE

- **HIDRÁULICA.** El equipo se instala sobre la tubería de alimentación general, mediante un By-pass. Se aconseja la instalación de un filtro clarificador de protección con su correspondiente By-pass, para poder efectuar la limpieza del mismo.
- **ELÉCTRICA.** El equipo debe conectarse a una alimentación a 220 V - 50 Hz.
- **DESAGÜE.** Debe disponer de un desagüe, para evacuar el agua en fase de regeneración.

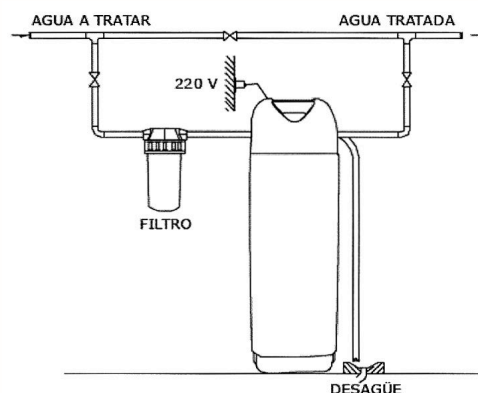

DESCALCIFICADORES AUTOMÁTICOS

MODELO	CAUDAL MÁX. (m³/h)		CONEXIÓN	RESINA	CONSUMO SAL	PESO	PRECIO €
	NOMINAL	PUNTA	(") NORYL	(litros)	150gr/Litro RES.	(kg)	
AITANA 8 (ED-0205-03)	0,3	2	1	8	1,2 kg	12	
AITANA 30 (ED-205-05)	1,2	2	1	30	4,5 kg	42	

PORTES PAGADOS



funcionamiento

- El equipo se mantiene en servicio hasta que ha pasado el volumen de agua correspondiente a su ciclo de trabajo. En dicho momento, procede a iniciarse la fase de regeneración, empleando como regenerante cloruro sódico. La regeneración es retardada (a una hora prefijada). Durante la regeneración no se interrumpe el suministro de agua dura. Sin embargo, opcionalmente puede interrumpirse mediante un microrruptor y una electroválvula.

descripción

- Descalcificador compacto automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.
- Válvula volumétrica 255-760, programador digital y regeneración retardada a co-corriente.
- Alta eficiencia en la regeneración. Consumo de sal de 150 grs por litro de resina.
- **Mueble cabinet** en polietileno soplado y **Botella** construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
- Regeneración por media de consumos.
- Regeneración forzada de 1/2 a 99 días.
- Mezclador de dureza integrado.
- Turbina para el control del volumen de agua tratada.
- Conexión 1" Noryl.
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento.

programador de última generación

- Programador electrónico volumétrico 760, de fácil programación, con regeneración retardada.
- Control de la regeneración de modo volumétrico y estadístico, anticipándose al consumo medio diario para garantizar la máxima eficacia.
- La pantalla de cristal líquido presenta números e iconos gráficos de gran

tamaño y contraste. Regeneración de alta eficiencia, utilizando un sistema de 7 ciclos, que implica un menor consumo de sal.

- **Consumo de sal de 150 g sal/litro de resina.**
- Permite la programación de intervalos de regeneración forzada independiente del volumen consumido 0-28 días.

Características

- **APLICACIONES:** descalcificación del agua, mediante resinas de intercambio iónico, en usos domésticos de pequeño caudal, para protección de las instalaciones, equipos y electrodomésticos.

LÍMITES DE EMPLEO

- Presión: de 2,5 a 6 kg/cm². Temperatura máxima: 40 °C.
- Tensión: 230V-12V 50Hz



ACCESORIOS DE DESCALCIFICADORES AUTOMÁTICOS Y DESCALCIFICADORES MANUALES

ACCESORIOS DESCALCIFICADORES AUTOMÁTICOS

DESCRIPCIÓN

FILTRO COMPLETO

KIT DE DUREZA



Conexión 1" hembra
+ Cart. 50 M + Soporte
+ Llave 9 3/4"



DESCALCIFICADORES MANUALES

MODELO	DIÁMETRO TOTAL	ALTURA (mm)	CAPACIDAD (litros)	RESINA (litros)	POTENCIA SALIDA (kg)	PRECIO €
50.0016	185	400	8	6	1,3	
50.0017	185	500	12	8,2	4	
50.0018	185	600	16	10,2	3	
50.0019	185	900	20	13,2	4	

Características

- Descalcificadores manuales. Temperatura máxima del agua 60° C. Calibre de entrada 3/8.