# Infrico

## Líderes en refrigeración eficiente

## Leaders in efficient refrigeration




Propane R290 ECO FRIENDLY

**CATÁLOGO GENERAL /** *GENERAL CATALOGUE*

**2019**

www.infrico.com

osmarc.es

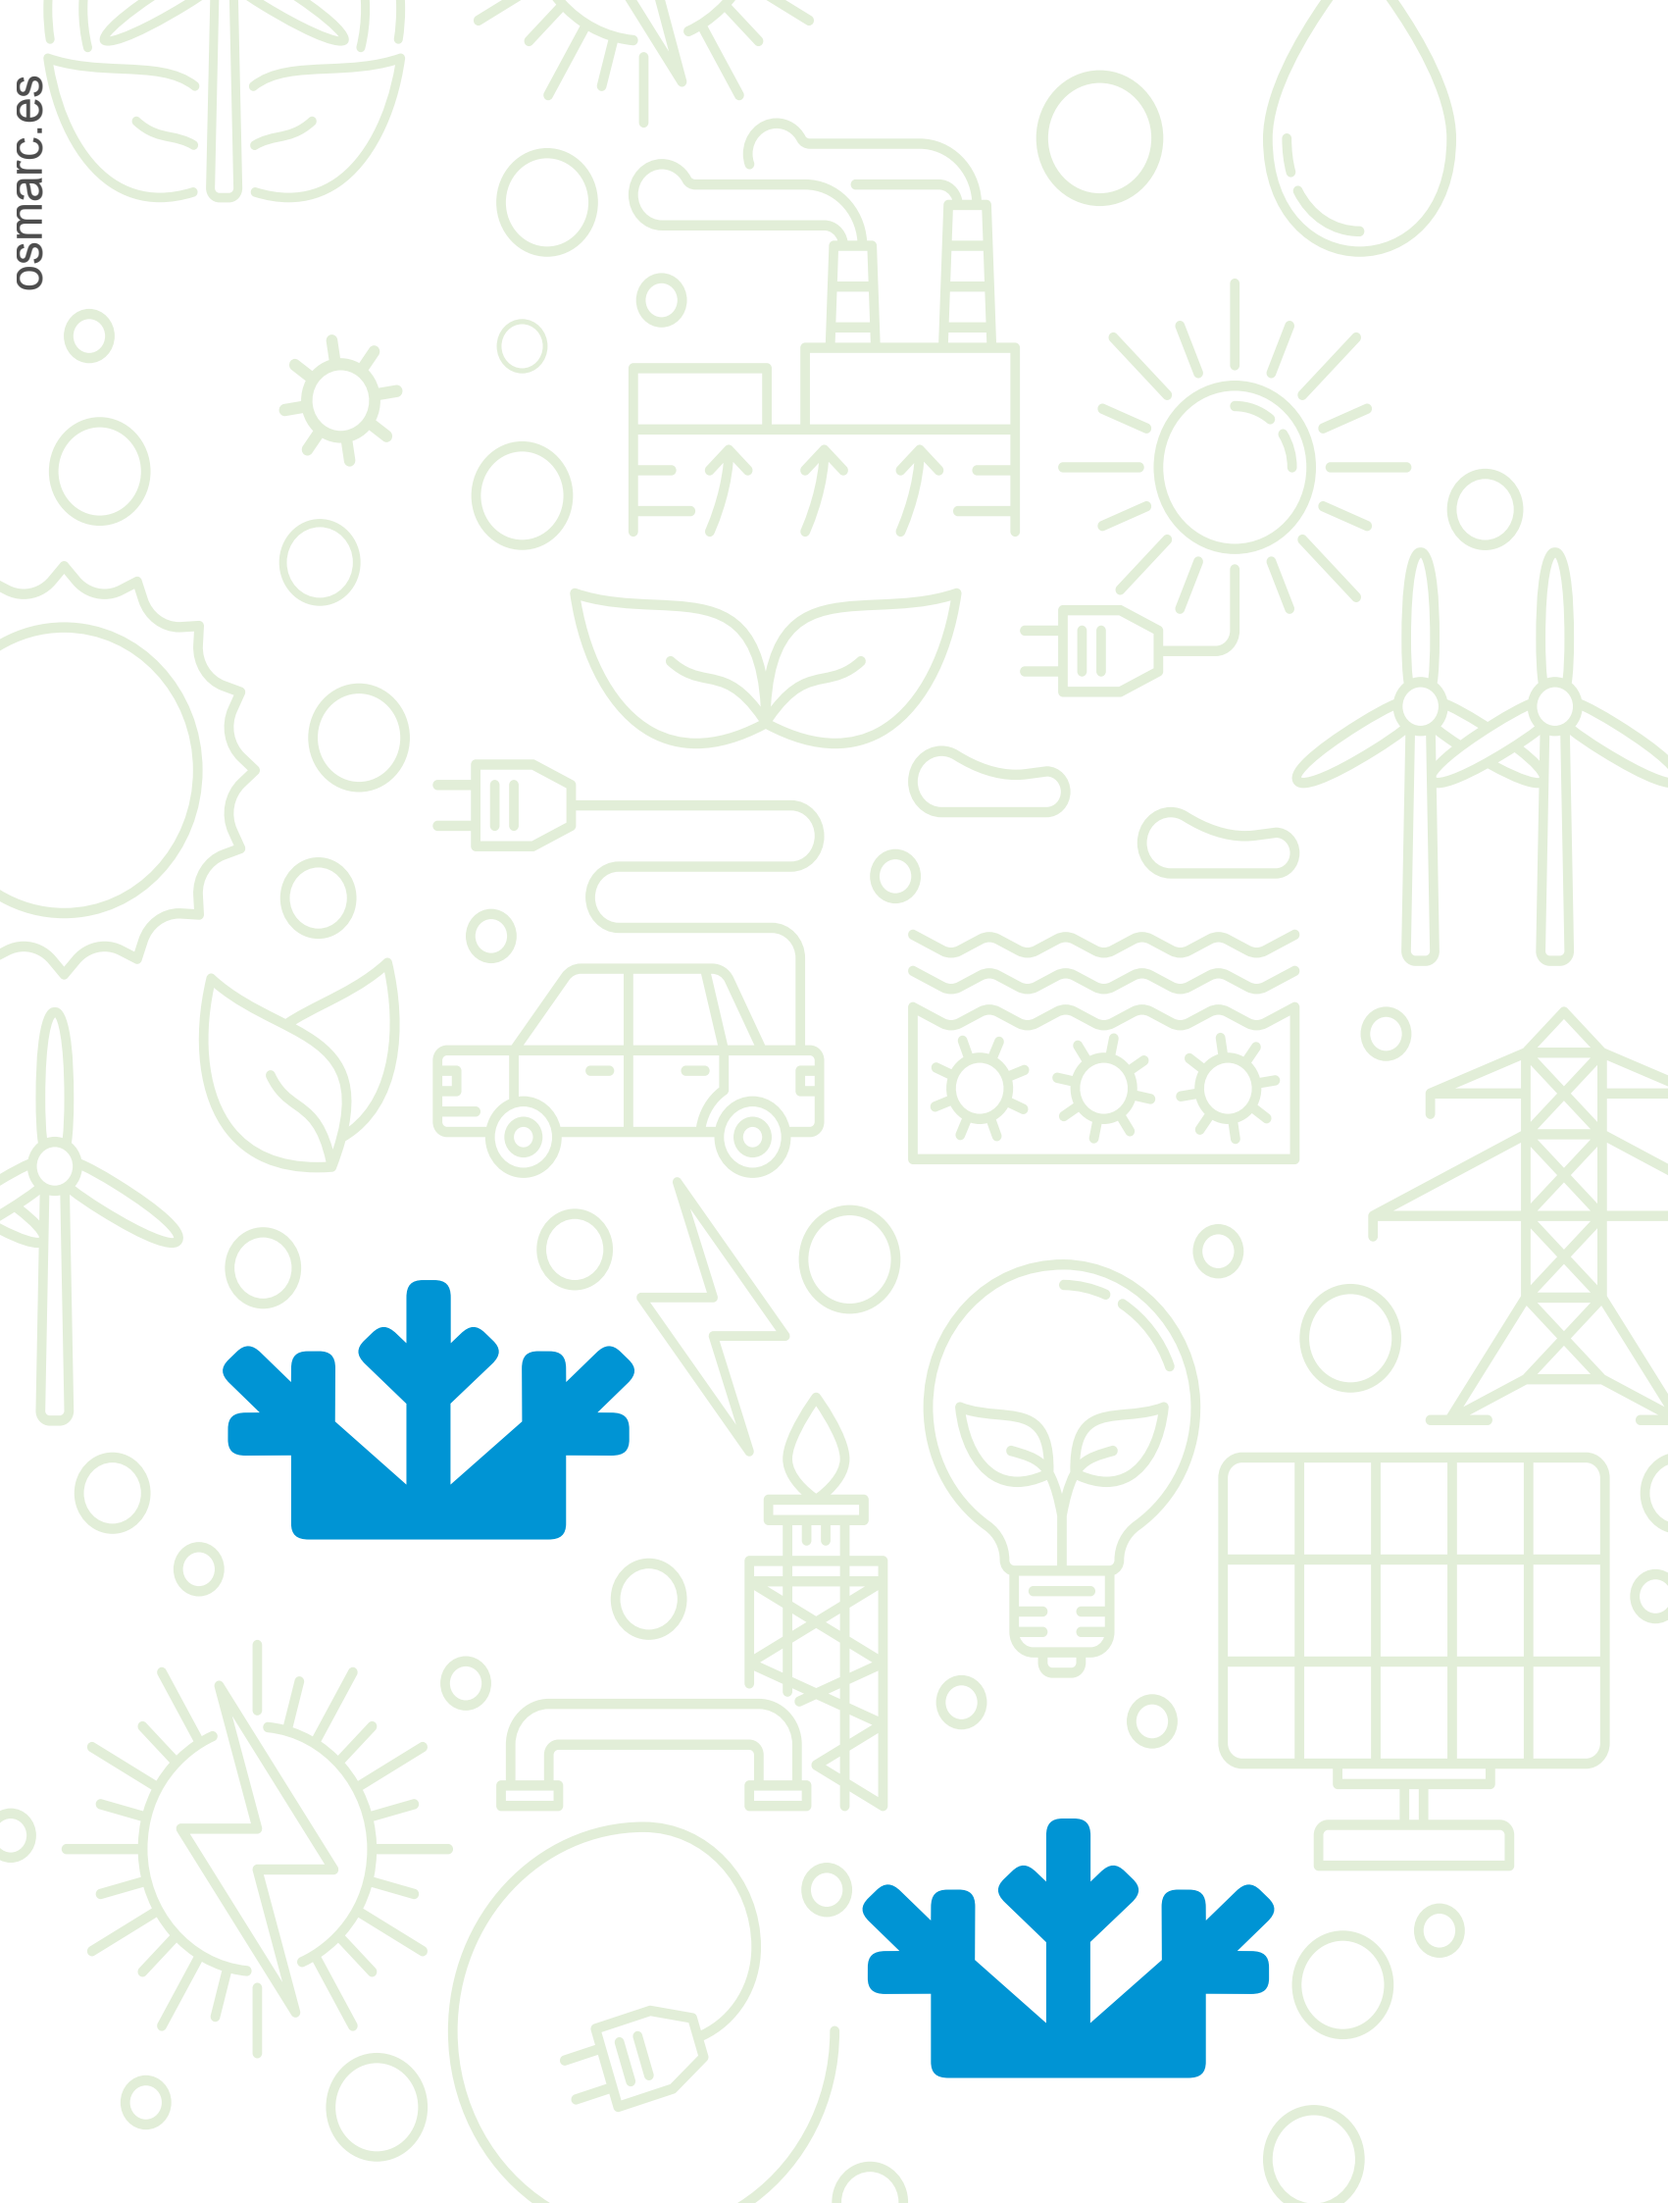

osmarc.es

# Grupo Infrico®
# Infrico Group®

**INFRICO** nace en 1986 con un objetivo claro: generar las mejores soluciones de refrigeración adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. **Vanguardia tecnológica, calidad certificada y la excelencia de sus productos son las garantías** que avalan su compromiso de innovación y que la han posicionado como líderes absolutos en el sector del equipamiento del frío comercial.

La empresa ofrece una muy amplia gama de maquinaria que abarca todo lo relacionado con el frío para el sector **HORECA**, panadería, pastelería, heladería, catering y también **Supermarket**, mediante su línea específica, a través del frío. También el sector biomédico y de laboratorio con su prestigiosa línea **Infrico Medcare**.

Con clientes en todo el mundo y una gran cuota de mercado nacional, la compañía, que se encuentra en un continuo proceso de crecimiento y expansión, cuenta en la actualidad con más de quinientos empleados repartidos en 13 delegaciones en España y 16 en el extranjero. Además, en una firme apuesta por la estabilidad y el bienestar social, más del 90% de los trabajadores son empleados fijos.

**Infrico** posee el Certificado de **Origen Español Certificado** (O.E.C.) que acredita que sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así en la primera compañía del sector que logra este sello en nuestro país, tras superar con éxito su exhaustivo proceso de auditoría.

Sus centros de producción ubicados en Lucena, en la provincia de Córdoba, son unas de las instalaciones industriales más modernas de España. Tres plantas, Infrico, Infrico Supermarket e Impafri, que cuentan con una superficie total de **160.000 metros cuadrados** destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.

*__Infrico__ was born in 1986 with a clear objective: to generate the best cooling solutions adapted to the specific needs of each client. __Technological vanguard, certified quality and the excellence of its products are the guarantees__ to support its commitment to innovation and that have positioned it as absolute leaders in the commercial refrigeration equipment. The company offers a very wide range of machinery that covers everything related to cold for the __HORECA__ sector, bakery, pastry, ice cream, catering and also __Supermarket__, through its specific line, thanks to cold. Also, the biomedical and laboratory sector, with its prestigious __Infrico Medcare__ line.*

*It has customers around the world and a large share of the national market, the company, which is in a continuous process of growth and expansion, currently has more than five hundred employees spread across 13 delegations in Spain and 16 abroad. In addition, in a firm commitment to stability and social welfare, more than 90% of workers are permanent employees.*

*The company has __Spanish Origin Certificate__ (S.O.C.) that certifies that its products are manufactured in Spain, thus becoming the first company in this sector in Spain to achieve this seal after successfully completing its exhaustive audit process.*

*The Production Centers are located in Lucena, in the province of Cordoba, they are one of the most modern industrial facilities in Spain. Three plants that have a total area of __160.000 square meters__ for production, logistics activities and offices.*

Infrico · Infrico supermarket · Infrico medcare · Impafri

# Grupo Infrico®
# Infrico Group®







Infrico
**Oficina principal**
*Main office*



Infrico
Horeca
**40.000 m²**




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

**13 Delegaciones nacionales**
*13 National delegations*

**16 Delegaciones en el extranjero**
*16 Delegations abroad*

**160.000 m2 dedicados a la fabricación de equipos de refrigeración comercial de última generación**
*160.000 m2 dedicated to the manufacture of comercial refrigeration equipment of last generation*

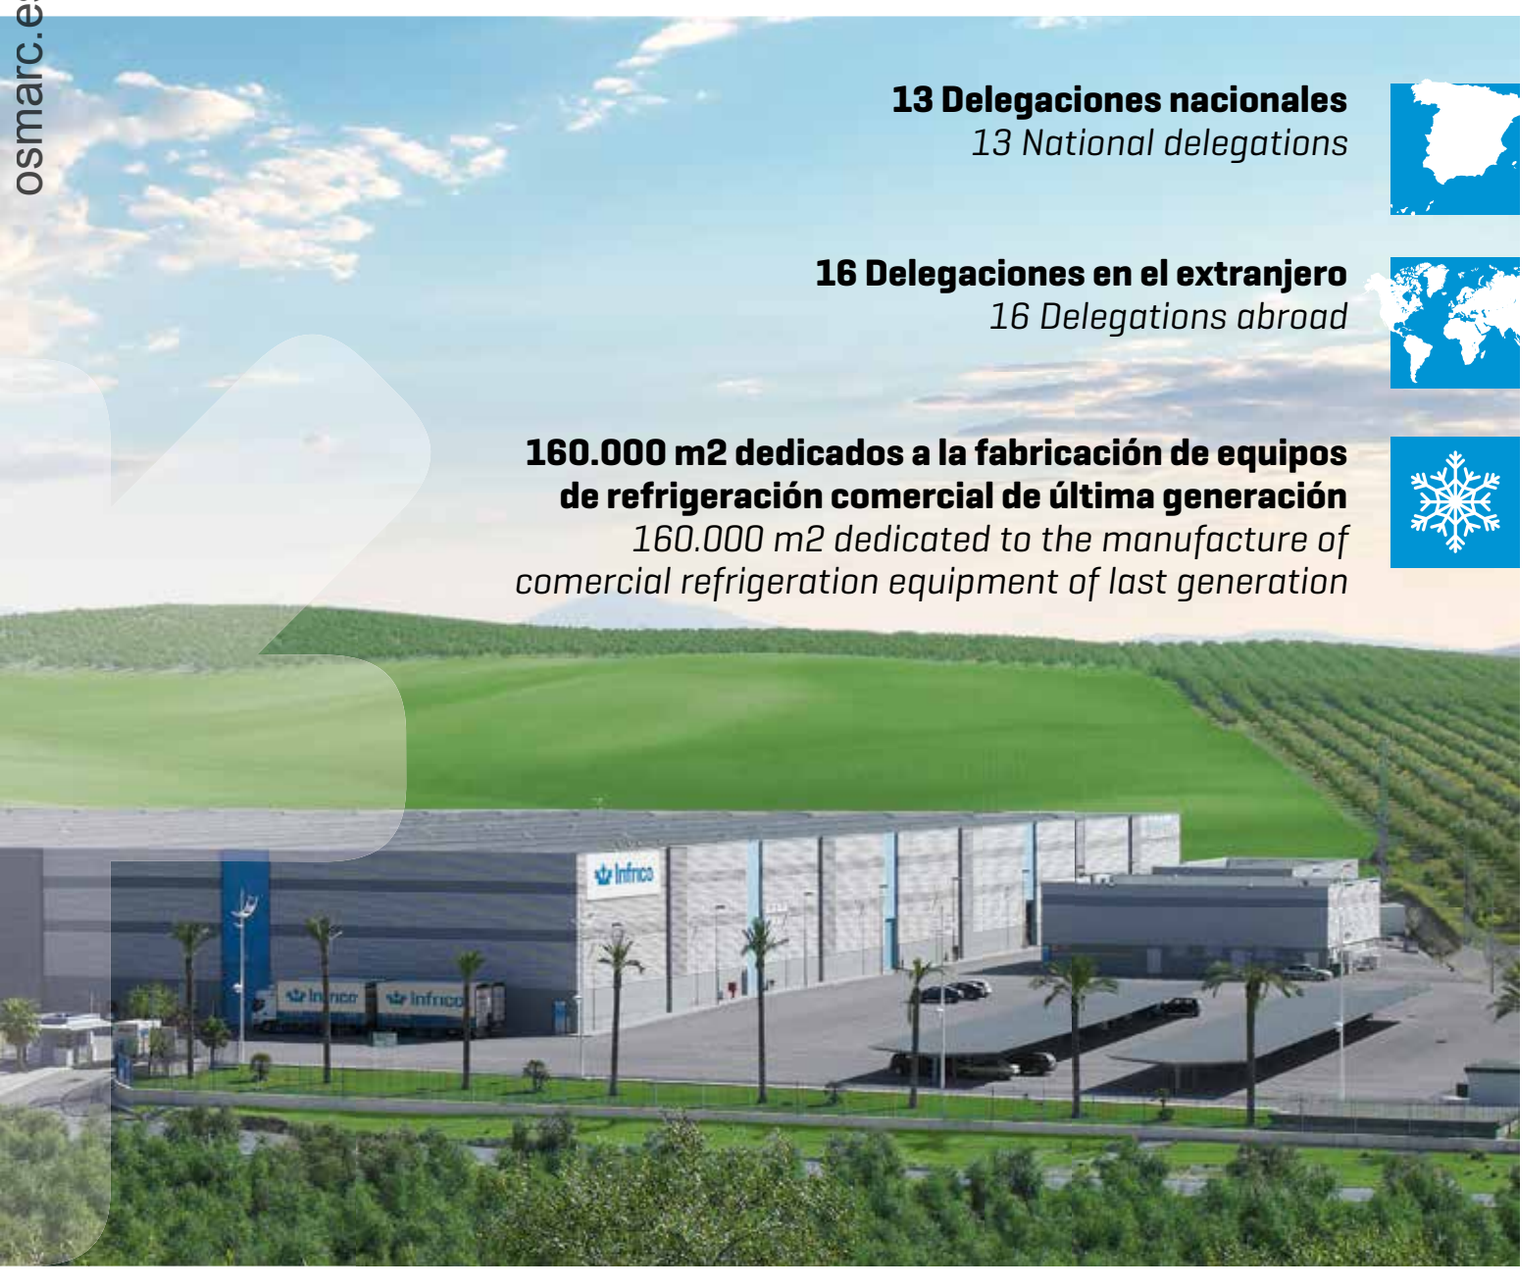




Infrico supermarket

Supermarket
**15.000 m²**



Impafri

Impafri Cámaras frigoríficas
**10.000 m²**
*Commercial coldrooms*

osmarc.es

# Delegaciones
*Delegations*

**INFRICO S. L.**
Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles Km 15,5 - A - 3132
14900 LUCENA, Córdoba, España
www.infrico.com

## Delegaciones nacionales / National delegations

### ARAGÓN
**Adolfo Bueno**
C/ Paseo Teruel, 38, 8ºA 50004 Zaragoza
**Mov:** 653 85 70 60
**Tel. y fax:** 976 21 52 08
buenozgz@orange.es

### BALEARES
**Lorenzo Jiménez**
DISMATEC, S.A.
C/ Ausias March, 10 Bajos 07008 Palma de Mallorca
**Tel.:** 971 42 01 89
**Fax:** 971 42 07 83
**Mov:** 630 08 37 60
dismatec@dismatecsa.com

### CANARIAS
**Manuel Hernández**
DICAFRI, S.L.
C/ Los Peregrinos, 48 Urb. Industrial el Goro
35219 Telde (Las Palmas)
**Mov:** 690 94 46 08
**Fax:** 928 70 10 85
comercial@dicafri.es

### CASTILLA-LEÓN Y ASTURIAS
**Paulino Canga González**
33191 Las Regueras (Asturias)
**Tel.:** 985 79 95 14
**Mov:** 609 66 52 54
paulo@delegadoastur.com

### CATALUÑA
**Raúl Ballano**
ITECNIC, S.L.
Pol. Ind. Sector Autopista C/ Diesel, 1 Nave 3
08150 Parets del Vallés (Barcelona)
**Tel.:** 93 562 61 52
**Fax:** 93 562 61 45
info@itecnic.com

### EXTREMADURA
**Manuel Pérez Guisado**
Pol. Ind. La Avioneta C/ 1 de Mayo
06490 Puebla de la Calzada (Badajoz)
**Mov:** 670 03 23 56
**Fax:** 924 45 61 91
representaciones.mpg@hotmail.com

### GALICIA
**Juan José Espejo Colmenero**
C/ Carlos Maside, 52, 36212 Vigo (Pontevedra)
**Mov:** 609 85 01 55
escohostel@escohostel.com

### CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA Y ALBACETE
**Miguel Cantero**
C/ Atenas, 48. Pol. Ind. San Luis 29006 Málaga
**Mov:** 620 29 82 82
miguelcantero@infrico.com

### GRANADA, ALMERÍA Y MURCIA
**Daniel Riquelme Cordero**
**Mov:** 659 85 04 15
danielriquelmecordero@hotmail.com

### SEVILLA, HUELVA Y CÁDIZ
**José Manuel Romana**
**Mov:** 654 50 98 40
josemanueldibeca@hotmail.com

### MADRID Y ZONA CENTRO
**Javier López / Juan Carlos Ramos / Alberto Moreno**
Pol. Ind. "Los Olivos - Ampliación"
C/ De la Formación, 6, 28906 Getafe (Madrid)
**Tel.:** 91 684 60 96
**Mov:** 682 68 21 25
**Fax:** 91 684 61 06
delegacioncentro@infrico.com

### PAÍS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA Y CANTABRIA
**Mikel Pérez De Viñaspre**
**Mov:** 650 25 56 34
mikelperez@infrico.com

### VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN
**Victoria Oliver**
SILVINO OLIVER, S.L.
Pol. Ind. La Mina, Avda. Alquería de la Mina, 39
46200 Paiporta - Valencia
**Tel.:** 96 397 02 45
**Mov:** 682 09 03 80
**Fax:** 963 97 02 46
infricovalencia@silvinooliver.com

## Infrico en el mundo / *Infrico in the world*

Alemania · Andorra · Arabia Saudita · Argelia · Argentina · Australia · Austria · Bélgica
Dinamarca · El Salvador · Emiratos Árabes Unidos · España · Estados Unidos de América · Estonia
Hungría · Irak · Irlanda · Isla Reunión · Islandia · Israel · Italia · Jamaica · Japón
Maldivas · Malta · Marruecos · Martinica · Mauricio · México · Mónaco · Nicaragua
Puerto Rico · Qatar · Reino Unido · República Checa · República Dominicana · Rumanía · Bulgaria



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Delegaciones internacionales / *International delegations*

## ASIA
**Juan Carlos Fernández**
Mov: +34 620 000 938
jcfernandez@infrico.com

## AUSTRALIA / NEW ZELAND
**Frost Catering**
115 Stenhouse Drive, CAMERON PARK NSW
2285 WEST WALLSEND NSW 2286
Tel.: +61 249520400
Fax: +61 249520455
e-mail: sales@frostcatering.com.au

## BENELUX
**Mark Botwright**
Mov: +34 687 599 867
mark@infrico.com

## CENTROAMÉRICA / CENTAM
**Javier Mena**
Mov: +50 377 297 112
infricoventas@mexcorp-ca.com

## FRANCIA / FRANCE
**Miguel Prieto / Virginie Mogis**
Zac los Portes de Océano Oeste, 72650 Saint Saturnin
Tel.: + 33 2 43 42 00 33
Fax: + 33 2 43 42 28 07
gerant@infrico.com

## ÁFRICA / ARABIA SAUDI
**Aziz Bouhartan**
Bureau nº226 Technopark Casablanca Maroc
Mov:+ 212 661 107 372
Fax: + 212 522 207 372
aziz.bouhartan@infrico.com

## INFRICO USA / CANADA
**Gigi Oyola**
1409 NW 84th Avenue, Doral FL 33126
Tel.: 1.855.340.4637
sales@infrico.com

## LATINOAMÉRICA / LATAM
**Pedro Carvajal**
Mov: +34 690 23 44 78
pcarvajal@infrico.com

## MÉXICO
**Francisco Pedroche**
Cincinnati #139 Col. Rincón de Agua Azul
44467 Guadalajara, Jalisco
Mov: +33 3630 4547 - +33 3615 7926
e-mail: ventas@sinergiasmx.com

## MIDDLE EAST / DUBAI
**Sushil Hiranandani**
Tel.: +971528 496385
e-mail: middle-east@infrico.com

## NORTH EUROPE
**Juan Carlos Fernández**
Mov: +34 620 000 938
jcfernandez@infrico.com

## PORTUGAL / PORTUGAL
**Rui Vigo**
Unipessoal Lda. Rui Vigo - Representações
Av. Sport Club Castelo da Maia, 36 - 1 Esq. 4470 - 284
S. Pedro Avioso - Maia
Mov: + 351 915 283 253
Fax: + 351 309 955 122
rui.vigo@netcabo.pt

## REPÚBLICA DOMINICANA
**Rafael Podadera**
Mov: + 18097594424
podadera.rafael@gmail.com

## EAST EUROPE / RUSSIA
**Dragan Cerkez**
Mov:+34 608 808 971
dragan@infrico.com

## SUIZA / SWITZERLAND
**Resan Enfrico Sàrl**
La pierreire 4-6
CH-1029 Villars-Ste-Croix
Mov: + 41 79 589 32 01
Tel.: + 41 21 671 70 70
resanenfrico@resanenfrico.ch
www.resanenfrico.ch

## UK / REINO UNIDO
**José Burgos**
Tel.: +34 689 64 31 31
jburgos@infrico.com

Camerún · Chile · Chipre · Colombia · Costa de Marfil · Costa Rica · Cuba · Finlandia · Francia
Georgia · Gibraltar · Grecia · Guadalupe · Guinea Ecuatorial · Kenia · Kuwait · Letonia
Líbano · Lituania · Luxemburgo · Madagascar · Malasia · Noruega · Omán · Países Bajos
Pakistán · Panamá · Perú · Polonia · Portugal · Rusia · Senegal · Singapur · Sri-Lanka
Suecia · Suiza · Thailandia · Túnez · Turquía · Ucrania · Uruguay · Vietnam

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Misión / Visión
*Mission / Vision*

## Misión

En **Infrico** queremos contribuir al progreso de la sociedad y lo hacemos como mejor sabemos, aplicando la última tecnología en I+D+i a la fabricación de equipos de frío industrial que ofrezcan soluciones, garantizando el **bienestar** y velando por **la salud y la seguridad alimentaria y también médica y farmacéutica.**

Gracias a nuestro conocimiento, todos los equipos de frío de **Infrico** certifican la conservación y por ende las óptimas condiciones organolépticas de los alimentos. Frescura y máximo sabor garantizado. El mismo know-how trasladado a nuestra línea Infrico Medcare, asegura la perfecta conservación de muestras biológicas de alto valor añadido.

Nuestra máxima es que nuestra actividad contribuya al **bien común** y además reporte beneficios a través de un modelo de gestión eficiente, medioambientalmente sostenible y económicamente rentable, que aporte un plus a todos nuestros stakeholders, grupos de interés, y que contribuya al progreso mediante la creación de puestos de trabajo de calidad.

Para ello, aplicamos la **excelencia**, la **innovación** y el **desarrollo tecnológico** en la ejecución de todas las actividades que abarcan nuestra línea de negocio. También estamos en constante relación con nuestros clientes y, en base a sus necesidades, diseñamos nuestros equipos orientando nuestros esfuerzos para continuar resultándoles la mejor opción del sector industrial del frío. Nos adaptamos siempre a sus deseos y los convertimos en realidad.




## *Mission*

*In **Infrico**, we want to contribute to the progress of society and we do it as we know best. We apply the latest technology in R&D&I when manufacturing cold industrial equipment that offer solutions, ensuring the **well-being** and guaranteeing **health and aliment safety** and **also medical and pharmaceutical safety**.*

*Thanks to our knowledge, all **Infrico** cold equipment certify the conservation and therefore the óptimal organoleptic conditions of the food. Freshness and maximum flavor guaranteed. The same know-how transferred to our line Infrico Medcare, ensures the perfect preservation of high added value biological samples.*

*Our top concern is to do that our activity contributes to the **common good** and also reports benefits through an efficient management model, environmentally sustainable and economically profitable, that provides great value to all our stakeholders, interest groups, and that contributes to progress through creation of quality jobs.*

*For this, we apply **excellence**, **innovation** and **technological development** in the execution of all the activities in our line of business. We are also in constant relationship with our customers and we design our equipment according to their needs and directing our efforts so that we continue to be the best option in the cold industrial sector. We always adapt to their wishes and convert them into reality.*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es

## Visión

Hablar de **Infrico** es hablar de **calidad 100% garantizada.** Queremos continuar siendo una referencia para la sociedad y para ello nos hemos centrado en buscar el bienestar de las personas proyectándonos en la construcción de un futuro mejor a través del desarrollo de maquinaria que garantice una perfecta conservación en materia de frío y asegurando la satisfacción plena de quienes confían en nosotros. Para ello, **probamos todas y cada una de las máquinas que se diseñan y se construyen de nuestro centro de producción** ubicado en Lucena, en Córdoba, y disponemos de un Servicio de Asistencia Técnica, S.A.T, para atender cualquier necesidad que pueda surgir.

Defendemos a ultranza **nuestros valores** que son los que nos definen y son el motor de todo lo que hacemos. Consideramos que son los que demuestran cómo somos y cómo queremos ser, los que determinan a nuestra actitud y nuestra manera de comportarnos.

El compromiso por la innovación, la excelencia, honestidad y honradez son nuestros principios. Nuestra recompensa es el trabajo bien hecho y el orgullo de ser referentes mundiales en materia de frío por nuestra maquinaria tecnológicamente puntera.

## *Vision*

*Talking about* **Infrico** *is talking about* ***100% guaranteed quality.*** *We want to continue being a reference for society, so we have focused on seeking the wellbeing of people, projecting ourselves in the construction of a better future through the development of machinery that guarantees perfect conservation in the cold and ensuring the full satisfaction of who trusts us. For this,* ***we test each and every one of the machines that are designed and built in our production center*** *located in Lucena, in Córdoba, and we have a Technical Assistance Service, T.A.S, to attend to any need.*

*We are deeply committed to* ***our principles*** *that are what define us and are the forces of everything we do. We consider that our principles show how we are and how we want to be, the ones that determine our attitude and our way of behaving.*

*The commitment to innovation, excellence, honesty and legality are our principles. Our reward is a job well done and the pride of being a world benchmark in terms of cold by our technologically advanced machinery.*



# Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

*Corporate Social Responsability (CSR)*



## Nuestro equipo: nuestra mayor riqueza

En **Infrico** fabricamos máquinas, pero lo que más nos importa son las personas. **La mayor riqueza de Infrico es nuestro equipo y lo cuidamos como se merece** porque sabemos que, de la felicidad de nuestros colaboradores, depende la capacidad productiva de nuestra organización.

La compañía posee el Certificado de **Origen Español Certificado** (O.E.C.) que acredita que sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así en la primera compañía del sector en España que logra este sello tras superar con éxito su exhaustivo proceso de auditoría.

Sus Centros de Producción están ubicados en Lucena, en la provincia de Córdoba, son unas de las instalaciones industriales más modernas de España. Tres plantas que cuentan con una superficie total de **160.000 metros cuadrados** destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.

## *Our team: our greatest wealth*

*At **Infrico** we manufacture machines, but people are what matters most to us. **The greatest wealth of Infrico is our team and we take care** of it as it deserves, knowing how we are that the productive capacity of our organization depends on our team.*

*The company has the **Spanish Origin Certificate** (S.O.C.), testifying that its products are manufactured in Spain, thus becoming the first company in this sector in Spain to achieve this seal after successfully completing its exhaustive audit process.*

*The Production Centers are located in Lucena, in the province of Cordoba. They are one of the most modern industrial facilities in Spain. It has three plants with a total area of **160,000 square meters** for production, logistics activities and offices.*

## Comprometidos con la innovación

Las buenas ideas son la clave del éxito. **Infrico** realiza un constante esfuerzo en innovación y mejora de nuestros equipos, una apuesta que ha sido certificada y reconocida con distinciones y premios internacionales. **Por eso, nuestra compañía es la primera empresa del sector en estar acreditada por un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015, que engloba toda la maquinaria de su catálogo.**

## *We are committed to innovation*

*Good ideas are the key to success. **Infrico** makes a constant effort in innovation and improvement of our equipment, a bet that has been certified and recognized with international awards and distinctions. **That is why our company is the first company in the sector to be accredited by a quality management system based on the ISO 9001: 2015 standard, which encompasses all the machinery of its catalog.***





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*



## Comprometidos con la sociedad

En **Infrico** queremos contribuir al progreso de la sociedad y lo hacemos como mejor sabemos, aplicando la última tecnología en I+D+i a la fabricación de equipos de frío industrial que ofrezcan soluciones garantizando **el bienestar y velando por la salud y la seguridad alimentaria.** Además, somos conscientes de nuestra responsabilidad social como agente económico y motor de desarrollo. Generamos riqueza a través de la creación de puestos de trabajo de calidad y además colaboramos con diversas causas sociales para contribuir, con nuestro apoyo, a la creación de un entorno más favorable con aquellos que más sufren.

## *We are committed to society*

*In* **Infrico**, *we want to contribute to the progress of society and we do it as we know best, applying the latest technology in R+D+i to the manufacture of cold industrial equipment that offer solutions guaranteeing* ***well-being and ensuring health and food safety.***

*In addition, we are aware of our social responsibility as an economic agent and driving force of development. We generate wealth through the creation of quality jobs and also collaborate with various social causes to contribute, with our support, to the creation of a more favorable environment with those who suffer the most.*

## Comprometidos con medio ambiente

En el trabajo diario, además de responder a las necesidades de sus clientes, en **Infrico** prestamos especial atención a las iniciativas que contribuyan al desarrollo de una industria sostenible y respetuosa con el medio ambiente, mediante una correcta administración de los recursos naturales, el adecuado tratamiento de los residuos y el reciclaje y la reutilización de materiales. **Estamos muy orgullosos de haber superado con éxito los exhaustivos procesos de auditoría que demuestran que nuestro compromiso con el mantenimiento del medio ambiente es una realidad avalada por los expertos en la defensa y protección de nuestro planeta.** En **Infrico**, además, somos pioneros en la implantación del gas **R-290**, un refrigerante verde que no contamina y que minimiza el consumo de energía eléctrica. Lo incorporamos en nuestros equipos e impartimos cursos de formación con buenas prácticas sobre como manipular el mismo.

## *We are committed to the environment*

*In daily work, in addition to responding to the needs of its customers,* **Infrico** *pay special attention to initiatives that contribute to the development of a sustainable and environmentally friendly industry, through proper management of natural resources, the appropriate treatment of waste and recycling and the reuse of materials.* ***We are very proud to have successfully completed the exhaustive audit processes that demonstrate that their commitment to the maintenance of the environment is a reality endorsed by experts in the defense and protection of our planet****. We are also pioneers in the implementation of* **R-290** *gas, a green refrigerant that does not pollute and that minimizes the consumption of electricity. We incorporate it into our equipments and impart training courses with good practices on how to manipulate it.*



# Calidad Infrico
*Infrico Quality*




## Sanidad

- Los interiores presentan uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza) según DC 89/392 y aprobado por Real Decreto 1435/1992, RD 56/1995.
- Patas regulables en altura (hasta 200mm) para facilitar la limpieza del suelo y la estabilidad del equipo.
- Peto trasero sanitario de 100 mm en encimeras.
- Facilidad de desmontaje de parrillas y guías para una correcta limpieza del interior del equipo.
- Desagüe en el interior de la maquinaria para la evacuación de líquidos de limpieza o por rotura de algún recipiente. Posibilidad de conexión a red de saneamiento.

## *Health*

- *The interiors have unions with curved edges (wide radii that facilitate cleaning) according to DC 89/392 and approved by Royal Decree 1435/1992, RD 56/1995.*
- *Height adjustable legs (up to 200mm) to facilitate the cleaning of the floor and the stability of the equipment.*
- *100 mm sanitary backsplash on countertops.*
- *Easy disassembly of shelves and guides for a correct cleaning of the interior of the equipment.*
- *Drain inside the equipment for the evacuation of cleaning liquids or for breakage of any container. Possibility of connection to sanitation network.*



## Estructura

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3.
- La mayoría de nuestros modelos tienen exteriores e Interiores en Acero Inoxidable AISI 304 (techo, fondo, respaldo, laterales, frontis y contrapuertas).
- Encimeras de trabajo en Acero AISI 304.

## *Structure*

- *Polyurethane insulation injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3.*
- *Exterior and Interior in Stainless Steel AISI 304 (roof, bottom, back, sides, front and back doors).*
- *Worktops in AISI 304 steel.*



## Puertas

- Dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda liberado cuando la apertura supera los 95 grados.
- Contrapuerta embutida con burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- La calidad del material del burlete (exento de plomo y cadmio) asegura su estabilidad frente a los ácidos grasos, levaduras y hongos.
- El tirador está integrado en la misma puerta con gran solidez.
- Muchos de nuestros muebles cuentan con la posibilidad de cambiar el sentido de las puertas.
- Nuevo tirador de doble agarre

## *Doors*

- Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°.
- Pressed inner door with three-chamber easy-to-replace gasket.
- The quality of the gasket material (free of lead and cadmium) ensures its stability against fatty acids, yeasts and fungi.
- The handle is integrated in the same door with great strength.
- Most of our models have reversible doors.
- New double grip handle






Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es

## Sistemas de control

- Uso de controladores digitales y cuadro de mandos integral protegido contra las grasas y los líquidos. El grado de protección frente a líquidos está catalogado como IP44, mientras que el controlador digital alcanza grado IP65.
- Máxima precisión en el control de la temperatura.
- Fácil e intuitivo, ajuste sencillo del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- Buena visualización de la temperatura y de todos los procesos a través de una pantalla digital.
- Señal de alarma remota
- Las sondas de temperatura son del tipo NTC encapsuladas y selladas, encargadas de controlar la temperatura de la cámara y del final de desescarche.

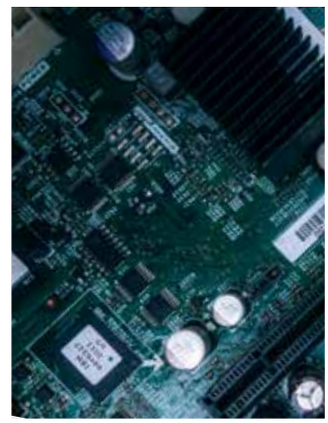

## *Control systems*

- *Use of digital controllers and integrated control panel protected against grease and liquids. The degree of protection against liquids is classified as IP44, while the digital controller reaches IP65 degree.*
- *Greater precision in temperature control.*
- *Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*
- *Good visualization of the temperature and of all the processes through a digital screen.*
- *Remote alarm signal*
- *The temperature probes are NTC type encapsulated and sealed, responsible for controlling the temperature of the chamber and the end of defrosting.*

## Sistema frigorífico

- Sistema de Condensación Ventilada que permite un intercambio rápido y eficaz de temperaturas en la unidad que se traduce en un mejor rendimiento del equipo.
- La circulación constante del aire evita la acumulación de calor en el alojamiento de la unidad y asegura su refrigeración independientemente de la ubicación del mueble.
- Unidades condensadoras extraíbles y uso de bandejas evaporativas.
- Los equipos de baja temperatura utilizan sistema de desescarche por gas caliente.
- Uso de evaporadores de tiro forzado que garantizan un rendimiento óptimo, homogeneizando la temperatura en el interior del equipo.
- Uso de evaporadores tratados anticorrosión.
- Uso de Monoblocks compactos (INFRIBLOCK) aumentando capacidad de la cámara, mejorando su limpieza, y tambien facilitando el mantenimiento del equipo.






## *Refrigeration unit*

- *Ventilated Condensation System that allows a quick and efficient exchange of temperatures in the unit that results in better equipment performance.*
- *The constant circulation of air prevents the accumulation of heat in the housing of the unit and ensures its cooling regardless of the location of the cabinet.*
- *Extractable condensing units and use of evaporative trays.*
- *The low temperature equipment uses a hot gas defrost system.*
- *Use of forced air evaporators that guarantee óptimal performance and homogenizing the temperature inside the equipment.*
- *Use of anticorrosion treated evaporators.*
- *Use of compact Monoblocks (INFRIBLOCK) increasing the capacity of the chamber, improving its cleaning, and also facilitating the maintenance of the equipment.*

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Calidad Infrico
## *Infrico Quality*





## 100% Probado

- Se realizan hasta tres pruebas de estanqueidad a cada circuito a lo largo de su línea de producción, NITROGENO – HELIO – NITROGENO – GAS REFRIGERANTE.
- Sala de pruebas y ensayos a final de cada línea que garantiza el cumplimiento de las pruebas de seguridad eléctrica definidas en la normativa UNE-EN 60335-2-89:2004 al 100% de la producción.
- Laboratorios homologados por el cumplimiento de las Directivas del Consejo DC 2004/30/UE de Seguridad Eléctrica y DC 2014/35/UE de Compatibilidad Electromagnética.
- El sistema de trazabilidad nos permite identificar, inspeccionar, controlar, y dar conformidad a nuestros fabricados.
- Auditados y Certificados por AENOR, firma de reconocido prestigio internacional. ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Prevención y Seguridad del Trabajador).
- Auditados y Certificados por INTERTEK para el cumplimiento de las normativas UL 471 y NSF 7; de aplicación en los mercados de EEUU y Canadá.

## *100% Tested*

- *Up to three leak-proof tests are carried out on each circuit along its production line, NITROGEN – HELIO – NITROGEN – REFRIGERANT GAS.*
- *A test room at the end of each line guarantees compliance with the electrical safety tests defined in the UNE-EN 60335-2-89: 2004 standard at 100% of the production.*
- *Laboratories approved for compliance with the Directives of the Council DC 2004/108 / CE of Electrical Safety and DC 2014/35/UE of Electromagnetic Compatibility.*
- *The traceability system allows us to identify, inspect, control and give conformity to our products.*
- *Audited and Certified by AENOR, a firm of recognized international prestige. ISO 9001:2015 (Quality); ISO 14001: 2015 (Environment); OSHAS 18001: 2007 (Prevention and Worker Safety).*
- *Audited and Certified by INTERTEK for compliance with UL 471 and NSF 7 regulations; of application in the US and Canadian markets.*





## Mejora continua de la calidad

- Utilizando materiales de primera calidad.
- Evaporadores tratados con recubrimiento contra la corrosión, alargando más la vida útil del equipo.
- Empleando en todas sus baterías espesores de cobre de 0,35 y 0,50 mm.
- Controladores electrónicos con relés de 2HP (30 amps) garantizando un mayor número de operaciones con mayor fiabilidad y estanqueidad frente a la entrada de humedad.
- Sus prestaciones y manejo te resultará cómodo, fácil y con un estilo inigualable.
- Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Reducción en gasto, pero no en excelencia y es que mantenemos la calidad de la luz.
- Permanentemente comprometidos con la innovación, mejorando los sistemas de frío y utilizando los más novedosos materiales y componentes en nuestros nuevos diseños.
- Pequeños detalles que demuestran que **Infrico** apuesta más por la CALIDAD.

## *Continuous improvement of quality*

- *Using first quality materials.*
- *Evaporators treated with corrosion protection, extending the useful life of the equipment.*
- *Using copper thicknesses of 0.35 and 0.50 mm in all its condensers and evaporators.*
- *Electronic controllers with 2HP relays (30 amps) guaranteeing a greater number of operations with greater reliability and sealing against the entry of moisture.*
- *Its performance and handling will be comfortable, easy and with an incomparable style.*
- *Incorporation of LED lighting, reducing the energy consumption between 80% and 90%, compared to a traditional bulb. Reduction in spending, but not in quality and that is that we maintain the quality of light.*
- *We are permanently committed to innovation, improving cold systems and using the most innovative materials and components in our new designs.*
- *Small details that show that* **Infrico** *is more committed to QUALITY.*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es

## Respeto al medio ambiente

- **Infrico**, siguiendo con su política de respeto y conservación al medio ambiente, está Certificado en la norma internacional de Medio Ambiente ISO 14001:2015.
- Controlamos el cumplimiento de todos los requisitos legales y ponemos en práctica políticas de reducción de recursos naturales, reciclaje y gestión de residuos.
- Comprometidos con el diseño ecológico, y la disminución del consumo energético.
- Uso de compresores de alta eficiencia energética y bajo nivel sonoro.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad de 40 Kg/m3.
- Cumplimiento de la Directiva RoHS (2011/95/UE), en virtud de la cual "Declaramos que nuestros productos cumplen, referente a la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, tales como el plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados y difeniléteres polibromados en determinadas concentraciones".

## *Respect for the environment*

- *Following its policy of respect and conservation of the environment,* **Infrico** *is certified in the international environmental standard ISO 14001:2015.*
- *We control compliance with all legal requirements and implement policies to reduce natural resources, recycling and waste management.*
- *We are committed to ecological design, and the reduction of energy consumption.*
- *We use compressors with high energy efficiency and low noise level.*
- *Polyurethane insulation injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg/m3.*
- *We comply with the RoHS Directive (2002/95/UE), so "We declare that our products comply, regarding the restriction of the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment, such as lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in certain concentrations".*





## Servicio al cliente

- Disponibilidad. **Infrico** cuenta con un stock permanente de equipos que nos permite flexibilidad en las entregas.
- **Infrico** cuenta con un extenso grupo de profesionales, delegados y comerciales tanto a nivel nacional como internacional al servicio del cliente.
- El Servicio Postventa de **Infrico** (SAT) está volcado en el asesoramiento, atención, reparación y envio de repuestos al servicio del cliente.
- **Infrico** le asesorará en sus proyectos a través de su Área de Asistencia Técnica.
- Garantía, **Infrico** incluye 1 año de garantía para todos sus fabricados.

## *Customer service*

- *Availability.* **Infrico** *has a permanent stock of equipment that allows us flexibility in deliveries.*
- **Infrico** *has an extensive group of professionals, delegates and commercial both nationally and internationally at the service of the client.*
- *The After Sales Service of* **Infrico** *(Technical assistance service) is focused on the advice, attention, repair and delivery of spare parts to the customer.*
- **Infrico** *will advise you on your projects through its Technical Assistance Area.*
- *Warranty,* **Infrico** *includes 1 year warranty for all its manufactured.*








Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Certificados / *Certificates*












# Normativas / *Normatives*

# Certificados de calidad

- En nuestro compromiso con la calidad seguimos evolucionando, siendo la primera empresa del sector en estar acreditada por un sistema de gestión de la calidad basado en la norma **ISO 9001:2015** que engloba toda la maquinaria de nuestro catálogo.
- Los aparatos descritos en este catálogo están conformes con las **Directivas del Consejo DC 2014/30/UE (Seguridad eléctrica) y DC 2014/35/UE (Compatibilidad electromagnética)**.
- **Certificado de medio ambiente ISO 14001**. "Infrico, siguiendo con su política de respeto y conservación al medio ambiente ha implementado un sistema de gestión ambiental basado en la norma internacional ISO 14001:2015, a través del cual se controla el cumplimiento de todos los requisitos legales y se ponen en práctica políticas de reducción de recursos naturales, reciclaje y gestión de residuos".
- **Certificado de prevención riesgos laborales OHSAS: 18001**. "Infrico, realiza su trabajo con las máximas garantías y seguridad; para ello ha implementado un sistema de prevención de riesgos laborales basado en el reglamento OHSAS 18001:2007 manteniendo un sistema integrado de gestión: calidad-medio ambiente-prevención".
- **Cumplimiento de la directiva RoHS**. "Declaramos que nuestros productos cumplen con la directiva rohs (2011/65/UE), referente a la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, tales como el plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos bolicromados y difeniléteres bolicromados en determinadas concentraciones".
- **Cumplimiento de la normativa sobre tratamiento de embalajes**. "Declaramos que todos nuestros embalajes están fabricados siguiendo las normas internacionales para medidas fitosanitarias, concretamente la norma NIMF 15, que reglamenta el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. en todos nuestros palets encontrará el sello: Que acredita a nuestro proveedor para la fabricación de embalajes tratados con choque térmico".
- **Cumplimiento de la normativa HACCP**. "Todos nuestros equipos pueden incorporar un módulo HACCP para el cumplimiento del reglamento (CE) no852/2004". (opcional).
- **Cumplimiento de la normativa ETL**. "Bajo pedido se fabrican los productos Infrico certificados en ETL seguridad eléctrica y ETL SANITATION estadounidense".
- **Certificado GOST**. Todos nuestros equipos cumplen con la homologación rusa.



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es













Intertek DOE F-GAS CE HACCP RoHS PCT CH01 Propane R290 ECO FRIENDLY Ex ecotic RECICLANDO PARA CREAR

## *Quality certificates*

- *We continue to evolve our commitment to quality, being the first company in the sector to be accredited by a quality management system based on the **ISO 9001:2015** standard that encompasses all the machinery of our catalogue.*
- *The devices described in this catalogue are in accordance with **Board Directives DC 2014/30/UE (Electrical Safety) and DC 2014/35/UE (Electromagnetic Compatibility)**.*
- ***Environmental certificate ISO 14001**. "Following its policy of respect and conservation of the environment, Infrico has implemented an environmental management system based on the international standard ISO 14001:2015, through which compliance with all legal requirements is controlled and policies are implemented of reduction of natural resources, recycling and waste management".*
- ***Prevention of risks in the workplace certificate OHSAS: 18001**. "Infrico does its work with the maximum guarantees and security; for this purpose, it has implemented a system for the prevention of occupational risks based on the OHSAS 18001:2007 regulation, maintaining an integrated management system: quality-environment-prevention".*
- ***Compliance with the RoHS directive**. "We declare that our products comply with the directive ROHS (2011/65/UE), concerning the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, such as lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, biphenyls and polychromed diphenylethylene in certain concentrations".*
- ***Compliance with regulations on packaging treatment**. "We declare that all our packaging is manufactured following international standards for phytosanitary measures, specifically the NIMF 15 standard, which regulates the wooden packaging used in international trade. On all our pallets you will find the seal: Accredits our supplier for the manufacture of packaging treated with thermal shock".*
- ***Compliance with HACCP regulations**. "All our equipment can incorporate a HACCP module for compliance with the regulation (CE) no852 / 2004". (optional).*
- ***Compliance with ETL regulations**. "On request, Infrico products certified in ETL electrical safety and ETL SANITATION in the United States are manufactured".*
- ***GOST certificate**. All our equipment complies with the Russian approval.*

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*


# Eficiencia energética
*Energy efficiency*

## Etiquetado energético

- Volumen neto: volumen que contiene los alimentos dentro del límite de carga.
- «Temperatura de funcionamiento de refrigeración» o «temperatura de funcionamiento de congelación».
- La clase de eficiencia energética.
- El consumo anual de electricidad en kWh en términos del consumo de energía final anual.
- La clase climática (3, 4 ó 5), junto con la temperatura de termómetro seco (en °C) y la humedad relativa (en %).

## *Energy labeling*

- *Net volume: volume that contains the food inside of the load limit.*
- *"Operating temperature cooling »or "operating temperature of freezing".*
- *The energy efficiency class.*
- *Annual electricity consumption in kWh in terms of final annual energy consumption.*
- *The climate class (3, 4 or 5), together with dry-build temperature (°C) and relative humidity (in%).*

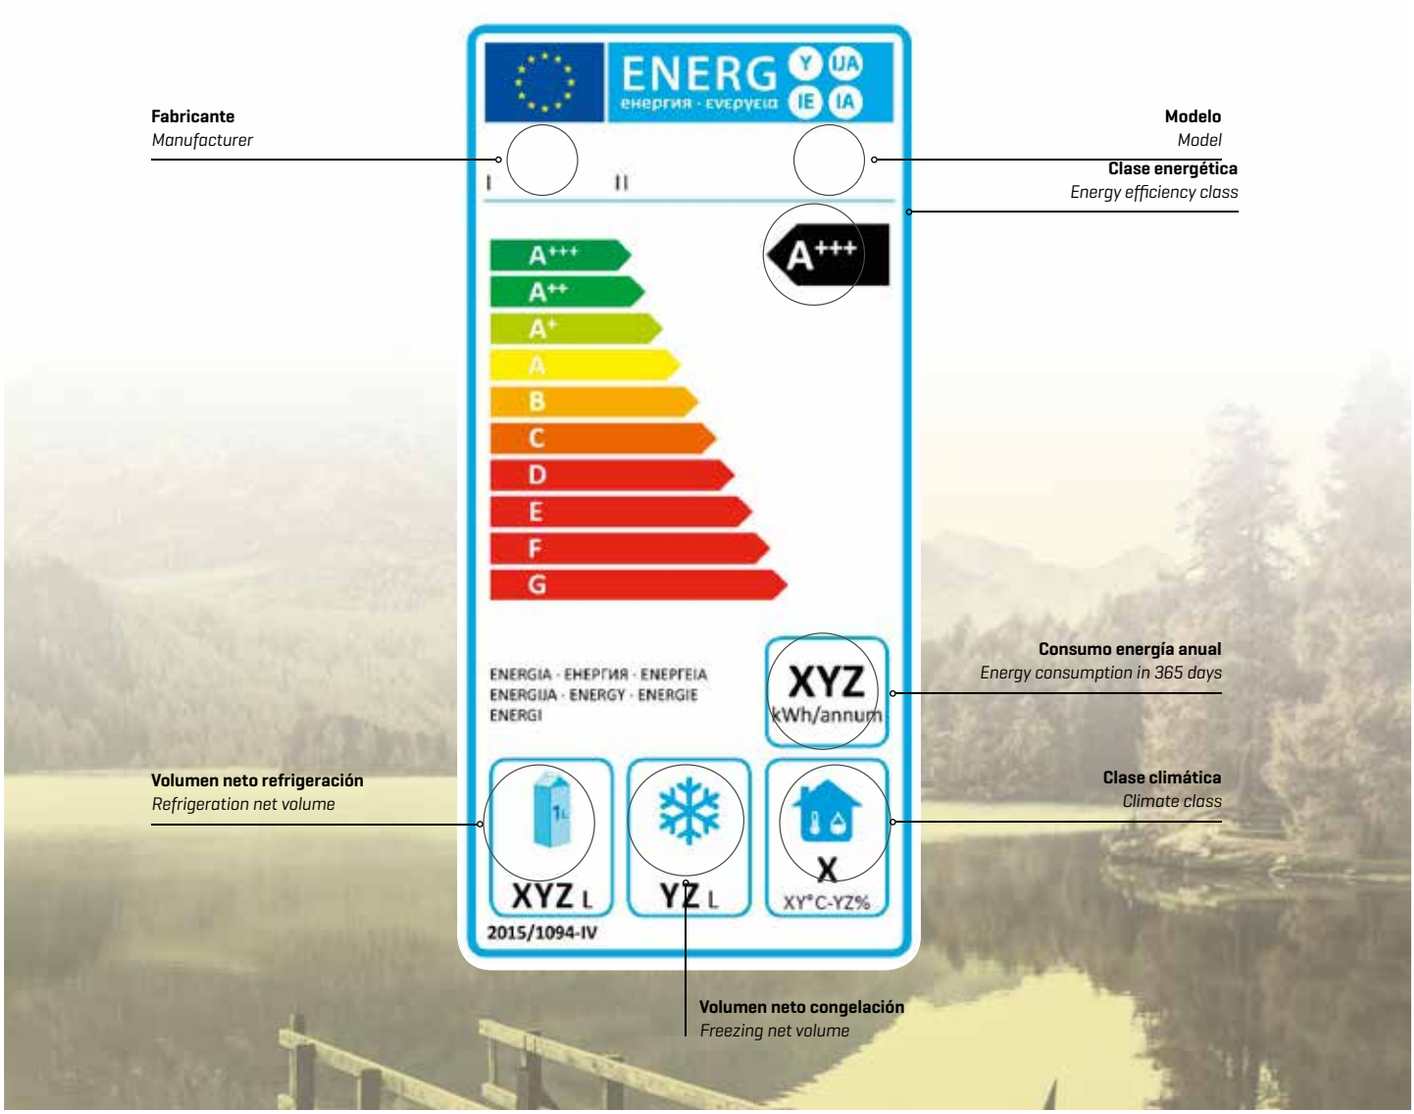


## Normativa de ecodiseño

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1094 DE LA COMISIÓN de 5 de mayo de 2015 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los armarios y mesas de conservación refrigerados para profesionales.

## *Eco design directive*

*DELEGATE REGULATION (EU) 2015/1094 DECISION of 5 May 2015 by Directive 2010/30 / EU of the European Parliament and the Council is complemented in relation to energy labeling of refrigerated professional cabinets.*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Nuevo refrigerante R-290
# *New refrigerant* R-290

## Impacto medioambiental

Los refrigerantes utilizados actualmente, como son los HFC (R-134a y R-404A) tienen un potencial de calentamiento global (GWP) muy alto, lo que es nocivo para el medio ambiente. El potencial de calentamiento global (GWP) es el valor relativo que cuantifica la capacidad de un gas para provocar calentamiento global o efecto invernadero en la atmósfera. El hidrocarburo **R-290** forma parte del grupo de refrigerantes naturales y tiene un potencial de reducción de ozono (ODP) nulo y un potencial de calentamiento global (GWP) insignificante en comparación con los refrigerantes nombrados anteriormente.

## Eficiencia

Los hidrocarburos como el **R-290** poseen unas excelentes propiedades termodinámicas; en este sentido, son tan buenos como los refrigerantes HFC o HCFC (o mejores) en la mayoría de las aplicaciones.

## Normativa F-gas

La Unión Europea se ha fijado el objetivo de reducir el impacto ambiental de los gases fluorados mediante una serie de normativas. El primer reglamento sobre los F-gases, la CE 842/2006, se centraba en la reducción de las emisiones, principalmente evitando fugas en los sistemas y en la recuperación al final de su vida útil y destrucción responsable de los gases.

La UE publicó en 2014 una actualización del reglamento CE 517/2014. Este reglamento sustituye al 842/2006 y entró en vigor el 1 de enero de 2015. Los cambios incluían:

Limitaciones sobre el uso de gases con potencial de calentamiento atmosférico (PCA) más alto, como el R-404A, en equipos de refrigeración y existentes a partir de 2020.

La F-Gas clasifica los Hidrofluorcarburos en función de su potencial de calentamiento atmosférico. Entonces para cada aplicación hay límites diferentes y fechas de prohibición distintas. Estos datos quedarían reflejados en el siguiente cuadro:




## *Environmental impact*

*The refrigerants currently used, such as HFCs (R-134a and R-404A) have a very high global warming potential (GWP), which is harmful to the environment. Global Warming Potential (GWP) is the relative value that quantifies the ability of a gas to cause global warming or greenhouse effect in the atmosphere. The* **R-290** *hydrocarbon is part of the natural refrigerant group and has zero ozone depletion potential (ODP) and an insignificant global warming potential (GWP) compared to the refrigerants named above.*

## *Efficiency*

*Hydrocarbons such as* **R-290** *have excellent thermodynamic properties; in this sense, are as good as HFC or HCFC refrigerants (or better) in most applications.*

## *F-gas regulations*

*The European Union has set itself the objective of reducing the environmental impact of fluorinated gases through a series of regulations. The first regulation on F-gases, EC 842/2006, focused on the reduction of emissions, mainly avoiding system leaks and end-of-life recovery and responsible destruction of gases.*

*The EU published in 2014 an update of EC Regulation 517/2014. This regulation replaces 842/2006 and entered into force on 1st January 2015. The changes included:*

*Limitations on the use of gases with higher global warming potential (PCA), such as R-404A, in refrigeration equipment and existing from 2020.*

*The F-Gas classifies the Hydrofluorocarbons according to their global warming. Potential then for each application there are different limits and different prohibition dates. These data would be reflected in the following table:*

| **Refrigerante** *Refrigerant* | **GWP** |
|---|---|
| **R-404A** | 3922 |
| **R-134a** | 1430 |
| **R-290** | 3 |

| **Refrigerante** *Refrigerant* | **Refrigerantes** *Refrigerants* | **Prohibido desde** *Prohibited from* |
|---|---|---|
| Frigoríficos y congeladores para uso comercial *Commercial refrigeration and freezing equiment* | HFCs con PCA≥2500 | **1 Enero 2020** |
| | HFCs con PCA≥150 | **1 Enero 2022** |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Índice / *Index*


1.
**Enfriadores**
Bottle coolers
*Pag. 20*

2.
**Mesas**
Undercounters
*Pag. 52*

3.
**Armarios**
Reach ins
*Pag. 114*









7.
**Self-service Gastrobuffet**
*Pag. 256*

8.
**Vitrinas expositoras**
Display cases
*Pag. 302*

9.
**Vitrinas Supermarket**
Supermarket cases
*Pag. 342*










Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

4.
## **Abatidores**
## Blast chillers

*pag. 174*



5.
## **Infricool**

*Pag. 192*



6.
## **Línea americana**
## American line

*Pag. 226*



10.
## **Vitrinas murales**
## Multidecks

*Pag. 390*



11.
## **Vitrinas pastelería**
## Pastry display cases

*Pag. 492*



12.
## **Maquinaria de hostelería**
## Horeca equipment

*Pag. 580*



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# 1. Enfriadores
## *Bottle coolers*



osmarc.es



# 1. Enfriadores
## *Bottle coolers*

| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **EFP EB** | **Enfriador de botellas** *Chest bottle cooler* | **24 - 27** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **EBC** | **Enfriador de botellas con cajones** *Chest bottle cooler with drawers* | **28 - 29** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **ERV** | **Expositor refrigerado horizontal altura 850 mm.** *Back-Bar 850 mm. height* | **30 - 31** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **ERV** | **Expositor refrigerado horizontal altura 920 mm.** *Back-Bar 920 mm. height* | **32 - 33** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **ERV INOX** | **Expositor refrigerado horizontal en inox altura 920 mm.** *Stainless steel Back-Bar 920 mm. height* | **34 - 35** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **ERV ERC** | **Expositor refrigerado vertical** *Glass door merchandiser* | **36 - 39** |





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| **ERC** | **Expositor refrigerado puertas correderas**<br>*Sliding glass door merchandiser* | **40 - 41** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| **NEC** | **Expositor refrigerado**<br>*Glass door merchandiser freezer* | **42 - 43** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| **ESC** | **Escarchador de copas**<br>*Glass froster counter* | **44 - 45** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| **TA** | **Tanque enfriador de agua**<br>*Water tank cooler* | **46 - 47** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| **EVV** | **Expositor de vino en madera**<br>*Wine cellars* | **48 - 49** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| **VINTAGE** | **Expositor de vino en madera vintage**<br>*Retro-wine cellars* | **50 - 51** |




Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Enfriador de botellas
## *Chest bottle cooler*

Serie
**EFP**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>Acero inoxidable **AISI 304 (II)**.<br>Exterior plastificado en blanco y encimera en acero inox **AISI 304 (EG)**.<br>Respaldo en acero galvanizado. | ***Structure***<br>***AISI 304*** *Stainless steel* ***(II)***.<br>*Exterior prepainted steel* ***(EG)*** *and* ***AISI 304*** *stainless steel worktop.*<br>*Galvanized steel backs.* |

Más detalles y ficha técnica en:


Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



EFP 1000 II

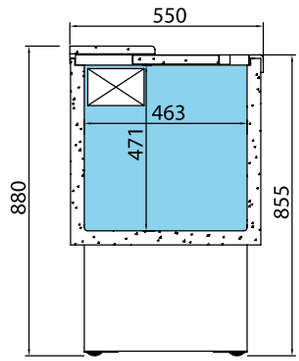


EFP

| MOD. | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Separadores Dividers | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFP 1000 EG / EFP 1000 II | 200 | 2 | 1 | 90 | 169 | R-600a |
| EFP 1500 EG / EFP 1500 II | 305 | 3 | 2 | 180 | 343 | R-290 |
| EFP 2000 EG / EFP 2000 II | 415 | 4 | 3 | 180 | 343 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Enfriador de botellas

## *Chest bottle cooler*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

**Refrigeración**

Temperatura regulada por un **controlador termostático**,
Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación** por **Gravedad**.

***Refrigeration***

*Temperature regulated by a **thermostatic controller**.*
*Manual defrost.*
***Ventilated condensation** system.*
***Gravity Evaporation** system.*




EFP 2000 EG

### EFP 1000 EG

1004 x 550 x 880 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### EFP 1000 II

1004 x 550 x 880 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### EFP 1500 EG

1479 x 550 x 880 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### EFP 1500 II

1479 x 550 x 880 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### EFP 2000 EG

1954 x 550 x 880 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### EFP 2000 II

1954 x 550 x 880 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Separador / *Divider* (504X26)

115V/1 ph/60 Hz

230V/1 ph/60 Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Enfriador de botellas

*Chest bottle cooler*

Serie **EB** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

**Acero Inoxidable AISI 304**, respaldos en acero galvanizado.
Estructura compacta totalmente inyectada.

### Nuevo diseño de puertas

Puertas correderas **con tirador integrado** e inyectadas con poliuretano.

## *BENEFITS*

### *Structure*

***AISI 304** Stainless steel, galvanized steel backs.*
*Compact structure totally injected.*

### *New door design*

***Integrated handle** and polyurethane injected sliding doors.*




EB 1000 II

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Separadores Dividers | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10ºC) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB 1000 II | 265 | 2 | 1 | 90 | 169 | R-600a |
| EB 1500 II | 445 | 3 | 2 | 180 | 343 | R-290 |
| EB 2000 II | 620 | 4 | 3 | 180 | 343 | R-290 |
| EB 2500 II | 800 | 5 | 4 | 355 | 690 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Enfriador de botellas

*Chest bottle cooler*

Serie **EB** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Aislamiento

Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión **libre de CFC´s** con densidad 40 kg/m3. **zero ODP and Zero GWP.**

### Refrigeración

Temperatura regulada por un **controlador digital**.
Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación** por **Gravedad**.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Insulation*

*Insulation by **free CFC's** polyurethane, foam high-pressure injected with density 40 Kg/m3. **Zero ODP and Zero GWP.***

### *Refrigeration*

*Temperature regulated by a **digital controller**.*
*Manual defrost.*
***Ventilated condensation** system.*
***Gravity Evaporation** system.*



EB 2000 II

### Opcional / *Optional*

Separador / *Divider* (504X32)

115V/1 ph/60 Hz

230V/1 ph/60 Hz



**EB 1000 II**

1004 x 550 x 865 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



**EB 1500 II**

1479 x 550 x 865 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz




**EB 2000 II**

1954 x 550 x 865 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



**EB 2500 II**

2429 x 550 x 865 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

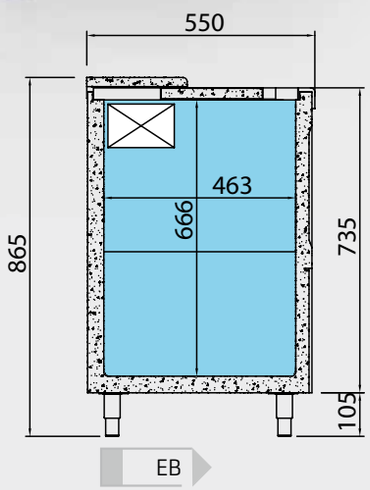


EB

# Enfriador de botellas con cajones

## *Chest bottle cooler with drawers*

Serie **EBC** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

### Estructura

**Acero Inoxidable AISI 304**, respaldos en chapa galvanizada.
Estructura compacta totalmente inyectada.

### Aislamiento

Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión **libre de CFC´s** con densidad 40 kg/m3, **Zero ODP and Zero GWP.**

### *BENEFITS*

### *Structure*

***AISI 304*** *Stainless steel, galvanized sheet metal backs.*
*Compact structure totally injected.*

### *Insulation*

*Insulation by **free CFC's** polyurethane, foam high-pressure injected with density 40 Kg/m3.* ***Zero ODP and Zero GWP.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




EBC 1000 II

| MOD. | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Separadores Dividers | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBC 1000 II | 265 | 2 | 1 | 90 | 169 | R-600a |
| EBC 1500 II | 445 | 3 | 2 | 180 | 343 | R-290 |
| EBC 2000 II | 620 | 4 | 3 | 180 | 343 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Enfriador de botellas con cajones

## *Chest bottle cooler with drawers*

Serie **EBC** *Series*

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | *TECHNICAL CHARACTERISTICS* |
|---|---|
| **Cajones**<br>Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre. | ***Drawers***<br>*Drawers with full extension slides and self closing system.* |
| **Refrigeración**<br>Temperatura regulada por un **controlador digital**.<br>Desescarche manual.<br>Sistema de **Condensación Ventilada.**<br>Sistema de **Evaporación** por **Gravedad**. | ***Refrigeration***<br>*Temperature regulated by a **digital controller**.*<br>*Manual defrost.*<br>***Ventilated condensation** system.*<br>***Gravity Evaporation** system.* |



EBC 2000 II



### EBC 1000 II

1004 x 550 x 865 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz




### EBC 1500 II

1479 x 550 x 865 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### EBC 2000 II

1954 x 550 x 865 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

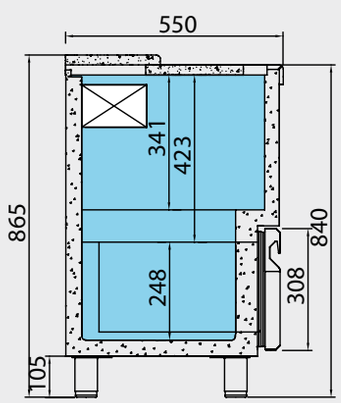


EBC

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor refrigerado horizontal altura 850 mm.

## *Back-Bar 850 mm. height*

Serie **ERV** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Puertas**
Las puertas con doble acristalamiento (6-10-4) equipadas con **retorno automático** que queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete fácilmente sustituible.

**Nuevo controlador temperatura**
El sistema de **Control tiene una mayor precisión** de la temperatura, con mayor ajuste del intervalo de las mismas.

**Iluminación**
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.**

### *BENEFITS*

***Doors***
*Doors with double pane glass (6-10-4) and **automatic return** that keeps free when opening exceeds 95º. gasket easily replaceable.*

***New control system***
***New digital controller** with **greater precision** in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

***Lighting***
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.***

Más detalles y ficha técnica en:


Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




ERV 15 SH

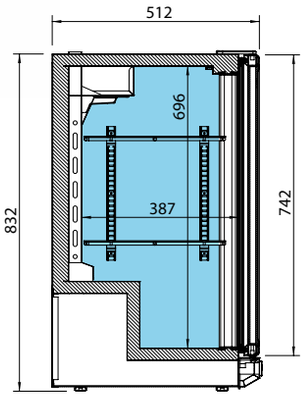


ERV SH

| MOD. | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| ERV 15 SH | 1 | 2 | 214 | 343 | R-290 |
| ERV 25 SH | 2 | 2 | 255 | 343 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor refrigerado horizontal altura 850 mm.

## *Back-Bar 850 mm. height*

Serie **ERV** *Series*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Estructura

Exterior en chapa **PVC** plastificada de color **negro**.
**Cerradura integrada** para las puertas.
Interior en chapa **PVC** plastificada de color **gris**.
Puertas con **doble acristalamiento** (6-10-4).

#### Refrigeración

**Temperatura** y **desescarche** regulado por controlador digital.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

### *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

#### *Structure*

***Black** plastic coated **PVC** exterior.*
***Integrated** door **locks**.*
***Grey** plastic coated **PVC** interior.*
*Doors with **double pane glass** (6-10-4).*

#### *Refrigeration*

***Temperature** and **defrost** regulated by a digital controller.*
***Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*
***Evaporative** tray.*




ERV 25 SH



### ERV 15 SH

600 x 510 x 850 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### ERV 25 SH

900 x 510 x 850 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### ERV 15 II SH

600 x 510 x 850 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### ERV 25 II SH

900 x 510 x 850 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

LED RGB con cambio de color (por puerta)

*/LED lighting RGB color changing (per door)*

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor refrigerado horizontal altura 920 mm.

## *Back-Bar 920 mm. height*

Serie **ERV** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Puertas
Las puertas están equipadas con **retorno automático** que queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible.

#### Nuevo controlador temperatura
El sistema de **Control tiene una mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.**

### *BENEFITS*

#### *Doors*
*Doors have an **automatic return** that keeps free when opening exceeds 95º. Triple chamber gasket easily replaceable.*

#### *New control system*
***New digital controller** with **greater precision** in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




ERV 15 PP



ERV 25 PP

| MOD. | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERV 15 | 140 | 1 | 2 | 214 | 343 | R-290 |
| ERV 25 / ERV 25 C | 220 | 2 | 2 | 255 | 343 | R-290 |
| ERV 35 | 330 | 3 | 2 | 259 | 343 | R-290 |
| ERV 15 PP | 140 | 1 | 2 | 214 | 343 | R-290 |
| ERV 25 PP | 220 | 2 | 2 | 255 | 343 | R-290 |
| ERV 35 PP | 330 | 3 | 2 | 259 | 343 | R-290 |

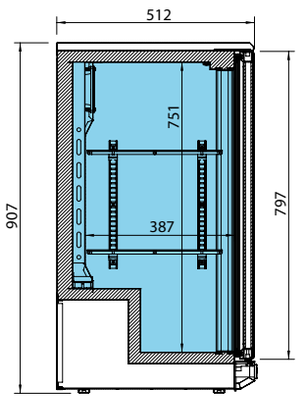


ERV 15



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor refrigerado horizontal altura 920 mm.

## *Back-Bar 920 mm. height*

Serie **ERV** *Series*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Estructura

Exterior en chapa **PVC** plastificada de color **negro**.
**Cerradura integrada** para las puertas.
Interior en chapa **PVC** plastificada de color **gris**.
Puertas correderas (C).
Puertas con **doble acristalamiento** (6-10-4).

#### Refrigeración

**Temperatura** y **desescarche** regulado por controlador digital.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

### *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

#### *Structure*

***Black** plastic coated **PVC** exterior.*
***Integrated** door **locks**.*
***Grey** plastic coated **PVC** interior.*
*Sliding doors (C).*
*Doors with **double pane glass** (6-10-4).*

#### *Refrigeration*

***Temperature** and **defrost** regulated by a digital controller.*
***Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*
***Evaporative** tray.*



ERV 15

ERV 25



### ERV 15 PP

600 x 510 x 920 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### ERV 25 PP

900 x 510 x 920 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### ERV 35 PP

1350 x 510 x 920 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### ERV 15

600 x 510 x 920 mm.
Temp. +4ºC/+12ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### ERV 25

900 x 510 x 920 mm.
Temp. +4ºC/+12ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### ERV 35

1350 x 510 x 920 mm.
Temp. +4ºC/+12ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### ERV 25 C*

900 x 510 x 920 mm.
Temp. +4ºC/+12ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

LED RGB con cambio de color (por puerta) / *LED lighting RGB color changing (per door)*

Parrillas / *Wire shelves* ERV15 (502X27)

Parrillas / *Wire shelves* ERV25 (502X28)

Parrillas / *Wire shelves* ERV35 (502X31)

115V/1 ph/60 Hz

230V/1 ph/60 Hz

*ERV 25 C disponible con puertas correderas

*Sliding doors available ERV 25 C*

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor refrigerado horizontal en inox altura 920 mm.

*Stainless steel Back-Bar 920 mm. height*

Serie
**ERV INOX**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Puertas
Las puertas están equipadas con **retorno automático** que queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete fácilmente sustituible.

### Nuevo controlador temperatura
El sistema de **Control tiene una mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.**

## *BENEFITS*

### *Doors*
*Doors have an **automatic return** that keeps free when opening exceeds 95º. gasket easily replaceable.*

### *New control system*
***New digital controller** with **greater precision** in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



ERV 15 II



ERV 25 II

| MOD. | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Separadores Dividers | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10ºC) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERV 15 II | 140 | 1 | 2 | 214 | 343 | R-290 |
| ERV 25 II | 220 | 2 | 2 | 255 | 343 | R-290 |
| ERV 35 II | 330 | 3 | 2 | 259 | 343 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor refrigerado horizontal en inox altura 920 mm.

*Stainless steel Back-Bar 920 mm. height*

Serie
**ERV INOX**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructura / *Structure*

Exterior **acero Inoxidable AISI 430**
Cerradura integrada para puertas.
Puertas con **doble acristalamiento** (6-10-4).

***AISI 430** Stainless Steel exterior.*
*Integrated door locks.*
*Doors with **double pane glass** (6-10-4).*


### Refrigeración / *Refrigeration*

**Temperatura** y **desescarche** regulado por controlador digital.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

***Temperature** and **defrost** regulated by a digital controller.*
***Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*
***Evaporative** tray.*



ERV 35 II

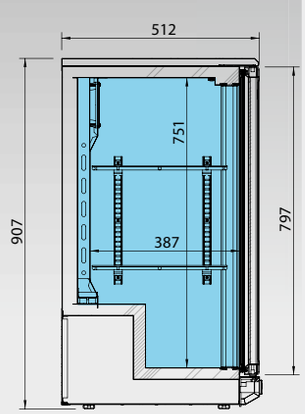


ERV II



## ERV 15 II

600 x 510 x 920 mm.
Temp. +4ºC/+12ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



## ERV 25 II

900 x 510 x 920 mm.
Temp. +4ºC/+12ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



## ERV 35 II

1350 x 510 x 920 mm.
Temp. +4ºC/+12ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

LED RGB con cambio de color (por puerta) / *LED lighting RGB color changing (per door)*

Parrillas / *Wire shelves* ERV15 (502X27)

Parrillas / *Wire shelves* ERV25 (502X28)

Parrillas / *Wire shelves* ERV35 (502X31)

115V/1 ph/60 Hz

230V/1 ph/60 Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor refrigerado vertical

*Glass door merchandiser*

Serie **ERV** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Puertas

Las puertas están equipadas con **retorno automático** que queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete fácilmente sustituible.

### Nuevo controlador temperatura

El sistema de **Control tiene una mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.**

## *BENEFITS*

### *Doors*

*Doors have an **automatic return** that keeps free when opening exceeds 95º. gasket easily replaceable.*

### *New control system*

***New digital controller** with **greater precision** in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

ERV 53



| MOD. | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10ºC) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERV 53 | 280 | 1 | 5 | 235 | 343 | R-290 |
| ERV 83 | 435 | 2 | 5 | 443 | 690 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor refrigerado vertical

*Glass door merchandiser*

Serie **ERV** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura
Exterior en chapa **PVC** plastificada de color **negro**.
**Cerradura integrada** para las puertas.
Interior en chapa **PVC** plastificada de color **gris**.

### Puertas
Puertas con **doble acristalamiento** (6-10-4).

### Refrigeración
Sistema de **Condensación Ventilada INFRICOOL ®**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*
***Black** plastic coated **PVC** exterior.*
***Integrated** door **locks**.*
***Grey** plastic coated **PVC** interior.*

### *Doors*
*Doors with **double pane glass** (6-10-4).*

### *Refrigeration*
***INFRICOOL ® Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*
***Evaporative** tray.*



ERV 83



ERV 53

600 x 510 x 1820 mm.
Temp. +4ºC/+12ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz




ERV 83

900 x 510 x 1820 mm.
Temp. +4ºC/+12ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrillas/ *Wire shelves* ERV 53 (502X27)

Parrillas/ *Wire shelves* ERV 83 (502X28)

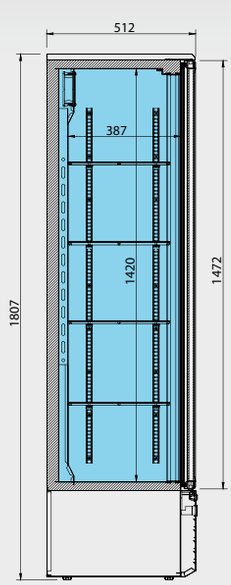


ERV 53

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor refrigerado vertical
## *Glass door merchandiser*

Serie **ERC** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Nuevo controlador temperatura**
El **sistema de Control tiene una mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

**Iluminación**
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.**

### *BENEFITS*

***New control system***
***New digital controller*** *with* ***greater precision*** *in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

***Lighting***
***LED lighting*** *incorporated,* ***reducing*** *energetic consumption* ***between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

ERV 36 B




| MOD. | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERC 15 | 150 | 1 | 2 | 214 | 343 | R-290 |
| ERC 36 B | 355 | 1 | 4 | 250 | 343 | R-290 |

### Opcional / *Optional*

Parrillas/ *Wire shelves* ERV 53 (502X27)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor refrigerado vertical

*Glass door merchandiser*

Serie
**ERC**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura
Exterior en chapa plastificada.
Estructura compacta totalmente inyectada.

### Nuevo diseño de puertas
Puertas con **doble acristalamiento** (6-10-4).

### Refrigeración
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa** en acero Inoxidable.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*
*Plastic coated steel exterior.*
*Compact structure totally injected.*

### *Doors*
*Doors with **double pane glass** (6-10-4).*

### *Refrigeration*
***Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*
*Stainless steel **evaporative** tray.*




ERC 15




ERC 15

600 x 620 x 827 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz




ERC 36 B

620 x 595 x 1870 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz




ERC 15

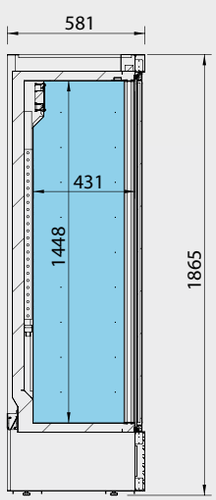


ERC 36 B

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor refrigerado puertas correderas

## *Sliding glass door merchandiser*

Serie **ERC** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Nuevo controlador temperatura

El **sistema de Control tiene una mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED.**

### *BENEFITS*

#### *New control system*

***New digital controller*** *with* ***greater precision*** *in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### Lighting

***LED lighting*** *incorporated.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



ERC 130

| MOD. | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº estantes Nº shelves | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10ºC) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERC 100 | 1110 | 2 | 1270 x 400 | 695 | 934 | R-290 |
| ERC 130 | 1310 | 2 | 1270 x 500 | 844 | 1296 | R-290 |
| ERC 200 | 2030 | 3 | 984 x 500 | 1123 | 1559 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor refrigerado puertas correderas

## *Sliding glass door merchandiser*

Serie **ERC** *Series*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Estructura
Exterior en chapa plastificada.
Estructura compacta totalmente inyectada.

#### Nuevo diseño de puertas
Puertas con **doble acristalamiento** (6-10-4).

#### Refrigeración
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.

### *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

#### *Structure*
*Plastic coated steel exterior.*
*Compact structure totally injected.*

#### Doors
*Doors with **double pane glass** (6-10-4).*

#### *Refrigeration*
***Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*



ERC 200



## ERC 100

1385 x 704 x 2005 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz




## ERC 130

1385 x 804 x 2005 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz




## ERC 200

2081 x 804 x 2005 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

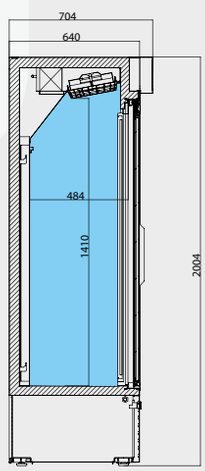


ERC 100

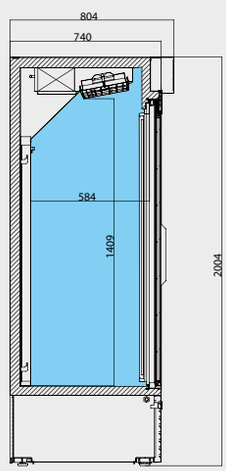


ERC 130 / 200

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor refrigerado

*Glass door merchandiser freezer*

Serie **NEC** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Limpieza

El armario expositor presenta un desagüe en el interior del equipo para la **evacuación de líquidos de limpieza** o por rotura de algún recipiente.

### Nuevo controlador temperatura

El sistema de **Control tiene una mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**.

## *BENEFITS*

### *Cleaning*

*Coolers have inner drainpipe for cleaning liquids evacuation or any recipient break.*

### *New control system*

***New digital controller** with **greater precision** in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Lighting*

***LED lighting**.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español


*More details and technical sheet:*

English version



NEC501FV

| MOD. | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Potencia Power (W) | Sistema frigorífico Cooling System | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10ºC) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC401FS | 430 | 1 | 450 | Estático/ Static | 5 (438x556) | 445 | R-290 |
| NEC501RV | 500 | 1 | 580 | Ventilado/ Forced air | 5 (530x460) | 690 | R-290 |
| NEC501FV | 500 | 1 | 645 | Ventilado/ Forced air | 5 (530x460) | 644 | R-290 |
| NEC1002RV | 1000 | 2 | 497 | Ventilado/ Forced air | 10 (530x460) | 690 | R-290 |
| NEC1002FV | 1000 | 2 | 890 | Ventilado/ Forced air | 10 (530x460) | 907 | R-290 |

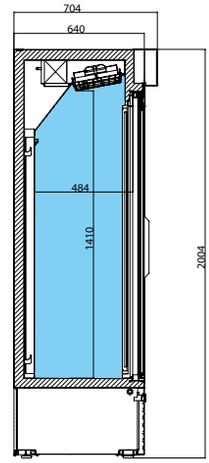


NEC



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor refrigerado

## *Glass door merchandiser freezer*

Serie **NEC** *Series*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Estructura
Cuerpo en **acero plastificado** blanco y frontal en acero plastificado, pintado en **epoxy gris**.
**Display publicitario** de serie.

#### Nuevo diseño de puertas
Puertas con **triple cristal** bajo emisivo, con carga de argón (FV).

#### Refrigeración
Termostato **digital**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Estática** (FS).
**Marcos** de puerta **calefactados** para evitar la **acumulación** del **hielo** (FV).

### *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

#### *Structure*
*Laminated **galvanized steel** and laminated steel painted in **grey epoxy** front.*
*Standard **advertising display.***

#### *Doors*
*Low emissive **triple-glazed** door (FV).*

#### *Refrigeration*
***Digital** thermostat*
***Ventilated condensation** system.*
***Static evaporation** system (FS).*
*Heated door frame to avoid accumulation of ice (FV).*



NEC 1002 FV



### NEC401FS

687 x 670 x 2010 mm.
Temp. -15ºC/-25ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### NEC501RV

687 x 705 x 2010 mm.
Temp. +2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### NEC501FV

687 x 705 x 2010 mm.
Temp. -15ºC/-25ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### NEC1002RV

1385 x 705 x 2010 mm.
Temp. +2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### NEC1002FV

1385 x 705 x 2010 mm.
Temp. -15ºC/-25ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Escarchador de copas

*Glass froster counter*

Serie **ESC** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Limpieza

Los escarchadores presentan en el interior uniones con aristas curvas **(amplios radios que facilitan la limpieza).**

### Puertas

Las puertas están equipadas con bisagras para un **retorno automático** que queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete de **triple cámara** fácilmente **sustituible**. Las puertas son reversibles.

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional** (CR).

## *BENEFITS*

### *Cleaning*

*Froster have inner **joints with curve edges (wide radiuses for easy cleaning).***

### *Doors*

*Doors have an **automatic return** that keeps free when opening exceeds 95º. Triple chamber gasket easily replaceable. **Doors** are **reversible**.*

### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb** (CR).*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español


*More details and technical sheet:*

English version



ESC 50

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -30°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC 50 | AISI 304 | 95 | 1 | 2 (400 x 430) | 375 | 445 | R-290 |
| ESC 50 CR | AISI 304 | 95 | 1 | 2 (400 x 430) | 390 | 445 | R-290 |

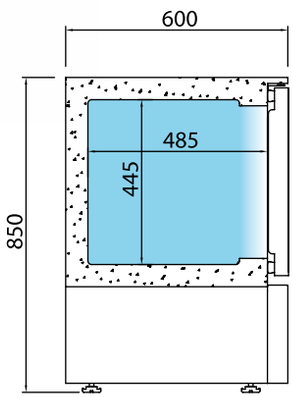


ESC 50



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Escarchador de copas

*Glass froster counter*

Serie **ESC** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Aislamiento

Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión **libre de CFC´s** con densidad 40 kg/m3, **Zero ODP and Zero GWP.**

### Puertas

Contrapuerta embutida con **burlete triple**. *(ESC50).*
Puertas con **doble acristalamiento** (6-15-5) (CR).

### Refrigeración

Temperatura regulada por **controlador digital**.
Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada.**
Sistema de **Evaporación Estática.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Insulation*

*Insulation by **free CFC's** polyurethane, foam high-pressure injected with density 40 Kg/m3. **Zero ODP and Zero GWP.***

### *Doors*

*Stamped rear door (ESC50).*
*Doors with **double pane glass** (6-15-5) (CR).*

### *Refrigeration*

*Temperature regulated by a **digital controller**.*
*Manual defrost.*
***Ventilated condensation** system.*
***Gravity evaporation** system.*



ESC 50 CR





### ESC 50

570 x 600 x 850 mm.
Temp. -5ºC/-18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### ESC 50 CR

570 x 600 x 850 mm.
Temp. -5ºC/-10ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Juego de guías / *slides kit* (503X11)

Parrillas / *Wire shelves* (502X45)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Tanque enfriador de agua
## *Water tank cooler*

Serie **TA** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Tanque enfriador**
Tanque enfriador de agua, especialmente diseñado para panadería y pastelería.

**Estructura**
Exterior en Acero Inox **AISI 304**.
Tapa desmontable.
**Depósito** y **serpentín** interior en Acero Inox **304**.
**Rebosadero** de **seguridad** diámetro 3/4".

***Water tank cooler***
*Water tank cooler specially designed for bakery and pastry making.*

***Structure***
***AISI 304*** *Stainless Steel exterior.*
*Removable top.*
*AISI* ***304*** *Stainless Steel interior* ***tank*** *and* ***cooling coil****.*
***Safety overflow*** *with ¾" diameter.*



TA 100


Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Capacidad Capacity (L) | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| TA 100 | AISI 304 | 100 | 582 | 1041 | R-290 |
| TA 180 | AISI 304 | 180 | 674 | 1296 | R-290 |




TA 100



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Tanque enfriador de agua

## *Water tank cooler*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

**Refrigeración**

Llenado **automático por boya**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación** por **Serpentín Sumergido**.
Agitador de agua interno.

***Refrigeration***

***Automatic filling water by float*** *system.*
***Ventilated condensation*** *system.*
***Submerged cooling coil Evaporation*** *System.*
*Interior water shaker.*




TA 180



TA 100

1312 x 562 x 570 mm.
Temp. +1ºC/+4ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz




TA 180

902 x 562 x 1133 mm.
Temp. +1ºC/+4ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

**Opcional / *Optional***

Soporte enfriador /
*Wall hangers* [STA]

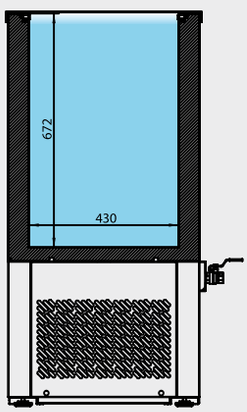


TA 180

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor de vino en madera
## *Wine cellars*

Serie **EVV** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Diseño expositor**
Los modelos de esta gama han sido diseñados y fabricados para la **exposición** y venta de botellas de vino Tinto, Rosado, Blanco y Brut, y representa la mejor solución para el servicio de vino a una **temperatura ideal**.

**Estructura**
**100 % madera de pino maciza**.
Cerradura integrada.
**7 estantes** con frente de madera, regulables en altura y fácilmente sustituibles.

**Iluminación**
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.**

***Leak detection system***
*These models have been designed for the **exposure** and sale of wine bottles, and represents the best solution for the wine service at the best temperature.*

***Structure***
***100 % solid pine wood.***
*Integrated lock.*
***7 shelves** with wooden front per door, height adjustable and easily replaceable.*

***Lighting***
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.***

Más detalles y ficha técnica en:


Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

EVV100



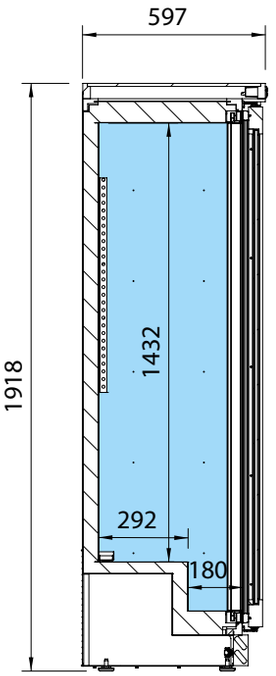


EVV 100

| MOD. | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas Shelving | Botellero Bottle rack | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10ºC) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVV100 | 350 | 1 | 7 | 100 | 360 | 343 | R-290 |
| EVV200MX | 350+350 | 2 | 14 | 100 + 100 | 720 | 343 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Expositor de vino en madera
## *Wine cellars*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Nuevo diseño de puertas
Las puertas están dotadas con bisagras para un **retorno automático** y presión permanente durante el cierre.
**Doble acristalamiento** (4-8-4), cristal templado bajo emisivo.

#### Refrigeración
Temperatura regulada por un **controlador digital** y desescarche automático.
**Bandeja evaporativa** en acero inoxidable.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Ventilada**.
La temperatura recomendada para el vino tinto esta entre **10°C a 18°C** / Blanco, Rosado y Brut entre **4°C a 8°C.**

### *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

#### *Doors*
*Doors are equipped with hinges for **automatic return** and permanent pressure during closing.*
***Double panel glass** (4-8-4), low emissive hardened glass.*

#### *Refrigeration*
*Temperature and automatic defrost regulated by a **digital controller**.*
***Evaporator treated** with anti-corrosion polyester Epoxi.*
***Ventilated condensation** system.*
***Ventilated evaporation** system.*
*Recommended temperature for red wine is **10°C to 18°C** / white, rosé and brut is **4°C to 8°C.***



EVV200MX

**Doble temperatura**
*Dual temperature*

Cerezo/Cherry
Standard



EVV100

657 x 596 x 1918 mm.
Temp. +4ºC/+18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



EVV200MX

1314 x 596 x 1918 mm.
Temp. +4ºC/+18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

Negro/ Black
RAL 9017
Suplement (EVV100)
(EVV200MX)

Blanco/ White
RAL 9016
Suplement (EVV100)
(EVV200MX)

### Opcional / *Optional*

Soporte inclinación botella (2 uds. por puerta)

*Tilting bottle holder (2 units per door)*

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor de vino en madera
## *Retro-wine cellars*

Serie
**VINTAGE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Diseño expositor**
Los armarios de vinos modelos **Retro** han sido fabricados para exhibir, mantener y preservar el vino, con un diseño similar al de los equipos de refrigeración fabricados en la década de 1960 y construidos con las **tecnologías** de producción **actuales**.

**Estructura**
**100 % madera de pino maciza**.
**5 estantes** con frente de madera, regulables en altura y fácilmente sustituibles.

**Iluminación**
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.**

***Desing***
*Vintage wine cellars are manufactured for exhibing, maintaining and preserve wine, with a similar design to refrigeration equipments from the 1960's decade, but designed with current manufacturing technology.*

***Structure***
***100 % solid pine wood.***
***5 shelves*** *with wooden front per door, height adjustable and easily replaceable.*

***Lighting***
***LED lighting*** *incorporated,* ***reducing*** *energetic consumption* ***between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.***

Más detalles y ficha técnica en:


Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



EVV 23 R1G

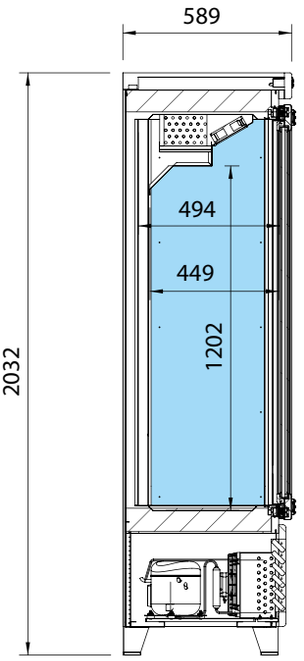


EVV 23 R1G

| MOD. | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Botellero Bottle rack | Nº parrillas Shelving | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10ºC) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVV 23 R1G | 265 | 1 | 90 | 5 | 255 | 343 | R-290 |
| EVV 49 R2G | 640 | 2 | 90 + 90 | 10 | 483 | 690 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Expositor de vino en madera

*Retro-wine cellars*

Serie
**VINTAGE**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Temperatura regulada por un **controlador digital** y desescarche automático.
**Bandeja evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Ventilada**.

### *Refrigeration*

*Temperature and automatic defrost regulated by a **digital controller**.*
***Evaporator treated** with anti-corrosion polyester Epoxi.*
***Ventilated condensation** system.*
***Ventilated evaporation** system.*



EVV 49 R2G



EVV 23 R1G

690 x 602 x 2032 mm.
Temp. +4ºC/+18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



EVV 49 R2G

1385 x 602 x 2032 mm.
Temp. +4ºC/+18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



Cerezo/Cherry
Standard

Negro/ Black
RAL 9017
Suplement (EVV23R1G)
(EVV49R2G)

Blanco/ White
RAL 9016
Suplement (EVV23R1G)
(EVV49R2G)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# 2. Mesas / *Undercounters*




Infrico
25

# 2. Mesas / *Undercounters*


| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| 600 | **Mesa de refrigeración** *Undercounter refrigerator* | 56 - 57 |
| 600 | **Mesa de congelación** *Undercounter freezer* | 58 - 59 |
| 600 | **Mesa refrigerada con cajones** *Drawers undercounter refrigerator* | 60 - 61 |
| 600 | **Mesa refrigerada con puertas cristal** *Glass door undercounter refrigerator* | 62 |
| GN1/1 700 | **Mesa de refrigeración** *Undercounter refrigerator* | 70 - 71 |
| GN1/1 700 | **Mesa de congelación** *Undercounter freezer* | 72 - 73 |
| GN1/1 700 | **Mesa refrigerada con cajones** *Drawers undercounter refrigerator* | 74 - 75 |
| GN1/1 700 | **Mesa refrigerada con puertas cristal** *Glass door undercounter refrigerator* | 76 |
| 600 | **Mesa refrigerada con fregadero** *Sink undercounter refrigerator* | 63 |
| 600 | **Mesa refrigerada pre-instalada** *Remote undercounter refrigerator* | 64 - 65 |
| 600 | **Mesa refrigerada para ensaladas** *Salad prep refrigerator undercounter* | 66 - 67 |
| GN1/1 700 | **Mesa baja refrigeración** *Counter bases refrigerator* | 68 - 69 |
| GN1/1 700 | **Mesa refrigerada con fregadero** *Sink undercounter refrigerator* | 77 |
| GN1/1 700 | **Mesa refrigerada pre-instalada** *Remote undercounter refrigerator* | 78 - 79 |
| GN1/1 700 | **Mesa refrigerada central puertas a dos caras** *Pass thru undercounter refrigerator* | 80 - 81 |
| GN1/1 700 | **Mesa refrigerada para ensaladas** *Salad prep refrigerator table* | 82 - 83 |





















Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es




| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| GN1/1 700 | **Mesa refrigerada pizza**<br>*Pizza undercounter refrigerator* | **84 - 85** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| GN1/1 700 | **Mesa refrigerada para ensaladas**<br>*Salad prep refrigerator table* | **86 - 87** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| GN1/1 700 | **Mesa refrigerada para ensaladas**<br>*Salad prep refrigerator table* | **88 - 89** |




| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| 800 | **Mesa refrigeración y congelación euronorma 600 x 400 para pastelería**<br>*Euronorm 600 x 400 refrigerator counter* | **90 - 91** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| 800 | **Mesa refrigeración euronorma 600 x 400 puerta de cristal**<br>*Glass door euronorm counter refrigerator* | **92** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| 800 | **Mesa refrigeración euronorma 600 x 400 pre-instalada**<br>*Euronorm 600 x 400 remote counter refrigerator* | **93** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| 800 | **Mesa refrigerada central euronorma 600 x 400 puertas a dos caras cristal**<br>*Pass thru counter refrigerator* | **94 - 95** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| 800 | **Mesa refrigerada euronorma 600 x 400 para ensaladas, pizza y pastelería**<br>*Euronorma 600 x 400 salads, pizza & pastry drep refrigerator counter* | **96 - 97** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| MEV 800 | **Mesa y bandeja superior refrigeradas para ensaladas y pizza**<br>*Salads-pizza prep refrigerator table* | **98 - 99** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| MPL 800 | **Mesa refrigerada pizza Lucena**<br>*Pizza prep table* | **100 - 101** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| MP 800 | **Mesa refrigerada pizza**<br>*Pizza prep table* | **102 - 103** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| FMPP | **Frente mostrador refrigerado**<br>*Back bar counter refrigerator* | **104 - 105**<br>**108 - 109** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| FMPP | **Frente mostrador refrigerado preinstalado**<br>*Remote back-bar counter refrigerator* | **106 - 107** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| MCAF | **Mueble mesa cafetera**<br>*Coffe unit* | **110 - 111** |



| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| ME / MT | **Mueble estantería y mesa de trabajo**<br>*Shelf unit and working table* | **112 - 113** |




Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa de refrigeración
## *Undercounter refrigerator*

Serie **600** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

#### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

BMPP 1500 II




Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

**Circulación optimizada del aire**
Optimal air flow

**Sistema de ventilación de condensación frontal**
Front breathing condensation system

Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*

**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMPP 1500 II | AISI 304 | 70 | 250 | 2 | 2/2 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 190 | 343 | 1,55 | **A** | **R-290** |
| BMPP 2000 II | AISI 304 | 70 | 385 | 3 | 3/3 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 190 | 343 | 1,80 | **A** | **R-290** |
| BMPP 2500 II | AISI 304 | 70 | 510 | 4 | 4/4 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 372 | 690 | 2,05 | **A** | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



# Mesa de refrigeración
## *Undercounter refrigerator*

Serie **600** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura
**Estructura** compacta totalmente **inyectada**.
**Aislamiento de poliuretano** de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$.
**Zero** ODP and **Zero** GWP.

### Nuevo diseño de puertas
Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El **retorno automático** queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen **burlete plano** "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontable.

### Refrigeración
Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*
*Compact **structure** totally **injected.***
***Polyurethane insulation** 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m$^3$.*
***Zero** ODP and **Zero** GWP.*

### *New door design*
*New design of **doors with double grip handle. Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing. The **automatic return** is free when the opening exceeds 95º. They include **four-chamber** "cleanless" flat door gasket easily removable*

### *Refrigeration system*
***Front-breathing ventilation** system.*
***Evaporative tray** without electrical heater.*
*New **Monoblock** refrigeration system.*





BMPP 2000 II







BMPP

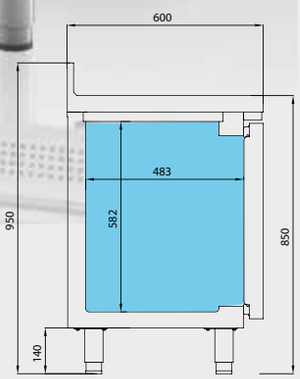




## BMPP 1500 II

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40º C
230V/1ph/50Hz



## BMPP 2000 II

1960 x 600 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40º C
230V/1ph/50Hz



## BMPP 2500 II

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40º C
230V/1ph/50Hz

## Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X07)
Juego de guías / *Slides* (GUIAC0115430, GUIAC0215430)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Grupo lado contrario / *Group opposite side* (L)
Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)
Sin peto trasero /
Without backsplash
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

# Mesa de congelación
## *Undercounter freezer*

Serie **600** *Series*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

#### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

BMPP 1500 BT

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




**Circulación optimizada del aire**
Optimal air flow

**Sistema de ventilación de condensación frontal**
Front breathing condensation system

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMPP 1500 BT | AISI 304 | 70 | 250 | 2 | 2/2 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 545 | 445 | 4,02 | **C** | **R-290** |
| BMPP 2000 BT | AISI 304 | 70 | 385 | 3 | 3/3 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 545 | 445 | 6,57 | **D** | **R-290** |
| BMPP 2500 BT | AISI 304 | 70 | 510 | 4 | 4/4 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 690 | 644 | 6,78 | **C** | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



# Mesa de congelación
## *Undercounter freezer*

Serie **600** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura
**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
**Aislamiento de poliuretano** de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Low GWP.

### Nuevo diseño de puertas
Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están **dotadas con bisagras** para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen **burlete plano** "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración
Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
Sistema de **evaporación forzada.**
Bandeja de plástico con **serpentín embutido.**
Ventiladores **electrónicos**.
Desescarche por **gas caliente.**
**Válvula** de expansión **termostática.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*
*Compact **structure** totally **injected.***
***Polyurethane insulation** 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m$^3$, Zero ODP and Low GWP.*

### *New door design*
*New design of **doors with double grip** handle. **Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include **four-chamber** "cleanless" flat door gasket easily removable*

### *Refrigeration system*
***Front-breathing ventilation** system.*
***Forced air evaporation** system.*
*Evaporative tray **without electrical heaters.***
***Electronics** fans.*
***Hot gas** defrost.*
*Thermostatic **expansion valve.***





BMPP 2000 BT








BMPP

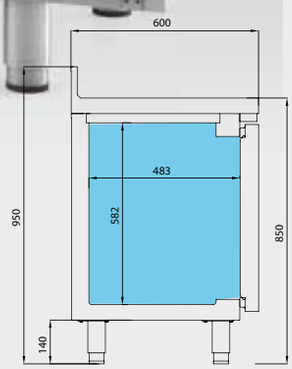








### BMPP 1500 BT
1468 x 600 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### BMPP 2000 BT
1960 x 600 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### BMPP 2500 BT
2452 x 600 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*
Parrilla / *Wire shelf* (502X07)
Juego de guías / *Slides* (GUIAC0115430, GUIAC0215430)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Grupo lado contrario / *Group opposite side* (L)
*Ruedas / Casters (705X16=2; 705X17=2)*
Sin peto trasero /
Without backsplash
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada con cajones
## *Drawers undercounter refrigerator*

Serie **600** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

#### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***




BMPP 1500

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Descripción<br>Description | Código<br>Code |
|---|---|---|
| BMPP II,F,GR ,EN | **Kit 2 cajones BM 1/2 x 200**<br>2 drawers kit BM 1/2 x 200 | [JCAJ17BM1/2] |
| BMPP II, F, GR ,EN | **Kit 3 cajones BM 1/3 x 100**<br>3 drawers kit BM 1/3 x 100 | [JCAJ17BM1/3] |
| BMPP II, F, GR ,EN | **Kit 3 cajones BM 2/3 + BM 1/3**<br>3 drawers kit BM 2/3 + BM 1/3 | [JCAJ17BM2/3] |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



# Mesa refrigerada con cajones

## *Drawers undercounter refrigerator*

Serie **600** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructura

**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Zero GWP.

### *Structure*

*Compact **structure** totally **injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Zero GWP.*

### Cajones

**Cajones con guías telescópicas** con salida mayorada y sistema de autocierre.

### *Drawers*

***Drawers with full extension** slides and self closing system.*

### Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock.**


### *Refrigeration system*

*Front-**breathing ventilation system.***
***Evaporative tray** without electrical heaters.*
*New **Monoblock** system.*





BMPP 2000

**Kit 2 cajones**
*2 drawers kit*

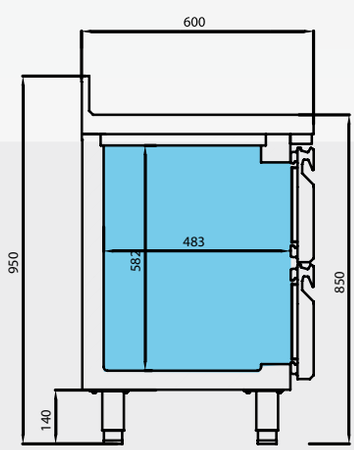



BM 1/2 x 200

**Kit 2 cajones**
*2 drawers kit*

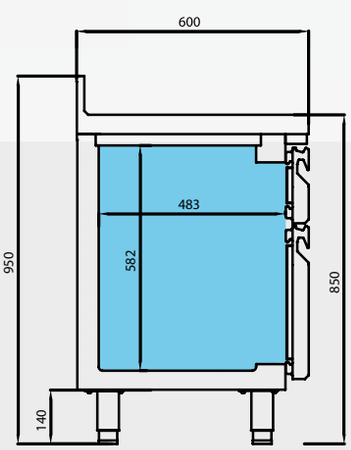


BM 2/3x300 + BM 1/3x100

**Kit 3 cajones**
*3 drawers kit*

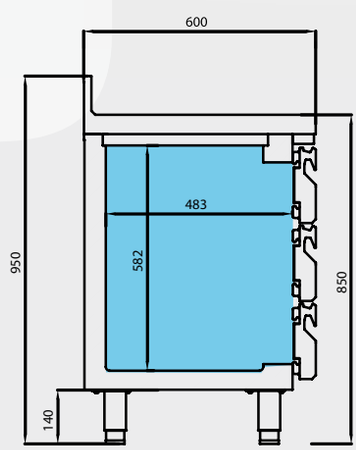


BM 1/3x100

**Cajón 1/3 /** *drawer*
**302 x 418 x 105**

**Cajón 1/2 /** *drawer*
**302 x 418 x 205**

**Cajón 2/3 /** *drawer*
**302 x 418 x 307**

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada con puertas cristal

## *Glass door undercounter refrigerator*

Serie **600** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*




BMPP 1500 CR

**Nuevo diseño de puerta de cristal**
*New glass door design*

**Doble cristal templado bajo emisivo**
*Tempered and low-e double pane glass. 4-27-4*

BMPP CR

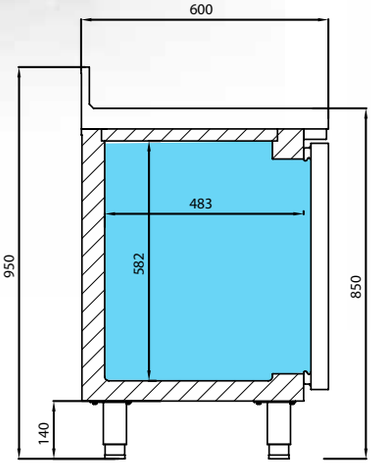


Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and*
*technical sheet:*

English version



### BMPP 1500 CR

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



### BMPP 2500 CR

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



### BMPP 2000 CR

1960 x 600 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X43)

Juego de guías / *Slides* (GUIAC0115430, GUIAC0215430)

Cerradura / *Lock* (506X60)

Grupo lado contrario / *Group opposite side* (L)

Iluminación LED RGB con cambio de color (por puerta)
*LED Lighting RGB change of colour (per door)*
115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Led | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMPP 1500 CR | AISI 304 | 70 | 250 | 2 | 2/2 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | ✓ | 259 | 343 | **R-290** |
| BMPP 2000 CR | AISI 304 | 70 | 385 | 3 | 3/3 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | ✓ | 448 | 690 | **R-290** |
| BMPP 2500 CR | AISI 304 | 70 | 510 | 4 | 4/4 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | ✓ | 453 | 690 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada con fregadero

## *Sink undercounter refrigerator*

Serie **600** *Series*




BMPPF 2000 II

**F= Fregadero**
*Sink*

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*




### BMPPF 1500 II

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### BMPPF 2000 II

1960 x 600 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz






### BMPPF 2500 II

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X07)
Juego de guías / *Slides* (GUIAC0115430, GUIAC0215430)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Grupo lado contrario / *Group opposite side* (L)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10ºC) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMPPF 1500 II | AISI 304 | 70 | 250 | 2 | 2/2 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 190 | 343 | 1,55 | **A** | **R-290** |
| BMPPF 2000 II | AISI 304 | 70 | 385 | 3 | 3/3 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 190 | 343 | 1,80 | **A** | **R-290** |
| BMPPF 2500 II | AISI 304 | 70 | 510 | 4 | 4/4 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 372 | 690 | 2,05 | **A** | **R-290** |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada pre-instalada
## *Remote undercounter refrigerator*

Serie **600** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

#### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

BMPP 1500 GR



**Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.**
*They increase in their length 8 cm. for better handling.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/ -30°C) Recomendado Recomended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMPP 1500 GR | AISI 304 | 70 | 250 | 2 | 2/2 (325x430) | Ventilado Forced air | IP65 | 254 |
| BMPP 1500 GRBT | AISI 304 | 70 | 250 | 2 | 2/2 (325x430) | Ventilado Forced air | IP65 | 445 |
| BMPP 2000 GR | AISI 304 | 70 | 385 | 3 | 3/3 (325x430) | Ventilado Forced air | IP65 | 298 |
| BMPP 2000 GRBT | AISI 304 | 70 | 385 | 3 | 3/3 (325x430) | Ventilado Forced air | IP65 | 445 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



# Mesa refrigerada pre-instalada

## *Remote undercounter refrigerator*

Serie **600** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
**Aislamiento de poliuretano** de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Low GWP.

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración

Tubo conexión del evaporador de 3/8" (No se incluye capilar).
Sistema de **evaporación forzada.**
Desescarche por **gas caliente.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*

*Compact **structure** totally **injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Low GWP.*

### *New door design*


*New design of **doors with double grip handle. Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### *Refrigeration system*

*Suplied with 3/8" connection pipes for the evaporator.*
***Forced-air** evaporator.*
***Hot gas** defrost.*



BMPP 2000 GR

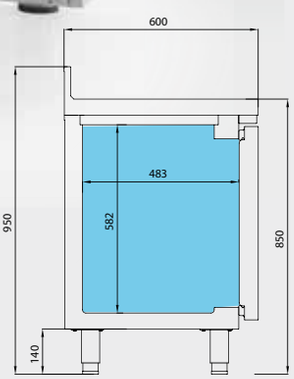


BMPP 1500 GR



### BMPP 1500 GR

1240 x 600 x 850 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
230V/1ph/50Hz



### BMPP 1500 GRBT

1240 x 600 x 850 mm.
Temp. -18ºC
230V/1ph/50Hz



### BMPP 2000 GR

1732 x 600 x 850 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
230V/1ph/50Hz



### BMPP 2000 GRBT

1732 x 600 x 850 mm.
Temp. -18ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / Optional

Válvula de expansión (especificar refrigerante)
*/Expansion valve (specify refrigerant)*
Parrilla / *Wire shelf* (502X07)
Juego de guías / *Slides* (GUIAC0115430, GUIAC0215430)
Puerta de cristal (unidad)
*Glass door (unit)* (PUE17IDGN-PUE17IIGN)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada para ensaladas
## *Salad prep refrigerator undercounter*

Serie **600** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

#### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

BMPP 1500 EN




Más detalles
y ficha técnica en:


Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*

Opcional / *Optional*

BMPP 1500 EN
(501X16) = 8




| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMPP 1500 EN | AISI 304 | 70 | 250 | 2 | 2/2 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 249 | 343 | **R-290** |
| BMPP 2000 EN | AISI 304 | 70 | 385 | 3 | 3/3 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 249 | 343 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



# Mesa refrigerada para ensaladas

*Salad prep refrigerator undercounter*

Serie **600** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Encimera EN

**Refrigeración estática** superior.
Importante: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado.

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Worktop EN (Salads)*

*Upper **static refrigeration.***
*Important: The trays should contain previously refrigerated product.*

### *New door design*


*New design of **doors with double grip handle. Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### *Refrigeration*

*Front-**breathing ventilation system.***
***Evaporative tray** without electrical heaters.*
*New **Monoblock** refrigeration system.*




BMPP 2000 EN

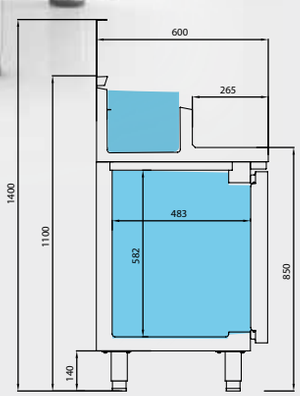


BMPP EN

Opcional / *Optional*

BMPP 2000 EN
(501X16) = 11






### BMPP 1500 EN

1468 x 600 x 1100 mm.
Temp. 0º/+6ºC.
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### BMPP 2000 EN

1960 x 600 x 1100 mm.
Temp. 0º/+6ºC.
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X07)
Juego de guías / *Slides* (GUIAC0115430, GUIAC0215430)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa baja refrigeración
## *Counter bases refrigerator*

Serie **GN1/1 700**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

#### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

**Opcional**
*Optional*




MSG 1400

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Nº cajones Nº Drawers | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSG 1000 | AISI 304 | 70 | 100 | 2 | Ventilado Forced air | IP65 | 190 | 343 | 0,98 | A | R-290 |
| MSG 1400 | AISI 304 | 70 | 190 | 4 | Ventilado Forced air | IP65 | 190 | 343 | 1,23 | A | R-290 |
| MSG 1600 | AISI 304 | 70 | 225 | 4 | Ventilado Forced air | IP65 | 190 | 343 | 1,33 | A | R-290 |
| MSG 2000 | AISI 304 | 70 | 310 | 6 | Ventilado Forced air | IP65 | 190 | 343 | 1,61 | B | R-290 |
| MSG 2400 | AISI 304 | 70 | 435 | 8 | Ventilado Forced air | IP65 | 363 | 690 | 1,77 | B | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



# Mesa baja refrigeración
## *Counter bases refrigerator*

Serie **GN1/1 700**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura
**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., **inyectado a alta presión** libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Zero GWP.

### Cajones
**Cajones con guías telescópicas** con salida mayorada y sistema de autocierre.

### Refrigeración
Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Estructure*
*Compact **structure** totally **injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick, **injected at high pressure** free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Zero GWP.*

### *Drawers*
***Drawers with full extension slides** and self closing system.*

### *Refrigeration*
***Front-breathing ventilation** system.*
***Evaporative tray** without electrical heaters.*
*New **Monoblock** refrigeration system.*



MSG 2000



### MSG 1000

1000 x 700 x 650 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz




### MSG 1400

1400 x 700 x 650 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*

**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*

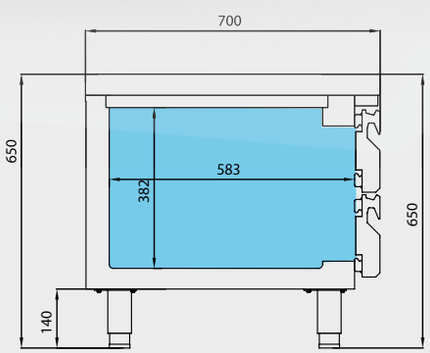


MSG



### MSG 1600

1600 x 700 x 650 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### MSG 2000

2000 x 700 x 650 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### MSG 2400

2400 x 700 x 650 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)

Puerta (unidad) / *Door (unit)* (PUE17ISN)

Cajón 2/3x300/ *Drawer* 2/3x300 (JCAJ17SN2/3)
**Sin incremento / *Without supplement***

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa de refrigeración
## *Undercounter refrigerator*

Serie **GN1/1 700**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

#### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

BMGN 1470 II

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version






**Circulación optimizada del aire**
Optimal air flow

**Sistema de ventilación de condensación frontal**
Front breathing condensation system

Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*

**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMGN 1470 II | AISI 304 | 70 | 305 | 2 | 2/10 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 190 | 343 | 1,50 | **A** | **R-290** |
| BMGN 1960 II | AISI 304 | 70 | 465 | 3 | 3/15 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 372 | 690 | 1,95 | **A** | **R-290** |
| BMGN 2450 II | AISI 304 | 70 | 630 | 4 | 4/20 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 372 | 690 | 2,25 | **A** | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



# Mesa de refrigeración
## *Undercounter refrigerator*

Serie **GN1/1 700**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructura
**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., **inyectado a alta presión** libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Zero GWP.

### Nuevo diseño de puertas
Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración
Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock.**

### *Structure*
*Compact **structure** totally **injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick, **injected at high pressure** free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Zero GWP.*

### *New door design*
*New design of **doors with double grip handle. Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### *Refrigeration*
***Front-breathing ventilation** system.*
***Evaporative tray** without electrical heaters.*
*New **Monoblock** refrigeration system.*




BMGN 1960 II










BMGN

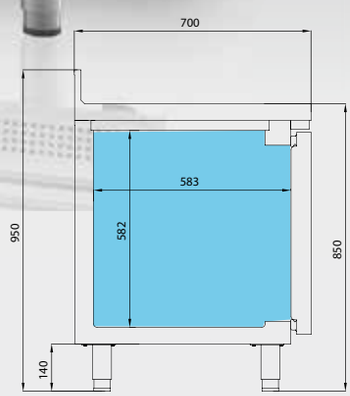




### BMGN 1470 II

1468 x 700 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### BMGN 1960 II

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### BMGN 2450 II

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X12)
Juego de guías / *Slides* (GUIAC0115530, GUIAC0215530)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Grupo lado contrario / *Group opposite side* (L)
Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)
Sin peto trasero /
Without backsplash
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa de congelación
## *Undercounter freezer*

Serie **GN1/1 700**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Clasificación energética**
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

**Nuevo controlador digital**
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

**Cumplimos normativas**
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

***Energy efficiency***
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

***New control system***
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

***Certifications***
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***




BMGN 1960 BT

Gastronorm 1/1

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



**Circulación optimizada del aire**
Optimal air flow

**Sistema de ventilación de condensación frontal**
Front breathing condensation system

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMGN 1470 BT | AISI 304 | 70 | 305 | 2 | 2/10 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 460 | 445 | 5,45 | **C** | **R-290** |
| BMGN 1960 BT | AISI 304 | 70 | 465 | 3 | 3/15 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 650 | 644 | 7,71 | **D** | **R-290** |
| BMGN 2450 BT | AISI 304 | 70 | 630 | 4 | 4/20 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 690 | 644 | 9,03 | **D** | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



# Mesa de congelación
*Undercounter freezer*

Serie **GN1/1 700**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura
**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
**Aislamiento de poliuretano** de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Low GWP.

### Nuevo diseño de puertas
Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están **dotadas con bisagras** para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen **burlete plano** "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración
Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
Sistema de **evaporación forzada.**
Bandeja de plástico con **serpentín embutido.**
Ventiladores **electrónicos**.
Desescarche por **gas caliente.**
**Válvula** de expansión **termostática.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*
*Compact **structure** totally **injected.***
***Polyurethane insulation** 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Low GWP.*

### *New door design*
*New design of **doors with double grip** handle. **Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include **four-chamber** "cleanless" flat door gasket easily removable*

### *Refrigeration system*
***Front-breathing ventilation** system.*
***Forced air evaporation** system.*
*Evaporative tray **without electrical heaters.***
***Electronics** fans.*
***Hot gas** defrost.*
*Thermostatic **expansion valve.***






BMGN 1470 BT





BMGN

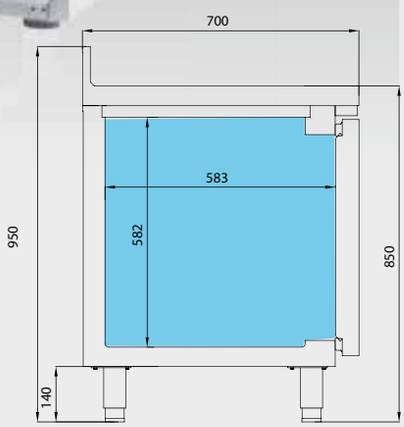




BMGN 1470 BT

1468 x 700 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



BMGN 1960 BT

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



BMGN 2450 BT

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

## Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X12)
Juego de guías / *Slides* (GUIAC0115530, GUIAC0215530)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Grupo lado contrario / *Group opposite side* (L)
Sin peto trasero /
Without backsplash
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

# Mesa refrigerada con cajones
## *Undercounter refrigerator with drawers*

Serie
**GN1/1 700**
*Series*

## A DESTACAR

### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

BMGN 1470




Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Descripción<br>Description | Código<br>Code |
|---|---|---|
| BMGN II, F, GR ,EN | **Kit 2 cajones BMGN 1/2 x 200**<br>2 Drawers kit BMGN 1/2 x 200 | (JCAJ17GN1/2) |
| BMGN II, F, GR ,EN | **Kit 3 cajones BMGN 1/3x100**<br>3 Drawers kit BMGN 1/3x100 | (JCAJ17GN1/3) |
| BMGN II, F, GR ,EN | **Kit 2 cajones BMGN 2/3x300 + BMGN 1/3x100**<br>2 Drawers kit BMGN 2/3x300 + BMGN 1/3x100 | (JCAJ17GN2/3) |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada con cajones

*Undercounter refrigerator with drawers*

Serie
**GN1/1 700**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura
Estructura compacta totalmente inyectada.
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Zero GWP.

### Cajones
Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.

### Refrigeración
Sistema de ventilación y condensación frontal.
Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema Monoblock.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*
*Compact structure totally injected.*
*Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Zero GWP.*


### *Drawers*
*Drawers with full extension slides and self closing system.*

### *Refrigeration system*
*Front-breathing ventilation system.*
*Evaporative tray without electrical resistances.*
*New Monoblock system.*





BMGN 1960

**Kit 2 cajones**
*2 drawers kit*

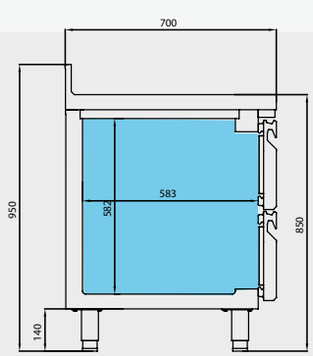



BMGN 1/2 x 200

**Kit 2 cajones**
*2 drawers kit*

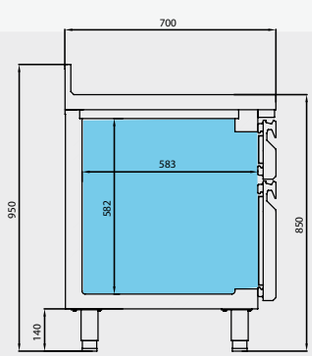


BMGN 2/3x300 + 1/3x100

**Kit 3 cajones**
*3 drawers kit*

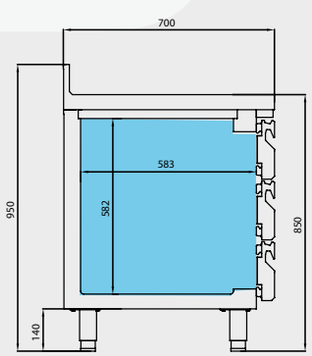


BMGN 1/3x100

**Medidas interiores cajones**
*Internal dimensions drawers*

**Cajón 1/3 /** *drawer*
**302 x 508 x 105**

**Cajón 1/2 /** *drawer*
**302 x 508 x 205**

**Cajón 2/3 /** *drawer*
**302 x 508 x 307**

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada con puertas de cristal

## *Glass door undercounter refrigerator*

Serie
**GN1/1 700**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



BMGN 1470 CR

**Doble cristal templado bajo emisivo**
*Tempered and low-e double pane glass. 4-27-4*

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




### BMGN 1470 CR

1468 x 700 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



### BMGN 1960 CR

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

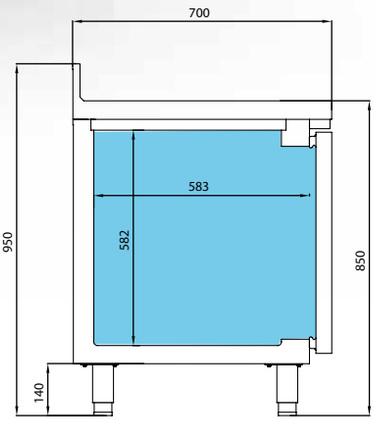


BMGN CR



### BMPP 2450 CR

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla tupida / *Extradense wire shelf* (502X62)

Parrilla inoxidable / *Stainless steel wire shelf* (502X46)

Juego de guías / *Slides* (GUIAC0115530, GUIAC0215530)

Iluminación LED RGB con cambio de color (por puerta)
*LED Lighting RGB change of colour (per door)*

Cerradura / *Lock* (506X60)

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Led | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMGN 1470 CR | AISI 304 | 70 | 305 | 2 | 2/10 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | ✓ | 435 | 690 | **R-290** |
| BMGN 1960 CR | AISI 304 | 70 | 465 | 3 | 3/15 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | ✓ | 450 | 690 | **R-290** |
| BMGN 2450 CR | AISI 304 | 70 | 630 | 4 | 4/20 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | ✓ | 455 | 690 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada con fregadero

## *Sink undercounter refrigerator*

Serie **GN1/1 700** *Series*



Fotos no contractuales / Non contractual pictures

BMGN 1960 F

**F= Fregadero**
*Sink*

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



### BMGN 1470 F

1468 x 700 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz




### BMGN 1960 F


1960 x 700 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### BMGN 2450 F

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz




### Opcional / Optional

Parrilla / *Wire shelf* (502X12)

Juego de guías / Slides (GUIAC0115530;GUIAC0215530)

Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)

Grupo lado contrario / *Group opposite side* (L)

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10ºC) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMGN 1470 F | AISI 304 | 70 | 305 | 2 | 2/10 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 190 | 343 | 1,50 | **A** | **R-290** |
| BMGN 1960 F | AISI 304 | 70 | 465 | 3 | 3/15 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 372 | 690 | 1,95 | **A** | **R-290** |
| BMGN 2450 F | AISI 304 | 70 | 630 | 4 | 4/20 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 372 | 690 | 2,25 | **A** | **R-290** |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada pre-instalada

## *Remote undercounter refrigerator*

Serie
**GN1/1 700**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** [Calidad]; **ISO 14001:2015** [Medio Ambiente]; **OSHAS 18001:2007** [Seguridad y Salud al trabajador], y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

#### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** [Quality]; **ISO 14001: 2015** [Environment]; **OSHAS 18001: 2007** [Worker Safety and Health] and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

BMGN 1470 GR

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C -30°C) recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMGN 1470 GR | AISI 304 | 70 | 305 | 2 | 2/10 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 298 |
| BMGN 1470 GRBT | AISI 304 | 70 | 305 | 2 | 2/10 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 445 |
| BMGN 1960 GR | AISI 304 | 70 | 465 | 3 | 3/15 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 395 |
| BMGN 1960 GRBT | AISI 304 | 70 | 465 | 3 | 3/15 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 644 |
| BMGN 2450 GR | AISI 304 | 70 | 630 | 4 | 4/20 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 464 |
| BMGN 2450 GRBT | AISI 304 | 70 | 630 | 4 | 4/20 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 644 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada pre-instalada

*Remote undercounter refrigerator*

Serie **GN1/1 700** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructura

**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Low GWP.

### *Structure*

*Compact* **structure** *totally* **injected.**
*Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Low GWP.*

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### *New door design*

*New design of* ***doors with double grip handle. Doors equipped with hinges*** **for automatic return** *and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### Refrigeración

Tubo conexión del evaporador de 3/8" (No se incluye capilar).
Sistema de **evaporación forzada.**
Desescarche por **gas caliente.**

### *Refrigeration system*

*Supplied with 3/8" connection pipes for the evaporator.*
**Forced-air** *evaporator.*
**Hot gas** *defrost.*



BMGN 1960 GR



## BMGN 1470 GR

1240 x 700 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
230V/1ph/50Hz



## BMGN 1470 GRBT

1240 x 700 x 850 mm.
Temp. -18ºC
230V/1ph/50Hz



## BMGN 1960 GR

1732 x 700 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
230V/1ph/50Hz



## BMGN 1960 GRBT

1732 x 700 x 850 mm.
Temp. -18ºC
230V/1ph/50Hz



## BMGN 2450 GR


2224 x 700 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
230V/1ph/50Hz



## BMGN 2450 GRBT

2224 x 700 x 850 mm.
Temp. -18ºC
230V/1ph/50Hz

BMGN

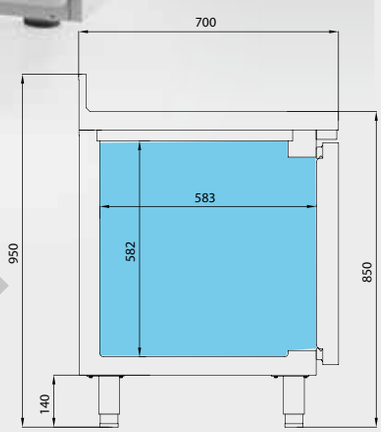


### Opcional / *Optional*

Válvula de expansión (especificar refrigerante)
*Expansion valve (specify refrigerant)*
Parrilla / *Wire shelf* (502X12)
Juego de guías / Slides (GUIAC0115530;GUIAC0215530)
Puerta de cristal (unidad)
*Glass door (unit)* (PUE17IDGN/PUE17IIGN)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada central puertas a dos caras

## *Pass thru undercounter refrigerator*

Serie
**GN1/1 700**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

#### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

BMGN 1470 PDC



Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMGN 1470 PDC | AISI 304 | 70 | 290 | 4 | 2/10 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 190 | 343 | 1,50 | **A** | **R-290** |
| BMGN 1960 PDC | AISI 304 | 70 | 440 | 6 | 3/15 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 372 | 690 | 1,95 | **A** | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada central puertas a dos caras

*Pass thru undercounter refrigerator*

Serie

**GN1/1 700**

*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., **inyectado a alta presión** libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Zero GWP.

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*

***Compact** structure totally **injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Zero GWP.*

### *New door design*

*New design of **doors with double grip handle. Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### *Refrigeration*

***Front-breathing ventilation** system.*
***Evaporative tray** without electrical heaters.*
*New **Monoblock** refrigeration system.*






## BMGN 1470 PDC

1468 x 700 x 850 mm.
Temp.-2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



## BMGN 1960 PDC

1960 x 700 x 850 mm.
Temp.-2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

## Opcional / *Optional*

Puerta de cristal (unidad)
*Glass door (unit)* (PUE17IDGN/PUE17IIGN)

Parrilla / *Wire shelf* (502X12)

Parrilla inoxidable/*Stainless steel wire shelf* (502X46)

Juego de guías / Slides (GUIAC0115530;GUIAC0215530)

Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

# Mesa refrigerada para ensaladas
## *Salad prep refrigerator table*

Serie
**GN1/1 700**
*Series*

## A DESTACAR

### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

BMGN 1470 EN





Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

English version

Opcional / *Optional*

BMGN 1470 EN
(501X13) = 1 (501X11) = 6




| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMGN 1470 EN | AISI 304 | 70 | 305 | 2 | 2/10 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 249 | 343 | **R-290** |
| BMGN 1960 EN | AISI 304 | 70 | 465 | 3 | 3/15 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 433 | 690 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada para ensaladas

*Salad prep refrigerator table*

Serie
**GN1/1 700**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Encimera EN

**Refrigeración estática** superior.
Importante: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado.

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Worktop EN (Salads)*

*Upper **static refrigeration.***
*Important: The trays should contain previously refrigerated product.*

### *New door design*

*New design of **doors with double grip handle. Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### *Refrigeration*

***Front-breathing ventilation** system.*
***Evaporative tray** without electrical heaters.*
*New **Monoblock** refrigeration system.*





BMGN 1960 EN


Opcional / *Optional*

## BMGN 1960 EN

(501X13) = 1 (501X11) = 9




BMGN EN

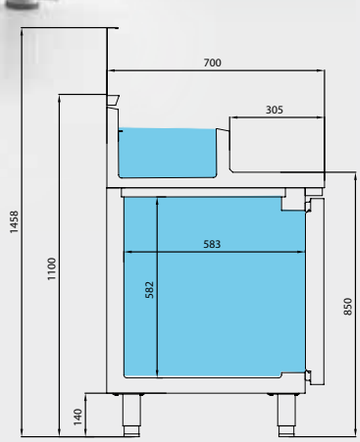




## BMGN 1470 EN

1468 x 700 x 850/1100 mm.
Temp. 0º/+6ºC.
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



## BMGN 1960 EN

1960 x 700 x 850/1100 mm.
Temp. 0º/+6ºC.
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X12)
Juego de guías / Slides (GUIAC0115530;GUIAC0215530)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

# Mesa refrigerada pizza
## *Pizza undercounter refrigerator*

Serie
**GN1/1 700**
*Series*

## A DESTACAR

### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version





MPG 1980

Opcional / *Optional*


MPG 1980
(501X13) = 1 (501X16) = 7

MPG 1490 / ME 1003 VIP
(501X16) = 6




MPG

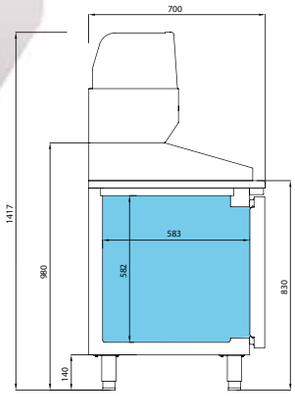


| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10ºC) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG 1490 | AISI 304 | 70 | 305+35 | 2 | 2/10 (325x530) | **Ventilado/** Forced air **Placa fría** Cold plate | IP65 | 369 | 343 | **R-290** |
| MPG 1980 | AISI 304 | 70 | 465+54 | 3 | 3/15 (325x530) | **Ventilado/** Forced air **Placa fría** Cold plate | IP65 | 553 | 690 | **R-290** |
| ME 1003 VIP | AISI 304 | 55 | 355+35 | 3 | 3/9 (325x530) | **Ventilado/** Forced air **Placa fría** Cold plate | IP65 | 503 | 690 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada pizza

*Pizza undercounter refrigerator*

Serie **GN1/1 700** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., **inyectado a alta presión** libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Zero GWP.
Encimera de granito.

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal** / placa fría.
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock** [MPG].

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*

*Compact **structure** totally **injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Zero GWP.*
*Granite worktop.*

### *New door design*

*New design of **doors with double grip handle. Doors equipped with hinges** for automatic return and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*


### *Refrigeration*

***Front-breathing ventilation** system / cold plate.*
***Evaporative tray** without electrical heaters.*
*New **Monoblock** refrigeration system [MPG].*



ME 1003 VIP

**Granito**
*Granite worktop*

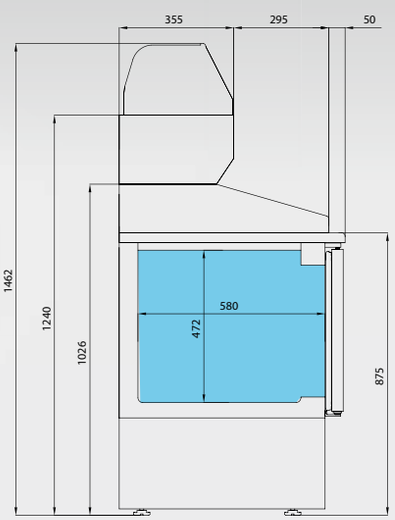


ME 1003 VIP



## MPG 1490

1490 x 700 x 830/1417 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC.
+4ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



## MPG 1980

1980 x 700 x 830/1417 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC.
+4ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



## ME 1003 VIP

1490 x 700 x 885/1417 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC.
+4ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

## Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* [502X12]
Juego de guías / Slides [GUIAC0115530;GUIAC0215530]
Cerradura / *Lock* [506X209; 506X210]
Ruedas / *Casters* [705X16=2; 705X17=2] [MPG]
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

# Mesa refrigerada para ensaladas
## *Salad prep refrigerator table*

Serie **GN1/1 700** *Series*

## A DESTACAR

### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



ME 1000 BAN




ME 1000 II

Opcional / *Optional*


ME 1000 BAN/KB

(501X11) = 6 (501X10) = 3




ME 1000 EN

(501X16) = 5




ME 1000 PIZZA

(501X11) = 6 (501X10) = 3




| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME 1000 BAN | AISI 304 | 55 | 230 | 2 | 2/6 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 249 | 343 | **R-290** |
| ME 1000 EN | AISI 304 | 55 | 230 | 2 | 2/6 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 249 | 343 | **R-290** |
| ME 1000 II | AISI 304 | 55 | 230 | 2 | 2/6 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 249 | 343 | **R-290** |
| ME 1000 PIZZA | AISI 304 | 55 | 230 | 2 | 2/6 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 249 | 343 | **R-290** |
| ME 1000 KB | AISI 304 | 55 | 230 | 2 | 2/6 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 249 | 343 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada para ensaladas

*Salad prep refrigerator table*

Serie **GN1/1 700** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., **inyectado a alta presión** libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Zero GWP.

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*

***Compact*** *structure totally* ***injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick,* ***injected at high pressure*** *free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Zero GWP.*

### *New door design*

*New design of* ***doors with double grip handle. Doors equipped with hinges*** *for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### *Refrigeration*

***Ventilation condensation*** *system.*
***Evaporative tray*** *without electrical heaters.*




ME 1000 KB




ME 1000 EN



ME 1000 PIZZA

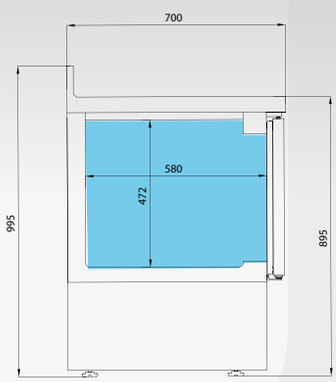


ME 1000 II

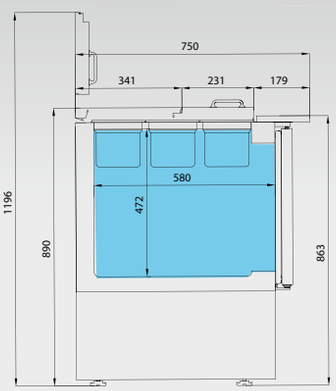


ME 1000 BAN



## ME 1000 BAN

978 x 700 x 857 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC.
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



## ME 1000 II

978 x 700 x 1050 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC.
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



## ME 1000 PIZZA

978 x 700 x 865/1129 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC.
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



## ME 1000 EN

978 x 700 x 885 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC.
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



## ME 1000 KB

978 x 700 x 1125 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC.
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X12)

Juego de guías / *Slides* (GUIA503X22;GUIA503X23)

Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 (Modelo II) /
*Drawers* 1x1/2 + 1x1/3 (Model II) (JCAJ17ME1/2)

Puerta de cristal (unidad) / *Glass door (unit)* (PUE17IDME10/ PUE17IIME10)

Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

# Mesa refrigerada para ensaladas
## *Salad prep refrigerator table*

Serie
**GN1/1 700**
*Series*

## A DESTACAR

### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español



ME 1003 PIZZA




ME 1003 EN

*More details and technical sheet:*


English version

Opcional / *Optional*

### ME 1003 BAN/KB
(501X11) = 9 (501X10) = 6




### ME 1003 EN
(501X16) = 8




### ME 1003 PIZZA
(501X11) = 2 (501X10) = 4




| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME 1003 BAN | AISI 304 | 55 | 355 | 3 | 3/9 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 423 | 690 | **R-290** |
| ME 1003 EN | AISI 304 | 55 | 355 | 3 | 3/9 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 423 | 690 | **R-290** |
| ME 1003 II | AISI 304 | 55 | 355 | 3 | 3/9 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 423 | 690 | **R-290** |
| ME 1003 PIZZA | AISI 304 | 55 | 355 | 3 | 3/9 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 423 | 690 | **R-290** |
| ME 1003 KB | AISI 304 | 55 | 355 | 3 | 3/9 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 423 | 690 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada para ensaladas

*Salad prep refrigerator table*

Serie **GN1/1 700** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Zero GWP.

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*

*Compact **structure** totally **injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Zero GWP.*

### *New door design*

*New design of **doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### *Refrigeration*

***Ventilation condensation** system.*
***Evaporative tray** without electrical heaters.*





ME 1000 KB



ME 1003 BAN



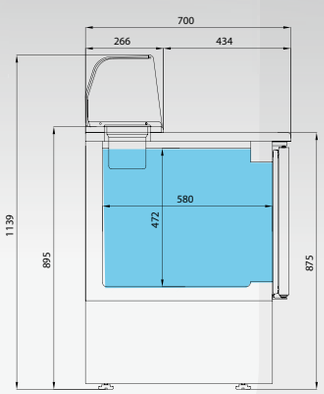

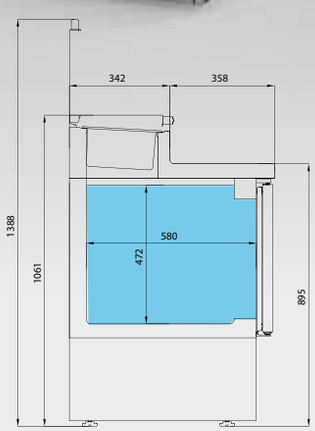
ME 1003 PIZZA

ME 1003 EN



## ME 1003 BAN

1460 x 700 x 885/1050 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC.
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



## ME 1003 II

1460 x 700 x 885/1129 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC.
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



## ME 1003 PIZZA

1460 x 700 x 867 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC.
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



## ME 1003 EN

1460 x 700 x 885 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC.
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



## ME 1003 KB

1460 x 700 x 1125 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC.
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X12)

Juego de guías / *Slides* (GUIA503X22;GUIA503X23)

Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 (Modelo II) /
*Drawers* 1x1/2 + 1x1/3 (*Model* II) (JCAJ10ME1/2)

Puerta de cristal (unidad) / *Glass door (unit)* (PUE17IDME10/ PUE17IIME10)

Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigeración y congelación euronorma 600 x 400 para pastelería

## *Euronorm 600 x 400 refrigerator counter*

Serie **800** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*

*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

### *New control system*

*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

**Opcional**
*Optional*




Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version









Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*

**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR 1620 | AISI 304 | 70 | 420 | 2 | 2/10 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 372 | 690 | 1,67 | **A** | **R-290** |
| MR 2190 | AISI 304 | 70 | 635 | 3 | 3/15 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 372 | 690 | 2,07 | **A** | **R-290** |
| MR 1620 BT | AISI 304 | 70 | 420 | 2 | 2/10 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 650 | 644 | 6,03 | **C** | **R-290** |
| MR 2190 BT | AISI 304 | 70 | 635 | 3 | 3/15 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 690 | 644 | 11,15 | **D** | **R-290** |
| MR 2750 | AISI 304 | 70 | 850 | 4 | 4/20 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 372 | 690 | 3,06 | **B** | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigeración y congelación euronorma 600 x 400 para pastelería

*Euronorm 600 x 400 refrigerator counter*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Zero GWP.

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*

*Compact **structure** totally **injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Zero GWP.*


### *New door design*

*New design of **doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### *Refrigeration*

***Front-breathing ventilation** system.*
***Evaporative tray** without electrical heaters.*
*New **Monoblock** refrigeration system.*

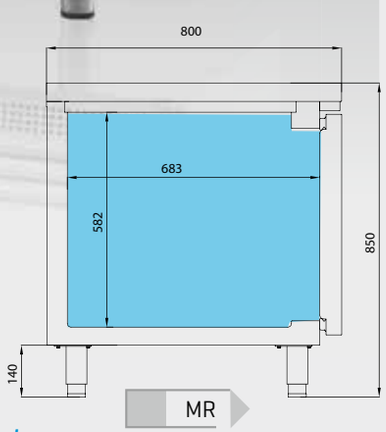


## MR 1620

1618 x 800 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



## MR 1620 BT

1618 x 800 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

## MR 2190

2185 x 800 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



## MR 2190 BT

2185 x 800 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

## MR 2750

2752 x 800 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



**Opcional granito**
*Optional granite worktop*



## Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X26)
Juego de guías / *Slides* (GUIAL0115630;GUIAL0215630)
Granito / *Granite-top* MR 1620 (1618x800x30) (606X35)
Granito / *Granite-top* MR 2190 (2185x800x30) (606X36)
Granito / *Granite-top* MR 2750 (2752x800x30) (606X37)
Bandeja Inox / *Stainless steel tray* 60x40 (A850P41)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigeración euronorma 600 x 400 puerta de cristal

*Glass door euronorm 600 x 400 counter refrigerator*

Serie **800** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

MR 2190 CR

**Doble cristal templado bajo emisivo 4-27-4**
*Tempered and low-e double pane glass. 4-27-4*




Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



## MR 1620 CR

1618 x 800 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C.
C. Clima.4
230V/1ph/50Hz



## MR 2190 CR

2185 x 800 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C.
C. Clima.4
230V/1ph/50Hz



## MR 2750 CR

2752 x 800 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C.
C. Clima.4
230V/1ph/50Hz

## Opcional / *Optional*

Parrilla doble tupida / *Dense wire shelf* (502X64)
Parrilla inoxidable / *Stainless steel wire shelf* (502X47)
Juego de guías / *Slides* (GUIAL0115630;GUIAL0215630)
Granito / *Granite-top* MR 1620 (1618x800x30) (606X35)
Granito / *Granite-top* MR 2190 (2185x800x30) (606X36)
Granito / *Granite-top* MR 2750 (2752x800x30) (606X37)
Bandeja Inox / *Stainless steel tray* 60x40 (A850P41)
Iluminación LED RGB con cambio de color (por puerta)
*LED Lighting RGB change of colour (per door)*
Cerradura / *Lock* (506X60)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



**Opcional granito**
*Optional granite worktop*

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Led | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR 1620 CR | AISI 304 | 70 | 420 | 2 | 2/10 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | ✓ | 443 | 690 | **R-290** |
| MR 2190 CR | AISI 304 | 70 | 635 | 3 | 3/15 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | ✓ | 448 | 690 | **R-290** |
| MR 2750 CR | AISI 304 | 70 | 850 | 4 | 4/20 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | ✓ | 483 | 690 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigeración euronorma 600 x 400 pre-instalada

## *Euronorm 600 x 400 remote counter refrigerator*



MR 2190 GR

**Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.**
*They increase in their length 8 cm. for better handling.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



MR 1620 GR

1390 x 800 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC.
230V/1ph/50Hz



MR 2190 GR

1957 x 800 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC.
230V/1ph/50Hz




MR 2750 GR

2524 x 800 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC.
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X26)
Juego de guías / *Slides* (GUIAL0115630;GUIAL0215630)
Puerta de cristal (unidad) / *Glass door (unit)* (PUE17IDMR;PUE17IIMR)
Bandeja Inox / *Stainless steel tray* 60x40 (A850P41)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

MR 2190 GR

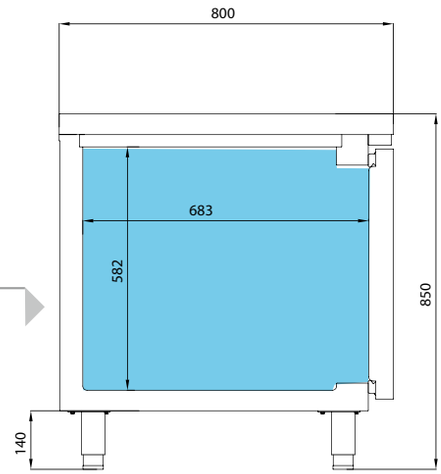


| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10ºC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR 1620 GR | AISI 304 | 70 | 420 | 2 | 2/10 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP 65 | 395 |
| MR 2190 GR | AISI 304 | 70 | 635 | 3 | 3/15 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP 65 | 464 |
| MR 2750 GR | AISI 304 | 70 | 850 | 4 | 4/20 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP 65 | 568 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

# Mesa refrigerada central euronorma 600 x 400 puertas a dos caras

*Pass thru counter refrigerator*

Serie **800** *Series*

## A DESTACAR

### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:


Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



MR 2190 PDC

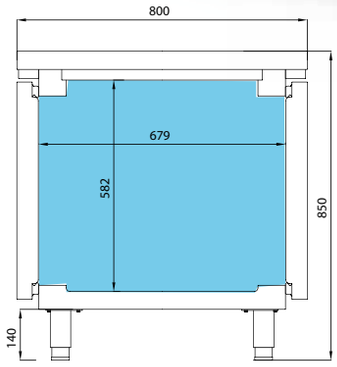


MR 2190 PDC



**Opcional granito**
*Optional granite worktop*

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR 1620 PDC | AISI 304 | 70 | 400 | 4 | 2/10 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 372 | 690 | 1,67 | **A** | **R-290** |
| MR 2190 PDC | AISI 304 | 70 | 610 | 6 | 3/15 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 372 | 690 | 2,07 | **A** | **R-290** |
| MR 1620 PDCR | AISI 304 | 70 | 400 | 4 | 2/10 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 453 | 690 | _ | _ | **R-290** |
| MR 2190 PDCR | AISI 304 | 70 | 610 | 6 | 3/15 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 463 | 690 | _ | _ | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada central euronorma 600 x 400 puertas a dos caras

*Pass thru counter refrigerator*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Zero GWP.

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*

*Compact **structure** totally **injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Zero GWP.*

### *New door design*

*New design of **doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### *Refrigeration*

***Front-breathing ventilation** system.*
***Evaporative tray** without electrical heaters.*
*New **Monoblock** refrigeration system.*




MR 2190 PDC



### MR 1620 PDC

1618 x 800 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### MR 2190 PDC

2185 x 800 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### MR 1620 PDCR

1618 x 800 x 850 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### MR 2190 PDCR

2185 x 800 x 850 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X26)
Parrilla doble tupida / *Dense wire shelf* (502X64)
Parrilla inoxidable / *Stainless steel wire shelf* (502X47)
Juego de guías / *Slides* (GUIAL0115630, GUIAL0215630)
Granito / *Granite-top* MR 1620 (1618x800x30) (606X35)
Granito / *Granite-top* MR 2190 (2185x800x30) (606X36)
Bandeja Inox / *Stainless steel tray* 60x40 (A850P41)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Cerradura / *Lock* (506X60) (PDCR)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

# Mesa refrigerada euronorma 600 x 400 para ensaladas, pizza y pastelería

*Euronorm 600 x 400 salads, pizza & pastry drep refrigerator counter*

Serie **800** *Series*

## A DESTACAR

### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version





MR 1620 EN

Opcional / *Optional*

## MR 1620 EN

(501X16) = 9




| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR 1620 EN | AISI 304 | 70 | 420 | 2 | 2/10 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 433 | 690 | **R-290** |
| MR 2190 EN | AISI 304 | 70 | 635 | 3 | 3/15 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 433 | 690 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada euronorma 600 x 400 para ensaladas, pizza y pastelería

*Euronorm 600 x 400 salads, pizza & pastry drep refrigerator counter*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Zero GWP.

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock.**
**Refrigeración estática** superior.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*

*Compact **structure** totally **injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Zero GWP.*


### *New door design*

*New design of **doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### *Refrigeration*

***Front-breathing ventilation** system.*
***Evaporative tray** without electrical heaters.*
*New **Monoblock** refrigeration system.*
*Upper **static refrigeration.***

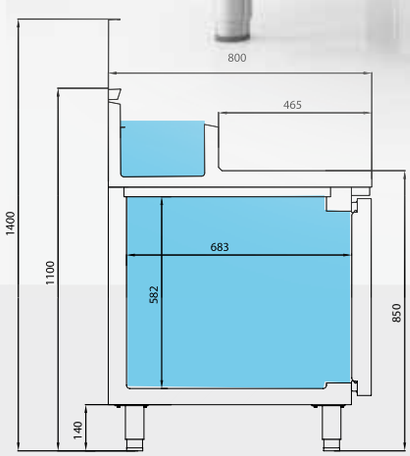


MR EN




Opcional / *Optional*

MR 2190 EN

(501X16) = 13



MR 1620 EN

1980 x 800 x 850/1050 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



MR 2190 EN

2185 x 800 x 850/1050 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X26)
Juego de guías / *Slides* (GUIAL0115630;GUIAL0215630)
Bandeja Inox / *Stainless steel tray* 60x40 (A850P41)
Parrilla de trabajo / *Garnish rack* (PTMP)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa y bandeja superior refrigeradas para ensaladas y pizza

*Salads-pizza prep refrigerator table*

Serie
**MEV 800**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*

*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

### *New control system*

*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***


Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

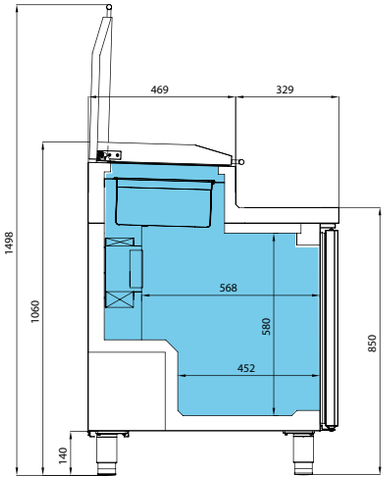


MEV

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEV 1000 | AISI 304 | 55 | 265 | 2 | 4/6 (325x430) (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 249 | 343 | **R-290** |
| MEV 1500 | AISI 304 | 55 | 400 | 3 | 6/9 (325x430) (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 433 | 690 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa y bandeja superior refrigeradas para ensaladas y pizza

*Salads-pizza prep refrigerator table*

Serie
**MEV 800**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Encimera EN

**Encimera** con alojamiento **para bandejas** G/N.
**Frío** en la parte **superior.**
**Cortina de aire** sobre las bandejas para mejorar eficiencia.
**Tapa inyectada** con bloqueo apertura.

### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Worktop EN (Salads)*

***Countertop*** *with housing* ***for trays*** *G/N.*
***Refrigerated air flow*** *in the upper side.*
***Air curtain*** *on trays to improve efficiency.*
***Isolated steel*** *lid with opening lock.*

### *Refrigeration*

***Front-breathing ventilation*** *system.*
***Evaporative tray*** *without electrical heaters.*



MEV 1500


Opcional / *Optional*


### MEV 1000

[501X11] = 4

### MEV 1500

[501X11] = 7






### MEV 1000

980 x 800 x 860/1060 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



### MEV 1500

1470 x 800 x 860/1060 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* [502X12]
Parrilla / *Wire shelf* [502X07]
Juego de guías / *Slides* [GUÍA 503X22; GUÍA503X23]
Juego de Guías/Set of Sliders [503X56;503X57]
Cerradura / *Lock* [506X209; 506X210]
Ruedas / *Casters* [705X16=2; 705X17=2]
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

# Mesa refrigerada pizza Lucena

*Pizza prep table*

Serie **MPL 800** *Series*

## A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*

*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

### *New control system*

*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español


*More details and technical sheet:*

English version

MPL 1740




MPL

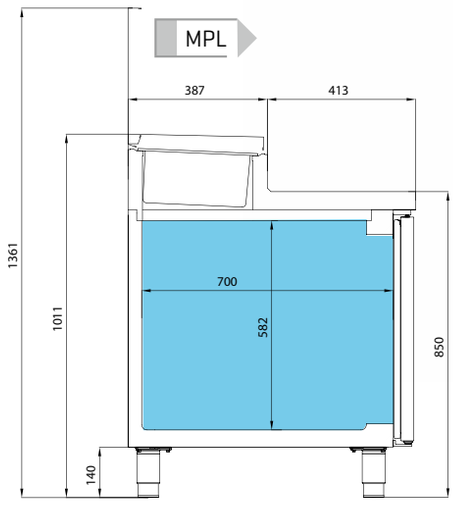


Opcional / *Optional*

## MPL 1740

(501X14) = 1 (501X11) = 5 (501X10) = 4




| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPL 1740 | AISI 304 | 55 | 485 | 2 | 2/10 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 433 | 690 | **R-290** |
| MPL 2300 | AISI 304 | 55 | 700 | 3 | 3/15 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 433 | 690 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



# Mesa refrigerada pizza Lucena

*Pizza prep table*

Serie
**MPL 800**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructura

**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., **inyectado a alta presión** libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Zero GWP.

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock.**

### *Structure*

*Compact **structure** totally **injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Zero GWP.*

### *New door design*

*New design of **doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### *Refrigeration*

***Front-breathing ventilation** system.*
***Evaporative tray** without electrical heaters.*
*New **Monoblock** refrigeration system.*



**Cajón refrigerado de serie**
*Refrigerated drawer standard*


**Parrillas de trabajo**
*Garnish racks*



Opcional / *Optional*

MPL 2300
(501X14) = 1 (501X11) = 8 (501X10) = 4

MEV 2300






MPL 1740

1693 x 800 x 850/1010 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



MPL 2300

2260 x 800 x 850/1010 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X26)
Juego de guías / *Slides* (GUÍA 503X13; GUÍA503X18)
Parrilla de trabajo / *Garnish rack*
(PTMT) (MPL1740-3UD) (MPL2300-4UD)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

# Mesa refrigerada pizza
## *Pizza prep table*

Serie
**MP 800**
*Series*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Nuevo controlador digital
El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

#### *New control system*
*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



MP 2300



MP 1740 CN


Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

### VIP 1740 B 1/4
(501X13) = 1 (501X16) = 5




| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº de contenedores No conteiners | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10ºC) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 1740 | AISI 304 | 55 | 485 | 2 | 7 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 553 | 690 | **R-290** |
| MP 2300 | AISI 304 | 55 | 700 | 3 | 10 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 553 | 690 | **R-290** |
| MP 1740 CN | AISI 304 | 55 | 235 175 | 1 + Neutro | 6 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 350 | 343 | **R-290** |
| MP 2300 CN | AISI 304 | 55 | 485 175 | 2 + Neutro | 9 (600x400) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 553 | 690 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa refrigerada pizza

*Pizza prep table*

Serie **MP 800** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructura

**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., **inyectado a alta presión** libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Zero GWP.

### *Structure*

*Compact **structure** totally **injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Zero GWP.*

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### *New door design*


*New design of **doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal.**
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock.**

### *Refrigeration*

***Front-breathing ventilation** system.*
***Evaporative tray** without electrical heaters.*
*New **Monoblock** refrigeration system.*

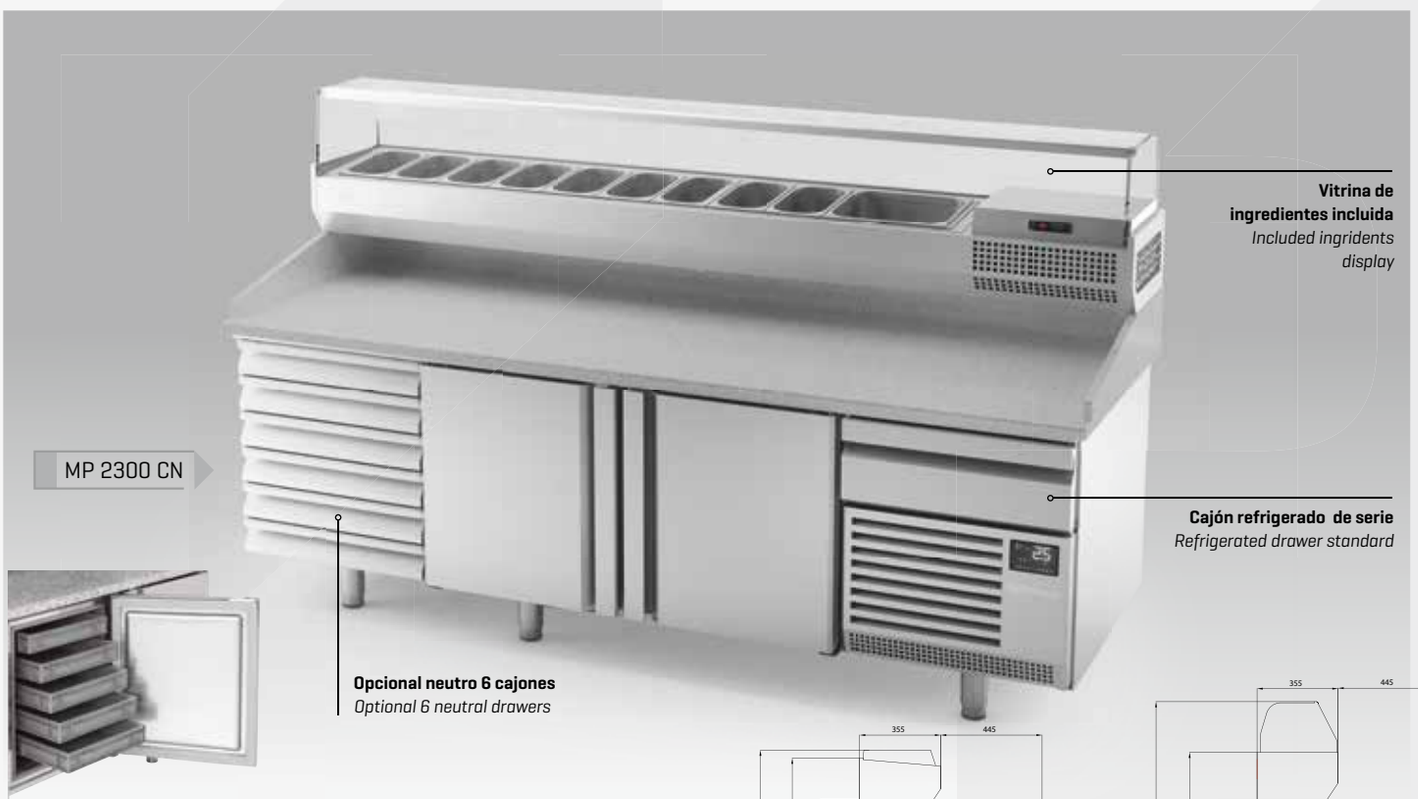






## VIP 2300 B 1/4

(501X13) = 1 (501X16) = 9




MP CN

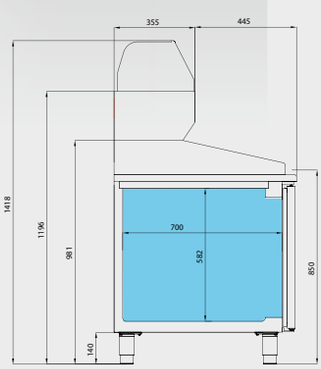


MP



### MP 1740

1738 x 800 x 830/980 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### MP 2300

2305 x 800 x 830/980 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### MP 1740 CN

1738 x 800 x 830/980 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### MP 2300 CN

2305 x 800 x 830/980 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

## Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X26)
Juego de guías / *Slides* (GUÍA503X13; GUÍA503X18)
Opción neutro 6 cajones / *Optional 6 drawers dry store* (JCAJ17MP6)
*(Sólo en MP2300CN/ Only MP2300CN)*
Contenedor de polipropileno / *Polypropylene container* (501X07)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Frente mostrador refrigerado

## *Back bar counter refrigerator*

Serie **FMPP** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*

*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

#### *New control system*

*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

FMPP 2000 II



Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*

**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Led | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class (kWh/24h) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMPP 1500 II | AISI 304 | 70 | 340 | 2 | 4/4 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | _ | 190 | 343 | 1,55 | **A** | **R-290** |
| FMPP 2000 II | AISI 304 | 70 | 520 | 3 | 6/6 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | _ | 372 | 690 | 2,06 | **A** | **R-290** |
| FMPP 2500 II | AISI 304 | 70 | 690 | 4 | 8/8 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | _ | 372 | 690 | 2,35 | **A** | **R-290** |
| FMPP 1500 CR | AISI 304 | 70 | 340 | 2 | 4/4 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | ✓ | 443 | 690 | - | _ | **R-290** |
| FMPP 2000 CR | AISI 304 | 70 | 620 | 3 | 6/6 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | ✓ | 448 | 690 | - | _ | **R-290** |
| FMPP 2500 CR | AISI 304 | 70 | 690 | 4 | 8/8 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | ✓ | 453 | 690 | - | _ | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Frente mostrador refrigerado

## *Back bar counter refrigerator*

Serie **FMPP** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructura

**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Zero GWP.

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock.**

### *Structure*

*Compact **structure** totally **injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Zero GWP.*

### *New door design*

*New design of **doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### *Refrigeration*

***Front-breathing ventilation** system.*
***Evaporative tray** without electrical heaters.*
*New **Monoblock** refrigeration system.*




FMPP 2000 CR



### FMPP 1500 II

1468 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2ºC+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### FMPP 2000 II

1960 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2ºC+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### FMPP 2500 II

2452 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2ºC+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### FMPP 1500 CR

1468 x 600 x 1050 mm.
Temp. +2ºC+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### FMPP 2000 CR


1960 x 600 x 1050 mm.
Temp. +2ºC+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### FMPP 2500 CR

2452 x 600 x 1050 mm.
Temp. +2ºC+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

FMPP

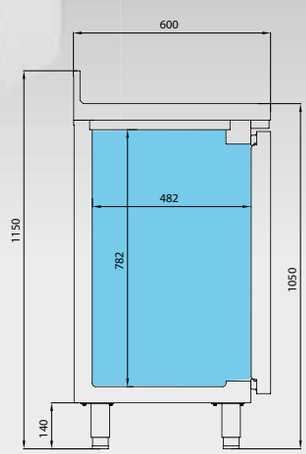


### Opcional / *Optional*

Juego de guías / *Slides* (GUIAC0115430;GUIAC0215430)
Parrilla / *Wire shelf* (502X07)
Parrilla doble tupida / *Dense wire shelf* (502X43)
Parrilla inoxidable / *Stainless steel wire shelf* (502X49)
Tolva / *Coffe grounds hopper* (TOL17FM)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Cerradura / *lock* (506X60) (CR)
Grupo lado contrario / *Group opposite side* (L)
Iluminación LED RGB con cambio de color (por puerta)
*LED Lighting RGB change of colour (per door)*
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Frente mostrador refrigerado preinstalado

## *Remote back-bar counter refrigerator*

Serie **FMPP** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*

*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***

#### *New control system*

*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

FMPP 2000 GR



**Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.**
*They increase in their length 8 cm. for better handling.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) Recomendada Recommended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMPP 1500 GR | AISI 304 | 70 | 340 | 2 | 4/4 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 298 |
| FMPP 2000 GR | AISI 304 | 70 | 520 | 3 | 6/6 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 395 |
| FMPP 2500 GR | AISI 304 | 70 | 690 | 4 | 8/8 (325x430) | **Ventilado** Forced air | IP65 | 464 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Frente mostrador refrigerado preinstalado

*Remote back-bar counter refrigerator*

Serie **FMPP** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Estructura** compacta totalmente **inyectada**.
Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Low GWP.

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con **bisagras para un retorno automático** y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

### Refrigeración

Tubo conexión del evaporador de 3/8" (No se incluye capilar).
Sistema de **evaporación forzada**.
Desescarche por **gas caliente**.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### *Structure*

*Compact **structure** totally **injected.***
*Polyurethane insulation 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Low GWP.*

### *New door design*

*New design of doors with double grip handle. **Doors equipped with hinges for automatic return** and permanent pressure during closing.*
*The automatic return is free when the opening exceeds 95º. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.*

### *Refrigeration system*

*Supplied with 3/8" connection pipes for the evaporator.*
***Forced-air** evaporator.*
***Hot gas** defrost.*




FMPP 2000 GR

**Puerta de cristal**
*Glass door*




## FMPP 1500 GR

1240 x 600 x 1050 mm.

Temp. 0ºC+6ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

FMPP GR

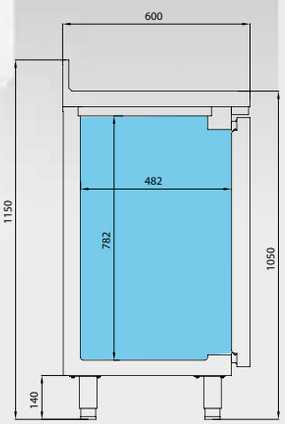




## FMPP 2000 GR

1732 x 600 x 1050 mm.

Temp. 0ºC+6ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



## FMPP 2500 GR

2224 x 600 x 1050 mm.

Temp. 0ºC+6ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Juegodeguías/*Slides*(GUIAC0115430;GUIAC0215430)
Parrilla / *Wire shelf* (502X07)
Parrilla doble tupida / *Dense wire shelf* (502X43)
Parrilla inoxidable / *Stainless steel wire shelf* (502X49)
Puerta de cristal (Unidad)/
*Glass doors (Unit)* (PUE17IDFM-PUE17IIFM)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Cerradura CR / *CR lock* (506X60)
Iluminación LED RGB con cambio de color (por puerta)
*LED Lighting RGB change of colour (per door)*
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Frente mostrador refrigerado con cajones

## *Drawers back-bar counter refrigerator*

Serie **FMPP** *Series*

Fotos no contractuales / *Non-contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Nuevo controlador digital

El nuevo controlador **digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor **precisión en el control de la temperatura.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*

*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant,** electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior.***


#### *New control system*

*The new **user-friendly controller IP65** has greater **precision in temperature control.** Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

FMPP 2500 II

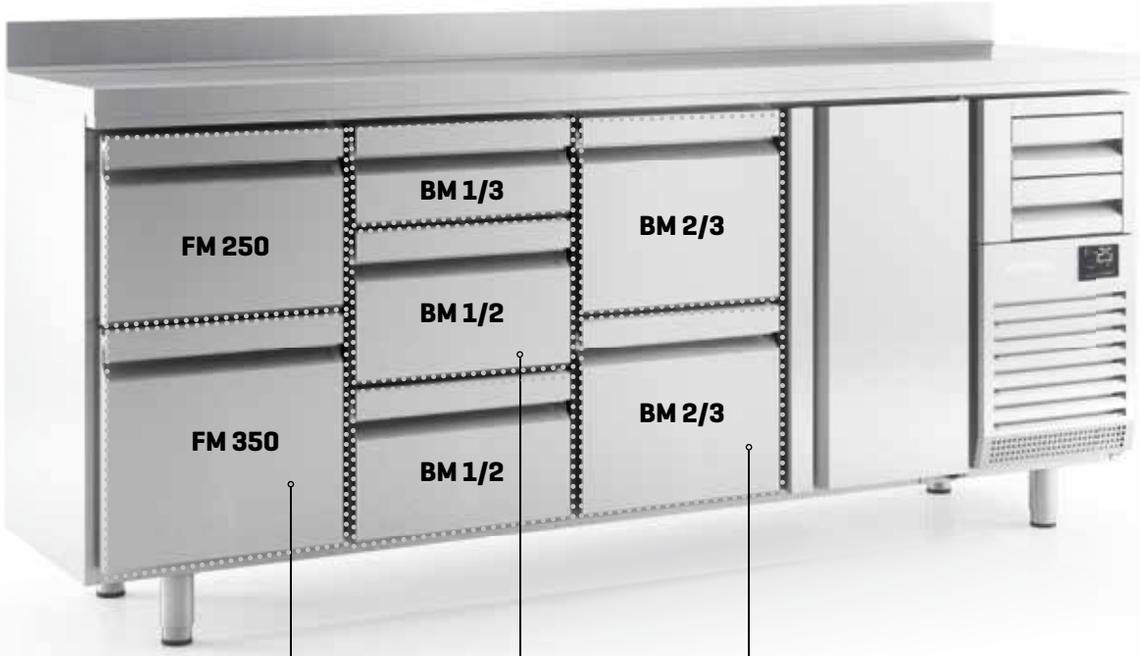


**Kit 2 cajones**
*2 drawers kit*
*FM 350 + FM 250*

**Kit 3 cajones**
*3 drawers kit*
*2 x BM 1/2 x 200 + BM 1/3 x 100*

**Kit 2 cajones**
*2 drawers kit*
*2 x BM 2/3 x 300*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Descripción / Description | Código / Code |
|---|---|---|
| FMPP II / GR | **Kit 2 cajones FM 350 + FM 250** 2 Drawers kit FM 350 + FM 250 | [JCAJ17FM3525] |
| FMPP II / GR | **Kit 3 cajones BM 2x1/2x200+1/3x100** 3 Drawers kit BM 2x1/2x200+1/3x100 | [JCAJ17FM1/2] |
| FMPP II / GR | **Kit Kit 2 cajones BM 2/3x300** 2 Drawers Kit BM 2/3x300 | [JCAJ17FM2/3] |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Frente mostrador refrigerado con cajones

*Drawers back-bar counter refrigerator*

Serie **FMPP** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructura / *Structure*

**Estructura** compacta totalmente **inyectada.**
**Aislamiento de poliuretano** de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m$^3$, Zero ODP and Low GWP.

*Compact **structure** totally **injected.***
***Polyurethane insulation** 70 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m3, Zero ODP and Low GWP.*

### Cajones / *Drawers*

**Cajones con guías telescópicas** con salida mayorada y sistema de autocierre.


***Drawers with full extension slides** and self closing system.*

### Refrigeración / *Refrigeration*


Sistema de **ventilación y condensación frontal**.
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock.**

***Front-breathing ventilation** system.*
***Evaporative tray** without electrical heaters.*
*New **Monoblock** refrigeration system.*




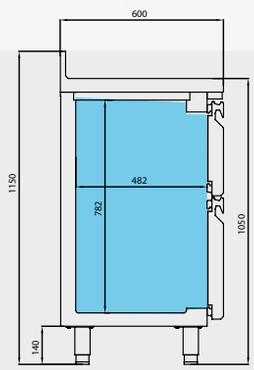


FM 350 + FM 250

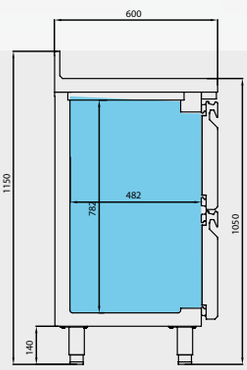


2 x BM 2/3 x 300

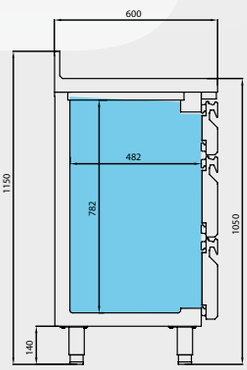


BM 2x1/2 x 200 +1/3 x 100

**Medidas interiores cajones**
*Internal dimensions drawers*

**FM350 302 x 418 x 352**
**FM250 302 x 418 x 255**

**Cajón 1/3 /** *drawer*
**302 x 418 x 105**

**Cajón 1/2 /** *drawer*
**302 x 418 x 205mm**

**Cajón 2/3 /** *drawer*
**302 x 418 x 307**

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mueble mesa cafetera
*Coffe unit*

Serie
**MCAF**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



MCAF 1000 CD



MCAF 1500

| MOD. | Estanterías<br>Shelves |
|---|---|
| MCAF 820 | - |
| MCAF 1000 CD/CI | 3 |
| MCAF 1500 | 3 |
| MCAF 2000 | 3 |
| MCAF 2500 | 3 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mueble mesa cafetera

*Coffe unit*

Serie **MCAF** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Acero** Inoxidable **AISI 304.**
**Patas regulables** hasta 200 mm.
Cajones, puertas y tolva con **tirador integrado.**
Encimera con peto sanitario de 100 mm de alto y 50 mm de espesor.
**Separación entre estantes** de 330, 225 y 200 mm.

### Opcional

Posibilidad de **fabricar a medida** sin modificar fondo ni cuerpo central.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Estructure*

*Stainless Steel **AISI 304.***
***Adjustable legs** up to 200 mm.*
*Drawers, doors and hopper with **integrated handle.***
*Countertop with sanitary barrier of 100 mm and 50 mm thickness.*
***Separation between shelves** 330, 225 and 200 mm.*

### Optional

Possibility of ***custom-made manufacturing*** without modifying the depth or central body.



MCAF 820



### MCAF 820

820 x 600 x 1050 mm.



### MCAF 1000 CD

1000 x 600 x 1050 mm.



### MCAF 1000 CI

1000 x 600 x 1050 mm.



### MCAF 1500

1468 x 600 x 1050 mm.




### MCAF 2000

1960 x 600 x 1050 mm.



### MCAF 2500

2450 x 600 x 1050 mm.

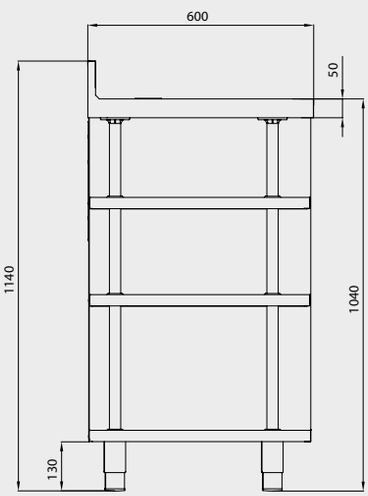


MCAF 1500

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mueble estantería y mesa de trabajo
## *Shelf unit and working table*

Serie
**ME / MT**
Series

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### Peto mural / *Back splash*





- **Estantes, respaldo y columnas en acero inox AISI 304**
- **Separación entre estantes de 330, 225 y 200 mm (ME)**
- **Para medidas especiales de largo en modelos ME consultar con fábrica**

- *Shelves, back sides and supports of AISI 304 stainless steel*
- *Space between shelves of 330, 225 and 200 mm (ME)*
- *For special length measurements, consult our factory*


### Mueble estantería / *Shelf unit*

| MOD. | Dimensiones Dimensions LxFxH (mm) | Estantes Shelving |
|---|---|---|
| ME 30/1000 | 1000x300x1050 | 3 |
| ME 30/1500 | 1468x300x1050 | 3 |
| ME 30/2000 | 1960x300x1050 | 3 |
| ME 30/2500 | 2452x300x1050 | 3 |
| ME 60/1000 | 1000x600x1050 | 3 |
| ME 60/1500 | 1468x600x1050 | 3 |
| ME 60/2000 | 1960x600x1050 | 3 |

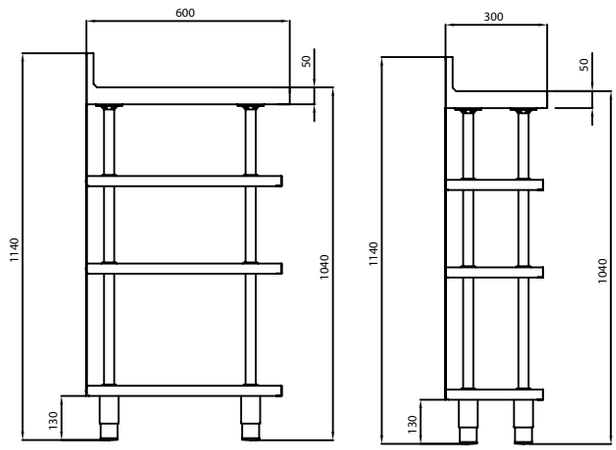


### Mesa de trabajo/ *Working table*

| MOD. | Dimensiones Dimensions LxFxH (mm) |
|---|---|
| MT 60/1000 | 1000x600x850 |
| MT 60/1500 | 1500x600x850 |
| MT 60/2000 | 2000x600x850 |
| MT 70/1000 | 1000x700x850 |
| MT 70/1500 | 1500x700x850 |
| MT 70/2000 | 2000x700x850 |

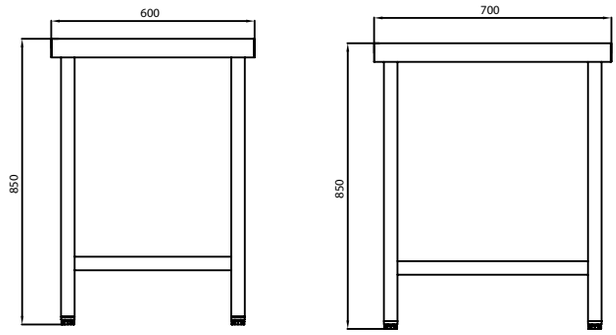


### Opcional / *Optional*

Cajón auxiliar / *Additional drawer* 600 (CAJMT60)

Cajón auxiliar / *Additional drawer* 700 (CAJMT70)

Incremento peto mural / Increase for *splash blak* 1000

Incremento peto mural / Increase for *splash blak* 1500

Incremento peto mural / Increase for *splash blak* 2000



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



# Mueble estantería y mesa de trabajo

*Shelf unit and working table*






ME 30/2000

MT 60/1500

ME 30/1000 | ME 30/1500 | ME 30/2000 | ME 30/2500



ME 60/1000 | ME 60/1500 | ME 60/2000 | ME 60/2500



MT 600x1000 | MT 600x1500 | MT 600x2000 | MT 700x1000 | MT 700x1500 | MT 700x2000

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# 3. Armarios
## *Reach Ins*



osmarc.es





# 3. Armarios
## *Reach Ins*


| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **NACIONAL 400/900L** | **Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400**<br>*Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator* | **118 - 119** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **AP 400/900L** | **Armario de refrigeración pescado Euronorm 600 x 400**<br>*Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator for fish* | **122 - 123** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **NACIONAL 500/1000L** | **Armario de refrigeración y congelación**<br>*Bottom mounted reach in refrigerator* | **126 - 127**<br>**130 - 131** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **NACIONAL 500/1000L** | **Armario de refrigeración dep. pescado o baja temperatura**<br>*Bottom mounted fish or freezing compartment reach in* | **134 - 135** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **NACIONAL 500/1000L** | **Armario expositor congelación**<br>*Bottom mounted freezer glass door reach in* | **138 - 139** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **NACIONAL 400/900L** | **Armario de congelación Euronorm 600 x 400**<br>*Euronorm 600 x 400 reach in freezer* | **120 - 121** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **NACIONAL 400/900L** | **Armario de refrigeración pastelería Euronorm 600 x 400**<br>*Euronorm 600 x 400 pastry refrigerator reach in* | **124 - 125** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **NACIONAL 500/1000L** | **Armario de congelación / Armario Mixto**<br>*Bottom mounted reach in freezer & dual temp* | **128 - 129**<br>**132 - 133** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **NACIONAL 500/1000L** | **Armario expositor refrigerado**<br>*Bottom mounted glass door reach in refrigerator* | **136 - 137** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **AN 500/1000L** | **Armario secadero de embutidos**<br>*Seasoning refrigerator* | **140 - 141** |






Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es




| Serie / Series | Descripción / Description | Pag. |
|---|---|---|
| NACIONAL 1600L | **Armario refrigeración** *Bottom mounted refrigerator* | **142 - 143** |



| Serie / Series | Descripción / Description | Pag. |
|---|---|---|
| SLIM LINE 300/600L | **Armario de congelación GN 1/1** *GN 1/1 reach in freezer* | **146 - 147** |



| Serie / Series | Descripción / Description | Pag. |
|---|---|---|
| AGB 600/1300L | **Armario de refrigeración y congelación GN 2/1** *GN 2/1 refrigerator and freezer reach in* | **152 - 153** |



| Serie / Series | Descripción / Description | Pag. |
|---|---|---|
| AGB 700/1400L | **Armario de refrigeración y congelación GN 2/1** *GN 2/1 refrigerator and freezer reach in* | **156 - 159** |



| Serie / Series | Descripción / Description | Pag. |
|---|---|---|
| AGN 700/1400L | **Armario de refrigeración y congelación puertas de cristal GN 2/1** *Glass door reach in refrigerator and freezer* | **162 - 163** |



| Serie / Series | Descripción / Description | Pag. |
|---|---|---|
| AGB 700/1400L | **Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400 pastelería** *Pastry reach in refrigerator* | **166 - 167** |



| Serie / Series | Descripción | Pag. |
|---|---|---|
| AGB 900L | **Armario de fermentación** *Retarder proofer cabinet* | **170** |



| Serie / Series | Descripción | Pag. |
|---|---|---|
| AGB 900L | **Armario catering** *Catering reach in* | **171** |



| Serie / Series | Descripción / Description | Pag. |
|---|---|---|
| SLIM LINE 300/600L | **Armario de refrigeración GN 1/1** *GN 1/1 reach in refrigerator* | **144 - 145 148 - 149** |



| Serie / Series | Descripción / Description | Pag. |
|---|---|---|
| SLIM LINE AGN 300/600L | **Armario de refrigeración puerta de cristal GN 1/1** *GN 1/1 glass door reach in refrigerator* | **150 - 151** |



| Serie / Series | Descripción / Description | Pag. |
|---|---|---|
| AGB A700L | **Armario de refrigeración GN 2/1 Clase A** *Inverter GN 2/1 refrigerator reach in* | **154 - 155** |



| Serie / Series | Descripción / Description | Pag. |
|---|---|---|
| AGB 700/1400L | **Armario mixto GN 2/1** *GN 2/1 dual temp reach in* | **160 - 161** |



| Serie / Series | Descripción / Description | Pag. |
|---|---|---|
| AGB 700/1400L | **Armario de refrigeración pescado 600 x 400** *Fish refrigerator reach in* | **164 - 165** |



| Serie / Series | Descripción / Description | Pag. |
|---|---|---|
| AGB 900L | **Armario de refrigeración y congelación 800x600 heladería pastelería Euronorm** *Euronorm pastry ice cream 800x600 reach in refrigerator an freezer* | **168 - 169** |



| Serie / Series | Descripción / Description | Pag. |
|---|---|---|
| RIC | **Armario para carros GN 2/1 600x400, 650x450, 1300/2700L.** *GN 2/1 600x400, 650x450, 800x600, 1300/ 2700 L. Roll-in* | **172 - 173** |




Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400

## *Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator*

Serie **NACIONAL 400/900L**
*Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*

*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.*

### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version


AN 401 T/F





**Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.**

New digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

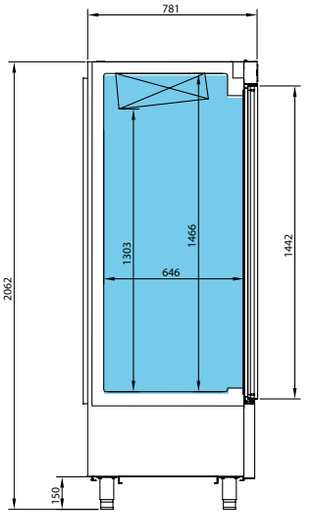


AN 401 T/F

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 401 T/F | AISI 304 | 55 | 395 | 1 | 3/3 (600x400) | 190 | 343 | 1,55 | C | R-290 |
| AN 902 T/F | AISI 304 | 55 | 895 | 2 | 6/6 (600x400) | 370 | 690 | 1,90 | B | R-290 |
| AN 904 T/F | AISI 304 | 55 | 895 | 4 | 6/6 (600x400) | 370 | 690 | 1,90 | B | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400

*Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

**Bandeja evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador** de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

***Ventilated cooling*** *system.*

***Evaporative tray*** *without electrical heater for a better energy class.*

### *New control system*

*Greater precision in temperature control with the* ***new digital controller****. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*



AN 904 T/F

Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*

**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*



### AN 401 T/F

557 x 775 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### AN 902 T/F

1124 x 775 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### AN 904 T/F

1124 x 775 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

## Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X26)

Juego de guías / *Slides* (GUIA503X04; GUIA503X24)

Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)

Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de congelación Euronorm 600 x 400

## *Euronorm 600 x 400 reach in freezer*

Serie **NACIONAL 400/900L**
*Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb. Lighting in all levels and in the front to highlight the products.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health).*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*


English version

AN 401 BT





**Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano fácilmente desmontable "cleanless".**
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

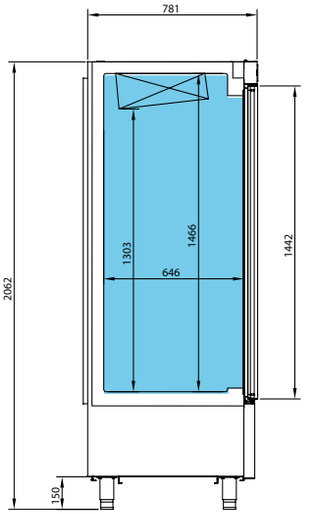


AN 401 BT

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 401 BT | AISI 304 | 55 | 395 | 1 | 3/3 (600x400) | 590 | 644 | 5,10 | D | R-290 |
| AN 902 BT | AISI 304 | 55 | 895 | 2 | 6/6 (600x400) | 660 | 644 | 9,51 | D | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de congelación Euronorm 600 x 400

*Euronorm 600 x 400 reach in freezer*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

**Ventiladores** electrónicos.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

**Válvula** de **expansión**.

Descharche por **gas caliente**.

Marcos de puerta **calefactados** para evitar la acumulación del hielo.

### *Refrigeration*

***Ventilated cooling*** *system.*

*Electronic* ***fans.***

*Energy-saving non-electric condensate pan.*

***Expansion valve****.*

***Hot gas*** *defrosts.*

***Heated*** *door frame to avoid accumulation of ice,*

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### *New control system*

*The* ***new intuitive tactile IP65 controller*** *has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*








### AN 401 BT

557 x 775 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

### AN 902 BT

1124 x 775 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X26)

Juego de guías / *Slides* (GUIA503X04; GUIA503X24)

Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)

Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración pescado Euronorm 600 x 400

*Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator for fish*

Serie **AP 400/900L**
*Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética
Nueva línea de armarios de refrigeración mejorados en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad para seguir mejorando la clasificación energética.

### Iluminación
Incorporación de la **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo energético**.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*
*New efficient line of refrigeration reach-ins improved in design, robustness and maintaining the same capacity and high standards of quality and reliability, improving the energy class.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health).*

AP 401 T/F



Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº contenedores Containers | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP 401 T/F | AISI 304 | 55 | 395 | 1 | 7 (600 x 400) | 190 | 343 | 1,55 | C | R-290 |
| AP 902 T/F | AISI 304 | 55 | 895 | 2 | 14 (600 x 400) | 370 | 690 | 1,90 | B | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración pescado Euronorm 600 x 400

*Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator for fish*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

**Bandeja evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster **anticorrosión**.

### Nuevo controlador digital

El nuevo controlador de **fácil manejo** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura.

Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

***Ventilated condensation*** *system.*

***Forced evaporation*** *system.*

***Evaporative tray*** *without electrical heater for a better energy class.*

*Evaporators treated with* ***anti-corrosion*** *polyester Epoxy.*

### *New control system*

*The new* ***intuitive tactile IP65*** *controller has a* ***greater precision*** *in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*



AP 902 T/F



AP 401 T/F

557 x 775 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+2ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



AP 902 T/F

1124 x 775 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+2ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*


Contenedor polipropileno / *Polypropylene container* (501X08)

Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)

Manejo control digital por bluetooth/ *Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

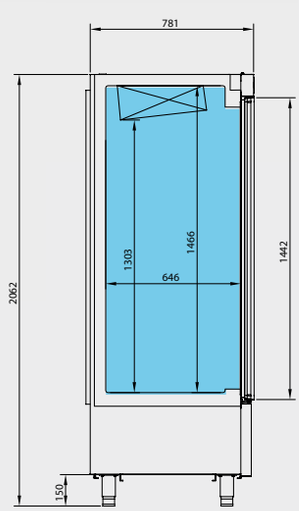


AP 400

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración pastelería Euronorm 600 x 400

## *Euronorm 600 x 400 pastry refrigerator reach in*

Serie **NACIONAL 400/900L**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética

Nueva línea de armarios de refrigeración mejorados en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad para seguir mejorando la clasificación energética.

#### Iluminación

Incorporación de la **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo energético**.

#### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*

*New efficient line of refrigeration reach-ins improved in design, robustness and maintaining the same capacity and high standards of quality and reliability, improving the energy class.*

#### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

#### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health).*

AN 401 PAST



Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 401 PAST | AISI 304 | 55 | 395 | 1 | 0/18 | 190 | 343 | 1,55 | C | R-290 |
| AN 902 PAST | AISI 304 | 55 | 895 | 2 | 0/36 | 370 | 690 | 1,90 | B | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración pastelería Euronorm 600 x 400

*Euronorm 600 x 400 pastry refrigerator reach in*

Serie **NACIONAL 400/900L**

*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

**Bandeja evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

### *Refrigeration*

*System of **Ventilated Condensation**.*

***Evaporative tray** without electrical resistor for a better energy class.*

***Evaporative** tray without electrical resistor for a better energy class.*

### Estantes

Guías fácilmente desmontables para la limpieza.

### *Shelves*

*Guides easy to take off for cleaning.*

### Nuevo controlador digital

El nuevo controlador de **fácil manejo** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura.
Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### *New control system*

*The new **intuitive tactile IP65** controller has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*



AN 902 PAST





## AN 401 PAST

557 x 775 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

## AN 902 PAST

1124 x 775 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Juego de guías / *Slides* (GUIA503X04; GUIA503X24)


Bandeja 600x400 / *Tray* 600x400 (A850P41)

Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)

Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

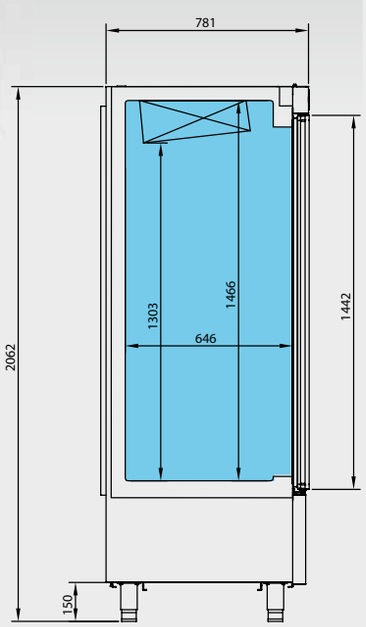


AN PAST

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración

## *Bottom mounted reach in refrigerator*

Serie **NACIONAL 500/1000L**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Clasificación energética**
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

**Iluminación**
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

**Normativas**
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

***Energy efficiency***
*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of R-290 refrigerant and electronic fans, for a better temperature uniformity in the interior.*

***Lighting***
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

***Certifications***
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health).*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*


English version

AN 501 T/F



Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*

**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*

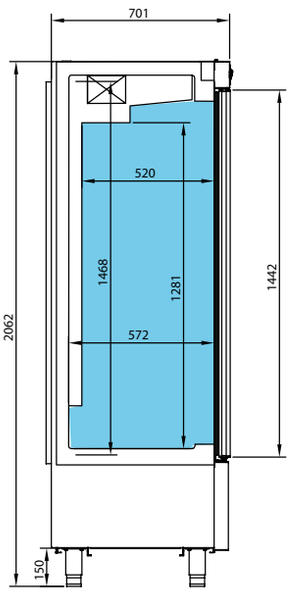


AN 501

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 501 T/F | AISI 304 | 55 | 500 | 1 | 3/3 (530x460) | 190 | 343 | 1,45 | C | R-290 |
| AN 1002 T/F | AISI 304 | 55 | 1110 | 2 | 6/6 (530x510) | 370 | 690 | 2,53 | B | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración
## *Bottom mounted reach in refrigerator*



Serie **NACIONAL 500/1000L**
*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Evaporadores **tratados con Epoxi** de poliéster anticorrosión.

### *Refrigeration*

***Ventilated cooling** system.*

*Energy-saving non-electric condensate **pan**.*

*Evaporators **treated** with anti-corrosion polyester **Epoxy**.*

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### *New control system*

*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*



AN 1002 TF





AN 1002 T/F

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz


### Opcional / *Optional*

Parrilla/ *Wire shelf* AN 500 (502X04)
Parrilla/ *Wire shelf* AN 1000 (502X02)
Juego de guías/ *Slides* AN 500 (503X14); 503X19)
Juego de guías/ *Slides* AN 1000 (503X12; 503X17)
Barra carnicera/ *Meat bar set* (BCAN)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)

Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

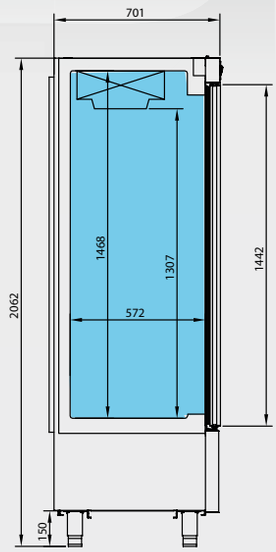


AN 1002

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de congelación

## *Bottom mounted reach in freezer*

Serie **NACIONAL 500/1000L**
*Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

### *Energy efficiency*

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of R-290 refrigerant and electronic fans, for a better temperature uniformity in the interior.*

### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health).*

Más detalles y ficha técnica en:


Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

AN 501 BT



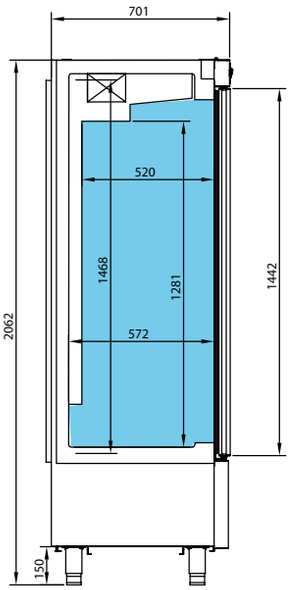


AN 501 BT

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 501 BT | AISI 304 | 55 | 500 | 1 | 3/3 (530x460) | 600 | 644 | 5,72 | D | R-290 |
| AN 1002 BT | AISI 304 | 55 | 1110 | 2 | 6/6 (530x510) | 670 | 644 | 10,70 | D | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de congelación

## *Bottom mounted reach in freezer*

Serie **NACIONAL 500/1000L**

*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

**Ventiladores** electrónicos.
Sistema de **frío ventilado**.
**Válvula** de **expansión** termostática.
Descharche por **gas caliente**.
Marcos de puerta calefactados.

### *Refrigeration*

*Electronic **fans**.*
***Ventilated cooling** system.*
***Expansion valve**.*
***Hot gas** defrosts.*
*Door frame heated.*

### Nuevo controlador digital


El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### *New control system*

*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*



AN 1002 BT

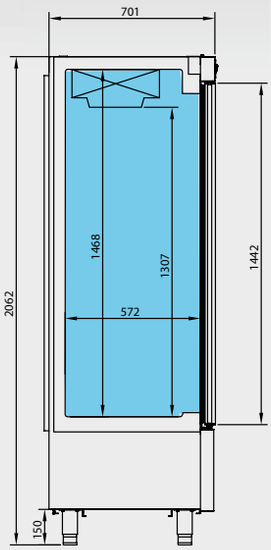


AN 1002



AN 501 BT

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



AN 1002 BT

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla/ *Wire shelf* AN 500 (502X04)
Parrilla/ *Wire shelf* AN 1000 (502X02)
Juego de guías/ *Slides* AN 500 (503X14); 503X19)
Juego de guías/ *Slides* AN 1000 (503X12; 503X17)
Barra carnicera/ *Meat bar set* (BCAN)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)
Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración y congelación

## *Bottom mounted refrigeration reach in*

Serie **NACIONAL 500/1000L**
*Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Clasificación energética**
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

**Iluminación**
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

**Normativas**
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

***Energy efficiency***
*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of R-290 refrigerant and electronic fans, for a better temperature uniformity in the interior.*

***Lighting***
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

***Certifications***
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health).*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*


English version

AN 502 T/F



Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*
**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 502 T/F | AISI 304 | 55 | 500 | 2 | 3/3 (530x460) | 190 | 343 | 1,45 | C | R-290 |
| AN 1003 T/F | AISI 304 | 55 | 1110 | 3 | 6/6 (530x510) | 370 | 690 | 2,53 | B | R-290 |
| AN 1004 T/F | AISI 304 | 55 | 1110 | 4 | 6/6 (530x510) | 370 | 690 | 2,53 | B | R-290 |

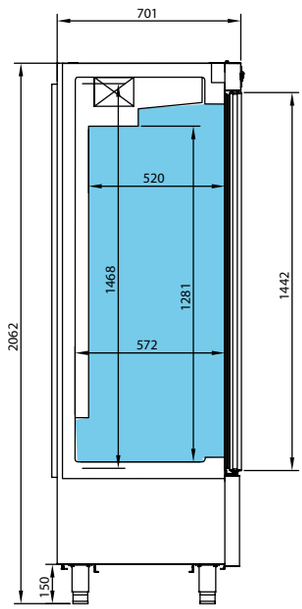


AN



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración y congelación

*Bottom mounted refrigeration reach in*

Serie **NACIONAL 500/1000L**

*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de frío **ventilado**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

### *Refrigeration*

***Ventilated*** *cooling system.*

***Evaporative*** *tray without electrical resistor for a better energy class.*

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### *New control system*

*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*



AN 1003



AN 502 T/F

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



AN 1003 T/F

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



AN 1004 T/F

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* AN 500 (502X04)

Parrilla / *Wire shelf* AN 1000 (502X02)

Juego de guías / *Slides* AN 500 (503X14); 503X19)

Juego de guías / *Slides* AN 1000 (503X12; 503X17)


Barra carnicera / *Meat bar set* (BCAN)

Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)

Manejo control digital por bluetooth/ *Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

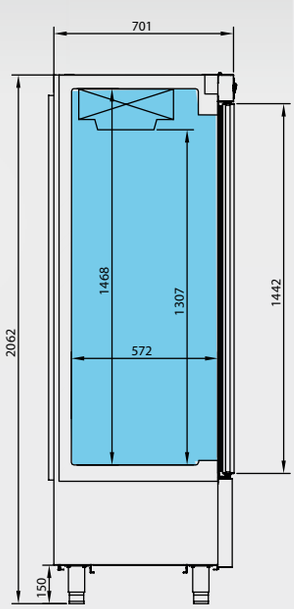


AN 1003

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de congelación

## *Bottom mounted freezer reach in*

Serie **NACIONAL 500/1000L**
*Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Clasificación energética**
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

**Iluminación**
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

**Normativas**
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

***Energy efficiency***
*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of R-290 refrigerant and electronic fans, for a better temperature uniformity in the interior.*

***Lighting***
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

***Certifications***
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health).*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



AN 502 BT





### AN 502 BT

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### AN 1003 BT

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### AN 1004 BT

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30ºC) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 502 BT | AISI 304 | 55 | 500 | 2 | 3/3 (530x460) | 600 | 644 | 5,72 | D | R-290 |
| AN 1003 BT | AISI 304 | 55 | 1110 | 3 | 6/6 (530x510) | 670 | 644 | 10,70 | D | R-290 |
| AN 1004 BT | AISI 304 | 55 | 1110 | 4 | 6/6 (530x510) | 670 | 644 | 10,70 | D | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Armario mixto

## *Bottom mounted reach in dual temperature*

Serie **NACIONAL 500/1000L**
*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado.**
Ventiladores **electrónicos.**
Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
Descharche por **gas caliente** (BT).
Marcos de puerta **calefactados** para evitar la acumulación del hielo (BT).

### *Refrigeration*

***Ventilated cooling*** *system.*
***Electronic*** *fans.*
***Evaporative*** *tray without electrical heater for a better energy class.*
***Hot gas*** *defrost (BT).*
***Heated*** *door frame to avoid accumulation of ice (BT).*

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### *New control system*

*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version






### AN 502 MX

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/ +8ºC
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### AN 1002 MX

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/ +8ºC
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

| MOD. | Capacidad Capacity [L] | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power [W] | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10ºC/-30ºC) | Consumo Consumption [kWh/24h] | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 502 MX | 240/240 | 2 | 3/3 [530x460] | 1003 | 343 / 445 | 4,84 | R-290 |
| AN 1002 MX | 540/540 | 2 | 6/6 [530x510] | 1027 | 343 / 540 | 7,91 | R-290 |

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* AN 500 [502X04]
Parrilla / *Wire shelf* AN 1000 [502X02]
Juego de guías / *Slides* AN 500 [503X14]; 503X19]
Juego de guías / *Slides* AN 1000 [503X12; 503X17]
Barra carnicera / *Meat bar set* [BCAN]
Cerradura / *Lock* [506X209; 506X210]
Manejo control digital por bluetooth/ *Operating digital control by bluetooth*
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración dep. pescado o baja temperatura

*Bottom mounted fish or freezing compartment reach in*

Serie **NACIONAL 500/1000L**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

### *Energy efficiency*

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of R-290 refrigerant and electronic fans, for a better temperature uniformity in the interior.*

### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health).*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



ANDP 1003

**De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado**

Standard: 3 polypropylene containers in fish department



| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº contenedores parrillas Nº containers / Shelves | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C-30°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDP 1003 TF/G | AISI 304 | 55 | 245/855 | 3 | 3/4 | 656 | 690 / 343 | R-290 |
| ANDP 1004 TF/G | AISI 304 | 55 | 245/855 | 4 | 3/4 | 656 | 690 / 343 | R-290 |
| ANDBT 1003 TF | AISI 304 | 55 | 245/855 | 3 | 0/4 | 1121 | 690 / 445 | R-290 |
| ANDBT 1004 TF | AISI 304 | 55 | 245/855 | 4 | 0/4 | 1121 | 690 / 445 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración dep. pescado o baja temperatura

*Bottom mounted fish or freezing compartment reach in*



Serie **NACIONAL 500/1000L**

*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Ventiladores electrónicos.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Descarche por **gas caliente** (DBT).

Marcos de puerta **calefactados** para evitar la acumulación del hielo (DBT).

### *Refrigeration*

***Ventilated cooling** system.*

*Electronic fans.*

***Evaporative** tray without electrical heater for a better energy class.*

***Hot gas** defrosts (DBT).*

***Heated** door frame to avoid accumulation of ice (DBT).*

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### *New control system*

*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*



ANDBT 1004 TF



### ANDP 1003 TF/G

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
Temp. -2ºC/+2ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### ANDP 1004 TF/G

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
Temp. -2ºC/+2ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### ANBT 1003 TF

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



### ANBT 1004 TF

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* AN 1000 (502X02)

Juego de guías / *Slides* AN 1000 (503X12; 503X17)

Barra carnicera / *Meat bar set* (BCAN)

Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)

Manejo control digital por bluetooth/ *Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario expositor refrigerado

*Bottom mounted refrigerator glass door reach in*

Serie **NACIONAL 500/1000L**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Nuevo controlador digital
El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

## *BENEFITS*

### *New control system*
***Greater precision*** *in temperature control system with the* ***new controller****. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Lighting*
***LED lighting*** *incorporated, reducing energetic consumption* ***between 80% and 90%*** *respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in* ***ISO 9001: 2015*** *(Quality);* ***ISO 14001: 2015*** *(Environment);* ***OSHAS 18001: 2007*** *(Worker Safety and Health).*

AEX 500 T/F

**Doble acristalamiento (4-27-4)**
Double pane glass (4-27-4)







**Barra carnicera**
Meat bar set

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10ºC) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX 500 T/F | AISI 304 | 55 | 500 | 1 | 4/4 (530x460) | 460 | 690 | R-290 |
| AEX1000 T/F | AISI 304 | 55 | 1110 | 2 | 8/8 (530x510) | 495 | 690 | R-290 |
| AEX 1600 T/F | AISI 304 | 55 | 1730 | 3 | 12/12 (530x510) | 650 | 934 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Armario expositor refrigerado

*Bottom mounted refrigerator glass door reach in*

Serie **NACIONAL 500/1000L**
*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de frío ventilado.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor **eficiencia energética**.

### *Refrigeration*

***Ventilated cooling** system.*

***Forced evaporation** system.*

***Evaporative** tray without electrical heater for a better **energy efficiency**.*

### Puertas

Puertas de **doble acristalamiento (4-27-4)** con bisagra pivotante y bloqueo de apertura.

Cristal templado bajo emisivo.

### *Doors*

*Doors with **double pane glass (4-27-4)** and blocked opening spinning hinge.*

*Tempered and low-emisive glass.*



AN 1000 T/F



AEX 500 T/F

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



AEX 1000 T/F

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



AEX 1600 T/F

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla doble tupida / *Dense wire shelf* AN 500 (502X90)
Parrilla doble tupida / *Dense wire shelf* AN 1000 (502X89)
Juego de guías / *Slides* AN 500 (503X14); 503X19)
Juego de guías / *Slides* AN 1000 (503X12; 503X17)
Barra carnicera / *Meat bar set* (BCAN)
Cerradura / *Lock* (506X60)
Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario expositor congelación

*Bottom mounted freezer glass door reach in*

Serie **NACIONAL 500/1000L**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*
*Improvement of the energy classification, due to the use of **R-290 refrigerant**, electronic fans and optimized circulation of the air for **improved temperature uniformity in the interior**.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, reducing energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health).*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

AN 501 BT CR







**Barra carnicera**
Meat bar set

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 501 BT CR | AISI 304 | 55 | 500 | 1 | 4/4 (530x460) | 645 | 645 | 8,60 | **R-290** |
| AN 1002 BT CR | AISI 304 | 55 | 1110 | 2 | 8/8 (530x510) | 885 | 907 | 16,05 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Armario expositor congelación

*Bottom mounted freezer glass door reach in*

Serie **NACIONAL 500/1000L**
*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.
Ventiladores **electrónicos**.
Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
**Válvula** de **expansión**.
Descharche por **gas caliente**.

### *Refrigeration*

***Ventilated cooling*** *system.*
***Electronic*** *fans.*
***Evaporative*** *tray without electrical heater for a better energy class.*
***Expansion valve****.*
***Hot gas*** *defrost.*

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### *New control system*

*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*



AN 1002 BT CR

**Triple acristalamiento templado bajo emisivo (4-12-3-12-4)**

*Triple pane glass tempered and low-emissive (4-12-3-12-4)*



## AN 501 BT CR

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



## AN 1002 BT CR

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

## Opcional / *Optional*

Parrilla doble tupida / *Dense wire shelf* AN 500 (502X90)
Parrilla doble tupida / *Dense wire shelf* AN 1000 (502X89)
Juego de guías / *Slides* AN 500 (503X14); 503X19)
Juego de guías / *Slides* AN 1000 (503X12; 503X17)
Barra carnicera / *Meat bar set* (BCAN)
Cerradura / *Lock* (506X60)
Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario secadero de embutidos

## *Seasoning refrigerator*

Serie
**AN 500/1000L**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Clasificación energética**
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

**Iluminación**
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

**Normativas**
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

***Energy efficiency***
*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of R-290 refrigerant and electronic fans, for a better temperature uniformity in the interior.*

***Lighting***
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

***Certifications***
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health).*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




AN 501 SC

Ciclo de secado discontinuo
*Cycle of discontinuous drying*

Producción 2-3 días aprox.
*2-3 days production aprox.*

25 Kg por puerta
*25 Kg per door*

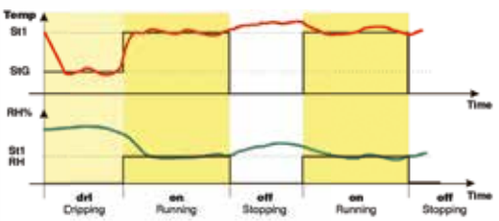




**Barra carnicera**
Meat bar set

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Barra carnicera Bars for meat set | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 501 SC | AISI 304 | 55 | 500 | 1 | 3 | 756 | 343 | R-290 |
| AN 1002 SC | AISI 304 | 55 | 1110 | 2 | 6 | 955 | 690 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario secadero de embutidos

*Seasoning refrigerator*

Serie
**AN 500/1000L**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

**Control electrónico** de temperatura y humedad.
Ciclo de **secado discontinuo**.
Sistema de **frío ventilado**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.

### *Refrigeration*

*Temperature and humidity **electronic control**.*
***Discontinous seasoning** cycle.*
***Ventilated cooling** system.*
***Forced evaporation** system.*



AN 1002 SC



AN 501 SC

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. +4ºC/+16ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



AN 1002 SC

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. +4ºC/+16ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Juego de guías *Slides* AN 500 (503X14); 503X19)
Juego de guías / *Slides* AN 1000 (503X12; 503X17)
Puerta de cristal / *Glass door* (PUE17DGAEX-PUE17IGAEX)
Barra carnicera / *Meat bar set* (BCSEC3)-(BCAN)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario refrigeración
## *Bottom mounted refrigerator*

Serie
**NACIONAL 1600L**
*Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*
*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

AN 1606 T/F



Más detalles y ficha técnica en:


Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*
**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10ºC) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 1603 T/F | AISI 304 | 55 | 1730 | 3 | 9/9 (530x510) | 522 | 934 | 3,60 | B | R-290 |
| AN 1605 T/F | AISI 304 | 55 | 1730 | 5 | 9/9 (530x510) | 522 | 934 | 3,60 | B | R-290 |
| AN 1606 T/F | AISI 304 | 55 | 1730 | 6 | 9/9 (530x510) | 522 | 934 | 3,60 | B | R-290 |

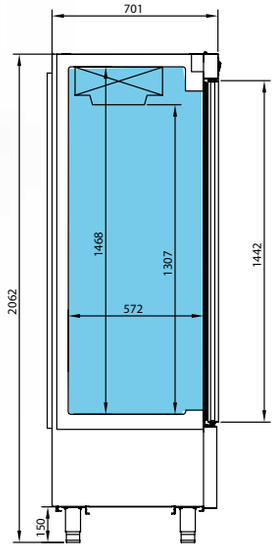


AN 1603



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Armario refrigeración
## *Bottom mounted refrigerator*

Serie
**NACIONAL 1600L**
*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor **eficiencia energética**.

Evaporadores **tratados con Epoxi** de poliéster **anticorrosión**.

### Puertas

Claro de puerta grande de 580x1345 mm,

Claro de puerta pequeña de 580x615 mm.

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

***Cooling** system **forced air**.*

*Energy-saving non-electric **condensate pan**.*

*Evaporators **treated with anti-corrosion** polyester **Epoxy**.*

### *Doors*

*Large door opening of 580x1345 mm.*

*Small door opening of 580x615 mm.*

### *New control system*

*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*



AN 1603 T/F



### AN 1603 T/F

2081 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### AN 1605 T/F

2081 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



### AN 1606 T/F

2081 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* AN 1600 (502X02)
Juego de guías / *Slides* (503X12; 503X17)
Barra carnicera / *Meat bar set* (BCAN)
Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)
Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración GN 1/1

## *GN 1/1 reach in refrigerator*

Serie **SLIM LINE 300/600L**
*Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



AGN 301




**Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.**

New digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*

**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*

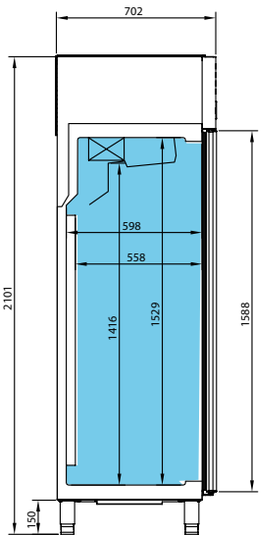


AGN 301

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10ºC) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGN 301 | AISI 304 | 55 | 325 | 1 | 3/3 (325x530) | 187 | 343 | 1,40 | C | R-290 |
| AGN 602 | AISI 304 | 55 | 745 | 2 | 6 / 6 (325x530) | 372 | 690 | 1,85 | C | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Armario de refrigeración GN 1/1

*GN 1/1 reach in refrigerator*

Serie **SLIM LINE 300/600L**

*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor **eficiencia energética**.

Evaporadores **tratados con Epoxi** de poliéster **anticorrosión**.

### Puertas

Claro de puerta grande de 375x1495 mm,

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

***Forced air cooling** system.*

*Energy-saving non-electric **condensate pan**.*

*Evaporators **treated with anti-corrosion** polyester **Epoxy**.*

### *Doors*

*Large door opening of 375x1495 mm.*

### *New control system*

*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*



AGN 602



## AGN 301

482 x 695 x 2100 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



## AGN 602

974 x 695 x 2100 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



**Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano fácilmente desmontable "cleanless".**
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

## Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X12)

Juego de guías / *Slides* (503X15; 503X20)

Cerradura / *Lock* (506X209; 506X210)

Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)

Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de congelación GN 1/1

## *GN 1/1 reach in freezer*

Serie **SLIM LINE 300/600L**
*Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español


*More details and technical sheet:*

English version



AGN 301 BT

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGN 301 BT | AISI 304 | 55 | 325 | 1 | 3/3 (325x530) | 279 | 343 | 4,83 | D | R-290 |
| AGN 602 BT | AISI 304 | 55 | 745 | 2 | 6/6 (325x530) | 491 | 690 | 9,22 | D | R-290 |
| AGN 602 MX | AISI 304 | 55 | 325+325 | 2 | 6/6 (325x530) | 852 | 343 / 445 | - | - | R-290 |

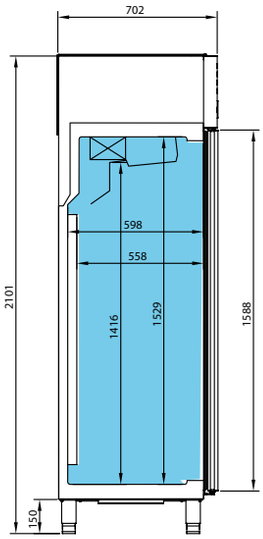


AGN 301 BT



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de congelación GN 1/1

*GN 1/1 reach in freezer*

Serie **SLIM LINE 300/600L**

*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Ventiladores **electrónicos**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una **mayor eficiencia energética**.

**Válvula** de **expansión** termostática.

Desescarche por **gas caliente**.

### *Refrigeration*

***Ventilated cooling*** *system.*

***Electronic*** *fans.*

***Energy-saving*** *non-electric* ***condensate pan***.

***Expansion valve***.

***Hot gas*** *defrosts.*

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### *New control system*

*The* ***new intuitive tactile IP65 controller*** *has a* ***greater precision*** *in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*



AGN 602 BT



AGN 301 BT

482 x 695 x 2100 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



AGN 602 BT

974 x 695 x 2100 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



AGN 602 MX

974 x 695 x 2100 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* [502X12]

Juego de guías / *Slides* [503X15; 503X20]

Cerradura / *Lock* [506X209; 506X210]

Ruedas / *Casters* [705X16=2; 705X17=2]

Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración GN 1/1

## *GN 1/1 reach in refrigerator*

Serie **SLIM LINE 300/600L**
*Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético.

#### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*
*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

#### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español


*More details and technical sheet:*

English version



AGN302

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGN 302 | AISI 304 | 55 | 325 | 2 | 3/3 (325x530) | 400 | 343 | 1,40 | C | R-290 |
| AGN 603 | AISI 304 | 55 | 745 | 3 | 6/6 (325x530) | 540 | 690 | 1,85 | C | R-290 |
| AGN 604 | AISI 304 | 55 | 745 | 4 | 6/6 (325x530) | 540 | 690 | 1,85 | C | R-290 |

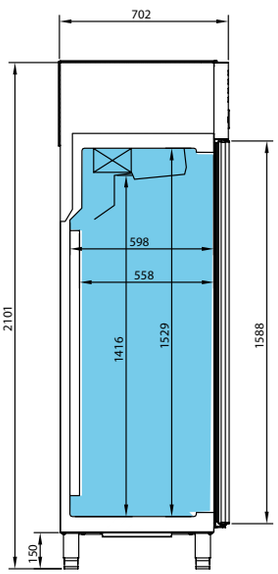


AGN 603



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Armario de refrigeración GN 1/1

*GN 1/1 reach in refrigerator*

Serie **SLIM LINE 300/600L**
*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor **eficiencia energética**.

Evaporadores **tratados con Epoxi** de poliéster **anticorrosión**.

### *Refrigeration*

***Forced air cooling*** *system.*

*Energy-saving non-electric* ***condensate pan****.*

*Evaporators* ***treated with anti-corrosion*** *polyester* ***Epoxy****.*

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### *New control system*

*The* ***new intuitive tactile IP65 controller*** *has a* ***greater precision*** *in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*



AGN 604



## AGN 302

482 x 695 x 2100 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



## AGN 603

974 x 695 x 2100 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



## AGN 604

974 x 695 x 2100 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla tupida / *Extradense wire shlef* [502X62]

Juego de guías / *Slides* [503X15; 503X20]

Parrilla inoxidable/*Stainless steel wire shelf* [502X46]

Cerradura / *Lock* [506X60]

Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración puerta de cristal GN 1/1

*GN 1/1 glass door reach in refrigerator*

Serie **SLIM LINE**
**AGN 300/600L**
*Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

### *New control system*

*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

AGN 300 CR





| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Led | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGN 300 CR | AISI 304 | 55 | 325 | 1 | 4/4 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP 65 | ✓ | 279 | 343 | **R-290** |
| AGN 600 CR | AISI 304 | 55 | 745 | 2 | 8/8 (325x530) | **Ventilado** Forced air | IP 65 | ✓ | 491 | 690 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración puerta de cristal GN 1/1

*GN 1/1 glass door reach in refrigerator*



Serie **SLIM LINE**
**AGN 300/600L**
*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

### *Refrigeration*

***Ventilated cooling** system.*

*Energy-saving non-electric condensate pan.*

### Puertas

Puertas de **doble acristalamiento (4-27-4)** con bisagra pivotante y bloqueo de apertura.

Cristal templado bajo emisivo.

Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas (AGN300CR).

Claro de puerta grande de 375x1495 mm.

### *Doors*

*Doors with **double pane glass (4-27-4)** and blocked opening spinning hinge.*

*Tempered and low-emisive glass.*

*Possibility of changing the opening direction of the doors (AGN300CR)*

*Door opening of 375x1495 mm.*



AGN 600 CR



AGN 300 CR

482 x 695 x 2100 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



AGN 600 CR

974 x 695 x 2100 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla doble tupida / *Dense wire shelf* (502X62)

Parrilla inox / *Stainless steel wire shelf* (502X46)


Juego de guías / *Slides* (GUIA503X15;GUIA503X20)

Cerradura / *Lock* (506X60)

Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

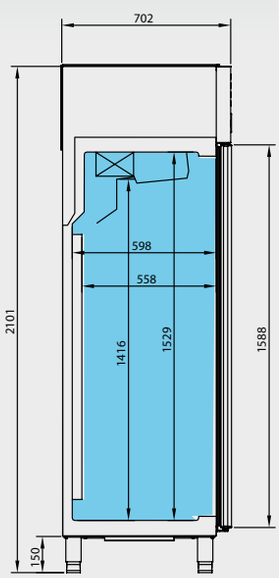


AGN 300 CR

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración y congelación GN 2/1

## *GN 2/1 refrigerator and freezer reach in*

Serie **AGB 600/1300L**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital
El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*
*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

### *New control system*
*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




AGB 651


Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*

**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*



**Costados embutidos y parrillas reforzadas.**
Stamped inner sides and reinforced wire shelves.

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas No shelves | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB 651 | AISI 304 | 75 | 505 | 1 | 3(530x650) | 371 | 690 | 1,41 | C | R-290 |
| AGB 1302 | AISI 304 | 75 | 1120 | 2 | 6(530x650) | 376 | 690 | 2,40 | C | R-290 |
| AGB 651 BT | AISI 304 | 75 | 505 | 1 | 3(530x650) | 631 | 644 | 7,12 | D | R-290 |
| AGB 1302 BT | AISI 304 | 75 | 1120 | 2 | 6(530x650) | 905 | 907 | 13,11 | D | R-290 |

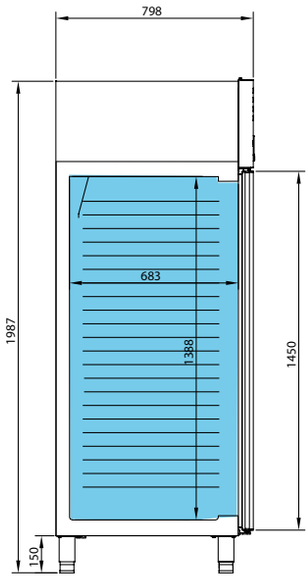


AGB 651



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración y congelación GN 2/1

*GN 2/1 refrigerator and freezer reach in*

Serie **AGB 600/1300L**

*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de **frío monoblock**.
Desescarche por **gas caliente** (BT).
Ventiladores **electrónicos** (BT).
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor. eficiencia energética.

### *Refrigeration*

***Monoblock** compact **refrigeration** system.*
***Hot gas** defrost (BT).*
***Electronic fans** (BT).*
*System of **Ventilated Condensation**.*
***Forced evaporation** system.*
***Evaporative** tray without electrical heater for a better energy class.*

### Puertas

Puertas con **tirador integrado** de doble agarre y bisagra pivotante con **bloqueo de apertura.**
Contrapuerta embutida con **burlete plano** "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible.
Posibilidad de **cambiar el sentido de apertura** de las puertas (AGB 701).

### *Doors*

*Doors with **integrated** double **handle** and **blocked opening hinge**.*
*Interior of door inserted with a **four-chamber flat** "cleanless" door gasket easy to remove.*
*Possibility of **changing the opening sense** of the doors (AGB 701).*



AGB 1302



AGB 651

687 x 794 x 1989 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



AGB 651 BT

687 x 794 x 1989 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



AGB 1302

1385 x 794 x 1989 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



AGB 1302 BT

1385 x 794 x 1989 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla tupida / *Extradense wire shlef* (502X62)

Ruedas / *Casters*
(705X16=2; 705X17=2)

Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración GN 2/1

*GN 2/1 refrigerator reach in*

Serie **AGB**
**A 700 L**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## Clase energética A
## *Energy class A*



**Motoventiladores EC**
***EC motorfans***

| **Clase energética** Energy efficiency class | **Coste energía*** Energy cost [€/year] |
|---|---|
| A | 68 |
| B | 103 |
| C | 149 |
| D | 225 |
| E | 256 |
| F | 286 |
| G | 351 |
| **Ahorro total comparando clase A y G** Total saving comparing class A & G | **283 €/year** |







**Refrigerante Natural R-600a**
***Natural Refrigerant R-600a***



***Estimated energy cost of 0,20 €/kWh***


**Mejora de la clasificación energética**
***Improved energy efficiency***



**Compresor de velocidad variable**
***Variable-capacity compressor***



**Válvula de expansión electrónica**
***Electronic expansion valve***

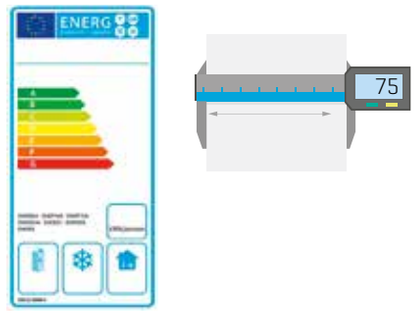


**Espesor de aislamiento 75 mm**
***Insulation thickness 75 mm***

| MOD. | Acero inox Stainless Steel [EXT/INT] | Espesor Thickness [MM] | Capacidad Capacity [L] | Puertas Doors | Nº parrillas No shelves | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Led | Potencia Power [W] | Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C] | Consumo Consumption [kWh/24h] | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB 701 A | AISI 304 | 75 | 560 | 1 | 3 (530x650) | **Monoblock** | IP65 | ✓ | 110 | 334 | 0,94 | **A** | **R-600a** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Armario de refrigeración GN 2/1

*GN 2/1 refrigerator reach in*

Serie **AGB**
**A 700 L**
*Series*



## 80% de ahorro en consumo!

## *80% energy saving!*



Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*

**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*

AGB 701 A



AGB 701 A

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz




**Costados embutidos y parrillas reforzadas.**

Stamped inner sides and reinforced wire shelves.




**Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.**

New digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

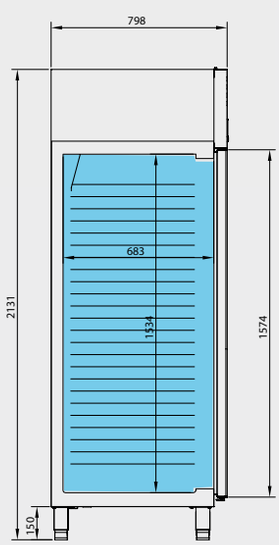


AGB 701 A

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración y congelación GN 2/1

## *GN 2/1 refrigerator and freezer reach in*

Serie **AGB 700/1400L**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

### *New control system*

*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

AGB 701




**Costados embutidos**
*Stamped inner sides*

**Parrillas reforzadas**
*Reinforced wire shelves*



**Desagüe interno y radio sanitario conforme a normativa NSF-7.** Internal drain and rounded corner according NSF-7 standard.

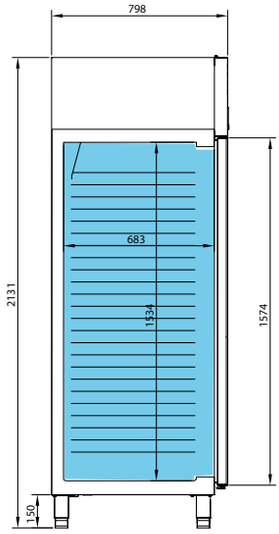


AGB 701

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas No shelves | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB 701 | AISI 304 | 75 | 560 | 1 | 3 (530x650) | 371 | 343 | 1,54 | C | R-290 |
| AGB 1402 | AISI 304 | 75 | 1240 | 2 | 6 (530x650) | 376 | 690 | 2,55 | B | R-290 |
| AGB 701 BT | AISI 304 | 75 | 560 | 1 | 3 (530x650) | 631 | 644 | 7,80 | D | R-290 |
| AGB 1402 BT | AISI 304 | 75 | 1240 | 2 | 6 (530x650) | 905 | 907 | 13,92 | D | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración y congelación GN 2/1

*GN 2/1 refrigerator and freezer reach in*

Serie **AGB 700/1400L**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de **frío monoblock**.
Desescarche por **gas caliente** (BT).
Ventiladores **electrónicos**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor. eficiencia energética.

### *Refrigeration*

***Monoblock** compact **refrigeration** system.*
***Hot gas** defrost (BT).*
***Electronic fans**.*
*System of **Ventilated Condensation**.*
***Forced evaporation** system.*
***Evaporative** tray without electrical heater for a better energy class.*

### Puertas

Puertas con **tirador integrado** de doble agarre y bisagra pivotante con **bloqueo de apertura.**
Contrapuerta embutida con **burlete plano** "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible.
Posibilidad de **cambiar el sentido de apertura** de las puertas (AGB 701).

### *Doors*

*Doors with **integrated** double **handle** and **blocked opening hinge**.*
*Interior of door inserted with a **four-chamber flat** "cleanless" door gasket easy to remove.*
*Possibility of **changing the opening sense** of the doors (AGB 701).*




Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*

**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*



AGB 701

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



AGB 701 BT

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



AGB 1402

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



AGB 1402 BT

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla tupida / *Extradense wire shlef* (502X62)
Barra carnicera / Bars for meat set (BCAN)
Ruedas / Casters (705X16=2; 705X17=2)
Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración y congelación GN 2/1

## *GN 2/1 reach in refrigerator and freezer*

Serie **AGB 700/1400L**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital
El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*
*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

### *New control system*
*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*


English version





**Cuadro elevable con fácil acceso al grupo frigorífico.** Lift-up control panel for easy access to condenser unit.

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas No shelves | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C / -30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB 702 | AISI 304 | 75 | 560 | 2 | 3 (530x650) | 371 | 343 | 1,54 | C | R-290 |
| AGB 702 BT | AISI 304 | 75 | 560 | 2 | 3 (530x650) | 631 | 644 | 7,80 | D | R-290 |
| AGB 1403 | AISI 304 | 75 | 1240 | 3 | 6 (530x650) | 376 | 690 | 2,55 | B | R-290 |
| AGB 1404 | AISI 304 | 75 | 1240 | 4 | 6 (530x650) | 376 | 690 | 2,55 | B | R-290 |

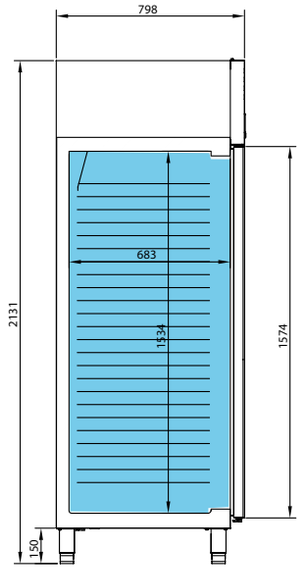


AGB 702



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración y congelación GN 2/1

*GN 2/1 reach in refrigerator and freezer*

Serie **AGB 700/1400L**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Sistema de **frío monoblock**.

Ventiladores **electrónicos**.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor. eficiencia energética,

### Puertas

Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.

Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible.

Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

***Monoblock** compact **refrigeration** system.*

***Electronic fans**.*

*System of **Ventilated Condensation**.*

***Forced evaporation** system.*

***Evaporative** tray without electrical heater for a better energy class.*

### *Doors*

*Doors with integrated double handle and blocked opening hinge.*

*Interior of door inserted with a four-chamber flat "cleanless" door gasket easy to remove.*

*Possibility of changing the opening sense of the doors.*



AGB 1404

Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*

**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*



AGB 702

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 702 BT

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1403

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1404

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla tupida / *Extradense wire shlef* (502X62)

Barra carnicera / Bars for meat set (BCAN)

Ruedas / Casters (705X16=2; 705X17=2)

Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario mixto GN 2/1

*GN 2/1 dual temp reach in*

Serie **AGB 700/1400L**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital
El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*


### *Energy efficiency*
*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

### *New control system*
*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

AGN 702 MX

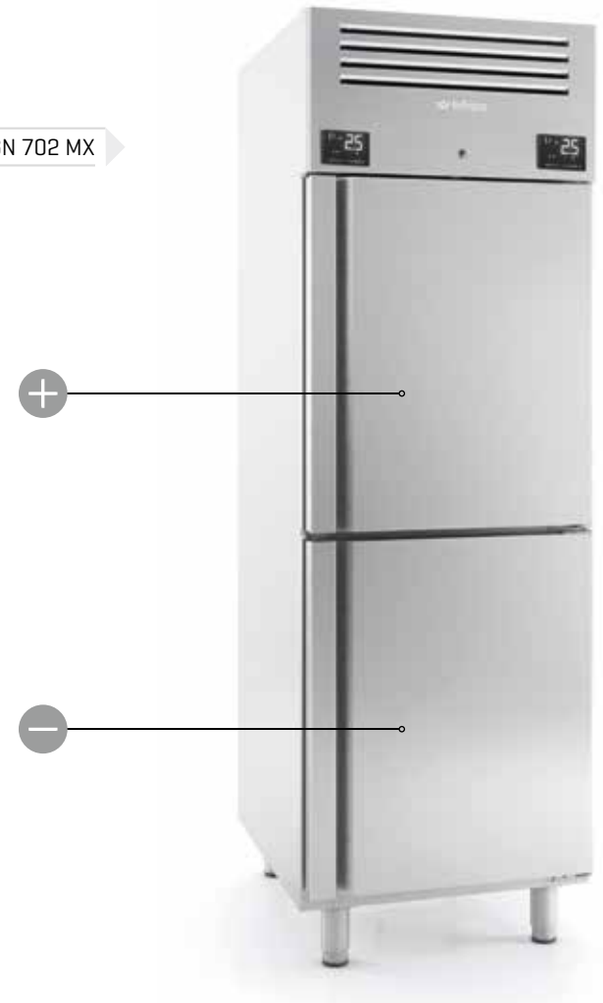



**Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.**
New digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.


Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas No shelves | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGN 702 MX | AISI 304 | 75 | 260/260 | 2 | 3 (530x650) | 935 | 343 / 445 | R-290 |
| AGB 1402 MX | AISI 304 | 75 | 560/560 | 2 | 6 (530x650) | 1335 | 690 / 639 | R-290 |

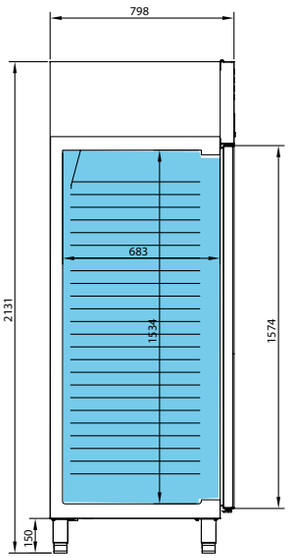


AGB 1402 MX



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario mixto GN 2/1

*GN 2/1 dual temp reach in*

Serie **AGB 700/1400L**

*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Grupos frigoríficos independientes para cada cámara.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor. eficiencia energética,

### Puertas

Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.

Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible.

Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas (AGN 702 MX).

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

*Independent refrigerant group for each chamber.*

*System of* ***Ventilated Condensation****.*

***Forced evaporation*** *system.*

***Evaporative*** *tray without electrical heater for a better energy class.*

### *Doors*

*Doors with integrated double handle and blocked opening hinge.*

*Interior of door inserted with a four-chamber flat "cleanless" door gasket easy to remove.*

*Possibility of changing the opening sense of the doors (AGN 702 MX).*



AGB 1402 MX



AGB 702 MX

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1402 MX

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X91)

Juego de guías / *Slides* (503X02; 503X03)

Barra carnicera / Bars for meat set (BCAN)

Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)

Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración y congelación puertas de cristal GN 2/1

*Glass door reach in refrigerator and freezer*

Serie **AGB 700/1400L**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

### *New control system*

*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español


*More details and technical sheet:*

English version

AGB 701 BTCR





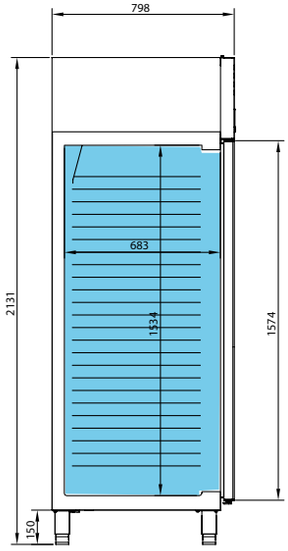


AGB 701 CR

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas No shelves | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB 701 CR | AISI 304 | 75 | 560 | 1 | 4 (530x650) | 463 | 690 | R-290 |
| AGB 1402 CR | AISI 304 | 75 | 1240 | 2 | 8 (530x650) | 501 | 690 | R-290 |
| AGB 701 BT CR | AISI 304 | 75 | 560 | 1 | 4 (530x650) | 890 | 907 | R-290 |
| AGB 1402 BT CR | AISI 304 | 75 | 1225 | 2 | 8 (530x650) | 1530 | 1814 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración y congelación puertas de cristal GN 2/1

*Glass door reach in refrigerator and freezer*

Serie **AGB 700/1400L**
*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Sistema de refrigeración compacto monoblock.
Desescarche por **gas caliente** (BT).
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

### Puertas

Puertas de **doble acristalamiento (4-27-4) (CR)** y **triple (4-12-3-12-4) (BTCR)** con bisagra pivotante y bloqueo de apertura.

Cristales templados bajo emisivo.

Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

***Monoblock** compact **refrigeration** system.*
***Hot gas** defrost (BT).*
*System of **Ventilated Condensation**.*
***Forced evaporation** system.*
***Evaporative** tray.*

### *Doors*

*Doors with **double pane glass (4-27-4) (CR)** and **triple pane glass (4-12-3-12-4) (BTCR)** pivoting hinges with stay open door mechanisn.*

*Templated and low-emisive glass.*

*Possibility of changing the opening sense of the doors.*



AGB 1402 CR



AGB 701 CR

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGB 701 BT CR

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1402 CR

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGN 1402 BT CR

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla CR / *Grate* (502X91)

Parrilla inox / *Stainless steel wire shelf* (502X58)

Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)

Iluminación LED RGB cambio de color (por puerta) / *LED lighting RGB colour changing (per door)*

Manejo control digital por bluetooth
*Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración pescado 600 x 400

## *Fish refrigerator reach in*

Serie **AGB 700/1400L**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

#### Nuevo controlador digital
El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

#### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Energy efficiency*
*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

#### *New control system*
*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:


Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

AGB 701 PESC



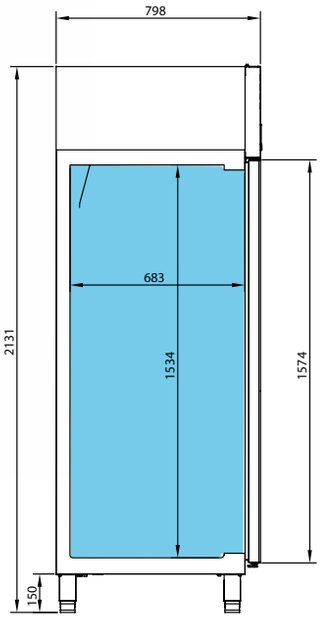


AGB

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº contene-dores Containers | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB 701 PESC | AISI 304 | 75 | 560 | 1 | 7 | 371 | 343 | 1,54 | C | R-290 |
| AGB 1402 PESC | AISI 304 | 75 | 1240 | 2 | 14 | 376 | 690 | 2,55 | B | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración pescado 600 x 400

*Fish refrigerator reach in*

Serie **AGB 700/1400L**

*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Sistema de refrigeración compacto **monoblock**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

### Dotación

7 contenedores de polipropileno por puerta de 400 x 600 mm.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

***Monoblock** compact **refrigeration** system.*
***Ventilated cooling** system.*
***Forced evaporation** system.*
***Evaporative** tray.*

### *Shelving*

*(7) polypropylene containers of 400x600 mm per door.*



AGB 1402 PESC

Manejo control digital por Bluetooth® (opcional)
*Operating digital control by Bluetooth® (option)*

**Unidades Tropicalizadas y eficientes**
*Tropicalized and efficients units*



AGB 701 PESC

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2ºC/+2ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



AGB 1402 PESC

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2ºC/+2ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

## Opcional / *Optional*

Contenedor polipropileno / *Polypropylene container* (501X08)
Juego de guías / *Slides* (503X02; 503X03)
Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400 pastelería

## *Euronorm 600x400 Pastry reach in refrigerator*

Serie **AGB 700/1400L** *Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

### A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

### *Energy efficiency*

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




AGB 701 PAST



**Sistema Monoblock para maximizar capacidad interior.** Monoblock system to maximize internal capacity.

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº Bandejas/ J. guías Trays/Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB 701 PAST | AISI 304 | 75 | 560 | 1 | 0/18 | 371 | 343 | 1,54 | C | R-290 |
| AGB 1402 PAST | AISI 304 | 75 | 1240 | 2 | 0/36 | 376 | 690 | 2,55 | B | R-290 |
| AGB 701 BT PAST | AISI 304 | 75 | 560 | 1 | 0/18 | 473 | 644 | 7,80 | D | R-290 |
| AGB 1402 BT PAST | AISI 304 | 75 | 1240 | 2 | 0/36 | 905 | 907 | 13,92 | D | R-290 |

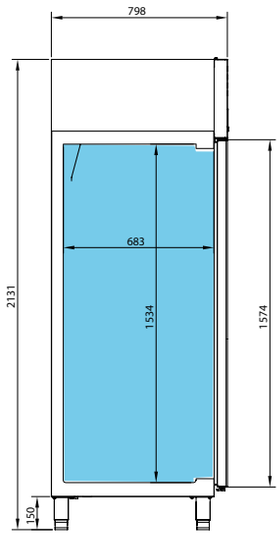


AGB 701 PAST



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400 pastelería

*Euronorm 600x400 Pastry reach in refrigerator*

Serie **AGB 700/1400L**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración / *Refrigeration*

Sistema de refrigeración compacto monoblock.
Ventiladores **electrónicos** (BT).
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

***Monoblock** compact **refrigeration** system.*
***Electronic fans** (BT).*
***Ventilated cooling** system.*
***Forced evaporation** system.*
***Evaporative** tray.*

### Puertas / *Doors*

Marco de puerta **calefactada** para evitar la acumulación del hielo (BT).

***Heated** door frame to avoid accumulation of ice (BT).*

### Nuevo controlador digital / *New control system*

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*



AGB 1402 PAST



## AGB 701 PAST

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



## AGB 701 BT PAST

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



## AGB 1402 PAST

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



## AGB 1402 BT PAST

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X14)

Bandeja 600x400 /
*Tray* 600x400 (A850P41)

Juego de Guías/Set of Sliders (GUIA503X02;GUIA503X03)

Cerradura / Lock (506X209;506X210)

Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración y congelación 800x600 heladería pastelería Euronorm

*Euronorm pastry ice cream 800x600 reach in refrigerator an freezer*

Serie **AGB 900L** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

### *New control system*

*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*


English version



AGB 901



**Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano fácilmente desmontable "cleanless".**
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

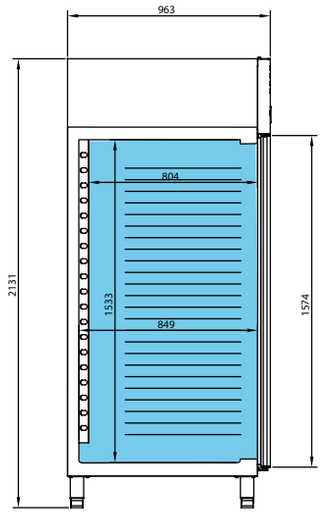


AGB 901

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas No shelves | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°/-30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB 901 | AISI 304 | 75 | 785 | 1 | 6 (600x800) | 371 | 690 | 1,60 | B | R-290 |
| AGB 901 BT | AISI 304 | 75 | 785 | 1 | 6 (600x800) | 815 | 907 | 7,95 | D | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración y congelación 800x600 heladería pastelería Euronorm

*Euronorm pastry ice cream 800x600 reach in refrigerator an freezer*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Sistema de refrigeración compacto **monoblock**.
Ventiladores **electrónicos** (BT).
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Desescarche por **gas caliente** (BT).
Sistema de **Evaporación Forzada**.
**Válvula de expansión** (BT).

### Estructura

Costados embutidos.

### Puertas

Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.

Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible.

Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

***Monoblock** compact **refrigeration** system.*
***Electronic fans** (BT).*
***Ventilated cooling** system.*
***Hot gas** defrost (BT).*
***Forced evaporation** system.*
***Expansion valve** (BT).*

### *Structure*

*Stamped inner sides.*

### *Doors*

*Doors with integrated double handle and blocked opening hinge.*

*Interior of door inserted with a four-chamber flat "cleanless" door gasket easy to remove.*

*Possibility of changing the opening direction of the doors.*



**Capacidad 54 cubetas de helado de 5 L. (no incluidas)**
*Capacity 54 ice-cream 5 L. Trays (not inclued)*

AGB 901 BT



## AGB 901

756 x 960 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



## AGB 901 BT

756 x 960 x 2130 mm.
Temp. -22°C/-25°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

## Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X57)
Bandeja 600x400 / *Tray* 600x400 (A850P41)
Cubeta helados 5 L. / 5 L. *ice cream tray* (501X32)
Cerradura / Lock (506X209)
Manejo control digital por bluetooth/
*Operating digital control by bluetooth*
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de fermentación

## *Retarder proofer cabinet*

Serie **AGB 900L**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Nuestro armario de fermentación controlada está diseñado para controlar y optimizar el proceso de fermentación mediante una combinación de temperatura, tiempo y humedad, con lo que se obtiene un producto de calidad uniforme y mejorada y se permite mejorar la organización del trabajo, pudiendo prescindir de las horas nocturnas.

## *BENEFITS*

### *Structure*

*Our retarder-proofer cabinet is designed to control and optimize the fermentation process through a combination of temperature, time and relative humidity, which results in a product of uniform and improved quality and in a better organization of work, since it allows to avoid or reduce the nightshifts.*





Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version





**Nuevo control táctil con programas automáticos de 7 fases (bloqueo-refrigeración-activación-fermentación-mantenimiento)**

New touch-screen control with 7 phases automatic programs (block-refrigeration-activation-prooving-mantainance).

**Posibilidad de memorizar hasta 10 programas**

Posibility to memorize up to 10 programs.

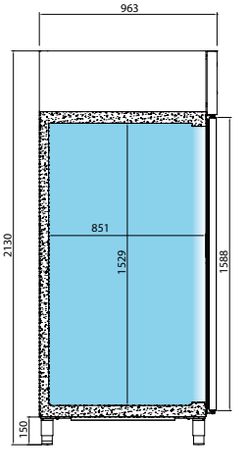


FC 900 BT



## FC 900 BT

756 x 960 x 2130 mm.
Temp. -18ºC/+35ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

## Opcional / *Optional*

Parrilla / Grate 800X600 (502X57)
Parrilla/ Grate 600X400 (502X26)
Juego de Guías/Set of Sliders (503X62;5036X63)
Cerradura / Lock (506X209)
Sonda Trocónica 7 Conical Probe (308X70)
Manejo control digital por bluetooth/ *Operating digital control by bluetooth*
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas No shelves | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30ºC) | Potencia calor Heat power (W) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 900 BT | AISI 304 | 75 | 785 | 1 | 0 | **Monoblock** | IP65 | 2012 | 1105 | 750 | R-452 A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Armario catering
## *Catering reach in*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración
Sistema **evaporación forzada** (R) **y estática** (BT).
**Marcos** puerta **calefactados** (BT).

### *Refrigeration*
***Forced-air evaporation*** *system (R) and static (BT).*
***Heated*** *door* ***frames*** *(BT).*


Más detalles y ficha técnica en:


Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



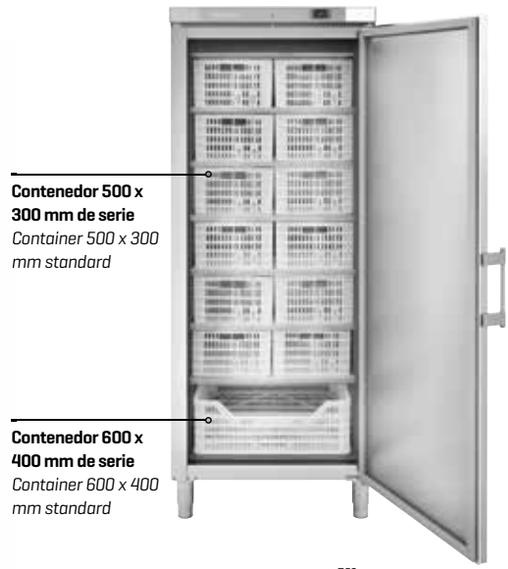

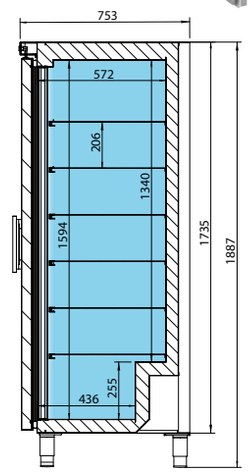
AC 600 BT





## AC 600 R

750 x 752 x 1887 mm.
Temp. 0ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

## AC 600 BT

750 x 752 x 1887 mm.
Temp. -18ºC/-25ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz

AC 600 BT

## Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X76)
Ruedas / *Casters* (705X16; 705X17 =2)
Contenedor / *Container* 500x300x180mm (501X44)
Contenedor / *Container* 600x400x220mm (501X45)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº Cubetas / Nº Parrillas J. Guías No shelves / Slides | Sistema de frío Cooling System | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10ºC/-30ºC) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 600 R | AISI 430 | 75 | 542 | 1 | 3 parrillas / shelves (600X500) | Ventilado Forzed Air | 211 | 343 | R-290 |
| AC 600 BT | AISI 430 | 75 | 542 | 1 | 12+1 contenedores / containers | Estático Static | 345 | 690 | R-290 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario para carros GN 2/1 600x400, 650x450, 1300/2700L.

*GN 2/1 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700 L. Roll-in*

Serie **RIC**
*Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior.**

### Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

## *BENEFITS*

### *Energy efficiency*

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R-290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

### *New control system*

*The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health).*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español


*More details and technical sheet:*

English version

RIC2 P BT





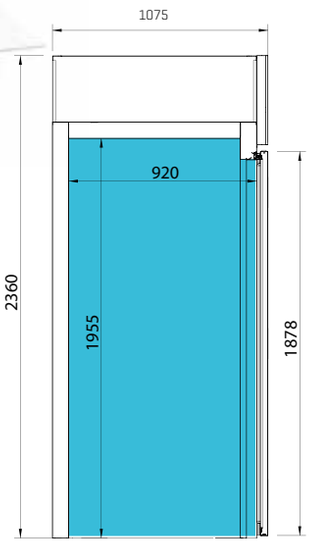


RIC

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIC1P | AISI 304 | 80 | 1281 | 1 | 445 | 690 | R-290 |
| RIC2P | AISI 304 | 80 | 2796 | 2 | 575 | 934 | R-290 |
| RIC1PTH | AISI 304 | 80 | 1281 | 2 | 445 | 690 | R-290 |
| RIC1PBT | AISI 304 | 80 | 1281 | 1 | 585 | 742 | R-290 |
| RIC2PBT | AISI 304 | 80 | 2727 | 2 | 1157 | 1484 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario para carros GN 2/1 600x400, 650x450, 1300/2700L.

*GN 2/1 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700 L. Roll-in*

Serie **RIC**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura
Construidos con panel desmontable que facilita su instalación en recintos con puertas estrechas, espesor 80 mm.
Fondo aislado con rampa.

### Refrigeración
Sistema de refrigeración compacto **monoblock**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*
*Constructed with removable panel that facilitates its installation in enclosures with narrow doors, 80 mm. thickness.*
*Insulated bottom with ramp.*

### *Refrigeration*
***Monoblock** compact **refrigeration** system.*
***Ventilated cooling** system.*
***Forced evaporation** system.*



RIC1P



## RIC1P

940 x 1075 x 2360 mm.
Temp. 0ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



## RIC1PBT

940 x 1075 x 2440 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



## RIC2P

1820 x 1075 x 2360 mm.
Temp. 0ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz



## RIC2PBT

1820 x 1075 x 2440 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230V/1ph/50Hz



## RIC1PTH

Pasante / Pass-throw

940 x 1149 x 2360 mm.
Temp. 0ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# 4. Abatidores
## *Blast Chillers*





# 4. Abatidores
## *Blast Chillers*


Pag.

**Función del abatidor y ciclos de trabajo**
*How blast chillers work & cycle functions* **178**




Pag.

**Abatidores y congeladores de temperatura**
*Blast chillers & shock freezers* **179**

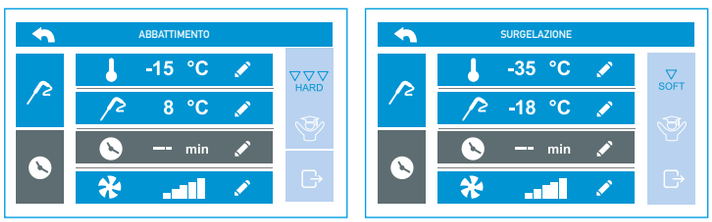


Pag.

**Panel de control**
*Control panel* **180**




Pag.

**Las ventajas**
*Advantages* **181**





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

**ABT** **Abatidores y congeladores de temperaturas 3, 5, 6 y 7 niveles**

*Blast chillers and freezers 3, 5, 6 and 7 levels* **182 - 185**



**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

**ABT** **Abatidores y congeladores de temperaturas 10, 14 niveles**

*Blast chillers and freezers 10, 14 levels* **186 - 187**



**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

**ABT** **Abatidores y congeladores de temperaturas 20 niveles**

*Blast chillers and freezers 20 levels* **188 - 189**



**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

**ABT** **Abatidores y congeladores de temperaturas 20 niveles dobles**

*Blast chillers and freezers 20 levels* **190 - 191**



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*


# Función del abatidor y ciclos de trabajo


## *How blast chillers work & cycle functions*









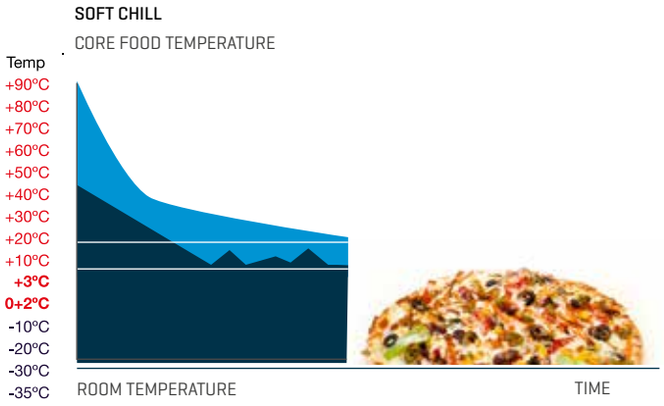

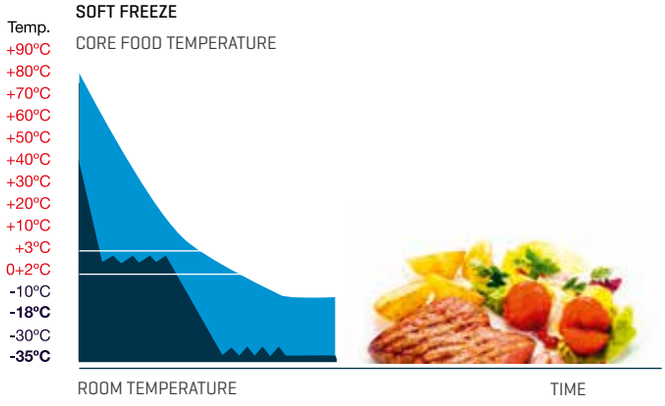
## Función de abatidor

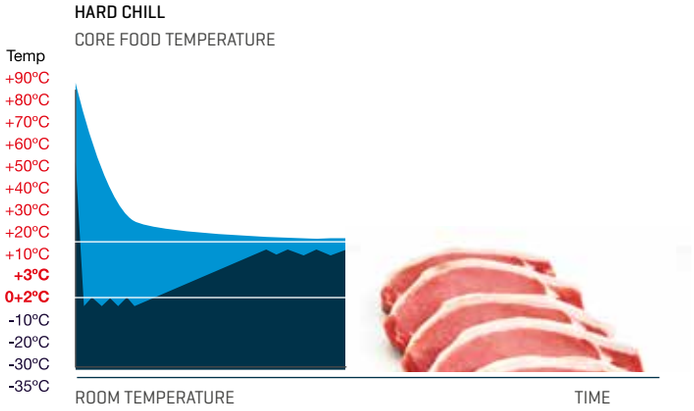Los abatidores permiten reducir en un tiempo muy breve la temperatura en el corazón de los alimentos, sean cocinados o frescos, conservando sus características de frescura, higiene y calidad, disminuyendo los riesgos de proliferación bacteriana.

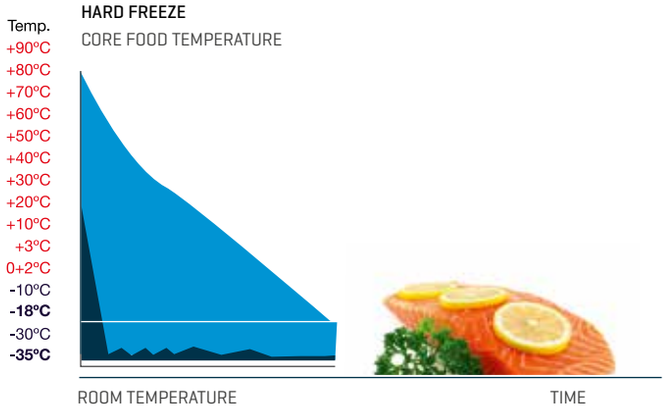- La manera tradicional de conservar los alimentos cocinados ha sido dejar enfriar los alimentos al aire libre hasta que la temperatura del alimento alcance una temperatura ideal para su conservación en el refrigerador.
- La fase de enfriamiento entre +65°C y +10°C es un intervalo de tiempo que compromete las características naturales del producto (humedad, consistencia, aroma, color) y lo somete a la agresión y a la consecuente proliferación bacteriana.
- Con los ABATIDORES INFRICO se persigue reducir al máximo la permanencia de los alimentos en este intervalo crítico de temperaturas.

## *How blast chillers work*

*Blast chillers quickly reduce the core temperature of the products, whether they are cooked or fresh, conserving their fresh texture, hygiene and quality, whilst reducing the risk of bacteria generation.*

- *The traditional method of storing cooked food has always been to leave it to cool naturally until it reaches a suitable temperature to store in the refrigerator.*
- *During the period when the core temperature falls from +65°C and +10°C, the food will lose a lot of its natural characteristics, such as moisture, consistency, aroma and colour. Furthermore, this is when bacteria begin to grow.*
- *INFRICO BLAST CHILLERS are designed to reduce the time period for this critical change in temperature.*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Abatidores y congeladores de temperatura

*Blast chillers & shock freezers*







## Abatimiento rápido

El ciclo de abatimiento rápido de los alimentos cocinados permite mantener intactas sus características originales, mediante el descenso rápido de temperatura en el corazón del producto de +70° C a +3° C en menos de 90 minutos y mantener el producto entre 0° C y +5° C garantiza la calidad, aroma, color, humedad y consistencia.

## *Blast chilling*

*Blast chilling allows cooked food to maintain all of its original characteristics by quickly bringing the temperature down from +70°C to +3°C in less than 90 minutes and maintaining the temperature between 0°C and +5°C, conserving the quality, aroma, colour and consistency of the food.*






## Congelación rápida

El ciclo de congelación rápida de los alimentos cocinados permite congelar rápidamente, transformar los líquidos que contienen los alimentos en microcristales de hielo que no daña la estructura celular del producto, pasando de +70° C a -18° C en el corazón del producto en menos de 270 minutos.

## *Blast Freezing*

*The blast freezing cycle quickly freezes cooked food, transforming the liquid within the food to micro-crystals of ice, without damaging the cellular structure of the food. Internal food temperature falls from +70°C to -18°C in less than 270 minutes.*

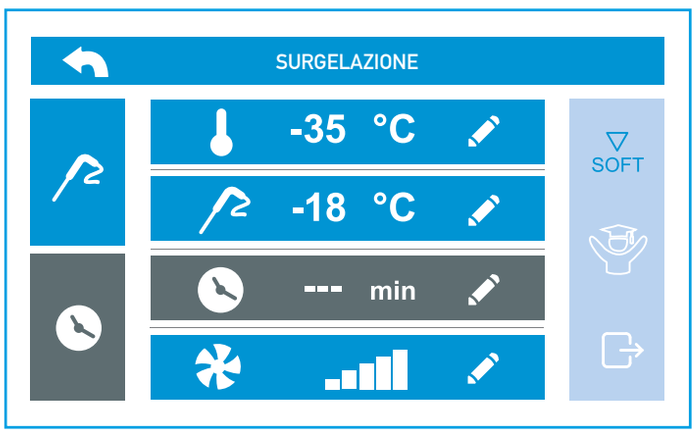


Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Panel de control
*Control panel*


Novedad
New




**Nuevos ciclos especiales como:**
**Higienización pescado, descongelación, endurecimiento helado, etc...**

**New special cycles:**
**Fish sanitation, ice cream hardening, etc.**

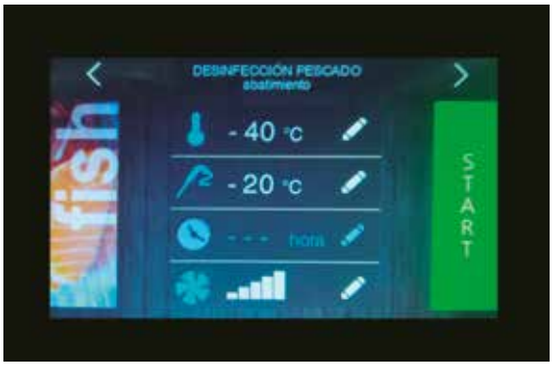


## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / *MAIN FEATURES*

| | |
|---|---|
| Diseño elegante, ausencia de espesor y facilidad de uso. | *Stylish design, flush mounted, user-friendly.* |
| Opción ciclos personalizados con 3 fases de regulación. | *Option personalized cycles with 3 regulation phases.* |
| Grado de protección de la interfaz del usuario IP65. | *User interface with IP65 protection.* |
| Gestión de ciclos de abatimiento y sobrecongelación, por temperatura y por tiempo, con función "hard/soft" y gestión de la intensidad. | *Management of blast chilling and freezing cycles, both temperature and time controlled, with hard/soft and intensity management functions.* |
| Gestión del test para comprobar que la sonda pincho se ha colocado correctamente (incluidas las sondas de tipo "multipoint"). | *Runs a test to check that the needle probe is correctly inserted (including multipoint probes).* |
| Representación gráfica en tiempo real del ciclo de abatimiento/sobrecongelación en curso. | *Real-time graphic display for blast chilling/freezing cycle in progress.* |




## VENTAJAS / *ADVANTAGES*

| | |
|---|---|
| Sonda calefactada. | *Heated probe.* |
| Gestión de ciclos especiales (higienización pescado, descongelación, endurecimiento helado, etc...) | *Management of special cycles (fish sanitation, thawing, ice cream hardening, etc.)* |
| Posibilidad de personalizar 99 programas. | *Possibility to personalize 99 programs.* |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Las ventajas
## *Advantages*



### Gran calidad

Alta calidad de los platos en cualquier momento, para mayor satisfacción de los clientes, el cocinero y la empresa.

### *High quality*

*High quality meals at any time, pleasing both the customer and the kitchen chef.*



### Compras controladas

Posibilidad de hacer compras controladas de más cantidad de productos, cuando convenga, por ejemplo en temporada con el ahorro que conlleva.

### *Controlled purchases*

*Food purchases can be made at any time, making cost savings on seasonal food.*



### Seguridad alimentaria

Seguridad alimentaria de todos los productos, ya que están tratados correctamente de conformidad con el sistema HACCP.

### *Food safety*

*Food safety on all your dishes as the chilling process fully conforms to the HACCP regulations.*



### Ahorro de tiempo

Ahorro de tiempo de hasta un 30%, con la posibilidad de elaborar platos cocinados para varios días.

### *Saving time*

*Save time by up to 30% by preparing meals in batches.*



### Menos desperdicios

Menos deshechos ya que la calidad de los alimentos enfriados y congelados se conserva durante mucho más tiempo.

### *Less waste*

*Less waste as blast chilled and frozen dishes can be stored for longer periods of time.*



### Mayor organización

Mayor organización en el trabajo, porque el momento de la preparación y la cocción es independiente y no está ligado al servicio.

### *Better organisation*

*Better organisation in the kitchen, as food can be prepared independent of customer demand.*



### Menos perdida de peso

Menos pérdida de peso ya que la humedad de los productos no se evapora.

### *Less weight loss*

*Less weight loss as the humidity and moisture of the food doesn't evaporate.*



### Abatidor

Compatible con los principales fabricantes de hornos.

### Blast chiller

*Compatible with the main manufacturers of ovens.*



### Conexión USB

Carga y Descarga de Parámetros.
Carga y Descarga de Prográmas.
Descarga de la información relativa a alarmas HACCP.

### *USB connection*

*Upload / Download of the configuration parameters.*
*Upload / Download of the programs.*
*Download of the information relative to the HACCP alarms.*



### Menú más amplio

Menú más amplio y siempre disponible, de máxima calidad y sin riesgos.

### More varied menus

*A wider choice of quality dishes without any health risks.*



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Abatidores y congeladores de temperaturas 3, 5, 6 y 7 niveles

## *Blast chillers and freezers 3, 5, 6 and 7 levels*

Serie **ABT** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



### A DESTACAR

### Estructura

Acero Inoxidable **AISI 304**.
Compatible con cualquier horno.

### Control

El nuevo **controlador de fácil manejo** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### *BENEFITS*

### Estructure

***AISI 304*** *Stainless Steel.*
*Compatible with any ovens.*

### *Control*

*Higher precision in managing temperature settings.* ***Greater ability to adjust*** *of temperature ranges as per the end user's requirement.*

### *Leak detection system*

*All the condensing units are* ***100% tested, in a Helium chamber*** *for the detection of gas leakage.*




ABT3 1S




ABT5 1L

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

***Rendimientos probados según la norma EN17032**
**Capacity tested according to EN17032 standard*

| MOD. | Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz) | Nº Bandejas (Opcional) Trays (Optional) | Distancia entre bandejas Distance between trays | Blast chilling Freezing capacity (Kg.) | Compresor Compresor (HP) | Evaporación Evaporation | Control Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT3 1S | 220/50 | 3 GN 1/1 | 65 | 10/5* | 1/2 | **Forzada** Forced | Digital | **R-290** |
| ABT5 1L | 220/50 | 5 GN 1/1 600x400 | 65 | 20/12* | 1 | **Forzada** Forced | Digital | **R-290** |
| ABT5 1C | 220/50 | 5 GN 1/1 600x400 | 65 | 20/12* | 1 | **Forzada** Forced | Digital | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Abatidores y congeladores de temperaturas 3, 5, 6 y 7 niveles

*Blast chillers and freezers 3, 5, 6 and 7 levels*



Serie **ABT** *Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible.

Estructura de la puerta con calentamiento para evitar la acumulación de hielo.

Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP.

### Refrigeración

Abatimiento rápido: **+90°C a +3°C en menos de 90 minutos**.

Congelación rápido: **+90°C a -18°C en menos de 270 minutos**.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

*Interior of door inserted with a triple chamber door gasket easy to remove.*

*Heated door frame to avoid accumulation of ice.*

*USB connection, to upload/download of the configuration parameters, programs and download of the information relative to the HACCP alarms.*


### *Refrigeration*

*Blas chilling:* ***+90°C to +3°C in less than 90 minutes***.

*Blast freezing:* ***+90°C to -18°C in less than 270 minutes***.



ABT5 1C

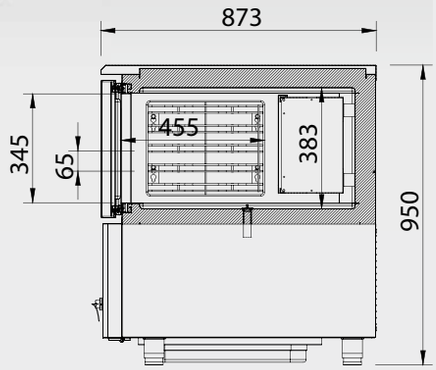


ABT5 1L



ABT3 1S

721 x 711 x 536 mm.



ABT5 1L

837 x 870 x 925 mm.



ABT5 1C

837 x 724 x 800 mm.

### Opcional / *Optional*

Esterilizador / *Sterilizer* (407x26)

Registrador / *Recorder* (308x59)

Bandejas inox GN 1/1 / *Stainless* GN 1/1 *trays* (501x23)

Bandeja 60x40 / 60x40 *trays* (A850P41)

Entrada bandeja / *Trays entry*

1S  GN 1/1

1L  GN 1/1 600x400

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Abatidores y congeladores de temperaturas 3, 5, 6 y 7 niveles

## *Blast chillers and freezers 3, 5, 6 and 7 levels*

Serie **ABT** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



### A DESTACAR

#### Estructura
Acero Inoxidable **AISI 304**.
Compatible con cualquier horno.

#### Control
El nuevo **controlador de fácil manejo** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### *BENEFITS*

#### Estructure
***AISI 304*** *Stainless Steel.*
*Compatible with any ovens.*

#### *Control*
*Higher precision in managing temperature settings.* ***Greater ability to adjust*** *of temperature ranges as per the end user's requirement.*

#### *Leak detection system*
*All the condensing units are* ***100% tested, in a Helium chamber*** *for the detection of gas leakage.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



ABT6 1C



ABT7 1L

| MOD. | Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz) | Nº Bandejas (Opcional) Trays (Optional) | Distancia entre bandejas Distance between trays | Blast chilling Freezing capacity (Kg.) | Compresor Compresor (HP) | Evaporación Evaporation | Control Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT6 1C | 220/50 | 6 GN 1/ 600x400 | 65 | 20/12* | 1 | **Forzada** Forced | Digital | **R-290** |
| ABT7 1L | 220/50 | 7 GN 1/1 600x400 | 65 | 30/18* | 1 1/4 | **Forzada** Forced | Digital | R 452 A |
| ABT7 1M | 220/50 | 7 GN 1/1 | 65 | 30/18* | 1 1/4 | **Forzada** Forced | Digital | R 452 A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Abatidores y congeladores de temperaturas 3, 5, 6 y 7 niveles

*Blast chillers and freezers 3, 5, 6 and 7 levels*

Serie **ABT** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible.

Estructura de la puerta con calentamiento para evitar la acumulación de hielo.

Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP.

### Refrigeración

Abatimiento rápido: **+90°C a +3°C en menos de 90 minutos**.

Congelación rápido: **+90°C a -18°C en menos de 270 minutos**.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

*Interior of door inserted with a triple chamber door gasket easy to remove.*

*Heated door frame to avoid accumulation of ice.*

*USB connection, to upload/download of the configuration parameters, programs and download of the information relative to the HACCP alarms.*

### *Refrigeration*


*Blas chilling:* ***+90°C to +3°C in less than 90 minutes***.

*Blast freezing:* ***+90°C to -18°C in less than 270 minutes***.




ABT7 1M

*(Compatible GN 1/1)*

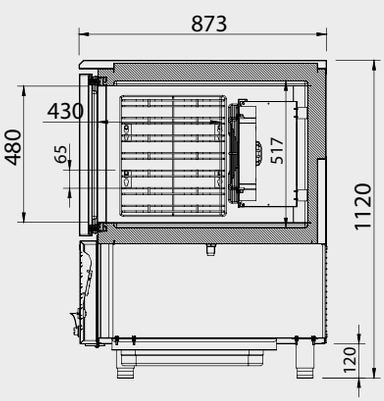


ABT7 1L



ABT6 1C

508 x 863 x 1059 mm.



ABT7 1L

837 x 870 x 1106 mm.



ABT7 1M

1468 x 700 x 850 mm.

Entrada bandeja / *Trays entry*

1S GN 1/1

1L GN 1/1 600x400

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Abatidores y congeladores de temperaturas 10, 14 niveles

## *Blast chillers and freezers 10, 14 levels*

Serie **ABT** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



### A DESTACAR

#### Estructura
Acero Inoxidable **AISI 304**.
Compatible con cualquier horno.

#### Control
El nuevo **controlador de fácil manejo** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### *BENEFITS*

#### Estructure
***AISI 304*** *Stainless Steel.*
*Compatible with any ovens.*

#### *Control*
*Higher precision in managing temperature settings.* ***Greater ability to adjust*** *of temperature ranges as per the end user's requirement.*

#### *Leak detection system*
*All the condensing units are* ***100% tested, in a Helium chamber*** *for the detection of gas leakage.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




ABT10 1L



**Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano fácilmente desmontable "cleanless".** Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

***Rendimientos probados según la norma EN17032**
**Capacity tested according to EN17032 standard*

| MOD. | Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz) | Nº Bandejas (Opcinal) Trays (Optional) | Distancia entre bandejas Distance between trays | Blast chilling Freezing capacity (Kg.) | Compresor Compresor (HP) | Evaporación Evaporation | Control Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT10 1L | 3N 380/50 | 10 GN 1/1 600x400 | 65 | 40/25* | 2 | Ventilado Ventilated | Digital | R 452 A |
| ABT14 1L | 3N 380/50 | 14 GN 1/1 600x400 | 65 | 50/30* | 2 1/2 | Ventilado Ventilated | Digital | R 452 A |
| ABT10 2S | 3N 380/50 | 10 GN 2/1 800x600 | 75 | 80/50* | 4 | Ventilado ventilated | Digital | R 452 A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Abatidores y congeladores de temperaturas 10, 14 niveles

*Blast chillers and freezers 10, 14 levels*

Serie
**ABT**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible.

Estructura de la puerta con calentamiento para evitar la acumulación de hielo.

Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP.

### Refrigeración

Abatimiento rápido: **+90°C a +3°C en menos de 90 minutos**.

Congelación rápido: **+90°C a -18°C en menos de 270 minutos**.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

*Interior of door inserted with a triple chamber door gasket easy to remove.*

*Heated door frame to avoid accumulation of ice.*

*USB connection, to upload/download of the configuration parameters, programs and download of the information relative to the HACCP alarms.*


### *Refrigeration*

*Blas chilling:* ***+90°C to +3°C in less than 90 minutes***.

*Blast freezing:* ***+90°C to -18°C in less than 270 minutes***.



ABT10 1L

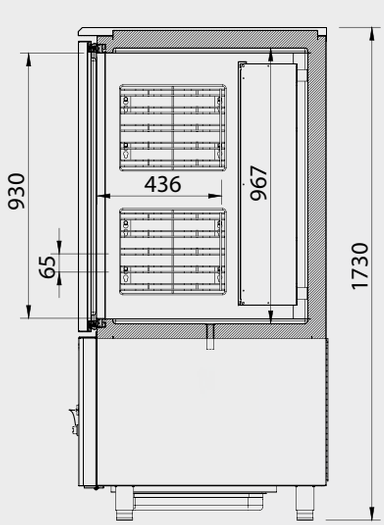


ABT10 1L



ABT10 1L

837 x 870 x 1760 mm.



ABT14 1L

837 x 870 x 1760 mm.



ABT10 2S

1072 x 1071 x 1950 mm.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Abatidores y congeladores de temperaturas 20 niveles

## *Blast chillers and freezers 20 levels*

Serie **ABT** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



### A DESTACAR

#### Estructura
Acero Inoxidable **AISI 304**.
Compatible con cualquier horno.

#### Control
El nuevo **controlador de fácil manejo** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.


#### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### *BENEFITS*

#### Estructure
***AISI 304*** *Stainless Steel.*
*Compatible with any ovens.*

#### *Control*
*Higher precision in managing temperature settings.* ***Greater ability to adjust*** *of temperature ranges as per the end user's requirement.*

#### *Leak detection system*
*All the condensing units are* ***100% tested, in a Helium chamber*** *for the detection of gas leakage.*

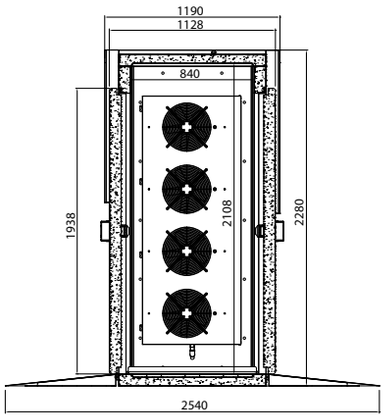


ABT 20 1P



CBGN 2011

CBGN 2021



ABT 20 1S

***Rendimientos probados según la norma EN17032**
**Capacity tested according to EN17032 standard*

**Compatible con carro Rational**
*Compatible with Rational trolley*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz) | Carro Rack | Rendimiento Abatimiento congelación (Kg.) | Potencia frigorífica (-10°C/-25°C) | Evaporación Evaporation | Control Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT20 1CBI | 3N 380/50 | 20 GN 1/1 | 110 / 60* | 10073 / 5387 | **Forzada** Forced | Digital | R 452 A |
| ABT20 1C | 3N 380/50 | 20 GN 1/1 | 110 / 60* | 10073 / 5387 | **Forzada** Forced | Digital | R 452 A |
| ABT20 2C | 3N 380/50 | 20 GN 2/1 | 110 / 60* | 10073 / 5387 | **Forzada** Forced | Digital | R 452 A |
| ABT20 1S | 3N 380/50 | 20 GN 1/1 | 110 / 60* | 10073 / 5387 | **Forzada** Forced | Digital | R 452 A |
| ABT20 2S | 3N 380/50 | 20 GN 2/1 | 110 / 60* | 10073 / 5387 | **Forzada** Forced | Digital | R 452 A |
| ABT20 1P | 3N 380/50 | 20 GN 1/1 | 110 / 60* | 10073 / 5387 | **Forzada** Forced | Digital | R 452 A |
| ABT20 2P | 3N 380/50 | 20 GN 2/1 | 110 / 60* | 10073 / 5387 | **Forzada** Forced | Digital | R 452 A |
| ABT20 2CP | 3N 380/50 | 20 GN 2/1 | 230 / 130* | 20869 / 11411 | **Forzada** Forced | Digital | R 452 A |
| ABT20 2SP | 3N 380/50 | 20 GN 2/1 | 230 / 130* | 20869 / 11411 | **Forzada** Forced | Digital | R 452 A |
| ABT20 2PP | 3N 380/50 | 20 GN 2/1 | 230 / 130* | 20869 / 11411 | **Forzada** Forced | Digital | R 452 A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Abatidores y congeladores de temperaturas 20 niveles

## *Blast chillers and freezers 20 levels*

Serie
**ABT**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible.

Estructura de la puerta con calentamiento para evitar la acumulación de hielo.

Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP.

### Refrigeración

Abatimiento rápido: **+90°C a +3°C en menos de 90 minutos**.

Congelación rápido: **+90°C a -18°C en menos de 270 minutos**.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

*Interior of door inserted with a triple chamber door gasket easy to remove.*

*Heated door frame to avoid accumulation of ice.*

*USB connection, to upload/download of the configuration parameters, programs and download of the information relative to the HACCP alarms.*

### *Refrigeration*

*Blas chilling:* ***+90°C to +3°C in less than 90 minutes***.

*Blast freezing:* ***+90°C to -18°C in less than 270 minutes***.



ABT20 2P



ABT20 1C BI

Entrada carro / *Car entry*

C
**Ruedas dentro**
Wheels inside

CP/SP/PP
**Potenciados**
Power full

S
**Ruedas fuera**
Wheels outside

P
**Pasante**
Pass-throw

### Opcional / *Optional*

Rampa/ *Ramp* : [RAMABT21]

Carro/ *Rack* : [455x635x1787] GN 1/1 [CBGN2011]

Carro/ *Rack* : [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021]

Carro/ *Rack* : [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20]



ABT20 1C BI

1200 x 1095 x 2465 mm.



ABT20 1C

1200 x 1095 x 2280 mm.



ABT20 2C

1400 x 1295 x 2280 mm.



ABT20 1S

1200 x 1095 x 2280 mm.



ABT20 2S

1400 x 1295 x 2280 mm.



ABT20 1P

1200 x 1190 x 2280 mm.



ABT20 2P

1400 x 1390 x 2280 mm.



ABT20 2CP

1400 x 1295 x 2280 mm.



ABT20 2SP

1400 x 1295 x 2280 mm.



ABT20 2PP

1400 x 1390 x 2280 mm.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Abatidores y congeladores de temperatura 20 niveles dobles

## *Blast chillers and freezers 20 levels*

Serie **ABT** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



### A DESTACAR

### Estructura

Acero Inoxidable **AISI 304**.
Compatible con cualquier horno.

### Control

El nuevo **controlador de fácil manejo** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### *BENEFITS*

### Estructure


***AISI 304*** *Stainless Steel.*
*Compatible with any ovens.*

### *Control*

*Higher precision in managing temperature settings.* ***Greater ability to adjust*** *of temperature ranges as per the end user's requirement.*

### *Leak detection system*

*All the condensing units are* ***100% tested, in a Helium chamber*** *for the detection of gas leakage.*

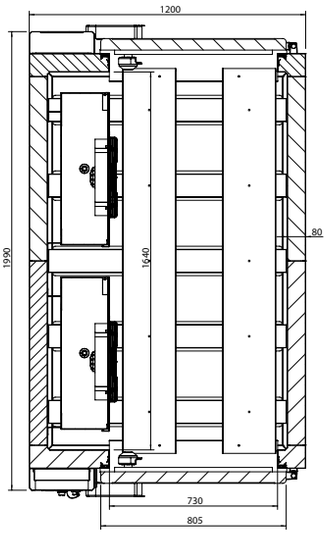


ABT 203 P



CBGN 2011

CBGN 2021




**Motocondensadora incluida**
*Condensing unit included*

***Rendimientos probados según la norma EN17032**
**Capacity tested according to EN17032 standard*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

| MOD. | Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz] | Carro Rack | Rendimiento Abatimiento congelación [Kg.] | Potencia frigorífica [-10°C/-25°C] | Evaporación Evaporation | Control Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT20 3C | 3N 380/50 | 3x20 GN 1/1 | 200 / 130* | 20869 / 11411 | Forzada / Forced | Digital | R 452 A |
| ABT20 4C | 3N 380/50 | 4x20 GN 1/1 | 200 / 130* | 20869 / 11411 | Forzada / Forced | Digital | R 452 A |
| ABT20 3P | 3N 380/50 | 3x20 GN 1/1 | 200 / 130* | 20869 / 11411 | Forzada / Forced | Digital | R 452 A |
| ABT20 4P | 3N 380/50 | 4x20 GN 1/1 | 200 / 130* | 20869 / 11411 | Forzada / Forced | Digital | R 452 A |
| ABT203 CP | 3N 380/50 | 3x20 GN 1/1 | 400 / 260* | 41738 / 22822 | Forzada / Forced | Digital | R 452 A |
| ABT204 CP | 3N 380/50 | 4x20 GN 1/1 | 400 / 260* | 41738 / 22822 | Forzada / Forced | Digital | R 452 A |
| ABT203 PP | 3N 380/50 | 3x20 GN 1/1 | 400 / 260* | 41738 / 22822 | Forzada / Forced | Digital | R 452 A |
| ABT204 PP | 3N 380/50 | 4x20 GN 1/1 | 400 / 260* | 41738 / 22822 | Forzada / Forced | Digital | R 452 A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Abatidores y congeladores de temperatura 20 niveles dobles

*Blast chillers and freezers 20 levels*

Serie
**ABT**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible.

Estructura de la puerta con calentamiento para evitar la acumulación de hielo.

Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP.

### Refrigeración

Abatimiento rápido: **+90°C a +3°C en menos de 90 minutos**.

Congelación rápido: **+90°C a -18°C en menos de 270 minutos**.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

*Interior of door inserted with a triple chamber door gasket easy to remove.*

*Heated door frame to avoid accumulation of ice.*

*USB connection, to upload/download of the configuration parameters, programs and download of the information relative to the HACCP alarms.*

### *Refrigeration*

*Blas chilling:* ***+90°C to +3°C in less than 90 minutes***.

*Blast freezing:* ***+90°C to -18°C in less than 270 minutes***.



ABT20 4PP

Entrada carro / *Car entry*

3C/4C
**Ruedas dentro**
Wheels inside

3CP / 3PP / 4CP / 4PP
**Potenciados**
Power full

3P / 4P
**Pasante**
Pass-throw

### Opcional / *Optional*

Rampa / *Ramp* [RAMABT21]

Carro/ *rack* [660x755x1787] GN 2/1 [CBGN2021]

Carro/ *Rack* [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20]



ABT20 3C

1200 x 1895 x 2280 mm.



ABT20 4C

1400 x 2295 x 2280 mm.



ABT20 3P

1200 x 1990 x 2280 mm.



ABT20 4P

1400 x 2390 x 2280 mm.



ABT20 3CP

1200 x 1895 x 2280 mm.



ABT20 4CP

1400 x 2295 x 2280 mm.



ABT20 3PP

1200 x 1990 x 2280 mm.



ABT20 4PP

1400 x 2390 x 2280 mm.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Infricool



osmarc.es





# 5. Infricool

| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **IABT** | **Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles**<br>*Blast chillers & freezers 3, 5 & 10 levels* | **196 - 197** |





| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **IEB** | **Enfriadores de botellas**<br>*Front bar chest cooler* | **198 - 199** |





| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **IM 600** | **Mesas refrigeración y congelación**<br>*Refrigerated counters and freezers* | **200 - 201** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **IM 600** | **Mesas refrigeradas puerta de cristal**<br>*Glass door refrigerated counter* | **202 - 203** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **IM 700** | **Mesas refrigeración y congelación GN 1/1**<br>*GN 1/1 refrigerated counters and freezers* | **204 - 205** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **IM 700** | **Mesas refrigeradas con puerta de cristal GN 1/1**<br>*GN 1/1 Glass door refrigerated counter* | **206 - 207** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **IF 600** | **Frente mostrador**<br>*Tall back bar counter* | **208 - 209** |





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es


**Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.**

**IF 600** — **Frente mostrador puerta de cristal** / *Glass door tall back bar counter* — **210 - 211**



**Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.**

**IEST IMC** — **Mesas estantería IEST / cafeteras IMC** / *Coffee unit IMC* — **212 - 213**



**Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.**

**IAN 500/1000** — **Armarios de refrigeración** / *Reach-in refrigerators* — **214 - 215**



**Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.**

**IAN 500/1000 N** — **Armarios de congelación** / *Reach-in freezers* — **216 - 217**



**Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.**

**IAN 500/1000 CR** — **Armarios de refrigeración puerta de cristal** / *Glass door reach-in refrigerators* — **218 - 219**



**Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.**

**IAG 700/1400** — **Armarios de refrigeración GN 2/1** / *Reach-in refrigerators GN 2/1* — **220 - 221**



**Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.**

**IAG 700/1400** — **Armarios congelación GN 2/1** / *Reach-in freezers GN 2/1* — **222 - 223**



**Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.**

**IAG 700/1400** — **Armarios refrigerados con puerta de cristal GN 2/1** / *Glass door reach-in refrigerators GN 2/1* — **224 - 225**






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles

## *Blast chillers & freezers 3, 5 & 10 levels*

Serie **IABT** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura

Exterior en acero inoxidable **AISI 304**.

Interior con ángulos y fondos redondeados, con estructura porta bandejas extraíble.

Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.

Marco de puerta calefactado para evitar la acumulación de hielo.

#### Control

El nuevo controlador "Easy Blast Chiller" tiene un manejo de funcionamiento más fácil.

### *BENEFITS*

#### Estructure

***AISI 304*** *stainless steel top exterior.*

*Interior with curved angles and floors, with removable trolley structure.*

*Integrated handle doors and pivoting hinge with stay open mechanism.*

*Heated door frame to avoid ice accumulation.*

#### *Control*

*The new "easy blast chiller" controller is easier to use.*




Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




IABT3 1S




IABT5 1L

***Rendimientos probados según la norma EN17032**

**Capacity tested according to EN17032 Standard*

| MOD. | Acero inox Stainless Steel [EXT/INT] | N° Bandejas [Opcinal] Trays [Optional] | Distancia entre bandejas Distance between trays | Blast chilling Freezing capacity [Kg.] | Compresor Compresor [HP] | Evaporación Evaporation | Control Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IABT3 1S | AISI 430 | 3 GN 1/1 | 65 | 10/5* | 1/2 | **Forzada** Forced | Digital | **R-290** |
| IABT5 1L | AISI 430 | 5 GN 1/1 | 65 | 20/12* | 1 | **Forzada** Forced | Digital | **R-290** |
| IABT10 1L | AISI 430 | 10 GN 1/1 | 65 | 40/25* | 2 | **Forzada** Forced | Digital | R-452 A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles

## *Blast chillers & freezers 3, 5 & 10 levels*



Serie **IABT** *Series*



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Abatimiento rápido: +70°C a +3°C en menos de 90 minutos.
Congelación rápido: +70°C a -18°C en menos de 270 minutos.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

### *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

*Fast blast chilling: +70°C to +3°C in less than 90 minutes.*
*Fast blast freezing: +70°C to -18°C in less than 270 minutes.*
***Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*
*Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.*




IABT10 1L



IABT3 1S

721 x 711 x 536 mm.
230V/1ph/50Hz



IABT5 1L

837 x 870 x 925 mm.
230V/1ph/50Hz



IABT10 1L

837 x 870 x 1780 mm.
230V/1ph/50Hz

Entrada bandeja / *Trays entry*

1S  GN 1/1

1L  GN 1/1 600x400

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Enfriadores de botellas
## *Front bar chest cooler*

Serie
**IEB**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Estructura**

Nueva línea eficiente de enfriadores de botellas Infricool mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad.

Las puertas son correderas con tirador integrado e inyectadas con poliuretano.

Estructura compacta totalmente inyectada,

Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Interior en acero galvanizado.

### *BENEFITS*

**Estructure**

*New efficient line of Infricool front bar chest coolers with improved design, robustness and reliability, keeping the same capacity and achieving the quality standards.*

*Integrated handle sliding doors, with injected polyurethane.*

*Totally injected compact structure.*

*Height adjustable stainless steel legs.*

*Galvanized steel interior.*

5.

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




IEB100

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Separadores Dividers | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEB100 | AISI 430 | 90 | 265 | 2 | 1 | 90 | 169 | R 600 |
| IEB150 | AISI 430 | 180 | 445 | 3 | 2 | 180 | 343 | R-290 |
| IEB200 | AISI 430 | 180 | 620 | 4 | 3 | 180 | 343 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Enfriadores de botellas

*Front bar chest cooler*

Serie
**IEB**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Temperatura regulada por un termostato.
**Desescarche** manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **evaporación por gravedad**.
Unidad condensadora hermética y extraíble para facilitar el mantenimiento.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

*Temperature regulated by a thermostat.*
*Manual **defrost**.*
***Ventilated condensation** system.*
***Gravity evaporation** system.*
*Hermetic condensing units with sliding guides easily removable.*




IEB 200



## IEB100

1004 x 550 x 850 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



## IEB150


1479 x 550 x 865 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



## IEB200

1945 x 550 x 865 mm.
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IEB1000

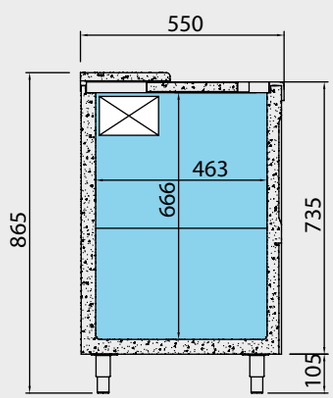


Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesas refrigeración y congelación
## *Refrigerated counters and freezers*

Serie
**IM 600**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



### A DESTACAR

#### Estructura
Encimera en acero inoxidable **AISI 304** con peto sanitario de 100 mm de altura.
Estructura compacta totalmente inyectada,
Patas de acero inoxidable regulables en altura.
Puertas con tirador integrado y contrapuertas embutidas en acero inoxidable **AISI 304**.

#### Control
El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### *BENEFITS*

#### Estructure
*Worktop of **AISI 304** stainless steel with 100 mm high sanitary backsplash.*
*Totally injected compact structure.*
*Height adjustable stainless steel legs.*
*Doors integrated handle and pressed rear door in **AISI 430**.*

#### *Control*
*Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*


English version




**Opcional**
*Opptional*




IM602P

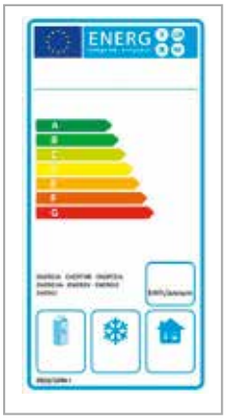




**Circulación optimizada del aire**
Optimal air flow

**Sistema de ventilación de condensación frontal**
Front breathing condensation system

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30C°) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM602P<br>IM602PN | AISI 304 /<br>AISI 430 | 70 | 250 | 2 | **Ventilado**<br>Forced | 30 amp | 249<br>545 | 343<br>445 | 2,04<br>4,02 | **B** | **R-290** |
| IM603P<br>IM603PN | AISI 304 /<br>AISI 430 | 70 | 385 | 3 | **Ventilado**<br>Forced | 30 amp | 249<br>545 | 343<br>445 | 2,37<br>6,57 | **B** | **R-290** |
| IM604P<br>IM604PN | AISI 304 /<br>AISI 430 | 70 | 510 | 4 | **Ventilado**<br>Forced | 30 amp | 433<br>690 | 690<br>644 | 2,40<br>8,78 | **B** | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Mesas refrigeración y congelación

## *Refrigerated counters and freezers*

Serie
**IM 600**
*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
**Desescarche** automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anti-corrosión.

### *Refrigeration*

*Automatic evaporation of defrost water.*
*Automatic **defrost**.*
***Ventilated cooling** system.*
***Monoblock** regrigeration system.*
*Forced air evaporator with anticorrosion coating.*




IM603P

### Opcional / *Optional*


Parrilla / *Wire shelf* (502X07)

Juego de 2 cajones / *Kit 2 drawers* (1/2X200)(JCAJ17FM61/2)


115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

**Mejora de la clasificación energética**
Improved energy efficiency




**Espesor de aislamiento 70mm**
Insulation thickness 70 mm

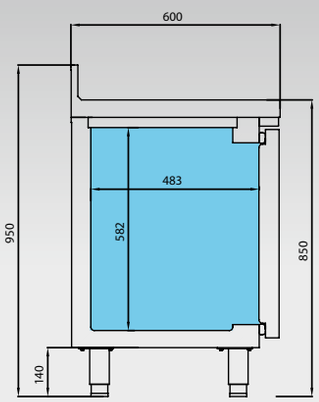


IM602P



### IM602P

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### IM602PN

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### IM603P

1960 x 600 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### IM603PN

1960 x 600 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### IP604P

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### IP604PN

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesas refrigeradas puerta de cristal

## *Glass door refrigerated counter*

Serie
**IM 600**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura

Encimera en acero inoxidable **AISI 304** con peto sanitario de 100 mm de altura.

Estructura compacta totalmente inyectada.

Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Puertas de cristal con doble acristalamiento (6-15-5) e iluminación LED interior incorporada.

#### Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### *BENEFITS*

#### Estructure

*Worktop of **AISI 304** stainless steel with 100 mm high sanitary backsplash.*

*Totally injected compact structure.*

*Height adjustable stainless steel legs.*

*Doors with double pane glass, (6-15-5) and interior lighting.*

#### *Control*

*Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




IM602PCR

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Led | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM602PCR | AISI 304 / AISI 430 | 70 | 250 | 2 | **Ventilado** Forced | 30 amp | ✓ | 259 | 343 | **R-290** |
| IM603PCR | AISI 304 / AISI 430 | 70 | 385 | 3 | **Ventilado** Forced | 30 amp | ✓ | 264 | 343 | **R-290** |
| IM604PCR | AISI 304 / AISI 430 | 70 | 510 | 4 | **Ventilado** Forced | 30 amp | ✓ | 453 | 690 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesas refrigeradas puerta de cristal

## *Glass door refrigerated counter*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

#### Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
**Desescarche** automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anti-corrosión.

#### *Refrigeration*

*Automatic evaporation of defrost water.*
*Automatic **defrost**.*
***Ventilated cooling** system.*
***Monoblock** refrigeration system.*
*Forced air evaporator with anticorrosion coating.*




IM603PCR

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X07)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



IM602PCR

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



IM603PCR


1960 x 600 x 850 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



IM604PCR

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IM602PCR

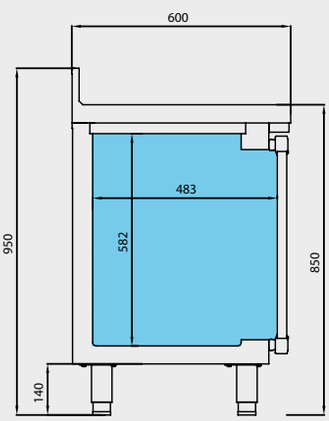


Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesas refrigeración y congelación GN 1/1

## *GN 1/1 refrigerated counters and freezers*

Serie
**IM 700**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Encimera en acero inoxidable **AISI 304** con peto sanitario de 100 mm de altura.

Estructura compacta totalmente inyectada.

Patas de acero inoxidable regulables en altura.

### Clase energética

Mejora de la clasificación energética, debido a la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.

### Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

## *BENEFITS*

### Estructure

*Worktop of **AISI 304** stainless steel with 100 mm high sanitary backsplash.*

*Totally injected compact structure.*

*Height adjustable stainless steel legs.*

### *Energy class*

*Energy efficiency class improvement, due to an optimized air circulation for a better temperature uniformity in the interior.*

### *Control*

*Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*


English version

**Opcional**
*Optional*




**Costado inyectado**
*Insulated side*

IM702P

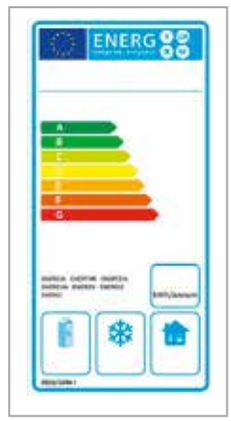




**Circulación optimizada del aire**

Optimal air flow

**Sistema de ventilación de condensación frontal**

Front breathing condensation system

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30C°) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM702P<br>IM702PN | AISI 304 /<br>AISI 430 | 70 | 305 | 2 | **Ventilado**<br>Forced | 30 amp | 249<br>545 | 343<br>445 | 1,97<br>5,54 | **B** | **R-290** |
| IM703P<br>IM703PN | AISI 304 /<br>AISI 430 | 70 | 465 | 3 | **Ventilado**<br>Forced | 30 amp | 433<br>545 | 690<br>445 | 2,26<br>7,79 | **B** | **R-290** |
| IM704P<br>IM704PN | AISI 304 /<br>AISI 430 | 70 | 630 | 4 | **Ventilado**<br>Forced | 30 amp | 433<br>690 | 690<br>644 | 2,61<br>9,03 | **B** | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesas refrigeración y congelación GN 1/1

*GN 1/1 refrigerated counters and freezers*

Serie **IM 700** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
**Desescarche** automático.
Sistema de **frío ventilado**.
Bandeja de plástico son serpentín embutido.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

### *Refrigeration*

*Automatic evaporation of defrost water.*
*Automatic **defrost**.*
***Ventilated cooling** system.*
***Monoblock** regrigeration system.*
*Forced air evaporator with anticorrosion coating.*





**Ventilación frontal**
*Front breathing*

IM702P


### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (530X325mm)(502X12)
Juego de 2 cajones / *Kit 2 drawers* (1/2X200)(JCAJ17FM71/2)
Juego de guías / *Set of sliders* (GUIAC0115530;GUIAC0215530)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

**Mejora de la clasificación energética**
Improved energy efficiency




**Espesor de aislamiento 70mm**
Insulation thickness 70 mm

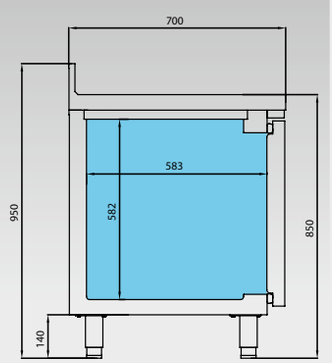


IM702P



### IM702P

1495 x 700 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### IM702PN

1495 x 700 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### IM703P

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### IM603PN

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### IP604P

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### IP604PN

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesas refrigeradas con puerta de cristal GN 1/1

## *GN 1/1 Glass door refrigerated counter*

Serie
**IM 700**
*Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura

Acero inoxidable **AISI 430**, excepto cuadro de mandos y encimera que es acero inoxidable **AISI 304**.

Respaldo en acero galvanizado.

Encimera en acero inoxidable **AISI 304** con peto sanitario de 100 mm de altura.

Estructura compacta totalmente inyectada.

Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Puertas de cristal con doble acristalamiento (6-15-5)

#### Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### *BENEFITS*

#### Estructure

***AISI 430*** *stainless steel, except countertop and control panel, which are made of* ***AISI 304*** *stainless steel.*

*Galvanized steel back.*

*Worktop of* ***AISI 304*** *stainless steel with 100 mm high sanitary backsplash.*

*Totally injected compact structure.*

*Height adjustable stainless steel legs.*

*Doors with double pane glass, (6-15-5) and integrated interior lighting.*

#### *Control*

*Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

5.

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




IM703PCR

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Led | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM702PCR | AISI 304 / AISI 430 | 70 | 305 | 2 | **Ventilado** Forced | 30 amp | ✓ | 259 | 343 | **R-290** |
| IM703PCR | AISI 304 / AISI 430 | 70 | 465 | 3 | **Ventilado** Forced | 30 amp | ✓ | 264 | 343 | **R-290** |
| IM704PCR | AISI 304 / AISI 430 | 70 | 630 | 4 | **Ventilado** Forced | 30 amp | ✓ | 453 | 690 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Mesas refrigeradas con puerta de cristal GN 1/1

*GN 1/1 Glass door refrigerated counter*

Serie
**IM 700**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
**Desescarche** automático.
Sistema de **frío ventilado**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

*Automatic evaporation of defrost water.*
*Automatic **defrost**.*
***Ventilated cooling** system.*
***Monoblock** regrigeration system.*
*Forced air evaporator with anticorrosion coating.*




IM702PCR

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (325X530mm)(502X12)
Juego de guías / *Slides* (GUIAC0115530;GUIAC0215530)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



**IM702PCR**

1468 x 700 x 850 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz




**IM703PCR**

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



**IM704PCR**

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

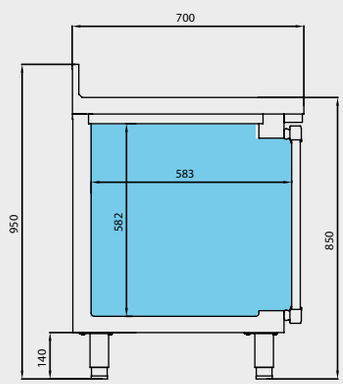


IM

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Frente mostrador
## *Tall back bar counter*

Serie
**IF 600**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura
Encimera en acero inoxidable **AISI 304** con peto sanitario de 100 mm de altura.
Estructura compacta totalmente inyectada.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.

#### Control
El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### *BENEFITS*

#### Estructure
*Worktop of **AISI 304** stainless steel with 100 mm high sanitary backsplash.*
*Totally injected compact structure.*
*Height adjustable stainless steel legs.*

#### *Control*
*Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




IF603P

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF602P | AISI 304 / AISI 430 | 70 | 340 | 2 | Ventilado Forced | 30 amp | 249 | 2,04 | B | 343 | R-290 |
| IF603P | AISI 304 / AISI 430 | 70 | 520 | 3 | Ventilado Forced | 30 amp | 433 | 2,40 | B | 690 | R-290 |
| IF604P | AISI 304 / AISI 430 | 70 | 690 | 4 | Ventilado Forced | 30 amp | 433 | 2,73 | B | 690 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Frente mostrador

*Tall back bar counter*

Serie
**IF 600**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
**Desescarche** automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

### *Refrigeration*

*Automatic evaporation of defrost water.*
*Automatic **defrost**.*
***Ventilated cooling** system.*
***Monoblock** regrigeration system.*
*Forced air evaporator with anticorrosion coating.*




**Tolva opcional**
*Optional coffee-grounds hopper*

IF603P

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* [325x430mm][502X07]



IF602P

1468 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz




IF603P

1960 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



IF604P

2452 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

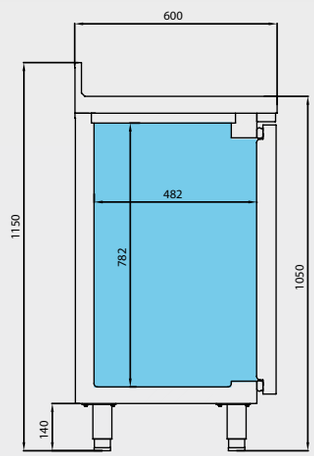


IF602P

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Frente mostrador puerta de cristal

## *Glass door tall back bar counter*

Serie
**IF 600**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



### A DESTACAR

#### Estructura

Encimera en acero inoxidable **AISI 304** con peto sanitario de 100 mm de altura.

Estructura compacta totalmente inyectada.

Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Puertas de cristal con doble acristalamiento (6-15-5)

#### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### *BENEFITS*

#### Estructure

*Worktop of **AISI 304** stainless steel with 100 mm high sanitary backsplash.*

*Totally injected compact structure.*

*Height adjustable stainless steel legs.*

*Doors with double pane glass, (6-15-5).*

#### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




**Tolva opcional**
*Optional coffee-grounds hopper*

IF603PCR

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Led | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF602PCR | AISI 304 / AISI 430 | 70 | 340 | 2 | Ventilado Forced | 30 amp | ✓ | 259 | 343 | R-290 |
| IF603PCR | AISI 304 / AISI 430 | 70 | 520 | 3 | Ventilado Forced | 30 amp | ✓ | 448 | 690 | R-290 |
| IF604PCR | AISI 304 / AISI 430 | 70 | 690 | 4 | Ventilado Forced | 30 amp | ✓ | 453 | 690 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Frente mostrador puerta de cristal

## *Glass door tall back bar counter*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

**Refrigeración**

Evaporación automática del agua del desescarche.
**Desescarche** automático.
Sistema de **frío ventilado**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

***Refrigeration***

*Automatic evaporation of defrost water.*
*Automatic **defrost**.*
***Ventilated cooling** system.*
***Monoblock** regrigeration system.*
*Forced air evaporator with anticorrosion coating.*




IF602PCR

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (325x430mm)(502X07)
Tolva / *coffee-grounds hopper*
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



IF602PCR

1468 x 600 x 1050 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



IF603PCR


1960 x 600 x 1050 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



IF604PCR

2452 x 600 x 1050 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IF602PCR

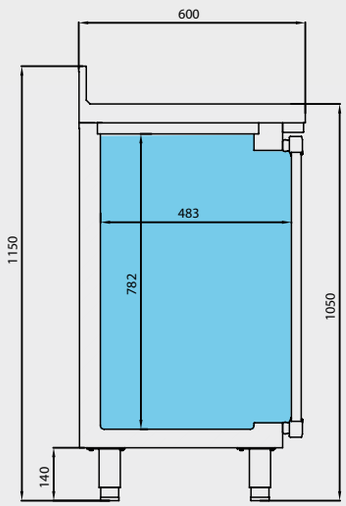


Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesas estantería IEST

## *Shelf unit IEST*

Serie
**IEST**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*




IMC150

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




IEST150

| MOD. | Nº Puertas<br>Doors | Nº Cajones / tolva<br>Drawers / hopper | Nº Estantes<br>Shelves |
|---|---|---|---|
| IMC100 | 1 | 1/1 | 1 |
| IMC150 | 1 | 1/1 | 1 |
| IMC200 | 1 | 2/1 | 1 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Mesas cafeteras IMC

*Coffee unit IMC*

Serie
**IMC**
*Series*





IMC100



IMC200

## Opcional / *Optional*

Estante adicional / *Additional shelf* (IMC100)
Estante adicional / *Additional shelf* (IMC150)
Estante adicional / *Additional shelf* (IMC200)
Estante adicional / *Additional shelf* (IEST100)
Estante adicional / *Additional shelf* (IEST150)
Estante adicional / *Additional shelf* (IEST200)



IMC100

1000 x 600 x 1050 mm.




IMC150

1470 x 600 x 1050 mm.



IMC200

1960 x 600 x 1050 mm.



IEST100

1000 x 600 x 1050 mm.



IEST150

1470 x 600 x 1050 mm.



IEST200

1960 x 600 x 1050 mm.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armarios de refrigeración
## *Reach-in refrigerators*

Serie
**IAN 500/1000**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Estructura**
Estructura compacta totalmente inyectada.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.
Iluminación interior LED.

**Control**
El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

**Iluminación**
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### *BENEFITS*

**Estructure**
*Totally injected compact structure.*
*Height adjustable stainless steel legs.*
*Interior LED lighting.*

**Control**
*Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

**Lighting**
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




**3 parrillas por puerta**
*3 shelves per door*

IAN 501

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAN501 | AISI 304 / AISI 430 | 55 | 500 | 1 | Ventilado Forced | 30 amp | 256 | 343 | 1,58 | C | R-290 |
| IAN502 | AISI 304 / AISI 430 | 55 | 500 | 2 | Ventilado Forced | 30 amp | 256 | 343 | 1,58 | C | R-290 |
| IAN1002 | AISI 304 / AISI 430 | 55 | 1100 | 2 | Ventilado Forced | 30 amp | 445 | 690 | 3,04 | C | R-290 |
| IAN1004 | AISI 304 / AISI 430 | 55 | 1100 | 4 | Ventilado Forced | 30 amp | 445 | 690 | 3,04 | C | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Armarios de refrigeración

*Reach-in refrigerators*

Serie
**IAN 500/1000**
*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
**Desescarche** automático.
Sistema de **frío ventilado**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

### *Refrigeration*

*Automatic evaporation of defrost water.*
*Automatic **defrost**.*
***Ventilated cooling** system.*
*Forced air evaporator with anticorrosion coating.*




IAN 1002




IAN 500 / 100



IAN501

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



IAN502

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



IAN1002

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



IAN1004

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X14)

Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)

Juego de Guías AN 1000-1600 / *Set of Sliders* (503x12; 503x17)

Juego de Guías AN 500 / *Set of Sliders* (503x14; 503x19)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armarios de congelación
## *Reach-in freezers*

Serie
**IAN 500/1000 N**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>Estructura compacta totalmente inyectada.<br>Patas de acero inoxidable regulables en altura.<br>Iluminación interior LED. | **Estructure**<br>*Totally injected compact structure.*<br>*Height adjustable stainless steel legs.*<br>*Interior LED lighting.* |
| **Control**<br>El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir. | ***Control***<br>*Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.* |
| **Iluminación**<br>Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional. | ***Lighting***<br>***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.* |

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




IAN 501 N

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAN501N | AISI 304 / AISI 430 | 55 | 500 | 1 | Ventilado Forced | 30 amp | 620 | 644 | 6,70 | D | R-290 |
| IAN1002N | AISI 304 / AISI 430 | 55 | 1100 | 2 | Ventilado Forced | 30 amp | 690 | 644 | 11,85 | D | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Armarios de congelación

*Reach-in freezers*

Serie
**IAN 500/1000 N**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
**Desescarche** automático por gas caliente.
Sistema de **frío ventilado**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

*Automatic evaporation of defrost water.*
*Automatic hot gas **defrost**.*
***Ventilated cooling** system.*
*Forced air evaporator with anticorrosion coating.*




IAN 1002 N



IAN501N

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



IAN1002N

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X14)


Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)

Juego de Guías AN 1000-1600 / *Set of Sliders* (503x12; 503x17)

Juego de Guías AN 500 / *Set of Sliders* (503x14; 503x19)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

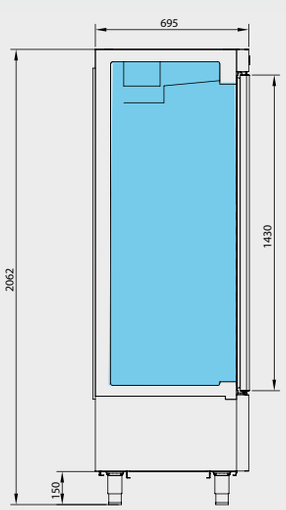


IAN 500 N

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armarios de refrigeración puerta de cristal

## *Glass door reach-in refrigerators*

Serie
**IAN 500/1000 CR**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



### A DESTACAR

#### Estructura
Estructura compacta totalmente inyectada.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.

#### Control
El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### *BENEFITS*

#### Estructure
*Totally injected compact structure.*
*Height adjustable stainless steel legs.*

#### *Control*
*Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




IAN 501 CR

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAN501CR | AISI 304 / AISI 430 | 55 | 500 | 1 | **Ventilado** Forced | 30 amp | 276 | 343 | **R-290** |
| IAN1002CR | AISI 304 / AISI 430 | 55 | 1100 | 2 | **Ventilado** Forced | 30 amp | 485 | 690 | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Armarios de refrigeración puerta de cristal

## *Glass door reach-in refrigerators*

Serie
**IAN 500/1000 CR**
*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Controlador de temperatura con display digital.
Evaporación automática del agua del desescarche.
**Desescarche** automático.
Sistema de **frío ventilado**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

### *Refrigeration*

*Temperature controller with digital display.*
*Automatic evaporation of defrost water.*
*Automatic **defrost**.*
***Ventilated cooling** system.*
*Forced air evaporator with anticorrosion coating.*




IAN 1002 CR



IAN501 CR

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. +2ºC / +6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



IAN1002 CR

1387 x 700 x 2060 mm.
Temp. +2ºC / +6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* [502X02]


Ruedas / *Casters* [705X16=2; 705X17=2]

Juego de Guías AN 1000-1600 / *Set of Sliders* [503x12; 503x17]

Juego de Guías AN 500 / *Set of Sliders* [503x14; 503x19]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

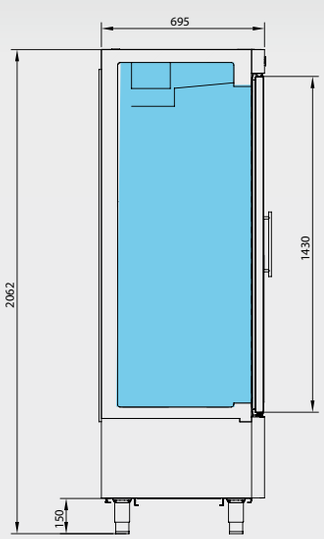


IAN 501 CR

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armarios de refrigeración GN 2/1

## *Reach-in refrigerators GN 2/1*

Serie
**IAG 700/1400**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>Acero inoxidable **AISI 430**, excepto puertas y el cuadro de mandos que es acero inoxidable **AISI 304**.<br>Respaldo en acero galvanizado.<br>Estructura compacta totalmente inyectada.<br>Patas de acero inoxidable regulables en altura. | **Estructure**<br>*AISI 430 stainless steel, except doors and control panel, which are made of AISI 304 stainless steel.*<br>*Galvanized steel back.*<br>*Totally injected compact structure.*<br>*Height adjustable stainless steel legs.* |
| **Control**<br>El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir. | **Control**<br>*Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.* |
| **Iluminación**<br>Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional. | **Lighting**<br>***LED lighting*** *incorporated,* ***reducing*** *energetic consumption* ***between 80% and 90%*** *respect to a traditional ligth bulb.* |

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




IAG 701



**OPCIONAL** OPTIONAL

**Guía universal** Universal slide



**600x400**



**GN 2/1 650x450**

| MOD. | Acero inox Stainless Steel [EXT/INT] | Espesor Thickness [MM] | Capacidad Capacity [L] | Puertas Doors | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Led | Potencia Power [W] | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Consumo Consumption [kWh/24h] | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG701 | AISI 304 / AISI 430 | 55 | 610 | 1 | Monoblock | 30 amp | ✓ | 256 | 343 | 2,5 | D | R-290 |
| IAG1402 | AISI 304 / AISI 430 | 55 | 1340 | 2 | Monoblock | 30 amp | ✓ | 445 | 690 | 3,3 | C | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armarios de refrigeración GN 2/1

*Reach-in refrigerators GN 2/1*

Serie
**IAG 700/1400**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
**Desescarche** automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

### *Refrigeration*

*Automatic evaporation of defrost water.*
*Automatic **defrost**.*
***Ventilated cooling** system.*
***Monoblock** refrigeration system.*
*Forced air evaporator with anticorrosion coating.*




IAG 1402



IAG701

687 x 800 x 2133 mm.
Temp. -2ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz




IAG1402

1387 x 800 x 2133 mm.
Temp. -2ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (530X650mm)(502X14)
Juego de guías G/D / *Slides* G/D (503X02)(503X03)
Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)
Juego de guías GN 2/1 650x450 (GUIA01UAGB/GUIA02UAGB)
Juego de guías 600x400 (GUIAL01641P/GUIAL02641P)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

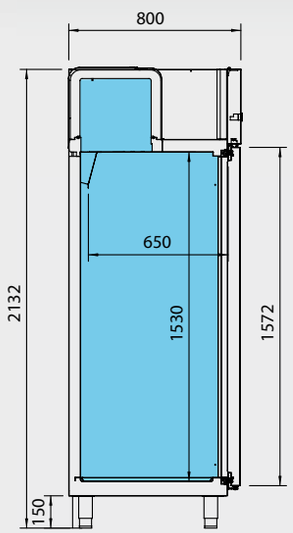


IAG 701

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armarios congelación GN 2/1

## *Reach-in freezers GN 2/1*

Serie
**IAG 700/1400**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>Estructura compacta totalmente inyectada.<br>Patas de acero inoxidable regulables en altura.<br>Marcos de puertas calefactadas para evitar la acumulación de hielo. | **Estructure**<br>*Totally injected compact structure.*<br>*Height adjustable stainless steel legs.*<br>*Heated doors frames to avoid ice accumulation.* |
| **Control**<br>El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir. | ***Control***<br>*Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.* |
| **Iluminación**<br>Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional. | ***Lighting***<br>***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.* |

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




IAG 701 N



**OPCIONAL** OPTIONAL

**Guía universal** Universal slide



**600x400**



**GN 2/1 650x450**

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Led | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG701N | AISI 304 / AISI 430 | 55 | 610 | 1 | Monoblock | 30 amp | ✓ | 256 | 343 | 8,45 | C | R-290 |
| IAG1402N | AISI 304 / AISI 430 | 55 | 1340 | 2 | Monoblock | 30 amp | ✓ | 445 | 690 | 15,21 | D | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armarios congelación GN 2/1

*Reach-in freezers GN 2/1*

Serie
**IAG 700/1400**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
**Desescarche** automático.
**Desescarche** de gas caliente.
**Válvula** de **expasión**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

### *Refrigeration*

*Automatic evaporation of defrost water.*
*Automatic **defrost**.*
***Defrost** by hot gas.*
***Expansion valve**.*
***Ventilated cooling** system.*
***Monoblock** refrigeration system.*
*Forced air evaporator with anticorrosion coating.*




IAG 1402 N




IAG 701 N



IAG701N

687 x 800 x 2133 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



IAG1402N

1387 x 700 x 2133 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (530X650mm)(502X14)
Juego de guías G/D / *Slides* G/D (503X02)(503X03)
Ruedas / *Casters* (705X16=2; 705X17=2)
Juego de guías GN 2/1 650x450 (GUIA01UAGB/GUIA02UAGB)
Juego de guías 600x400 (GUIAL01641P/GUIAL02641P)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armarios refrigerados con puerta de cristal GN 2/1

*Glass door reach-in refrigerators GN 2/1*

Serie
**IAG 700/1400 CR**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura
Estructura compacta totalmente inyectada.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.
Puertas con doble acristalamiento (6-15-5).

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

## *BENEFITS*

### Estructure
*Totally injected compact structure.*
*Height adjustable stainless steel legs.*
*Doors with double pane glass (6-15-5).*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*



Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




Monoblock

IAG701CR



**OPCIONAL** OPTIONAL

**Guía universal** Universal slide



**600x400**



**GN 2/1 650x450**

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Sistema de frío Cooling System | Control digital Digital control | Led | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG701CR | AISI 304 / AISI 430 | 55 | 610 | 1 | Monoblock | 30 amp | ✓ | 291 | 343 | R-290 |
| IAG1402CR | AISI 304 / AISI 430 | 55 | 1340 | 2 | Monoblock | 30 amp | ✓ | 670 | 464 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armarios refrigerados con puerta de cristal GN 2/1

*Glass door reach-in refrigerators GN 2/1*

Serie
**IAG 700/1400 CR**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
**Desescarche** automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

*Automatic evaporation of defrost water.*
*Automatic **defrost**.*
***Ventilated condensation** system.*
***Monoblock** refrigeration system.*
*Forced air evaporator with anticorrosion coating.*




IAG1402CR



IAG701CR

687 x 800 x 2133 mm.
Temp. +2ºC / +6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz




IAG1402CR

1387 x 800 x 2133 mm.
Temp. +2ºC / +6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* [530X650mm](502X14)
Juego de guías G/D / *Slides* G/D [503X02][503X03]
Ruedas / *Casters* [705X16=2; 705X17=2]
Juego de guías GN 2/1 650x450 [GUIA01UAGB/GUIA02UAGB]
Juego de guías 600x400 [GUIAL01641P/GUIAL02641P]
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

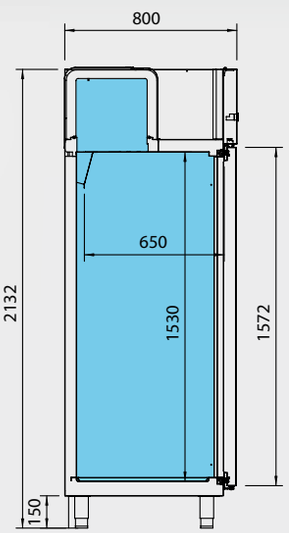


IAG 701CR

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# 6. Línea americana
*American line*



osmaro.es





# 6. Línea americana
## *American line*

| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **GN 2/1** | **Armario de refrigeración y congelación GN2/1**<br>*Reach in refrigerator and freezer GN2/1* | **230 - 235** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **UC** | **Mesa undercounter refrigeración y congelación**<br>*Undercounter refrigerator and freezer* | **236 - 239** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **CAJONES UC** | **Mesa undercounter refrigeración con cajones**<br>*Drawered undercounter refrigerator* | **240 - 241** |



| **Serie** / *Series* | **Descripción** / *Description* | **Pag.** |
|---|---|---|
| **UC** | **Mesa undercounter refrigeración para ensaladas**<br>*Sandwiches salad prep tables* | **242 - 245** |





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es


**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

**UC-PMT** **Mesa undercounter refrigeración para ensaladas/sandwiches megatop**
*Salads/sandwiches megatop undercounter* **246 - 247**





**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

**MR** **Mesa refrigeración y congelación**
*Deep undercounter refrigerator and freezer* **248 - 249**





**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

**MR-EN** **Mesa refrigeración ensaladas y pizza**
*Pizza salad prep tables* **250 - 251**





**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

**CHEF BASES** **Mesa baja refrigeración**
*Chef base refrigerator* **252 - 253**





**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

**BACK BAR** **Frente mostrador refrigerado**
*Back bar cooler* **254 - 255**






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración GN 2/1; (650 x 450)

*GN 1/2; (650 x 450) Reach in refrigerator*

Serie **GN 2/1** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Acero inoxidable **AISI 430**.
Respaldo en chapa galvanizada.
Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.
Panel de control elevable con bisagras abatibles.
Cerradura.
Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza.
Desagüe en el interior de la cámara.

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**. Control a 30 amp.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### Estructure

***AISI 430*** *stainless steel.*
*Back of galvanized metal plate.*
*100mm diameter casters. Front casters with brake.*
*Lift-up control panel for easy access to condenser unit.*
*Lock.*
*Wide rounded corners to aid cleaning.*
*Drain inside the cabinet.*

### *Energy efficiency*

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**. 30 amp. control.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



AN23



AN 49

| MOD. | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Consumo Consumption (kWh/24h) | Desescarche Defrost | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 23 | 267 | 343 | 610 | 1 | 3/3 (650x530) | 1,50 | **Automático** Automatic | B | R-290 |
| AN 49 | 455 | 690 | 1350 | 2 | 6/6 (650x530) | 1,93 | **Automático** Automatic | A | R-290 |
| AN 67 | 460 | 690 | 1886 | 3 | 9/9 (650x530) | 3,40 | **Automático** Automatic | B | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración GN 2/1; (650 x 450)

*GN 1/2; (650 x 450) Reach in refrigerator*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Puertas
Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.

### *Doors*
*Doors with integrated handle and pivoting hinges with stay open mechanis.*

### Refrigeración
Temperatura regulada por un controlador digital 30 amp y desescarche automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
**Bandeja evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

### *Refrigeration*
*Temperature regulated by a 30 amp digital controller and automatic defrost.*
***Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*
*Energy-saving non-electric **condensate pan**.*
*Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.*

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, altamente eficientes.

### *Lighting*
***Highly** efficient **LED** lighting incorporated.*



AN 67



AN 23

687 x 796 x 2112 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40º C
230V/1ph/50Hz



AN 49

1384 x 796 x 2112 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40º C
230V/1ph/50Hz



AN 67

2081 x 796 x 2112 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 5 / 40º C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X14)


Juego de guías / *Slides* (GUIAAN60)

Patas / *Legs* (506X42)

Parrilla reforzada / *Reinforced wire shelf* (502X91)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

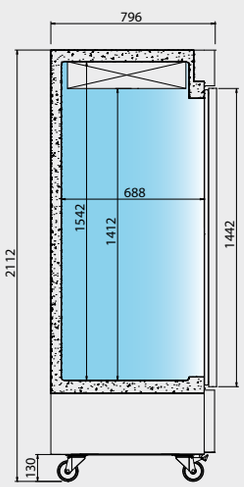


AN 23



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de congelación GN 2/1; (650 x 450)

## *GN 1/2; (650 x 450) Reach in freezer*

Serie **GN 2/1** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

### Estructura

Acero inoxidable **AISI 430**.
Respaldo en chapa galvanizada.
Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.
Panel de control elevable con bisagras abatibles.
Cerradura.
Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza.
Desagüe en el interior de la cámara.

### Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

### *Estructure*

***AISI 430** stainless steel.*
*Back of galvanized metal plate.*
*100mm diameter casters. Front casters with brake.*
*Lift-up control panel for easy access to condenser unit.*
*Lock.*
*Wide rounded corners to aid cleaning.*
*Drain inside the cabinet.*

### *Energy efficiency*

*Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of **R290 refrigerant** and electronic fans, for a **better temperature uniformity in the interior**.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



AN23 BT



**Cerradura incorporada**
*Included lock*



**Rejilla inferior**
*Bottom grill side*

| MOD. | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Desescarche Defrost | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 23 BT | 662 | 639 | 610 | 1 | 3/3 (650x530) | **Automático** Automatic | 6,86 | C | R-290 |
| AN 49 BT | 640 | 742 | 1350 | 2 | 6/6 (650x530) | **Automático** Automatic | 10,16 | D | R-290 |
| AN 67 BT | 1362 | 1278 | 1886 | 3 | 9/9 (650x530) | **Automático** Automatic | 16,08 | C | R-290 |
| AN 49 MX | 1330 | 690/640 | 610+610 | 2 | 6/6 (650x530) | **Automático** Automatic | - | - | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de congelación GN 2/1; (650 x 450)

*GN 1/2; (650 x 450) Reach in freezer*



Serie
**GN 2/1**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

**Desescarche** por **gas caliente** (BT).
**Válvula** de **expansión** (BT).
Ventiladores **electrónicos** (BT).
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
**Bandeja evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, altamente eficientes.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*


***Hot gas defrost** (BT).*
***Expansion valve** (BT).*
***Electronic** fans (BT).*
***Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*
*Energy-saving non-electric **condensate pan**.*
*Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.*

### *Lighting*

***Highly** efficient **LED** lighting incorporated.*



AN 49 BT

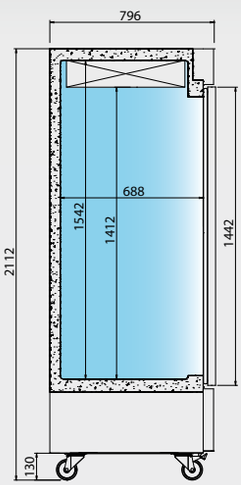


AN 23 BT



AN 23 BT

687 x 796 x 2112 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



AN 49 BT

1384 x 796 x 2112 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



AN 67 BT

2081 x 796 x 2112 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



AN 49 MX

1384 x 796 x 2112 mm.
Temp. -2ºC/+ 8ºC /-18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X14)
Juego de guías / *Slides* (GUIAAN60)
Patas / *Legs* (506X42)
Parrilla reforzada / *Reinforced wire shelf* (502X91)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de refrigeración
## *Refrigerator reach in*

Serie
**PUERTA DE CRISTAL GN 2/1**
*Glass series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>Acero inoxidable **AISI 430**.<br>Respaldo en chapa galvanizada.<br>Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.<br>Cerradura de serie.<br>Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza.<br>Desagüe en el interior de la cámara. | **Estructure**<br>***AISI 430*** *stainless steel.*<br>*Back of galvanized metal plate.*<br>*100mm diameter casters. Front casters with brake.*<br>*Lock.*<br>*Wide rounded corners to aid cleaning.*<br>*Drain inside the cabinet.* |
| **Normativas**<br>Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.** | ***Certifications***<br>*Infrico is audited and certified by an international organization* ***INTERTEK*** *in accordance with* ***UL 471 and NSF 7.*** |

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



AN23 CR




AN 49 CR

| MOD. | Potencia Power [W] | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Capacidad Capacity [L] | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 23 CR | 460 | 690 | 610 | 1 | 4/4 (650x530) | **Automático** Automatic | Digital | R-290 |
| AN 49 CR | 495 | 690 | 1350 | 2 | 8/8 (650x530) | **Automático** Automatic | Digital | R-290 |
| AN 67 CR | 650 | 934 | 1886 | 3 | 12/12 (650x530) | **Automático** Automatic | Digital | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Armario de refrigeración
*Refrigerator reach in*

Serie
**PUERTA DE CRISTAL GN 2/1**
*Glass series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
**Bandeja evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

### *Refrigeration*
***Ventilated condensation*** *system.*
***Forced evaporation*** *system.*
*Energy-saving non-electric* ***condensate pan****.*
*Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.*


### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, altamente eficientes.

### *Lighting*
***Highly*** *efficient* ***LED*** *lighting incorporated.*



**Doble acristalamiento**
**6-15-5**
*Double glass*
*6-15-5*

AN 67 CR

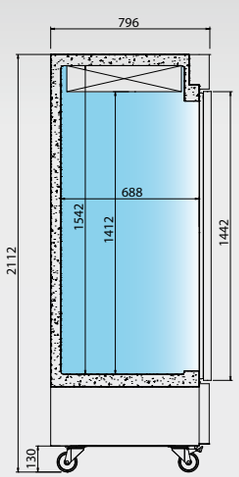


AN 23 CR



## AN 23 CR

687 x 796 x 2112 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



## AN 49 CR

1384 x 796 x 2112 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



## AN 67 CR

2081 x 796 x 2112 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* (502X14)

Juego de guías / *Slides* (GUIAAN60)

Patas / *Legs* (506X42)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa undercounter refrigeración
## *Undercounter refrigerator*

Serie **UC** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|

### Estructura
Acero Inoxidable **AISI 430**.
Encimera en Acero Inoxidable **AISI 304**.
Estructura compacta totalmente inyectada.
Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.

### Puertas
Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *Estructure*
***AISI 304*** *Series Stainless Steel worktop and sides* ***AISI 430*** *Stainless Steel.*
*Completely injected compact structure.*
*Casters, 100 mm diameter. Breaks provided on front set.*

### *Doors*
*Doors are equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95º. Includes "three-chamber door gasket easily removable. Doors are reversible.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international* ***INTERTEK*** *in accordance with* ***UL 471 and NSF 7.***

Novedad New

**Visor de Temperatura**
*Temperature display*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




**Sistema de ventilación frontal**
*Front breathing refrigeration system*




| MOD. | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Control | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC 27 R | 231 | 343 | 200 | 1 | 2/2 (570x437) | **Termostático** Thermostatic | 1,21 | A | R-290 |
| UC 48 R | 260 | 343 | 380 | 2 | 4/4 (540x437) | **Termostático** Thermostatic | 1,70 | B | R-290 |
| UC 60 R | 260 | 343 | 480 | 2 | 4/4 (693x437) | **Termostático** Thermostatic | 1,83 | A | R-290 |
| UC 72 R | 433 | 690 | 590 | 3 | 6/6 (570x437) (540x437) | **Termostático** Thermostatic | 2,25 | A | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Mesa undercounter refrigeración

## *Undercounter refrigerator*

Serie **UC** *Series*



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

#### Refrigeración

Temperatura regulada por un termostato.
Desescarche **automático**.
Sistema de **condensación ventilada**.
Sistema de **evaporación forzada**.
**Bandeja evaporativa**.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
Sistema de ventilación frontal.


#### *Refrigeration*

*Temperature regulated by a thermostatic controller.*
***Automatic** defrost.*
*System of **ventilated condensation**.*
*System of **Forced Evaporation**.*
***Evaporative pan**.*
*Evaporator coil coated with anti-corrosion material.*
*Front-breathing refrigeration system.*



UC 72 R

UC 60 R




UC



### UC 27 R

702 x 766 x 908 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### UC 48 R

1227 x 766 x 908 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### UC 60 R

1533 x 766 x 908 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### UC 72 R

1844 x 766 x 908 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* UC27 (502X73)

Parrilla / *Wire shelf* UC48 (502X74)

Parrilla / *Wire shelf* UC60 (502X75)

Cerradura / *Lock* (506X120; 506X121)

Patas / *Legs* (506X42)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa undercounter congelación

## *Undercounter freezer*

Serie **UC** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura

Acero Inoxidable **AISI 430**.

Encimera en Acero Inoxidable **AISI 304**.

Estructura compacta totalmente inyectada.

Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.

#### Puertas

Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.

#### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### Estructure

***AISI 304*** *Series Stainless Steel worktop and sides AISI 430 Stainless Steel.*

*Completely injected compact structure.*

*Casters, 100 mm diameter. Breaks provided on front set.*

#### *Doors*

*Doors are equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95º. Includes "three-chamber door gasket easily removable. Doors are reversible.*

#### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization* ***INTERTEK*** *in accordance with* ***UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




| MOD. | Potencia Power [W] | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30ºC) | Capacidad Capacity [L] | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Evaporación Evaporation | Desescarche Defrost | Control | Consumo Consumption [kWh/24h] | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC 27 F | 314 | 306 | 200 | 1 | 2/2 [570x437] | **Forzada** Forced | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | 2,53 | B | R-290 |
| UC 48 F | 354 | 306 | 380 | 2 | 4/4 [540x437] | **Forzada** Forced | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | 3,27 | B | R-290 |
| UC 60 F | 484 | 445 | 480 | 2 | 4/4 [693x437] | **Forzada** Forced | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | 4,11 | B | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Mesa undercounter congelación

## *Undercounter freezer*

Serie **UC** *Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

**Desescarche** por gas caliente.
Sistema de **condensación ventilada**.
Sistema de **evaporación forzada**.
**Bandeja evaporativa**.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
Sistema de ventilación frontal.
**Válvula** de **expansión**.


### *Refrigeration*

*Hot gas **defrost**.*
*System of **ventilated condensation**.*
*System of **Forced Evaporation**.*
***Evaporative pan**.*
*Evaporator coil coated with anti-corrosion material.*
*Front-breathing refrigeration system.*
*Low temp with **expansion valve**.*



UC 60 F

UC 27 F




UC



### UC 27 F

702 x 766 x 908 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### UC 48 F

1227 x 766 x 908 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



### UC 60 F

1533 x 766 x 908 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* UC27 (502X73)
Parrilla / *Wire shelf* UC48 (502X74)
Parrilla / *Wire shelf* UC60 (502X75)
Cerradura / *Lock* (506X120; 506X121)
Patas / *Legs* (506X42)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa undercounter refrigeración
## *Undercounter refrigerator*

Serie
**CAJONES UC**
*Drawered series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Normativas**
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

***Certifications***
*Infrico is audited and certified by an international organization* ***INTERTEK*** *in accordance with* ***UL 471 and NSF 7.***

UC 27 2D




Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version

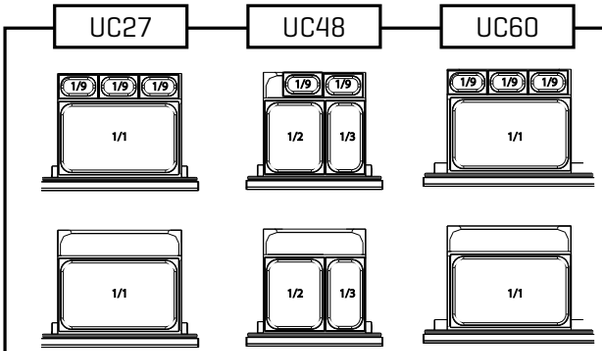


**Cajones superiores**
*Top drawers*

**Cajones inferiores**
*Bottom drawers*

**Cada cajón UC incluye una barra divisoria para las distintas configuraciones de bandejas.**
**Hay otras barras disponibles en caso de cambio de la distribución.**

*Each UC drawer includes one divider bar for different pan configurations.*
*Other divider bars are available for varying size pan distribution.*

| MOD. | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Capacidad Capacity (L) | Nº Cajones Drawers | Evaporación Evaporation | Desescarche Defrost | Control | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC 27 2D | 230 | 343 | 200 | 2 | **Forzada** Forced | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | 1,21 | A | R-290 |
| UC 48 4D | 259 | 343 | 380 | 4 | **Forzada** Forced | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | 1,70 | B | R-290 |
| UC 60 4D | 259 | 343 | 480 | 4 | **Forzada** Forced | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | 1,83 | C | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Mesa undercounter refrigeración

*Undercounter refrigerator*

Serie
**CAJONES UC**
*Drawered series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Cajones

Cajones dotados con sistema de autocierre y guías telescópicas para una extracción total. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible.

### *Drawers*

*Drawers equipped with self-close system and telescopic slides for a total extraction. Includes three-chamber door gasket easily removable.*


**Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre**
*Drawers with telescopic guides for complete opening and self closing system*



UC 48 4D



UC 60 4D

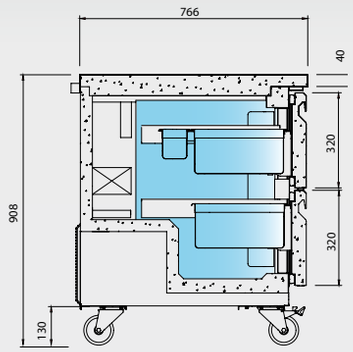


UC 27 2D



## UC 27 2D

702 x 766 x 908 mm.
Temp. -2ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



## UC 48 4D

1227 x 766 x 908 mm.
Temp. -2ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



## UC 60 4D

1533 x 766 x 908 mm.
Temp. -2ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Patas / *Legs* (506X42)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa undercounter refrigeración para ensaladas

## *Sandwiches salad prep tables*

Serie **UC** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura

Frente y costados en acero Inoxidable **AISI 430**.
Encimera en Acero Inoxidable **AISI 304**.
Tabla de corte polietileno.
Tapa encimera aislada.
Cubetas incluidas, 100 mm profundidad.
Contrapuerta embutida.
Ruedas 100 mm diámetro, las delanteras incorporan freno.

#### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### Estructure

***AISI 304*** *Series Stainless Steel worktop and sides* ***AISI 430*** *Stainless Steel.*
*Polyethylene cutting board.*
*Insulated top lid.*
*100 mm depth pans included.*
*Stamped rear door.*
*Casters 100 mm diameter, front locking.*

#### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization* ***INTERTEK*** *in accordance with* ***UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



UC 27 P



UC 48 P

| MOD. | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Cubetas No Pans | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC 27 P | 230 | 343 | 200 | 1 | 2/2 (570x437) | 8 | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | **R-290** |
| UC 48 P | 259 | 343 | 380 | 2 | 4/4 (540x437) | 12 | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | **R-290** |
| UC 60 P | 259 | 343 | 480 | 2 | 4/4 (693x437) | 16 | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | **R-290** |
| UC 72 P | 433 | 690 | 590 | 3 | 6/6 (570x437) (540x437) | 18 | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa undercounter refrigeración para ensaladas

## *Sandwiches salad prep tables*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

**Refrigeración**

Sistema de **condensación ventilada**.
Sistema de **evaporación forzada**.
**Bandeja evaporativa**.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
Sistema de ventilación frontal.

***Refrigeration***

*System of **ventilated condensation**.*
*System of **Forced Evaporation**.*
***Evaporative pan**.*
*Evaporator coil coated with anti-corrosion material.*
*Front-breathing refrigeration system.*




UC 72 P



## UC 27 P

702 x 766 x 1175 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



## UC 48 P

1227 x 766 x 1175 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



## UC 60 P

1533 x 766 x 1175 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz




## UC 72 P


1844 x 766 x 1175 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

**Combinación de bandejas / Incluidas**
*Pans combinations / Included*


UC 27 P





UC 48 P





UC 60 P




UC 72 P



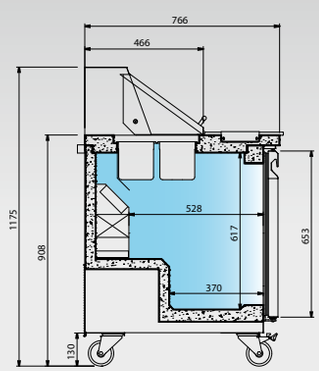
UC 27 P

### Opcional / *Optional*

Tapa plana / *Flat lid* UC 27 P (TAPUC27PF)
Tapa plana / *Flat lid* UC 48 P (TAPUC48PF)
Tapa plana / *Flat lid* UC 60 P (TAPUC60PF)
Tapa plana / *Flat lid* UC 72 P (TAPUC72PF)
Patas / *Legs* (506X42)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa undercounter refrigeración para ensaladas

## *Sandwiches salad prep tables*

Serie **UC** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura

Acero Inoxidable **AISI 430**.

Encimera en Acero Inoxidable **AISI 304**.

Estructura compacta totalmente inyectada.

Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.

Claro de puerta LxA: 590x554 mm (UC27R), 498x554 mm (UC48R/ UC72R), 650x554 mm (UC60R).

#### Cajones

Cajones dotados con sistema de autocierre y guías telescópicas para una extracción total. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible.

#### Control

Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### Estructure

***AISI 304*** *Series Stainless Steel worktop and sides AISI 430 Stainless Steel.*

*Completely injected compact structure.*

*Casters, 100 mm diameter casters. Breaks provided on front set.*

*Door opening WxH: 590x554 mm (UC27R), 498x554 mm (UC48R/ UC72R), 650x554 mm (UC60R).*

#### *Drawers*

*Drawers equipped with self-close system and telescopic slides for a total extraction. Includes three-chamber door gasket easily removable.*

#### *Control*

*The control system has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization* ***INTERTEK*** *in accordance with* ***UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



**Tabla de corte**
*Cutting board*




UC 27 P 2D


### Combinación de bandejas / Incluidas

*Pans combinations / Included*


UC 27 P




UC 48 P




UC 60 P




| MOD. | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Capacidad Capacity (L) | Nº Cajones Drawers | Cubetas No Pans | Evaporación Evaporation | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC 27 P 2D | 230 | 343 | 200 | 2 | 8 | **Forzada** Forced | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | **R-290** |
| UC 48 P 4D | 259 | 343 | 380 | 4 | 12 | **Forzada** Forced | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | **R-290** |
| UC 60 P 4D | 259 | 343 | 480 | 4 | 16 | **Forzada** Forced | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa undercounter refrigeración para ensaladas

## *Sandwiches salad prep tables*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

**Refrigeración**


Sistema de **condensación ventilada**.
Sistema de **evaporación forzada**.
**Bandeja evaporativa**.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
Sistema de ventilación frontal.

***Refrigeration***

*System of **ventilated condensation**.*
*System of **Forced Evaporation**.*
***Evaporative pan**.*
*Evaporator coil coated with anti-corrosion material.*
*Front-breathing refrigeration system.*



UC 60P 4D

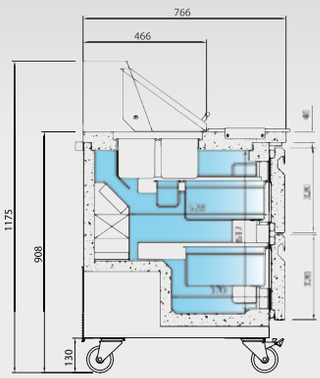


UC 27P2D



## UC 27 P 2D

702 x 766 x 1175 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



## UC 48 P 4D

1227 x 766 x 1175 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



## UC 60 P 4D

1533 x 766 x 1175 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Tapa plana / *Flat lid* UC 27 P (TAPUC27PF)

Tapa plana / *Flat lid* UC 48 P (TAPUC48PF)

Tapa plana / *Flat lid* UC 60 P (TAPUC60PF)

Patas / *Legs* (506X42)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa undercounter refrigeración para ensaladas/sandwiches megatop

*Salads/sandwiches megatop undercounter*

Serie
**UC-PMT**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura
Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95º. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Pasante, para facilitar la circulación del producto.

### Control
Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### Estructure
*Doors are equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95º. Includes "three-chamber door gasket easily removable. Doors are reversible.*

### *Control*
*The control system has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



UC 27 PMT




UC 60 PMT

| MOD. | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Cubetas No Pans | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC 27 PMT | 230 | 343 | 200 | 1 | 2 (570x437) | 12 | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | **R-290** |
| UC 48 PMT | 259 | 343 | 380 | 2 | 4 (540x437) | 18 | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | **R-290** |
| UC 60 PMT | 259 | 343 | 480 | 2 | 4 (693x437) | 24 | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | **R-290** |
| UC 72 PMT | 433 | 690 | 590 | 3 | 6 (540x437) (570x437) | 27 | **Automático** Automatic | **Termostático** Thermostatic | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa undercounter refrigeración para ensaladas/sandwiches megatop

*Salads/sandwiches megatop undercounter*

Serie **UC-PMT** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada**.
Sistema de **evaporación forzada**.
**Bandeja evaporativa**.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
Sistema de ventilación frontal.

### *Refrigeration*

*System of **ventilated condensation**.*
*System of **Forced Evaporation**.*
***Evaporative pan**.*
*Evaporator coil coated with anti-corrosion material.*
*Front-breathing refrigeration system.*



UC 72 PMT



## UC 27 PMT

702 x 866 x 1246 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



## UC 48 PMT

1227 x 866 x 1246 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



## UC 60 PMT

1533 x 866 x 1246 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz




## UC 72 PMT

1844 x 866 x 1246 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz


### Combinación de bandejas / Incluidas

*Pans combinations / Included*


UC 27 PMT
12





UC 48 PMT
18





UC 60 PMT
24

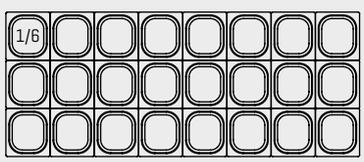


UC 72 PMT
27

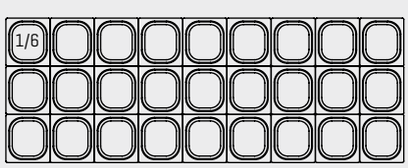

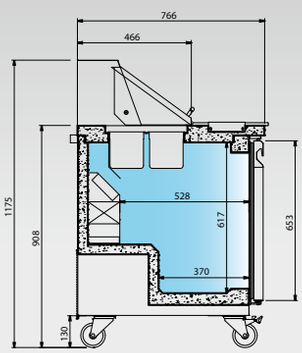
UC 27 PMT

### Opcional / *Optional*

Tapa plana / *Flat lid* UC 27 PMT [TAPUC27PMTF]

Tapa plana / *Flat lid* UC 48 PMT [TAPUC48PMTF]

Tapa plana / *Flat lid* UC 60 PMT [TAPUC60PMTF]

Tapa plana / *Flat lid* UC 72 PMT [TAPUC72PMTF]

Patas / *Legs* [506X42]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesas de refrigeración y congelación

## *Deep undercounter refrigerator and freezer*

Serie **MR** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura
Acero Inoxidable **AISI 430**.
Encimera en Acero Inoxidable **AISI 304**.
Estructura compacta totalmente inyectada.
Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.
Cerraduras de serie.

#### Control
Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### Estructure
***AISI 430*** *stainless steel.*
***AISI 304*** *stainless steel countertop.*
*Totally injected compact structure.*
*100mm diameter casters. Front casters with brake.*
*Lock.*

#### *Control*
*The control system has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization* ***NTERTEK*** *in accordance with* ***UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version




MR 67 BT




**Control digital protegido con desescarche automático (30 AMP)**
*Protected digital controller with automatic defrost (30 AMP)*

| MOD. | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Consumo Consumption (kWh/24h) | Desescarche Defrost | Control | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR 41 | 435 | 343 | 220 | 1 | 2 (510 x 650) | 1,89 | **Automático** Automatic | **Digital** | **B** | **R-290** |
| MR 67 | 435 | 690 | 480 | 2 | 4 (510 x 650) | 2,37 | **Automático** Automatic | **Digital** | **B** | **R-290** |
| MR 93 | 435 | 690 | 765 | 3 | 6 (510 x 650) | 2,74 | **Automático** Automatic | **Digital** | **B** | **R-290** |
| MR 41BT | 444 | 445 | 220 | 1 | 2 (510 x 650) | 3,40 | **Automático** Automatic | **Digital** | **B** | **R-290** |
| MR 67BT | 691 | 639 | 480 | 2 | 4 (510 x 650) | 4,50 | **Automático** Automatic | **Digital** | **B** | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesas de refrigeración y congelación

*Deep undercounter refrigerator and freezer*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

**Desescarche** por gas caliente (BT).
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
**Bandeja evaporativa**.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
Unidad condensadora con guías correderas para su extracción a 3/4.
Marco de puerta calefactado para evitar la acumulación de hielo (BT).

### *Refrigeration*


*Hot gas **defrost** (BT).*
***Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*
***Evaporative tray**.*
*Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.*
*Condensing unit with slides for its extraction at 3/4.*
*Heated door frame to avoid ice accumulation (BT).*


**Compatible con bandejas (18"x 26")**
*Compatible with pans (18"x 26")*



MR 93

**Kit cajones opcional**
*Optional drawers kit*

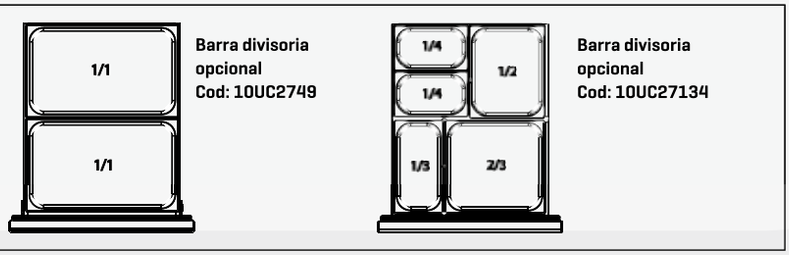


MR 67



MR 41

1050 x 830 x 840 mm.
Temp. -2°C / +8°C
C. Clima. 5 / 40° C
230V/1ph/50Hz



MR 67

1710 x 830 x 840 mm.
Temp. -2°C / +8°C
C. Clima. 5 / 40° C
230V/1ph/50Hz



MR 93

2370 x 830 x 840 mm.
Temp. -2°C / +8°C
C. Clima. 5 / 40° C
230V/1ph/50Hz



MR 41 BT

1050 x 830 x 840 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



MR 67 BT

1710 x 830 x 840 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* [502X77]

Patas / *Legs* [506X42]

Kit cajones / *Drawer kit* [JCAJ10MR442C]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesas de refrigeración ensaladas y pizza (65 X 45) ; (18" X 26")

*Pizza salad drep tables*

Serie **MR-EN** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Acero Inoxidable **AISI 430**.

Encimera en Acero Inoxidable **AISI 304**.

Estructura compacta totalmente inyectada.

Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno.

(1) Encimera inyectada con poliuretano y alojamiento para bandejas G/N 1/3.

### Control estructura protegida

Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### Estructure

***AISI 430*** *stainless steel.*

***AISI 304*** *stainless steel countertop.*

*Totally injected compact structure.*

*100mm diameter casters. Front casters with brake.*

*(1) Worktop injected with polyurethane. Place for G/N 1/3 trays.*

### *Structure protected controller*

*The control system has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization* ***INTERTEK*** *in accordance with* ***UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*


English version




**Combinación de bandejas / Incluidas**

*Pans combinations / Included*

MR 93 EN

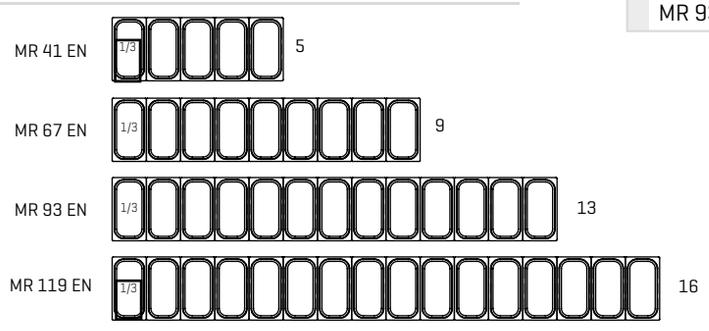


| MOD. | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Cubetas No Pans | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR 41 EN | 435 | 690 | 220 | 1 | 5 | 2 (510x650) | R-290 |
| MR 67 EN | 435 | 690 | 480 | 2 | 9 | 4 (510x650) | R-290 |
| MR 93 EN | 435 | 690 | 765 | 3 | 12 | 6 (510x650) | R-290 |
| MR 119 EN | 475 | 690 | 1050 | 4 | 16 | 8 (510x650) | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesas de refrigeración ensaladas y pizza (65 X 45) ; (18" X 26")

*Pizza salad drep tables*



Serie
**MR-EN**
*Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
**Bandeja evaporativa**.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

### *Refrigeration*


***Ventilated condensation*** *system.*
***Forced evaporation*** *system.*
***Evaporative tray***.
*Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.*



MR 119 EN



MR 67 EN

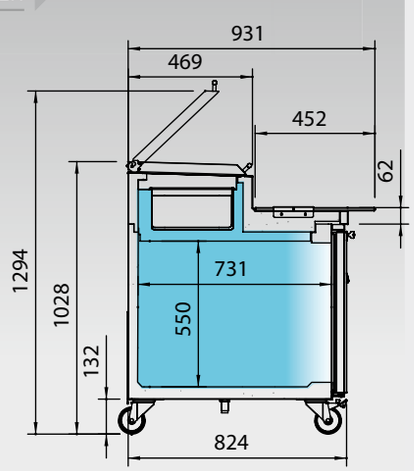


MR 41 EN

### Opcional / *Optional*

Parrilla / *Wire shelf* [502X77]

Patas / *Legs* [506X42]

Kit cajones /*Drawer kit* [JCAJ10MR442C]

Juego de Guías/Set of Sliders [GUIA503MR01: GUIA503MR02]

Cerradura / *Lock* [506X120; 506X121]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



### MR 41 EN

1050 x 830 x 1022 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



### MR 67 EN

1710 x 830 x 1022 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



### MR 93 EN

2370 x 830 x 840 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



### MR 119 EN

1050 x 830 x 840 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa baja refrigeración
## *Chef base refrigerators*

Serie
**CHEF-BASES**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura
Acero Inoxidable **AISI 430**.
Encimeras de acero inoxidable **AISI 304** con borde marino anti-salpicaduras.
Estructura compactada totalmente inyectada.

#### Control
Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### Estructure
***AISI 430*** *Stainless Steel.*
*Drip resistant edge protects against spills.*
*Completely injected compact structure.*

#### *Control*
*The control system has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization* ***INTERTEK*** *in accordance with* ***UL 471 and NSF 7.***

**Acero inox AISI 430**
*AISI 430 stainless steel*

**Encimera acero inox AISI 304**
*AISI 304 stainless steel worktop*




MSG52

Más detalles y ficha técnica en:


Versión español

*More details and technical sheet:*


English version



MSG36




MSG48/72/110



MSG52/96

**Barra divisoria en opción**
*Divider bar optional*




**Cada cajón MSG incluye una barra divisoria para diferentes configuraciones de bandejas.**

**Hay disponibles otras barras divisorias en caso de cambio de distribución.**

**(Bandejas no incluidas).**

*Each MSG drawer includes one divider bar for different pan configurations.*

*Other divider bars are available for varying size pan distribution.*

*(Pans are not included).*

| MOD. | Potencia Power [W] | Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C] | Capacidad Capacity [L] | Nº Cajones Drawers | Capacidad Cubetas Pans Capacity | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSG36 | 440 | 343 | 148 | 2 | 2 GN1/1 + GN1/6 | 4 | R-290 |
| MSG48 | 430 | 343 | 193 | 2 | GN1/1 | 4 | R-290 |
| MSG52 | 440 | 343 | 280 | 2 | GN1/1 | 6 | R-290 |
| MSG72 | 459 | 343 | 405 | 4 | GN1/1 | 8 | R-290 |
| MSG96 | 459 | 343 | 584 | 4 | GN1/1 | 12 | R-290 |
| MSG110 | 633 | 690 | 620 | 6 | GN1/1 | 12 | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesa baja refrigeración

## *Chef base refrigerators*

Serie
**CHEF-BASES**
*Series*

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Sistema de **Evaporación Forzada**.
**Bandeja evaporativa** en Acero Inoxidable.
**Desescarche** automático.
Sistema de **ventilación frontal**.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
Unidad condensadora extraíble para mejorar el mantenimiento. con acceso a través del panel lateral.

### *Refrigeration*

*System of **Forced Evaporation**.*
***Evaporative pan**-stainless steel.*
*Automatic **defrost**.*
***Front breathing refrigeration** system.*
*Evaporator coil coated with anti-corrosion material.*
*Slide out condensing unit for easy maintenance, accessed from behind side panel.*




MSG96

**SOPORTA HASTA**
HOLDS UP TO
300 KG
(**MSG** 36, 48, 52)

**SOPORTA HASTA**
HOLDS UP TO
450 KG
(**MSG** 72, 96, 110)



**Guías telescópicas, hasta 200 kg.**
*Drawers with telescopic guides up to 200 Kg.*

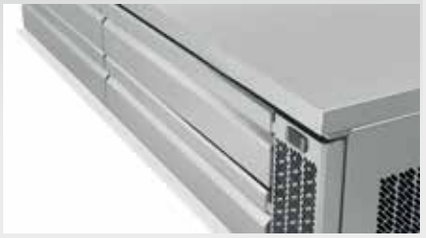

**Encimera embutida con filo en V**
*Stamped worktop with "V" edge*

### Opcional / *Optional*

Patas / *Legs* (506X42)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



MSG36

930 x 825 x 666 mm.
Temp. 0ºC / +6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



MSG48

1235 x 825 x 666 mm.
Temp. 0ºC / +6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



MSG52

1352 x 825 x 666 mm.
Temp. 0ºC / +6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



MSG72

1845 x 825 x 666 mm.
Temp. 0ºC / +6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



MSG96

2464 x 825 x 666 mm.
Temp. 0ºC / +6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



MSG110

2809 x 825 x 666 mm.
Temp. 0ºC / +6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Frente mostrador refrigerado
## *Back bar coolers*

Serie
**BACK BAR**
*Series*

*Fotos no contractuales / Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura
Acero Inoxidable **AISI 430**.
Iluminación LED interior (GD).
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3 GWP.
Zero ODP y bajo.
Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible (SD).
Puertas con doble acristalamiento (6-15-5) (GD).
Cerradura.

#### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### Estructure
*Acero Inoxidable **AISI 430**.*
*Interior LED lighting* (GD).
*Insulation by free CFC's polyurethane, foam high-pressure injected with density 40 Kg/m3 GWP.*
*Zero ODP and Low.*
*Doors with integrated handle and blocked opening hinge.*
*Stamped interior of door with triple-chamber gasket, easily replaceable* (SD).
*Double pare doors (6-15-5)* (GD).
*Lock.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

English version



ERV84IIGD

**Cerradura de serie**
*Lock series*



ERV36IIGD

| MOD. | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº parrillas Nº shelves | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERV36IISD | 262 | 343 | 162 | 1 | 2 [ 487x465] | 1,85 | B | R-290 |
| ERV60IISD | 262 | 343 | 362 | 2 | 4 [487x465] [610x465] | 2,75 | C | R-290 |
| ERV84IISD | 435 | 690 | 562 | 3 | 6 [487x465] | 3,70 | C | R-290 |
| ERV36IIGD | 276 | 343 | 162 | 1 | 2 [487x465] | - | - | R-290 |
| ERV60IIGD | 286 | 343 | 362 | 2 | 4 [487x465] [610x465] | - | - | R-290 |
| ERV84IIGD | 475 | 690 | 562 | 3 | 6 [487x465] | - | - | R-290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Frente mostrador refrigerado

*Back bar coolers*

Serie
**BACK BAR**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración / *Refrigeration*

Temperatura regulada por ***control digital protegido***.
***Desescarche automático***.
Sistema de ***Condensación Ventilada***.
Sistema de ***Evaporación Forzada***.
Sistema de ***refrigeración*** compacto ***Monoblock***.
***Bandeja evaporativa*** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster.

*Temperature regulated by a **protected digital controller**.*
***Automatic defrost***.
***Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*
***Monoblock** compact **refrigeration** system.*
*Energy-saving non-electric **condensate pan**.*
*Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.*

### Iluminación / *Lighting*

Incorporación de **iluminación LED** altamente eficiente (GD).

*Highly efficient **LED lighting** incorporated (GD).*



ERV84IISD



ERV60IISD

### Opcional / *Optional*

LED RGB cambio de color
(por puerta)
*LED lighting RGB colour changing*
*(per door)*

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



**ERV36IISD**

922 x 604 x 877 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



**ERV60IISD**

1543 x 604 x 877 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



**ERV84IISD**

2164 x 604 x 877 mm.
Temp. 0°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



**ERV36IIGD**

922 x 604 x 877 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



**ERV60IIGD**

1543 x 604 x 877 mm.
Temp. +2°C/ +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



**ERV84IIGD**

2164 x 604 x 877 mm.
Temp. +2°C/ +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# 7. Self-service
## *Gastrobuffet*



osmarc.es


No te limpies con la manga.
Hay que aprender a comer de todo, que sino no podéis ir invitados.
Come con la boca cerrada.
Y no te sujetes la cabeza, que no se te cae.
Quita el codo de la mesa.
Tranquilo, que hay para todos.
Coge bien los cubiertos.

# 7. Self-service
## *Gastrobuffet*


| Serie / *Series* | Descripción / *Description* | Pag. |
|---|---|---|
| SELF SERVICE | **Self cuba fría**<br>*Cold tank* | 260 |
| SELF SERVICE | **Self placa fría**<br>*Cold plate* | 261 |
| SELF SERVICE | **Vitrinas refrigeradas cuba fría**<br>*Refrigerated case cold tank* | 262 |
| SELF SERVICE | **Vitrinas refrigeradas placa fría**<br>*Refrigerated case cold plate* | 263 |
| SELF SERVICE | **Vitrinas refrigeradas de tres niveles**<br>*Refrigerated case cold tank* | 264 |
| SELF SERVICE | **Vitrinas refrigeradas self abierta de tres niveles**<br>*Three levels open service refrigerated case* | 265 |
| SELF SERVICE | **Self baño María reserva caliente**<br>*Bain Marie on heated cabinet* | 266 |
| SELF SERVICE | **Self baño María reserva neutra**<br>*Bain Marie on neutral cabinet* | 267 |
| SELF SERVICE | **Self baño María seco ventilado**<br>*Ventilated bain Marie self* | 268 |
| SELF SERVICE | **Self vitrocerámica**<br>*Glass-ceramic hob self* | 269 |
| SELF SERVICE | **Mesas calientes**<br>*Hot tables* | 270 |
| SELF SERVICE | **Self neutro**<br>*Neutral* | 271 |




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

SELF SERVICE **Elementos neutros** *Neutral units* **272 - 274**



**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

SELF SERVICE **Accesorios** *Accesories* **275 - 276**

**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

SELF SERVICE **Decoración plastificada** *Plastified decoration* **277**

**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

SELF SERVICE **Self service infantil** *Self service for children* **280 - 281**



**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

SELF SERVICE **Gastrobuffet cuba fría** *Gastrobuffet cold tank* **284**

**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

SELF SERVICE **Gastrobuffet placa fría** *Gastrobuffet cold plate* **285**



**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

SELF SERVICE **Gastrobuffet baño María** *Gastrobuffet bain Marie* **286**

**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

SELF SERVICE **Gastrobuffet vitrocerámica** *Glass-ceramic grastrobuffet* **287**



**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

SELF SERVICE **Gastrobuffet cuba fría y baño María ventilado** *Gastrobuffet cold tank & bain Marie ventilated* **288**

**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

SELF SERVICE **Vitrinas gastrobuffet** *Gastrobuffet air curtain display case* **289**



**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

SELF SERVICE **Gastrobuffet neutra** *Gastrobuffet neutral* **290 - 291**

**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

SELF SERVICE **Decoración** *Decoration* **292 - 293**



**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

SELF SERVICE **Elementos encastrables** *Drop-in* **294 - 299**

**Serie** / *Series* **Descripción** / *Description* **Pag.**

SELF SERVICE **Carros calientes de distribución** *Hot distribution trolleys* **300 - 301**



# Self cuba fría
## *Cold tank*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Estructura**
Construido en acero inox **AISI 304**.
La reserva refrigerada esta dotada de guías para parrillas GN 1/1.
No se incluyen terminal de línea, soportes, cristales, correbandejas, zócalos ni cubetas.

**Refrigeración**
Intervalo de temperatura en **Cuba fría +2°C/+10°C**.
Intervalo de temperatura en la **reserva refrigerada 0°C/+6°C**.

### *BENEFITS*

**Estructure**
*Made of stainless steel **AISI 304**.*
*The cold store has guides for GN 1/1 racks.*
*Sides, glasses, supports, tray sliders, lower part decoration and trays are not included.*

**Refrigeration**
*Temperature range in **cold tank +2°C/+10°C**.*
*Temperature range in the **cold store 0°C/+6°C**.*



SSCFF6

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



SSCFF4



SSCFA3



SSCFA3

1125 x 800 x 900 mm.



SSCFA4

1500 x 800 x 900 mm.



SSCFA6

2250 x 800 x 900 mm.



SSCFF4

1500 x 800 x 900 mm.



SSCFF6

2250 x 800 x 900 mm.

| MOD. | Cubeta<br>Tank | Reserva refrigerada<br>Cooled reserve | Tensión/Frecuencia<br>Electrical<br>(V/Hz) | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>($T^{RA}$ -10°C) | Refrigerante<br>Refrigerant | Potencia<br>Power<br>(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCFA3 | 3 GN | No | 230/50 | 286 | R 452 A | 208 |
| SSCFA4 | 4 GN | No | 230/50 | 286 | R 452 A | 208 |
| SSCFA6 | 6 GN | No | 230/50 | 577 | R 452 A | 482 |
| SSCFF4 | 4 GN | Si/ Yes | 230/50 | 800 | R 452 A | 686 |
| SSCFF6 | 6 GN | Si/ Yes | 230/50 | 1048 | R 452 A | 810 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Self placa fría
## *Cold plate*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

### A DESTACAR

#### Estructura
Construido en acero inox **AISI 304**.
La reserva refrigerada esta dotada de guías para parrillas GN 1/1.
Placa fría construida en acero AISI 304, con 30 mm de profundidad y ángulos redondeados sanitarios
No se incluyen terminal de línea, soportes, cristales, correbandejas, zócalos ni cubetas.

#### Refrigeración
Intervalo de temperatura en **Placa fría -4°C/+4°C**.
Intervalo de temperatura en la **reserva refrigerada 0°C/+6°C**.

### *BENEFITS*

#### Estructure
*Made of stainless steel **AISI 304**.*
*The cold store has guides for GN 1/1 racks.*
*Cold plate made in AISI 304 stainless steel with 30 mm depth and sanitary rounded corners.*
*Sides, glasses, supports, tray sliders, lower part decoration and trays are not included.*

#### *Refrigeration*
*Temperature range in **cold board -4°C/+4°C**.*
*Temperature range in the **cold store 0°C/+6°C**.*




Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



SSPFA3 — 1125 x 800 x 900 mm.
SSPFA4 — 1500 x 800 x 900 mm.
SSPFA6 — 2250 x 800 x 900 mm.
SSPFF4 — 1500 x 800 x 900 mm.
SSPFF6 — 2250 x 800 x 900 mm.

| MOD. | Cubeta<br>Tank | Reserva refrigerada<br>Cooled reserve | Tensión/Frecuencia<br>Electrical<br>(V/Hz) | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>($T^{RA}$ -10°C) | Refrigerante<br>Refrigerant | Potencia<br>Power<br>(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSPFA3 | 3 GN | No | 230/50 | 286 | R 452 A | 208 |
| SSPFA4 | 4 GN | No | 230/50 | 286 | R 452 A | 208 |
| SSPFA6 | 6 GN | No | 230/50 | 577 | R 452 A | 482 |
| SSPFF4 | 4 GN | Si/ Yes | 230/50 | 800 | R 452 A | 686 |
| SSPFF6 | 6 GN | Si/ Yes | 230/50 | 1048 | R 452 A | 810 |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrinas refrigeradas cuba fría
## *Refrigerated case cold tank*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura
Construido en acero inox **AISI 304**.
Vitrina con una dotación de 6 (4 GN) ó 9 (6 GN) parrillas de alambre plastificado.
No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.

### Refrigeración
Funcionamiento con grupo frigorífico único, con dos circuitos independientes que permiten desconectar una de las zonas en las horas de poca actividad.Refrigeración ventilada en la vitrina y en la reserva para mantener una temperatura uniforme.
Intervalo de temperatura en **Cuba fría +2°C/10°C**.
Intervalo de temperatura en la **reserva refrigerada 0°C/+6°C**.
Intervalo de temperatura en **Vitrina +4°C/12°C**.
Refrigerante: R 452 A.

### Puertas
Puertas correderas por el lado del servicio y puertas abatibles en el lado del cliente.

## *BENEFITS*

### Estructure
*Made of stainless steel **AISI 304**.*
*Case includes 6 (4 GN) or 9 (6 GN) plastic-coated wire shelves.*
*Tray sliders, skirting and GN trays are not included.*

### *Refrigeration*
*Functions with a single refrigeration unit with two separate circuits, so that one area may be switched off during periods of low activity.*
*Ventilated refrigeration in the display cabinet and store to maintain a uniform temperature.*
*Temperature range in **cold tank +2°C/10°C**.*
*Temperature range in the **cold store 0°C/+6°C**.*
*Temperature range in **display cabinet +4°C/12°C**.*
*Refrigerant: R 452 A.*

### *Doors*
*Sliding doors on the service side and folding doors on the customer side.*

SSCFFV4



**Estante cristal opcional**
*Glass shelf optional*

**Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados**
*Line terminal optional both sides*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*


SSCFAV4


SSCFAV6


SSCFFV4


SSCFFV6

| MOD. | Cubeta Tank | Reserva refrigerada Cooled reserve | Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia frigorífica Cooling capacity ($T^{RA}$ -10°C) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1500 x 800 x 1890 mm. | | 2250 x 800 x 1890 mm. | 1500 x 800 x 1890 mm. | 2250 x 800 x 1890 mm. |
| SSCFAV4 | 4 GN | NO | 230/50 | 1048 | 820 |
| SSCFAV6 | 6 GN | NO | 230/50 | 1425 | 1070 |
| SSCFFV4 | 4 GN | SI/ Yes | 230/50 | 1208 | 990 |
| SSCFFV6 | 6 GN | SI/ Yes | 230/50 | 1425 | 1100 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrinas refrigeradas placa fría

*Refrigerated case cold plate*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

## A DESTACAR

### Estructura

Construido en acero inox **AISI 304**.

Vitrina con una dotación de 6 (4 GN) ó 9 (6 GN) parrillas de alambre plastificado.

No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.

### Refrigeración

Funcionamiento con grupo frigorífico único, con dos circuitos independientes que permiten desconectar una de las zonas en las horas de poca actividad.Refrigeración ventilada en la vitrina y en la reserva para mantener una temperatura uniforme.

El intervalo de temperatura que se alcanza en la **placa fría es de -4°C/+4°C**.

Intervalo de temperatura en la **reserva refrigerada 0°C/+6°C**.

Intervalo de temperatura en **Vitrina +4°C/12°C**.

Refrigerante: R 452 A.

### Puertas

Puertas correderas por el lado del servicio y puertas abatibles en el lado del cliente.

## *BENEFITS*

### Estructure

*Made of stainless steel **AISI 304**.*

*Case includes 6 (4 GN) or 9 (6 GN) plastic-coated wire shelves.*

*Tray sliders, skirting and GN trays are not included.*

### *Refrigeration*

*Functions with a single refrigeration unit with two separate circuits, so that one area may be switched off during periods of low activity. Ventilated refrigeration in the display cabinet and store to maintain a uniform temperature.*

*Temperature range reached in the **cold plate is from -4°C/+4°C.***

*Temperature range in the **cold store 0°C/+6°C**.*

*Temperature range in **display cabinet +4°C/12°C**.*

*Refrigerant: R 452 A.*

### *Doors*

*Sliding doors on the service side and folding doors on the customer side.*

SSPFFV4



**Estante cristal opcional**
*Glass shelf optional*

**Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados**
*Line terminal optional both sides*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



SSPFAV4

1500 x 800 x 1890 mm.



SSPFAV6

2250 x 800 x 1890 mm.



SSPFFV4

1500 x 800 x 1890 mm.



SSPFFV6

2250 x 800 x 1890 mm.

| MOD. | Cubeta<br>Tank | Reserva refrigerada<br>Cooled reserve | Tensión/Frecuencia<br>Electrical (V/Hz) | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity [$T^{RA}$ -10°C] | Refrigerante<br>Refrigerant | Potencia<br>Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSPFA3 | 3 GN | No | 230/50 | 286 | R 452 A | 208 |
| SSPFA4 | 4 GN | No | 230/50 | 286 | R 452 A | 208 |
| SSPFA6 | 6 GN | No | 230/50 | 577 | R 452 A | 482 |
| SSPFF4 | 4 GN | Si/ Yes | 230/50 | 800 | R 452 A | 686 |
| SSPFF6 | 6 GN | Si/ Yes | 230/50 | 1048 | R 452 A | 810 |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrinas refrigeradas de tres niveles

## *Refrigerated case cold tank*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*


Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>Vitrina con una dotación de 6 (4 GN) ó 9 (6 GN) parrillas de alambre plastificado.<br>Los modelos SSVCF disponen de fondo aislado en acero inoxidable AISI 304 que permite que sea instalada como elemento independiente en cualquier elemento neutro. | **Estructure**<br>*Case includes 6 (4 GN) or 9 (6 GN) plastic-coated wire shelves.*<br>*The SSVCF models have an insulated AISI 304 stainless steel base allowing installation as an independent element in any neutral unit.* |
| **Refrigeración**<br>Intervalo de temperatura en **Vitrina +4°C/12°C**. | ***Refrigeration***<br>*Temperature range in **display cabinet +4°C/12°C**.* |
| **Puertas**<br>Puertas correderas por el lado del servicio y puertas abatibles en el lado del cliente. | ***Doors***<br>*Sliding doors on the service side and folding doors on the customer side.* |

SSVSFCG4



**Estante cristal opcional**
*Glass shelf optional*

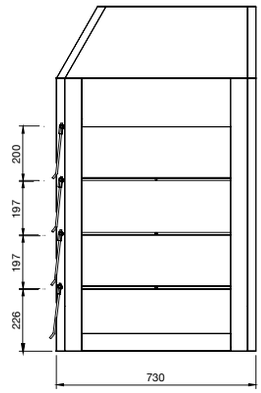


Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*




SSVSFCG4



SSVSFCG6



SSVCFCG4



SSVCFCG6

SSVSFCG4

**Opcional / *Optional***

Estante de cristal
*Glass self* (1 ud.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1450 x 730 x 1262 mm. | 2200 x 730 x 1262 mm. | 1450 x 730 x 1262 mm. | 2200 x 730 x 1262 mm. |

| MOD. | Tensión/Frecuencia<br>Electrical<br>[V/Hz] | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>[$T^{RA}$ -10°C] | Refrigerante<br>Refrigerant | Potencia<br>Power<br>[W] |
|---|---|---|---|---|
| SSVSFCG4 | 230/50 | 1048 | R 452A | 920 |
| SSVSFCG6 | 230/50 | 1425 | R 452A | 1170 |
| SSVCFCG4 | 230/50 | 1048 | R 452A | 920 |
| SSVCFCG6 | 230/50 | 1425 | R 452A | 1170 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrinas refrigeradas self abierta de tres niveles

*Tree levels open service refrigerated case*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

## A DESTACAR

### Estructura
Construido en acero inox **AISI 304**.
Vitrina con una dotación de 3 estantes cristal.

### Refrigeración
Refrigeración ventilada.
Intervalo de temperatura en **Vitrina +4°C/12°C**.

### Desescarche
Desescarche **automático**.

### Puertas
Puertas correderas por el lado del servicio y abierto por el lado del cliente.
Cortina nocturna.

## *BENEFITS*

### Estructure
*Made of stainless steel **AISI 304**.*

### *Refrigeration*
*Ventilated refrigeration.*
*Temperature range in **display cabinet +4°C/12°C**.*

### *Defrost*
***Automatic** defrost.*

### *Doors*
*Sliding doors on the service side and folding doors on the customer side.*
*Night shade.*

SSPFAVA4

**Tiempo servicio 2h**
Service time 2h



Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*

| | SSPFAVA3 | SSPFAVA4 | SSVASF3 | SSVASF4 |
|---|---|---|---|---|
| | 1125 x 800 x 1815 mm. | 1500 x 800 x 1815 mm. | 1112 x 475 x 1212 mm. | 1487 x 745 x 1212 mm. |
| **MOD.** | **Tensión/Frecuencia** Electrical (V/Hz) | **Potencia frigorífica** Cooling capacity ($T^{RA}$ -10°C) | **Refrigerante** Refrigerant | **Potencia** Power (W) |
| SSPFAVA3 | 230/50 | 2126 | R 452 A | 1221 |
| SSPFAVA4 | 230/50 | 2197 | R 452 A | 1360 |
| SSVASF3 | 230/50 | 1840 | R 452 A | 1020 |
| SSVASF3 | 230/50 | 1911 | R 452 A | 1150 |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Self baño María reserva caliente

## *Bain Marie on heated cabinet*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>Construido en acero inox **AISI 304**.<br>No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN. | **Estructure**<br>*Made of stainless steel **AISI 304**.*<br>*Tray sliders, skirting and GN trays are not included.* |
| **Reserva caliente**<br>Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.<br>La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de **30°C**. **a 90°C**. con una temperatura de trabajo de **30°C a 70°C**.<br>La reserva inferior caliente se equipa con un sistema de aire forzado por ventilación para una distribución homogénea de la temperatura. | ***Heated cabinet***<br>*Indirect heating system by means of hidden elements.*<br>*The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an operating temperature of **30°C to 90°C**.*<br>*The store temperature is controlled by means of a separate thermostat, with an operating temperature of **30°C to 70°C**.*<br>*The lower hot store is equipped with a forced air ventilation system for a uniform temperature distribution.* |
| **Puertas**<br>La reserva cuenta con puertas correderas. | ***Doors***<br>*The store has sliding doors.* |

SSBMC4



Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



SSBMC3

1125 x 800 x 900 mm.




SSBMC4

1500 x 800 x 900 mm.



SSBMC6

2250 x 800 x 900 mm.



| MOD. | Cubeta<br>Tank | Reserva caliente<br>Heated cabinet | Tensión/Frecuencia<br>Electrical<br>[V/Hz | Potencia<br>Power<br>[W] |
|---|---|---|---|---|
| SSBMC3 | 3 GN | SI / Yes | 400/III/50 | 3520 |
| SSBMC4 | 4 GN | SI / Yes | 400/III/50 | 4520 |
| SSBMC6 | 6 GN | SI / Yes | 400/III/50 | 5520 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Self baño María reserva neutra

## *Bain Marie on neutral cabinet*

### A DESTACAR

#### Estructura
Construido en acero inox **AISI 304**.
No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.

#### Reserva caliente
Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de **30°C a 90°C**.

#### Puertas
La reserva cuenta con puertas correderas.

### *BENEFITS*

#### Estructure
*Made of stainless steel **AISI 304**.*
*Tray sliders, skirting and GN trays are not included.*

#### *Heated cabinet*
*Indirect heating system by means of hidden elements.*
*The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an operating temperature of **30°C to 90°C**.*

#### *Doors*
*The store has sliding doors.*




Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*




SSBMA2


850 x 800 x 900 mm.



SSBMA3

1125 x 800 x 900 mm.






SSBMA4

1500 x 800 x 900 mm.



SSBMA6

2250 x 800 x 900 mm.



SSBMN3

1125 x 800 x 900 mm.



SSBMN4

1500 x 800 x 900 mm.



SSBMN6

2250 x 800 x 900 mm.

| MOD. | Cubeta<br>Tank | Reserva caliente<br>Heated cabinet | Tensión/Frecuencia<br>Electrical<br>[V/Hz | Potencia<br>Power<br>[W] |
|---|---|---|---|---|
| SSBMA2 | 2 GN | No | 230/50 | 1500 |
| SSBMA3 | 3 GN | No | 230/50 | 2500 |
| SSBMA4 | 4 GN | No | 400/III/50 | 3500 |
| SSBMA6 | 6 GN | No | 400/III/50 | 5000 |
| SSBMN3 | 3 GN | No | 230/50 | 2500 |
| SSBMN4 | 4 GN | No | 400/III/50 | 3500 |
| SSBMN6 | 6 GN | No | 400/III/50 | 5000 |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Self baño María seco ventilado

## *Ventilated bain Marie self*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Estructura**
Construido en acero inox **AISI 304**.
No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.

**Reserva caliente**
Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de **trabajo de 30°C a 90°C**.

**Puertas**
La reserva cuenta con puertas correderas.

### *BENEFITS*

**Estructure**
*Made of stainless steel **AISI 304**.*
*Tray sliders, skirting and GN trays are not included.*

**Heated cabinet**
*Indirect heating system by means of hidden elements.*
*The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an **operating** temperature of **30°C to 90°C**.*

**Doors**
*The store has sliding doors.*

SSBMAV4



Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



SSBMVA3

1125 x 800 x 900 mm.



SSBMVA4

1500 x 800 x 900 mm.



SSBMVC3

1125 x 800 x 900 mm.



SSBMVC4

1500 x 800 x 900 mm.



**Decoración plastificada opcional**
*Optional plastified decoration*

| MOD. | Reserva caliente<br>Heated cabinet | Tensión/Frecuencia<br>Electrical<br>[V/Hz] | Potencia<br>Power<br>[W] |
|---|---|---|---|
| SSBMV3 | No | 230/50 | 2040 |
| SSBMV4 | No | 400/III/50 | 4040 |
| SSBMVC3 | Si/Yes | 230/50 | 3060 |
| SSBMVC4 | Si/Yes | 400/III/50 | 5060 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Self vitrocerámica
## *Glass-ceramic hob self*

### A DESTACAR

**Estructura**
Construido en acero inox **AISI 304**.
No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.
Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.

**Reserva caliente**
La temperatura de la reserva se controla con un termostato independiente, con una temperatura de trabajo de **30°C a 70°C**.
Temperatura máxima **130°C**.

**Vitrocerámica**
Vitrocerámica.

**Control**
Mandos independientes para cada zona.

### *BENEFITS*

**Estructure**
*Made of stainless steel **AISI 304**.*
*Tray sliders, skirting and GN trays are not included.*
*Mounting support through springs to compensate dilatations.*

**Heated cabinet**
*The store temperature is controlled by means of a separate thermostat, with an operating temperature of **30°C to 70°C**.*
***130°C** maximun temperature.*

**Glass-ceramic**
*Glass-ceramic hob*

**Control**
*Independents control for each area.*

SSVCA3



Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



SSVCA2

850 x 800 x 900 mm.



SSVCA3

1125 x 800 x 900 mm.



SSVCA4

1500 x 800 x 900 mm.



SSVCN3

1125 x 800 x 900 mm.



SSVCN4

1500 x 800 x 900 mm.



SSVCC3

1125 x 800 x 900 mm.



SSVCC4

1500 x 800 x 900 mm.

| MOD. | Reserva caliente Heated cabinet | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|
| SSVCA2 | No | 230/50 | 900 |
| SSVCA3 | No | 230/50 | 1350 |
| SSVCA4 | No | 230/50 | 1800 |

| MOD. | Reserva caliente Heated cabinet | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|
| SSVCN3 | No | 230/50 | 1350 |
| SSVCN4 | No | 230/50 | 1800 |

| MOD. | Reserva caliente Heated cabinet | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|
| SSVCC3 | Si | 230/50 | 2370 |
| SSVCC4 | Si | 230/50 | 2820 |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mesas calientes
## *Hot tables*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>Construido en acero inox **AISI 304**. | **Estructure**<br>*Made of stainless steel **AISI 304**.* |
| **Reserva caliente**<br>En los modelos con reserva caliente ventilada y puertas correderas, la temperatura de reserva se controla con un termostato independiente, con una temperatura de trabajo de **30°C a 70°C**.<br>Reserva inferior caliente equipada con un sistema de aire forzado por ventilación. | ***Heated cabinet***<br>*Models with a ventilated hot store and sliding doors, the store temperature is controlled by means of a separate thermostat, with an operating temperature of **30°C to 70°C**.*<br>*The lower hot store is equipped with a forced air ventilation system for a uniform temperature distribution.* |

SSNEC4



Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español


*More details and technical sheet:*

*English version*

**Terminal de línea de serie en mesa caliente**
*Line terminal included in hot table*

SSNEC4








SSNEC3

1125 x 800 x 900 mm.



SSNEC4

1500 x 800 x 900 mm.



SSNEC6

2250 x 800 x 900 mm.

| MOD. | Reserva caliente<br>Heated cabinet | Tensión/Frecuencia<br>Electrical<br>[V/Hz] | Potencia<br>Power<br>[W] |
|---|---|---|---|
| SSNEC3 | ✓ | 230/50 | 1020 |
| SSNEC4 | ✓ | 230/50 | 1020 |
| SSNEC6 | ✓ | 230/50 | 1020 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Self neutro
## *Neutral*

### A DESTACAR

**Estructura**

Construido en acero inox **AISI 304**.

Las Mesas neutras con puertas o sin puertas correderas, disponen de estantes intermedios regulables en altura.

No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.

### *BENEFITS*

**Estructure**

*Made of stainless steel **AISI 304**.*

*Neutral counters, weith or without sliding doors, have height-adjustable central shelves.*

*Tray sliders, skirting and GN trays are not included.*

SSNEN4



Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*

**Terminal de línea en módulo opcional en ambos lados**
*Line terminal optional both sides*



SSNEA3



SSNENA2



SSNEA2

750 x 800 x 900 mm.



SSNEA3

1125 x 800 x 900 mm.



SSNEA4

1500 x 800 x 900 mm.



SSNEA6

2250 x 800 x 900 mm.



SSNEN3

1125 x 800 x 900 mm.



SSNEN4

1500 x 800 x 900 mm.



SSNEN6

2250 x 800 x 900 mm.



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Elementos neutros
## *Neutral units*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN. | **Estructure**<br>*Tray sliders, skirting and GN trays are not included.* |



SSCD



SSCI

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and*
*technical sheet:*

*English version*



SSAA 90



SSAA90

**Self angular**
*Angle self*



SSAA90

1608 x 800 x 900 mm.



SSAC90

1608 x 800 x 900 mm.



SSAA45

888 x 800 x 900 mm.



SSAC45

888 x 800 x 900 mm.

**Self caja**
*Cash self*



SSCD

1125 x 800 x 900 mm.



SSCI

1125 x 800 x 900 mm.



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Elementos neutros
## *Neutral units*



SSPN1400

SSPN800

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*

**Dispensadores de pan, vasos y cubiertos**
*Bread, glass cups and cutterly dispensers*



SSPN620*

620 x 700 x 1500 mm.



SSPN*

620 x 650 x 450 mm.



SSPN800

800 x 700 x 1500 mm.



SSPN1400

1400 x 700 x 1500 mm.



CBA12P



SSPN620




SSEST620

620 x 700 x 1360 mm.



CBA12P

510 x 633 x 1787 mm.



CBA24P

925 x 633 x 1787 mm.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Elementos neutros
## *Neutral units*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

**A DESTACAR**

### Estructura
Elementos de distribución, dispensadores de bandejas, cubiertos, vasos, cestas de vasos, pan, etc.

Dispensador de platos de 230 a 280 mm ø (Capacidad aproximada de platos 60x2).

*BENEFITS*

### Estructure
*Distribution elements, tray, cutlery and glass dispensers, glasses and bread baskets, etc*

*Dish dispenser of 230 to 280 mm ø (60x2 dish capacity).*



CCPR2

Más detalles
y ficha técnica en:


Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



SSDPNA2

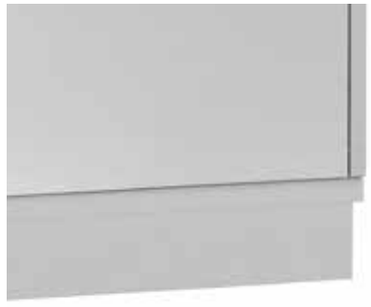

SSZC1125

**Carros y dispensador de platos vasos y bandejas.**
*Trolleys and dispensers of glasses,plates and trays.*



SSDPNA2

750 x 800 x 900 mm.



SSDPC2

750 x 800 x 900 mm.



CCPR2

604 x 1138 x 850 mm.



SSABA1

600 x 160 x 900 mm.



SSABA3

1125 x 800 x 900 mm.



SSABA4


1500 x 800 x 900 mm.



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Accesorios
## *Accesories*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>Correbandejas lineales compatibles con los módulos 600, 750, 850, 1125, 1500 y 2250.<br>Fabricado en tubo de acero inox de 30 mm de diámetro.<br>Correbandejas angular a 45º y 90º compatible con los muebles en ángulo. | **Estructure**<br>*Linear tray guides compatible with the 600, 750, 850, 1125, 1500 and 2250 mm modules.*<br>*Made of stainless steel tube, 30 mm diameter.*<br>*45º and 90º corner tray slider, compatible with corner units.* |

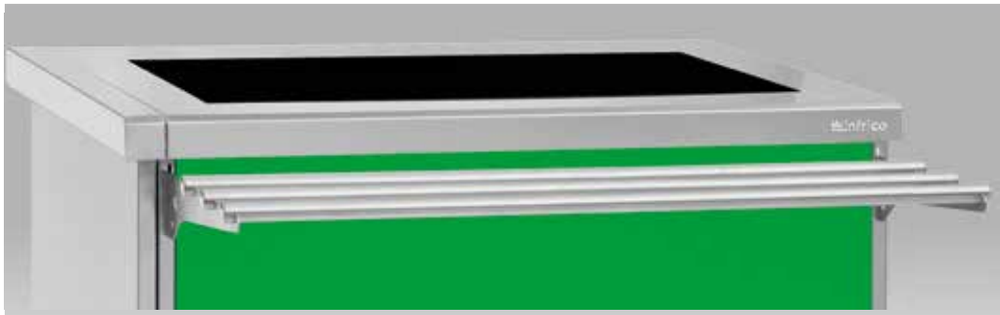

SSDP1125



SSKSLP

### Guías correbandejas
*Linear tray guides*

| SSCB600 | SSCB750 | SSCB800 | SSCB1125 | SSCB1500 | SSCB2250 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 390 x 100 mm. | 750 x 390 x 100 mm. | 850 x 390 x 100 mm. | 1125 x 390 x 100 mm. | 1500 x 390 x 100 mm. | 2250 x 390 x 100 mm. |

| SSCBAA90 | SSCBAA45 |
|---|---|
| 2030 x 390 x 100 mm. | 1110 x 390 x 100 mm. |

### Guías lateral plato
*Plate holder*

| SSKSLP |
|---|
| 560 x 395 x 260 mm. |

### Zócalos
*Interior bases*

| SSZC600 | SSZC750 | SSZC850 | SSZC1125 | SSZC1500 | SSZC2250 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 130 x 45 mm. | 750 x 130 x 45 mm. | 850 x 130 x 45 mm. | 1125 x 130 x 45 mm. | 1500 x 130 x 45 mm. | 2250 x 130 x 45 mm. |

| SSZCAA90 | SSZCAC90 | SSZCAA45 | SSZCAC45 | SSZCL | SSZCCD | SSZCCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 x 130 x 45 mm. | 610 x 130 x 45 mm. | 830 x 130 x 45 mm. | 345 x 130 x 45 mm. | 645 x 130 x 150 mm. | 1145 x 130 x 150 mm. | 1145 x 130 x 150 mm. |

Más detalles y ficha técnica en:
Versión español


*More details and technical sheet:*
*English version*

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Accesorios
*Accesories*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

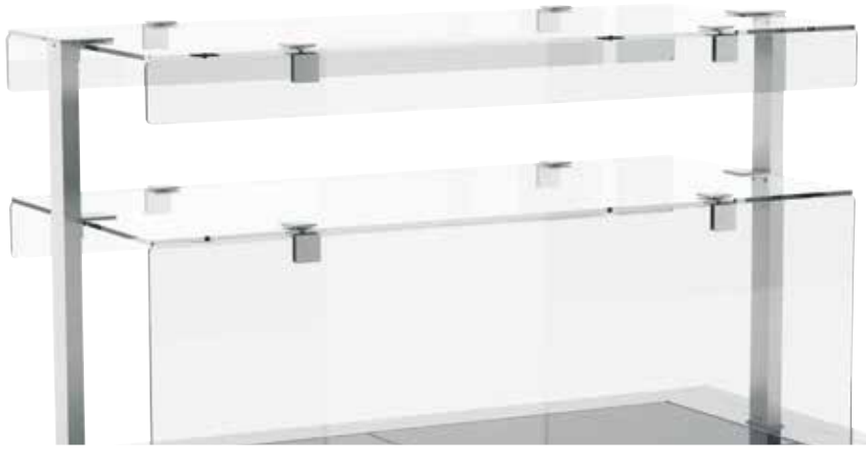

SSVD1500



SSKTL

## Estantes de cristal
*Glass shelves*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEEC1 | EEEC2 | EEVS750 | EEVS850 | EEVS1125 | EEVS1500 | EEVF750 |
| Estructura cristales 1 altura para L850/1125/150 | Estructura cristales 1 altura para L850/1125/150 | Vitrina para módulo 850 | Vitrina para módulo 850 | Vitrina para módulo 1125 | Vitrina para módulo 1500 | Vidrio frontal para módulo 750 |
| EEVF850 | EEVF1125 | EEVF1500 | EEVE750 | EEVE850 | EEVE1125 | EEVE1500 |
| Vidrio frontal para módulo 850 | Vidrio frontal para módulo 1125 | Vidrio frontal para módulo 1500 | Estante vidrio para módulo 750 | Estante vidrio para módulo 850 | Estante vidrio para módulo 1125 | Estante vidrio para módulo 1500 |

## Elementos iluminación y placa luz infrarrojos
*Lighting and infrared*


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EEKI750 | EEKI850 | EEKI1125 | EEKI1500 | EEKIR750 |
| Pantalla de iluminación para módulos 750 | Pantalla de iluminación para módulos 850 | Pantalla de iluminación para módulos 1125 | Pantalla de iluminación para módulos 850 | Pantalla de infrarrojos para módulos 750 |
| EEKIR850 | EEKIR1125 | EEKIR1500 | EEKIH750 | EEKIH850 |
| Pantalla de infrarrojos para módulos 850 | Pantalla de infrarrojos para módulos 1125 | Pantalla de infrarrojos para módulos 1500 | Pantalla de halógeno para módulos 750 | Pantalla de halógeno para módulos 850 |
| EEKIH1125 | EEKIH1500 | SSKR | SSKTL | |
| Pantalla de halógeno para módulos 1125 | Pantalla de halógeno para módulos 1500 | Kit ruedas (4 ruedas) | Terminal de línea (1 Ud.) | |

**Módulo 2250 necesita dos estructuras de 1125**
*Model 2250 needs two structures of 1125*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Decoración plastificada
## *Plastified decoration*

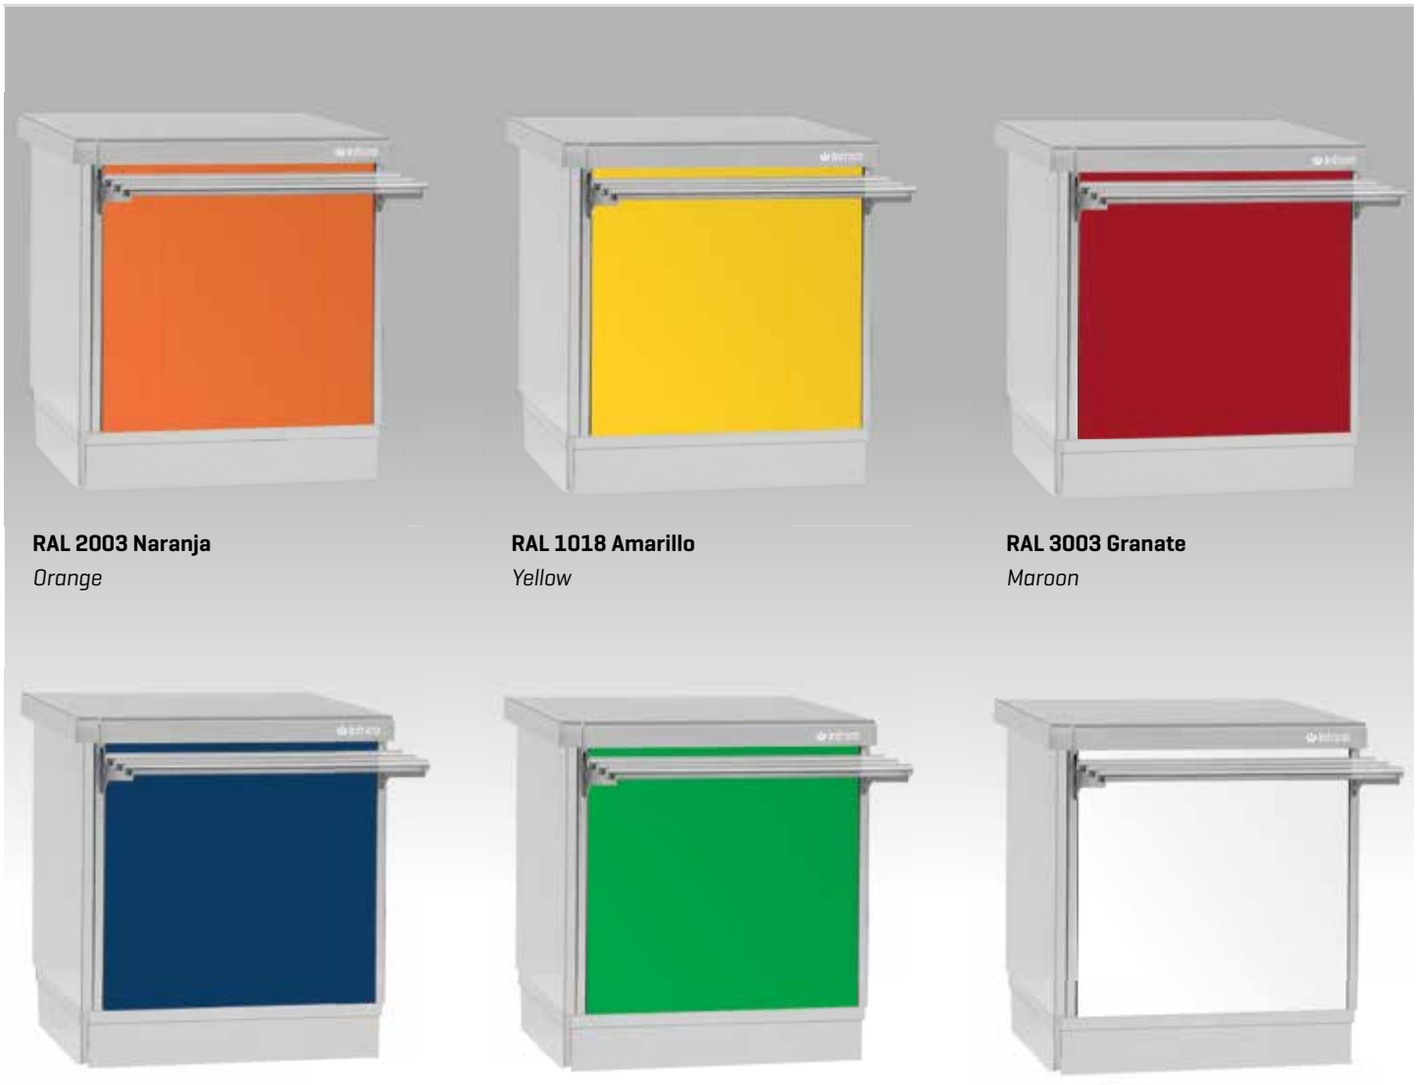

**RAL 2003 Naranja**
*Orange*

**RAL 1018 Amarillo**
*Yellow*

**RAL 3003 Granate**
*Maroon*

**RAL 5017 Azul oscuro**
*Dark blue*

**RAL 6002 Verde oscuro**
*Dark green*

**RAL 9016 Blanco**
*White*



**Decoración plastificada**
*Plastified decoration*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSDP750 | SSDP850 | SSDP1125 | SSDP1500 | SSDP2250 | SSDPAA90 |
| **Sin incremento** | **Sin incremento** | **Sin incremento** | **Sin incremento** | **Sin incremento** | **Sin incremento** |
| Decoración plastificada módulo 750 | Decoración plastificada módulo 850 | Decoración plastificada módulo 1125 | Decoración plastificada módulo 1500 | Decoración plastificada módulo 2250 | Decoración plastificada ángulo abierto 90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SSDPAA45 | SSDPAC90 | SSDPAC45 | SSDPKTL |
| **Sin incremento** | **Sin incremento** | **Sin incremento** | **Sin incremento** |
| Decoración plastificada ángulo abierto 45 | Decoración plastificada ángulo abierto 90 | Decoración plastificada ángulo abierto 45 | Decoración plastificada lateral |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Self service infantil
## *Children self services*

### A DESTACAR

La gama comprende elementos refrigerados cuba fría, placa fría y vitrinas además de elementos neutros.
Los módulos constan de 3 largos 750, 1125 y 1500mm.
La altura es de 750 mm y el fondo 800 mm.
Posibilidad de terminal de línea **-Consultar-**.
Refrigerante - R 452 A.







Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Serie
# SELF-SERVICE
*Series*

## *BENEFITS*

*The range includes refrigerated units cold tank, cold board and showcases besides neutral units.*
*The modules consist of 3 lengths 750, 1125 and 1500mm.*
*The height is 750 mm and depth is 800 mm.*
*Possibility of line terminal* ***-Consult-****.*
*Refrigerant - R 452 A.*






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Self service infantil
*Self service for children*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

## Self cuba fría
*Cold tank*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



SSKCFA3



SSKCFA4

## Self placa fría
*Cold plate*



SSKPFA3



SSKPFA4

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



SSKPFA3

1125 x 800 x 750 mm.



SSKPFA4

1500 x 800 x 750 mm.



SSKCFA3

1125 x 800 x 750 mm.



SSKCFA4

1500 x 800 x 750 mm.

| MOD. | Cubeta<br>Tank | Reserva refrigerada<br>Cooled reserve | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>[$T^{RA}$ -10°C] | Refrigerante<br>Refrigerant |
|---|---|---|---|---|
| SSKPFA3 | No | No | 286 | R-452A |
| SSKPFA4 | No | No | 286 | R-452A |
| SSKCFA3 | 3 GN | No | 286 | R-452A |
| SSKCFA4 | 4 GN | No | 208 | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Self service infantil
## *Self service for children*

**Self service infantil**
*Self service for children*




**Vitrina refrigerada cuba fría**
*Refrigerated case cold tank*

**Vitrina refrigerada placa fría**
*Refrigerated case cold plate*





SSKNEA2

1125 x 800 x 750 mm.


SSKNEA3

1125 x 800 x 750 mm.


SSKNEA4

1500 x 800 x 750 mm.


SSKCFAV4

1500 x 800 x 1740 mm.


SSKPFAV4

1500 x 800 x 1740 mm.

| MOD. | Cubeta<br>Tank | Reserva refrigerada<br>Cooled reserve | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>[$T^{RA}$ -10°C] | Refrigerante<br>Refrigerant |
|---|---|---|---|---|
| SSKNEA2 | No | No | - | - |
| SSKNEA3 | No | No | - | - |
| SSKNEA4 | No | No | - | - |
| SSKCFAV4 | 4 GN | No | 1048 | R-452A |
| SSKPFAV4 | No | No | 1048 | R-452A |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Gastrobuffets
## *Gastrobuffets*

### A DESTACAR

Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
Regulación zona superior mediante control digital.
Encimera y estante para platos en cuarzo.
Zócalo desmontable en todos los modelos.
Patas regulables en altura.
Juego de ruedas en todos los modelos.
Refrigerante - R 452 A.








Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Serie
# SELF-SERVICE
*Series*

## *BENEFITS*

*It allows store and serve the food to right temperature.*
*Digital controls for the upper section.*
*Shelf for plates and worktop made in quartz.*
*Removable inferior base for all models.*
*Adjustable legs.*
*Casters kit for all models.*
*Refrigerant - R 452 A.*

***[Encimera de serie blanco Nata. Por cambio de encimera incremento PVP [Consultar]**
*Nata white standar top. To change the top increase price [To consult]*

**[Se incluyen soportes superiores y cristales**
*Its include upper mounts and glasses]*





Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Gastrobuffet cuba fría

## *Gastrobuffet cold tank*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Estructura**

Cuba helado con capacidad para 4 bandejas 5 L. profundidad máxima 150 mm.

Juego de ruedas en todos los modelos.

**Refrigeración**

Intervalo de temperatura en Cuba fría **+2°C / +10°C**.

Intervalo de temperatura en Cuba helados **-12°C/ -18°C**.

### *BENEFITS*

**Estructure**

*Ice cream tank with capacity for 4 (5 liter) trays with maximum depth 150 mm.*

*Casters kit for all models.*

**Refrigeration**

*Temperature range in cold tank* ***+2°C /+10°C***.

*Temperature range in ice cream tank* ***-12°C / -18°C***.

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*




MB80CF4*



MB80CF2

1100 x 830 x 900 mm.



MB80CF3

1400 x 830 x 900 mm.



MB80CF4

1700 x 830 x 900 mm.



MB80CF5

2025 x 830 x 900 mm.



MB100CF2

1100 x 1000 x 900 mm.



MB100CF3

1400 x 1000 x 900 mm.



MB100CF4

1700 x 1000 x 900 mm.



MB100CF5

2025 x 1000 x 900 mm.

**Cuba para helados**

*Ice cream tank*



MB80CH4

1100 x 830 x 900 mm.



MB100CH4

1100 x 1000 x 900 mm.

| MOD. | Cubeta Tank | Estante para platos Plates shelf | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) ($T^{RA}$ -10°C) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| MB80CF2 | 2 | 1 | 230/50 | 286 | 218 |
| MB80CF3 | 3 | 1 | 230/50 | 286 | 218 |
| MB80CF4 | 4 | 1 | 230/50 | 286 | 228 |
| MB80CF5 | 5 | 1 | 230/50 | 577 | 502 |
| MB100CF2 | 2 | 1 | 230/50 | 286 | 218 |


| MOD. | Cubeta Tank | Estante para platos Plates shelf | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) ($T^{RA}$ -10°C) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| MB100CF3 | 3 | 1 | 230/50 | 286 | 218 |
| MB100CF4 | 4 | 1 | 230/50 | 286 | 228 |
| MB100CF5 | 5 | 1 | 230/50 | 577 | 502 |
| MB80CH4 | 4 | 1 | 230/50 | 800 | 294 |
| MB100CH4 | 4 | 1 | 230/50 | 800 | 294 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Gastrobuffet placa fría
## *Gastrobuffet cold plate*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>Placa fría realizada sobre la propia encimera de cuarzo. | **Estructure**<br>*Cold plate made on quartz worktop.* |
| **Refrigeración**<br>Intervalo de temperatura en **Placa fría -4°C/+4°C**. | ***Refrigeration***<br>*Temperature range in **cold plate -4°C/+4°C**.* |

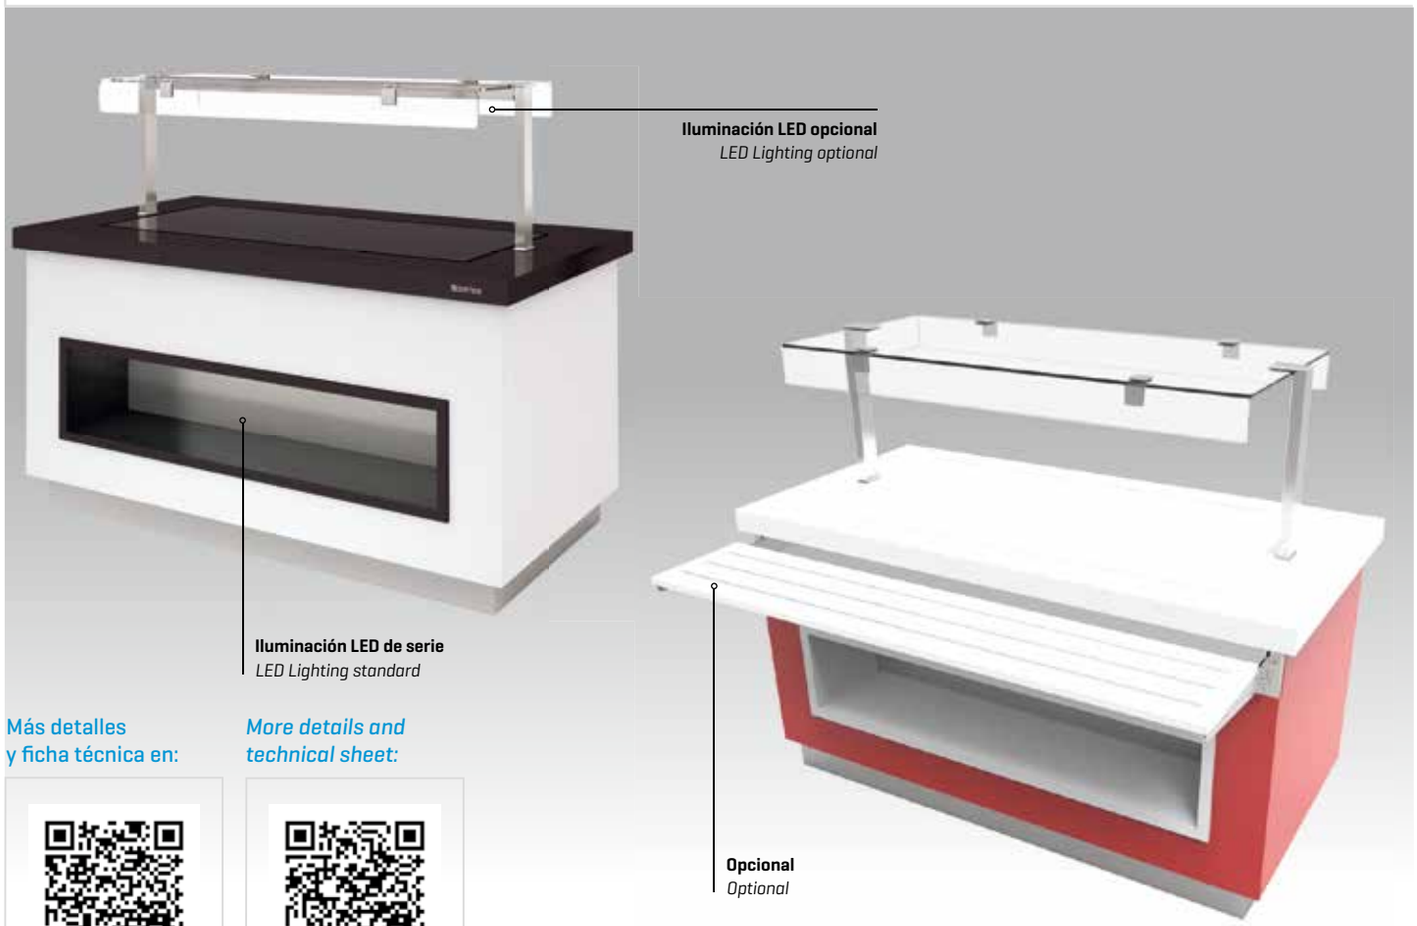


Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



MB80PF3

1400 x 830 x 900 mm.



MB80PF4

1700 x 830 x 900 mm.



MB80PF5

2025 x 830 x 900 mm.



MB100PF3

1400 x 1000 x 900 mm.



MB100PF4

1700 x 1000 x 900 mm.



MB100PF5

2025 x 1000 x 900 mm.

| MOD. | Estante para platos<br>Plates shelf | Tensión Frecuencia<br>Electrical<br>(V/Hz) | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>**(W) ($T^{RA}$ -10°C)** | Potencia<br>Power<br>(W) |
|---|---|---|---|---|
| MB80PF3 | 1 | 230/50 | 577 | 502 |
| MB80PF4 | 1 | 230/50 | 800 | 558 |
| MB80PF5 | 1 | 230/50 | 800 | 568 |

| MOD. | Estante para platos<br>Plates shelf | Tensión Frecuencia<br>Electrical<br>(V/Hz) | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>**(W) ($T^{RA}$ -10°C)** | Potencia<br>Power<br>(W) |
|---|---|---|---|---|
| MB100PF3 | 1 | 230/50 | 577 | 502 |
| MB100PF4 | 1 | 230/50 | 800 | 558 |
| MB100PF5 | 1 | 230/50 | 800 | 568 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Gastrobuffet baño María

## *Gastrobuffet bain Marie*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Reserva caliente**<br>Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.<br>La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de **30°C a 90°C**. | ***Heated cabinet***<br>*Indirect heating system by means of hidden elements.*<br>*The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an operating temperature of **30°C to 90°C**.* |




Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*


MB80BM2
1100 x 830 x 900 mm.


MB80BM3
1400 x 830 x 900 mm.


MB80BM4
1700 x 830 x 900 mm.


MB80BM5
2025 x 830 x 900 mm.


MB100BM2
1100 x 1000 x 900 mm.


MB100BM3
1400 x 1000 x 900 mm.


MB100BM4
1700 x 1000 x 900 mm.


MB100BM5
2025 x 1000 x 900 mm.

| MOD. | Cubeta Tank | Estante para platos Plates shelf | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| MB80BM2 | 2 | 2 | 230/50 | 1500 |
| MB80BM3 | 3 | 2 | 230/50 | 2500 |
| MB80BM4 | 4 | 2 | 400/III/50 | 3500 |
| MB80BM5 | 5 | 2 | 400/III/50 | 4500 |

| MOD. | Cubeta Tank | Estante para platos Plates shelf | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| MB100BM2 | 2 | 2 | 230/50 | 1500 |
| MB100BM3 | 3 | 2 | 230/50 | 2500 |
| MB100BM4 | 4 | 2 | 400/III/50 | 3500 |
| MB100BM5 | 5 | 2 | 400/III/50 | 4500 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Gastrobuffet vitrocerámica

## *Glass-ceramic grastrobuffet*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*



### A DESTACAR

**Estructura**
Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.

**Vitrocerámica**
Vitrocerámica.
Temperatura máxima **130°C**.

**Control**
Mandos independientes para cada zona.

### *BENEFITS*

**Estructure**
*Mounting support through springs to compensate dilatations.*

***Glass-ceramic***
*Glass-ceramic hob*
***130°C** maximun temperature.*

***Control***
*Independents control for each area.*



MB100VC3*

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



MB80VC3

1400 x 830 x 900 mm.



MB80VC4

1700 x 830 x 900 mm.



MB100VC3

1400 x 1000 x 900 mm.



MB100VC4

1700 x 1000 x 900 mm.

| MOD. | Estante para platos<br>Plates shelf | Tensión / Frecuencia<br>Electrical<br>(V/Hz) | Potencia<br>Power<br>(W) |
|---|---|---|---|
| MB80VC3 | 2 | 230/50 | 1350 |
| MB80VC4 | 2 | 230/50 | 1800 |
| MB100VC3 | 2 | 230/50 | 1350 |
| MB100VC4 | 2 | 230/50 | 1800 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Gastrobuffet cuba fría y baño María ventilado

*Gastrobuffet cold tank & bain Marie ventilated*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Cuba con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 de profundidad máxima 200 mm (BMV) y 150 mm (CFV).

Patas regulables en altura.

Juego de ruedas en todos los modelos.

Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos.

Encimeras y estante para platos en cuarzo.

### Reserva caliente

Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.

Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.

La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de **30°C a 90°C**.

### Refrigeración

Intervalo de temperatura en **cuba fría +2°C/+10°C**.

## *BENEFITS*

### Estructure

*Tray capacity for 3 or 4 GN 1/1 trays with a maximum 200 mm depth (BMV) and 150 depth (CFV).*

*Adjustable legs.*

*Casters kit for all models.*

*Removable inferior base for all models.*

*Shelf and worktop for dishes made in quartz.*

### *Heated cabinet*

*It allows to maintain and to serve the food to the correct temperature on watch.*

*Indirect heating system by means of hidden elements.*

*The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an operating temperature of **30°C to 90°C**.*

### *Refrigeration*

*Temperature range in **cold tank +2°C/+10°C**.*

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



MB80BMV4*



MB100CFV3*



MB80BMV3

1400 x 830 x 900 mm.



MB80BMV4

1700 x 830 x 900 mm.



MB100BMV3

1400 x 1000 x 900 mm.



MB100BMV4

1700 x 1000 x 900 mm.



MB80CFV3

1400 x 830 x 900 mm.



MB80CFV4

1700 x 830 x 900 mm.



MB100CFV3

1400 x 1000 x 900 mm.



MB100CFV4

1700 x 1000 x 900 mm.

| MOD. | Cubeta Tank | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|
| MB80BMV3 | 3 | 230/50 | 1020 |
| MB80BMV4 | 4 | 230/50 | 2020 |
| MB100BMV3 | 3 | 230/50 | 1020 |
| MB100BMV4 | 4 | 230/50 | 2020 |

| MOD. | Cubeta Tank | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) ($T^{RA}$ -10°C) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| MB80CFV3 | 3 | 230/50 | 577 | 560 |
| MB80CFV4 | 4 | 230/50 | 800 | 660 |
| MB100CFV3 | 3 | 230/50 | 577 | 560 |
| MB100CFV4 | 4 | 230/50 | 800 | 660 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrinas gastrobuffet

*Gastrobuffet air curtain display case*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

## A DESTACAR / *BENEFITS*

### Estructura / *Estructure*

Vitrina con una dotación de 3 estantes.

*3-shelf display cabinet.*

### Refrigeración / *Refrigeration*

Elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas.

Cuba refrigerada con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 150 mm.

Intervalo de temperatura en Vitrina: +4ºC/12ºC.

*Refrigerated elements for storing and displaying cold products or drinks.*

*Refrigerated tank with capacity for 3 or 4 GN 1/1 trays with maximum depth of 150 mm.*

*Temperature range in display cabinet: +4ºC/12ºC.*

### Desescarche / *Defrost*

Desescarche automático.

*Automatic defrost.*

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



**Iluminación LED**
*LED Lighting*

MB100VMC3*

**Vitrina mural con cortina**
*Multideck with fitted night curtain*



MB80VMC3

1400 x 830 x 1750 mm.



MB80VMC4

1700 x 830 x 1750 mm.

**Vitrina abatible vidrio delantero**
*Multideck with hinged doors and frontal glass*



MB100VMC3

1400 x 1000 x 1750 mm.



MB100VMC4

1400 x 1000 x 1750 mm.



MB80VAV3

1400 x 830 x 1750 mm.



MB80VAV4

1700 x 830 x 1750 mm.



MB100VAV3

1400 x 1000 x 1750 mm.



MB100VAV4

1700 x 1000 x 1750 mm.

| MOD. | Cubeta Tank | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) ($T^{RA}$ -10ºC) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| MB80VMC3 | 3 | 230/50 | 1285 | 1269 |
| MB80VMC4 | 4 | 230/50 | 1840 | 1422 |
| MB100VMC3 | 3 | 230/50 | 1285 | 1269 |
| MB100VMC4 | 4 | 230/50 | 1840 | 1422 |

| MOD. | Cubeta Tank | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) ($T^{RA}$ -10ºC) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| MB80VAV3 | 3 | 230/50 | 1048 | 925 |
| MB80VAV4 | 4 | 230/50 | 1285 | 1269 |
| MB100VAV3 | 3 | 230/50 | 1048 | 925 |
| MB100VAV4 | 4 | 230/50 | 1285 | 1269 |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Gastrobuffet neutra

## *Gastrobuffet neutral*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*






MB80NE2

1100 x 830 x 900 mm.



MB80NE3

1400 x 830 x 900 mm.



MB80NE4

1700 x 830 x 900 mm.



MB80NE5

2025 x 830 x 900 mm.



MB100NE2

1100 x 1000 x 900 mm.



MB100NE3

1400 x 1000 x 900 mm.



MB100NE4

1700 x 1000 x 900 mm.



MB100NE5

2025 x 1000 x 900 mm.



EEEC1

Estructura cristales 1 nivel
Glass support 1 level



EEEC2

Estructura cristales 2 niveles
Glass support 2 levels



EEVS750

Conjunto vidrio
Glass kit



EEVS1125

Conjunto vidrio
Glass kit



EEVS1500

Conjunto vidrio
Glass kit



EEVS2025

Conjunto vidrio
Glass kit



EEVE750

Estante vidrio
Glass shelf



EEVE1125

Estante vidrio
Glass shelf



EEVE1500

Estante vidrio
Glass shelf



EEVE2025

Estante vidrio
Glass shelf



EEVF750

Vidrio frontal
Frontal glass



EEVF1125

Vidrio frontal
Frontal glass



EEVF1500

Vidrio frontal
Frontal glass



EEVF2025

Vidrio frontal
Frontal glass



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es



Serie
# SELF-SERVICE
*Series*







## EEKI750

Pantalla iluminación
Display lighting



## EEKI1125

Pantalla iluminación
Display lighting



## EEKI1500

Pantalla iluminación
Display lighting



## EEKI2025

Pantalla iluminación
Display lighting



## EEKIR750

Pantalla iluminación
Display lighting



## EEKIR1125

Pantalla iluminación
Display lighting



## EEKIR1500

Pantalla infrarrojos
Infrared lighting



## EEKIR2025

Pantalla infrarrojos
Infrared lighting



## EEPN

Cubertero / Panero
Cutterly / Bread dispenser



## EEEST

Porta vasos
Glass cup holder



## MBKU

KIt de unión
Union kit



## EEKIH750

Correbandejas
Tray guides



## EEKIH1125

Pantalla de halógeno para módulos 1125
Halogen ligthing



## EEKIH1500

Pantalla de halógeno para módulos 1500
Halogen ligthing



## EEKIH2025

Pantalla de halógeno para módulos 2025
Halogen ligthing



## MBCB 1100

Correbandejas
Tray guides



## MBCB 1400

Correbandejas
Tray guides



## MBCB 1700

Correbandejas
Tray guides



## MBCB 2025

Correbandejas
Tray guides

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Decoración
## *Decoration*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



**Fucsia**



**Apple**



**Passion**



**Orange**



**Coco**



**Nero**





| Fondo 830 mm. | INCREMENTO PRECIO CAMBIO ENCIMERAS COMPAC |
|---|---|
| MB80-2GN | Largo 1100 mm / 1100 mm Large |
| MB80-3GN | Largo 1400 mm / 1400 mm Large |
| MB80-4GN | Largo 1700 mm / 1700 mm Large |
| MB80-5GN | Largo 2025 mm / 2025 mm Large |

| Fondo 1000 mm. | INCREMENTO PRECIO ENCIMERAS COMPAC |
|---|---|
| MB100-2GN | Largo 1100 mm / 1100 mm Large |
| MB100-3GN | Largo 1400 mm / 1400 mm Large |
| MB100-4GN | Largo 1700 mm / 1700 mm Large |
| MB100-5GN | Largo 2025 mm / 2025 mm Large |

| Fondo 1000 mm. | INCREMENTO PRECIO ESTANTE PARA PLATOS COMPAC |
|---|---|
| MB80-100-2GN-EST | Largo 1100 mm / 1100 mm Large |
| MB80-100-3GN-EST | Largo 1400 mm / 1400 mm Large |
| MB80-100-4GN-EST | Largo 1700 mm / 1700 mm Large |
| MB80-100-5GN-EST | Largo 2025 mm / 2025 mm Large |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Serie
# SELF-SERVICE
*Series*

osmarc.es



**Luxe Aubergine**

**Luxe Pistache**

**Luxe Bordeaux**


**Luxe Orange**

**Luxe Magnolia**

**Standard cuzco cobre**



## Decoración frontal
*Frontal decoration*

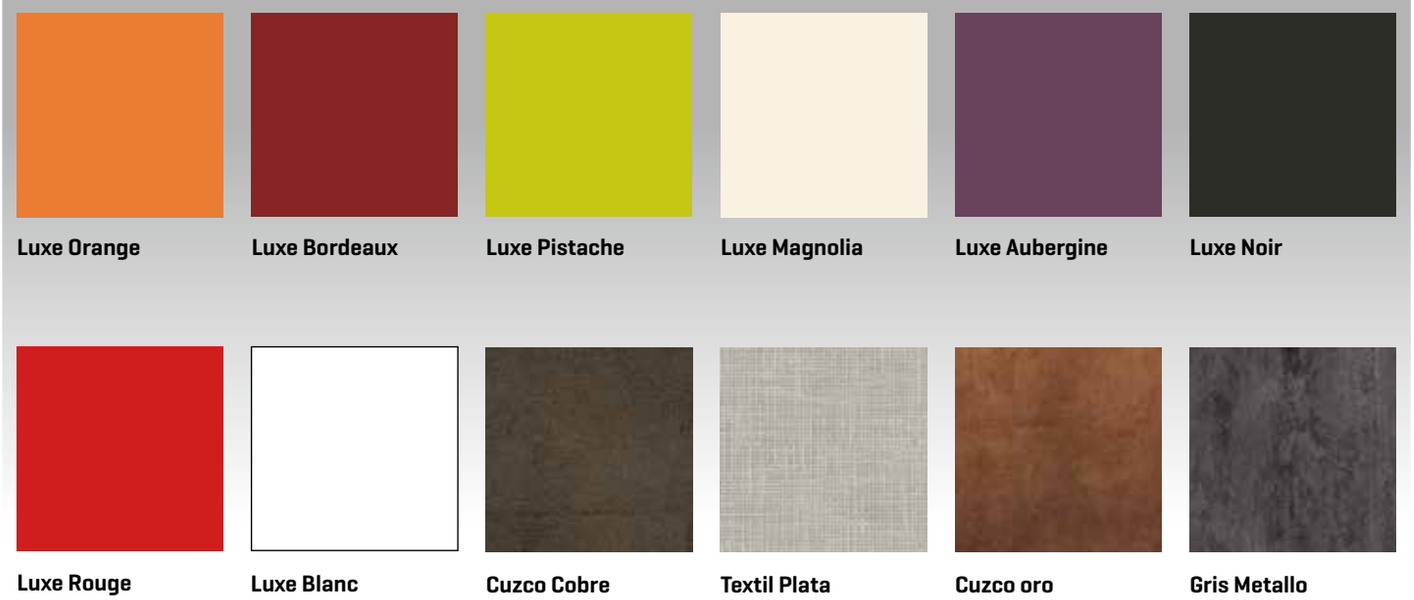

**Luxe Orange**

**Luxe Bordeaux**

**Luxe Pistache**

**Luxe Magnolia**

**Luxe Aubergine**

**Luxe Noir**

**Luxe Rouge**

**Luxe Blanc**

**Cuzco Cobre**

**Textil Plata**

**Cuzco oro**

**Gris Metallo**

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Elementos encastrables

*Drop-in*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Refrigeración

Elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas.

Cuba refrigerada con capacidad para 2, 3, 4 ó 5 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 200 mm (CF) y 150 mm (CFV).

Intervalo de temperatura en **Cuba fría +2°C/10°C**.

Refrigerante R 452 A.

## *BENEFITS*

### *Refrigeration*

*Refrigerated elements for storing and displaying cold products or drinks.*

*Refrigerated tank with capacity for 2, 3, 4 or 5 trays GN 1/1 with maximum depth of 200 mm (CF) and 150 mm (CFV).*

*Temperature range in **cold tank +2°C/10°C**.*

*Refrigerant R 452 A.*

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



EECFV4*



EECF4

**Cuba fría**
*Cold tank*

**Cuba fría ventilada**
*Ventilated cold tank*



EECF2

815 x 650 x 645 mm.



EECF3

1135 x 650 x 645 mm.



EECF4

1455 x 650 x 645 mm.



EECF5

1775 x 650 x 645 mm.



EECFV3

1155 x 745 x 800 mm.



EECFV4

1475 x 745 x 800 mm.



EECFV5

1804 x 745 x 800 mm.

| MOD. | Cubeta Tank | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) ($T^{RA}$ -10°C) | Dimensiones de montaje Mounting Dimensions (mm) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| EECF2 | 2 | 230/50 | 286 | 780x615 | 208 |
| EECF3 | 3 | 230/50 | 286 | 1100x615 | 208 |
| EECF4 | 4 | 230/50 | 286 | 1420x615 | 208 |
| EECF5 | 5 | 230/50 | 577 | 1740x615 | 482 |

| MOD. | Cubeta Tank | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) ($T^{RA}$ -10°C) | Dimensiones de montaje Mounting Dimensions (mm) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| EECFV3 | 3 | 230/50 | 577 | 1100x690 | 720 |
| EECFV4 | 4 | 230/50 | 800 | 1420x690 | 786 |
| EECFV5 | 5 | 230/50 | 968 | 1750x690 | 968 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Elementos encastrables

*Drop-in*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*



## A DESTACAR

### Estructura
Cuba helados con capacidad para 4 bandejas helados profundidad máxima de 150 mm (EECH4).

### Refrigeración
Elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas.

Intervalo de temperatura en **Placa fría -4°C/+4°C**.

Intervalo de temperatura en **Cuba helados -12°C/-18°C**.

Refrigerante R 452 A.

## *BENEFITS*

### *Estructure*
*Ice cream tank with capacity for 4 ice cream trays with maximum depth of 150 mm. (EECH4).*

### *Refrigeration*
*Refrigerated elements for storing and displaying cold products or drinks.*

*Temperature range in **cold plate -4°C/+4°C**.*

*Temperature range in **ice cream tank -12°C / -18°C**.*

*Refrigerant R 452 A.*

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



EEPF3

**Placa fría**
*Cold tray*

**Cuba para helados**
*Ice cream tank*



EEPF3

1135 x 650 x 490 mm.



EEPF4

1455 x 650 x 490 mm.



EEPF5

1775 x 650 x 490 mm.



EECH4

815 x 530 x 595 mm.

| MOD. | Cubeta Tank | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) ($T^{RA}$ -10°C) | Dimensiones de montaje Mounting Dimensions (mm) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| EEPF3 | NO | 230/50 | 286 | 1100x615 | 208 |
| EEPF4 | NO | 230/50 | 286 | 1420x615 | 208 |
| EEPF5 | NO | 230/50 | 577 | 1740x615 | 482 |

| MOD. | Cubeta Tank | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) ($T^{RA}$ -30°C) | Dimensiones de montaje Mounting Dimensions (mm) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| EECH4 | 4 | 220/50 | 258 | 780x495 | 294 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Elementos encastrables

*Drop-in*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Vitrina con una dotación de 3 estantes.

Cortina nocturna para ahorro energético.

### Refrigeración

Elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas.

Cuba refrigerada con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 150 mm.

Refrigeración ventilada en la vitrina para mantener una temperatura uniforme.

Intervalo de temperatura en **Vitrina: +4°C/12°C**.

Refrigerante R 452 A.

## *BENEFITS*

### Estructure

*3-shelf display cabinet.*

*Night cover for energy saving.*

### *Refrigeration*

*Refrigerated elements for storing and displaying cold products or drinks.*

*Refrigerated tank with capacity for 3 or 4 GN 1/1 trays with maximum depth of 150 mm.*

*Ventilated refrigeration in the display cabinet to maintain a uniform temperature.*

*Temperature range in **display cabinet: +4°C/12°C**.*

*Refrigerant R 452 A.*

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*




EEVMC3*

**Vitrina mural con cortina**

*Multi-deck with fitted nigh-curtain*



EEVMC3

1135 x 765 x 1634 mm.



EEVNC4

1455 x 765 x 1634 mm.

| MOD. | Cubeta Tank | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) ($T^{RA}$ -10°C) | Dimensiones de montaje (mm) Mounting Dimensions (mm) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| EECF2 | 2 | 230/50 | 286 | 780x615 | 208 |
| EECF3 | 3 | 230/50 | 286 | 1100x615 | 208 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Elementos encastrables

*Drop-in*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*



## A DESTACAR

### Estructura

Cuba refrigerada con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 150 mm.

Vitrina con una dotación de 3 estantes.

### Refrigeración

Elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas.

Refrigeración ventilada en la vitrina para mantener una temperatura uniforme.

Intervalo de temperatura en **Placa fría -4°C/+12°C**.

Refrigerante R 452 A.

## *BENEFITS*

### Estructure

*Refrigerated tank with capacity for 3 or 4 GN 1/1 trays with maximum depth of 150 mm.*

*3-shelf display cabinet.*

### *Refrigeration*

*Refrigerated elements for storing and displaying cold products or drinks.*

*Ventilated refrigeration in the display cabinet to maintain a uniform temperature.*

*Temperature range in **cold plate -4°C/+12°C**.*

*Refrigerant R 452 A.*

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*

EEVAV4*



**Vitrina vidrio delantero abatible**

*Multi-deck with hinged doors and frontal glass*



EEVAV3

1135 x 765 x 1634 mm.



EEVAV4

1455 x 765 x 1634 mm.

| MOD. | Cubeta Tank | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W) ($T^{RA}$ -10°C) | Dimensiones de montaje (mm) Mounting Dimensions (mm) | Potencia Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| EEVAV3 | 3 | 230/50 | 1048 | 1100x690 | 925 |
| EEVAV4 | 4 | 230/50 | 1285 | 1420x690 | 1269 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Elementos encastrables

*Drop-in*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Cuba con capacidad para 2, 3, 4 o 5 bandejas GN 1/1 de profundidad máxima 200 mm.

### Reserva caliente

Elementos calientes que permiten mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.

Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.

La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de 30ºC a 90ºC.

## *BENEFITS*

### Estructure

*Tray with capacity for 2, 3, 4 or 5 GN 1/1 trays with a maximum 200 mm depth.*

### *Heated cabinet*

*Hot units that it allows to stored and serve the food to right temperature.*

*Indirect heating system by means of hidden elements.*

*The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an operating temperature of 30ºC to 90ºC.*

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



EEBM4*



EEBMV4*

## Baño maría
*Bain marie*



EEBM2

815 x 650 x 380 mm.



EEBM3

1135 x 650 x 380 mm.



EEBM4

1455 x 650 x 380 mm.



EEBM5

1775 x 650 x 380 mm.

| MOD. | Cubeta Tank | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia Power (W) | Dimensiones de montaje Mounting Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EEBM2 | 2 | 230/50 | 1500 | 780x615 |
| EEBM3 | 3 | 230/50 | 2500 | 1100x615 |
| EEBM4 | 4 | 400/III/50 | 3500 | 1420x615 |
| EEBM5 | 5 | 400/III/50 | 4500 | 1740x615 |

## Baño maría ventilado
*Ventilated bain marie*



EEBMV3

1135 x 650 x 460 mm.



EEBMV4

1455 x 650 x 460 mm.

| MOD. | Cubeta Tank | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia Power (W) | Dimensiones de montaje (mm) Mounting Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EEBMV3 | 3 | 230/50 | 1020 | 1100x615 |
| EEBMV4 | 4 | 230/50 | 2020 | 1420x615 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Elementos encastrables

*Drop-in*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*



## A DESTACAR

### Estructura
Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.

### Vitrocerámica
Vitrocerámica.
Temperatura máxima 130ºC.
Permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio
Mandos independientes para cada zona.
Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.

## *BENEFITS*

### Estructure
*Mounting support through springs to compensate dilatations.*


### *Glass-ceramic*
*Glass-ceramic hob*
*130ºC maximun temperature.*
*It allows to maintain and to serve the food to the correct temperature on watch.*
*Glass-ceramic hob.*
*Independents control for each area.*

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*

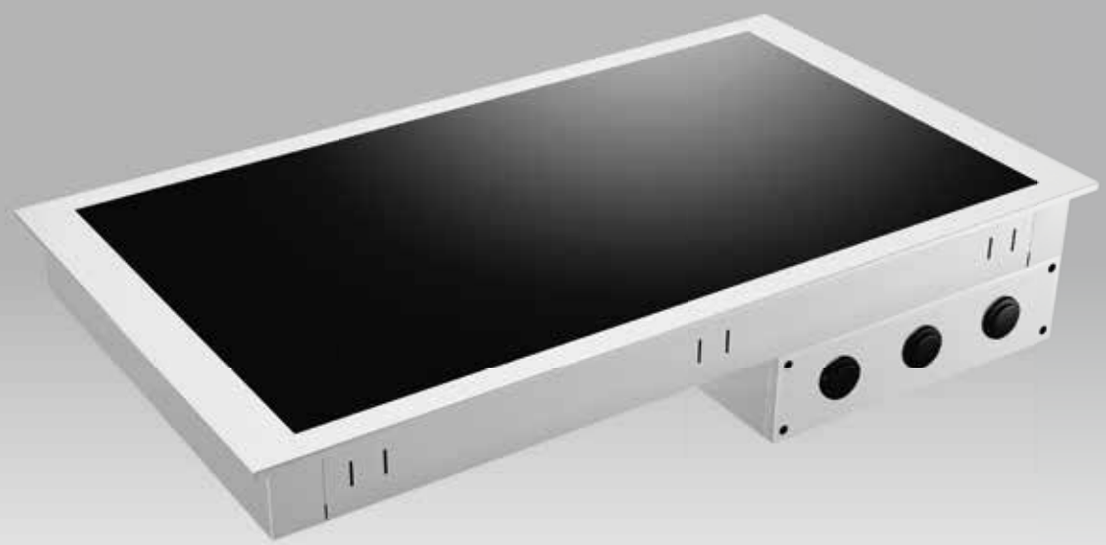

EEVC3*

**Vitrocerámica**
*Glass-ceramic hob*



EEVC2

815 x 650 x 225 mm.



EEVC3

1135 x 650 x 225 mm.



EEVC4

1455 x 650 x 225 mm.

| MOD. | Cubeta Tank | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Potencia Power (W) | Dimensiones de montaje (mm) Mounting Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EEVC2 | NO | 230/50 | 900 | 780 x 615 |
| EEVC3 | NO | 230/50 | 1350 | 1100 x 615 |
| EEVC4 | NO | 230/50 | 1800 | 1420 x 615 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Carros calientes de distribución
## *Hot distribution trolleys*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura

Exterior e interior en acero inox AISI 304, acabado satinado con doble pared aislada.

Puerta en acero inox con burlete en silicona, bisagra de giro 180º, cierre con tirador y llave.

Estructura de guías en acero inox en forma de "U" con sistema antivuelco, completamente extraíbles para facilitar su limpieza y compatibles con recipientes o parrillas GN.

### *BENEFITS*

#### Estructure

*Exterior and interior in stainless steel AISI 304, with satin finish and double insulating wall.*

*Door of stainless steel with a silicon gasket, a 180º hinge, and handle with lock.*

*Shelf supports in stainless steel, with a U formation, preventing any toppling of the trays, which are completely removable for clearing, and are compatible with dishes or GN trays.*

Más detalles
y ficha técnica en:

Versión español

*More details and technical sheet:*

*English version*



CCD2021





Parrilla GN 2/1 en opción
*Grille GN 2/1 en option*

| MOD. | Dimensiones Dimensions LxFxH (mm) | Potencia Power (W) | Electrica / Electrical (V/Hz) | Nº bandejas GN Trays GN | Nº parrillas J. guías No shelves / Slides | Separación entre bandejas Separation between trays | Capacidad de platos Plate capacity | Temperature Working temperatura laboral (ºC) | Control | Opciones Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD1021 | 750x810x1122 | 2000 | 220/50 | 1 | 10 GN 2/1 ó 20 GN 1/1 | 60 | 40 | 0ºC a 100ºC | Digital | Bandeja/ Grille GN |
| CCD2021 | 750x810x1720 | 3500 | 220/50 | 1 | 20 GN 2/1 ó 40 GN 1/1 | 60 | 80 | 0ºC a 100ºC | Digital | Bandeja/ Grilles GN |
| CCD4021 | 1420x810x1720 | 3500 | 220/50 | 2 | 40 GN 2/1 ó 80 GN 1/1 | 60 | 160 | 0ºC a 100ºC | Digital | Bandeja/ Grilles GN |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Carros calientes de distribución

## *Hot distribution trolleys*

Serie
**SELF-SERVICE**
*Series*

### A DESTACAR

**Estructura**
Distancia entre niveles 60 mm.
Ruedas de diámetro 125 mm insonorizadas, dos con freno.
Parachoques de material y asa para facilitar su transporte.
Cable de conexión monofásico con toma de tierra.

### *BENEFITS*


**Estructure**
*Distance between shelf levels of 60 mm.*
*Silent wheels with a diameter of 125 mm, two of them with brakes*
*Bumpers to protect the unit in transit*
*Monophasic electric cable with earth.*




CCD4021



CCD1021

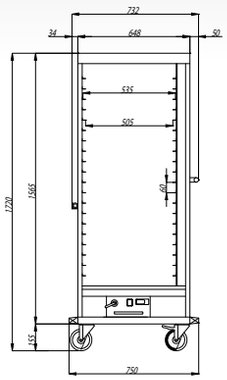

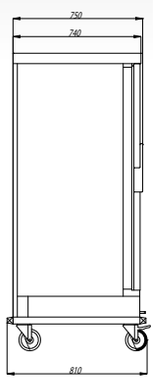


CCD1021

750 x 810 x 1122 mm.



CCD2021

750 x 810 x 1720 mm.



CCD4021

1420 x 810 x 1720 mm.

### Opcional / *Optional*

Parilla GN 2/1
*Inox Inox shelf* GN 2/1 (502X58)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# 8. Vitrinas expositoras
*Display cases*



osmarc.es



# 8. Vitrinas expositoras
## *Display cases*


| **Serie** / *Series* | **DESCRIPCIÓN** DESCRIPTION | | **PAG.** |
|---|---|---|---|
| **VEB & VEP** | **Expositor de barra y platos**<br>Bar display exhibitor case and plate |  | **306 - 309** |
| **VET** | **Expositor de tapas y pintxos**<br>Bar display exhibitor case and plate |  | **310 - 311** |
| **VSU** | **Expositor sushi, pescado y marisco**<br>Sushi, fish and seafood display case |  | **312 - 313** |
| **VIP** | **Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/4**<br>Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/4 trays |  | **314 - 315** |
| **VIP** | **Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/3**<br>Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/3 trays |  | **316 - 317** |
| **VMS** | **Vitrina mural sobre mostrador**<br>Wall display counter case |  | **318** |






Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es


| **Serie** / *Series* | **DESCRIPCIÓN** DESCRIPTION | | **PAG.** |
|---|---|---|---|
| **VC** | **Vitrina cerrada refrigerada**<br>3/4 vision counter case |  | **319** |
| **VRP** | **Vitrina expositora refrigerada carro para pescado**<br>Fish displays case |  | **320** |
| **VML MÁLAGA** | **Vitrina expositora para pescado**<br>Fish displays case |  | **321** |
| **ALMERÍA** | **Vitrina expositora**<br>Displays case |  | **322 - 325** |
| **GRANADA** | **Vitrina expositora**<br>Displays case |  | **326 - 329** |
| **MARBELLA** | **Vitrina expositora frío ventilado**<br>Refrigerated with storage display case |  | **332 - 335** |
| **MALLORCA** | **Vitrina expositora frío ventilado con reserva**<br>Refrigerated with storage display case |  | **336 - 338** |




Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor de barra y platos
## *Bar display exhibitor case and plate*

Serie **VEB & VEP** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*


| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Limpieza**<br>Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas **(amplios radios que facilitan la limpieza).** | ***Cleaning***<br>*Coolers have inner* ***joints with curve edges (wide radiuses for easy cleaning).*** |
| **Iluminación**<br>Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.** | ***Lighting***<br>***LED lighting*** *incorporated,* ***reducing*** *energetic consumption* ***between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.*** |



VEB 6 CC

**Expositor encastrable**
*Drop-in exhibitor*

| MOD. | Superficie exposición Surface exhibition | Capacidad Capacity (L) | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| VEP 4 P | 0,23 | 9,2 | 130 | 140 | R-600 |
| VEP 6 P | 0,34 | 13,6 | 130 | 140 | R-600 |
| VEP 8 P | 0,46 | 18,4 | 130 | 140 | R-600 |
| VEB 4 CC | 0,23 | 9,2 | 130 | 140 | R-600 |
| VEB 6 CC | 0,34 | 13,6 | 130 | 140 | R-600 |
| VEB 7 CC | 0,40 | 16,0 | 130 | 140 | R-600 |
| VEB 8 CC | 0,46 | 18,4 | 130 | 140 | R-600 |
| VEB 9 CC | 0,51 | 20,4 | 130 | 140 | R-600 |

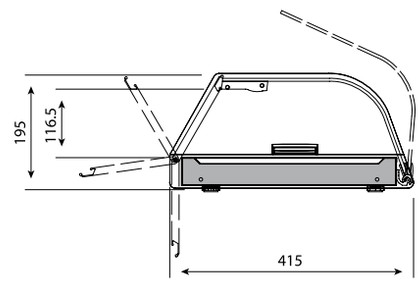


VEB - CC



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor de barra y platos

*Bar display exhibitor case and plate*

Serie **VEB** & **VEP** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura
Decoración **exterior** en perfil de **aluminio anodizado plata**.
**Cristal** curvo **securizado** abatible (CC).
Bandeja interior en Acero Inoxidable **AISI 304**.

### Nuevo diseño de puertas
Puertas trasera **abatible 180º**.

### Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación en Placa Fría**.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*


### *Structure*
***Exterior** profile decoration of **silver anodized aluminium**.*
***Front opening** curved **glass** (CC).*
*Interior of **AISI 304** Stainless Steel.*

### *Doors*
*Folding back door **180º**.*


### *Refrigeration*
*Manual defrost.*
***Ventilated condensation** system.*
***Cold plate evaporation** system.*




VEP 6P




### VEP 4 P
1268 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



### VEP 6 P
1620 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



### VEP 8 P
1972 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VEP



### VEB 4 CC
810 x 415 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



### VEB 6 CC
1162 x 415 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



### VEB 7 CC
1338 x 415 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



### VEB 8 CC
1514 x 415 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



### VEB 9 CC
1690 x 415 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*





osmarc.es

# Expositor de barra y platos

## *Bar display exhibitor case and plate*

Serie **VEB & VEP** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

### Limpieza

Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas **(amplios radios que facilitan la limpieza).**

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.**

### *BENEFITS*

### *Cleaning*

*Coolers have inner* ***joints with curve edges (wide radiuses for easy cleaning).***

### *Lighting*


***LED lighting*** *incorporated,* ***reducing*** *energetic consumption* ***between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.***



VEB 6 CP

**Expositor encastrable**
*Drop-in exhibitor*

| MOD. | Superficie exposición Surface exhibition | Capacidad Capacity (L) | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| VEB 4 CP | 0,23 | 9,2 | 130 | 140 | R-600 |
| VEB 6 CP | 0,34 | 13,6 | 130 | 140 | R-600 |
| VEB 7 CP | 0,40 | 16,0 | 130 | 140 | R-600 |
| VEB 8 CP | 0,46 | 18,4 | 130 | 140 | R-600 |
| VEB 9 CP | 0,51 | 20,4 | 130 | 140 | R-600 |

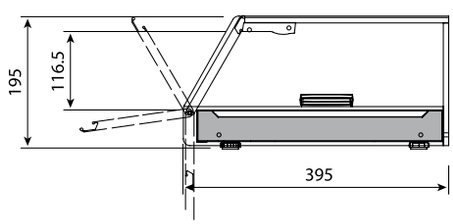


VEB - CP



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor de barra y platos

*Bar display exhibitor case and plate*

Serie
**VEB** & **VEP**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura
Cierre exterior en cristal (CP) cristal plano.
Interior **acero Inoxidable AISI 304**.

### Nuevo diseño de puertas
Puertas trasera abatible **180º**.

### Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación** en **Placa Fría**.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*
*Flat glass exterior (CP).*
*Interior of **AISI 304** Stainless Steel.*

### *Doors*
*Folding back door **180º**.*

### *Refrigeration*
*Manual defrost.*
***Ventilated condensation** system.*
***Cold plate evaporation** system.*




VEB 4 CP

VEB 6 CP



### VEB 4 CP
810 x 395 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



### VEB 6 CP
1162 x 395 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



### VEB 7 CP
1338 x 395 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



### VEB 8 CP
1514 x 395 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



### VEB 9 CP
1690 x 395 x 195 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*





osmarc.es

# Expositor de tapas y pintxos

## *Bar display exhibitor case and plate*

Serie **VET** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

### Limpieza

Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas **(amplios radios que facilitan la limpieza).**

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.**

### *BENEFITS*

### *Cleaning*

*Coolers have inner* ***joints with curve edges (wide radiuses for easy cleaning).***


### *Lighting*

***LED lighting*** *incorporated,* ***reducing*** *energetic consumption* ***between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.***




**Expositor encastrable**
*Drop-in exhibitor*

VET 7 DP GR




VET - DOBLE

| MOD. | Superficie exposición Surface exhibition | Capacidad Capacity (L) | Potencia Power (W) | Bandejas B/N Trays G/N 1/3x40 | Potencia frigorífica Cooling capacity (W -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VET 4 P | 0,23 | 9,2 | 130 | 4 | 140 | R-600 |
| VET 6 P | 0,34 | 13,6 | 130 | 6 | 140 | R-600 |
| VET 8 P | 0,46 | 18,4 | 130 | 8 | 140 | R-600 |
| VET 4 DP | 0,23 | 9,2 | 130 | 4 | 140 | R-600 |
| VET 6 DP | 0,34 | 13,6 | 130 | 6 | 140 | R-600 |
| VET 8 DP | 0,46 | 18,4 | 130 | 8 | 140 | R-600 |
| VET 7 P GR | 0,40 | 16,0 | 130 | 7 | 140 | R-600 |
| VET 9 P GR | 0,51 | 20,4 | 130 | 9 | 140 | R-600 |
| VET 7 DP GR | 0,40 | 16,0 | 130 | 7 | 140 | R-600 |
| VET 9 DP GR | 0,51 | 20,4 | 130 | 9 | 140 | R-600 |




VET



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor de tapas y pintxos

*Bar display exhibitor case and plate*

Serie **VET** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Decoración **exterior** en perfil de **aluminio anodizado plata**.
**Cristal** curvo **securizado** abatible (VET).
**Exposición independiente** del grupo (grupo incorporado).
Bandejas GN 1/3x40 incorporadas.

### Nuevo diseño de puertas

Puertas correderas **traseras suspendidas**.

### Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación** en **Placa Fría**.
Los modelos con grupo a distancia cuentan con **cuadro de mandos incorporado** y en ellos el grupo frigorífico remoto se debe colocar a una distancia máxima de 2 metros.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*

***Exterior** profile decoration of **silver anodized aluminium**.*
***Front opening** curved **glass** (VET).*
***Independent exhibition** from the condensing unit group (built-in group).*
*GN 1/3x40 included trays.*


### *Doors*

*Suspended **sliding rear door**.*

### *Refrigeration*


***Ventilated condensation** system.*
***Cold plate evaporation** system.*
*On the models with remote condensing unit, the **incorporated control panel** and the condensing unit should be placed no further than 2 meters away.*




### VET 4 P

1268 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




### VET 6 P

1620 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




### VET 8 P

1972 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




### VET 4 DP

1268 x 412 x 330 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



### VET 6 DP

1620 x 412 x 330 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



### VET 8 DP

1972 x 412 x 330 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




### VET 7 P GR

1338 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




### VET 9 P GR

1690 x 410 x 230 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



### VET 7 DP GR

1338 x 412 x 330 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



### VET 9 DP GR

1690 x 412 x 330 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*





osmarc.es


# Expositor sushi, pescado y marisco

## *Sushi, fish and seafood display case*

Serie **VSU** *Series*


Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Limpieza**<br>Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas **(amplios radios que facilitan la limpieza).** | ***Cleaning***<br>*Coolers have inner* ***joints with curve edges (wide radiuses for easy cleaning).*** |
| **Iluminación**<br>Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.** | ***Lighting***<br>***LED lighting*** *incorporated,* ***reducing*** *energetic consumption* ***between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.*** |
| **Nuevo diseño de puertas**<br>Puertas correderas **traseras suspendidas.** | ***Doors***<br>*Suspended* ***sliding rear door****.* |

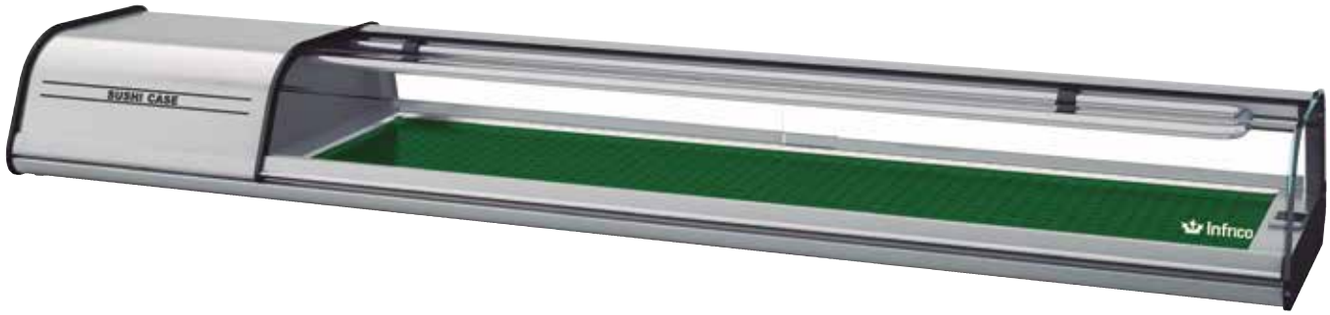


VSU 8 P

| MOD. | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Superficie exposición ($m^2$) Surface exhibition | LED | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C) | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSU 4 P<br>VSU 4 PR | 130 | 16,1 | 0,23 | ✓ | 140 | R-600 |
| VSU 6 P<br>VSU 6 PR | 190 | 23,8 | 0,34 | ✓ | 140 | R-600 |
| VSU 8 P<br>VSU 8 PR | 200 | 32,2 | 0,46 | ✓ | 140 | R-600 |

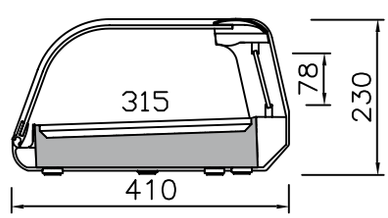


VSU



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Expositor sushi, pescado y marisco

*Sushi, fish and seafood display case*

Serie **VSU** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Decoración exterior en perfil de **aluminio anodizado plata**.
Cristal curvo **securizado elevable**.
Exposición **independiente** del grupo.
**Desagüe** interior.

### Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación** en **Placa Fría** + **Tubo superior por gravedad**.
**Serpentín de evaporación** superior en la cámara.


## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Structure*


***Exterior*** *profile decoration of* ***silver anodized aluminium***.
*Front opening* ***curved tempered security*** *glass system.*
***Independent*** *exhibition of the group.*
*Interior* ***drain.***

### *Refrigeration*

***Ventilated condensation*** *system.*
***Cold plate evaporation*** *system +* ***Upper tube by gravity.***
***Evaporation coil*** *upper in the chamber.*

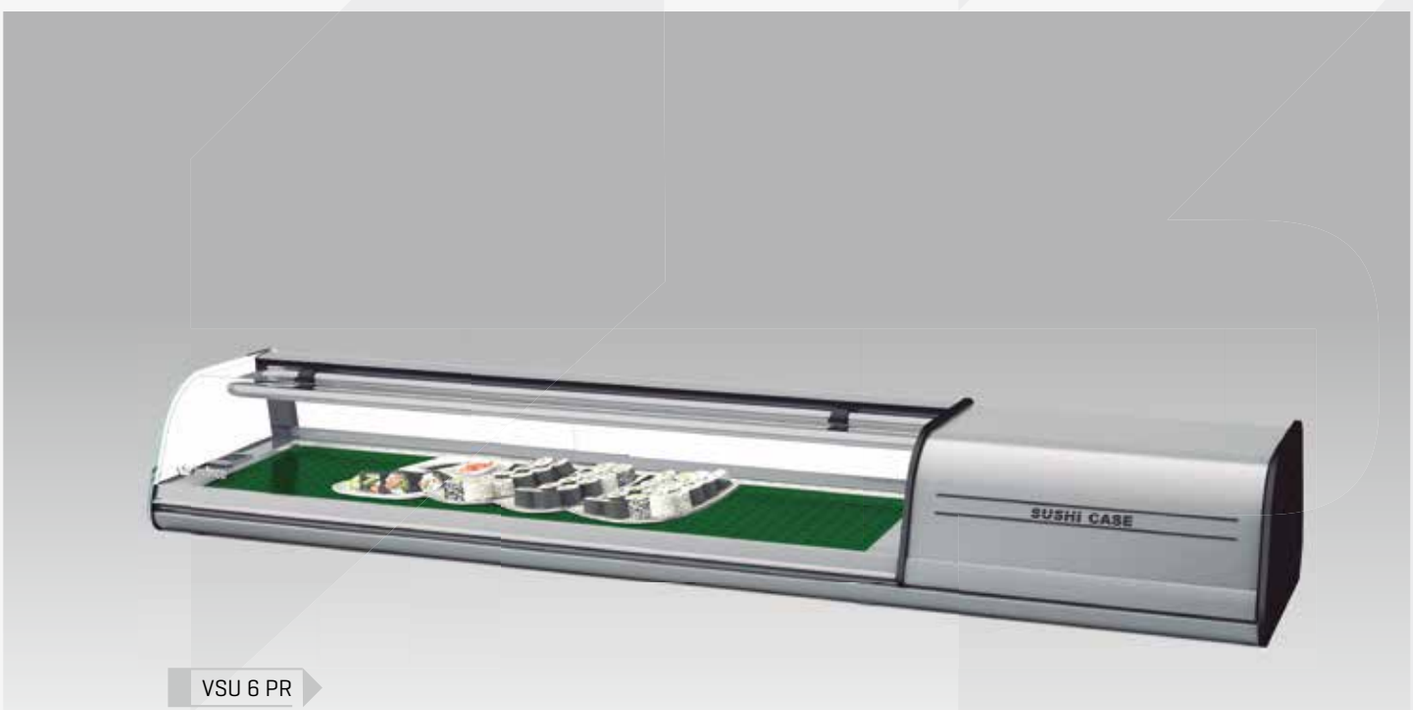



VSU 6 PR




## VSU 4 P

1268 x 410 x 230 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz



## VSU 6 P

1620 x 410 x 230 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz



## VSU 8 P

1972 x 410 x 230 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz



## VSU 4 PR

1268 x 410 x 230 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz



## VSU 6 PR

1620 x 410 x 230 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz



## VSU 8 PR

1972 x 410 x 230 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 3
230V/1ph/50Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*





osmarc.es

# Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/4

*Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/4 trays*

Serie **VIP** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR


### Estructura

Acero Inox **AISI 304 18/10**.
Protección de **cristal curvo**.
Tapa de acero inox **AISI 304 18/10 (TAPA)**.
Fondo con uniones de amplio radio.

## *BENEFITS*

### Estructure

***AISI 304 18/10*** *stainless steel.*
***Curved glass*** *protection.*
***AISI 304 18/10*** *stainless steel lid (LID).*
*Interior with wide corners unions.*

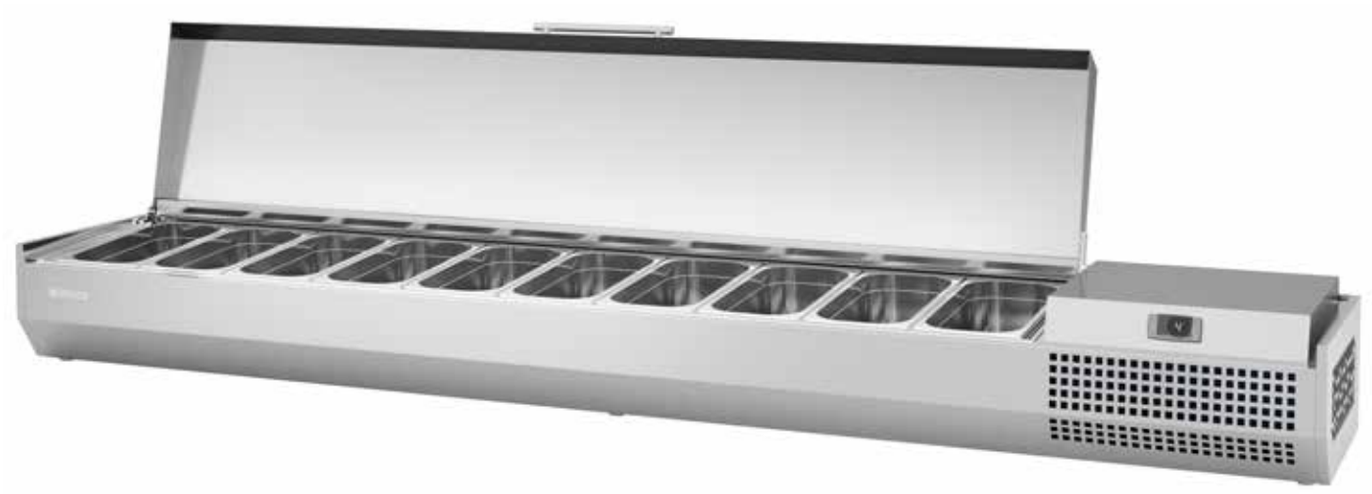


VIP 2300 B 1/4

**Tapa / Lid**


### VIP 1330 B 1/4

(501X13) = 1 (501X16) = 3





### VIP 1740 B 1/4

(501X13) = 1 (501X16) = 5





### VIP 1490 B 1/4

(501X16) = 6





### VIP 2300 B 1/4

(501X13) = 1 (501X16) = 9




### VIP 1980 B 1/4

(501X13) = 1




| MOD. | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Compresor Compressor (HP) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Refrigerant | De serie Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP 1330 B 1/4 | 120 | 30 | 1/8 | 140 | Manual | Digital | R-600 | Soportes bandeja Tray supports |
| VIP 1490 B 1/4 | 120 | 36 | 1/8 | 140 | Manual | Digital | R-600 | Soportes bandeja Tray supports |
| VIP 1740 B 1/4 | 120 | 42 | 1/8 | 140 | Manual | Digital | R-600 | Soportes bandeja Tray supports |
| VIP 1980 B 1/4 | 120 | 54 | 1/8 | 140 | Manual | Digital | R-600 | Soportes bandeja Tray supports |
| VIP 2300 B 1/4 | 120 | 66 | 1/8 | 140 | Manual | Digital | R-600 | Soportes bandeja Tray supports |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/4

## *Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/4 trays*




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

**Refrigeración**


**Placa fría** en bandeja.
**Grupo frigorífico** incorporado.
Desescarche manual.

***Refrigeration***

***Cold board refrigeration*** *system on the bottom.*
*Incorporated* ***refrigerating unit****.*
*Manual defrost.*

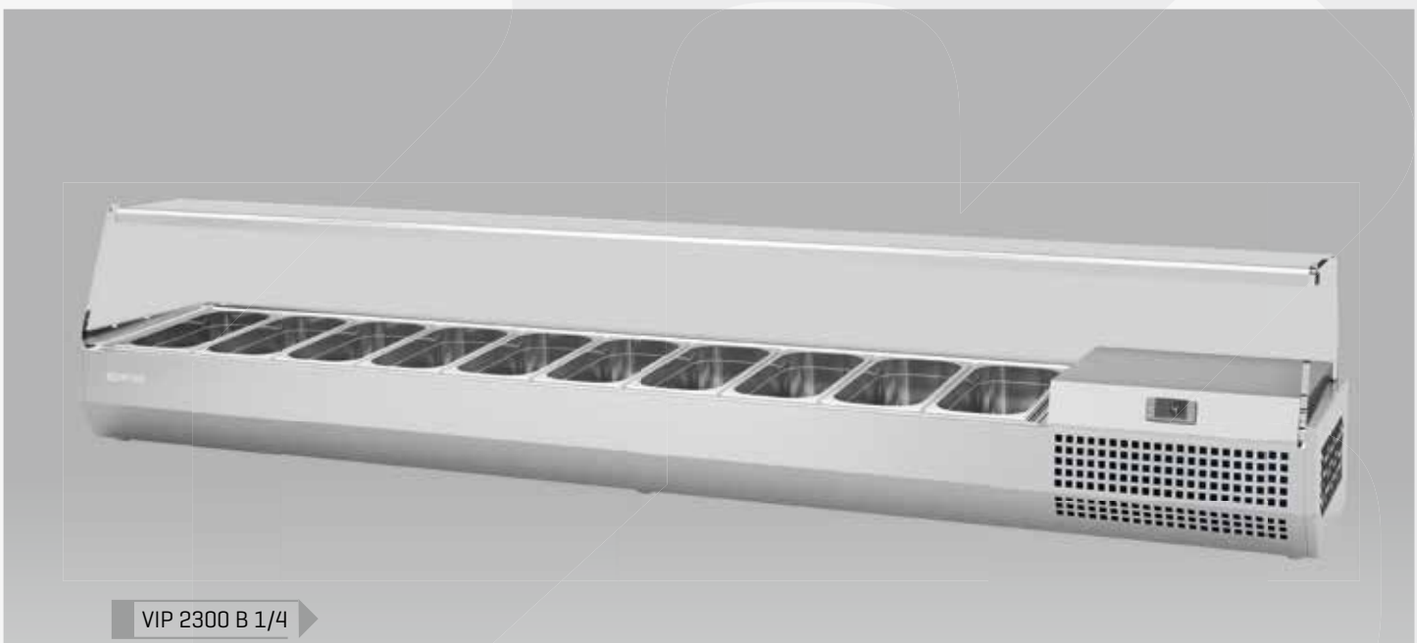

VIP 2300 B 1/4

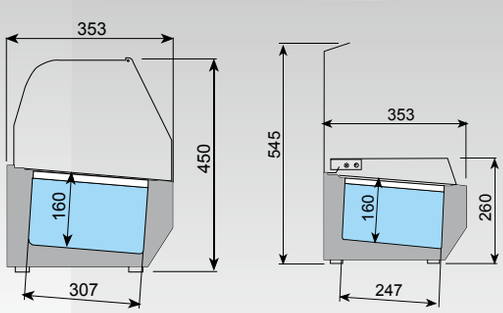


VIP B

**Opcional / *Optional***

Puertas correderas traseras
*Rear sliding doors*
VIP (1330)
VIP (1490)
VIP (1740)
VIP (1980)
VIP (2300)




### VIP 1330 B 1/4
CRISTAL/GLASS

1328x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VIP 1490 B 1/4
CRISTAL/GLASS

1493x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VIP 1740 B 1/4
CRISTAL/GLASS

1733x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VIP 1980 B 1/4
CRISTAL/GLASS

1976x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VIP 2300 B 1/4
CRISTAL/GLASS

2300x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VIP 1330 B 1/4
TAPA/LID

1328x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VIP 1490 B 1/4
TAPA/LID

1493x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VIP 1740 B 1/4
TAPA/LID

1733x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VIP 1980 B 1/4
TAPA/LID

1976x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VIP 2300 B 1/4
TAPA/LID

2300x353x450/260 mm.
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/3

*Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/3 trays*

Serie **VIP** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Acero Inox **AISI 304 18/10**.
Protección de **cristal curvo**.
Tapa de acero inox **AISI 304 18/10 (TAPA)**.
Fondo con uniones de amplio radio.

## *BENEFITS*

### Estructure

***AISI 304 18/10*** *stainless steel.*
***Curved glass*** *protection.*
***AISI 304 18/10*** *stainless steel lid (LID).*
*Interior with wide corners unions.*




VIP 2300 B 1/3

**Tapa / Lid**


## VIP 1330 B 1/3

(501X13) = 1 (501X11) = 3





## VIP 1740 B 1/3

(501X13) = 1 (501X11) = 5





## VIP 1490 B 1/3

(501X13) = 1 (501X11) = 4





## VIP 2300 B 1/3

(501X11) = 10




## VIP 1980 B 1/3

(501X11) = 8




| MOD. | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Compresor Compressor (HP) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Control | Refrigerante Refrigerant | De serie Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP 1330 B 1/3 | 120 | 37 | 1/8 | 140 | Digital | R-600 | Soportes bandeja Tray supports |
| VIP 1490 B 1/3 | 120 | 44 | 1/8 | 140 | Digital | R-600 | Soportes bandeja Tray supports |
| VIP 1740 B 1/3 | 120 | 52 | 1/8 | 140 | Digital | R-600 | Soportes bandeja Tray supports |
| VIP 1980 B 1/3 | 120 | 67 | 1/8 | 140 | Digital | R-600 | Soportes bandeja Tray supports |
| VIP 2300 B 1/3 | 120 | 81 | 1/8 | 140 | Digital | R-600 | Soportes bandeja Tray supports |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/3

## *Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/3 trays*



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

**Refrigeración**

**Placa fría** en bandeja.

**Grupo frigorífico** incorporado.


Desescarche manual.

***Refrigeration***

***Cold board refrigeration*** *system on the bottom.*

*Incorporated* ***refrigerating unit****.*

*Manual defrost.*

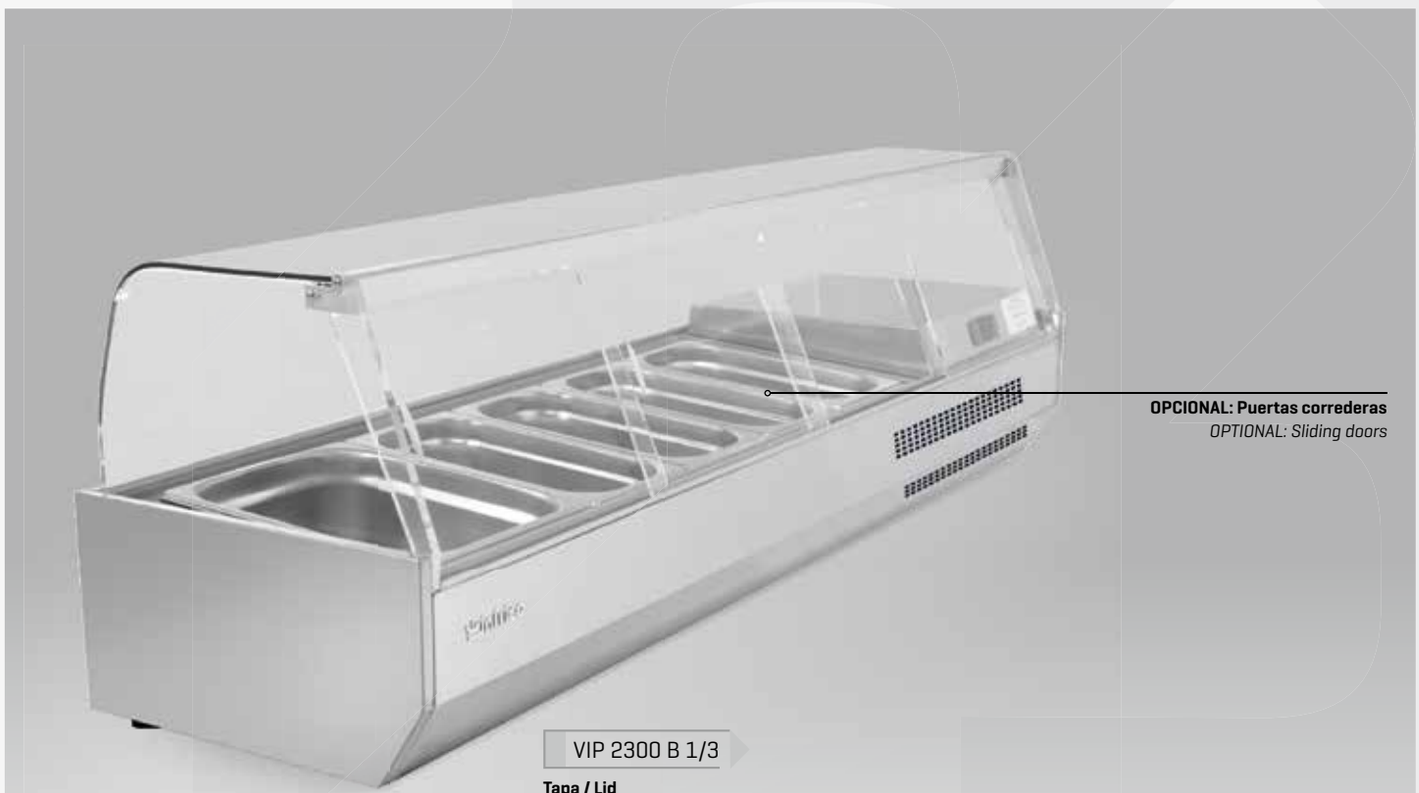



**OPCIONAL: Puertas correderas**

*OPTIONAL: Sliding doors*

VIP 2300 B 1/3

**Tapa / Lid**




**Opcional / *Optional***

Puertas correderas traseras
*Rear sliding doors*

VIP (1330)


VIP (1490)

VIP (1740)

VIP (1980)


VIP (2300)

VIP B




### VIP 1330 B 1/3
CRISTAL/GLASS

1328x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz




### VIP 1490 B 1/3
CRISTAL/GLASS

1493x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



### VIP 1740 B 1/3
CRISTAL/GLASS

1733x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



### VIP 1980 B 1/3
CRISTAL/GLASS

1976x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz




### VIP 2300 B 1/3
CRISTAL/GLASS

2300x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz




### VIP 1330 B 1/3
TAPA/LID

1328x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz




### VIP 1490 B 1/3
TAPA/LID

1493x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



### VIP 1740 B 1/3
TAPA/LID

1733x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



### VIP 1980 B 1/3
TAPA/LID

1976x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



### VIP 2300 B 1/3
TAPA/LID

2300x413x450/260 mm.
230v/1 ph/50 Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina mural sobre mostrador

## *Wall display counter case*

Serie **VMS** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Estructura**

Acero Inox **AISI 304**.
Costados inyectados en **HIPS**.
Iluminación interior.
Espejo para resaltar producto.
Puertas correderas de cristal suspendidas.
Evaporadores tratados **anticorrosión** 100% Poliéster.


### *BENEFITS*


**Estructure**

***AISI 304*** *stainless steel tray.*
*Injected* ***HIPS*** *Sides.*
*Interior lighting.*
*Interior mirror to stand out the products.*
*Suspended sliding glass doors.*
*Evaporator coil coated with* ***anti-corrosion***.




VMS 1000 I

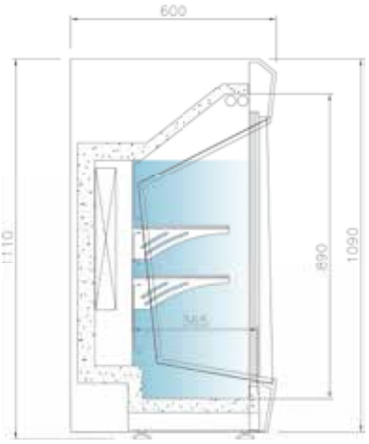


VMS 1000 I

1003 x 580 x 1110 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VMS 1350 I

1354 x 580 x 1110 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VMS 1500 I

1504 x 580 x 1110 mm.
230v/1 ph/50 Hz

VMS

| MOD. | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Superficie exposición (m2) | Puertas Doors | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Régimen TRA (30°C) | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS 1000 I | 475 | 220 | 0,36 | 2 | 2 | 1/5 | 6,8 | Gravedad Static | 3°C/+6°C | Automático Automatic | Digital | R-134 a |
| VMS 1350 I | 540 | 300 | 0,50 | 2 | 2 | 1/4 | 7,8 | Gravedad Static | 3°C/+6°C | Automático Automatic | Digital | R-134 a |
| VMS 1500 I | 540 | 340 | 0,56 | 2 | 2 | 1/4 | 7,8 | Gravedad Static | 3°C/+6°C | Automático Automatic | Digital | R-134 a |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Vitrina cerrada refrigerada

## *3/4 vision counter case*

Serie **VC** *Series*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura


Acero Inox **AISI 304**.
Frontal templado con **doble acristalamiento (6-15-5)** elevable.
Desagüe interior.
Fondo embutido con amplios radios.
Iluminación LED .
Parrillas 600x400 de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.


## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

***AISI 304*** *stainless steel .*
*Lift-up tempered* ***double glass system (6-15-5)****.*
*Internal drain.*
*Sealed interior floors and rounded cabinet corners.*
*LED lighting.*
*600x400 Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal.*




VC 1400

1384 x 800 x 1060 mm.
Temp. 3ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VC 2010

2011 x 800 x 1060 mm.
Temp. 3ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

| MOD. | Puerta de cristal Glass door (unit) | Estante de cristal Glass shelf (unit) | Cerradura puerta ciega Solid door lock | Cerradura puerta cristal Glass door lock |
|---|---|---|---|---|
| VC 1400 | | (604V156) | (506X120; 506X121) | (506X60) |
| VC 2010 | | (604V156) | (506X120; 506X121) | (506X60) |

| MOD. | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Superficie exposición (m2) | Puertas Doors | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Led | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10ºC) | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC 1400 | 600 | 400 | 0,85 | 2 | 2 | 1/3 | ✓ | 8,6 | Forzada | 464 | Automático Automatic | Digital | R-134 a |
| VC 2010 | 675 | 545 | 1,15 | 3 | 2 | 1/3 | ✓ | 9,7 | Forzada | 464 | Automatic Automatic | Digital | R-134 a |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora refrigerada carro para pescado

*Fish displays case*

Serie **VRP** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Exterior y carro en Acero Inox **AISI 304**.
Cristal recto templado.
Encimera de trabajo en Acero Inox **AISI 304**.
Puertas correderas traseras.
Ruedas con diámetro de 100 mm. Traseras con freno.
Interior en Acero Inox **AISI 304**.
Desagüe interior.

### Refrigeración

Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación estática** + placa.

## *BENEFITS*

### Estructure

***AISI 304*** *stainless steel exterior and trolley.*
*Tempered straight glass.*
***AISI 304*** *stainless steel worktop.*
*Sliding back doors.*
*100 mm diameter casters. Back casters with breaks.*
***AISI 304*** *stainless steel interior.*
*Internal drain.*

### *Refrigeration*

*Manual defrost.*
***Ventilated condensation*** *system.*
***Static evaporation*** *system + plate.*




VRP 13

## VRP 13

1320 x 850 x 1275 mm.
Temp. -1ºC/+1ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

| MOD. | Potencia Power [W] | Capacidad Capacity [L] | Superficie exposición [m2] | Compresor Compressor [HP] | Consumo Consumption [kWh/24h] | Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10ºC] | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRP 13 | 475 | 115 | 0,75 | 1/4 | 6,7 | 464 | Digital | R-134 a |

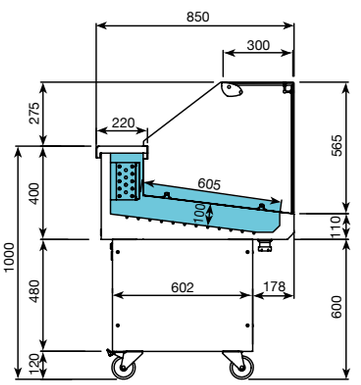


VRP





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pescado

*Fish displays case*

Serie
**VML MÁLAGA**
*Series*

## A DESTACAR

### Estructura
Exterior y carro en Acero Inox **AISI 304**.
Encimera de trabajo en Acero Inox **AISI 304**.
Cristal curvo securizado.
Puertas correderas traseras.
Interior en Acero Inox **AISI 304**.
Bancada en acero esmaltado.
Desagüe interior.

### Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación estática** + placa.
Evaporadores tratados en Epoxi de poliéster anticorrosión.

## *BENEFITS*

### Estructure
***AISI 304*** *stainless steel exterior and trolley.*
***AISI 304*** *stainless steel worktop.*
*Securized curved glass.*
*Sliding back doors.*
***AISI 304*** *stainless steel interior.*
*Enarmelled steel base.*
*Internal drain.*

### *Refrigeration*
*Manual defrost.*
***Ventilated condensation*** *system.*
***Static evaporation*** *system + plate.*
*Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.*






### VML 12
1330 x 900 x 1335 mm.
Temp. -1°C/+1°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VML 15
1642 x 900 x 1335 mm.
Temp. -1°C/+1°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VML 18
1955 x 900 x 1335 mm.
Temp. -1°C/+1°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

| MOD. | Potencia Power (W) | Superficie exposición (m2) | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VML 12 | 620 | 0,79 | 1/3 | 8,7 | 464 | Digital | R-134 a |
| VML 15 | 895 | 0,99 | 1/2 | 12,5 | 464 | Digital | R-134 a |
| VML 18 | 1094 | 1,19 | 7/8 | 15,3 | 464 | Digital | R-134 a |

## Opcional / *Optional*

| MOD. | Iluminación LED frontal Frontal LED lighting |
|---|---|
| VML 12 | (ILUDECVMBC12) |
| VML 15 | (ILUDECVMBC15) |
| VML 18 | (ILUDECVMBC18) |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora
## *Displays case*

Serie
**ALMERÍA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | BENEFITS |
|---|---|
| **Estructura** | **Estructure** |
| Exterior en **chapa plastificada.** | *Exterior in **plastic sheet.*** |
| Plano de exposición en **acero esmaltado.** | *Plan of exposure in **enameled steel.*** |
| Costados en HIP. | *HIPS sides.* |
| **Perfileria en aluminio** anodizado. | *Anodized **aluminum profiles**.* |
| **Cristal curvo** securizado. | *Secured **curved glass.*** |
| **Iluminación en el perfil** superior. | ***Lighting** in the upper **profile.*** |
| Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm. | *Clear access door to the reserve of 445x265 mm.* |



**Estante opcional**
*Optional shelf*

VAL 12

**La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada**
*Display case provides with glasses and disassembled decoration*

| MOD. | Potencia Power [W] | Capacidad Capacity [L] | Puertas Doors | Superficie exposición [m2] | Compresor Compressor [HP] | Consumo Consumption [kWh/24h] | Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C] | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAL9 | 300 | 154 | 1 | 0,4 | 1/4 | 5,1 | 353 | Digital | R-134a |
| VAL12 | 380 | 205 | 1 | 0,6 | 1/3 | 5,4 | 414 | Digital | R-134a |
| VAL15 | 410 | 256 | 2 | 0,7 | 3/8 | 6,1 | 464 | Digital | R-134a |
| VAL18 | 470 | 308 | 3 | 0,9 | 1/2 | 6,4 | 568 | Digital | R-134a |
| VAL25 | 630 | 410 | 4 | 1,2 | 5/8 | 9,6 | 684 | Digital | R-134a |
| VAL28 | 690 | 461 | 4 | 1,3 | 3/4 | 9,6 | 792 | Digital | R-134a |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Vitrina expositora

*Displays case*

Serie
**ALMERÍA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Semi-estático**.
Ventiladores en reserva.


### *Refrigeration*

*Manual defrost.*
***Ventilated Condensation** System.*
***Semi-static evaporation** system.*
*Fans in reserve.*


**Opciones y decoraciones pág. 331**
*Options & decorations pag. 331*



VAL 18

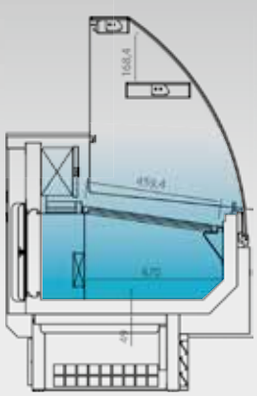


VAL 15




VAL9

998 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VAL12

1310 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VAL15

1622 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VAL18

1935 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VAL25

2560 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VAL28

2872 x 843 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora
*Displays case*

Serie
**ALMERÍA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Exterior en **chapa plastificada.**
Plano de exposición en **acero esmaltado.**
Costados en HIP.
**Perfileria en aluminio** anodizado.
**Cristal recto** securizado.
**Iluminación en el perfil** superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm.

### Estructure

*Exterior in **plastic sheet.***
*Plan of exposure in **enameled steel.***
*HIPS sides.*
*Anodized **aluminum profiles**.*
*Secured **flat glass.***
***Lighting** in the upper **profile.***
*Clear access door to the reserve of 445x265 mm.*



**Estante opcional**
*Optional shelf*

VAL 12P

| MOD. | Potencia Power [W] | Capacidad Capacity [L] | Puertas Doors | Superficie exposición [m2] | Compresor Compressor [HP] | Consumo Consumption [kWh/24h] | Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C] | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAL9P | 300 | 154 | 1 | 0,4 | 1/4 | 5,1 | 353 | Digital | R-134a |
| VAL12P | 380 | 205 | 1 | 0,6 | 1/3 | 5,4 | 414 | Digital | R-134a |
| VAL15P | 410 | 256 | 2 | 0,7 | 3/8 | 6,1 | 464 | Digital | R-134a |
| VAL18P | 470 | 308 | 3 | 0,9 | 1/2 | 6,4 | 568 | Digital | R-134a |
| VAL25P | 630 | 410 | 4 | 1,2 | 5/8 | 9,6 | 684 | Digital | R-134a |
| VAL28P | 690 | 461 | 4 | 1,3 | 3/4 | 9,6 | 792 | Digital | R-134a |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Vitrina expositora

*Displays case*

Serie
**ALMERÍA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración


Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Semi-estático**.
Ventiladores en reserva.

### *Refrigeration*

*Manual defrost.*
***Ventilated Condensation** System.*
***Semi-static evaporation** system.*
*Fans in reserve.*



VAL 18P

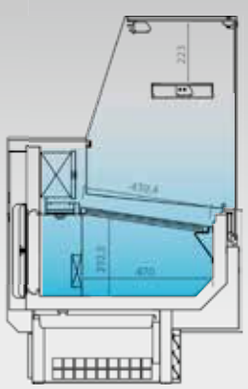


VAL15P




VAL9P

998 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VAL12P

1310 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VAL15P

1622 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VAL18P

1935 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VAL25P

2560 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VAL28P

2872 x 843 x 1315 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora
## *Displays case*

Serie
**GRANADA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Estructura**

Exterior en **chapa plastificada.**
Plano de exposición en **acero esmaltado.**
Costados en HIP.
**Perfileria en aluminio** anodizado.
**Cristal curvo** securizado.
**Iluminación en el perfil** superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm.

### *BENEFITS*

**Estructure**

*Exterior in **plastic sheet.***
*Plan of exposure in **enameled steel.***
*HIPS sides.*
*Anodized **aluminum profiles**.*
*Secured **curved glass.***
***Lighting** in the upper **profile.***
*Clear access door to the reserve of 445x265 mm.*

**OPCIONAL: Puertas correderas**
*OPTIONAL: Sliding doors*

**OPCIONAL: Estante iluminado**
*OPTIONAL: Shelf lighting*



VGR 12

| MOD. | Potencia Power [W] | Capacidad Capacity [L] | Puertas Doors | Superficie exposición [m2] | Compresor Compressor [HP] | Consumo Consumption [kWh/24h] | Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C] | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGR9 | 300 | 200 | 1 | 0,6 | 1/4 | 5,1 | 353 | Digital | R-134a |
| VGR12 | 380 | 262 | 1 | 0,8 | 1/3 | 5,4 | 414 | Digital | R-134a |
| VGR15 | 410 | 324 | 2 | 1,0 | 3/8 | 6,1 | 464 | Digital | R-134a |
| VGR18 | 470 | 387 | 3 | 1,1 | 1/2 | 6,4 | 568 | Digital | R-134a |
| VGR25 | 630 | 512 | 4 | 1,5 | 5/8 | 9,6 | 684 | Digital | R-134a |
| VGR28 | 690 | 574 | 4 | 1,7 | 3/4 | 9,6 | 792 | Digital | R-134a |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Vitrina expositora

*Displays case*

Serie
**GRANADA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Semi-estático**.
Ventiladores en reserva.

### *Refrigeration*


*Manual defrost.*
***Ventilated Condensation** System.*
***Semi-static evaporation** system.*
*Fans in reserve.*

**La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada**
*Display case provides with glasses and disassembled decoration*

**Opciones y decoraciones pág. 331**
*Options & decorations pag. 331*




VGR 18

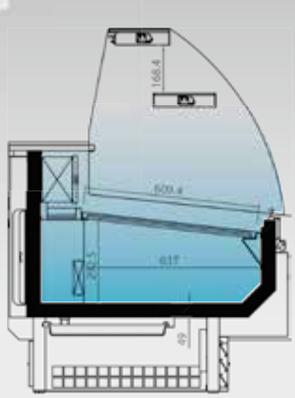


VGR






## VGR 9

998 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




## VGR 12

1310 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




## VGR 15

1622 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




## VGR 18

1935 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



## VGR 25

2560 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



## VGR 28

2872 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora
*Displays case*

Serie
**GRANADA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura
Exterior en **chapa plastificada.**
Plano de exposición en **acero esmaltado.**
Costados en HIP.
**Perfileria en aluminio** anodizado.
**Cristal recto** securizado.
**Iluminación en el perfil** superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm.

## *BENEFITS*

### Estructure
*Exterior in **plastic sheet.***
*Plan of exposure in **enameled steel.***
*HIPS sides.*
*Anodized **aluminum profiles**.*
*Secured **flat glass.***
***Lighting** in the upper **profile.***
*Clear access door to the reserve of 445x265 mm.*




VGR 12P

| MOD. | Potencia Power [W] | Capacidad Capacity [L] | Puertas Doors | Superficie exposición [m2] | Compresor Compressor [HP] | Consumo Consumption [kWh/24h] | Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C] | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGR9 P | 300 | 200 | 1 | 0,6 | 1/4 | 5,1 | 353 | Digital | R-134a |
| VGR12 P | 380 | 262 | 1 | 0,8 | 1/3 | 5,4 | 414 | Digital | R-134a |
| VGR15 P | 420 | 324 | 2 | 1,0 | 3/8 | 6,1 | 464 | Digital | R-134a |
| VGR18 P | 470 | 387 | 3 | 1,1 | 1/2 | 6,4 | 568 | Digital | R-134a |
| VGR25 P | 630 | 512 | 4 | 1,5 | 5/8 | 9,6 | 684 | Digital | R-134a |
| VGR28 P | 690 | 574 | 4 | 1,7 | 3/4 | 9,6 | 792 | Digital | R-134a |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Vitrina expositora

*Displays case*

Serie
**GRANADA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Semi-estático**.
Ventiladores en reserva.


### *Refrigeration*

*Manual defrost.*
***Ventilated Condensation** System.*
***Semi-static evaporation** system.*
*Fans in reserve.*


**La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada**
*Display case provides with glasses and disassembled decoration*



VGR 18P

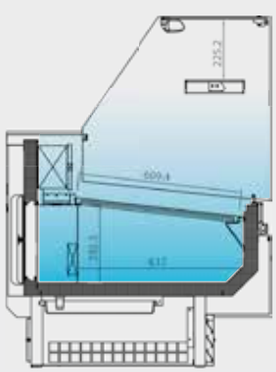


VGR 18P




VGR 9P

998 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VGR 12P

1310 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VGR 15P

1622 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VGR 18P

1935 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 25P

2560 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 28P

2872 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

# Vitrina expositora
*Displays case*



## Opciones / *Options*

## Serie ALMERÍA *Series*

| MOD. | Puertas correderas traseras<br>Rear sliding doors | Estante iluminado<br>Lighting shelf |
|---|---|---|
| VAL9 | [PUEVAL9C+] | [PPMVGL9+] |
| VAL12 | [PUEVAL1C+] | [PPMVGL12+] |
| VAL15 | [PUEVAL15C+] | [PPMVGL15+] |
| VAL18 | [PUEVAL18 C+ ] | [PPMVGL18+] |
| VAL25 | [PUEVAL25C+] | [PPMVGL25+] |
| VAL28 | [PUEVAL28C+ ] | [PPMVGR28+] |
| VAL9 P | [PUEVAL9P+] | [PPMVGL9+] |
| VAL12 P | [PUEVAL12P+] | [PPMVGL12+] |
| VAL15 P | VPUEVAL15P+] | [PPMVGL15+] |
| VAL18 P | [PUEVAL18P+ ] | [PPMVGL18+] |
| VAL25 P | [PUEVAL25P+ ] | [PPMVGL25+] |
| VAL28 P | [PUEVAL28P+] | [PPMVGR28+] |

## Opciones / *Options*

## Serie GRANADA *Series*

| MOD. | Puertas correderas traseras<br>Rear sliding doors | Estante iluminado<br>Lighting shelf |
|---|---|---|
| VGR9 | [PUEVGR9C+] | [PPMVGL9+] |
| VGR12 | [PUEVGR12C+] | [PPMVGL12+] |
| VGR15 | [PUEVGRL15C+] | [PPMVGL15+] |
| VGR18 | [PUEVGR18C+] | [PPMVGL18+] |
| VGR25 | [PUEVGR25C+] | [PPMVGL25+] |
| VGR28 | [PUEVGR28C+] | [PPMVGR28+] |
| VGR9 P | [PUEVGR9P+] | [PPMVGL9+] |
| VGR12 P | [PUEVGR12P+] | [PPMVGL12+] |
| VGR15 P | [PUEVGR15P+] | [PPMVGL15+] |
| VGR18 P | [PUEVGRL18P+] | [PPMVGL18+] |
| VGR25 P | [PUEVGR25P+] | [PPMVGL25+] |
| VGR28 P | [PUEVGR28P+] | [PPMVGR28+] |





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Vitrina expositora
*Displays case*

Series
**ALMERÍA & GRANADA**
*Series*



VAL
**Ral 7035**
**Gris luminoso** / *Light gary*



VAL
**Ral 2003**
**Naranja** / *Orange*



VGR P
**Ral 5015**
**Azul** / *Blue*

## **Decoración Standard** / Standar Decorations

**Ral 1015**
**Beige**
*Beige*

**Ral 1018**
**Amarillo**
*Yellow*

**Ral 2003**
**Naranja**
*Orange*

**Ral 3003**
**Granate**
*Maroon*

**Ral 3020**
**Rojo**
*Red*

**Ral 6002**
**Verde oscuro**
*Dark green*

**Ral 6018**
**Verde**
*Green*

**Ral 6019**
**Verde blanquecino**
*Pastel green*

**Ral 5015**
**Azul**
*Blue*

**Ral 5017**
**Azul oscuro**
*Dark blue*

**Ral 5011**
**Azul acero**
*Steel blue*

**Ral 7016**
**Gris antracita**
*Anthracita*

**Ral 7035**
**Gris luminoso**
*Light gary*

**Ral 7037**
**Gris polvo**
*Dusty grey*

**Ral 7042**
**Gris tráfico**
*Traffic gray*

**Ral 9016**
**Blanco**
*White*

**Ral 9017**
**Negro**
*Black*

**Otro color consultar precio**
*Other colour consult price*

## **Colores fuera de carta** / Colors outside of letter

| **Color** | Tipo<br>*Type* | Incremento plazo de entrega<br>*Increase delivery time* |
|---|---|---|
| **RAL** | Epoxi | +10 días laborables/ *Work days* |
| | Líquida/*Liquid* | +10 días laborables/ *Work days* |
| **NO RAL** | Epoxi | Consultar/*Consulter* |
| | Líquida/*Liquid* | Consultar/*Consulter* |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora frío ventilado

*Refrigerated with storage display case*

Serie
**MARBELLA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Exterior en chapa de acero plastificada.
Encimera de trabajo en polilaminado estratificado.
Plano de exposición en acero esmaltado.
Cristal recto securizado.
Interior en chapa de acero plastificada.
Bancada en acero esmaltado.
(1) Estante intermedio (sin luz).

## *BENEFITS*

### Estructure


*Plastic coated steel exterior.*
*Stratified polilaminate worktop.*
*Enamelled exhibition steel surface.*
*Straight tempered security glass system.*
*Laminated steel interior.*
*Enamelled steel base.*
*(1) middle shelf (without light).*



VMB 15 R

**Opciones y decoraciones pág. 341**
*Options & decorations pag. 341*

| MOD. | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Superficie exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMB 9 R | 700 | 110 | 1 | 0,66 | 1 | 1/3 | 9,8 | 611 | Digital | R-452 |
| VMB 12 R | 950 | 144 | 2 | 0,86 | 1 | 3/8 | 13,3 | 676 | Digital | R-452 |
| VMB 15 R | 1000 | 178 | 2 | 1,07 | 1 | 5/8 | 14,0 | 1096 | Digital | R-452 |
| VMB 18 R | 1230 | 213 | 3 | 1,28 | 1 | 3/4 | 17,2 | 1315 | Digital | R-452 |
| VMB 25 R | 1460 | 282 | 4 | 1,69 | 1 | 1 | 20,4 | 1594 | Digital | R-452 |




VMB R



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Vitrina expositora frío ventidado

*Refrigerated with storage display case*

Serie
**MARBELLA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

**Desescarche automático**.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*

***Automatic defrost***.

***Ventilated condensation*** *system.*

***Forced evaporation*** *system.*

*Stainless steel evaporative tray with double vat, one for hot gas and another with electrical heater.*

### *Lighting*

***LED lighting*** *incorporated,* ***reducing*** *energetic consumption* ***between 80% and 90%*** *respect to a traditional ligth bulb.*



VMB 25 R





VMB 9 R

998 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VMB 12 R

1310 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VMB 15 R

1622 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VMB 18 R

1935 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VMB 25 R

2560 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora frío ventilado

*Refrigerated with storage display case*

Serie
**MARBELLA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Exterior en chapa de acero plastificada.
Encimera de trabajo en polilaminado estratificado.
Plano de exposición en acero esmaltado.
Cristal recto securizado.
Interior en chapa de acero plastificada.
Bancada en acero esmaltado.
(1) Estante intermedio (sin luz).

## *BENEFITS*

### Estructure


*Plastic coated steel exterior.*
*Stratified polilaminate worktop.*
*Enamelled exhibition steel surface.*
*Straight tempered security glass system.*
*Laminated steel interior.*
*Enamelled steel base.*
*(1) middle shelf (without light).*



VMB 25 RP

**Opciones y decoraciones pág. 341**
*Options & decorations pag. 341*

| MOD. | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Superficie exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMB 9 RP | 700 | 110 | 1 | 0,66 | 1 | 1/3 | 9,8 | 611 | Digital | R-452 |
| VMB 12 RP | 950 | 144 | 2 | 0,86 | 1 | 3/8 | 13,3 | 676 | Digital | R-452 |
| VMB 15 RP | 1000 | 178 | 2 | 1,67 | 1 | 5/8 | 14,0 | 1096 | Digital | R-452 |
| VMB 18 RP | 1230 | 213 | 3 | 1,28 | 1 | 3/4 | 17,2 | 1315 | Digital | R-452 |
| VMB 25 RP | 1460 | 282 | 4 | 1,69 | 1 | 1 | 20,4 | 1594 | Digital | R-452 |




VMB RP



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Vitrina expositora frío ventidado

*Refrigerated with storage display case*

Serie
**MARBELLA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Refrigeración

**Desescarche automático**.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

### *Refrigeration*

***Automatic defrost***.

***Ventilated condensation*** *system.*

***Forced evaporation*** *system.*

*Stainless steel evaporative tray with double vat, one for hot gas and another with electrical heater.*

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

### *Lighting*

***LED lighting*** *incorporated,* ***reducing*** *energetic consumption* ***between 80% and 90%*** *respect to a traditional ligth bulb.*



VMB 25 RP





### VMB 9 RP

998 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VMB 12 RP

1310 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VMB 15 RP

1622 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VMB 18 RP

1935 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VMB 25 RP

2560 x 953 x 1300/1315 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora frío ventilado con reserva

*Refrigerated with storage display case*

Serie **MALLORCA** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Exterior en chapa de acero plastificada.
Encimera de trabajo en polilaminado estratificado,
Plano de exposición en acero esmaltado.
Cristal curvo securizado.
Interior en chapa de acero plastificada.
Bancada en acero esmaltado.
(1) Estante intermedio (sin luz).
Claro de puerta de acceso media reserva de 425x255mm.

## *BENEFITS*

### Estructure

*Plastic coated steel exterior.*
*Stratified polilaminate worktop.*
*Enamelled exhibition steel surface.*
*Curved tempered security glass system.*
*Plastic coated steel interior.*
*Enamelled steel base.*
*(1) middle shelf (without light).*
*Storage door clearance of 425x255mm.*



VMC 12 R



| MOD. | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Superficie exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMC 9 R | 730 | 140 | 1 | 0,81 | 1 | 1/3 | 10,2 | 817 | Digital | R-452 |
| VMC 12 R | 980 | 183 | 2 | 1,06 | 1 | 3/8 | 13,7 | 1096 | Digital | R-452 |
| VMC 15 R | 1030 | 277 | 2 | 1,31 | 1 | 5/8 | 14,4 | 1315 | Digital | R-452 |
| VMC 18 R | 1260 | 271 | 3 | 1,57 | 1 | 3/4 | 17,6 | 1506 | Digital | R-452 |
| VMC 25 R | 1520 | 358 | 4 | 2,07 | 1 | 1 | 21,3 | 2009 | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora frío ventilado con reserva

*Refrigerated with storage display case*



Serie
**MALLORCA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración

**Control de temperatura** final del desescarche.
**Desescarche automático**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Refrigeration*


***Defrost** end **temperature** control.*
***Automatic defrost**.*
***Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*
*Stainless steel evaporative tray with double vat, one for hot gas and another with electrical heater.*

### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*



VMC 18 R

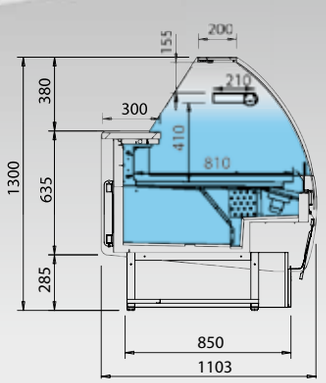


VMC R



## VMC 9 R

998 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




## VMC 12 R

1310 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




## VMC 15 R

1622 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



## VMC 18 R

1935 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



## VMC 25 R

2560 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora frío ventilado con reserva

*Refrigerated with storage display case*

Serie **MALLORCA** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



VMC 15 M



VMC 12 M



## VMC 9 C

**1.144 €**


998 x 1103 x 920 mm.
230v/1 ph/50 Hz



## VMC 12 C

**1.182 €**


1310 x 1103 x 920 mm.
230v/1 ph/50 Hz



## VMC 15 C

**1.301 €**

1622 x 1103 x 920 mm.
230v/1 ph/50 Hz




VMC

| MOD. | Potencia Power (W) | Superficie exposición (m2) |
|---|---|---|
| VMC 9 C | 5 | 0,55 |
| VMC 12 M | 6 | 0,74 |
| VMC 15 M | 7 | 0,94 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora frío ventilado con reserva

*Refrigerated with storage display case*



Serie
**MARBELLA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


### Estructura

Encimera de trabajo y apoyo bolsos en polilaminado estratificado.
Decoración lacada.
Bancada en acero esmaltado.
Cuerpo y estantes traseros en Madera estratificada blanca.


## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

*Stratified polilaminate worktop.*
*Plastic coated steel decoration.*
*Enamelled steel base.*
*Body and back shelves of white stratified wood.*

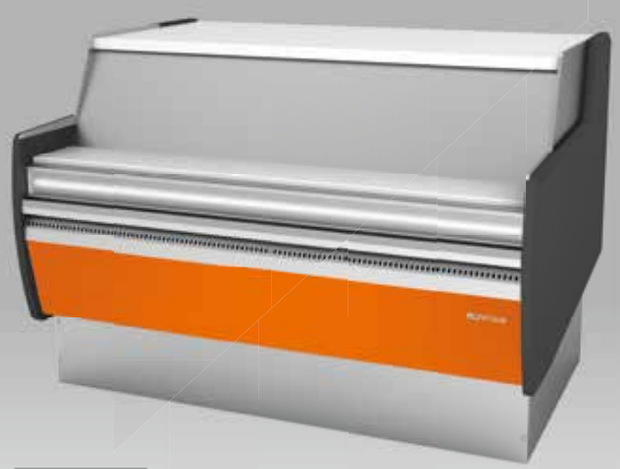


VMB 12 M

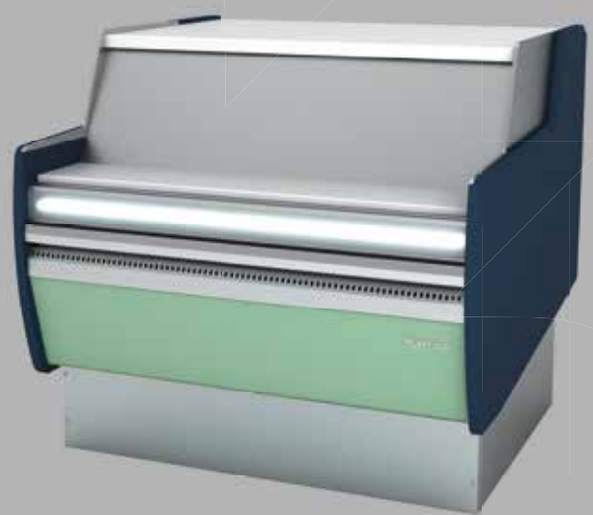

VMB 9 C

**Opciones y decoraciones pág. 341**
*Options & decorations pag. 341*

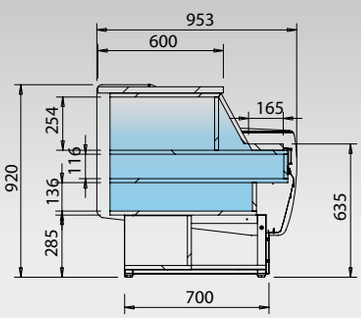


VMB




VMB 9 C

998 x 953 x 1300/1315 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VMB 12 M

1310 x 953 x 1300/1315 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VMB 15 M

1622 x 953 x 1300/1315 mm.
230v/1 ph/50 Hz

| MOD. | Potencia Power [W] | Superficie exposición [m2] |
|---|---|---|
| VMB 9 C | 700 | 0,62 |
| VMB 12 M | 950 | 0,83 |
| VMB 15 M | 1000 | 1,03 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

# Opciones y decoración
*Options and decoration*



Opciones / *Options*

## Serie MARBELLA *Series*

| MOD. | Puertas correderas traseras<br>Rear sliding doors | Luz LED decoración frontal<br>Frontal decoration LED lighting | Luz LED estante<br>LED lighting shelf |
|---|---|---|---|
| VMB 9 R<br>VMB 9 RP | (PUEVMB9CT)<br>(PUEVMB9CTCP) | (ILUDECVMBC9) | (ILUESTVMBC9) |
| VMB 12 R<br>VMB 12 RP | (PUEVMB12CT)<br>(PUEVMB12CTCP) | (ILUDECVMBC12) | (ILUESTVMBC12) |
| VMB 15 R<br>VMB 15 RP | (PUEVMB15CT)<br>(PUEVMB15CTCP) | (ILUDECVMBC15) | (ILUESTVMBC15) |
| VMB 18 R<br>VMB 18 RP | (PUEVMB18CT)<br>(PUEVMB18CTCP) | (ILUDECVMBC18) | (ILUESTVMBC18) |
| VMB 25 R<br>VMB 25 RP | (PUEVMB25CT)<br>(PUEVMB25CTCP) | (ILUDECVMBC25) | (ILUESTVMBC25) |

Opciones / *Options*

## Serie MALLORCA *Series*

| MOD. | Puertas correderas traseras<br>Rear sliding doors | Luz LED decoración frontal<br>Frontal decoration LED lighting | Luz LED estante<br>LED lighting shelf |
|---|---|---|---|
| VMC 9 | (PUEVMC9CT) | (ILUDECVMBC9) | (ILUESTVMBC9) |
| VMC 12 | (PUEVMC12CT) | (ILUDECVMBC12) | (ILUESTVMBC12) |
| VMC 15 | (PUEVMC15CT) | (ILUDECVMBC15) | (ILUESTVMBC15) |
| VMC 18 | (PUEVMC18CT) | (ILUDECVMBC18) | (ILUESTVMBC18) |
| VMC 25 | (PUEVMC25CT) | (ILUDECVMBC25) | (ILUESTVMBC25) |





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Vitrina expositora
*Displays case*

Series
## MALLORCA & MARBELLA
*Series*



VMC 12 R
**Ral 6002**
**Verde oscuro** / *Dark green*

VMC 12 R
**Ral 5017**
**Azul oscuro** / *Dark blue*

## **Decoración Standard** / Standar Decorations

**Ral 1015**
**Beige**
*Beige*

**Ral 1018**
**Amarillo**
*Yellow*

**Ral 2003**
**Naranja**
*Orange*

**Ral 3003**
**Granate**
*Maroon*

**Ral 3020**
**Rojo**
*Red*

**Ral 6002**
**Verde oscuro**
*Dark green*

**Ral 6018**
**Verde**
*Green*

**Ral 6019**
**Verde blanquecino**
*Pastel green*

**Ral 5015**
**Azul**
*Blue*

**Ral 5017**
**Azul oscuro**
*Dark blue*

**Ral 5011**
**Azul acero**
*Steel blue*

**Ral 7016**
**Gris antracita**
*Anthracita*

**Ral 7035**
**Gris luminoso**
*Light gary*

**Ral 7037**
**Gris polvo**
*Dusty grey*

**Ral 7042**
**Gris tráfico**
*Traffic gray*

**Ral 9016**
**Blanco**
*White*

**Ral 9017**
**Negro**
*Black*

**Otro color consultar precio**
*Other colour consult price*

## **Colores fuera de carta** / Colors outside of letter

| **Color** | Tipo<br>*Type* | Incremento plazo de entrega<br>*Increase delivery time* |
|---|---|---|
| **RAL** | Epoxi | +10 días laborables/ *Work days* |
| | Líquida/*Liquid* | +10 días laborables/ *Work days* |
| **NO RAL** | Epoxi | Consultar/*Consulter* |
| | Líquida/*Liquid* | Consultar/*Consulter* |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# 9. Vitrinas supermarket
## *Supermarket cases*




fresco fresquito

# 9. Vitrinas supermarket
## *Supermarket cases*

| **Serie** / *Series* | **DESCRIPCIÓN** DESCRIPTION | | **PAG.** |
|---|---|---|---|
| **MADRID** | **Vitrina expositora modular frío ventilado**<br>Refrigerated modular display case |  | **348 - 351** |
| **MADRID** | **Mueble caja mostrador**<br>Counter case |  | **352 - 353** |
| **BARCELONA** | **Vitrina expositora modular frío ventilado**<br>Refrigerated modular display case |  | **356 - 361** |
| **BARCELONA** | **Vitrina expositora modular frío ventilado ángulo recto**<br>Refrigerated modular case right angle |  | **362 - 363** |
| **BARCELONA** | **Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio**<br>Refrigerated modular self service case |  | **364 - 365** |
| **BARCELONA** | **Mueble caja mostrador**<br>Counter case |  | **366 - 367** |





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es


| **Serie** / *Series* | **DESCRIPCIÓN** DESCRIPTION | | **PAG.** |
|---|---|---|---|
| **EUROPA** | **Vitrina expositora modular frío ventilado**<br>Refrigerated modular display case |  | **370-373** |
| **EUROPA** | **Vitrina expositora modular frío sin reserva**<br>Refrigerated without storage modular display case |  | **374 - 377** |
| **EUROPA** | **Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio**<br>Refrigerated modular self service case |  | **378 - 379** |
| **EUROPA** | **Mueble caja mostrador**<br>Counter case |  | **380 - 381** |
| **ELEGANCE** | **Vitrinas promocional modular**<br>Modular promotional case |  | **384 - 385** |
| **VALENCIA** | **Vitrinas promocionales**<br>Promotional cases |  | **388 - 389** |




Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado

*Refrigerated modular display case*

## A DESTACAR

Las vitrinas Madrid son una gama de vitrinas con grupo incorporado y estructura de cristales trasera que incorporan de serie estante intermedio con iluminación LED para potenciar la visibilidad total del producto expuesto. Especialmente diseñadas para las áreas de venta de productos de charcutería, delicatesen y quesos.

Ofrecen una excelente flexibilidad de implantación para ponerlas donde, como y cuando quieras.

En su amplia gama de producto podrás encontrar modelos con y sin reserva refrigerada, todos ellos con estructura de cristales trasera. También se pueden incorporar angulares y módulos neutros sin frío. Tienen una amplia gama de opciones y accesorios.

Su amplia exposición de 810 mm. y su estante intermedio ayudan a exponer el producto para que resalte su calidad.








Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



Serie
# MADRID
*Series*

## *BENEFITS*

*Madrid plug in counters are a range of cases with rear glass structure that include intermediate shelves with LED lighting to enhance the total visibility of the exposed product. Specially designed for the areas of sale of charcuterie, delicatessen and cheeses.*

*They offer an excellent implementation flexibility to put them where, how and when you want.*

*In its wide range of products you can find models with and without refrigerated reserves, all of them with a rear glass structure. You can also incorporate angles and neutral modules non-cooling. There are a wide range of options and accessories*

*Its wide exposure area of 810 mm and its intermediate shelf help expose the product to highlight its quality.*






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado

*Refrigerated modular display case*

Serie **MADRID** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Línea modular
Línea modular, combinación de módulos de **diferentes sistemas de refrigeración.** Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.

### Comprobación de fuga de gas
Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo** energético **entre un 80% y 90%**. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**


## *BENEFITS*

### *Modular line*
*Combination of **different cooling system modules:** ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.*


### *Leak detection system*
*All condenser units are **tested 100%, in helium** chambers to refrigerant leak detections.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***




**VMD S [sin reserva]**
*[Whitout storage]*




**VMD R [con reserva]**
*[Whit storage]*



**Detalle reserva**
*Storage detail*

| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Superficie exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10ºC) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMD 9 R/S | 30+30 | 730 | 131 | 1 | 0,76 | 1 | 1/3 | 10,2 | 611 | Digital | R-452 |
| VMD 12 R/S | 30+30 | 980 | 175 | 2 | 1,01 | 1 | 3/8 | 13,7 | 676 | Digital | R-452 |
| VMD 15 R/S | 30+30 | 1030 | 219 | 2 | 1,27 | 1 | 5/8 | 14,4 | 1096 | Digital | R-452 |
| VMD 18 R/S | 30+30 | 1260 | 263 | 3 | 1,52 | 1 | 3/4 | 17,6 | 1315 | Digital | R-452 |
| VMD 25 R/S | 30+30 | 1520 | 350 | 4 | 2,03 | 1 | 1 | 21,3 | 1594 | Digital | R-452 |
| VMD 31 R/S | 30+30 | 310 | 460 | 5 | 2,53 | 1 | sin unidad without unity | 4,3 | 2340 | Digital | R-452 |
| VMD 37 R/S | 30+30 | 370 | 571 | 6 | 3,04 | 1 | sin unidad without unity | 5,2 | 2812 | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado

*Refrigerated modular display case*



Serie
**MADRID**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Línea modular** diseñada para carnes y alimentos precocinados y ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Exterior en chapa de acero plastificada.
**Encimera** de trabajo en acero inoxidable **AISI 304**.
**Plano de exposición** en acero inoxidable **AISI 304.**
Decoración en **DM lacado.**
**Cristal securizado** abatible.
Interior en chapa **plastificada.**
Bancada en **acero esmaltado.**
**Plano de exposición y estante** intermedio iluminados mediante **LED.**
**Claro de puerta** de acceso media reserva 425x255.

### Refrigeración

**Desescarche automático**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
**Bandeja evaporativa en acero** inoxidable **con doble cuba**, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

***Modular line*** *designed for meat and precooked and packaged foods, charcuterie, milk products and sandwiches.*
***Plastic*** *coated* ***steel exterior.***
***AISI 304*** *stainless steel* ***worktop.***
***AISI 304*** *stainless steel* ***exposure surface.***
***Lacquered DM*** *decoration.*
*Folding* ***secured*** *curved* ***glass.***
***Plastic*** *coated* ***steel interior.***
***Enamelled steel*** *base.*
***LED*** *lighted middle* ***shelf and exposure surface.***
*Storage* ***door clearance*** *of 425x255 mm.*

### *Refrigeration*

***Automatic defrost***.
***Ventilated condensation*** *system.*
***Forced evaporation*** *system.*
*Stainless* ***steel evaporative tray with double vat****, one for hot gas and another with electrical heater.*



VMD 25 R

**(Decoración standard /** *Standard decoration)*

**Opciones y decoraciones pág. 353**
*Options & decorations pag. 353*





VMD 9 R

938x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VMD 9 S



VMD 12 R

1250x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VMD 12 S



VMD 15 R

1562x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz


VMD 15 S



VMD 18 R

1875x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz


VMD 18 S



VMD 25 R

2500x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz


VMD 25 S



VMD 31 R*

3125x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VMD 31 S*



VMD 37 R*

3750x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VMD 37 S*

***Los modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo)*** *Models 31 and 37 (without condensing unit or without group)*

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*


# Vitrina expositora modular frío ventilado

## *Refrigerated modular display case*


Serie
**MADRID**
*Series*


Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

VMD R

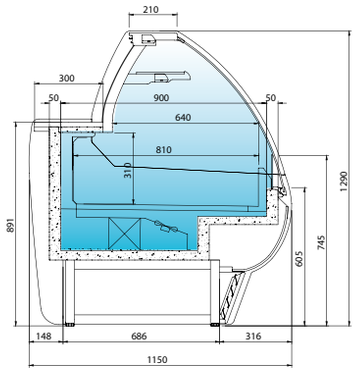


VMD S

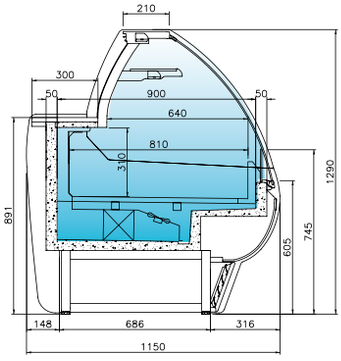

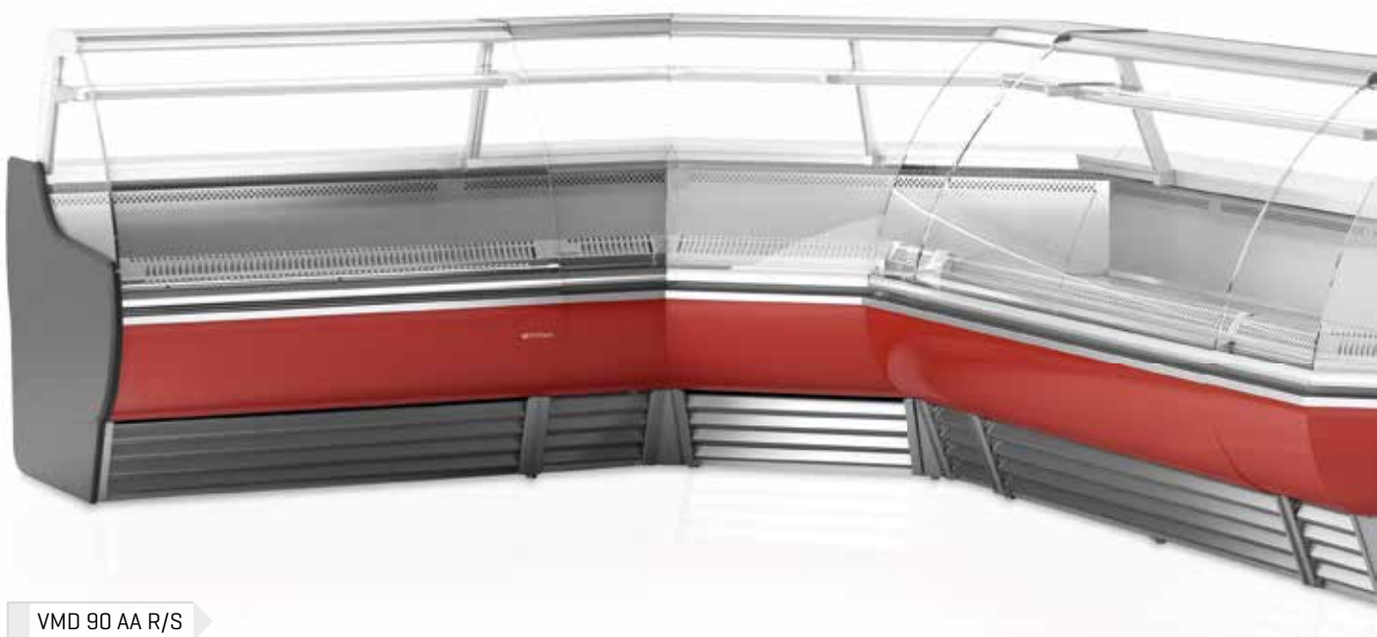VMD 90 AA R/S

| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Potencia Power (W) | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Superficie exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Led | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMD 90 AA R/S | 30+30 | 990 | 230/50 | - | - | 1,15 | 1 | 5/8 | ✓ | 13,9 | Forzada Forced | 1096 | Digital | R-452 |
| VMD 45 AA R/S | 30+30 | 670 | 230/50 | - | - | 0,63 | 1 | 3/8 | ✓ | 9,4 | Forzada Forced | 676 | Digital | R-452 |
| VMD 90 AC R/S | 30+30 | 1060 | 230/50 | - | - | 1,49 | 1 | 3/4 | ✓ | 14,8 | Forzada Forced | 1315 | Digital | R-452 |
| VMD 45 AC R/S | 30+30 | 740 | 230/50 | - | - | 0,75 | 1 | 1/2 | ✓ | 10,4 | Forzada Forced | 817 | Digital | R-452 |




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Vitrina expositora modular frío ventilado


*Refrigerated modular display case*




Serie
**MADRID**
*Series*





VMD 90 AA R





VMD 45 AA R




VMD 90 AC R





VMD 45 AC R

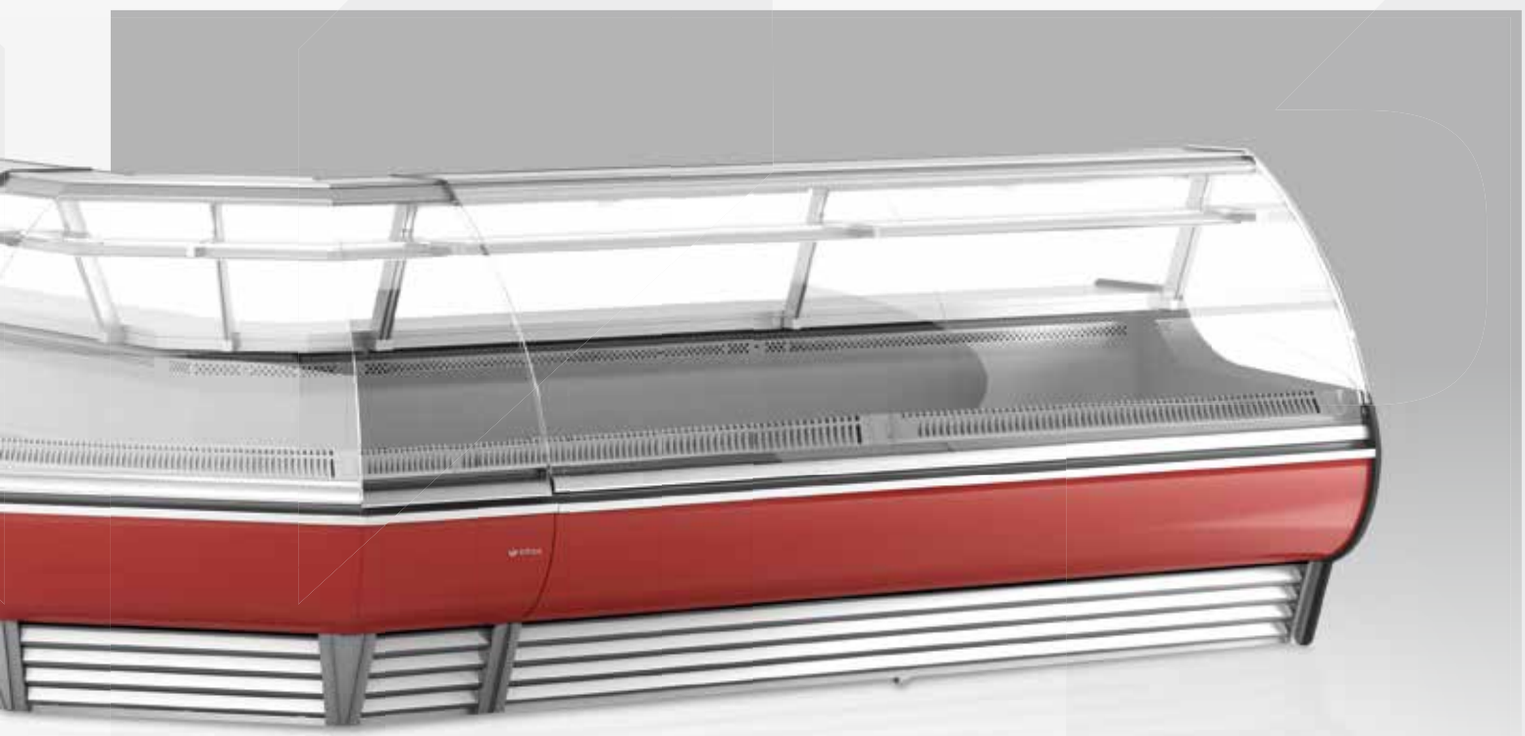









## VMD 90 AA R

1326x1150x1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

## VMD 45 AA R

1108x1150x1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

## VMD 90 AC R

1887x1150x1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

## VMD 45 AC R

1470x1150x1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

## VMD 90 AA S

1326x1150x1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

## VMD 45 AA S

1108x1150x1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

## VMD 90 AC S

1887x1150x1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

## VMD 45 AC S

1470x1150x1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

| MOD. | **Puertas correderas traseras** Rear sliding doors |
|---|---|
| VMD 90 AA | (PUEV90AACT) |
| VMD 45 AA | (PUEV45AACT) |
| VMD 90 AC | (PUEV90ACCT) |
| VMD 45 AC | (PUEV45ACCT) |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mueble caja mostrador

*Counter case*

Serie
**MADRID**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Encimera de trabajo y apoya bolsos** en acero inoxidable **AISI 304.**
Bancada en **acero esmaltado.**
Decoración en **DM lacado.**
Cuerpo y estantes traseros en **madera estratificada blanca.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

***Worktop and supports handbags in AISI 304*** *stainless steel.*
*Base of* ***enameled steel*** *tubo.*
***DM lacqued*** *decoration.*
*Structure and rear shelf* ***white laminat wood.***




VMD 12 M




VMD 9 C

| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Superficie exposición (m2) |
|---|---|---|
| VMD 9 C | 30+30 | 0,55 |
| VMD 12 M | 30+30 | 0,74 |
| VMD 15 M | 30+30 | 0,92 |



VMD 9 C

938 x 1150 x 906 mm.



VMD 12 M

1250 x 1150 x 906 mm.



VMD 15 M

1562 x 1150 x 906 mm.

**Los modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo)**
*Models 31 and 37 (without condensing unit or without group)*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mueble caja mostrador

*Counter case*

Serie
**MADRID**
*Series*



VMD 25 R
**Ral 9016**
**Blanco** / *White*

## Decoración Standard / Standar Decorations

**Ral 1001**
**Beige**
*Beige*

**Ral 1018**
**Amarillo**
*Yellow*

**Ral 2003**
**Naranja**
*Orange*

**Ral 3003**
**Granate**
*Maroon*

**Ral 3020**
**Rojo**
*Red*

**Ral 4007**
**Violeta**
*Violet*

**Design 3504035**
**Rosa**
*Pink*

**Ral 5015**
**Azul**
*Blue*

**Design 2108025**
**Celeste**
*Sky blue*

**Ral 6002**
**Verde oscuro**
*Dark green*

**Design 1107060**
**Pistacho**
*Pistachio*

**Ral 9016**
**Blanco**
*White*

**Otro color consultar precio**
*Other colour consult price*

## Colores fuera de carta / Colors outside of letter

| Color | Tipo *Type* | Incremento plazo de entrega *Increase delivery time* |
|---|---|---|
| **RAL** | Epoxi | +10 días laborables/ *Work days* |
| | Líquida/*Liquid* | +10 días laborables/ *Work days* |
| **NO RAL** | Epoxi | Consultar/*Consulter* |
| | Líquida/*Liquid* | Consultar/*Consulter* |

| MOD. | Puertas correderas traseras<br>Rear sliding doors | Cortinas traseras nocturnas<br>Night curtains | Doble plano (Sin reserva)<br>Double surface (Without strage) | Lacado frontal + costados<br>Frontal lacqued + sides |
|---|---|---|---|---|
| VMD 9 | (PUEV9CT) | (CCNV9) | (DPEXVMDBC9S) | (DFCVMDVBC) |
| VMD 12 | (PUEV12CT) | (CCNV12) | (DPEXVMDBC12S) | (DFCVMDVBC) |
| VMD 15 | (PUEV15CT) | (CCNV15) | (DPEXVMDBC15S) | (DFCVMDVBC) |
| VMD 18 | (PUEV18CT) | (CCNV18) | (DPEXVMDBC18S) | (DFCVMDVBC) |
| VMD 25 | (PUEV25CT) | (CCNV25) | (DPEXVMDBC25S) | (DFCVMDVBC) |
| VMD 31 | (PUEV31CT) | (CCNV31) | (DPEXVMDBC31S) | (DFCVMDVBC) |
| VMD 37 | (PUEV37CT) | (CCNV37) | (DPEXVMDBC37S) | (DFCVMDVBC) |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado

*Refrigerated modular display case*

## A DESTACAR

Las vitrinas Barcelona son una gama de vitrinas con grupo incorporado que incorporan de serie estante intermedio con iluminación LED para potenciar la visibilidad del producto expuesto. Especialmente diseñadas para las áreas de venta de productos como carne, charcutería y delicatesen.

Ofrecen una excelente flexibilidad de implantación para ponerlas donde, como y cuando quieras .

En su amplia gama de producto podrás encontrar modelos con cristal frontal curvo o recto, todos ellos con estructura de cristales delantera. También se pueden incorporar angulares y módulos neutros sin frío. Tienen una amplia gama de opciones y accesorios

Su exposición de 770 mm. y su estante intermedio ayudan a exponer el producto resaltando su calidad.








Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



Serie
# BARCELONA
*Series*

## *BENEFITS*

*Barcelona counters are a range of plug in showcases that include intermediate shelves with LED lighting to enhance the visibility of the exposed product. Specially designed for the areas of sale of products such as butcher and delicatessen.*

*They offer an excellent implementation flexibility to put them where, how and when you want.*

*In its wide range of products you can find models with curved or straight front glass, all of them with front glass structure. You can also incorporate angles and neutral modules non-cooling. There are a wide range of options and accessories. Its exhibition area of 770 mm and its intermediate shelf help expose the product highlighting its quality.*



# Vitrina expositora modular frío ventilado

*Refrigerated modular display case*

Serie
**BARCELONA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Línea modular
Línea modular, combinación de módulos de **diferentes sistemas de refrigeración.** Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.

### Comprobación de fuga de gas
Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo** energético **entre un 80% y 90%**. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Modular line*
*Combination of **different cooling system modules:** ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.*

### *Leak detection system*
*All condenser units are **tested 100%, in helium** chambers to refrigerant leak detections.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VBC 15 R

| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Superficie exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBC 9 R | 30+30 | 755 | 131 | 1 | 0,72 | 1 | 3/3 | 10,6 | 676 | Digital | R-452 |
| VBC 12 R | 30+30 | 1015 | 175 | 2 | 0,96 | 1 | 5/8 | 14,2 | 1096 | Digital | R-452 |
| VBC 15 R | 30+30 | 1070 | 219 | 2 | 1,20 | 1 | 3/4 | 15,0 | 1315 | Digital | R-452 |
| VBC 18 R | 30+30 | 1310 | 263 | 3 | 1,44 | 1 | 1 | 18,3 | 1594 | Digital | R-452 |
| VBC 25 R | 30+30 | 1585 | 350 | 4 | 1,93 | 1 | 1+1/6 | 22,2 | 1755 | Digital | R-452 |
| VBC 31 R/S | 30+30 | 310 | 460 | 5 | 2,41 | 1 | sin unidad without unity | 4,3 | 2340 | Digital | R-452 |
| VBC 37 R/S | 30+30 | 370 | 571 | 6 | 2,89 | 1 | sin unidad without unity | 5,2 | 2812 | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado

*Refrigerated modular display case*

Serie
**BARCELONA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructura

**Línea modular** diseñada para carnes y alimentos precocinados y ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Exterior en chapa de acero plastificada.
**Encimera** de trabajo en acero inoxidable **AISI 304**.
**Plano de exposición** en acero inoxidable **AISI 304.**
Decoración en **DM lacado.**
**Cristal securizado** abatible.
Interior en chapa **plastificada.**
Bancada en **acero esmaltado.**
**Plano de exposición y estante** intermedio iluminados mediante **LED.**
**Claro de puerta** de acceso media reserva 425x255.

### Refrigeración


**Desescarche automático**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
**Bandeja evaporativa en acero** inoxidable **con doble cuba**, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

### *Estructure*

***Modular line*** *designed for meat and precooked and packaged foods, charcuterie, milk products and sandwiches.*
***Plastic*** *coated* ***steel exterior.***
***AISI 304*** *stainless steel* ***worktop.***
***AISI 304*** *stainless steel* ***exposure surface.***
***Lacquered DM*** *decoration.*
*Folding* ***secured*** *curved* ***glass.***
***Plastic*** *coated* ***steel interior.***
***Enamelled steel*** *base.*
***LED*** *lighted middle* ***shelf and exposure surface.***
*Storage* ***door clearance*** *of 425x255 mm.*

### *Refrigeration*

***Automatic defrost***.
***Ventilated condensation*** *system.*
***Forced evaporation*** *system.*
*Stainless* ***steel evaporative tray with double vat****, one for hot gas and another with electrical heater.*

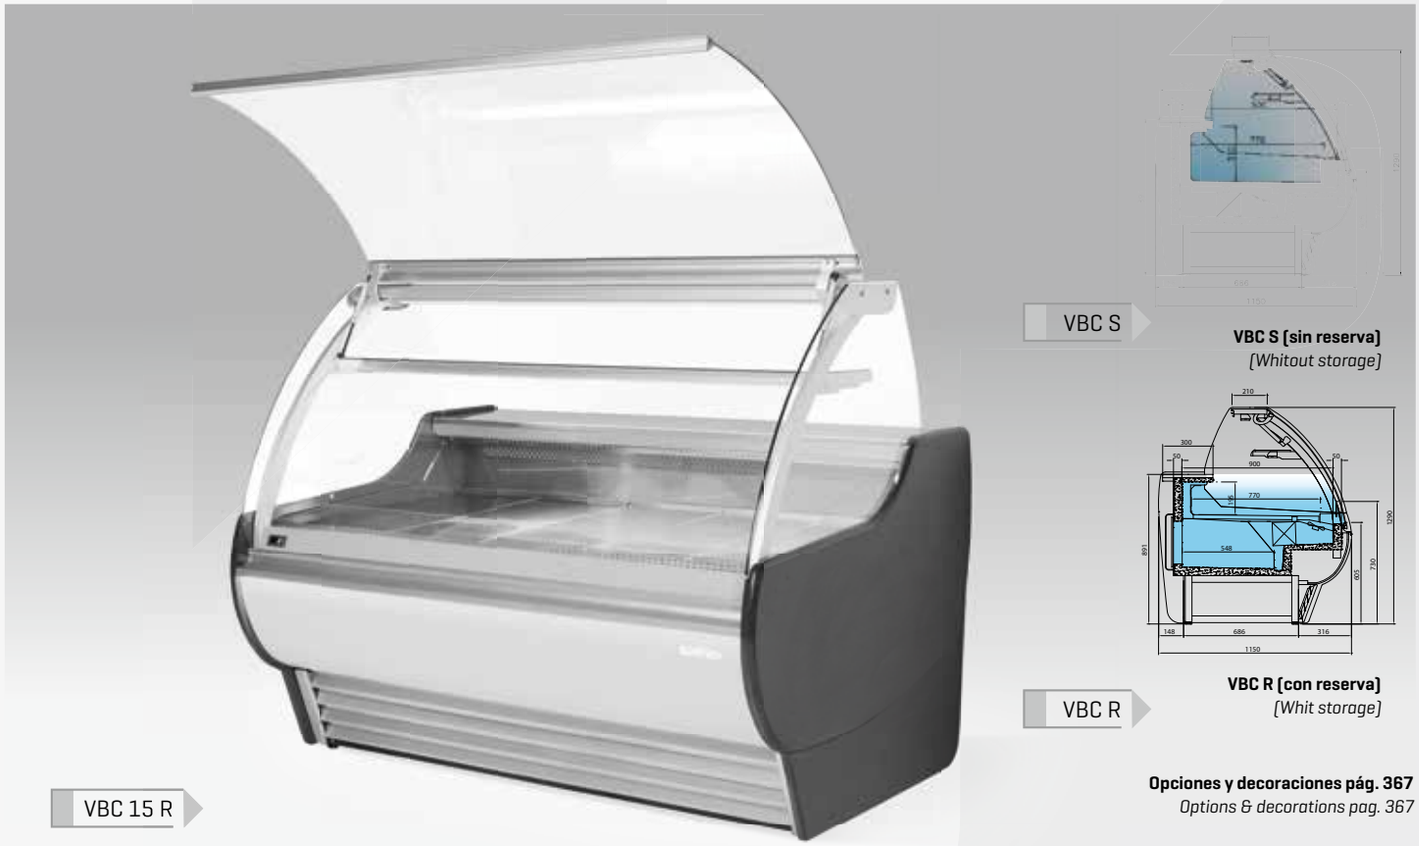

VBC 15 R



VBC S

**VBC S (sin reserva)**
*(Whitout storage)*



VBC R

**VBC R (con reserva)**
*(Whit storage)*

**Opciones y decoraciones pág. 367**
*Options & decorations pag. 367*



VBC 9 R

938x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VBC 9 S



VBC 12 R

1250x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VBC 12 S



VBC 15 R

1562x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz


VBC 15 S



VBC 18 R

1875x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz


VBC 18 S



VBC 25 R

2500x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz


VBC 25 S



VBC 31 R*

3125x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VMD 31 S*



VMD 37 R*

3750x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VMD 37 S*

***Los modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo)** *Models 31 and 37 (without condensing unit or without group)*


Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado


*Refrigerated modular display case*

Serie
**BARCELONA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*




VBC R




VBC S



VBC 15 RE

| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Potencia Power (W) | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Superficie exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBC 90 AA R/S | 30+30 | 1025 | 230/50 | 1,09 | 1 + 1 OPC. | 5/8 | 14,4 | Forzada Forced | 1096 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VBC 45 AA R/S | 30+30 | 700 | 230/50 | 0,60 | 1 + 1 OPC. | 3/8 | 9,8 | Forzada Forced | 676 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VBC 90 AC R/S | 30+30 | 1110 | 230/50 | 1,43 | 1 + 1 OPC. | 3/4 | 15,5 | Forzada Forced | 1315 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VBC 45 AC R/S | 30+30 | 780 | 230/50 | 0,72 | 1 + 1 OPC. | 1/2 | 10,9 | Forzada Forced | 817 | Automático Automatic | Digital | R-452 |




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Vitrina expositora modular frío ventilado

*Refrigerated modular display case*




Serie
**BARCELONA**
*Series*




VBC 90 AA R



VBC 45 AA R



VBC 90 AC R



VBC 45 AC R





## VBC 90 AA R

1326 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz


## VBC 90 AA S



## VBC 45 AA R

1108 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

## VBC 45 AA S



## VBC 90 AC R

1887 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

## VBC 90 AC S



## VBC 45 AC R

1470 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

## VBC 45 AC S

### Opcional / *Optional*

| MOD. | Puertas correderas traseras<br>Rear sliding doors |
|---|---|
| VBC 90 AA | (PUEV90AACT) |
| VBC 45 AA | (PUEV45AACT) |
| VBC 90 AC | (PUEV90ACCT) |
| VBC 45 AC | (PUEV45ACCT) |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado

*Refrigerated modular display case*

Serie
**BARCELONA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Línea modular
Línea modular, combinación de módulos de **diferentes sistemas de refrigeración.** Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.

### Comprobación de fuga de gas
Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo** energético **entre un 80% y 90%**. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Modular line*
*Combination of **different cooling system modules:** ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.*

### *Leak detection system*
*All condenser units are **tested 100%, in helium** chambers to refrigerant leak detections.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VBC 12 RCP

| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Superficie exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBC 9 RCP/SCP | 30+30 | 755 | 131 | 1 | 0,72 | 1 | 3/8 | 10,6 | 676 | Digital | R-452 |
| VBC 12 RCP/ SCP | 30+30 | 1015 | 175 | 2 | 0,96 | 1 | 5/8 | 14,2 | 1096 | Digital | R-452 |
| VBC 15 RCP/ SCP | 30+30 | 1070 | 219 | 2 | 1,20 | 1 | 3/4 | 15,0 | 1315 | Digital | R-452 |
| VBC 18 RCP/ SCP | 30+30 | 1310 | 263 | 3 | 1,44 | 1 | 1 | 18,3 | 1594 | Digital | R-452 |
| VBC 25 RCP/ SCP | 30+30 | 1585 | 350 | 4 | 1,93 | 1 | 1+1/6 | 22,2 | 1755 | Digital | R-452 |
| VBC 31 RCP/ SCP | 30+30 | 310 | 460 | 5 | 2,41 | 1 | sin unidad without unity | 4,3 | 2340 | Digital | R-452 |
| VBC 37 RCP/ SCP | 30+30 | 370 | 571 | 6 | 2,89 | 1 | sin unidad without unity | 5,2 | 2812 | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado

*Refrigerated modular display case*



Serie
**BARCELONA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Línea modular** diseñada para carnes y alimentos precocinados y ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Exterior en chapa de acero plastificada.
**Encimera** de trabajo en acero inoxidable **AISI 304**.
**Plano de exposición** en acero inoxidable **AISI 304.**
Decoración en **DM lacado.**
**Cristal securizado** abatible.
Interior en chapa **plastificada.**
Bancada en **acero esmaltado.**
**Plano de exposición y estante** intermedio iluminados mediante **LED.**
**Claro de puerta** de acceso media reserva 425x255.

### Refrigeración

**Desescarche automático**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
**Bandeja evaporativa en acero** inoxidable **con doble cuba**, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

### *Estructure*


***Modular line*** *designed for meat and precooked and packaged foods, charcuterie, milk products and sandwiches.*
***Plastic*** *coated* ***steel exterior.***
***AISI 304*** *stainless steel* ***worktop.***
***AISI 304*** *stainless steel* ***exposure surface.***
***Lacquered DM*** *decoration.*
*Folding* ***secured*** *curved* ***glass.***
***Plastic*** *coated* ***steel interior.***
***Enamelled steel*** *base.*
***LED*** *lighted middle* ***shelf and exposure surface.***
*Storage* ***door clearance*** *of 425x255 mm.*

### *Refrigeration*


***Automatic defrost***.
***Ventilated condensation*** *system.*
***Forced evaporation*** *system.*
*Stainless* ***steel evaporative tray with double vat****, one for hot gas and another with electrical heater.*



VBC 12 SCP




**(R) CON RESERVA**
*WITH STORAGE*



**(S) SIN RESERVA**
*WITHOUT STORAGE*

**Opciones y decoraciones pág. 367**
*Options & decorations pag. 367*



VBC 9 RCP

938x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VBC 12 RCP

1250x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VBC 15 RCP

1562x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VBC 18 RCP

1875x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VBC 25 RCP

2500x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VBC 31 RCP*

3125x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VMD 37 RCP*

3750x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz*

VBC 9 SCP

938x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VBC 12 SCP

1250x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VBC 15 SCP

1562x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VBC 18 SCP

1875x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VBC 25 SCP

2500x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VMD 31 SCP*

3125x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VMD 37 SCP*

3750x1150x1290 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

***Los modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo)** *Models 31 and 37 (without condensing unit or without group)*


Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado ángulo recto


*Refrigerated modular case right angle*

Serie
**BARCELONA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

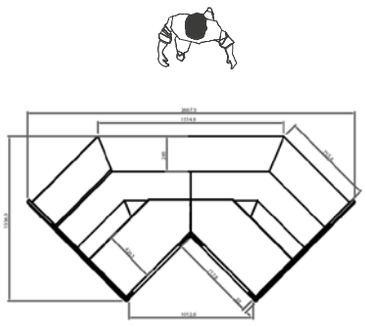

VBC 90 AC RCP/SCP



VBC 90 AA RCP/SCP





| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Potencia Power (W) | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Superficie exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Desescarche Defrost | Consumo Consumption (kWh/24h) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBC 90 AC RCP/SCP | 30+30 | 1025 | 230/50 | 1,09 | 1 | 5/8 | 1 + 1 OPC. | Forzada Forced | 1096 | Automático Automatic | 14,4 | Digital | R-452 |
| VBC 90 AA RCP/SCP | 30+30 | 1110 | 230/50 | 1,43 | 1 | 3/4 | 2 + 1 OPC. | Forzada Forced | 1315 | Automático Automatic | 15,5 | Digital | R-452 |






Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*


# Vitrina expositora modular frío ventilado ángulo recto

*Refrigerated modular case right angle*

Serie
**BARCELONA**
*Series*




**(R)**
**CON RESERVA**
*WITH STORAGE*



**(S)**
**SIN RESERVA**
*WITHOUT STORAGE*



VBC 90 R SCP

**Opciones y decoraciones pág. 367**
*Options & decorations pag. 367*



## VBC90 AAR RCP

1887 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



## VBC90 ACR RCP

1326 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



## VBC90 AAR SCP

1887 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



## VBC90 ACR SCP

1326 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

### Opcional / *Optional*

| MOD. | Puertas correderas traseras<br>Rear sliding doors |
|---|---|
| VBC 90 AA | (PUEV90AACT) |
| VBC 90 AC | (PUEV90ACCT) |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio


*Refrigerated modular self service case*

Serie
**BARCELONA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



**(Cortina nocturna de serie**
*Standard night curtain)*

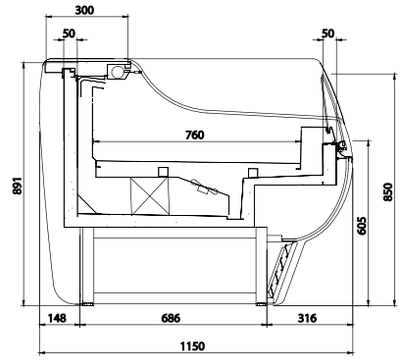




VBC15SCB

| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Superficie exposición (m2) | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBC 9 SCB | 30+30 | 755 | 131 | 0,72 | 3/8 | 10,6 | 676 | Digital | R-452 |
| VBC 12 SCB | 30+30 | 1015 | 175 | 0,96 | 5/8 | 14,2 | 1096 | Digital | R-452 |
| VBC 15 SCB | 30+30 | 1070 | 219 | 1,20 | 3/4 | 15,0 | 1315 | Digital | R-452 |
| VBC 18 SCB | 30+30 | 1310 | 263 | 1,44 | 1 | 18,3 | 1506 | Digital | R-452 |
| VBC 25 SCB | 30+30 | 1585 | 350 | 1,93 | 1+1/6 | 22,2 | 2009 | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio

*Refrigerated modular self service case*



Serie
**BARCELONA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Chapa de **acero plastificada.**
**Encimera** de trabajo en acero inox **AISI 304.**
Decoracion en **DM lacado** con iluminación **LED.**
**Plano de exposición** en Acero Inox **AISI 304.**
**Cortina nocturna.**

### Refrigeración

**Bandeja evaporativa** automática.
Desescarche **gas caliente.**
Sistema de **evaporación forzada.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

***Laminated steel*** *plate.*
***AISI 304*** *stainless steel* ***worktop.***
***DM lacqued*** *decoration with* ***LED*** *lighting.*
***Enameled exhibition steel*** *surface.*
***Night curtain.***

### *Refrigeration*

*Automatic* ***evaporative tray.***
***Hot gas*** *defrost.*
***Forced evaporation*** *system.*



VBC 18






VBC 9 SCB

938 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VBC 12 SCB

1250 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VBC 15 SCB

1562 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz



VBC 18 SCB

1875 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz



VBC 25 SCB

2500 x 1150 x 1290 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*


# Mueble caja mostrador
## *Counter case*

Serie
**BARCELONA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



VBC 12 M

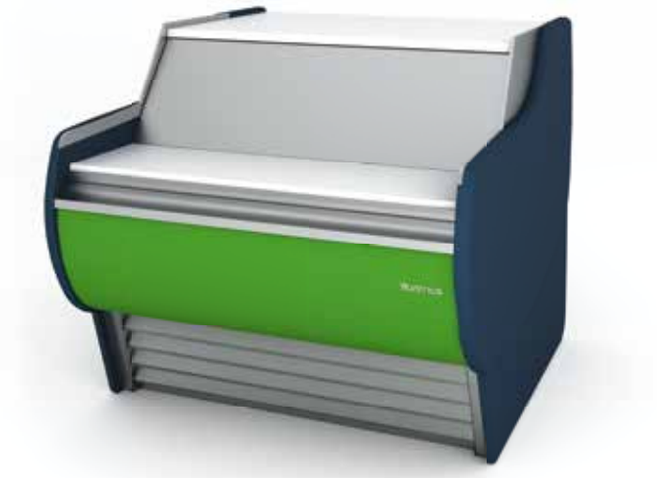


VBC 9 C



### VBC 9 C

938 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz




### VBC 12 M

1250 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz



### VBC 15 M

1562 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz



### VBC 15 MHD

1250 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz




### VBC 9 CP

938 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz




### VBC 12 MP

1250 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz




### VBC 15 MP

1562 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz



### VBC 12 MHDP


1250 x 1150 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz




VBC

**Los modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo)**
*Models 31 and 37 (without condensing unit or without group)*

| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Superficie exposición (m2) |
|---|---|---|
| VBC 9 C | 30+30 | 0,55 |
| VBC 12 M | 30+30 | 0,74 |
| VBC 15 M | 30+30 | 0,92 |



VBC P



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mueble caja mostrador
## *Counter case*

Serie
**BARCELONA**
*Series*



VBC 12 SCP
**Design 3504035**
**Rosa** / *Pink*

## **Decoración Standard** / Standar Decorations

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ral 1001** Beige *Beige* | | **Ral 3020** Rojo *Red* | | **Design 2108025** Celeste *Sky blue* | |
| **Ral 1018** Amarillo *Yellow* | | **Ral 4007** Violeta *Violet* | | **Ral 6002** Verde oscuro *Dark green* | |
| **Ral 2003** Naranja *Orange* | | **Design 3504035** Rosa *Pink* | | **Design 1107060** Pistacho *Pistachio* | |
| **Ral 3003** Granate *Maroon* | | **Ral 5015** Azul *Blue* | | **Ral 9016** Blanco *White* | |

## **Colores fuera de carta** / Colors outside of letter

**Otro color consultar precio**
*Other colour consult price*

| **Color** | Tipo *Type* | Incremento plazo de entrega *Increase delivery time* |
|---|---|---|
| **RAL** | Epoxi | +10 días laborables/ *Work days* |
| | Líquida/*Liquid* | +10 días laborables/ *Work days* |
| **NO RAL** | Epoxi | Consultar/*Consulter* |
| | Líquida/*Liquid* | Consultar/*Consulter* |

| MOD. | **Puertas correderas traseras** Rear sliding doors | **Cortinas traseras nocturnas** Night curtains | **Cristal calefactado** Headed frontal glass |
|---|---|---|---|
| VBC 9 | (PUEV9CT) | (CCNV9) | (CRCCTVEU9) |
| VBC 9 P | (PUEVBC9CTCP) | | |
| VBC 12 | (PUEV12CT) | (CCNV12) | (CRCCTVEU12) |
| VBC 12 P | (PUEVBC12CTCP) | | |
| VBC 15 | (PUEV15CT) | (CCNV15) | (CRCCTVEU15) |
| VBC 15 P | (PUEVBC15CTCP) | | |
| VBC 18 | (PUEV18CT) | (CCNV18) | (CRCCTVEU18) |
| VBC 18 P | (PUEVBC18CTCP) | | |
| VBC 25 | (PUEV25CT) | (CCNV25) | (CRCCTVEU25) |
| VBC 25 P | (PUEVBC25CTCP) | | |
| VBC 31 | (PUEV31CT) | (CCNV31) | (CRCCTVEU31) |
| VBC 31 P | (PUEVBC31CTCP) | | |
| VBC 37 | (PUEV37CT) | (CCNV37) | (CRCCTVEU37) |
| VBC 37 P | (PUEVBC37CTCP) | | |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado

*Refrigerated modular display case*

## A DESTACAR

Las vitrinas Europa son una gama de vitrinas remotas que incorpora modelos con y sin reserva refrigerada para la exposición y venta de productos como carne, charcutería y delicatesen.

Ofrecen una excelente flexibilidad de implantación en el área de venta, donde encontraras también modelos con grupo incorporado para ponerlas donde, como y cuando quieras y combinar la ventas en servicio tradicional o en régimen de autoservicio.

En su amplia gama de producto podrás encontrar además, modelos con cristal curvo o recto, con estructura de cristales delantera y modelos para servicio tradicional o autoservicio. Amplia gama de opciones y accesorios.

Su amplia exposición de 915 mm ayuda a exponer el producto para que resalte su calidad.








Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado

*Refrigerated modular display case*



Serie
**EUROPA**
*Series*

## *BENEFITS*

*The Europa counters are a range of remote showcases that incorporate models with and without refrigerated reserves for the exhibition and sale of products such as butcher and delicatessen.*

*They offer an excellent flexibility of implementation in the sales area, where you will also find models with a built-in group to put them where, as and when you want and combine the sale in traditional service or self-service.*

*In its wide range of products you can also find models with curved or straight glass, with front glass structure and models for traditional or self-service. Wide range of options and accessories.*

*Its wide 915 mm exposure area helps to expose the product so that it stands out for its quality.*





Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado

## *Refrigerated modular display case*

Serie
**EUROPA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Línea modular
Línea modular, combinación de **módulos de diferentes sistemas de refrigeración.** Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.

#### Comprobación de fuga de gas
Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

#### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo** energético **entre un 80% y 90%**. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

#### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Modular line*
*Combination of **different cooling system modules:** ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.*

#### *Leak detection system*
*All condenser units are **tested 100%, in helium** chambers to refrigerant leak detections.*

#### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VEU 18 RCP

| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Superficie exposición (m2) | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEU 9 R/RCP | 30+30 | 755 | 159 | 1 | 0,86 | 3/8 | 10,6 | 676 | Digital | R-452 |
| VEU 12 R/RCP | 30+30 | 1015 | 213 | 2 | 1,14 | 5/8 | 14,2 | 1096 | Digital | R-452 |
| VEU 15 R/RCP | 30+30 | 1070 | 266 | 2 | 1,43 | 3/4 | 15,0 | 1315 | Digital | R-452 |
| VEU 18 R/RCP | 30+30 | 1310 | 319 | 3 | 1,72 | 1 | 18,3 | 1506 | Digital | R-452 |
| VEU 25 R/RCP | 30+30 | 1585 | 425 | 4 | 2,29 | 1+1/6 | 22,2 | 2009 | Digital | R-452 |
| VEU 31 R/RCP | 40+40 | 310 | 531 | 5 | 2,86 | sin unidad without unity | 4,3 | 2600 | Digital | R-452 |
| VEU 37 R/RCP | 40+40 | 370 | 638 | 6 | 3,43 | sin unidad without unity | 5,2 | 3000 | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado

*Refrigerated modular display case*



Serie
**EUROPA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Exterior** en chapa de **acero plastificada.**
**Encimera** de trabajo en **acero** inoxidable **AISI 304.**
**Plano de exposición en acero** galvanizado.
Decoración en **DM lacado.**
**Cristal securizado** abatible.
**Interior** en chapa de **acero plastificada.**
**Bancada en acero** esmaltado.
**Plano de exposición y estante** iluminados mediante **LED.**
**Claro de puerta** de acceso media **reserva** 425x225 mm.

### Refrigeración

**Temperatura** y **desescarche** regulada por un **controlador digital**.
**Desescarche automático**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
**Bandeja evaporativa en acero** inoxidable con **doble cuba,** una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.
Clase climática 4 (30°C, 55%RH).

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### *Estructure*

*Plastic coated **steel exterior.***
***AISI 304** stainless steel **worktop.***
***Galvanised steel exposure** surface.*
***Lacquered DM** decoration.*
*Folding **secured** curved **glass.***
***Plastic** coated **steel interior.***
*Enamelled **steel base.***
***LED** lighted **shelf** and **exposure surface.***
***Storage door** clearance of 425x255 mm.*

### *Refrigeration*

***Temperature** and **defrost** regulated by a **digital controller**.*
***Automatic defrost**.*
***Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*
***Stainless steel evaporative tray** with **double vat,** one for hot gas and another with electrical heater.*
*Climatic class 4 (30°C, 55%RH).*



VEU 18 R

**Opciones y decoraciones pág. 381**
*Options & decorations pag. 381*



### VEU 9 R

938x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VEU 12 R

1250x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VEU 15 R

1562x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VEU 18 R

1875x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VEU 25 R

2500x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VEU 31 R*

3125x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VEU 37 R*

3750x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VEU 9 RCP

938x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VEU 12 RCP

1250x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VEU 15 RCP

1562x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VEU 18 RCP

1875x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VEU 25 RCP

2500x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VEU 31 RCP*

3125x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VEU 37 RCP*

3750x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

***Los modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo)** *Models 31 and 37 (without condensing unit or without group)*

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*


# Vitrina expositora modular frío ventilado

*Refrigerated modular display case*


Serie
**EUROPA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*


**Ángulos rectos**
*Right angles*

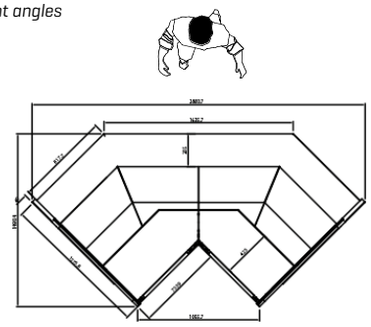


VEU 90 ACR RCP



VEU 90 AAR RCP




**(R)**
**CON RESERVA**
*WITH STORAGE*




**(R)**
**CON RESERVA**
*WITH STORAGE*





| MOD. | Costados Sides (2)[mm] | Potencia Power (W) | Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Superficie exposición (m2) | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEU 90 AA R /RCP | 40+40 | 1025 | 230/50 | - | - | 1,10 | 1/2 | 14,4 | Forzada Forced | 817 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VEU 45 AA RN | 40+40 | 35 | 230/50 | - | - | 0,60 | - | 0,5 | Forzada Forced | | - | Digital | R-452 |
| VEU 90 AC R /RCP | 40+40 | 1110 | 230/50 | - | - | 1,85 | 3/4 | 15,5 | Forzada Forced | 1315 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VEU 45 AC R | 40+40 | 780 | 230/50 | - | - | 0,92 | 1/2 | 10,9 | Forzada Forced | 817 | Automático Automatic | Digital | R-452 |





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*


# Vitrina expositora modular frío ventilado

*Refrigerated modular display case*




Serie
**EUROPA**
*Series*


**Ángulos curvos**
*Curved angles*





VEU 90 AA R





VEU 45 AA RN




VEU 90 AC R




VEU 45 AC R

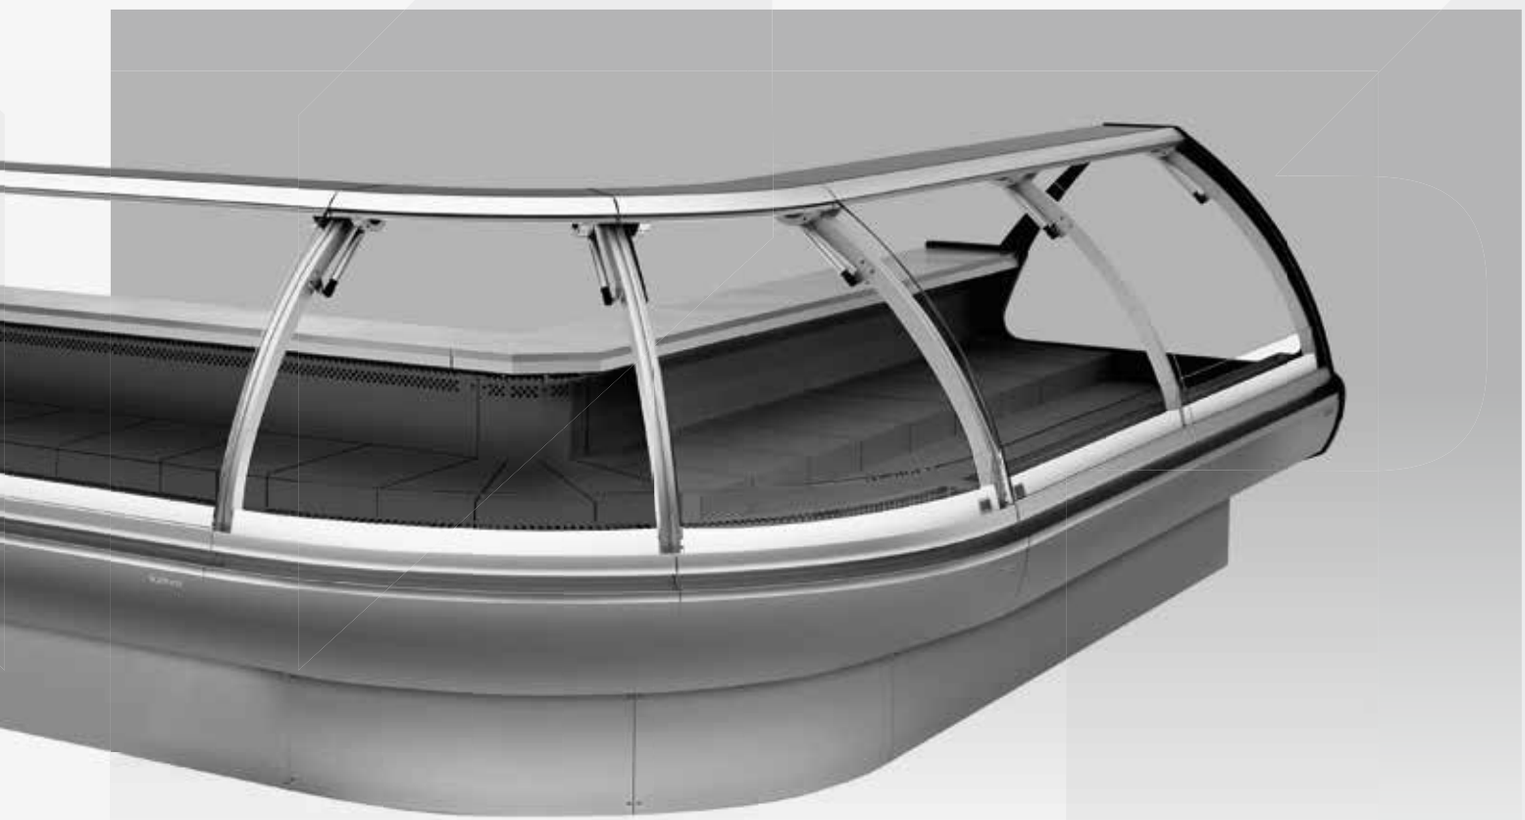

VEU 90 AA R






## VEU 90 AA R

1326 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



## VEU 45 AA R

1108 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




## VEU 90 AC R

1887 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




## VEU 45 AC R

1285 x 1150 x 1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



## VEU 90 AAR RCP

1285 x 1150 x 1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



## VEU 90 ACR RCP

1887 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío sin reserva

## *Refrigerated without storage modular display case*

Serie **EUROPA** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Línea modular
Línea modular, combinación de **módulos de diferentes sistemas de refrigeración.** Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.

#### Comprobación de fuga de gas
Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

#### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo** energético **entre un 80% y 90%**. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

#### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Modular line*
*Combination of **different cooling system modules:** ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.*

#### *Leak detection system*
*All condenser units are **tested 100%, in helium** chambers to refrigerant leak detections.*

#### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VEU 18 SCP

| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Potencia Power (W) | Superficie exposición (m2) | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEU 9 S/SCP | 40+40 | 755 | 0,86 | 1/2 | 10,6 | 817 | Digital | R-452 |
| VEU 12 S/SCP | 40+40 | 1015 | 1,14 | 5/8 | 14,2 | 1096 | Digital | R-452 |
| VEU 15 S/SCP | 40+40 | 1070 | 1,43 | 3/4 | 15,0 | 1315 | Digital | R-452 |
| VEU 18 S/SCP | 40+40 | 1310 | 1,72 | 1 | 18,3 | 1506 | Digital | R-452 |
| VEU 25 S/SCP | 40+40 | 1585 | 2,29 | 1+1/6 | 22,2 | 2009 | Digital | R-452 |
| VEU 31 S/SCP | 40+40 | 310 | 2,86 | sin unidad without unity | 4,3 | 2600 | Digital | R-452 |
| VEU 37 S/SCP | 40+40 | 370 | 3,43 | sin unidad without unity | 5,2 | 3000 | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío sin reserva

*Refrigerated without storage modular display case*



Serie
**EUROPA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructura

**Exterior** en chapa de **acero plastificada.**
**Encimera** de trabajo en **acero** inoxidable **AISI 304.**
**Plano de exposición en acero** galvanizado.
Decoración en **DM lacado.**
**Cristal securizado** abatible.
**Interior** en chapa de **acero plastificada.**
**Bancada en acero** esmaltado.
**Plano de exposición y estante** iluminados mediante **LED.**
**Claro de puerta** de acceso media **reserva** 425x225 mm.

### *Estructure*

***Plastic** coated **steel exterior.***
***AISI 304** stainless steel **worktop.***
***Galvanised steel exposure** surface.*
***Lacquered DM** decoration.*
*Folding **secured** curved **glass.***
***Plastic** coated **steel interior.***
*Enamelled **steel base.***
***LED** lighted **shelf** and **exposure surface.***
***Storage door** clearance of 425x255 mm.*

### Refrigeración

**Desescarche automático**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
**Bandeja evaporativa en acero** inoxidable con **doble cuba,** una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

### *Refrigeration*

***Automatic defrost**.*
***Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*
***Stainless steel evaporative tray** with **double vat,** one for hot gas and another with electrical heater.*



VEU 18 R

**Opciones y decoraciones pág. 381**
*Options & decorations pag. 381*



### VEU 9 S

938x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VEU 12 S

1250x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VEU 15 S

1562x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VEU 18 S

1875x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VEU 25 S

2500x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VEU 31 S*

3125x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VEU 37 S*

3750x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VEU 9 SCP

938x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VEU 12 SCP

1250x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VEU 15 SCP

1562x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VEU 18 SCP

1875x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




### VEU 25 SCP

2500x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VEU 31 SCP*

3125x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



### VEU 37 SCP*

3750x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

***Los modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo)** *Models 31 and 37 (without condensing unit or without group)*

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*


# Vitrina expositora modular frío ventilado sin reserva

*Refrigerated without storage modular display case*


Serie **EUROPA** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*


**Ángulos rectos**
*Right angles*




VEU 90 ACR SCP




VEU 90 AAR SCP




**(S)**
**SIN RESERVA**
*WITHOUT STORAGE*




**(S)**
**SIN RESERVA**
*WITHOUT STORAGE*

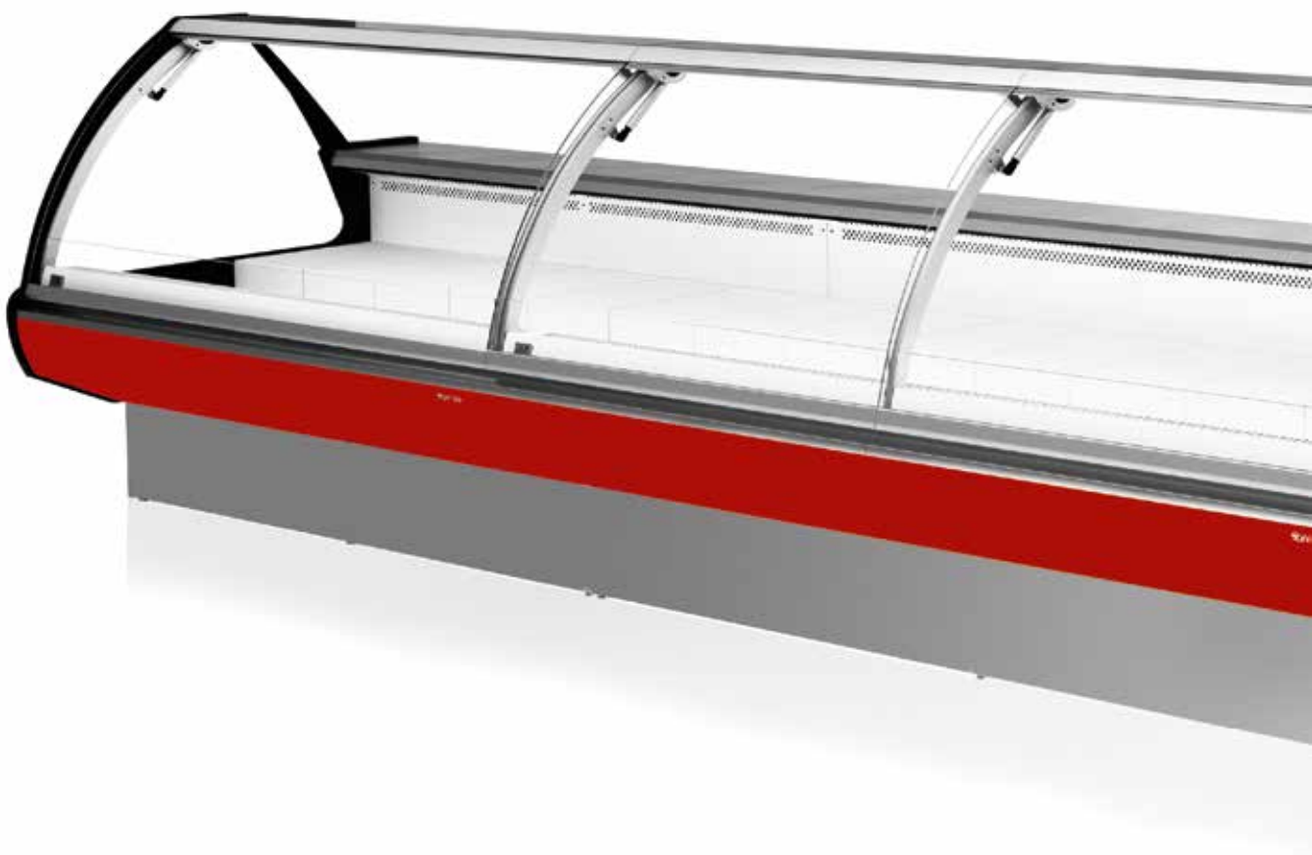

| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Superficie exposición (m2) | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEU 90 AA S /SCP | 40+40 | 1025 | - | - | 1,10 | 1/2 | 14,4 | 817 | Digital | R-452 |
| VEU 45 AA SN | 40+40 | 35 | - | - | 0,60 | - | 0,5 | - | Digital | R-452 |
| VEU 90 AC S /SCP | 40+40 | 1110 | - | - | 1,85 | 3/4 | 15,5 | 1315 | Digital | R-452 |
| VEU 45 AC S | 40+40 | 780 | - | - | 0,92 | 1/2 | 10,9 | 817 | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*


# Vitrina expositora modular frío ventilado sin reserva

*Refrigerated without storage modular display case*



Serie
**EUROPA**
*Series*

**Ángulos curvos**
*Curved angles*

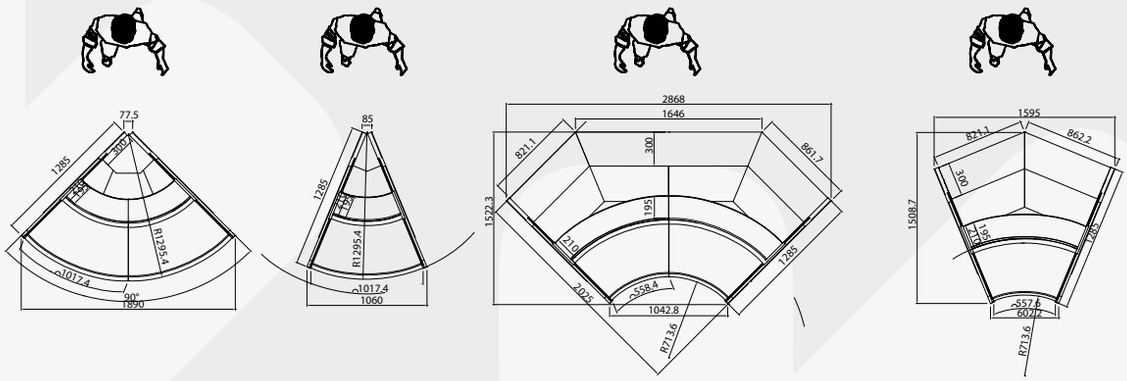


VEU 90 AA S | VEU 45 AA SN | VEU 90 AC S | VEU 45 AC S






## VEU 90 AA S

1326 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




## VEU 45 AA S

1108 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




## VEU 90 AC S

1887 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




## VEU 45 AC S

1285 x 1150 x 1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



## VEU 90 AAR SCP

1285 x 1150 x 1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



## VEU 90 ACR SCP

1887 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio

*Refrigerated self service storage modular display case*

Serie **EUROPA** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Línea modular
Línea modular, combinación de **módulos de diferentes sistemas de refrigeración.** Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.

### Comprobación de fuga de gas
Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo** energético **entre un 80% y 90%**. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

### Cumplimos normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Modular line*
*Combination of **different cooling system modules:** ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.*

### *Leak detection system*
*All condenser units are **tested 100%, in helium** chambers to refrigerant leak detections.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VEU 15SCB

| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Superficie exposición (m2) | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEU 9 SCB | 40+40 | 755 | - | - | 0,86 | 3/8 | 10,6 | 676 | Digital | R-452 |
| VEU 12 SCB | 40+40 | 1015 | - | - | 1,14 | 5/8 | 14,2 | 1096 | Digital | R-452 |
| VEU 15 SCB | 40+40 | 1070 | - | - | 1,43 | 3/4 | 15,0 | 1315 | Digital | R-452 |
| VEU 18 SCB | 40+40 | 1310 | - | - | 1,72 | 1 | 18,3 | 1506 | Digital | R-452 |
| VEU 25 SCB | 40+40 | 1585 | - | - | 2,29 | 1+1/6 | 22,2 | 2009 | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio

*Refrigerated self service storage modular display case*



Serie
**EUROPA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Chapa de **acero plastificada.**
**Encimera** de trabajo en acero inox **AISI 304.**
Bancada en **acero esmaltado.**
Decoracion en **DM lacado** con iluminación **LED.**
Plano de exposición en **acero esmaltado.**

### Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada**.
Bandeja **evaporativa doble**.
Desescarche por **gas caliente.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

***Laminated steel*** *plate.*
***AISI 304*** *stainless steel* ***worktop.***
*Enamelled* ***steel base.***
***DM lacqued*** *decoration with* ***LED*** *lighting.*
***Enameled*** *exhibition* ***steel*** *surface.*

### *Refrigeration*

***Forced air refrigeration*** *system.*
*Stainless steel* ***evaporative doble***.
***Hot gaz*** *defrost.*



VEU15SCB

**Opciones y decoraciones pág. 381**
*Options & decorations pag. 381*




VEU 9 SCB

938 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VEU 12 SCB

1250 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VEU 15 SCB

1562 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VEU 18 SCB

1875 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz



VEU 25 SCB

2500 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VEU15SCB

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mueble caja mostrador
## *Counter case*

Serie
**EUROPA**
*Series*


Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



VEU 15 M



VEU 9 C

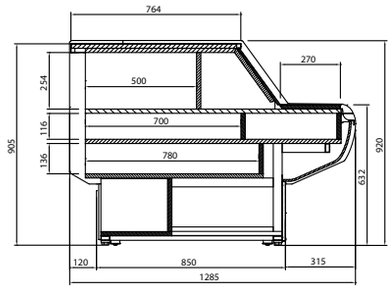



VEU

| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Potencia Power (W) | Superficie exposición (m2) |
|---|---|---|---|
| VMD 9 C | 40+40 | 20 | 0,71 |
| VMD 12 M | 40+40 | 20 | 0,95 |
| VMD 15 M | 40+40 | 20 | 1,19 |




VEU 9 C

938 x 1285 x 905 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VEU 12 M

1250 x 1285 x 905 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VEU 15 M

1562 x 1285 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz

**Los modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo)**
*Models 31 and 37 (without condensing unit or without group)*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mueble caja mostrador
*Counter case*

Serie
**EUROPA**
*Series*

## **Decoración Standard** / Standar Decorations

**Ral 1001**
**Beige**
*Beige*

**Ral 1018**
**Amarillo**
*Yellow*

**Ral 2003**
**Naranja**
*Orange*

**Ral 3003**
**Granate**
*Maroon*

**Ral 3020**
**Rojo**
*Red*

**Ral 4007**
**Violeta**
*Violet*

**Design 3504035**
**Rosa**
*Pink*

**Ral 5015**
**Azul**
*Blue*


**Design 2108025**
**Celeste**
*Sky blue*

**Ral 6002**
**Verde oscuro**
*Darl green*

**Design 1107060**
**Pistacho**
*Pistachio*

**Ral 9016**
**Blanco**
*White*

**Otro color consultar precio**
*Other colour consult price*

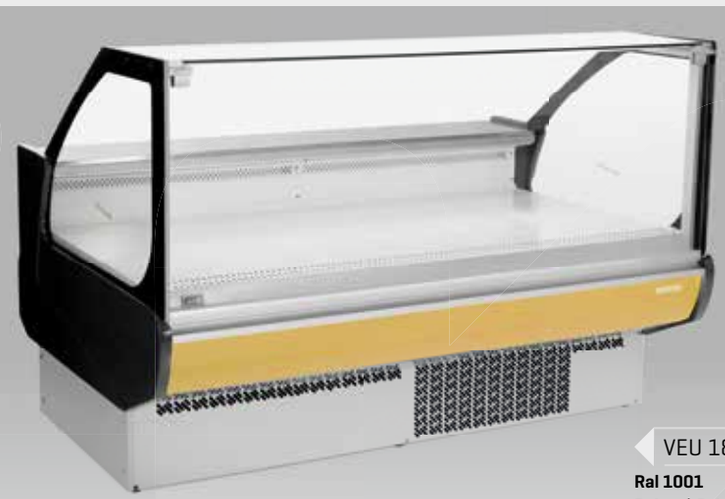

VEU 18 SCP
**Ral 1001**
**Beige** / *Beige*

## **Colores fuera de carta** / Colors outside of letter

| **Color** | Tipo *Type* | Incremento plazo de entrega *Increase delivery time* |
|---|---|---|
| **RAL** | Epoxi | +10 días laborables/ *Work days* |
| | Líquida/*Liquid* | +10 días laborables/ *Work days* |
| **NO RAL** | Epoxi | Consultar/*Consulter* |
| | Líquida/*Liquid* | Consultar/*Consulter* |

| MOD. | **Puertas correderas traseras** Rear sliding doors | **Doble plano (Sin reserva)** Double surface (Without storage) | **Plano Inox.** Stainless steel surface |
|---|---|---|---|
| VEU 90 AA | (PUEVEU90AACTCP) | (DPEXVEU90AAS) | |
| VEU 90 AA P | (PUEVEU90AACTCP) | | |
| VEU 45 AA | (PUEVEU45AACTCP) | (DPEXVEU45AAS) | |
| VEU 45 AA P | (PUEVEU45AACTCP) | | |
| VEU 90 AC | (PUEVEU90ACCTCP) | (DPEXVEU90ACS) | |
| VEU 90 AC P | (PUEVEU90ACCTCP) | | |
| VEU 45 AC | (PUEVEU45ACCTCP) | (DPEXVEU45ACS) | |
| VEU 45 AC P | (PUEVEU45ACCTCP) | | |

| MOD. | **Puertas correderas traseras** Rear sliding doors | **Cortinas traseras nocturnas** Night curtains | **Doble Plano** Plane double | **Plano Inox.** Stainless steel surface | **Cristal calefactado** Headed frontal glass |
|---|---|---|---|---|---|
| VEU 9 P | (PUEVEU9CTCP) | (CCNV9) | (DPEXVEU9S) | | (CRCCTVEU9) |
| VEU 9 | (PUEVEU9CT) | | | | |
| VEU 12 P | (PUEVEU12CTCP) | (CCNV12) | (DPEXVEU12S) | | (CRCCTVEU12) |
| VEU 12 | (PUEVEU12CT) | | | | |
| VEU 15 P | (PUEVEU15CTCP) | (CCNV15) | (DPEXVEU15S) | | (CRCCTVEU15) |
| VEU 15 | (PUEVEU15CT) | | | | |
| VEU 18 P | (PUEVEU18CTCP) | (CCNV18) | (DPEXVEU18S) | | (CRCCTVEU18) |
| VEU 18 | (PUEVEU18CT) | | | | |
| VEU 25 P | (PUEVEU25CTCP) | (CCNV25) | (DPEXVEU25S) | | (CRCCTVEU25) |
| VEU 25 | (PUEVEU25CT) | | | | |
| VEU 31 P | (PUEVEU31CTCP) | (CCNV31) | (DPEXVEU31S) | | (CRCCTVEU31) |
| VEU 31 | (PUEVEU31CT) | | | | |
| VEU 37 P | (PUEVEU37CTCP) | (CCNV37) | (DPEXVEU37S) | | (CRCCTVEU37) |
| VEU 37 | (PUEVEU37CT) | | | | |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrinas promocional modular

*Modular promotional case*

## A DESTACAR

La gama de semimurales promocionales tipo vitrina de la serie Elegance con grupo incorporado están especialmente diseñadas para las áreas de venta de productos como charcutería y delicatesen con una visibilidad total del producto expuesto.

Facilitan la exposición y venta de productos promocionales o de venta cruzada ya que ofrecen una excelente flexibilidad de implantación para ponerlas donde, como y cuando quieras y combinar la venta en servicio tradicional con el régimen de autoservicio

Sus 2 niveles de exposición y su grupo incorporado facilitan su uso en cualquier espacio del área de venta.

Su frente display de cristal templado, le permite reducir el consumo de energía para mejorar su índice de eficiencia energética sin penalizar la visualización ni capacidad del producto expuesto.








Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Serie
# ELEGANCE
*Series*

## *BENEFITS*

*Elegance series promotional plug in lowmultideck is specially designed for the sale of products such as charcuterie and delicatessen with total visibility of the exposed product.*

*They facilitate the exhibition and sale of promotional or cross-selling products since they offer excellent flexibility of implementation to put them where, as and when you want and combine traditional service sales with the self-service regime.*

*Its 2 exposure levels and its built-in unit facilitate its use in any area of the sales area.*

*Its front tempered glass display allows you to reduce energy consumption to improve its energy efficiency index without penalizing the display or capacity of the exposed product.*






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrinas promocional modular

*Modular promotional case*

Serie
**ELEGANCE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Línea modular

**El cuerpo está dotado con ruedas** para una movilidad fácil.
El **posicionamiento en función de las necesidades** de venta y promoción.
**Posibilidad de unir varios módulos** creando una línea por medio de los kits de unión.

### Cumplimos normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Modular line*

***The body has casters*** *for an easy mobility.*
*It is* ***possible to join modules making*** *a line with the join kits.*
***Possibility of joining several modules*** *creating a line through the union kits.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in* ***ISO 9001: 2015*** *(Quality);* ***ISO 14001: 2015*** *(Environment);* ***OSHAS 18001: 2007*** *(Worker Safety and Health) and by* ***INTERTEK*** *in accordance with* ***UL 471 and NSF 7.***



VEG15

| MOD. | Costados Sides (2)(mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Superficie exposición (m2) | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10ºC) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEG9 | 30+30 | 1070 | 319 | 0,93 | 3/4 | 16,2 | 1315 | Digital | R-452 |
| VEG12 | 30+30 | 1310 | 425 | 1,25 | 7/8 | 17,1 | 1594 | Digital | R-452 |
| VEG15 | 30+30 | 1405 | 531 | 1,56 | 1 | 19 | 1840 | Digital | R-452 |
| VEG18 | 30+30 | 1907 | 638 | 1,87 | 1+1/16 | 22 | 2166 | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Vitrinas promocional modular

*Modular promotional case*

Serie
**ELEGANCE**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Exterior** en chapa de **acero plastificada.**
Encimera de trabajo en acero inox **AISI 304**.
Bancada de **acero esmaltado.**
Decoración en **DM lacado** con iluminación **LED**.
**Cortina nocturna.**
**Interior** en chapa de **acero plastificada.**
**Plano** de exposición en **acero esmaltado.**

### Refrigeración

**Desescarche automático**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
**Bandeja evaporativa en acero** inoxidable con **doble cuba**, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

***Plastic** coated **steel exterior.***
***AISI 304** stainless steel worktop.*
***Enamelled steel** base.*
***DM lacqued** decoration with **LED** lighting.*
***Night curtain.***
***Plastic** coated **steel interior.***
***Enamelled steel** exposure surface.*

### *Refrigeration*

***Automatic defrost**.*
***Ventilated condensation** system.*
***Forced evaporation** system.*
***Stainless steel evaporative tray** with **double vat,** one for hot gas and another with electrical heater.*



VEG 18



VEG9

938 x 1075 x 1260 mm.
Temp. +2ºC/+5ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz



VEG12

1250 x 1075 x 1260 mm.
Temp. +2ºC/+5ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz




VEG15

1562 x 1075 x 1260 mm.
Temp. +2ºC/+5ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz



VEG18

1875 x 1075 x 1260 mm.
Temp. +2ºC/+5ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz

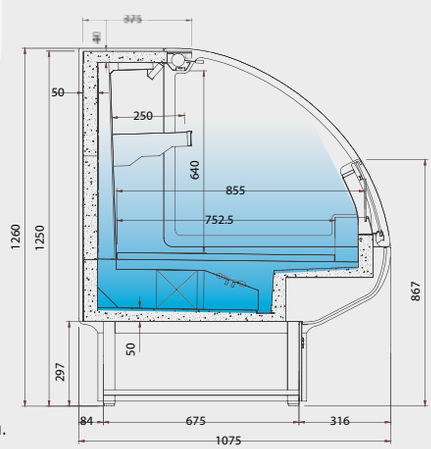


VEG



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrinas promocionales
*Promotional cases*

## A DESTACAR

La vitrina serie Valencia es una vitrina promocional con grupo incorporado con una visibilidad total del producto expuesto.

Mejoran la experiencia de compra en las áreas de venta de productos como charcutería y delicatesen.

Facilitan la exposición y venta de productos promocionales o de venta cruzada ya que ofrecen una excelente flexibilidad de implantación para ponerlas donde, como y cuando quieras y combinar la venta en servicio tradicional con el régimen de autoservicio

Sus dimensiones compactan le permiten su uso en cualquier espacio del área de venta para complementar las áreas fijas de exposición de producto.

Este mueble permite la inclinación del plano de exposición para "acercar" el producto al cliente y potenciar exponencialmente su visibilidad.







Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Serie
# VALENCIA
*Series*

## *BENEFITS*

*Valencia series counter is a promotional counter with incorporated unit with a total visibility of the exposed product.*
*Improve the shopping experience in the areas of sale of products such as charcuterie and delicatessen.*
*They facilitate the exhibition and sale of promotional or cross-selling products since they offer excellent flexibility of implementation to put them where, as and when you want and combine traditional service sales with the self-service regime.*
*Its compact dimensions allow it to be used in any area of the sales area to complement the fixed areas of product exhibition.*
*This counter allows the inclination of the exposure plan to "bring" the product to the customer and exponentially enhance its visibility.*






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrinas promocionales
## *Promotional cases*

Serie
**VALENCIA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Comprobación de fuga de gas**<br>Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas. | ***Leak detection system***<br>*All condenser units are **tested 100%, in helium** chambers to refrigerant leak detections.* |
| **Cumplimos normativas**<br>Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.** | ***Certifications***<br>*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.*** |



VVL 12







| MOD. | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Superficie exposición (m2) | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVL 12 | 1110 | 180 | 1,05 | 3/4 | 11,8 | 915 | Digital | R-134 a |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Vitrinas promocionales

*Promotional cases*

Serie
**VALENCIA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Chapa de **acero plastificado.**
Bancada en **acero esmaltado.**
**Cristal** lateral **doble securizado.**
Cuerpo **elevable e inclinable.**
**Plano** de exposición en **acero esmaltado.**

### Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Desescarche por **gas caliente.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

***Plastic coated*** *steel exterior.*
***Enamelled steel*** *base.*
***Double security*** *lateral* ***glass.***
***Liftable and tiltable*** *body.*
***Enamelled steel*** *exposure* ***surface.***

### *Refrigeration*

***Ventilated condensation*** *system.*
***Forced evaporation*** *system.*
***Hot gas*** *defrost.*



VVL 12




## VVL 12

1260 x 1170 x 900 mm.
Temp. 0ºC/+2ºC
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz



**Vitrina inclinable**
*Tilting display case*

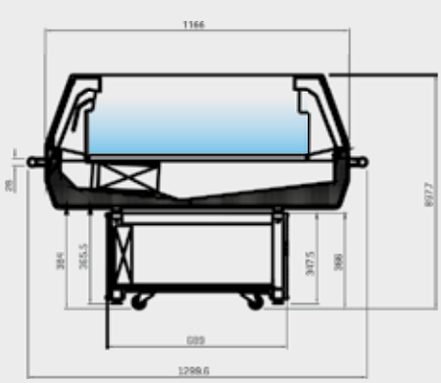


VVL



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# 10. VITRINAS MURALES
## *MULTIDECKS*



osmard.es



# 10. VITRINAS MURALES
## *MULTIDECKS*


| **Serie** / *Series* | **DESCRIPCIÓN** DESCRIPTION | | **PAG.** |
|---|---|---|---|
| **SMS / SML SMP** | **Semimural abierta refrigerada grupo incorporado**<br>Plug in open lowmultideck |  | **394 - 397** |
| **MDC / MDCC** | **Mural refrigerada grupo incorporado cerrada**<br>Plug in refrigerated doors multideck |  | **398 - 411** |
| Propane R290 ECO FRIENDLY **MDCP** | **Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada**<br>R-290 plug in refrigerated doors multideck |  | **412 - 419** |
| **M** | **Mural refrigerada grupo incorporado abierta**<br>Plug in refrigerated open multideck |  | **420 - 433** |
| **MDC INOX** | **Mural refrigerada grupo incorporado cerrada**<br>Plug in refrigerated doors multideck |  | **434 - 435** |
| **M INOX** | **Mural refrigerada grupo incorporado abierta**<br>Plug in refrigerated open multideck |  | **436 - 437** |
| **MBT** | **Mural congelación grupo incorporado cerrada**<br>Plug in frozen doors multideck |  | **438 - 441** |
| **SMDG / SMPB** | **Semimural abierta y cerrada refrigerada grupo remoto**<br>Plug in open lowmultideck |  | **442 - 445** |




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es


| **Serie** / *Series* | **DESCRIPCIÓN** DESCRIPTION | | **PAG.** |
|---|---|---|---|
| **MDG** | **Mural refrigerada grupo remoto cerrada**<br>Refrigerated mural remote group closed |  | **446 - 455** |
| **MPB** | **Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo**<br>Remote refrigeration open low front multideck |  | **456 - 463** |
| **MGR** | **Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio**<br>Remote refrigeration open middle front multideck |  | **464 - 471** |
| **MBTGR** | **Mural congelación grupo remoto cerrada**<br>Remote frozen full glass door multideck |  | **472 - 475** |
| **SIGILUS / INTARBOX / INTARLOOP** | **Unidades motocondensadoras**<br>Condensing units |  | **476 - 483** |
| **INTARCUBE & INTARPACK** | **Centrales frigoríficas**<br>Refrigeration units |  | **476 - 485** |
| **COOLER** | **Walk-in cooler**<br>Walk-in cooler |  | **488** |
| **FREEZER** | **Walk-in cooler**<br>Walk-in cooler |  | **489** |
| **OPCIONES** | **Opciones y carta de colores**<br>Options and letter of colors | | **490 - 491** |




Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Semimural abierta refrigerada grupo incorporado

## *Plug in open lowmultideck*

Serie **SMS** *Series*

### A DESTACAR


Mueble semivertical de refrigeración abierto con grupo incorporado de propano R-290.
Visibilidad total del producto expuesto para la venta.
Laterales Display.
Frente display de metacrilato.
Iluminación LED en visera.
**4 niveles de exposición:**
- 3 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Control electrónico.

### *BENEFITS*

Plug in propane open lowmultideck.
Maximum product visibility.
Display end panels.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
Canopy LED lighting.
**4 exposure levels:**
- 3 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Electronic control.

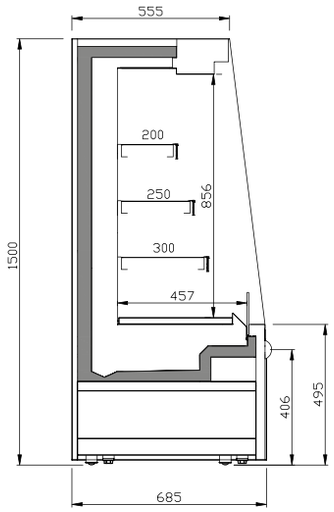


Sección comercial
*Commercial section*



SMS18

**Disponble hasta Junio 2019**
*Available until June 2019*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 1500 x [** L mm.]

**Estantes** / shelves
- 200-250-300 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 400 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| M2 | -1°C / +7°C | +2°C / +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** mm | Laterales End panel mm | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area m² | Volumen refrigerado Refrigerated volume litros | Potencia frigorifica (-10°C) Heat extraction rate (-10°C) W | Compresor Compressor HP | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data V/ Hz | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SMS6M2** | 625 | 40+40 | 0,54 | 0,72 | 154 | 817 | 1/2 | 3 | 230V / 50Hz | R-452 |
| **SMS9M2** | 938 | 40+40 | 0,80 | 1,08 | 231 | 1096 | 5/8 | 3 | 230V / 50Hz | R-452 |
| **SMS12M2** | 1250 | 40+40 | 1,07 | 1,44 | 308 | 1588 | 7/8 | 3 | 230V / 50Hz | R-452 |
| **SMS18M2** | 1875 | 40+40 | 1,61 | 2,16 | 461 | 1840 | 1 | 3 | 230V / 50Hz | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Semimural abierta refrigerada grupo incorporado

## *Plug in open lowmultideck*



### A DESTACAR


Mueble semivertical de refrigeración abierto con grupo incorporado de propano R-290.
Visibilidad total del producto expuesto para la venta.
Laterales Display.
Frente display de metacrilato.
Iluminación LED en visera.
**4 niveles de exposición:**
- 3 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Control electrónico.

### *BENEFITS*

Plug in propane open lowmultideck.
Maximum product visibility.
Display end panels.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
Canopy LED lighting.
**4 exposure levels:**
- 3 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Electronic control.

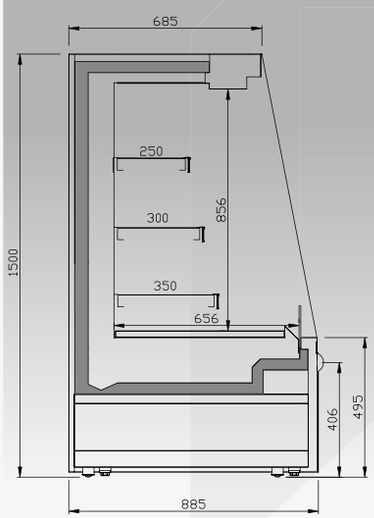




SML18

**Disponble hasta Junio 2019**
*Available until June 2019*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 1500 x [** L mm.]

**Estantes** / shelves
- 200-250-350 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 600 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| M2 | -1°C / +7°C | +2°C / +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-10°C) Heat extraction rate (-10°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V/ Hz | |
| **SML6M2** | 625 | 40+40 | 0,54 | 0,94 | 201 | 817 | 1/2 | 3 | 230V / 50Hz | R-452 |
| **SML9M2** | 938 | 40+40 | 0,80 | 1,41 | 301 | 1096 | 5/8 | 3 | 230V / 50Hz | R-452 |
| **SML12M2** | 1250 | 40+40 | 1,07 | 1,88 | 401 | 1588 | 7/8 | 3 | 230V / 50Hz | R-452 |
| **SML18M2** | 1875 | 40+40 | 1,61 | 2,81 | 602 | 1840 | 1 | 3 | 230V / 50Hz | R-452 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Semimural abierta refrigerada grupo incorporado

## *Plug in open lowmultideck*

Serie
**SMP | SMSP**
*Series*

### A DESTACAR

Mueble semivertical de refrigeración abierto con grupo incorporado de propano R-290.
Visibilidad total del producto expuesto para la venta.
Laterales Display.
Frente display de metacrilato.
Iluminación LED en visera.
**4 niveles de exposición:**
- 3 estantes
- Cuba


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Control electrónico.

### *BENEFITS*

Plug in propane open lowmultideck.
Maximum product visibility.
Display end panels.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
Canopy LED lighting.
**4 exposure levels:**
- 3 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Electronic control.

Propane R290 ECO FRIENDLY

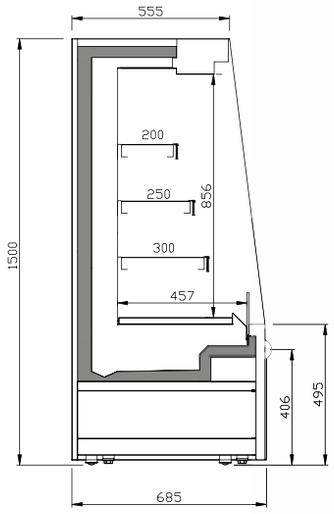


Sección comercial
Commercial section



SMS18P

**Disponble a partir de Junio 2019**
*Available June 2019*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 1500 x [** L mm.]

**Estantes** / shelves
- 200-250-300 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 400 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| M2 | -1°C / +7°C | +2°C / +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo<br>Model | Longitud**<br>Lenght** | Laterales<br>End panel | TDA/m | Area refrigerada<br>Refrigerated Area | Volumen refrigerado<br>Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-10°C)<br>Heat extraction rate (-10°C) | Compresor<br>Compressor | Nº Estantes<br>Shelves | Datos eléctricos<br>Electrical data | Refrigerante<br>Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | $m^2$ | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **SMS6P** | 625 | 40+40 | 0,54 | 0,72 | 154 | 817 | 1/2 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **SMS9P** | 938 | 40+40 | 0,80 | 1,08 | 231 | 1096 | 5/8 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **SMS12P** | 1250 | 40+40 | 1,07 | 1,44 | 308 | 1588 | 7/8 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **SMS18P** | 1875 | 40+40 | 1,61 | 2,16 | 461 | 1840 | 1 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Semimural abierta refrigerada grupo incorporado

*Plug in open lowmultideck*

Serie
**SMP | SMLP**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble semivertical de refrigeración abierto con grupo incorporado de propano R-290.
Visibilidad total del producto expuesto para la venta.
Laterales Display.
Frente display de metacrilato.
Iluminación LED en visera.
**4 niveles de exposición:**
- 3 estantes
- Cuba


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Control electrónico.

## *BENEFITS*

Plug in propane open lowmultideck.
Maximum product visibility.
Display end panels.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
Canopy LED lighting.
**4 exposure levels:**
- 3 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Electronic control.

Propane R290 ECO FRIENDLY

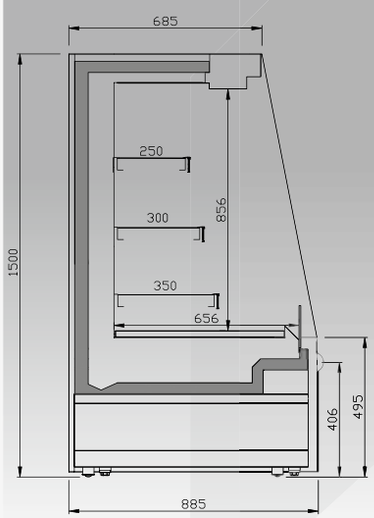


Sección comercial
Commercial section



SML18P

**Disponble a partir de Junio 2019**
*Available June 2019*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 1500 x [** L mm.]

**Estantes** / shelves
- 200-250-350 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 600 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| M2 | -1°C / +7°C | +2°C / +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo<br>Model | Longitud**<br>Lenght** | Laterales<br>End panel | TDA/m | Area refrigerada<br>Refrigerated Area | Volumen refrigerado<br>Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-10°C)<br>Heat extraction rate (-10°C) | Compresor<br>Compressor | Nº Estantes<br>Shelves | Datos eléctricos<br>Electrical data | Refrigerante<br>Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V/ Hz | |
| **SML6P** | 625 | 40+40 | 0,54 | 0,94 | 201 | 817 | 1/2 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **SML9P** | 938 | 40+40 | 0,80 | 1,41 | 301 | 1096 | 5/8 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **SML12P** | 1250 | 40+40 | 1,07 | 1,88 | 401 | 1588 | 7/8 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **SML18P** | 1875 | 40+40 | 1,61 | 2,81 | 602 | 1840 | 1 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*

## A DESTACAR

Murales de grupo incorporado cerradas con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y de ancho 650 mm. y 850 mm. y longitudes que van desde los 625 mm. hasta 3125 mm.


Disponibles en altura 2000 mm. Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 [carne], M2 [charcutería, lácteos .. ] y/o H1 [frutas y verduras] en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho del mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior [visera].

Su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.

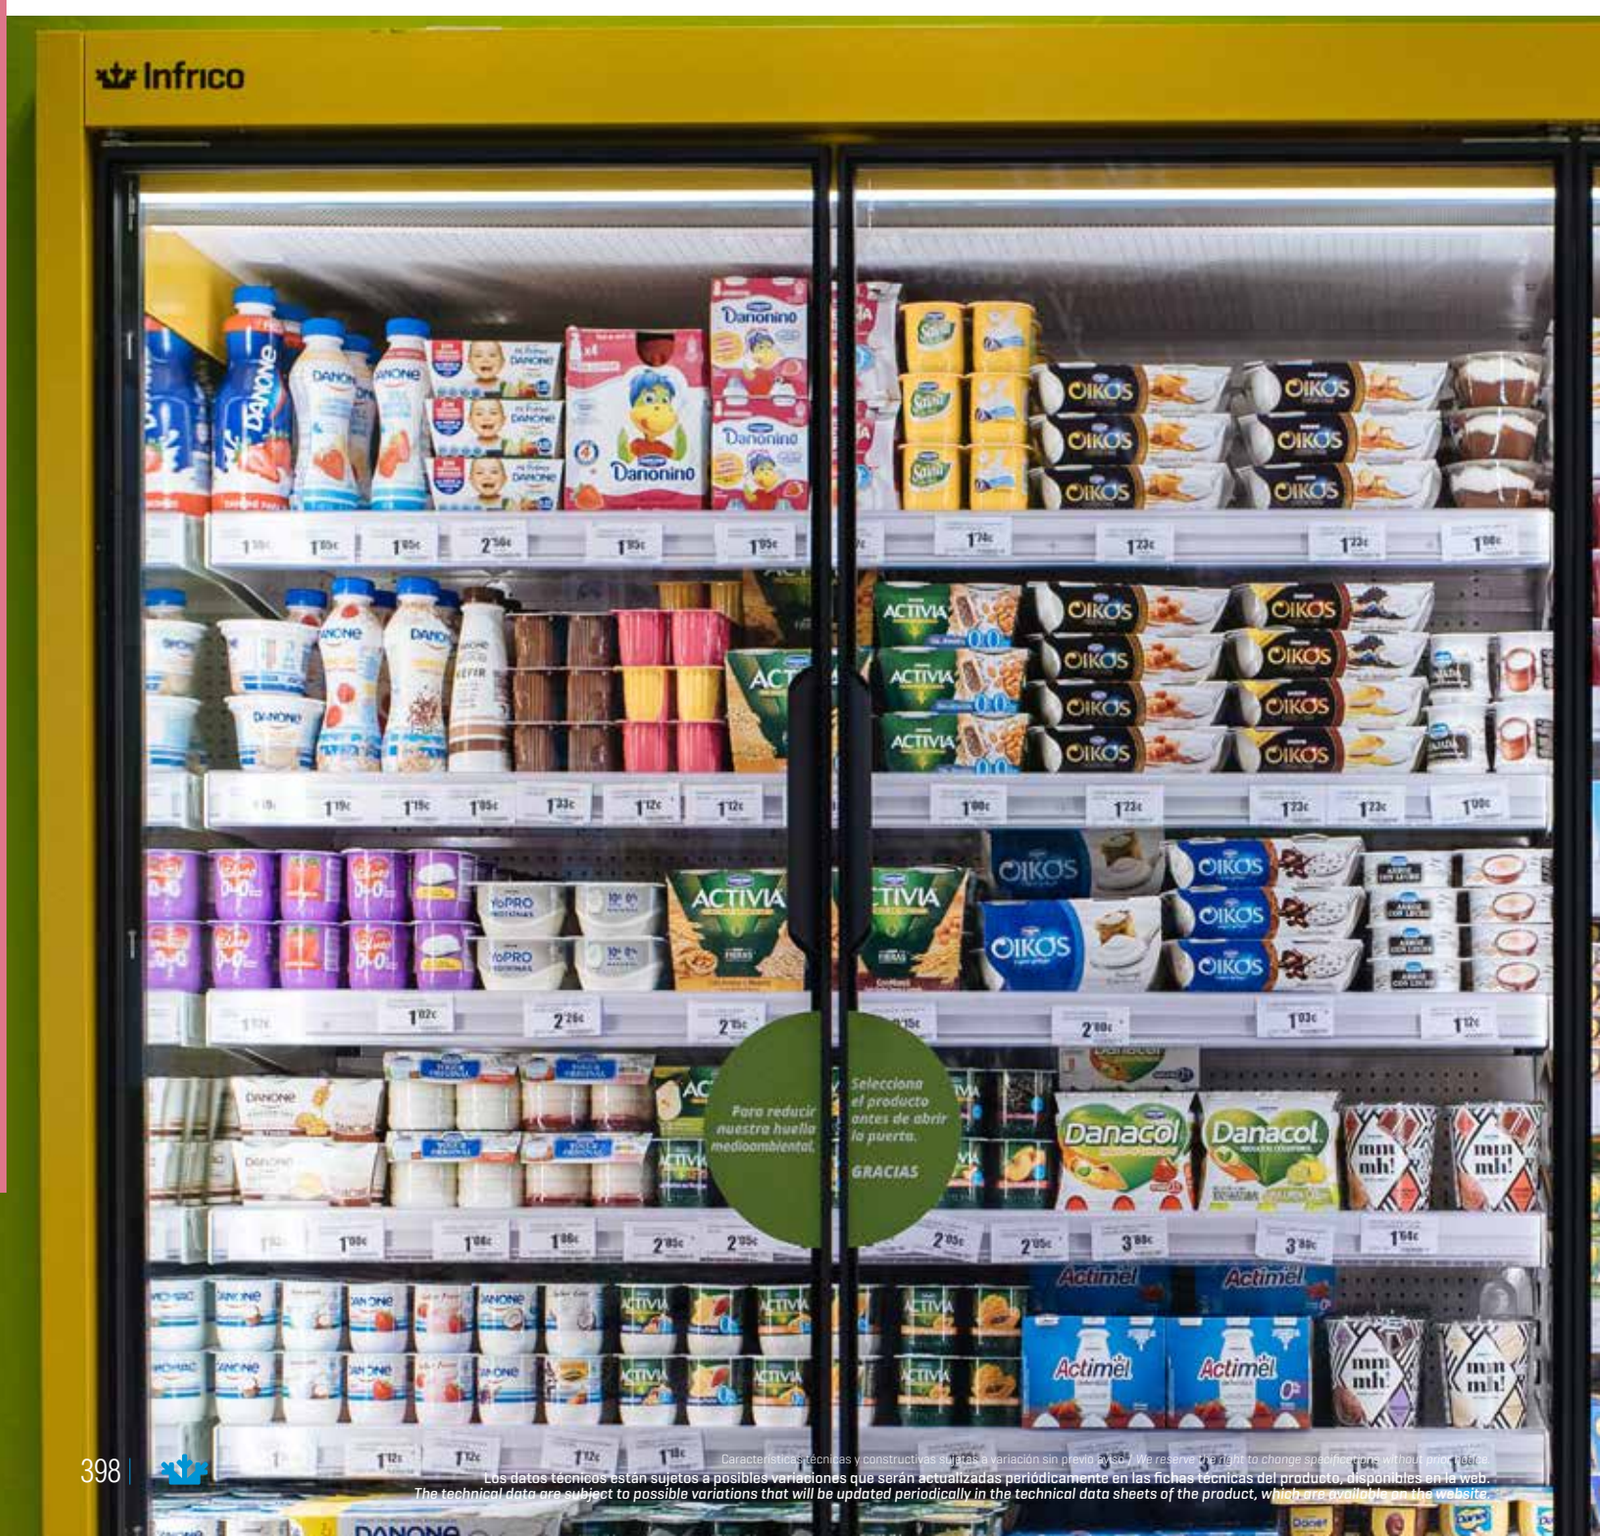




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Serie
# MDC
*Series*

## *BENEFITS*

*Plug in closed multideck with double-glazed swing doors without screen printing width 650 and 850 mm. and lengths ranging from 625 mm. to 3125 mm.*


*Available in 2000 mm height. Different models to operate in a temperature regime M1 (meat), M2 (charcuterie, dairy products ...) and / or H1 (fruits and vegetables) in climate class 3, under ISO23953 standard.*

*It incorporates optimized dimensions shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stocking.*

*The shelves are adjustable in height and inclination and include price-holders.*

*All models incorporate LED lighting as standard on the top (canopy).*

*Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.*

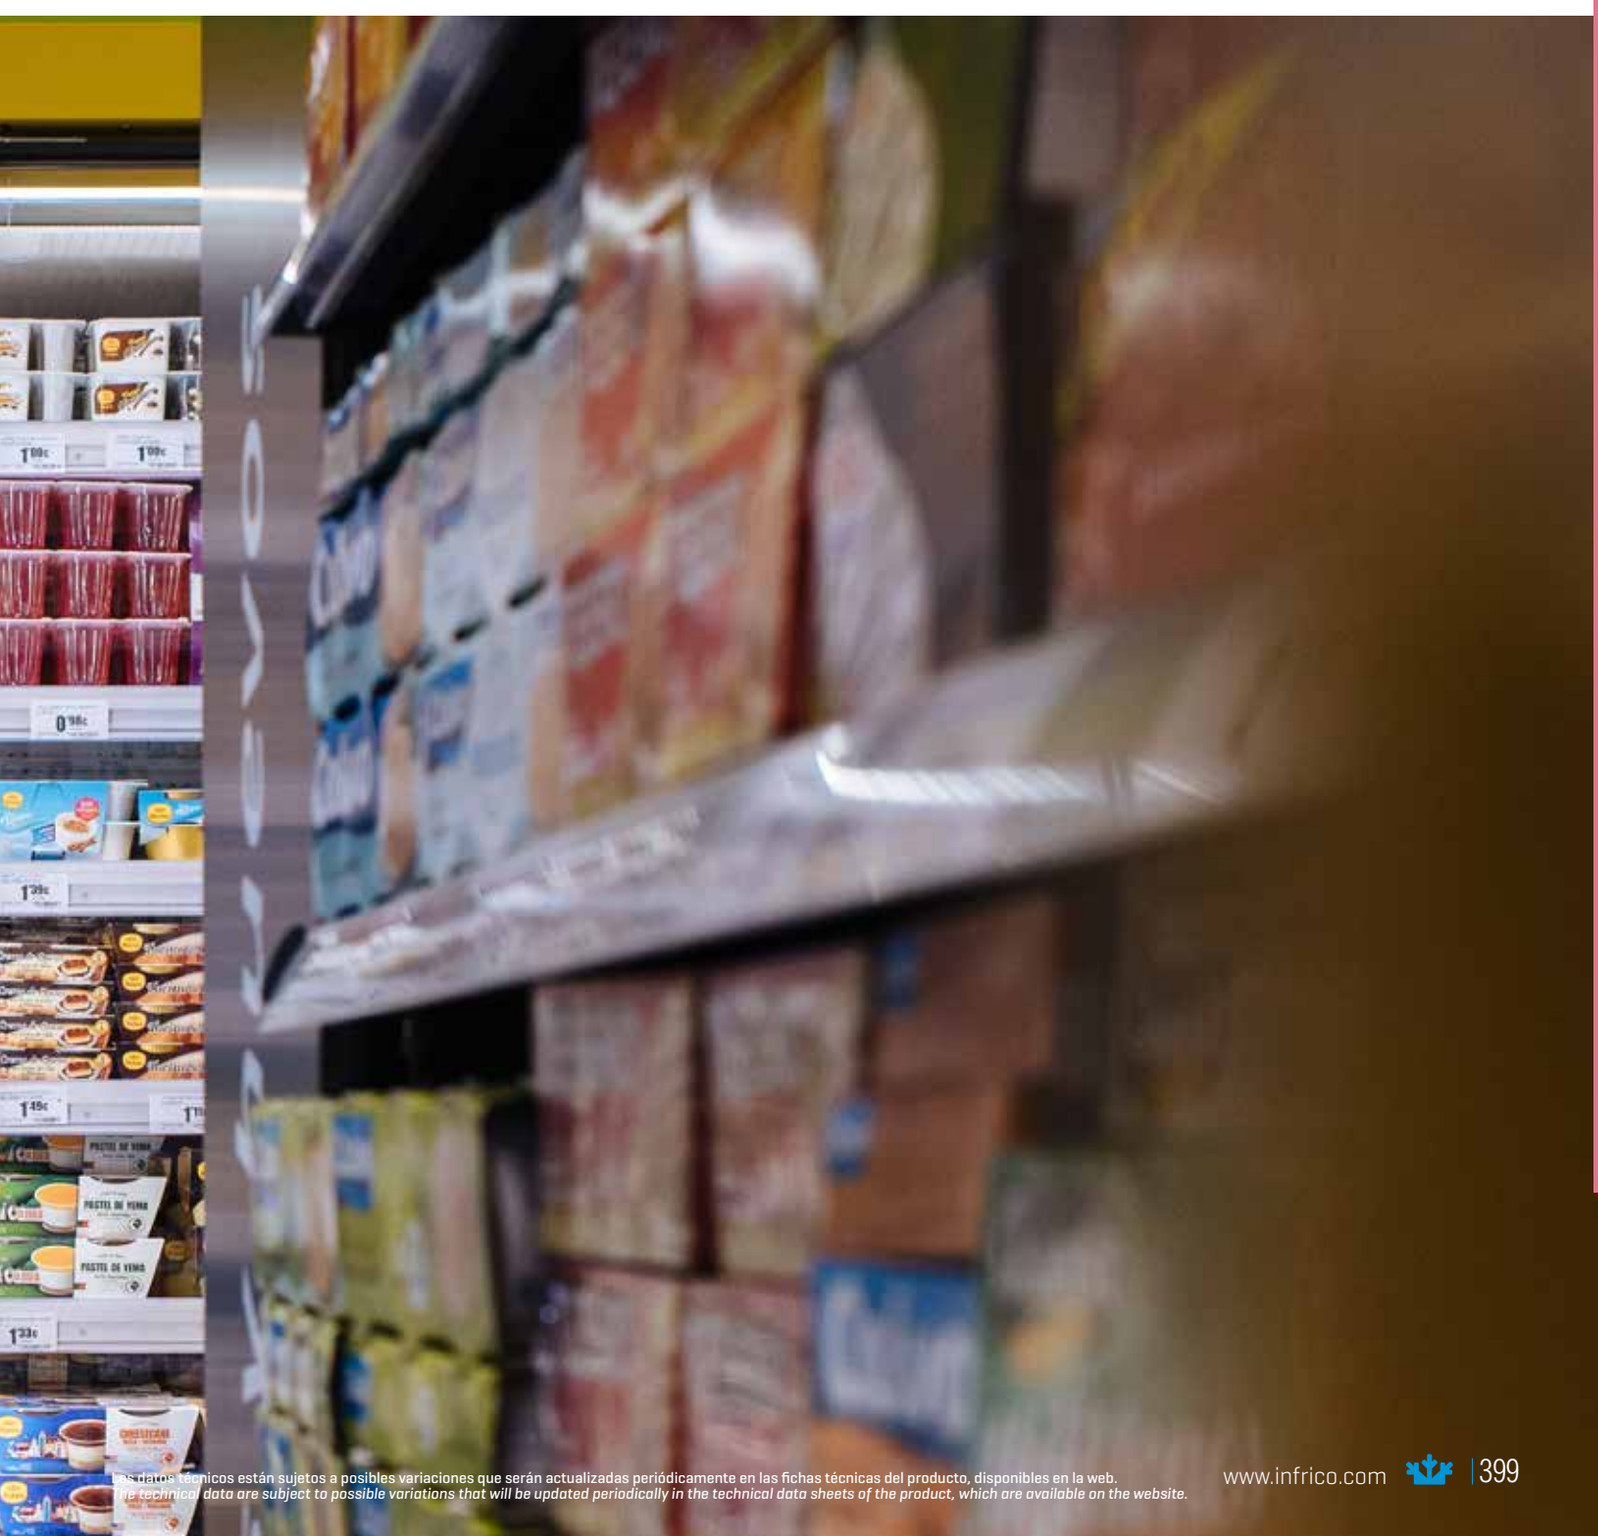

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*

Serie
**MDC | MSDCM1**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

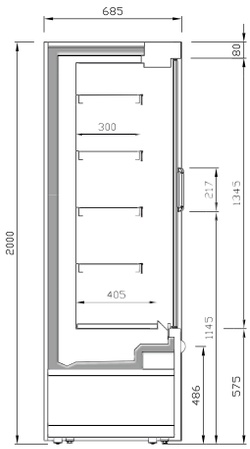


Sección comercial
Commercial section



MS25DCM1

**Decoración frontal personalizable**
*Personalized frontal decoration*
*(Pág. 491)*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V/ Hz | |
| **MS6DCM1** | 625 | 40+40 | 0,72 | 1,00 | 228 | 674 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS9DCM1** | 938 | 40+40 | 1,07 | 1,51 | 342 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12DCM1** | 1250 | 40+40 | 1,43 | 2,01 | 455 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18DCM1** | 1875 | 40+40 | 2,15 | 3,01 | 683 | 1262 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS25DCM1** | 2500 | 40+40 | 2,86 | 4,01 | 911 | 1875 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS31DCM1** | 3125 | 40+40 | 3,58 | 5,02 | 1139 | 2524 | 2 x 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*



Serie
**MDCC | MSDCCM1**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

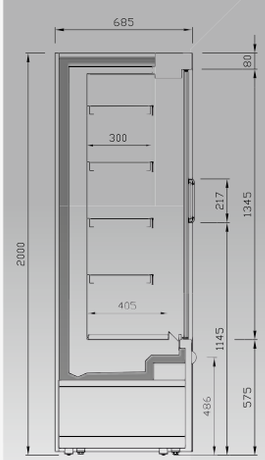


Sección comercial
Commercial section



MS25DCCM1

**Modelo "C" color exterior personalizable**
*"C" model personalized exterior decoration*
*(Pág. 491)*

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### Datos Técnicos / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **MS6DCCM1** | 625 | 40+40 | 0,72 | 1,00 | 228 | 674 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS9DCCM1** | 938 | 40+40 | 1,07 | 1,51 | 342 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12DCCM1** | 1250 | 40+40 | 1,43 | 2,01 | 455 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18DCCM1** | 1875 | 40+40 | 2,15 | 3,01 | 683 | 1262 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS25DCCM1** | 2500 | 40+40 | 2,86 | 4,01 | 911 | 1875 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS31DCCM1** | 3125 | 40+40 | 3,58 | 5,02 | 1139 | 2524 | 2 x 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*

Serie
**MDC | MSDCM2**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

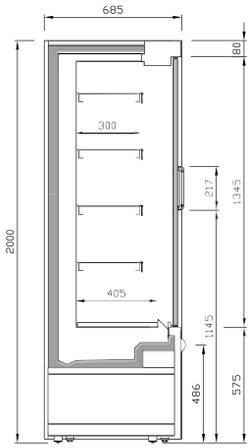


Sección comercial
Commercial section



MS25DCM2

**Decoración frontal personalizable**
*Personalized frontal decoration*
*(Pág. 491)*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **MS6DCM2** | 625 | 40+40 | 0,72 | 1,00 | 228 | 526 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS9DCM2** | 938 | 40+40 | 1,07 | 1,51 | 342 | 631 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12DCM2** | 1250 | 40+40 | 1,43 | 2,01 | 455 | 883 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18DCM2** | 1875 | 40+40 | 2,15 | 3,01 | 683 | 1315 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS25DCM2** | 2500 | 40+40 | 2,86 | 4,01 | 911 | 1840 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS31DCM2** | 3125 | 40+40 | 3,58 | 5,02 | 1139 | 2116 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*



Serie
**MDCC | MSDCCM2**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

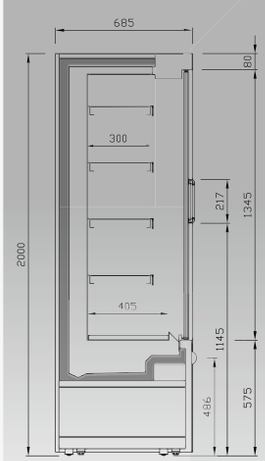


Sección comercial
Commercial section



MS25DCCM2

**Modelo "C" color exterior personalizable**
*"C" model personalized exterior decoration*
*(Pág. 491)*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **MS6DCCM2** | 625 | 40+40 | 0,72 | 1,00 | 228 | 526 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS9DCCM2** | 938 | 40+40 | 1,07 | 1,51 | 342 | 631 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12DCCM2** | 1250 | 40+40 | 1,43 | 2,01 | 455 | 883 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18DCCM2** | 1875 | 40+40 | 2,15 | 3,01 | 683 | 1315 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS25DCCM2** | 2500 | 40+40 | 2,86 | 4,01 | 911 | 1840 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS31DCCM2** | 3125 | 40+40 | 3,58 | 5,02 | 1139 | 2116 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*

Serie
**MDC | MSDCH1**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**3 niveles de exposición:**
- 2 estantes
- Cuba
- Espejo interior


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**3 exposure levels:**
- 2 shelves
- Expositon deck
- Interior mirror

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

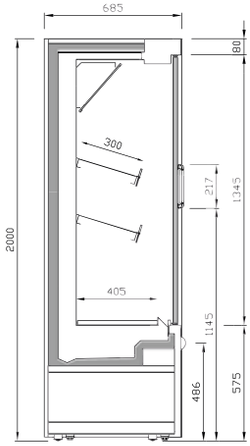


Sección comercial
Commercial section



**Decoración frontal personalizable**
*Personalized frontal decoration*
*(Pág. 491)*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica [-15°C] Heat extraction rate [-15°C] | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V/ Hz | |
| **MS6DCH1** | 625 | 40+40 | 0,72 | 0,82 | 185 | 526 | 1/2 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS9DCH1** | 938 | 40+40 | 1,07 | 1,22 | 278 | 631 | 1/2 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12DCH1** | 1250 | 40+40 | 1,43 | 1,63 | 370 | 883 | 1/2 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18DCH1** | 1875 | 40+40 | 2,15 | 2,45 | 555 | 1315 | 5/8 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS25DCH1** | 2500 | 40+40 | 2,86 | 3,26 | 741 | 1840 | 1 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS31DCH1** | 3125 | 40+40 | 3,58 | 4,08 | 926 | 2116 | 1 1/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*



Serie
**MDCC | MSDCCH1**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**3 niveles de exposición:**
- 2 estantes
- Cuba
- Espejo interior


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**3 exposure levels:**
- 2 shelves
- Expositon deck
- Interior mirror

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

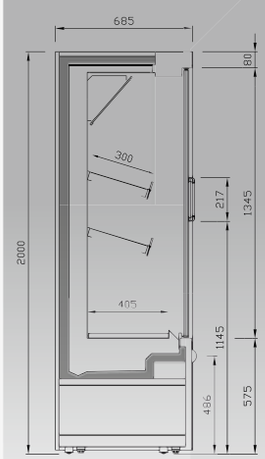


Sección comercial
Commercial section



**Modelo "C" color exterior personalizable**
*"C" model personalized exterior decoration*
*(Pág. 491)*

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### Datos Técnicos / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **MS6DCCH1** | 625 | 40+40 | 0,72 | 0,82 | 185 | 526 | 1/2 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS9DCCH1** | 938 | 40+40 | 1,07 | 1,22 | 278 | 631 | 1/2 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12DCCH1** | 1250 | 40+40 | 1,43 | 1,63 | 370 | 883 | 1/2 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18DCCH1** | 1875 | 40+40 | 2,15 | 2,45 | 555 | 1315 | 5/8 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS25DCCH1** | 2500 | 40+40 | 2,86 | 3,26 | 741 | 1840 | 1 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS31DCCH1** | 3125 | 40+40 | 3,58 | 4,08 | 926 | 2116 | 1 1/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*

Serie
**MDC | MLDCM1**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto..
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

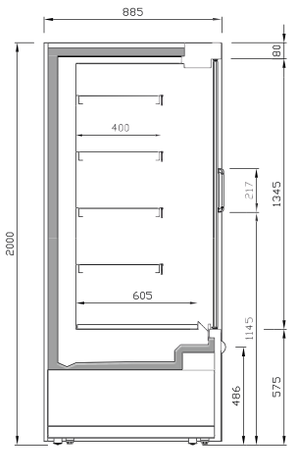


Sección comercial
Commercial section



ML25DCM1

**Decoración frontal personalizable**
*Personalized frontal decoration*
*(Pág. 491)*

### **Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### **Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### **Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V/ Hz | |
| **ML6DCM1** | 625 | 40+40 | 0,78 | 1,63 | 355 | 674 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML9DCM1** | 938 | 40+40 | 1,17 | 2,44 | 533 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12DCM1** | 1250 | 40+40 | 1,56 | 3,26 | 711 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18DCM1** | 1875 | 40+40 | 2,34 | 4,88 | 1066 | 1262 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML25DCM1** | 2500 | 40+40 | 3,11 | 6,51 | 1422 | 1875 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML31DCM1** | 3125 | 40+40 | 3,89 | 8,14 | 1777 | 2524 | 2 x 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*



Serie
**MDCC | MLDCCM1**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto..
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

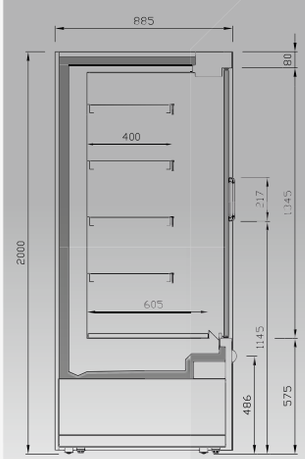


Sección comercial
Commercial section



ML25DCCM1

**Modelo "C" color exterior personalizable**
*"C" model personalized exterior decoration*
*(Pág. 491)*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **ML6DCCM1** | 625 | 40+40 | 0,78 | 1,63 | 355 | 674 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML9DCCM1** | 938 | 40+40 | 1,17 | 2,44 | 533 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12DCCM1** | 1250 | 40+40 | 1,56 | 3,26 | 711 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18DCCM1** | 1875 | 40+40 | 2,34 | 4,88 | 1066 | 1262 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML25DCCM1** | 2500 | 40+40 | 3,11 | 6,51 | 1422 | 1875 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML31DCCM1** | 3125 | 40+40 | 3,89 | 8,14 | 1777 | 2524 | 2 x 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*

Serie
**MDC | MLDCM2**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales Display

## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

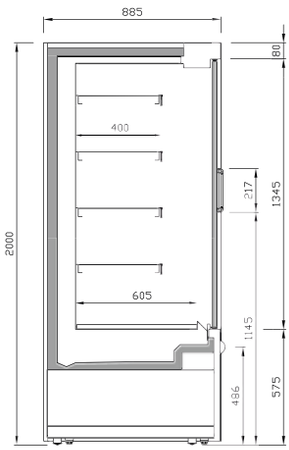


Sección comercial
Commercial section



ML25DCM2

**Decoración frontal personalizable**
*Personalized frontal decoration*
*(Pág. 491)*

### **Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### **Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### **Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V/ Hz | |
| **ML6DCM2** | 625 | 40+40 | 0,78 | 1,63 | 355 | 526 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML9DCM2** | 938 | 40+40 | 1,17 | 2,44 | 533 | 871 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12DCM2** | 1250 | 40+40 | 1,56 | 3,26 | 711 | 1096 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18DCM2** | 1875 | 40+40 | 2,34 | 4,88 | 1066 | 1315 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML25DCM2** | 2500 | 40+40 | 3,11 | 6,51 | 1422 | 1840 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML31DCM2** | 3125 | 40+40 | 3,89 | 8,14 | 1777 | 2116 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*



Serie
**MDCC | MLDCCM2**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales Display

## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

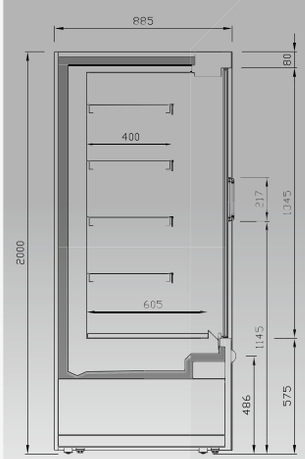


Sección comercial
Commercial section



ML25DCCM2

**Modelo "C" color exterior personalizable**
*"C" model personalized exterior decoration*
*[Pág. 491]*

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### Datos Técnicos / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **ML6DCCM2** | 625 | 40+40 | 0,78 | 1,63 | 355 | 526 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML9DCCM2** | 938 | 40+40 | 1,17 | 2,44 | 533 | 871 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12DCCM2** | 1250 | 40+40 | 1,56 | 3,26 | 711 | 1096 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18DCCM2** | 1875 | 40+40 | 2,34 | 4,88 | 1066 | 1315 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML25DCCM2** | 2500 | 40+40 | 3,11 | 6,51 | 1422 | 1840 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML31DCCM2** | 3125 | 40+40 | 3,89 | 8,14 | 1777 | 2116 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*

Serie
**MDC | MLDCH1**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto..
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**3 niveles de exposición:**
- 2 estantes
- Cuba
- Espejo interior


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales Display

## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**3 exposure levels:**
- 2 shelves
- Expositon deck
- Interior mirror

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

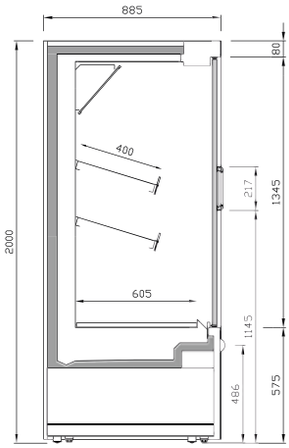


Sección comercial
Commercial section



**Decoración frontal personalizable**
*Personalized frontal decoration*
*(Pág. 491)*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V/ Hz | |
| **ML6DCH1** | 938 | 40+40 | 0,78 | 1,32 | 284 | 526 | 1/2 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML9DCH1** | 938 | 40+40 | 1,17 | 1,97 | 427 | 871 | 1/2 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12DCH1** | 1250 | 40+40 | 1,56 | 2,63 | 569 | 1096 | 5/8 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18DCH1** | 1875 | 40+40 | 2,34 | 3,95 | 853 | 1315 | 3/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML25DCH1** | 2500 | 40+40 | 3,11 | 5,26 | 1138 | 1840 | 1 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML31DCH1** | 3125 | 40+40 | 3,89 | 6,58 | 1422 | 2116 | 1 1/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*



Serie
**MDCC | MLDCCH1**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto..
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**3 niveles de exposición:**
- 2 estantes
- Cuba
- Espejo interior


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales Display

## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**3 exposure levels:**
- 2 shelves
- Expositon deck
- Interior mirror

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

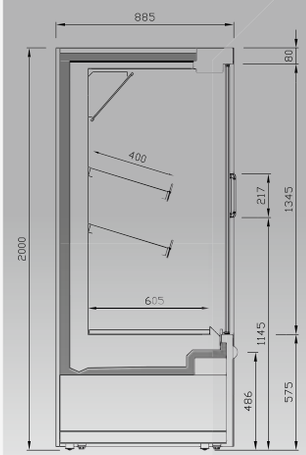


Sección comercial
Commercial section



**Modelo "C" color exterior personalizable**
*"C" model personalized exterior decoration*
*(Pág. 491)*

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### Datos Técnicos / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **ML6DCCH1** | 938 | 40+40 | 0,78 | 1,32 | 284 | 526 | 1/2 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML9DCCH1** | 938 | 40+40 | 1,17 | 1,97 | 427 | 871 | 1/2 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12DCCH1** | 1250 | 40+40 | 1,56 | 2,63 | 569 | 1096 | 5/8 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18DCCH1** | 1875 | 40+40 | 2,34 | 3,95 | 853 | 1315 | 3/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML25DCCH1** | 2500 | 40+40 | 3,11 | 5,26 | 1138 | 1840 | 1 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML31DCCH1** | 3125 | 40+40 | 3,89 | 6,58 | 1422 | 2116 | 1 1/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada

*R-290 plug in refrigerated doors multideck*

## A DESTACAR

Murales de grupo incorporado cerradas con puertas batientes de cristal doble sin serigrafia y con frente inferior bajo y de ancho 650, 750 y 850 mm. y longitudes que van desde los 625 mm. hasta 2500 mm.

El propano (**R-290**) es un refrigerante natural, ecológico, que tiene unas excelentes características técnicas y que permite respectar el compromiso energético y medioambiental.

Su altura de frente inferior bajo te permite optimizar la visualización total del producto expuesto .

Disponibles en altura 2000 mm.

Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 (carne), M2 (charcutería, lácteos...) y/o H1 (frutas y verduras) en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior (visera).

Su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.








Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Propane R290 ECO FRIENDLY

Serie **MDCP** *Series*

## *BENEFITS*

*Plug in closed multideck with double-glazed hinged doors without screen printing and low front height and width 650, 750 and 850 mm. and lengths ranging from 625 mm to 3125 mm.*

*Propane (**R-290**) is a natural, ecological refrigerant, which has excellent technical characteristics that allows to respect the energy and environmental commitment.*

*Its lower low front height allows you to enhance the display of the exposed product.*

*Available in 2000 mm height.*

*Different models to operate in a temperature regime M1 (meat), M2 (charcuterie, dairy products ...) and / or H1 (fruits and vegetables) in climate class 3, under ISO23953 standard.*

*It incorporates optimized dimensions shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stocking.*

*The shelves are adjustable in height and inclination and include price-holders.*

*All models incorporate LED lighting as standard on the top (canopy).*

*Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.*






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada

*R-290 plug in refrigerated doors multideck*

Serie
**MDCP | MSDCPM1**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.


## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

Propane R290 ECO FRIENDLY

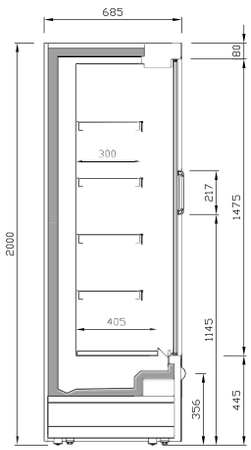


Sección comercial
Commercial section



MS25DCPM1

**Disponble a partir de Junio 2019**
*Available June 2019*

### **Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / Measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / Shelves
- 300 mm.

**Exposición** / Exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / End panel thickness
- 40 mm.

### **Datos Merchandising** [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m m² | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L |
|---|---|---|
| 1,51 | 2,21 | 642 |

### **Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### **Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud ** Lenght ** mm | Laterales End panel mm | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area m² | Volumen refrigerado Refrigerated volume litros | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data V / Hz | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS6DCPM1** | 625 | 40 + 40 | 0,78 | 1,00 | 252 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS9DCPM1** | 938 | 40 + 40 | 1,17 | 1,51 | 378 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS12DCPM1** | 1250 | 40 + 40 | 1,56 | 2,01 | 504 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS18DCPM1** | 1875 | 40 + 40 | 2,35 | 3,01 | 755 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS25DCPM1** | 2500 | 40 + 40 | 3,13 | 4,01 | 1007 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS9DCPIM1*** | 938 | 40 + 40 | 1,17 | 1,51 | 378 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS12DCPIM1*** | 1250 | 40 + 40 | 1,56 | 2,01 | 504 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS18DCPIM1*** | 1875 | 40 + 40 | 2,35 | 3,01 | 755 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |

**Modelos I con acabado exterior e interior de acero inoxidable AISI304 / I model with Stainless Steel AISI304 external and internal*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada

*R-290 plug in refrigerated doors multideck*



Serie
**MDCP | MSDCPM2**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.


## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

Propane R290 ECO FRIENDLY

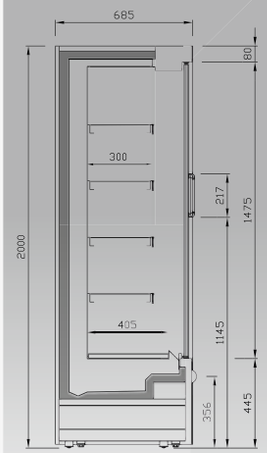


Sección comercial
Commercial section



MS25DCPM2

**Disponble a partir de Junio 2019**
*Available June 2019*

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | $m^2$ | L |
| 1,51 | 2,21 | 642 |

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### Datos Técnicos / Technical Data

| Modelo Model | Longitud ** Lenght ** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | $m^2$ | litros | | V/ Hz | |
| **MS6DCPM2** | 625 | 40 + 40 | 0,78 | 1,00 | 252 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **M9DCMP2** | 938 | 40 + 40 | 1,17 | 1,51 | 378 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS12DCPM2** | 1250 | 40 + 40 | 1,56 | 2,01 | 504 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS18DCPM2** | 1875 | 40 + 40 | 2,35 | 3,01 | 755 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS25DCPM2** | 2500 | 40 + 40 | 3,13 | 4,01 | 1007 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **M9DCPIM2*** | 938 | 40 + 40 | 1,17 | 1,51 | 378 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS12DCPIM2*** | 1250 | 40 + 40 | 1,56 | 2,01 | 504 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS18DCPIM2*** | 1875 | 40 + 40 | 2,35 | 3,01 | 755 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |

**Modelos I con acabado exterior e interior de acero inoxidable AISI304 / I model with Stainless Steel AISI304 external and internal*

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada

*R-290 plug in refrigerated doors multideck*

Serie
**MDCP | MSDCPH1**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**4 niveles de exposición:**
- 3 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.


## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**4 exposure levels:**
- 3 shelves
- Expositon deck
- Interior mirror

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

Propane R290 ECO FRIENDLY

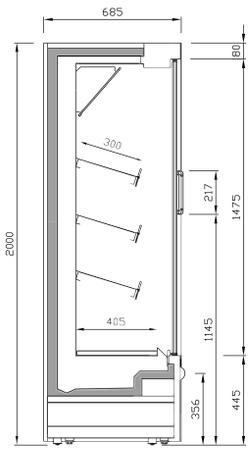


Sección comercial
Commercial section



**Disponble a partir de Junio 2019**
*Available June 2019*

### **Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / Measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / Shelves
- 300 mm.

**Exposición** / Exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / End panel thickness
- 40 mm.

### **Datos Merchandising** [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m m² | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L |
|---|---|---|
| 1,51 | 2,21 | 642 |

### **Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### **Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Mode | Longitud ** Lenght ** mm | Laterales End panel mm | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area m² | Volumen refrigerado Refrigerated volume litros | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data V / Hz | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS6DCPH1** | 625 | 40 + 40 | 0,78 | 0,82 | 205 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS9DCPH1** | 938 | 40 + 40 | 1,17 | 1,22 | 307 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS12DCPH1** | 1250 | 40 + 40 | 1,56 | 1,63 | 409 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS18DCPH1** | 1875 | 40 + 40 | 2,35 | 2,45 | 614 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **MS25DCPH1** | 2500 | 40 + 40 | 3,13 | 3,26 | 819 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada

*R-290 plug in refrigerated doors multideck*

Serie
**MDCP | MLDCPM1**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.


## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

Propane R290 ECO FRIENDLY

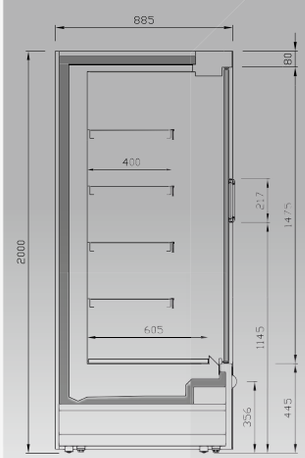


Sección comercial
Commercial section



ML25DCPM1

**Disponble a partir de Junio 2019**
*Available June 2019*

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | $m^2$ | L |
| 1,51 | 2,21 | 642 |

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### Datos Técnicos / Technical Data

| Modelo Model | Longitud ** Lenght ** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | $m^2$ | litros | | V/ Hz | |
| **ML6DCPM1** | 625 | 40 + 40 | 0,84 | 1,63 | 409 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML9DCPM1** | 938 | 40 + 40 | 1,27 | 2,44 | 613 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML12DCPM1** | 1250 | 40 + 40 | 1,69 | 3,26 | 817 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML18DCPM1** | 1875 | 40 + 40 | 2,53 | 4,88 | 1226 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML25DCPM1** | 2500 | 40 + 40 | 3,38 | 6,51 | 1635 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML9DCPIM1*** | 938 | 40 + 40 | 1,27 | 2,44 | 613 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML12DCPIM1*** | 1250 | 40 + 40 | 1,69 | 3,26 | 817 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML18DCPIM1*** | 1875 | 40 + 40 | 2,53 | 4,88 | 1226 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |

**Modelos I con acabado exterior e interior de acero inoxidable AISI304 / I model with Stainless Steel AISI304 external and internal*



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada

*R-290 plug in refrigerated doors multideck*

Serie
**MDCP | MLDCPM2**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.


## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

Propane R290 ECO FRIENDLY

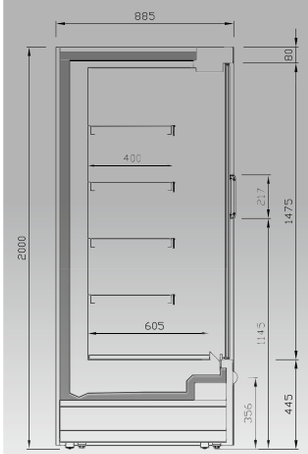


Sección comercial
Commercial section



ML25DCPM2

**Disponble a partir de Junio 2019**
*Available June 2019*

### **Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### **Datos Merchandising** [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m m² | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L |
|---|---|---|
| 1,51 | 2,21 | 642 |

### **Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### **Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Mode | Longitud ** Lenght ** mm | Laterales End panel mm | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area m² | Volumen refrigerado Refrigerated volume litros | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data V / Hz | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ML6DCPM2** | 625 | 40 + 40 | 0,84 | 1,63 | 409 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML9DCPM2** | 938 | 40 + 40 | 1,27 | 2,44 | 613 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML12DCPM2** | 1250 | 40 + 40 | 1,69 | 3,26 | 817 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML18DCPM2** | 1875 | 40 + 40 | 2,53 | 4,88 | 1226 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML25DCPM2** | 2500 | 40 + 40 | 3,38 | 6,51 | 1635 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML9DCPIM2*** | 938 | 40 + 40 | 1,27 | 2,44 | 613 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML12DCPIM2*** | 1250 | 40 + 40 | 1,69 | 3,26 | 817 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML18DCPIM2*** | 1875 | 40 + 40 | 2,53 | 4,88 | 1226 | 4 | 230V / 50Hz | **R-290** |

**Modelos I con acabado exterior e interior de acero inoxidable AISI304 / I model with Stainless Steel AISI304 external and internal*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada

*R-290 plug in refrigerated doors multideck*



Serie
**MDCP | MLDCPH1**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**4 niveles de exposición:**
- 3 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.


## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**4 exposure levels:**
- 3 shelves
- Expositon deck
- Interior mirror

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

Propane R290 ECO FRIENDLY

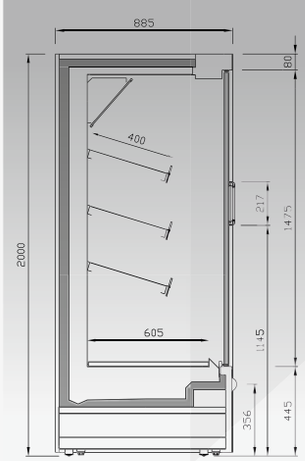


Sección comercial
Commercial section



**Disponble a partir de Junio 2019**
*Available June 2019*

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | m² | L |
| 1,51 | 2,21 | 642 |

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### Datos Técnicos / Technical Data

| Modelo Mode | Longitud ** Lenght ** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | | V/ Hz | |
| **ML6DCPH1** | 625 | 40 + 40 | 0,84 | 1,32 | 330 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML9DCPH1** | 938 | 40 + 40 | 1,27 | 1,97 | 496 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML12DCPH1** | 1250 | 40 + 40 | 1,69 | 2,63 | 660 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML18DCPH1** | 1875 | 40 + 40 | 2,53 | 3,95 | 991 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |
| **ML25DCPH1** | 2500 | 40 + 40 | 3,38 | 5,26 | 1321 | 3 | 230V / 50Hz | **R-290** |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*

## A DESTACAR

Murales de grupo incorporado abiertas con frente display de ancho 650 y 850 mm. y longitudes que van desde los 625 mm. hasta 3125 mm. Disponibles en altura 2000 mm.

Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 [carne], M2 [charcutería, lácteos ...] y/o H1 [frutas y verduras] en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior [visera]

Su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.






Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

## *BENEFITS*

*Plug in open multideck with front display width 650 and 850 mm. and lengths ranging from 625 mm. to 3125 mm.*

*Available in 2000 mm height.*

*Different models to operate in a temperature regime M1 (meat), M2 (charcuterie, dairy products ...) and / or H1 (fruits and vegetables) in climate class 3, under ISO23953 standard.*

*It incorporates optimized dimensions shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stocking.*

*The shelves are adjustable in height and inclination and include price-holders.*

*All models incorporate LED lighting as standard on the top (canopy).*

*Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.*






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*

Serie
**M | MSM1**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia.
Laterales Display.

## *BENEFITS*

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

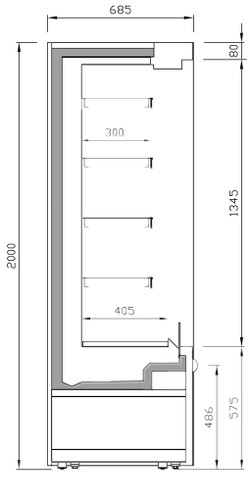


Sección comercial
Commercial section



MS25M1

**Decoración frontal personalizable**
*Personalized frontal decoration*
*(Pág. 491)*

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### Datos Técnicos / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-10°C) Heat extraction rate (-10°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V/ Hz | |
| **MS6M1** | 625 | 40+40 | 0,82 | 1,00 | 228 | 1075 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS9M1** | 938 | 40+40 | 1,23 | 1,51 | 342 | 1478 | 7/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12M1** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 2,01 | 455 | 1706 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18M1** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 3,01 | 683 | 2285 | 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS25M1** | 2500 | 40+40 | 3,28 | 4,01 | 911 | 3412 | 2 x 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS31M1** | 3125 | 40+40 | 4,10 | 5,02 | 1139 | 4570 | 2 x 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*



Serie
**M | MSCM1**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia.
Laterales Display.

## *BENEFITS*

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

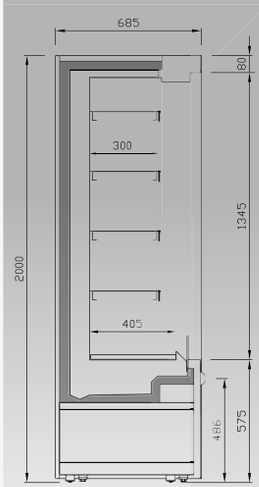


Sección comercial
Commercial section



MS25CM1

**Modelo "C" color exterior personalizable**
*"C" model personalized exterior decoration*
*(Pág. 491)*

### **Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

### **Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### **Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-10°C) Heat extraction rate (-10°C) | Compresor Compressor | N° Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **MS6CM1** | 625 | 40+40 | 0,82 | 1,00 | 228 | 1075 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS9CM1** | 938 | 40+40 | 1,23 | 1,51 | 342 | 1478 | 7/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12CM1** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 2,01 | 455 | 1706 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18CM1** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 3,01 | 683 | 2285 | 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS25CM1** | 2500 | 40+40 | 3,28 | 4,01 | 911 | 3412 | 2 x 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS31CM1** | 3125 | 40+40 | 4,10 | 5,02 | 1139 | 4570 | 2 x 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*

Serie
**M | MSM2**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia.
Laterales Display.

## *BENEFITS*

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

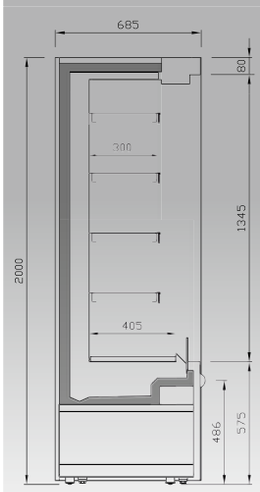


Sección comercial
Commercial section



MS25M2

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Decoración frontal personalizable**
*Personalized frontal decoration*
*(Pág. 491)*

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-10°C) Heat extraction rate (-10°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V/ Hz | |
| **MS6M2** | 625 | 40+40 | 0,82 | 1,00 | 228 | 1096 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS9M2** | 938 | 40+40 | 1,23 | 1,51 | 342 | 1315 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12M2** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 2,01 | 455 | 1840 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18M2** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 3,01 | 683 | 2393 | 1 1/3 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS25M2** | 2500 | 40+40 | 3,28 | 4,01 | 911 | 2878 | 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS31M2** | 3125 | 40+40 | 4,10 | 5,02 | 1139 | 4232 | 2 x 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*



Serie
**M | MSCM2**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia.
Laterales Display.

## *BENEFITS*

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

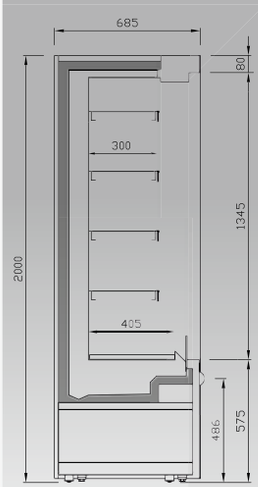


Sección comercial
Commercial section



MS25CM2

**Modelo "C" color exterior personalizable**
*"C" model personalized exterior decoration*
*(Pág. 491)*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-10°C) Heat extraction rate (-10°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **MS6CM2** | 625 | 40+40 | 0,82 | 1,00 | 228 | 1096 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS9CM2** | 938 | 40+40 | 1,23 | 1,51 | 342 | 1315 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12CM2** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 2,01 | 455 | 1840 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18CM2** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 3,01 | 683 | 2393 | 1 1/3 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS25CM2** | 2500 | 40+40 | 3,28 | 4,01 | 911 | 2878 | 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS31M2** | 3125 | 40+40 | 4,10 | 5,02 | 1139 | 4232 | 2 x 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*

Serie
**M | MSH1**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K
**3 niveles de exposición:**
- 2 estantes
- Cuba
- Kit espejo

Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia.
Laterales Display.

## *BENEFITS*

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**3 exposure levels:**
- 2 shelves
- Expositon deck
- Internal mirror

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

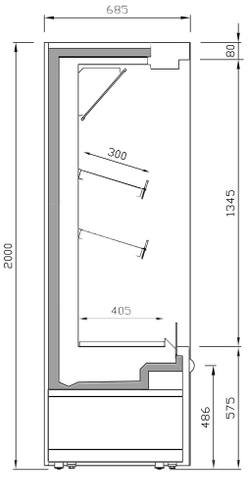


Sección comercial
Commercial section



MS25H1

**Decoración frontal personalizable**
*Personalized frontal decoration*
*(Pág. 491)*

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### Datos Técnicos / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-10°C) Heat extraction rate (-10°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V/ Hz | |
| **MS6H1** | 625 | 40+40 | 0,82 | 0,82 | 185 | 1096 | 5/8 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS9H1** | 938 | 40+40 | 1,23 | 1,22 | 278 | 1315 | 3/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12H1** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 1,63 | 370 | 1840 | 1 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18H1** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 2,45 | 555 | 2393 | 1 1/3 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS25H1** | 2500 | 40+40 | 3,28 | 3,26 | 741 | 2878 | 1 1/2 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS31H1** | 3125 | 40+40 | 4,10 | 4,08 | 926 | 4232 | 2 x 1 1/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*



Serie
**M | MSCH1**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K
**3 niveles de exposición:**
- 2 estantes
- Cuba
- Kit espejo

Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia.
Laterales Display.

## *BENEFITS*

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**3 exposure levels:**
- 2 shelves
- Expositon deck
- Internal mirror

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

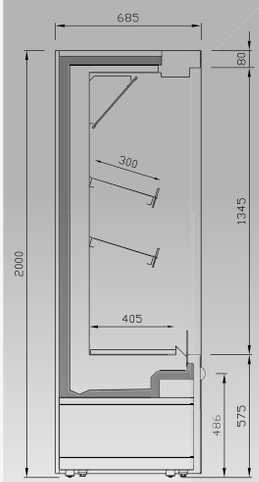


Sección comercial
Commercial section



MS25CH1

**Modelo "C" color exterior personalizable**
*"C" model personalized exterior decoration*
*(Pág. 491)*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-10°C) Heat extraction rate (-10°C) | Compresor Compressor | N° Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **MS6CH1** | 625 | 40+40 | 0,82 | 0,82 | 185 | 1096 | 5/8 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS9CH1** | 938 | 40+40 | 1,23 | 1,22 | 278 | 1315 | 3/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12CH1** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 1,63 | 370 | 1840 | 1 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18CH1** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 2,45 | 555 | 2393 | 1 1/3 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS25CH1** | 2500 | 40+40 | 3,28 | 3,26 | 741 | 2878 | 1 1/2 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS31CH1** | 3125 | 40+40 | 4,10 | 4,08 | 926 | 4232 | 2 x 1 1/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*

Serie
**M | MLM1**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia.
Laterales Display.

## *BENEFITS*

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

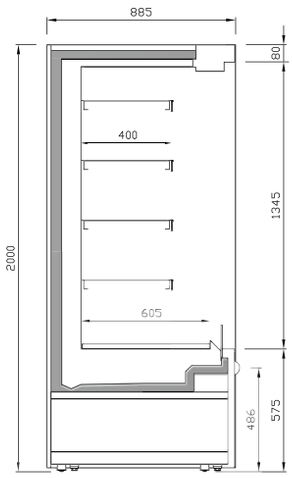


Sección comercial
Commercial section



ML25M1

**Decoración frontal personalizable**
*Personalized frontal decoration*
*(Pág. 491)*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 400 mm

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V/ Hz | |
| **ML6M1** | 625 | 40+40 | 0,82 | 1,63 | 355 | 1075 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML9M1** | 938 | 40+40 | 1,23 | 2,44 | 533 | 1478 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12M1** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 3,26 | 711 | 1706 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18M1** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 4,88 | 1066 | 2285 | 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML25M1** | 2500 | 40+40 | 3,28 | 6,51 | 1422 | 3412 | 2 x 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML31M1** | 3125 | 40+40 | 4,10 | 8,14 | 1777 | 4570 | 2 x 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*



Serie
**M | MLCM1**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia.
Laterales Display.

## *BENEFITS*

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

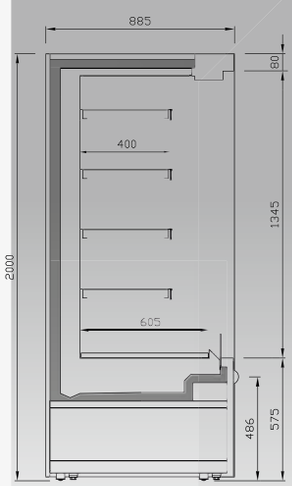


Sección comercial
Commercial section



ML25CM1

**Modelo "C" color exterior personalizable**
*"C" model personalized exterior decoration*
*[Pág. 491]*

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 400 mm

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### Datos Técnicos / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **ML6CM1** | 625 | 40+40 | 0,82 | 1,63 | 355 | 1075 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML9CM1** | 938 | 40+40 | 1,23 | 2,44 | 533 | 1478 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12CM1** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 3,26 | 711 | 1706 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18CM1** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 4,88 | 1066 | 2285 | 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML25CM1** | 2500 | 40+40 | 3,28 | 6,51 | 1422 | 3412 | 2 x 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML31CM1** | 3125 | 40+40 | 4,10 | 8,14 | 1777 | 4570 | 2 x 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*

Serie
**M | MLM2**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado
Máxima visibilidad de producto
Control electrónico
Iluminación LED en visera color 4000K
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia
Laterales Display

## *BENEFITS*

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

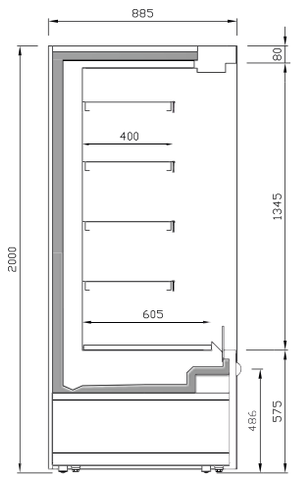


Sección comercial
Commercial section



ML25M2

**Decoración frontal personalizable**
*Personalized frontal decoration*
*(Pág. 491)*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm]

**Estantes** / shelves
- 400 mm

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** mm | Laterales End panel mm | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area m² | Volumen refrigerado Refrigerated volume litros | Potencia frigorifica (-10°C) Heat extraction rate (-10°C) W | Compresor Compressor HP | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data V/ Hz | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ML6M2** | 625 | 40+40 | 0,82 | 1,63 | 355 | 1096 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML9M2** | 938 | 40+40 | 1,23 | 2,44 | 533 | 1315 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12M2** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 3,26 | 711 | 1840 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18M2** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 4,88 | 1066 | 2393 | 1 1/3 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML25M2** | 2500 | 40+40 | 3,28 | 6,51 | 1422 | 2878 | 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML31M2** | 3125 | 40+40 | 4,10 | 8,14 | 1777 | 4232 | 2 x 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*



Serie
**M | MLCM2**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado
Máxima visibilidad de producto
Control electrónico
Iluminación LED en visera color 4000K
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia
Laterales Display

## *BENEFITS*

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

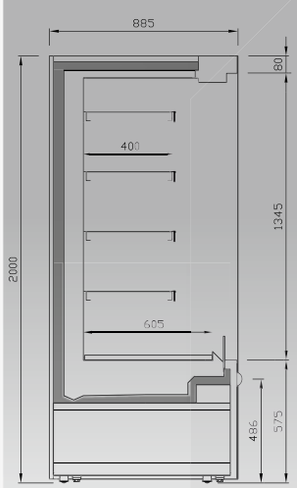


Sección comercial
Commercial section



ML25CM2

**Modelo "C" color exterior personalizable**
*"C" model personalized exterior decoration*
*[Pág. 491]*

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm]

**Estantes** / shelves
- 400 mm

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### Datos Técnicos / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-10°C) Heat extraction rate (-10°C) | Compresor Compressor | N° Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **ML6CM2** | 625 | 40+40 | 0,82 | 1,63 | 355 | 1096 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML9CM2** | 938 | 40+40 | 1,23 | 2,44 | 533 | 1315 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12CM2** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 3,26 | 711 | 1840 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18CM2** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 4,88 | 1066 | 2393 | 1 1/3 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML25CM2** | 2500 | 40+40 | 3,28 | 6,51 | 1422 | 2878 | 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML31CM2** | 3125 | 40+40 | 4,10 | 8,14 | 1777 | 4232 | 2 x 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*

Serie
**M | MLH1**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K
**3 niveles de exposición:**
- 2 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia.
Laterales Display.

## *BENEFITS*

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**3 exposure levels:**
- 2 shelves
- Expositon deck
- Mirror kit

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

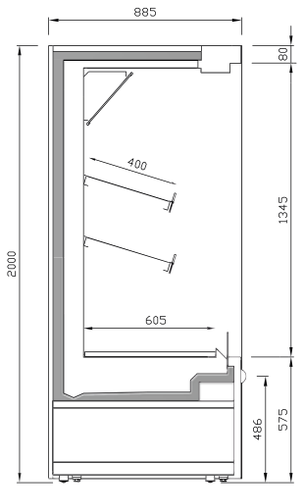


Sección comercial
Commercial section



ML25H1

**Decoración frontal personalizable**
*Personalized frontal decoration*
*(Pág. 491)*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm]

**Estantes** / shelves
- 400 mm

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-10°C) Heat extraction rate (-10°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V/ Hz | |
| **ML6H1** | 625 | 40+40 | 0,82 | 1,63 | 355 | 1096 | 5/8 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML9H1** | 938 | 40+40 | 1,23 | 1,97 | 427 | 1315 | 3/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12H1** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 2,63 | 569 | 1840 | 1 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18H1** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 3,95 | 853 | 2393 | 1 1/3 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML25H1** | 2500 | 40+40 | 3,28 | 5,26 | 1138 | 2878 | 1 1/2 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML31H1** | 3125 | 40+40 | 4,10 | 6,58 | 1422 | 4232 | 2 x 1 1/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*



Serie
**M | MLCH1**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K
**3 niveles de exposición:**
- 2 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia.
Laterales Display.

## *BENEFITS*

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**3 exposure levels:**
- 2 shelves
- Expositon deck
- Mirror kit

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

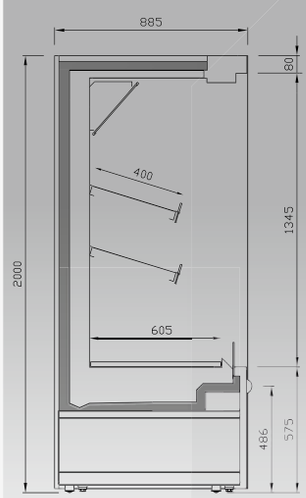


Sección comercial
Commercial section



ML25CH1

**Modelo "C" color exterior personalizable**
*"C" model personalized exterior decoration*
*(Pág. 491)*

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm]

**Estantes** / shelves
- 400 mm

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### Datos Técnicos / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-10°C) Heat extraction rate (-10°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **ML6CH1** | 625 | 40+40 | 0,82 | 1,63 | 355 | 1096 | 5/8 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML9CH1** | 938 | 40+40 | 1,23 | 1,97 | 427 | 1315 | 3/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12CH1** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 2,63 | 569 | 1840 | 1 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18CH1** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 3,95 | 853 | 2393 | 1 1/3 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML25CH1** | 2500 | 40+40 | 3,28 | 5,26 | 1138 | 2878 | 1 1/2 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML31CH1** | 3125 | 40+40 | 4,10 | 6,58 | 1422 | 4232 | 2 x 1 1/4 | 2 | 230V / 50Hz | R-452A |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*

Serie
**MDC | MSDCI INOX**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

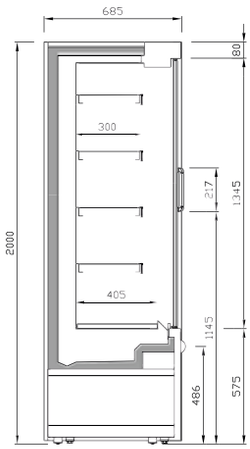


Sección comercial
Commercial section



MS18DCIM2

**Exterior e interior Acero Inox**
Stainless Steel external and internal

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V/ Hz | |
| **MS9DCIM1** | 938 | 40+40 | 1,07 | 1,51 | 342 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12DCIM1** | 1250 | 40+40 | 1,43 | 2,01 | 455 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18DCIM1** | 1875 | 40+40 | 2,15 | 3,01 | 683 | 1262 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS9DCIM2** | 938 | 40+40 | 1,07 | 1,51 | 342 | 631 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12DCIM2** | 1250 | 40+40 | 1,43 | 2,01 | 455 | 883 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18DCIM2** | 1875 | 40+40 | 2,15 | 3,01 | 683 | 1315 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado cerrada

*Plug in refrigerated doors multideck*

Serie
**MDC | MLDCI INOX**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica**
- Apertura con cierre automático

Máxima visibilidad de producto..
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba


Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

## *BENEFITS*

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing

Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

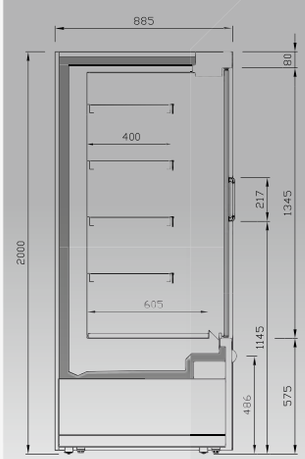


Sección comercial
Commercial section



ML18DCIM2

**Exterior e interior Acero Inox**
Stainless Steel external and internal

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | N° Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **ML9DCIM1** | 938 | 40+40 | 1,17 | 2,44 | 533 | 783 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12DCIM1** | 1250 | 40+40 | 1,56 | 3,26 | 711 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18DCIM1** | 1875 | 40+40 | 2,34 | 4,88 | 1066 | 1262 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML9DCIM2** | 938 | 40+40 | 1,17 | 2,44 | 533 | 871 | 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12DCIM2** | 1250 | 40+40 | 1,56 | 3,26 | 711 | 1096 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18DCIM2** | 1875 | 40+40 | 2,34 | 4,88 | 1066 | 1315 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*

Serie
**M | MSI INOX**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia.
Laterales Display.

## *BENEFITS*

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

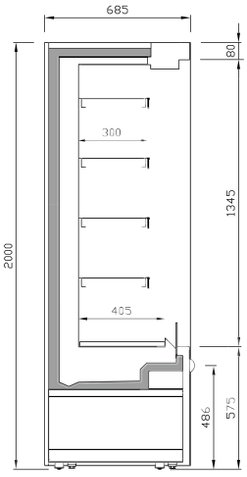


Sección comercial
Commercial section



MS12IM2

**Exterior e interior Acero Inox**
Stainless Steel external and internal

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 300 mm

**Exposición** / exposition deck
- 405 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** mm | Laterales End panel mm | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area m² | Volumen refrigerado Refrigerated volume litros | Potencia frigorifica [-15°C] Heat extraction rate [-15°C] W | Compresor Compressor HP | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data V/ Hz | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS9IM1** | 938 | 40+40 | 1,23 | 1,51 | 342 | 1478 | 7/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12IM1** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 2,01 | 455 | 1706 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18IM1** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 3,01 | 683 | 2285 | 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS9IM2** | 938 | 40+40 | 1,23 | 1,51 | 342 | 1315 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS12IM2** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 2,01 | 455 | 1840 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **MS18IM2** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 3,01 | 683 | 2393 | 1 1/3 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo incorporado abierta

*Plug in refrigerated open multideck*



Serie
**M | MLI INOX**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energia.
Laterales Display.

## *BENEFITS*

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

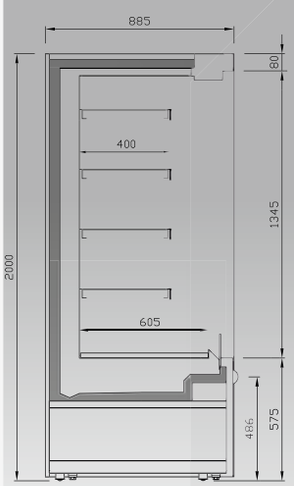


Sección comercial
Commercial section



ML12IM2

**Exterior e interior Acero Inox**
Stainless Steel external and internal

### **Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

**Estantes** / shelves
- 400 mm

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

### **Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

### **Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia frigorifica (-15°C) Heat extraction rate (-15°C) | Compresor Compressor | Nº Estantes Shelves | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | HP | | V / Hz | |
| **ML9IM1** | 938 | 40+40 | 1,23 | 2,44 | 533 | 1478 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12IM1** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 3,26 | 711 | 1706 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18IM1** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 4,88 | 1066 | 2285 | 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML9IM2** | 938 | 40+40 | 1,23 | 2,44 | 533 | 1315 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML12IM2** | 1250 | 40+40 | 1,64 | 3,26 | 711 | 1840 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |
| **ML18IM2** | 1875 | 40+40 | 2,46 | 4,88 | 1066 | 2393 | 1 1/3 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural congelación grupo incorporado cerrada

*Plug in frozen doors multideck*

## A DESTACAR

Murales de grupo incorporado cerradas de congelación con puertas batientes de cristal triple de módulo 625 mm y longitudes con 2 puertas y 3 puertas, lo que nos da unas longitudes de 1350 mm y 1975 mm (incluidos los laterales).

Su altura de frente inferior bajo te permite potenciar la visualización del producto expuesto.

Disponible en alturas 2050 mm y 2160 mm.


Preparadas para funcionar en régimen de temperatura L1 en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de varilla con dimensión optimizada para cada el ancho del mueble para optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED vertical en las puertas de serie.

Su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.

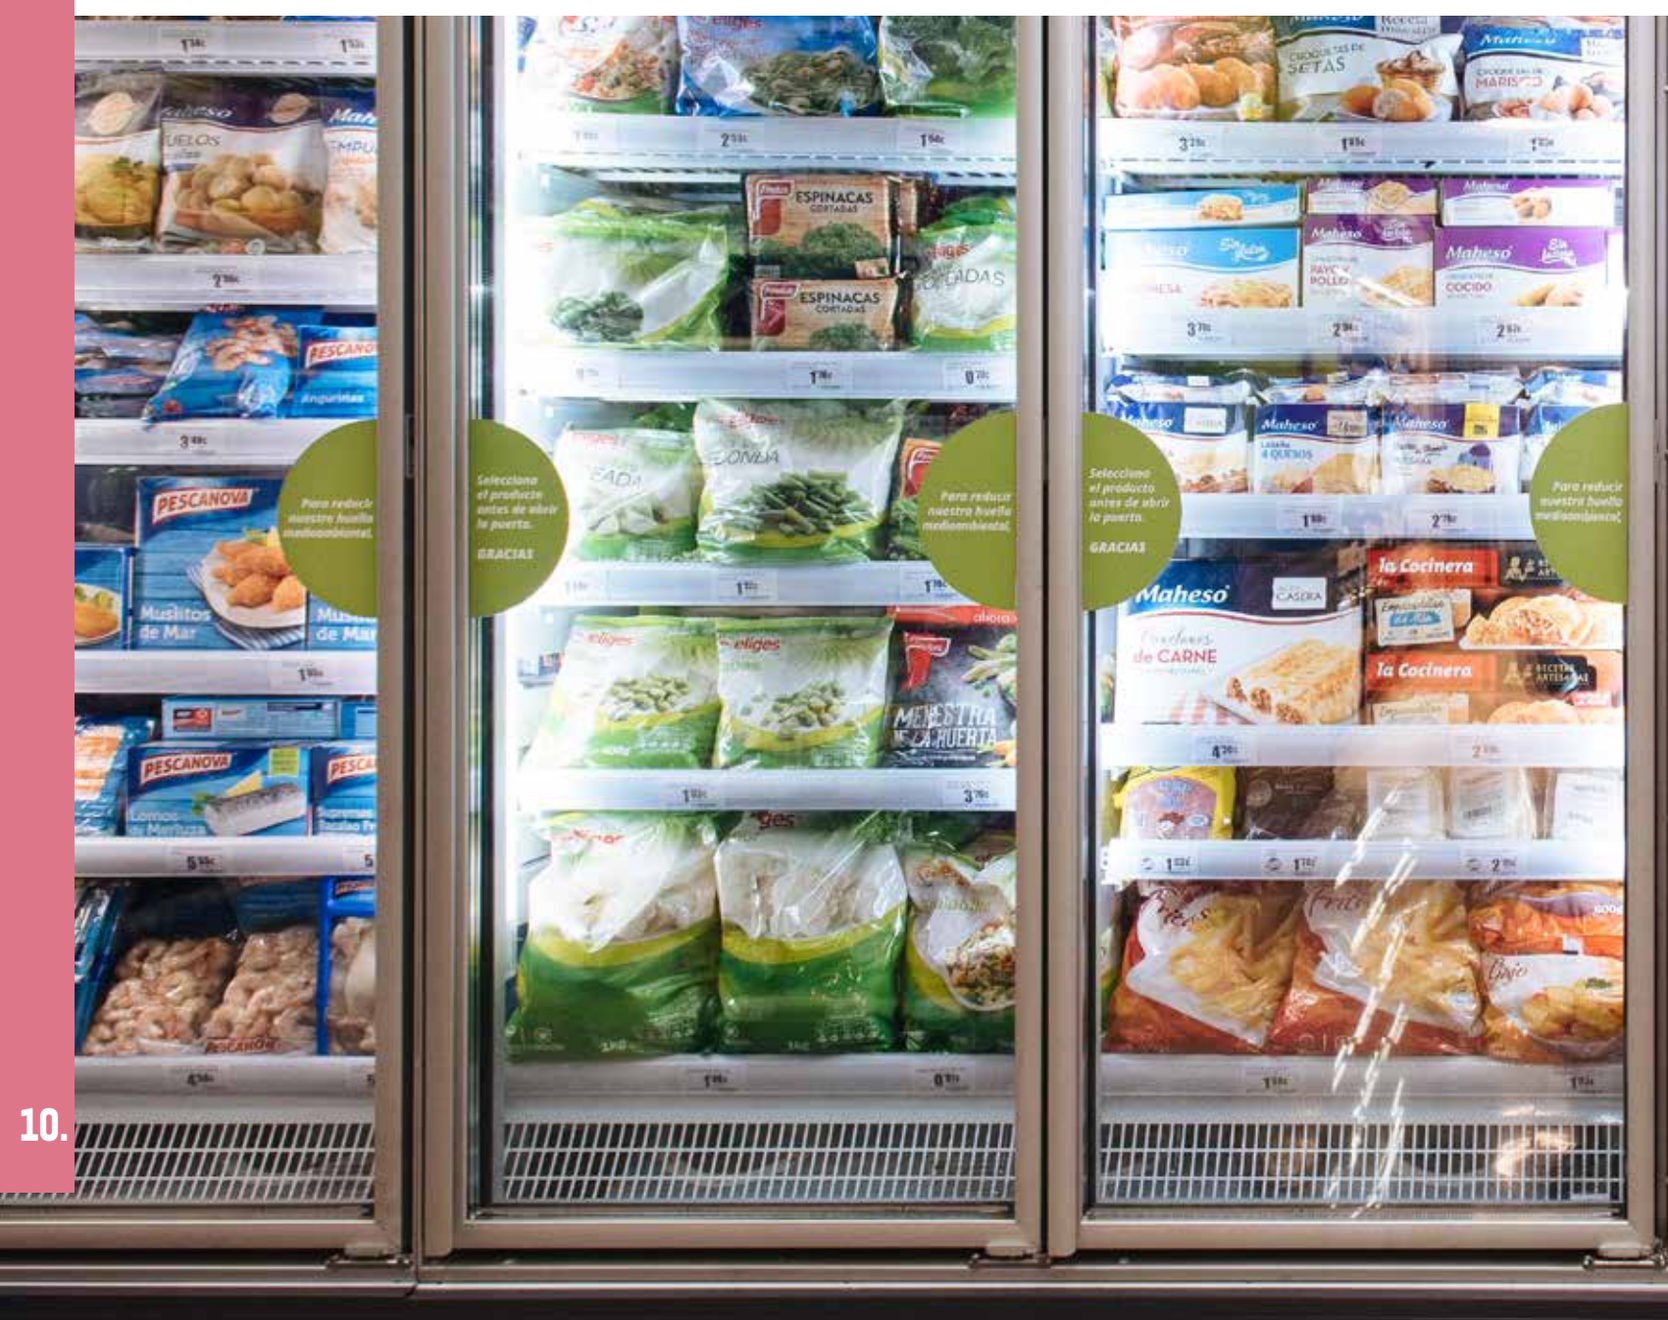




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

## *BENEFITS*

*Plug in closed frozen multideck with hinged triple glass doors width 625 mm. with 2 doors to 3 doors, lengths ranging from 1350 mm and 1975 mm. (including the sides).*

*Its lower low front height allows you to enhance the display of the exposed product.*

*Available in 2050 mm. and 2160 mm. height*


*Ready to operate in temperature regime L1 in climate class 3, under ISO23953 standard.*

*It incorporates optimized dimensions wire shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stocking.*

*The shelves include price-holders.*

*All models incorporate vertical LED lighting on the standard doors.*

*Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.*

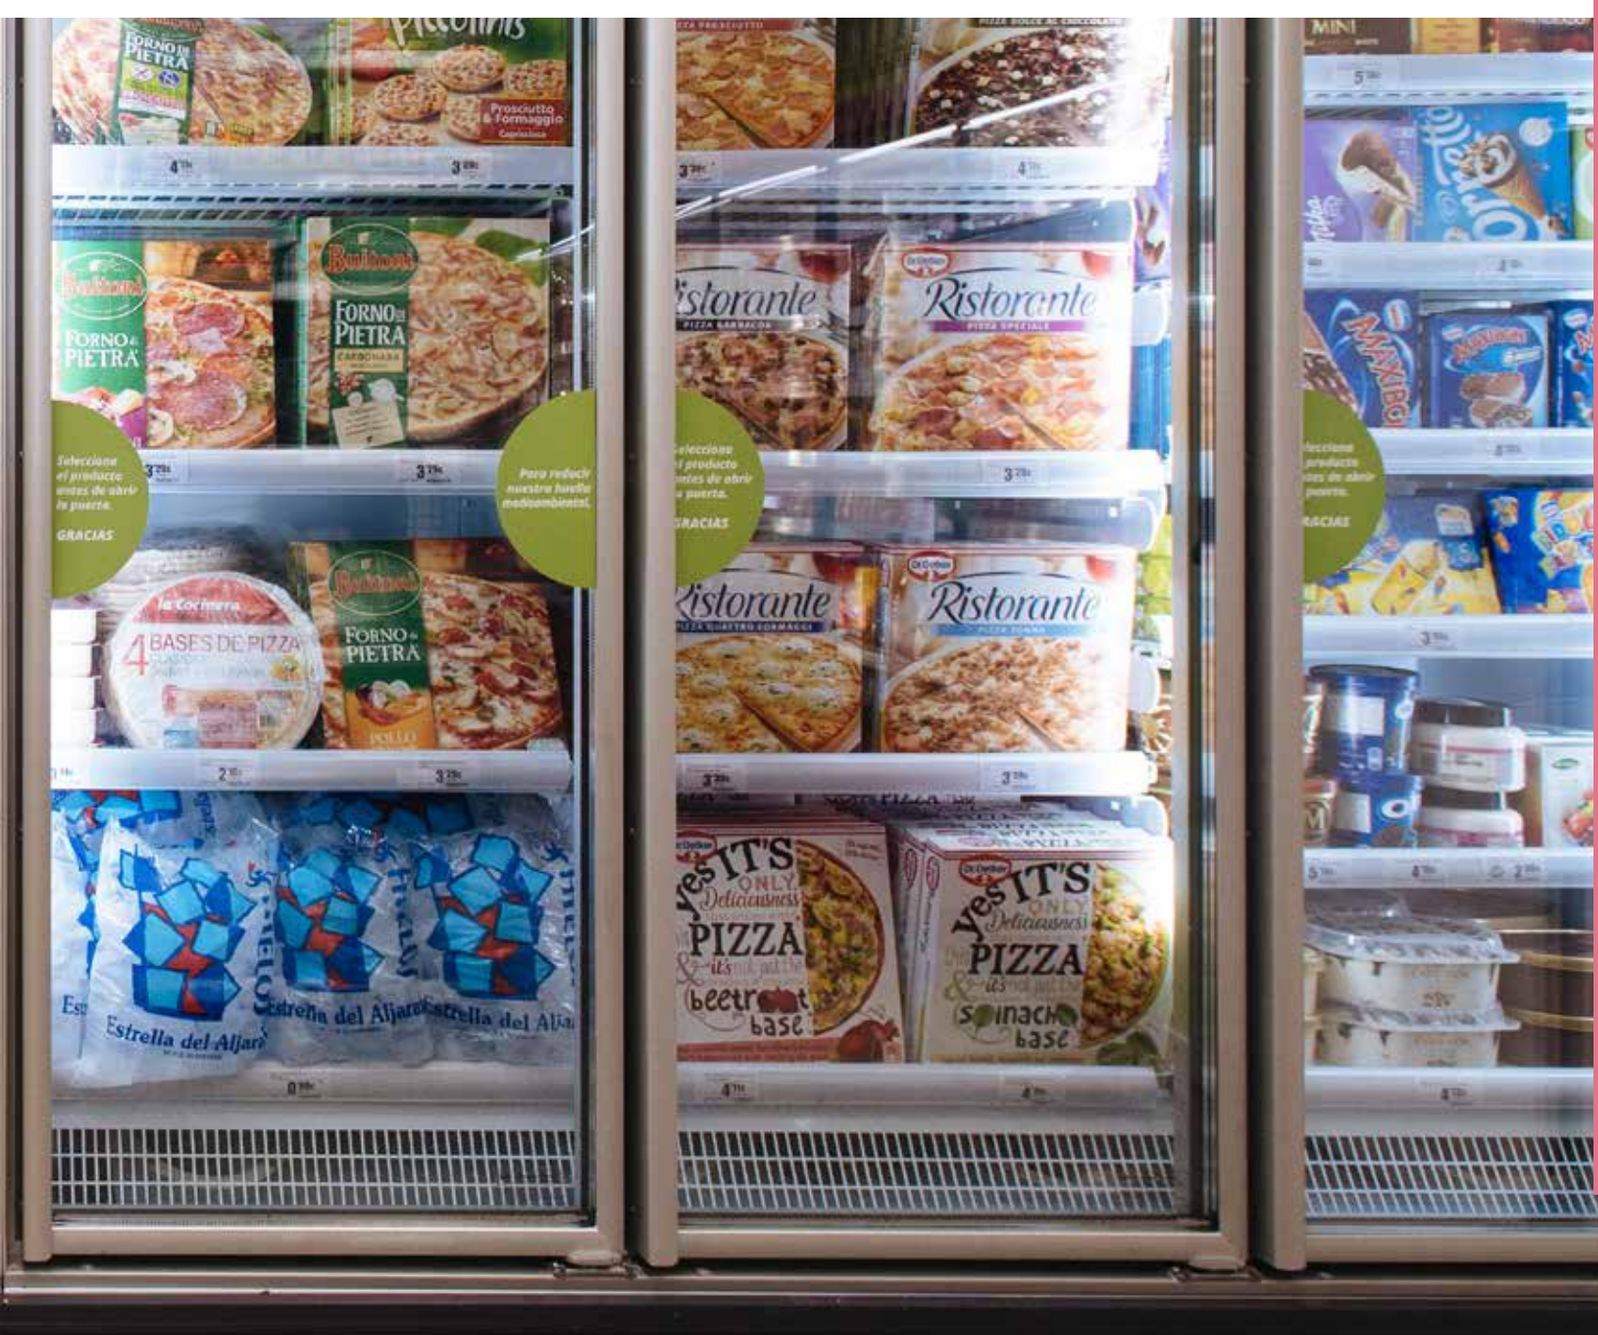

# Mural congelación grupo incorporado cerrada

*Plug in frozen doors multideck*

Serie **MBT | MBT** *Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical cerrado de congelación con grupo incorporado y puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
Máxima capacidad de carga.
Máxima visibilidad de producto expuesto con óptima ocupación de la superficie de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas con cierre automático y anclaje fijo mecánico para facilitar la reposición del producto.
Iluminación LED 24V vertical color blanco frío.
Control electrónico.
**6 niveles de exposición:**
- 5 estantes de varilla
- Cuba

Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Perfecta uniformidad de temperatura.con el mínimo consumo de energía.

## *BENEFITS*

Plug in Frozen vertical closed cases for remote rack with triple glass hinged doors.
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
Maximum load capacity.
Maximum visibility of exposed product, optimum occupation of retail space.
Toughened low E glasses.
Doors with automatic closing and mechanical fixed anchor to facilitate shelf-stocking.
LED lighting 24V vertical cold white color.
Electronic control.
**6 exposure levels:**
- 5 wire shelves
- Expositon deck

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Perfect temperature uniformity with minimum energy consumption.

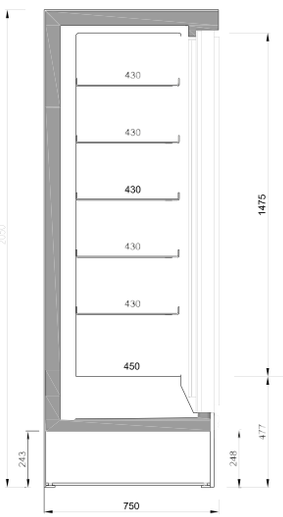


Sección comercial
Commercial section

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 750 x 2050 x [** L mm.]

**Longitud** [** L] / lenght
- 1250 / 1875 mm.

**Estantes** / shelves
- 430 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 450 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 50 mm.

**Clase climática 3**
Climatic class 3
- 25°C / 60% HR



MBT3P

**Kit de ensamblaje en plexiglás y canalización**
Assembly kit in Plexiglas and channeling

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| L1 | -15°C / -18°C | -23°C / -25°C |

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia nominal Nominal power | Nº Puertas Doors | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | $m^2$ | litros | W | | V/ Hz | |
| **MBT2P** | 1250 | 50+50 | 1,37 | 3,25 | 829 | 1860 | 2 | 230V / 50Hz | R-407F |
| **MBT3P** | 1875 | 50+50 | 2,06 | 4,88 | 1243 | 2920 | 3 | 230V / 50Hz | R-407F |

**EQUIPAMIENTO OPCIONAL** / OPTIONAL EQUIPMENT

Separador central opaco
Separador de producto fijo de metacrilato
Bastidor de alta eficiencia
Puertas sin resistencias de alta eficiencia

Parrilla exposición varilla
Versión eléctrica 230 V / 60 Hz
Ventiladores de alta eficiencia
Versión R-290 (modelos de 2 y 3 puertas)

Paragolpes de inoxidable
Acabados: ver carta de colores (pág. 487)

Solid central divider
Perspex fixed divider
High Efficiency frame
High Efficiency doors

Wire adjustable grid
230V/60Hz electrical data
High Efficiency fans
R-290 (2 and 3 door models)

Stainless steel bumper
Customization: See colors chart (pag. 487)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural congelación grupo incorporado cerrada

*Plug in frozen doors multideck*



Serie
**MBT | MBT2016**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical cerrado de congelación.con grupo incorporado con puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
Máxima capacidad de carga.
Máxima visibilidad de producto expuesto con óptima ocupación de la superficie de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas con cierre automático y anclaje fijo mecánico para facilitar la reposición del producto.
Iluminación LED 24V vertical color blanco frío.
Control electrónico.
**6 niveles de exposición:**
- 6 estantes de varilla
- Cuba

Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Perfecta uniformidad de temperatura.con el mínimo consumo de energía.

## *BENEFITS*

Plug in Frozen vertical closed cases for remote rack with triple glass hinged doors.
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
Maximum load capacity.
Maximum visibility of exposed product, optimum occupation of retail space.
Toughened low E glasses.
Doors with automatic closing and mechanical fixed anchor to facilitate shelf-stocking.
LED lighting 24V vertical cold white color.
Electronic control.
**6 exposure levels:**
- 6 wire shelves
- Expositon deck

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Perfect temperature uniformity with minimum energy consumption.

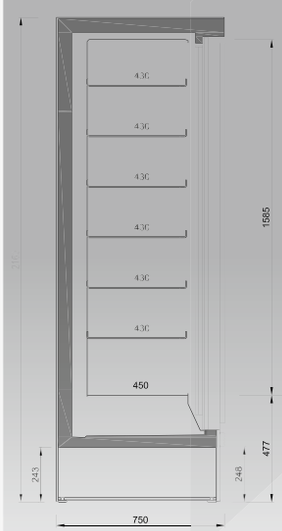


Sección comercial
Commercial section

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 750 x 2160 x [** L mm.]

**Longitud** [** L] / lenght
- 1250 / 1875 mm.

**Estantes** / shelves
- 430 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 450 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 50 mm.

**Clase climática 3**
Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

MBT3P216



**Kit de ensamblaje en plexiglás y canalización**
Assembly kit in Plexiglas and channeling

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| L1 | -15°C / -18°C | -23°C / -25°C |

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo Model | Longitud** Lenght** | Laterales End panel | TDA/m | Area refrigerada Refrigerated Area | Volumen refrigerado Refrigerated volume | Potencia nominal Nominal power | Nº Puertas Doors | Datos eléctricos Electrical data | Refrigerante Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | m² | litros | W | | V/ Hz | |
| MBT2P216 | 1250 | 50+50 | 1,47 | 3,79 | 849 | 1890 | 2 | 230V / 50Hz | R-407F |
| MBT3P216 | 1875 | 50+50 | 2,21 | 5,68 | 1274 | 2980 | 3 | 230V / 50Hz | R-407F |

**EQUIPAMIENTO OPCIONAL** / OPTIONAL EQUIPMENT

Separador central opaco
Separador de producto fijo de metacrilato
Bastidor de alta eficiencia
Puertas sin resistencias de alta eficiencia

Solid central divider
Perspex fixed divider
High Efficiency frame
High Efficiency doors

Parrilla exposición varilla
Versión eléctrica 230 V / 60 Hz
Ventiladores de alta eficiencia
Versión R-290 (modelos de 2 y 3 puertas)

Wire adjustable grid
230V/60Hz electrical data
High Efficiency fans
R-290 (2 and 3 door models)

Paragolpes de inoxidable
Acabados: ver carta de colores (pág. 487)

Stainless steel bumper
Customization: See colors chart (pag. 487)



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Semimural abierta y cerrada refrigerada grupo remoto

*Plug in open lowmultideck*

## A DESTACAR

Semimurales remotas abiertas y cerradas con puertas correderas de cristal doble totalmente transparentes de ancho 850 mm. y longitudes que van desde los 1250 mm. hasta 3750 mm.

Su altura de frente inferior bajo te permite potenciar la visualización del producto expuesto.

Disponibles en altura 1500 mm.

Preparadas para funcionar en régimen de temperatura M1 (carne) y M2 (charcutería, lácteos...) en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior (visera).

Están preparadas para ensamblar los lineales en tu área de venta y, su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.








Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

Serie
# SMDG / SMPB
*Series*

## *BENEFITS*

*Remote open and closed lowmultideck with slidding transparent doors with double glass width 850 mm. and lengths ranging from 1250 mm. to 3750 mm.*
*Its lower low front height allows you to enhance the display of the exposed product.*
*Available in 1500 mm. height.*
*Ready to operate in temperature regime M1 (meat), M2 (charcuterie, dairy products ...) and / or H1 (fruits and vegetables) in climate class 3, under ISO23953 standard.*
*It incorporates optimized dimensions shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stocking.*
*All models incorporate LED lighting as standard on the top (canopy).*
*They are prepared so that you can assemble the shelves in your sales area. Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.*

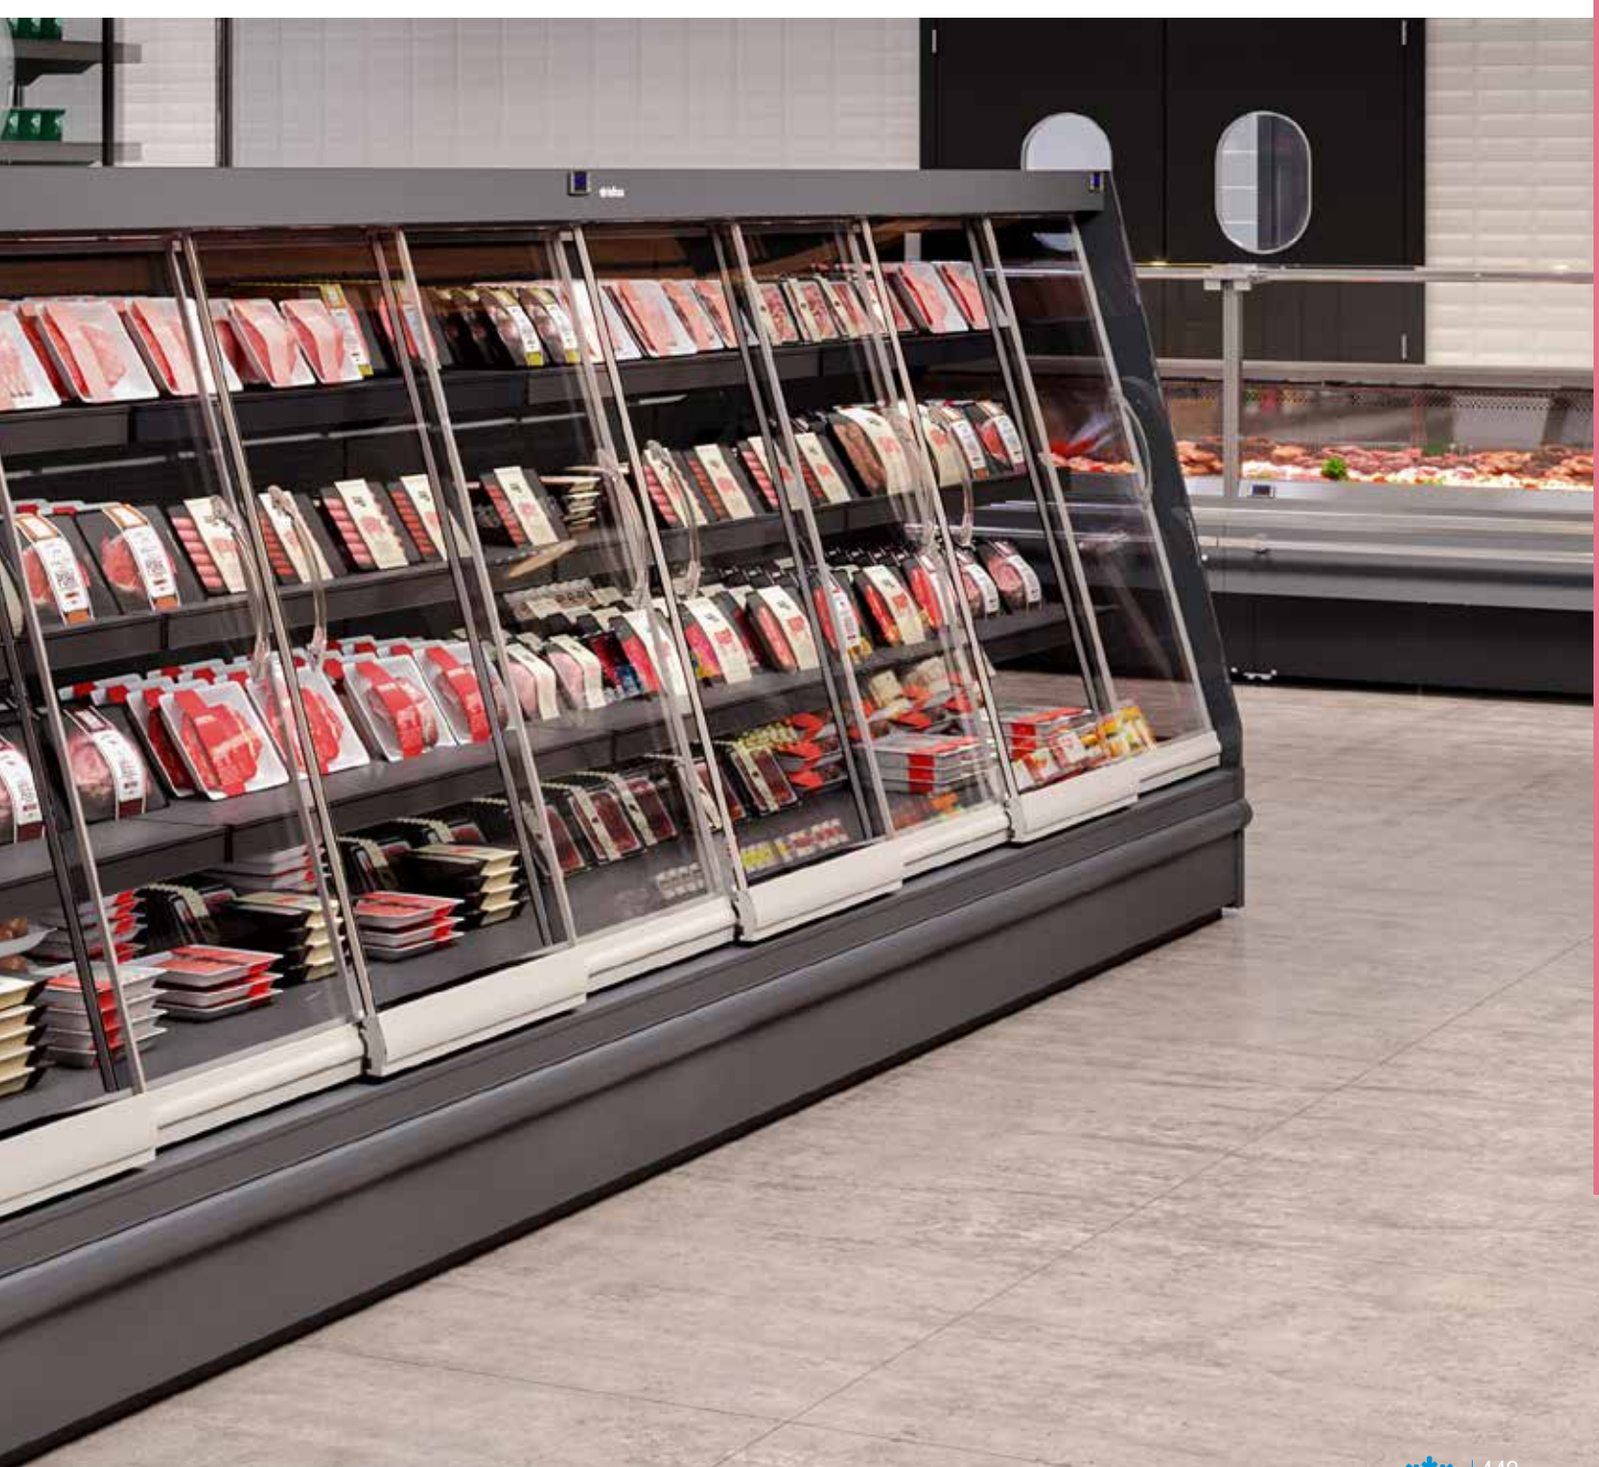



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Semimural cerrada refrigerada grupo remoto

## *Closed refrigeration lowmultideck remote group*

Serie **SMDG** *Series*

### A DESTACAR


Mueble semivertical de refrigeración cerrado con puertas correderas de cristal doble totalmente transparentes
Visibilidad total del producto expuesto para la venta.
Iluminación LED.
**4 niveles de exposición:**
- 3 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación: Un solo mueble para todos los regímenes de temperatura.

### *BENEFITS*

Lowmultideck refrigeration case with double glazed and transparent slidding doors.
Toughened Low E glasses
Maximum product visibility.
LED lighting cold white color.
**4 exposure levels**
- 3 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.
Prize-holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A single piece of furniture for all temperature range.

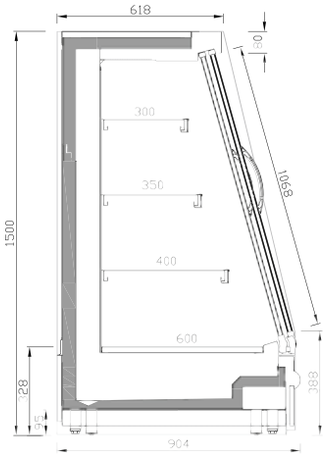


Sección comercial
Commercial section



SML25DG15

**Disponble a partir de Junio 2019**
*Available June 2019*

**Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 904 x 1500 x ** L mm.

**Longitud** / length
- [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm.

**Estantes** / shelves
- 300-350-400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 600 mm.

**Espesor laterales /** end panel thickness
- 40 mm.

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Refrigerante** / Refrigerant
- R-449A
- Glycol, CO2 (options)

**Modelos Disponibles**
Available Models

- SML12DG15
- SML18DG15
- SML25DG15
- SML37DG15

**Datos Merchandising** [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m m² | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L |
|---|---|---|
| 0,99 | 1,65 | 389 |

**Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Ta Producto Product Ta | Ta Aplicación Application Ta |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Semimural abierta refrigerada grupo remoto

*Open refrigeration lowmultideck remote group*



Serie **SMPB** *Series*

## A DESTACAR


Mueble semivertical de refrigeración abierto.
Visibilidad total del producto expuesto para la venta.
Iluminación LED.
**4 niveles de exposición:**
- 3 estantes
- Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación: Un solo mueble para todos los regímenes de temperatura.

## *BENEFITS*

Lowmultideck refrigeration case.
Maximum product visibility.
LED lighting.
**4 exposure levels**
- 3 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A single piece of furniture for all temperature range.

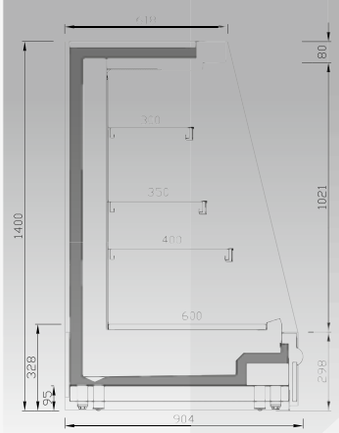


Sección comercial
Commercial section



SML25PB15

**Disponble a partir de Junio 2019**
*Available June 2019*

### **Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 904 x 1500 x ** L mm.

**Longitud** / length
- [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm.

**Estantes** / shelves
- 300-350-400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 600 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Refrigerante** / Refrigerant
- R-449A
- Glycol, CO2 (options)

### **Modelos Disponibles** Available Models

| |
|---|
| **SML12PB15** |
| **SML18PB15** |
| **SML25PB15** |
| **SML37PB15** |

### **Datos Merchandising** [x metro] Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | m² | L |
| 1,18 | 1,65 | 389 |

### **Rango de Temperatura ISO23953** Temperature Range ISO23953

| | Ta Producto Product Ta | Ta Aplicación Application Ta |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto cerrada

*Refrigerated mural remote group closed*

## A DESTACAR

Murales remotas cerradas con puertas batientes de cristal doble sin serigrafia de ancho 750, 850 y 1050 mm. y longitudes que van desde los 1250 mm. hasta 3750 mm.

Su altura de frente inferior bajo te permite potenciar la visualización del producto expuesto.

Disponibles en alturas 2050 mm. y 2200 mm.

Preparadas para funcionar en régimen de temperatura M0 y M1 (carne), M2 (charcutería, lácteos...) y/o H1 (frutas y verduras) en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior (visera).

Están preparadas para ensamblar los lineales en tu área de venta y, su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.








Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Serie
# MDG
*Series*

## *BENEFITS*

*Remote closed multideck with double-glazed hinged doors without screen printing width 750, 850 and 1050 mm. and lengths ranging from 1250 mm. to 3750 mm.*

*Its lower low front height allows you to enhance the display of the exposed product.*

*Available in 2050 mm. and 2200 mm. height.*


*Ready to operate in temperature regime M0 and M1 (meat), M2 (charcuterie, dairy products...) and / or H1 (fruits and vegetables) in climate class 3, under ISO23953 standard.*

*It incorporates optimized dimensions shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stocking.*

*The shelves are adjustable in height and inclination and include price-holders.*

*All models incorporate LED lighting as standard on the top (canopy).*

*They are prepared so that you can assemble the shelves in your sales area. Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.*

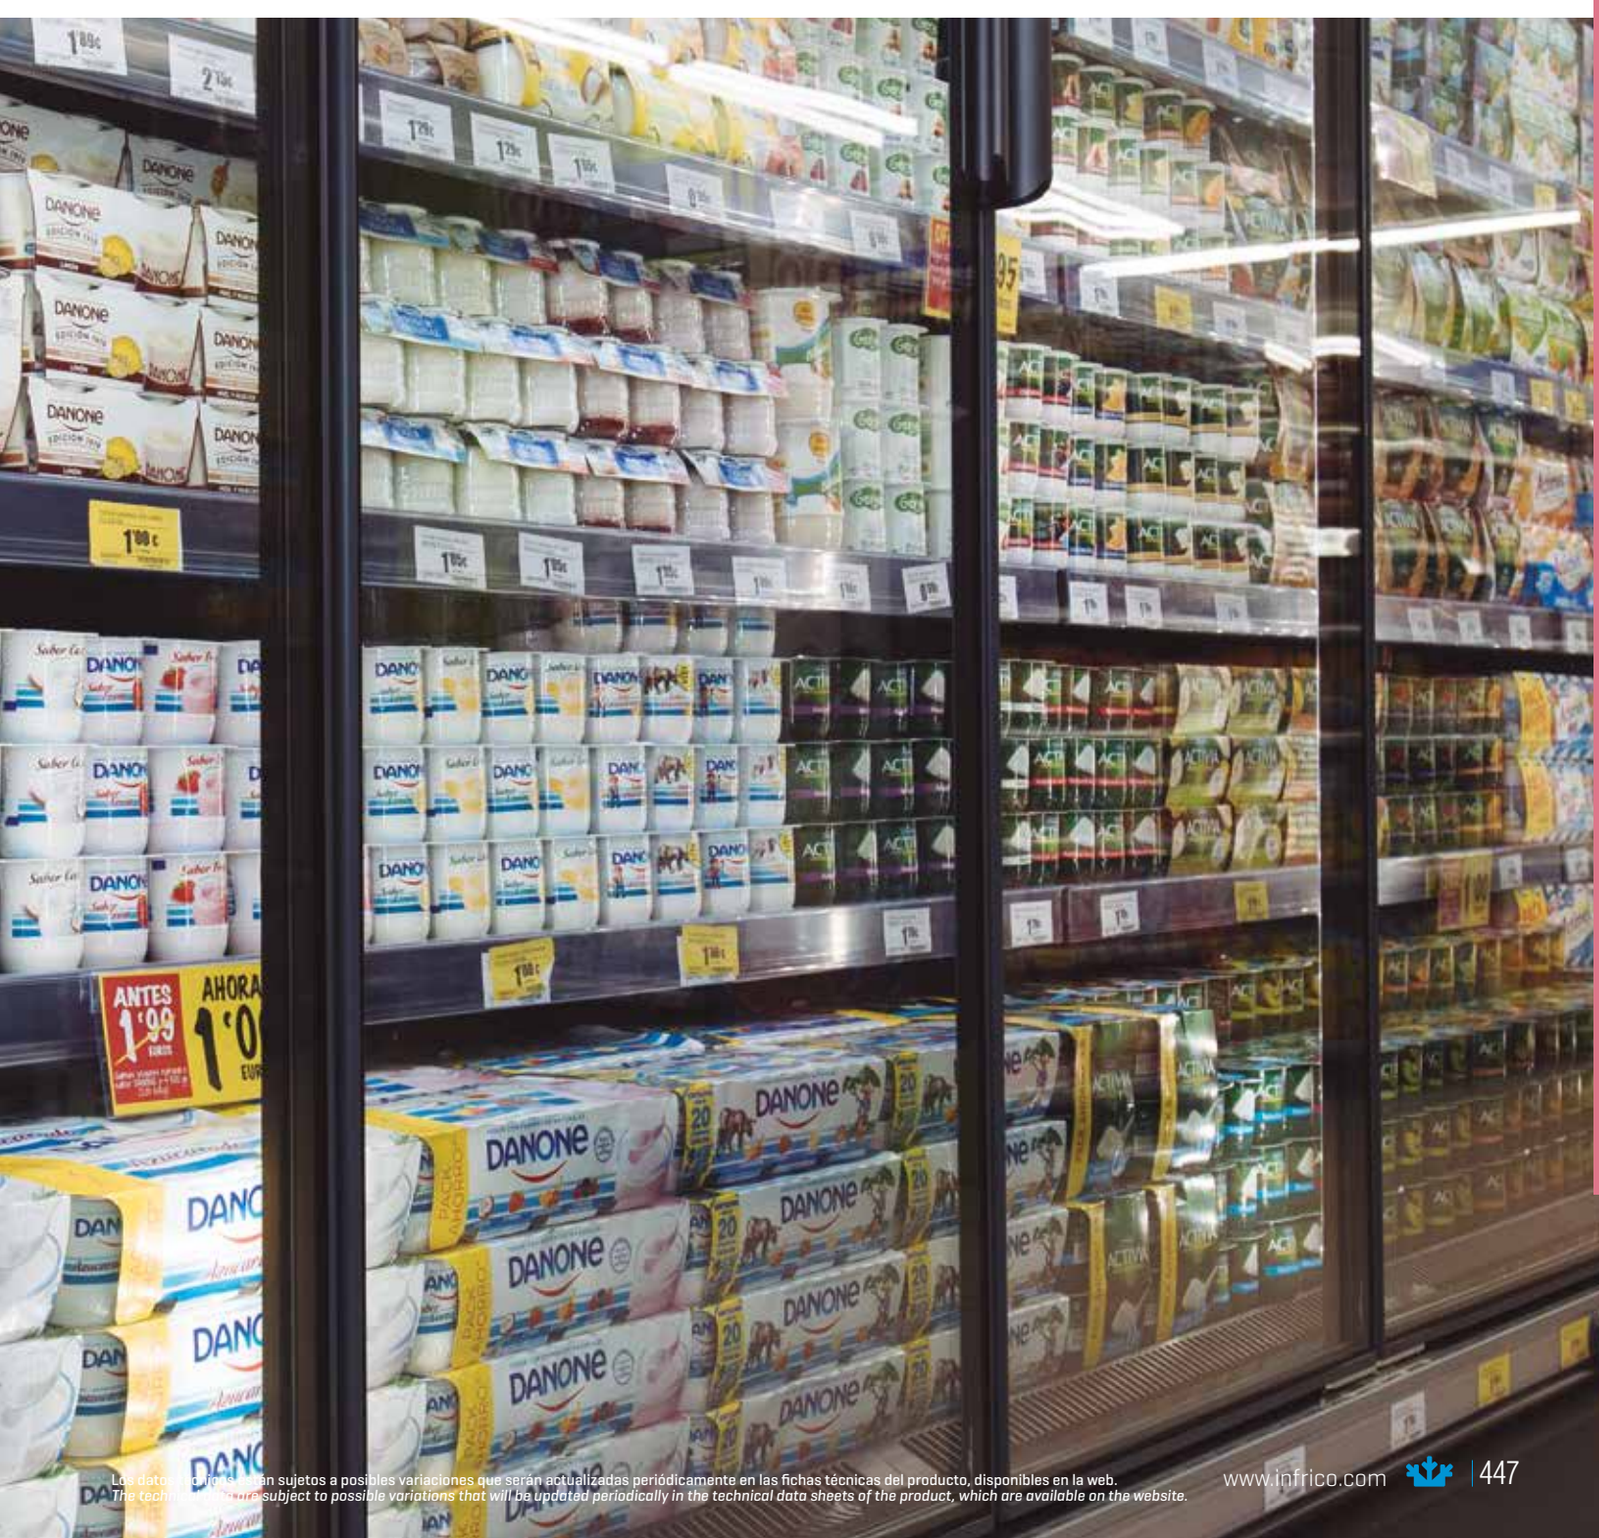

# Mural refrigerada grupo remoto cerrada

*Refrigerated mural remote group closed*

Serie
**MDG | MLDG**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica:**
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes de 400 mm.
- Cuba


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

## *BENEFITS*

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing 0-80/85°
- Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves of 400 mm.
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

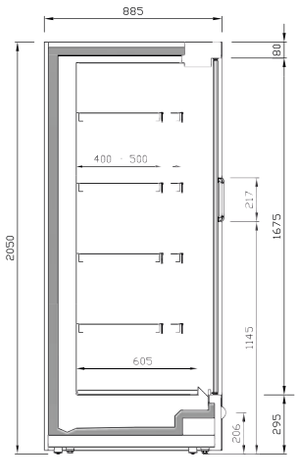


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel

ML37DGM1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

## Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2050 x ** L mm

**Longitud** / length
- [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

**Estantes** / shelves
- 400 mm.
- 500 mm.opcional /option

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

## Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m m² | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L |
|---|---|---|
| 1,51 | 2,21 | 642 |

## Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M0** | -1°C / +4°C | -1°C / +1° C |
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490

## Modelos Disponibles
Available Models

| | | |
|---|---|---|
| ML12DGM0 | ML12DGM1 | ML12DGM2 |
| ML18DGM0 | ML18DGM1 | ML18DGM2 |
| ML25DGM0 | ML25DGM1 | ML25DGM2 |
| ML31DGM0 | ML31DGM1 | ML31DGM2 |
| ML37DGM0 | ML37DGM1 | ML37DGM2 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto cerrada

## *Refrigerated mural remote group closed*



Serie
**MDG | MLDG**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica:**
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes de 400 mm.
- Cuba


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

## *BENEFITS*

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing 0-80/85°
- Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels:**
- 4 shelves of 400 mm.
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

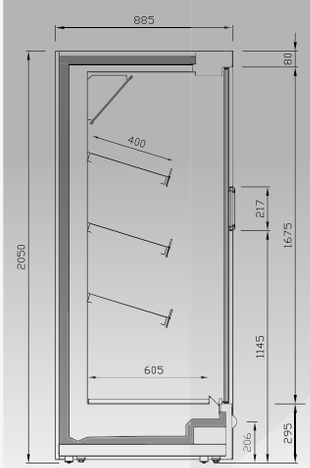


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel
ML25DGH1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2050 x ** L mm

**Longitud** / length
- [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

**Estantes** / shelves
- 400 mm.
- 500 mm.opcional /option

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490

### Modelos Disponibles
Available Models

| |
|---|
| **ML12DGH1** |
| **ML18DGH1** |
| **ML25DGH1** |
| **ML31DGH1** |
| **ML37DGH1** |

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | $m^2$ | L |
| 1,51 | 1,81 | 563 |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto cerrada

*Refrigerated mural remote group closed*

Serie
**MDG | MLDG22**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica:**
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.
**6 niveles de exposición:**
- 5 estantes de 400 mm.
- Cuba


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

## *BENEFITS*

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing 0-80/85°
- Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.
**6 exposure levels:**
- 5 shelves of 400 mm.
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

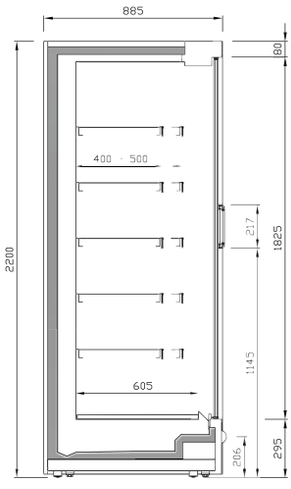


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel

ML37DG22M1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

## Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2200 x ** L mm

**Longitud** / length
- [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

**Estantes** / shelves
- 400 mm.
- 500 mm.opcional /option

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

## Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m m² | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L |
|---|---|---|
| 1,63 | 2,61 | 642 |

## Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M0** | -1°C / +4°C | -1°C / +1° C |
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490

## Modelos Disponibles
Available Models

| | | |
|---|---|---|
| ML12DG22M0 | ML12DG22M1 | ML12DG22M2 |
| ML18DG22M0 | ML18DG22M1 | ML18DG22M2 |
| ML25DG22M0 | ML25DG22M1 | ML25DG22M2 |
| ML31DG22M0 | ML31DG22M1 | ML31DG22M2 |
| ML37DG22M0 | ML37DG22M1 | ML37DG22M2 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto cerrada

*Refrigerated mural remote group closed*



Serie
**MDG | MLDG22**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica:**
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.
**4 niveles de exposición:**
- 3 estantes
- Cuba
- Espejo interior


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

## *BENEFITS*

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing 0-80/85°
- Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.
**4 exposure levels:**
- 3 shelves
- Expositon deck
- Interior mirror

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

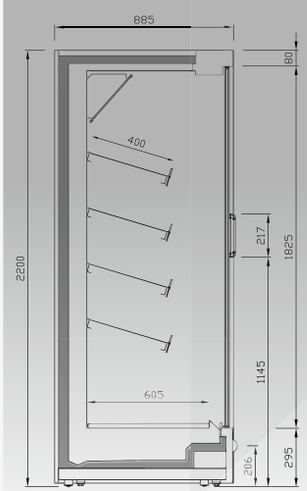


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel
ML25DG22H1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

## Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2200 x ** L mm

**Longitud** / length
- [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

**Estantes** / shelves
- 400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

## Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

## Modelos Disponibles
Available Models

- ML12DG22H1
- ML18DG22H1
- ML25DG22H1
- ML31DG22H1
- ML37DG22H1

## Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | $m^2$ | L |
| 1,63 | 2,21 | 563 |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto cerrada

*Refrigerated mural remote group closed*

Serie
**MDG | MXDG**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica:**
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Cuba


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación:
Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

## *BENEFITS*

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing 0-80/85°
- Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.
**6 exposure levels:**
- 5 shelves of 400 mm.
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

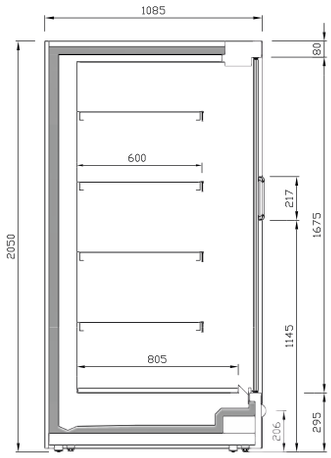


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel
MX37DGM1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 1085 x 2050 x ** L mm

**Longitud** / length
- [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

**Estantes** / shelves
- 600 mm

**Exposición** / exposition deck
- 805 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m m² | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L |
|---|---|---|
| 1,51 | 3,21 | 933 |

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M0** | -1°C / +4°C | -1°C / +1° C |
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490

### Modelos Disponibles
Available Models

| | | |
|---|---|---|
| MX12DGM0 | MX12DGM1 | MX12DGM2 |
| MX18DGM0 | MX18DGM1 | MX18DGM2 |
| MX25DGM0 | MX25DGM1 | MX25DGM2 |
| MX31DGM0 | MX31DGM1 | MX31DGM2 |
| MX37DGM0 | MX37DGM1 | MX37DGM2 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto cerrada

*Refrigerated mural remote group closed*



Serie
**MDG | MXDG**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica:**
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.
**4 niveles de exposición:**
- 3 estantes
- Cuba
- Espejo interior


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación:
Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

## *BENEFITS*

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing 0-80/85°
- Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.
**4 exposure levels:**
- 3 shelves
- Expositon deck
- Interior mirror

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

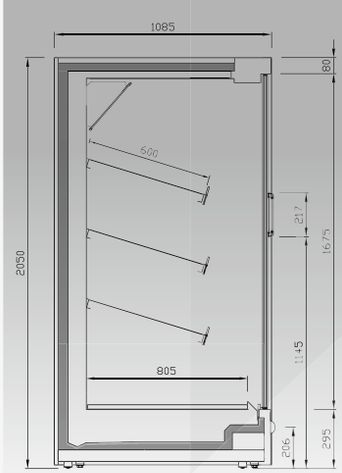


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel
MX25DGH1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

## Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 1085 x 2050 x ** L mm

**Longitud** / length
- [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

**Estantes** / shelves
- 600 mm

**Exposición** / exposition deck
- 805 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

## Modelos Disponibles
Available Models

| |
|---|
| MX12DGH1 |
| MX18DGH1 |
| MX25DGH1 |
| MX31DGH1 |
| MX37DGH1 |

## Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | $m^2$ | L |
| 1,51 | 2,61 | 788 |

## Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto cerrada

*Refrigerated mural remote group closed*

Serie
**MDG | MXDG22**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica:**
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.
**6 niveles de exposición:**
- 5 estantes
- Cuba


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

## *BENEFITS*

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing 0-80/85°
- Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.
**6 exposure levels:**
- 5 shelves of 400 mm.
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

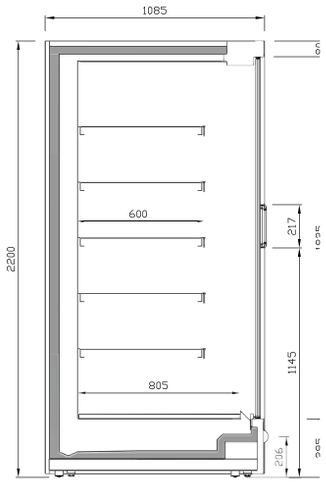


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel
MX37DG22M1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 1085 x 2200 x ** L mm

**Longitud** / length
- [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

**Estantes** / shelves
- 600 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 805 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m m² | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L |
|---|---|---|
| 1,63 | 3,81 | 992 |

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M0** | -1°C / +4°C | -1°C / +1° C |
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490

### Modelos Disponibles
Available Models

| | | |
|---|---|---|
| MX12DG22M0 | MX12DG22M1 | MX12DG22M2 |
| MX18DG22M0 | MX18DG22M1 | MX18DG22M2 |
| MX25DG22M0 | MX25DG22M1 | MX25DG22M2 |
| MX31DG22M0 | MX31DG22M1 | MX31DG22M2 |
| MX37DG22M0 | MX37DG22M1 | MX37DG22M2 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto cerrada

*Refrigerated mural remote group closed*



Serie
**MDG | MXDG22**
*Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.
**Bisagra oleodinámica:**
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.
**4 niveles de exposición:**
- 3 estantes
- Cuba
- Espejo interior


Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación:
Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

## *BENEFITS*

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glace doors without screen pinting.
Toughened low E glasses.
**Oligodynamic Hinge:**
- Opening with automatic closing 0-80/85°
- Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.
**4 exposure levels:**
- 3 shelves
- Expositon deck
- Interior mirror

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

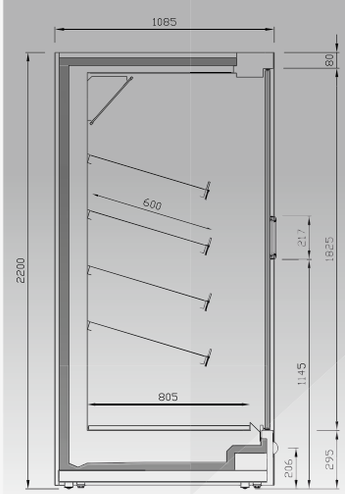


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel
MX25DG22H1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 1085 x 2200 x ** L mm

**Longitud** / length
- [**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

**Estantes** / shelves
- 600 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 805 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

### Modelos Disponibles
Available Models

- MX12DG22H1
- MX18DG22H1
- MX25DG22H1
- MX31DG22H1
- MX37DG22H1

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | $m^2$ | L |
| 1,63 | 3,81 | 992 |

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490




Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

*Remote refrigeration open low front multideck*

## A DESTACAR

Murales remotas abiertas con frente inferior bajo y frente display de ancho 750 y 850mm. y longitudes que van desde los 937 mm. hasta 3750 mm.
Su altura de frente inferior bajo te permite potenciar la visualización del producto expuesto.
Disponibles en alturas 2050 mm y 2200 mm.
Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 [carne], M2 [charcutería, lácteos .. ] y/o H1
[frutas y verduras] en clase climática 3 bajo norma ISO23953.
Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.
Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.
Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior [visera].
Están preparadas para ensamblar los lineales en tu área de venta y, su amplia gama de opciones, laterales y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.

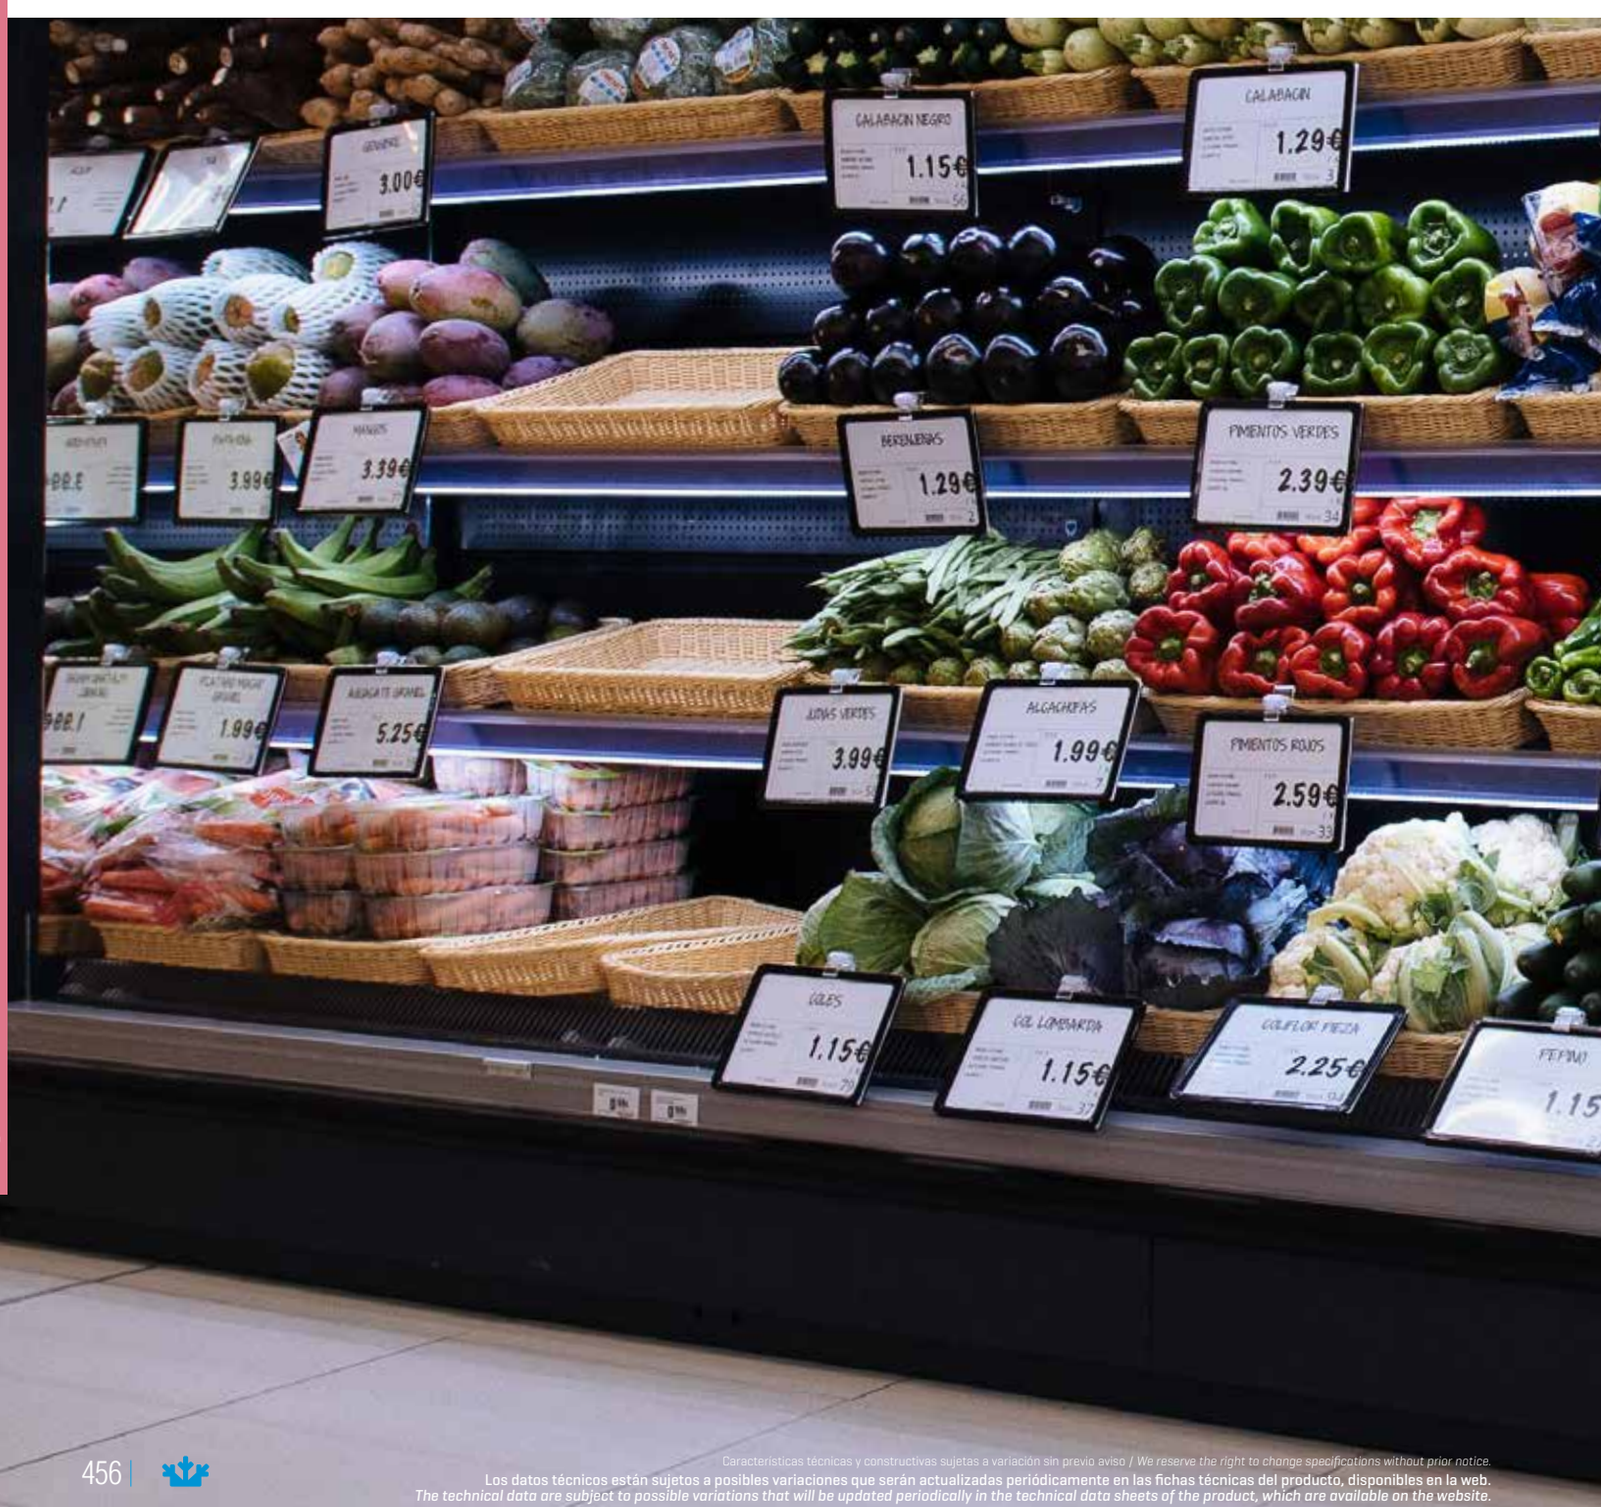






Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

Serie
# MPB
*Series*

## *BENEFITS*

*Remote open multideck with lower front and front display width 750, 850 and 1050 mm and lengths ranging from 1250 mm to 3750 mm.*

*Its lower low front height allows you to enhance the display of the exposed product.*

*Available in heights 2050 mm. and 2200 mm. Different models to operate in temperature regime M1 [meat], M2 [charcuterie, dairy ...] and / or H1 [fruits and vegetables] in climatic class 3 under norm 1SD23953.*

*It incorporates shelves of optimized dimensions for each width of piece of furniture that allow to optimize your capacity of load without replenishments.*

*The shelves are adjustable in height and inclination and include price tags.*

*All models incorporate LED lighting as standard on the top [canopy].*

*They are prepared to assemble the lines in your sales area and their wide range of options. lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate identity or design.*






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

*Remote refrigeration open low front multideck*

Serie
**MPB | MLPB**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes de 400mm.
- Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

## *BENEFITS*

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.

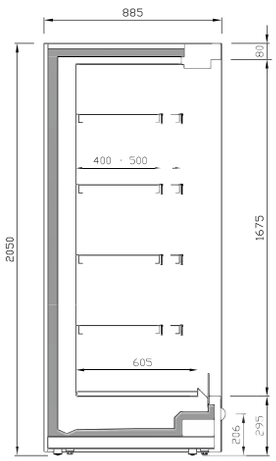


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel

ML37PBM1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2050 x ** L mm

**Longitud** / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

**Estantes** / shelves
- 400 mm.
- 500 mm.opcional /option

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### Modelos Disponibles
Available Models

| |
|---|
| ML9PBM1 |
| ML12PBM1 |
| ML18PBM1 |
| ML25PBM1 |
| ML31PBM1 |
| ML37PBM1 |

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m m² | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L |
|---|---|---|
| 1,81 | 2,21 | 642 |

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

*Remote refrigeration open low front multideck*



Serie
**MPB | MLPB**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes de 400mm.
- Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

## *BENEFITS*

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels**
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.

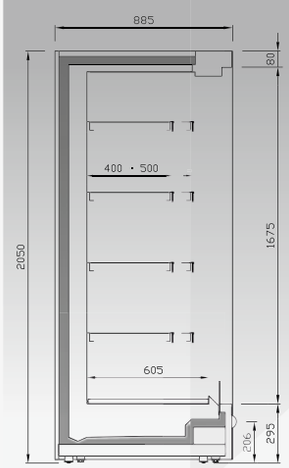


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel
ML37PBM2

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2050 x ** L mm.

**Longitud** / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

**Estantes** / shelves
- 400 mm.
- 500 mm.opcional /option

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### Modelos Disponibles
Available Models

| |
|---|
| ML9PBM2 |
| ML12PBM2 |
| ML18PBM2 |
| ML25PBM2 |
| ML31PBM2 |
| ML37PBM2 |

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | m² | L |
| 1,81 | 2,21 | 642 |

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

*Remote refrigeration open low front multideck*

Serie
**MPB | MLPB**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
**4 niveles de exposición:**
- 3 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

## *BENEFITS*

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
**4 exposure levels**
- 3 shelves
- Expositon deck
- Interior mirror

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range

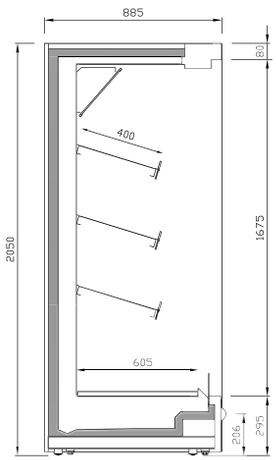


Sección comercial
*Commercial section*



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel

ML25PBH1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### **Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2050 x ** L mm

**Longitud** / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

**Estantes** / shelves
- 400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### **Modelos Disponibles**
Available Models

| |
|---|
| ML9PBH1 |
| ML12PBH1 |
| ML18PBH1 |
| ML25PBH1 |
| ML31PBH1 |
| ML37PBH1 |

### **Datos Merchandising** [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m m² | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L |
|---|---|---|
| 1,81 | 1,81 | 563 |

### **Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

*Remote refrigeration open low front multideck*

Serie
**MPB | MLPB22**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
**6 niveles de exposición:**
- 5 estantes de 400 mm.
- Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

## *BENEFITS*

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
**6 exposure levels**
- 5 shelves of 400 mm.
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.

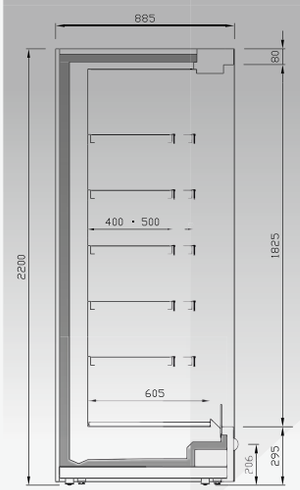


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel

ML37PB22M2

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2200 x ** L mm

**Longitud** / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

**Estantes** / shelves
- 400 mm.
- 500 mm.opcional /option

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490

### Modelos Disponibles
Available Models

**ML9PB22M1**
**ML12PB22M1**
**ML18PB22M1**
**ML25PB22M1**
**ML31PB22M1**
**ML37PB22M1**

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | m² | L |
| 2,01 | 2,61 | 679 |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

*Remote refrigeration open low front multideck*

Serie
**MPB | MLPB22**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
**6 niveles de exposición:**
- 5 estantes de 400 mm.
- Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

## *BENEFITS*

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
**6 exposure levels**
- 5 shelves of 400 mm.
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.

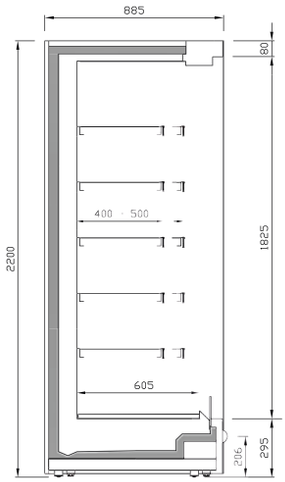


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel

ML37PB22M2

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2200 x ** L mm

**Longitud** / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

**Estantes** / shelves
- 400 mm.
- 500 mm.opcional /option

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

### Modelos Disponibles
Available Models

**ML9PB22M2**
**ML12PB22M2**
**ML18PB22M2**
**ML25PB22M2**
**ML31PB22M2**
**ML37PB22M2**

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m m² | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L |
|---|---|---|
| 2,01 | 2,61 | 679 |

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

*Remote refrigeration open low front multideck*



Serie
**MPB | MLPB22**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
**4 niveles de exposición:**
- 3 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

## *BENEFITS*

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
**4 exposure levels**
- 3 shelves
- Expositon deck
- Interior mirror

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.

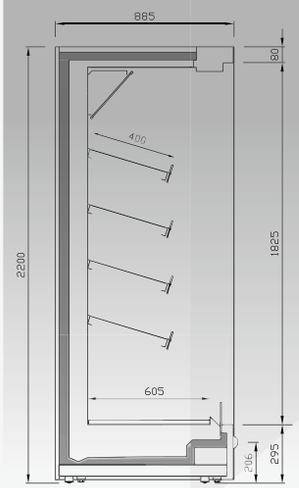


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel
ML25PB22H1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2200 x ** L mm

**Longitud** / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

**Estantes** / shelves
- 400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490

### Modelos Disponibles
Available Models

| |
|---|
| ML9PB22H1 |
| ML12PB22H1 |
| ML18PB22H1 |
| ML25PB22H1 |
| ML31PB22H1 |
| ML37PB22H1 |

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | m² | L |
| 2,01 | 2,21 | 587 |




Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio

*Remote refrigeration open middle front multideck*

## A DESTACAR

Murales remotas abiertas con frente inferior bajo y frente display de ancho 850 mm. y longitudes que van desde los 937 mm. hasta 3750 mm.
Su altura de frente inferior medio te permite combinar la visualización del producto expuesto con la reducción del consumo de energía.
Disponibles en alturas 2050 mm. y 2200 mm.
Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 [carne], M2 [charcutería, lácteos] y/o H1 [frutas y verduras] en clase climática 3 bajo norma ISO23953.
Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.
Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.
Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior [visera].
Están preparadas para ensamblar los lineales en tu área de venta y, su amplia gama de opciones, laterales y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.

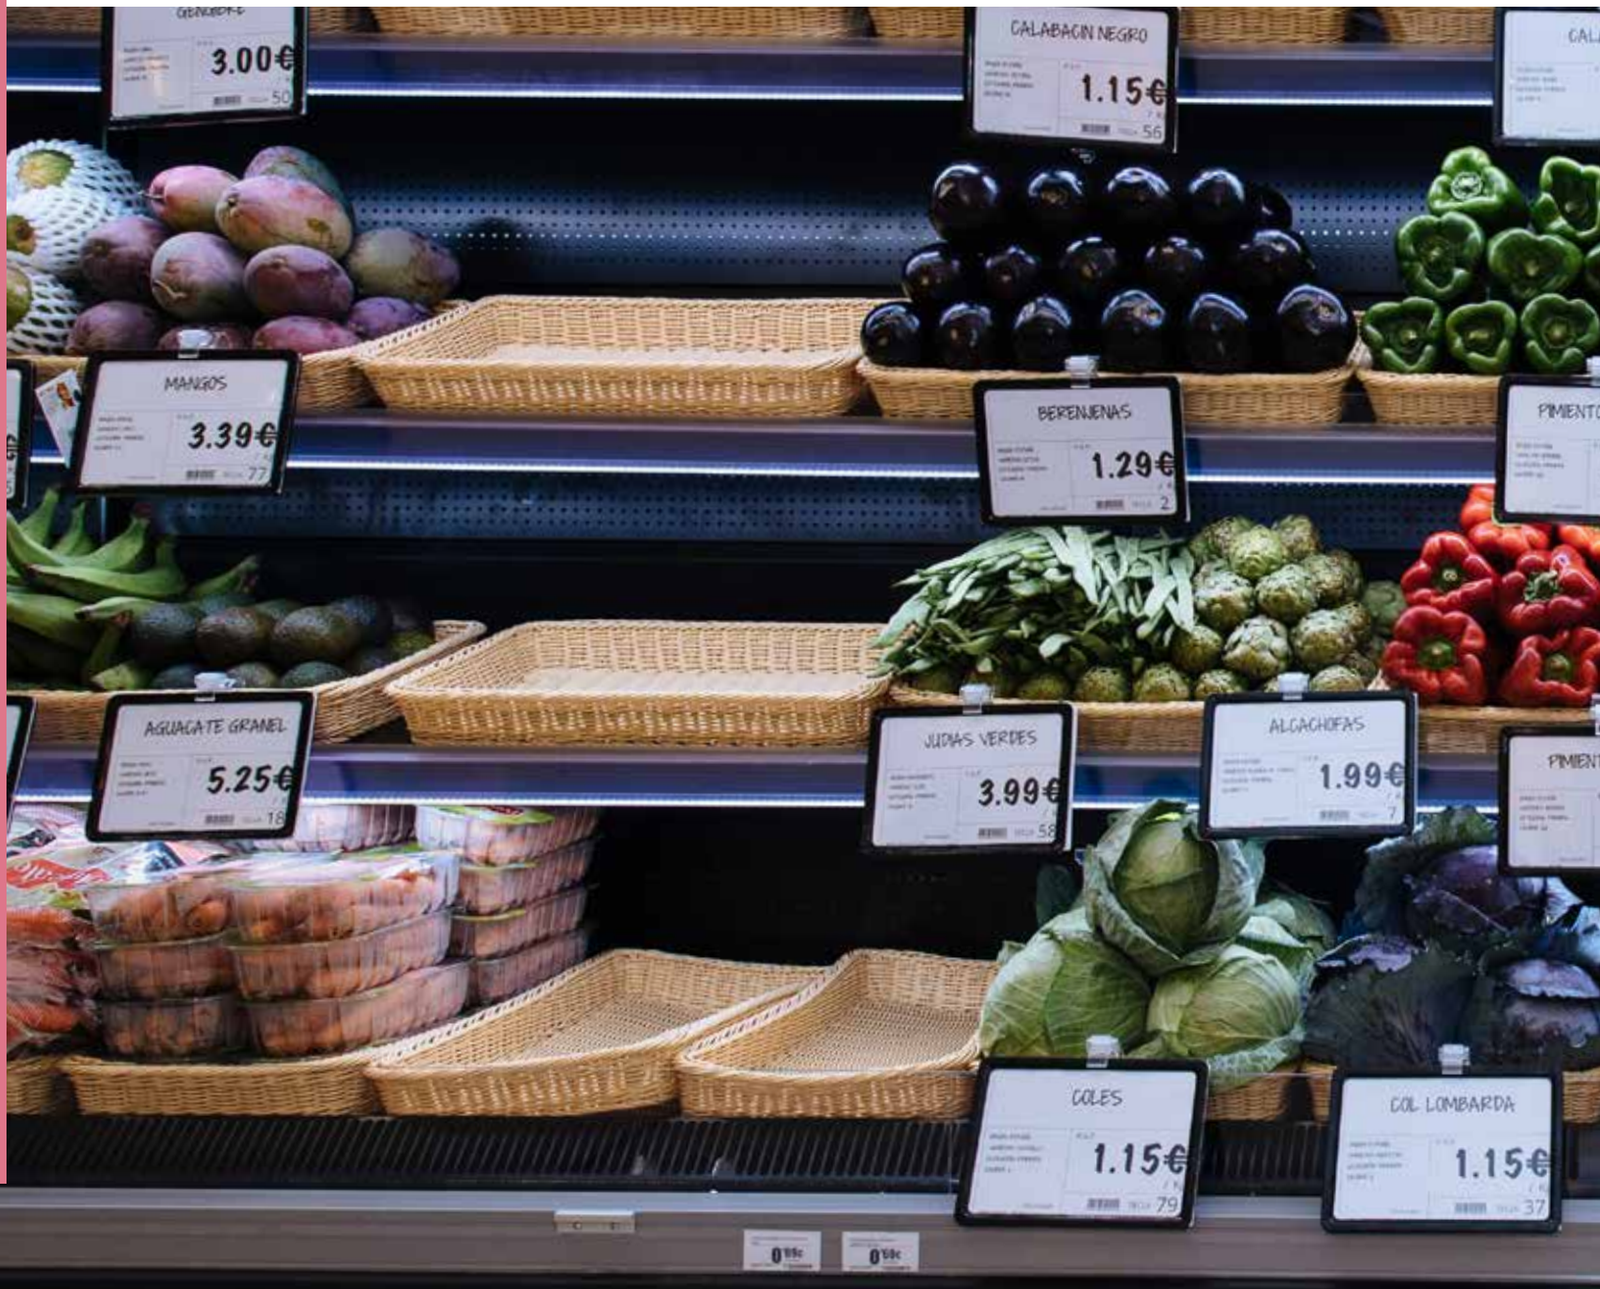






Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Serie
# MGR
*Series*

## *BENEFITS*

*Remote open multideck with display front width 850 mm. and lengths ranging from 937 mm. to 3750 mm.*

*Its height in the middle bottom front allows you to combine the display of the exposed product with the reduction of energy consumption medium.*

*Available in 2050 mm and 2200 mm height.*


*Different models to operate in temperature regime M1 [meat], M2 [charcuterie, dairy ...] and / or H1 [fruits and vegetables] in climatic class 3 under norm 1SO23953.*

*It incorporates optimized dimensions shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stocking.*

*The shelves are adjustable in height and inclination and include price-holders.*

*All models incorporate LED lighting as standard on the top [canopy].*

*They are prepared so that you can assemble the lines in your sales area. Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.*

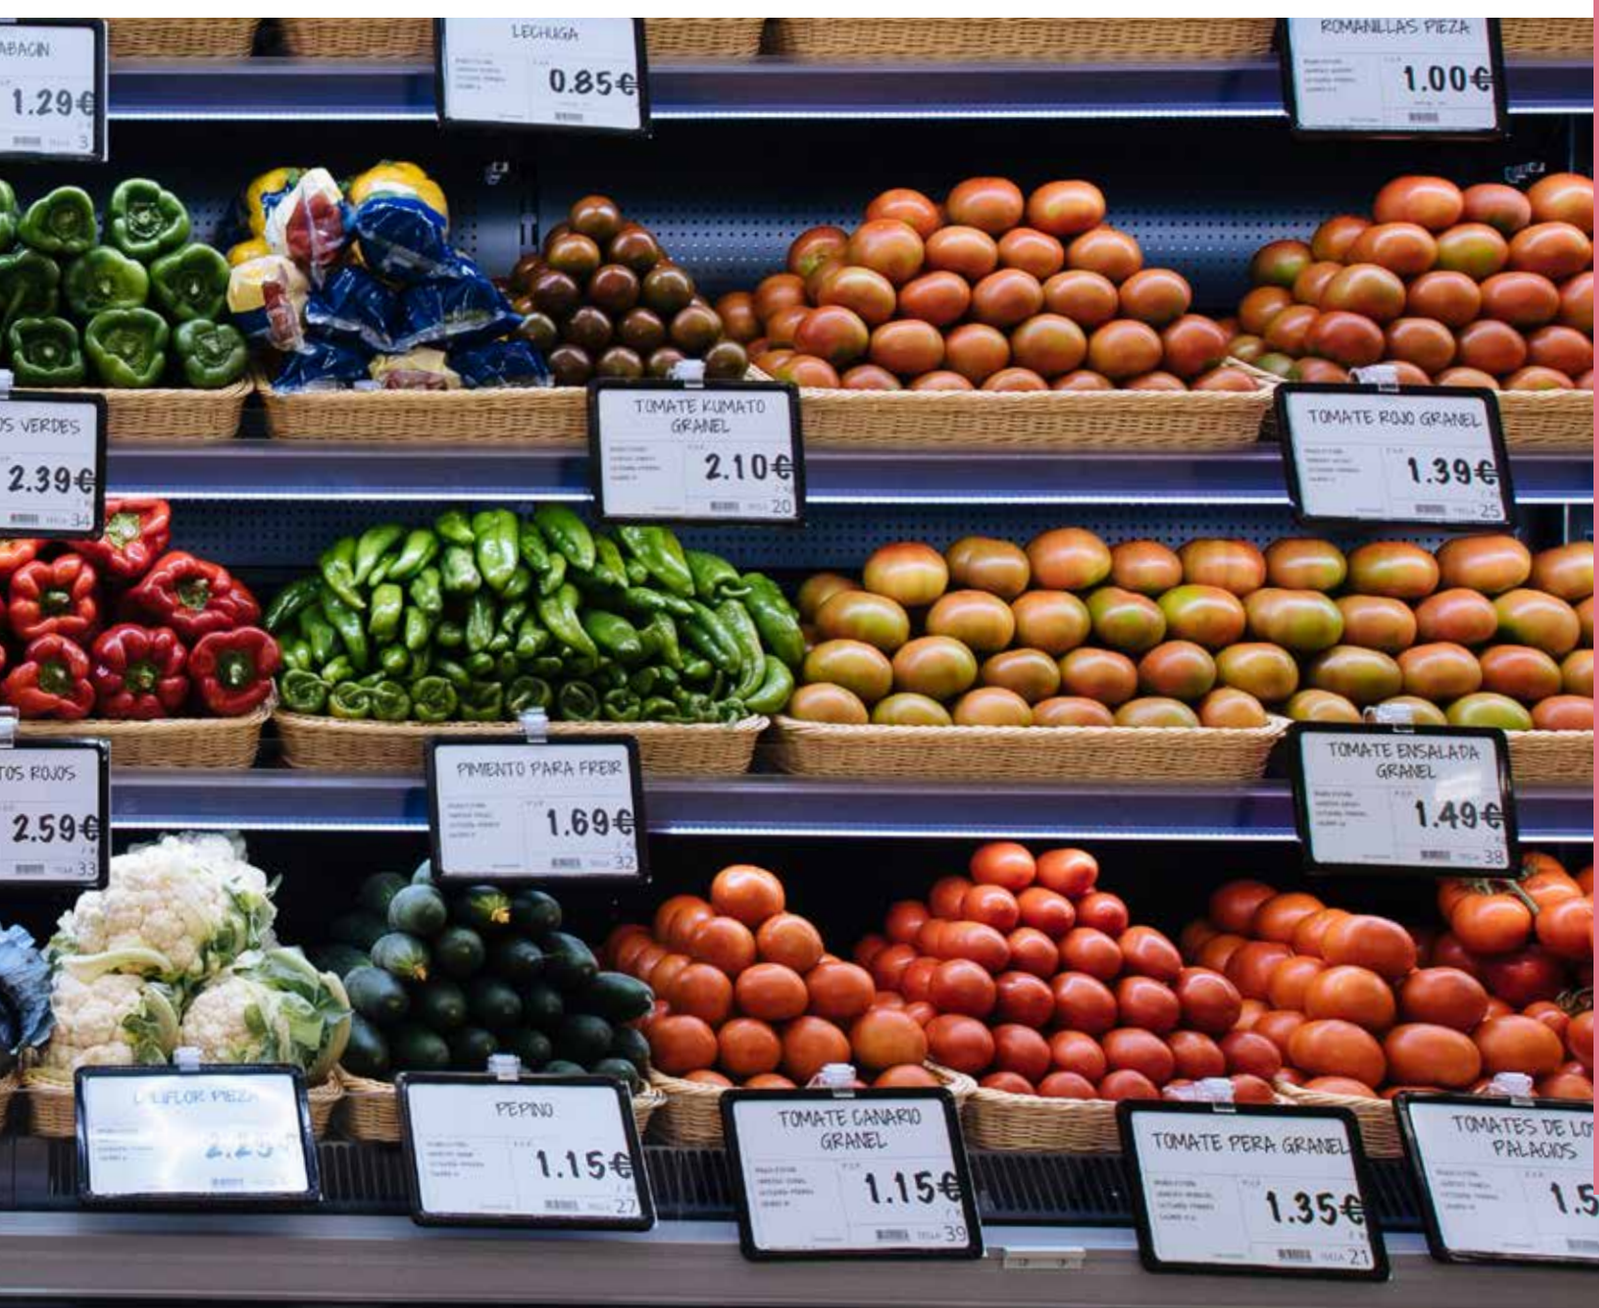




Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio

## *Remote refrigeration open middle front multideck*

Serie
**MGR | MLGR**
*Series*

### A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior medio 495 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes de 400 mm.
- Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

### *BENEFITS*

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 495 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels**
- 4 shelves of 400 mm.
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range

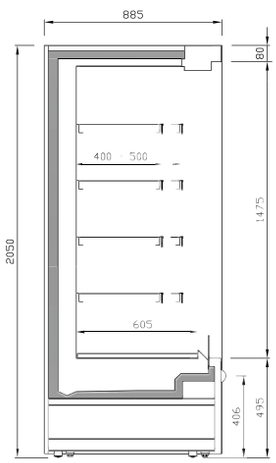


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel

ML37GRM1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2050 x ** L mm.

**Longitud** / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm.

**Estantes** / shelves
- 400 mm.
- 500 mm.opcional /option

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490

### Modelos Disponibles
Available Models

**ML9GRM1**
**ML12GRM1**
**ML18GRM1**
**ML25GRM1**
**ML31GRM1**
**ML37GRM1**

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m m² | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L |
|---|---|---|
| 1,54 | 2,21 | 553 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio

*Remote refrigeration open middle front multideck*



Serie
**MGR | MLGR**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior medio 495 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes de 400 mm.
- Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

## *BENEFITS*

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 495 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
**5 exposure levels**
- 4 shelves of 400 mm.
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.

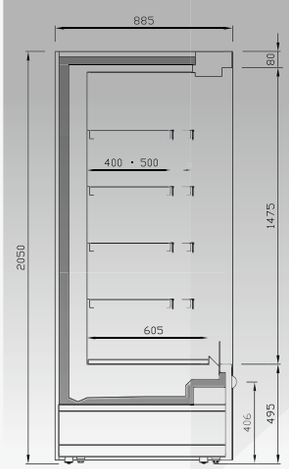


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel
ML37GRM2

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2050 x ** L mm.

**Longitud** / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm.

**Estantes** / shelves
- 400 mm.
- 500 mm.opcional /option

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### Modelos Disponibles
Available Models

| |
|---|
| ML9GRM2 |
| ML12GRM2 |
| ML18GRM2 |
| ML25GRM2 |
| ML31GRM2 |
| ML37GRM2 |

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | m² | L |
| 1,54 | 2,21 | 553 |

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio

## *Remote refrigeration open middle front multideck*


Serie
**MGR | MLGR**
*Series*

### A DESTACAR

- Mueble vertical de refrigeración large.
- Máxima visibilidad de producto.
- Frente inferior medio 495 mm.
- Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
- Iluminación LED en visera 4000K.
- **4 niveles de exposición:**
  - 3 estantes
  - Cuba
  - Espejo interior
- Estantes regulables inclinables.
- Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
- Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

### *BENEFITS*

- Large vertical refrigeration case.
- Maximum product visibility.
- Lower front under 495 mm.
- Standard perspex display front to optimize energy savings.
- LED lighting 4000k color in canopy.
- **4 exposure levels**
  - 3 shelves
  - Expositon deck
  - Interior mirror
- Tiltable adjustable shelves.
- Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
- Specific models for each temperature range

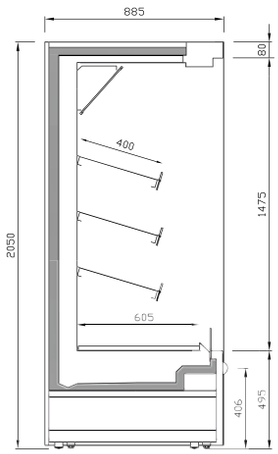


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel

ML25GRH1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### **Dimensiones** Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2050 x ** L mm.

**Longitud** / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm.

**Estantes** / shelves
- 400 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### **Rango de Temperatura ISO23953**
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490

### **Modelos Disponibles**
Available Models

- ML9GRH1
- ML12GRH1
- ML18GRH1
- ML25GRH1
- ML31GRH1
- ML37GRH1

### **Datos Merchandising** [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m m² | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L |
|---|---|---|
| 1,54 | 1,81 | 399 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio

*Remote refrigeration open middle front multideck*



Serie
**MGR | MLGR22**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 495 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
**6 niveles de exposición:**
- 5 estantes de 400 mm.
- Cuba

Estantes regulables inclinables
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

## *BENEFITS*

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 495 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
**6 exposure levels**
- 5 shelves of 400 mm.
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range

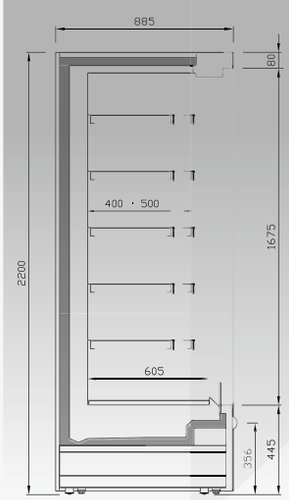


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel

ML37GR22M1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### Dimensiones Dimensions

Medidas / measure
- 885 x 2200 x ** L mm.

Longitud / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm.

Estantes / shelves
- 400 mm.
- 500 mm.opcional /option

Exposición / exposition deck
- 605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness
- 40 mm.

### Modelos Disponibles
Available Models

| |
|---|
| ML9GR22M1 |
| ML12GR22M1 |
| ML18GR22M1 |
| ML25GR22M1 |
| ML31GR22M1 |
| ML37GR22M1 |

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | m² | L |
| 1,74 | 2,61 | 614 |

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M1** | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio

*Remote refrigeration open middle front multideck*

Serie
**MGR | MLGR22**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 495 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
**6 niveles de exposición:**
- 5 estantes de 400 mm.
- Cuba

Estantes regulables inclinables
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

## *BENEFITS*

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 495 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
**6 exposure levels**
- 5 shelves of 400 mm.
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.

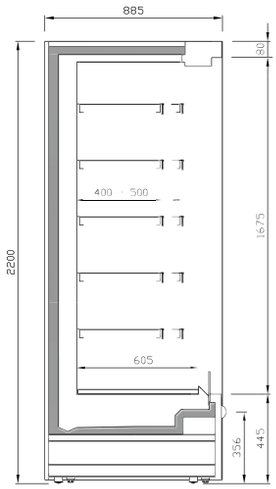


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel

ML37GR22M2

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

## Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2200 x ** L mm.

**Longitud** / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm.

**Estantes** / shelves
- 400 mm.
- 500 mm.opcional /option

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

## Modelos Disponibles
Available Models

ML9GR22M2
ML12GR22M2
ML18GR22M2
ML25GR22M2
ML31GR22M2
ML37GR22M2

## Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m m² | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L |
|---|---|---|
| 1,74 | 2,61 | 614 |

## Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **M2** | -1°C/ +7°C | +2°C/ +4°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural refrigerada grupo remoto abierta frente medio

*Remote refrigeration open middle front multideck*



Serie
**MGR | MLGR22**
*Series*

## A DESTACAR


Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 495 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
**4 niveles de exposición:**
- 3 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

## *BENEFITS*

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 495 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
**4 exposure levels**
- 3 shelves
- Expositon deck
- Interior mirror

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.

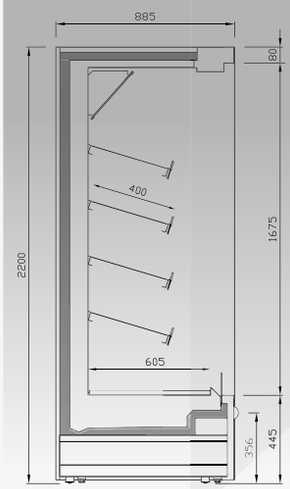


Sección comercial
Commercial section



**Lateral panorámico**
Panoramic side panel
ML25GR22H1

**Laterales no incluidos en precio**
*Side panels not included in price*
**(Pág 491)**

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 885 x 2200 x ** L mm.

**Longitud** / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm.

**Estantes** / shelves
- 500 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 605 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 40 mm.

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **H1** | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Válvula** / Valve
- De serie para R-452. Otras opciones pág 490
  Standard for R-452. Others options pag 490

### Modelos Disponibles
Available Models

| |
|---|
| ML9GR22H1 |
| ML12GR22H1 |
| ML18GR22H1 |
| ML25GR22H1 |
| ML31GR22H1 |
| ML37GR22H1 |

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | $m^2$ | L |
| 1,74 | 2,21 | 460 |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural congelación grupo remoto cerrada

*Remote frozen full glass door multideck*

## A DESTACAR

Murales remotas cerradas de congelación con puertas batientes de cristal triple de ancho 944 mm. y longitudes que van desde 2 puertas hasta 5 puertas, lo que nos da unas longitudes de los 1562 mm. hasta 3905 mm.

Su altura de frente inferior bajo te permite potenciar la visualización del producto expuesto.

Disponibles en alturas 2050 mm. y 2160 mm.

Preparadas para funcionar en régimen de temperatura L1 en clase climática 3 bajo norma ISO23953.

Incorpora estantes de varilla con dimension máxima para optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.

Los estantes incluyen portaprecios.

Todos los modelos incorporan iluminación LED vertical en las puertas de serie.

Están preparadas para ensamblar los lineales en tu área de venta y, su amplia gama de opciones, laterales y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.






Características técnicas y consumos sujetos a variación sin previo aviso. / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



Serie
# MBTGR
*Series*

## *BENEFITS*

*Remote closed frozen multideck with hinged doors triple glass width 944 mm. and lengths ranging from 2 doors to 5 doors, lengths ranging from 1562 mm. to 3905 mm.*

*Its lower low front height allows you to enhance the display of the exposed product. Available in 2050 mm. and 2160 mm height. Ready to operate in temperature regime L1 in climate class 3, under ISO23953 standard. It incorporates optimized dimensions wire shelves for each width of piece of furniture, that allow to optimize your capacity of load without shelf-stocking.*

*The shelves include price-holders.*

*All models incorporate vertical LED lighting on the standard doors.*

*They are prepared so that you can assemble the lines in your sales area. Its wide range of options, lateral and its flexibility of combinations and customization possibilities, will allow you to distinguish the point of sale with your corporate or design identity.*





Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mural congelación grupo remoto cerrada

*Remote frozen full glass door multideck*

Serie **MBTGR** *Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
Máxima capacidad de carga.
Máxima visibilidad de producto expuesto con óptima ocupación de la superficie de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas con cierre automático y anclaje fijo mecánico para facilitar la reposición del producto.
Iluminación LED 24V vertical
color blanco frío.

**5 niveles de exposición:**

- 4 estantes de varilla
- Cuba

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Perfecta uniformidad de temperatura con el mínimo consumo de energía.


## *BENEFITS*

*Frozen vertical closed cases for remote rack with triple glass hinged doors.*
*Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.*
*Maximum load capacity.*
*Maximum visibility of exposed product, optimum occupation of retail space.*
*Toughened low E glasses.*
*Doors with automatic closing and mechanical fixed anchor to facilitate shelf-stocking.*
*LED lighting 24V vertical cold white color.*

**5 exposure levels**

- 4 wire shelves
- Expositon deck

*Prize-holder 40 mm. on shelves and exposition deck.*
*Perfect temperature uniformity with minimum energy consumption.*

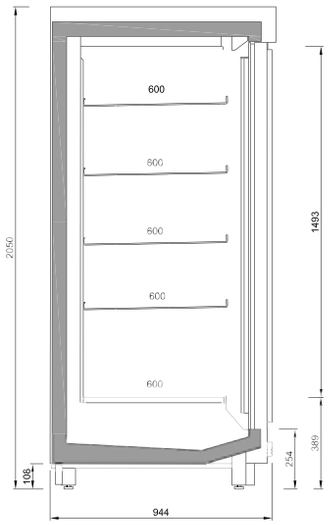


Sección comercial
*Commercial section*



MBT4PGR

**Incluye válvula de expansión para R407F / R452A / R404a**
*Includes expansion valve for R407F / R452A / R404a*

## Dimensiones *Dimensions*

**Medidas** / *measure*

- 959 x 2072 x ** L mm.

**Longitud** / *length*

- [**L] = 1562 / 2343 / 3124 / 3905 mm.

**Estantes** / *shelves*

- 600 mm.

**Exposición** / *exposition deck*

- 600 mm.

**Espesor laterales** / *end panel thickness*

- 50 mm.

***No incluido en precio:**
**- Laterales**
**- Control electrónico**
**(Pág 491)**

**Not included in price:*
*- End wall*
*- Electronic control*
*(Pag 491)*

## Rango de Temperatura ISO23953

*Temperature Range ISO23953*

| | Tª Producto / *Product Tª* | Tª Aplicación / *Application Tª* |
|---|---|---|
| **L1** | -15°C / -18°C | -23°C / -25°C |

**Clase climática 3** / *Climatic class 3*

- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / *Electrical data*

230V / 50-60Hz

**Refrigerante** / *Refrigerant*

- R-449A
- Glycol, CO2 (options)

## Modelos Disponibles

*Available Models*

- MBT2PGR
- MBT3PGR
- MBT4PGR
- MBT5PGR

## Datos Merchandising [x metro]

*Merchandising Data [x meter]*

| TDA/m | Área refrigerada *Refrigerated area/m* $m^2$ | Volumen refrigerado/m *Refrigerated volume/m* L |
|---|---|---|
| 1,19 | 3,00 | 849 |



*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Mural congelación grupo remoto cerrada

*Remote frozen full glass door multideck*



Serie **MBTGR216** *Series*

## A DESTACAR

Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
Máxima capacidad de carga.
Máxima visibilidad de producto. expuesto con óptima ocupación de la superficie de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas con cierre automático y anclaje fijo mecánico para facilitar la reposición del producto.
Iluminación LED 24V vertical color blanco frío.
**6 niveles de exposición:**
- 5 estantes de varilla
- Cuba

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Perfecta uniformidad de temperatura con el mínimo consumo de energía.

## *BENEFITS*

Frozen vertical closed cases for remote rack with triple glass hinged doors.
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
Maximum load capacity.
Maximum visibility of exposed product, optimum occupation of retail space.
Toughened low E glasses.
Doors with automatic closing and mechanical fixed anchor to facilitate shelf-stocking.
LED lighting 24V vertical cold white color.
**6 exposure levels**
- 5 wire shelves
- Expositon deck

Prize-holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Perfect temperature uniformity with minimum energy consumption.




Sección comercial
Commercial section



MBT4PGR216

**Incluye válvula de expansión para R407F / R452A / R404a**
Includes expansion valve for R407F / R452A / R404a

### Dimensiones Dimensions

**Medidas** / measure
- 959 x 2160 x ** L mm.

**Longitud** / length
- [**L] = 1562 / 2343 / 3124 / 3905 mm.

**Estantes** / shelves
- 600 mm.

**Exposición** / exposition deck
- 600 mm.

**Espesor laterales** / end panel thickness
- 50 mm.

***No incluido en precio:**
**- Laterales**
**- Control electrónico (Pág 491)**

*Not included in price:
- End wall
- Electronic control (Pag 491)

### Rango de Temperatura ISO23953
Temperature Range ISO23953

| | Tª Producto / Product Tª | Tª Aplicación / Application Tª |
|---|---|---|
| **L1** | -15°C / -18°C | -23°C / -25°C |

**Clase climática 3** / Climatic class 3
- 25°C / 60% HR

**Datos eléctricos** / Electrical data
230V / 50-60Hz

**Refrigerante** / Refrigerant
- R-449A
- Glycol, CO2 (options)

### Modelos Disponibles
Available Models

**MBT2PGR216**
**MBT3PGR216**
**MBT4PGR216**
**MBT5PGR216**

### Datos Merchandising [x metro]
Merchandising Data [x meter]

| TDA/m | Área refrigerada Refrigerated area/m | Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m |
|---|---|---|
| | m² | L |
| 1,27 | 3,59 | 913 |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Unidades motocondensadoras
*Condensing units*

Serie
**SIGILUS / INTARBOX**
*Series*

## A DESTACAR / *BENEFITS*

### SIGILUS

Unidades motocondensadoras compactas en construcción silenciosa y motoventilador axial.
Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.
Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.
Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 °C.
Motoventilador axial de bajas revoluciones.
Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador.
Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.




Air-cooled packaged condensing units in a low-noise axial construction in mechanical, and multiservice versions.
R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.
Reciprocating hermetic or scroll compressor, acoustically insulated, with discharge muffler, mounted on shock absorbers, with internal klixon and crankcase heater.
Large surface condenser coil, copper pipes and aluminum fins, tropicalised for ambient temperature up to 50 °C.
Low rpm motor fans, mounted on nozzles dynamically balanced propellers and external protection grilles.
Variable speed axial fan for proportional condensation pressure control
Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter and sight gauge.

## A DESTACAR / *BENEFITS*

### INTARBOX

Unidades motocondensadoras compactas en construcción horizontal y motoventilador axial o centrífugo.
Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.
Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga y clixon interno.
Batería condensadora de tubos de cobre y aletas de aluminio.
Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducción del aire de condensación (versión centrífuga).
Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
Control digital de presión de condensación en versiones -N, y control de condensación todo-nada en versiones -M.
Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4 y 5).
Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.




Air-cooled packaged condensing units with axial or centrifugal fan.
R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.
Hermetic reciprocating compressor mounted on shock absorbers, with discharge muffler and internal klixon.
High performance condensing coil in copper pipes and aluminium fins.
Centrifugal motor fan with available static pressure for a ducted outlet of condenser hot air (centrifugal version).
Refrigeration circuit equipped with HP and LP switches, filter dryer, liquid receiver and sight gauge.
Digital control of condensing pressure (version N) and on/off control of condensing pressure (version M).
Proportional control of condensing pressure through fan speed variation (version N series 4 and 5).
Full control and power board with compressor and motor fan protection.





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Unidades multiservicio con sistema VRC

*Multiservice units VRC system*



Serie
**MDH-V / MDF-V**
*Series*

## A DESTACAR

### Estructura

Válvula presostática de aspiración (VP).
Válvula presostática de by-pass (VC).
Válvula termostática de inyección de líquido (VE).
Presostato de control (IP).
Separador de aceite.

El sistema VRC aplicado a un compresor hermético alternativo adapta el flujo de refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.
El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100% y un 10% de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida y se protege el compresor al mantener su relación de compresión dentro de los márgenes de seguridad, evitando el riesgo de sobrecalentamiento.

Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio Intarbox-multi: series MDH-CV/-V.
Versión horizontal axial silenciosa multiservicio Siligus-multi: series MDF-V.


## *BENEFITS*

### Estructure

Suction pressure valve (VP).
By-pass pressure valve (VC).
Thermostatic expansion valve for liquidinjection (VE).
Pressure control switch (IP).
Oil separator.


The VRC system applied to a reciprocating hermetic compressor adjusts the flow of refrigerant to the evaporator unit's demand by maintaining constant pressure in the suction line.
The VRC system is composed of a set of pressure and temperature valves capable of progressive variation of a compressor's cooling capacity between 100% and 10% of this rated power, at the sames time the system reduces electrical input power and protects the compressor, maintaining its compression ratio within security margins, eliminating the risk of overheating.

Intarbox horizontal axial or centrifugal for several services Series MDH-CV/-V.
Sigilus low-noise axial for several services.

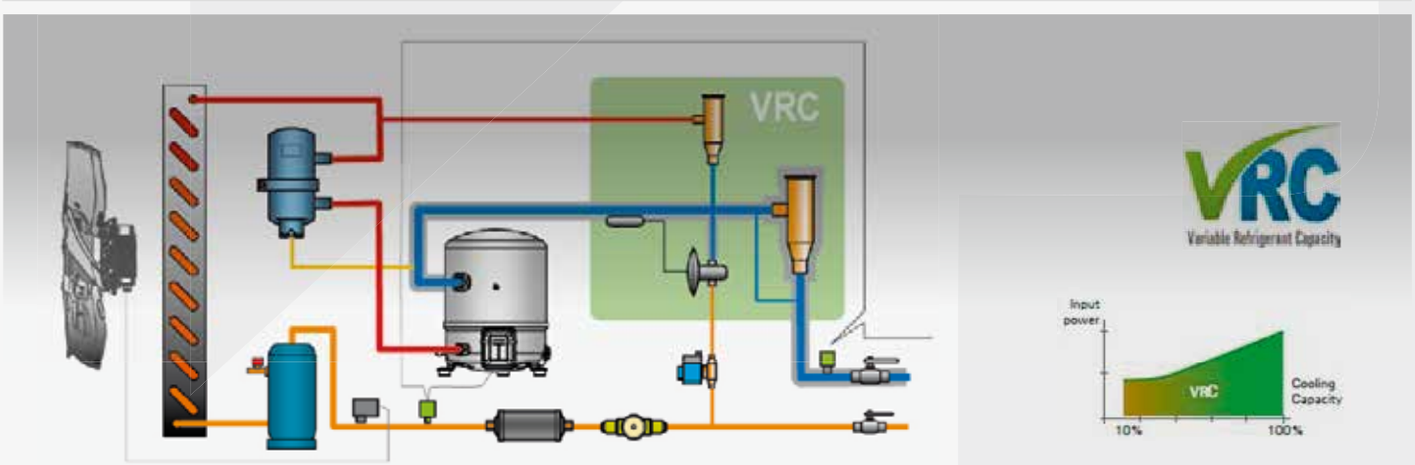


## Ejemplo instalación multiservicio
Multiservice installation

Los equipos en versión multiservicio están diseñados para centralizar la producción frigorífica de un conjunto de unidades evaporadoras.
Multi-service condensing units are specifically designed for cooling production centrilization of a set of positive or negative temperature evaporating units.

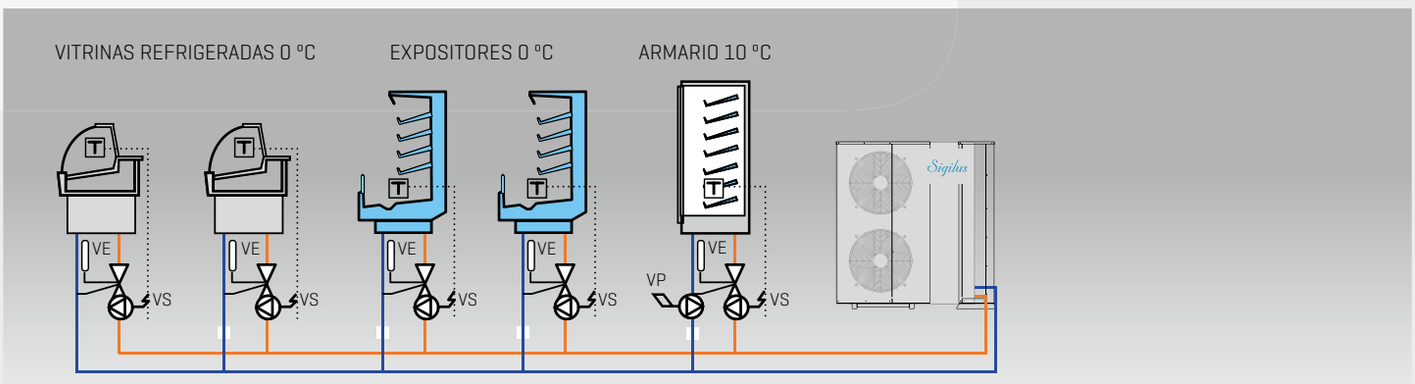


T: TERMOSTATO
VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
VS: VÁLVULA SOLENOIDE
VP: VÁLVULA DE PRESIÓN CONSTANTE



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Unidades motocondensadoras silenciosas

*Low noise condensing units*

Serie **SIGILUS**
*Series*

## **A DESTACAR** / *BENEFITS*

### Estructura

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 50 °C.
7 Unidad silenciosa con ventiladores de baja velocidad.
7 Versiones electromecánica, electrónica y multiservicio.

### Estructure

Tropicalised design for high ambient temperature up to 50 °C as standard.
Thermostatic expansion valve.
Electronic, electromechanical and multiservice VRC versions.

## **Opciones** / Options

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz
- Separador de aceite (ya incluido en versiones -V)
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (sólo en versiones -N y -M)
- Recubrimiento anticorrosión de batería
- Rejilla exterior de protección de batería
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador (modelos hasta 1074 con R134a, y modelos hasta 1034 con R449A en MT; y hasta el modelo 1074 en BT
- Versión electrónica



### 230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura 1 o 2 servicios /

| REFRIGERANTE | SERIE / MODELO | COMPRESOR | | POTENCIA FRIGORÍFICA EN13215 (W)[1] T° EVAP. -10 °C | POTENCIA FRIGORÍFICA (W)[2] TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN | | | | POTENCIA ABSORB NOMINAL (kW) | (C.O.P.) S.E.P.R.[3] | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | VENTILADOR Ø mm | CAUDAL (m³/h) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A)[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CV | TENSIÓN | | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | | | | | | | | |
| R134a | **MDF-MY-0 008** | 1/3 | 230 V-I | 440 | 690 | 550 | 430 | 330 | 0,26 | (1,68) | 3,9 | Ø 200 | 350 | 1/4"-3/8" | 50 | 17 |
| | **MDF-MY-0 010** | 3/8 | 230 V-I | 570 | 870 | 700 | 560 | 430 | 0,33 | (1,75) | 3,9 | Ø 200 | 350 | 1/4"-3/8" | 50 | 17 |
| | **MDF-MY-0 015** | 1/2 | 230 V-I | 790 | 1 200 | 970 | 770 | 610 | 0,46 | (1,73) | 4,9 | Ø 200 | 350 | 1/4"-3/8" | 52 | 22 |
| | **MDF-MY-1 015** | 1/2 | 230 V-I | 870 | 1 380 | 1 100 | 860 | 650 | 0,49 | (1,78) | 5,1 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-1/2" | 66 | 22 |
| | **MDF-MY-1 026** | 3/4 | 230 V-I | 1 330 | 2 140 | 1 700 | 1 310 | 970 | 0,71 | (1,88) | 8,8 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-1/2" | 74 | 19 |
| | **MDF-MY-1 033** | 1 | 230 V-I | 1 720 | 2 680 | 2 150 | 1 680 | 1 250 | 0,82 | (2,10) | 9,0 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-5/8" | 76 | 23 |
| | **MDF-MY-1 053** | 1 1/2 | 230 V-I * | 2 370 | 3 900 | 3 060 | 2 320 | 1 720 | 1,22 | (1,95) | 11,6 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-3/4" | 88 | 28 |
| | **MDF-MY-1 074** | 2 | 230 V-I * | 3 370 | 5 260 | 4 200 | 3 260 | 2 470 | 1,60 | (2,30) | 15,6 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-3/4" | 90 | 35 |
| | **MDF-MY-2 086** | 4 | 400 V-III | 4 150 | 6 670 | 5 260 | 4 050 | 3 030 | 1,81 | (2,30) | 12,6 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-7/8" | 98 | 39 |
| | **MDF-MY-2 108** | 5 | 400 V-III | 5 040 | 8 060 | 6 370 | 4 900 | 3 740 | 2,20 | 3,11 | 15,6 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-7/8" | 100 | 36 |
| | **MDF-MY-2 136** | 6 1/2 | 400 V-III | 6 710 | 10 180 | 8 250 | 6 500 | 5 040 | 2,99 | 2,91 | 18,6 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-1 1/8" | 103 | 35 |
| R449A | **MDF-MG-0 008** | 1/3 | 230 V-I | 620 | 964 | 790 | 630 | 490 | 0,37 | (1,71) | 3,9 | Ø 200 | 350 | 1/4"-3/8" | 51 | 20 |
| | **MDF-MG-0 010** | 3/8 | 230 V-I | 790 | 1 210 | 1 000 | 800 | 630 | 0,47 | (1,69) | 5,3 | Ø 200 | 350 | 1/4"-3/8" | 51 | 24 |
| | **MDF-MG-0 012** | 1/2 | 230 V-I | 930 | 1 390 | 1 150 | 940 | 750 | 0,56 | (1,69) | 6,1 | Ø 200 | 350 | 1/4"-3/8" | 51 | 24 |
| | **MDF-MG-1 014** | 1/2 | 230 V-I | 1 220 | 1 880 | 1 530 | 1 210 | 930 | 0,68 | (1,82) | 5,7 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-1/2" | 66 | 25 |
| | **MDF-MG-1 016** | 5/8 | 230 V-I | 1 390 | 2 210 | 1 780 | 1 400 | 1 050 | 0,77 | (1,85) | 7,1 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-1/2" | 76 | 25 |
| | **MDF-MG-1 018** | 3/4 | 230 V-I | 1 690 | 2 640 | 2 150 | 1 710 | 1 320 | 0,92 | (1,88) | 8,4 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-1/2" | 76 | 25 |
| | **MDF-MG-1 024** | 1 | 230 V-I | 2 210 | 3 490 | 2 820 | 2 210 | 1 670 | 1,06 | (2,11) | 11,7 | Ø 360 | 1 700 | 3/8"-5/8" | 78 | 25 |
| | **MDF-MG-1 026** | 1 1/4 | 230 V-I * | 2 440 | 3 790 | 3 090 | 2 460 | 1 890 | 1,18 | (2,09) | 13,1 | Ø 360 | 1 700 | 3/8"-5/8" | 78 | 25 |
| | **MDF-MG-1 034** | 1 1/2 | 230 V-I * | 3 060 | 4 760 | 3 890 | 3 120 | 2 420 | 1,66 | (1,88) | 15,6 | Ø 360 | 1 700 | 3/8"-5/8" | 78 | 27 |
| | **MDF-MG-1 038** | 1 3/4 | 400 V-III | 3 540 | 5 420 | 4 420 | 3 520 | 2 720 | 1,59 | (2,23) | 6,6 | Ø 450 | 3 200 | 3/8"-5/8" | 81 | 30 |
| | **MDF-MG-2 048** | 2 | 400 V-III | 4 520 | 6 940 | 5 640 | 4 510 | 3 520 | 1,97 | (2,30) | 8,1 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-3/4" | 85 | 27 |
| | **MDF-MG-2 054** | 2 1/2 | 400 V-III | 5 140 | 7 810 | 6 380 | 5 140 | 4 060 | 2,18 | 3,43 | 8,6 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-3/4" | 86 | 27 |
| | **MDF-MG-2 060** | 3 | 400 V-III | 5 880 | 8 790 | 7 250 | 5 880 | 4 690 | 2,59 | 3,25 | 9,6 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-3/4" | 87 | 27 |
| | **MDF-MG-2 068** | 3 1/2 | 400 V-III | 6 600 | 9 750 | 8 110 | 6 600 | 5 290 | 2,98 | 3,05 | 10,1 | Ø 450 | 3 600 | 1/2"-3/4" | 88 | 26 |

### 230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | Condensadoras Silenciosas | Compresor hermético | R449A

| REFRIGERANTE | SERIE / MODELO | COMPRESOR | | POTENCIA FRIGORÍFICA EN13215 (W)[1] T° EVAP. -35 °C | POTENCIA FRIGORÍFICA (W)[2] TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN | | | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | (C.O.P.) S.E.P.R.[3] | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | VENTILADOR Ø mm | CAUDAL (m³/h) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A)[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CV | TENSIÓN | | -25°C | -30 °C | -35°C | | | | | | | | |
| R449A | **BDF-MG-0 018** | 5/8 | 230 V-I | 400 | 740 | 540 | **370** | 0,46 | (0,85) | 6,1 | Ø 200 | 350 | 1/4"-1/2" | 61 | 17 |
| | **BDF-MG-1 026** | 3/4 | 230 V-I | 660 | 1 220 | 870 | **590** | 0,68 | (0,93) | 8,6 | Ø 360 | 1 700 | 1/4"-1/2" | 67 | 18 |
| | **BDF-MG-1 034** | 1 1/4 | 230 V-I | 870 | 1 610 | 1 150 | **780** | 0,92 | (0,95) | 10,4 | Ø 360 | 1 700 | 3/8"-5/8" | 83 | 20 |
| | **BDF-MG-1 054** | 1 3/4 | 400 V-III | 1 180 | 2 280 | 1 610 | **1 050** | 1,33 | (0,85) | 16,4 | Ø 360 | 1 700 | 3/8"-5/8" | 93 | 27 |
| | **BDF-MG-1 074** | 2 1/2 | 400 V-III | 1 610 | 3 010 | 2 200 | **1 450** | 1,63 | (0,95) | 24,4 | Ø 360 | 1 700 | 3/8"-5/8" | 93 | 30 |
| | **BDF-MG-1 086** | 3 | 400 V-III | 2 020 | 3 250 | 2 430 | **1 740** | 1,48 | 1,75 | 9,0 | Ø 450 | 3 200 | 3/8"-5/8" | 83 | 27 |
| | **BDF-MG-2 096** | 3 1/2 | 400 V-III | 2 330 | 4 060 | 2 940 | **1 980** | 1,67 | 1,73 | 10,7 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-3/4" | 98 | 40 |
| | **BDF-MG-2 108** | 4 | 400 V-III | 2 850 | 4 760 | 3 540 | **2 470** | 2,00 | 1,77 | 12,7 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-7/8" | 98 | 38 |
| | **BDF-MG-2 136** | 5 | 400 V-III | 3 600 | 5 890 | 4 420 | **3 170** | 2,75 | 1,60 | 14,9 | Ø 450 | 3 600 | 3/8"-7/8" | 98 | 33 |
| | **BDF-MG-3 215** | 7 1/2 | 400 V-III | 5 540 | 9 160 | 6 860 | **4 870** | 4,02 | 1,69 | 12,7 | Ø 450 | 3 600 | 1/2"-1 1/8" | 149 | 40 |
| | **BDF-MG-3 271** | 10 | 400 V-III | 7 550 | 11 850 | 9 095 | **6 720** | 5,41 | 1,69 | 14,9 | Ø 450 | 3 600 | 1/2"-1 1/8" | 149 | 40 |





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Unidades motocondensadoras silenciosas
*Low noise condensing units*





Serie **SIGILUS** *Series*

## Versión multiservicio con sistema VRC
Multiservice version VRC system

| | COMPRESOR HERMÉTICO R134 a | POTENCIA FRIGORÍFICA |
|---|---|---|
| | **Versión Axial VRC** | |
| R134a | **Serie** / Modelo | (W) |
| | MDF-VY-2 086 | 4.120 |
| | MDF-VY-2 108 | 5.280 |
| | MDF-VY-2 136 | 6.600 |
| | MDF-VY-3 160 | 7.780 |
| | MDF-VY-3 215 | 9.880 |
| | MDF-VY-3 271 | 12.100 |
| | | |
| | **MEDIA TEMPERATURA R449A** | |
| R449A | MDF-VG-1 038 | 3.470 |
| | MDF-VG-2 048 | 4.520 |
| | MDF-VG-2 054 | 5.140 |
| | MDF-VG-2 060 | 5.870 |
| | MDF-VG-2 068 | 6.570 |
| | MDF-VG-3 086 | 7.560 |
| | MDF-VG-3 108 | 9.870 |
| | MDF-VG-4 136 | 12.700 |
| | MDF-VG-4 160 | 14.400 |

| **Opciones** / Options |
|---|
| Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz |
| Separador de aceite (ya incluido en versiones -V) |
| Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (sólo en versiones -N y -M) |
| Recubrimiento anticorrosión de batería |
| Rejilla exterior de protección de batería |
| Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador |
| Versión electrónica |

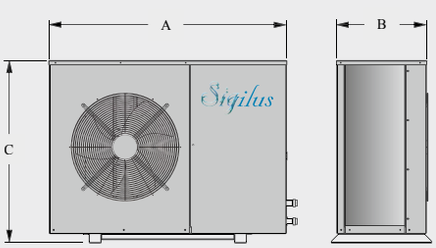

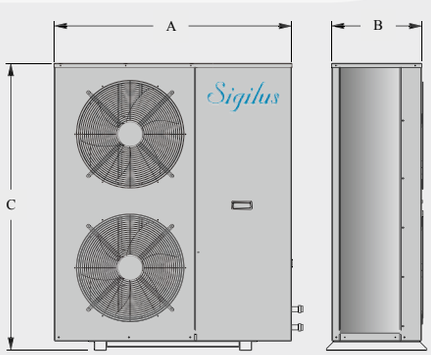
| **Dimensiones (mm)** Dimensions | A | B | C |
|---|---|---|---|
| SERIE 0 | 670 | 308 | 440 |
| SERIE 1 | 1 030 | 375 | 580 |
| SERIE 2 | 1 080 | 415 | 830 |
| SERIE 3 | 1 150 | 480 | 1 100 |
| SERIE 4 | 1 150 | 480 | 1 350 |
| SERIE 6 | 1 480 | 460 | 830 |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Unidades motocondensadoras
## *Condensing units*

Serie
**INTARBOX**
*Series*

### **A DESTACAR** / *BENEFITS*

**Estructura**
Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 °C. Versiones electromecánica, electrónica y multiservicio.

**Estructure**
Tropicalised design for high ambient temperature up to 45 °C as standard Electronic, electromechanical and multiservice VRC versions.

### **Opciones** / Options

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz
- Separador de aceite (ya incluido en versiones -V)
- Resistencia de Cárter
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (sólo en versiones -N y -M)
- Recubrimiento anticorrosión de batería
- Compuerta de descarga antirretorno
- Tolva de adaptación a conducto circular (series 3, 4)
- Control condensación proporcional por variación de velocidad
- Versión electrónica



### 230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura

| REFRIGERANTE | VERSIÓN AXIAL | COMPRESOR | | POTENCIA FRIGORÍFICA EN13215 (W)[1] Tª EVAP. -10 °C | POTENCIA FRIGORÍFICA (W)[2] TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN | | | | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | [C.O.P.] S.E.P.R.[3] | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A)[4] | VERSIÓN CENTRÍFUGA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERIE / MODELO | CV | TENSIÓN | | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | | | | | | | SERIE / MODELO | CAUDAL (m³/h) | P.E.D.[5] (mmca) |
| R134a | **MDH-MY-0 010** | 3/8 | 230 V-I | **570** | 880 | 710 | 560 | 430 | 0,37 | (1,54) | 4,1 | 1/4"-3/8" | 37 | 23 | **MDH-CMY-0 010** | 375 | 12 |
| | **MDH-MY-0 015** | 1/2 | 230 V-I | **800** | 1 210 | 980 | 780 | 600 | 0,51 | (1,58) | 5,1 | 1/4"-3/8" | 40 | 30 | **MDH-CMY-0 015** | 375 | 12 |
| | **MDH-MY-1 015** | 1/2 | 230 V-I | **840** | 1 290 | 1 040 | 820 | 625 | 0,50 | (1,68) | 5,1 | 1/4"-1/2" | 41 | 30 | **MDH-CMY-1 015** | 575 | 12 |
| | **MDH-MY-1 026** | 3/4 | 230 V-I | **1 220** | 1 890 | 1 520 | 1 190 | 920 | 0,72 | (1,71) | 8,7 | 1/4"-1/2" | 48 | 26 | **MDH-CMY-1 026** | 575 | 12 |
| | **MDH-MY-1 033** | 1 | 230 V-I | **1 550** | 2 310 | 1 880 | 1 500 | 1 170 | 0,84 | (1,86) | 9,0 | 1/4"-1/2" | 50 | 31 | **MDH-CMY-1 033** | 575 | 12 |
| | **MDH-MY-2 053** | 1 1/2 | 230 V-I * | **2 130** | 3 400 | 2 700 | 2 080 | 1 640 | 1,24 | (1,74) | 11,7 | 1/4"-5/8" | 63 | 37 | **MDH-CMY-2 053** | 1 000 | 6,5 |
| | **MDH-MY-3 074** | 2 | 230 V-I * | **3 260** | 5 040 | 4 050 | 3 150 | 2 470 | 1,61 | (2,04) | 15,6 | 1/4"-3/4" | 84 | 44 | **MDH-CMY-3 074** | 1 500 | 14 |
| | **MDH-MY-4 086** | 4 | 400 V-III | **4 060** | 6 450 | 5 130 | 3 960 | 3 020 | 1,98 | (2,08) | 13,7 | 3/8"-7/8" | 107 | 48 | **MDH-CMY-4 086** | 3 500 | 10 |
| | **MDH-MY-4 108** | 5 | 400 V-III | **4 900** | 7 660 | 6 130 | 4 760 | 3 730 | 2,42 | (2,05) | 16,7 | 3/8"-7/8" | 109 | 45 | **MDH-CMY-4 108** | 3 500 | 10 |
| | **MDH-MY-4 136** | 6 1/2 | 400 V-III | **6 480** | 9 630 | 7 860 | 6 240 | 5 000 | 3,26 | 2,55 | 19,7 | 3/8"-1 1/8" | 112 | 44 | **MDH-CMY-4 136** | 3 500 | 10 |
| R449A | **MDH-MG-0 008** | 1/3 | 230 V-I | **630** | 970 | 800 | 640 | 490 | 0,42 | (1,53) | 4,1 | 1/4"-3/8" | 46 | 28 | **MDH-CMG-0 008** | 375 | 12 |
| | **MDH-MG-0 010** | 3/8 | 230 V-I | **800** | 1 220 | 1 010 | 810 | 640 | 0,52 | (1,55) | 5,5 | 1/4"-3/8" | 46 | 33 | **MDH-CMG-0 010** | 375 | 12 |
| | **MDH-MG-0 012** | 1/2 | 230 V-I | **940** | 1 410 | 1 170 | 950 | 760 | 0,60 | (1,57) | 6,3 | 1/4"-3/8" | 46 | 33 | **MDH-CMG-0 012** | 375 | 12 |
| | **MDH-MG-1 014** | 1/2 | 230 V-I | **1140** | 1 730 | 1 430 | 1 160 | 920 | 0,69 | (1,67) | 5,7 | 1/4"-1/2" | 50 | 33 | **MDH-CMG-1 014** | 575 | 12 |
| | **MDH-MG-1 016** | 5/8 | 230 V-I | **1270** | 1 980 | 1 620 | 1 300 | 1 010 | 0,77 | (1,68) | 7,1 | 1/4"-1/2" | 60 | 33 | **MDH-CMG-1 016** | 575 | 12 |
| | **MDH-MG-1 018** | 3/4 | 230 V-I | **1530** | 2 310 | 1 920 | 1 560 | 1 230 | 0,93 | (1,67) | 8,4 | 1/4"-1/2" | 60 | 33 | **MDH-CMG-1 018** | 575 | 12 |
| | **MDH-MG-2 024** | 1 | 230 V-I | **2060** | 3 200 | 2 610 | 2 090 | 1 630 | 1,10 | (1,89) | 11,8 | 3/8"-5/8" | 60 | 33 | **MDH-CMG-2 024** | 1 000 | 6,5 |
| | **MDH-MG-2 026** | 1 1/4 | 230 V-I * | **2270** | 3 460 | 2 850 | 2 300 | 1 810 | 1,24 | (1,86) | 13,2 | 3/8"-5/8" | 61 | 34 | **MDH-CMG-2 026** | 1 000 | 6,5 |
| | **MDH-MG-2 034** | 1 1/2 | 230 V-I * | **2790** | 4 210 | 3 490 | 2 830 | 2 230 | 1,72 | (1,65) | 15,7 | 3/8"-5/8" | 61 | 36 | **MDH-CMG-2 034** | 1 000 | 6,5 |
| | **MDH-MG-3 038** | 1 3/4 | 400 V-III | **3 290** | 4 930 | 4 070 | 3 290 | 2 600 | 1,56 | (2,10) | 6,4 | 3/8"-5/8" | 78 | 39 | **MDH-CMG-3 038** | 1 500 | 14 |
| | **MDH-MG-4 048** | 2 | 400 V-III | **4 440** | 6 780 | 5 530 | 4 430 | 3 480 | 2,16 | (2,07) | 13,2 | 3/8"-3/4" | 95 | 36 | **MDH-CMG-4 048** | 3 600 | 10 |
| | **MDH-MG-4 054** | 2 1/2 | 400 V-III | **5 050** | 7 590 | 6 250 | 5 040 | 3 990 | 2,40 | 3,09 | 13,7 | 3/8"-3/4" | 96 | 36 | **MDH-CMG-4 054** | 3 600 | 10 |
| | **MDH-MG-4 060** | 3 | 400 V-III | **5 780** | 8 510 | 7 070 | 5 770 | 4 610 | 2,87 | 2,87 | 14,7 | 3/8"-3/4" | 97 | 35 | **MDH-CMG-4 060** | 3 600 | 10 |
| | **MDH-MG-4 068** | 3 1/2 | 400 V-III | **6 470** | 9 410 | 7 860 | 6 460 | 5 190 | 3,27 | 2,47 | 15,2 | 1/2"-3/4" | 98 | 35 | **MDH-CMG-4 068** | 3 600 | 10 |

### 230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | Compresor hermético | R449A

| REFRIGERANTE | VERSIÓN AXIAL | COMPRESOR | | POTENCIA FRIGORÍFICA EN13215 (W)[1] Tª EVAP. -35 °C | POTENCIA FRIGORÍFICA (W)[2] TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN | | | POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) | [C.O.P.] S.E.P.R.[3] | INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A) | CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS | PESO (kg) | NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A)[4] | VERSIÓN CENTRÍFUGA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERIE / MODELO | CV | TENSIÓN | | -25 °C | -30 °C | -35 °C | | | | | | | SERIE / MODELO | CAUDAL (m³/h) | P.E.D.[5] (mmca) |
| R449A | **BDH-MG-1 026** | 3/4 | 230 V-I | **650** | 1 140 | 850 | **590** | 0,68 | (0,92) | 8,6 | 1/4"-1/2" | 51 | 28 | **BDH-CMG-1 026** | 575 | 4,5 |
| | **BDH-MG-1 034** | 1 1/4 | 230 V-I | **830** | 1 420 | 1 080 | **770** | 0,92 | (0,88) | 10,4 | 1/4"-1/2" | 52 | 32 | **BDH-CMG-1 034** | 575 | 4,5 |
| | **BDH-MG-2 054** | 1 3/4 | 230 V-I | **1 170** | 2 100 | 1 550 | **1 050** | 1,36 | (0,86) | 16,5 | 3/8"-5/8" | 54 | 40 | **BDH-CMG-2 054** | 1 000 | 4,5 |
| | **BDH-MG-2 074** | 2 1/2 | 230 V-I | **1 500** | 2 670 | 2 000 | **1 400** | 1,64 | (0,90) | 24,5 | 3/8"-5/8" | 75 | 73 | **BDH-CMG-2 074** | 1 000 | 4,5 |
| | **BDH-MG-3 086** | 3 | 400 V-III | **1 920** | 3 050 | 2 330 | **1 400** | 1,45 | (1,23) | 8,8 | 3/8"-5/8" | 75 | 32 | **BDH-CMG-3 086** | 1 500 | 14 |
| | **BDH-MG-4 108** | 4 | 400 V-III | **2 810** | 4 650 | 3 470 | **2 470** | 2,10 | 1,70 | 13,8 | 3/8"-7/8" | 117 | 43 | **BDH-CMG-4 108** | 3 600 | 10 |
| | **BDH-MG-5 136** | 5 | 400 V-III | **3 640** | 6 000 | 4 490 | **3 180** | 2,85 | 1,61 | 8,8 | 1/2"- 1 1/8" | 152 | 32 | **BDH-CMG-5 136** | 1 500 | 14 |
| | **BDH-MG-5 215** | 7 1/2 | 400 V-III | **5 330** | 8 730 | 6 580 | **4 750** | 4,06 | 1,60 | 13,8 | 1/2"- 1 1/8" | 183 | 43 | **BDH-CMG-5 215** | 3 500 | 14 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Unidades motocondensadoras
*Condensing units*

Serie **INTARBOX**
*Series*

## Versión multiservicio con sistema VRC
Multiservice version VRC system





R134a

| MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO | |
|---|---|
| **Versión Axial VRC** | **Potencia Frigorífica** |
| **Serie** / Modelo | |
| MDH-VY-4 086 | 4130 |
| MDH-VY-4 108 | 5040 |
| MDH-VY-4 136 | 6760 |
| MDH-VY-5 171 | 7500 |
| MDH-VY-5 215 | 9110 |
| MDH-VY-5 271 | 12200 |

R134a

| MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO |
|---|
| **Versión Centrífuga** |
| **Serie** / Modelo |
| MDH-CVY-4086 |
| MDH-CVY-4108 |
| MDH-CVY-4136 |
| MDH-CVY-5171 |
| MDH-CVY-5215 |
| MDH-CVY-5271 |


R449A

| MEDIA TEMPERATURA R449A |
|---|
| MDH-VG-4 048 | 4390 |
| MDH-VG-4 054 | 4980 |
| MDH-VG-4 060 | 4660 |
| MDH-VG-4 068 | 6310 |
| MDH-VG-5 086 | 7720 |
| MDH-VG-5 108 | 9650 |

R449A


| MEDIA TEMPERATURA R449A |
|---|
| MDH-CVG-4048 |
| MDH-CVG-4054 |
| MDH-CVG-4060 |
| MDH-CVG-4068 |
| MDH-CVG-5086 |
| MDH-CVG-5108 |

## **Dimensiones DH-Axial** / Dimensions DH-Axial

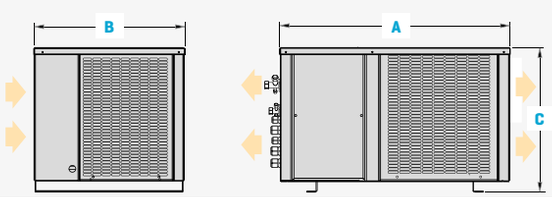


| **Dimensiones** (mm) Dimensions | A | B | C |
|---|---|---|---|
| SERIE 0 | 670 | 305 | 440 |
| SERIE 1 | 1030 | 373 | 577 |
| SERIE 2 | 1080 | 410 | 827 |
| SERIE 3 | 1150 | 481 | 1097 |
| SERIE 4 | 1150 | 481 | 1347 |
| SERIE 5 | 1290 | 755 | 656 |

## **Dimensiones DH-centrífuga** / Dimensions dh-centrifugal

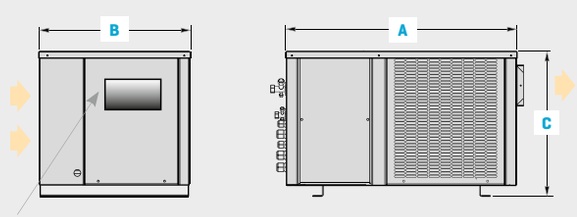


EMBOCADURA TURBINA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)

| **Dimensiones** (mm) Dimensions | A | B | C | Embocadura turbina |
|---|---|---|---|---|
| SERIE 0 | 670 | 305 | 440 | 185X115 |
| SERIE 1 | 1030 | 373 | 577 | 185X115 |
| SERIE 2 | 1080 | 410 | 827 | 230X130 |
| SERIE 3 | 1150 | 481 | 1097 | 236X266 |
| SERIE 4 | 1150 | 481 | 1347 | 305X266 |
| SERIE 5 | 1290 | 755 | 656 | 305X266 |

## **Opciones** Options

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz
- Separador de aceite (ya incluido en versiones -V)
- Resistencia de Cárter
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (sólo en versiones -N y -M)
- Recubrimiento anticorrosión de batería
- Compuerta de descarga antirretorno
- Tolva de adaptación a conducto circular (series 3, 4)
- Control condensación proporcional por variación de velocidad
- Versión electrónica

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Sistema de refrigeración para supermercados con condensación en circuito de agua con reducida carga de R-134a o R-449a

*Supermarket refrigeration system with indirect condensation by water circuit with reduced R-134a or R-449a load*

Serie **INTARLOOP** *Series*

## A DESTACAR / *BENEFITS*

### Grupos condensados por agua

**Descripción:**

Grupos frigoríficos condensados por agua para refrigeración a temperatura positiva, de tamaño muy compacto y silencioso, diseñados para instalación en pared, suelo o sobre el servicio frigorífico.

**Características:**

Carrocería en chapa de acero galvanizado prelacado, con revestimiento fonoabsorbente, con registro frontal desmontable paraacceso a compresor y cuadro eléctrico.
Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R 449 A
· Alimentación 400 V-III-50 Hz.
· Compresor scroll sobre soportes antivibratorios con aislamiento acústico.
· Condensador de placas soldadas de acero inoxidable. Circuito frigorífico con recipiente, filtro, visor, válvula solenoide, presostatos de AP y BP y válvulas de servicio.
· Circuito hidráulico de condensación en tubo de cobre con conexiones roscadas.
· Cuadro eléctrico de control con protección diferencial y magnetotérmica.

### Water condensing units

**Description:**

Air-coolers with condensation by cooling water at positive temperature.
very compact size and quiet, designed for wall.
floor or above refrigeration services.

**Characteristics:**

Casing in prepainted galvanized steel sheet, with sound-absorbing insulation with removable front panel for access to the compressor and the electrical panel
liquid injection in low temperature model with R-449 A.
· Power supply 400 V-III-50 Hz
· Scroll compressor with sound insulation packet
· Refrigeration circuit with stainless steel brazed plates heat exchancer.
ceramic drier filter, sight gauge for HP and LP solenoid valves
· Hydraulic condensation circuit made of copper pipe with threaded connections.
· Electrical control panel with differential thermomagnetic protection.

### Aeroenfriadores con grupo hidráulico

**Descripción:**

Aeroenfriadores de agua con grupo hidráulico, en construcción silenciosa, diseñados para la evacuación del calor del bucle de agua de condensación de equipos frigoríficos.

**Características:**

Motoventiladores axiales silenciosos de bajas revoluciones, montados en tobera, hélices equilibradas dinámicamente y rejillas de protección exterior.
· Batería de agua de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.
· Grupo hidráulico incorporado formado por bomba circuladora electrónica con caudal variable, vaso de expansión, válvula de seguridad, filtro de malla, termomanómetros y toma de llenado/vaciado.
· Conexiones hidraúlicas a roscar.
· Cuadro eléctrico de potencia, con protección de bomba hidraúlica y motoventilador, y regulador de velocidad.


### Drycooler with built-in hydraulic gruop


**Description:**

Drycoolers with built-in hydraulic gruop, in a low-noise construction, designed for heat dissipation of the refrigeration equipment condensation water loop.

**Characteristics:**

Low speed axial fans, with dinamically balanced blades, supported by air nozzle and external protection grilles
· High efficiency water coils with copper pipes and aluminum fins
· Hydraulic group with with variable flow electronic pump, expansion valve, safety valve, filter, thermomanometres and auto-fill valve included
· Threaded hydraulic connections
· Electric power panel, with protection of hydraulic pump and fan motor

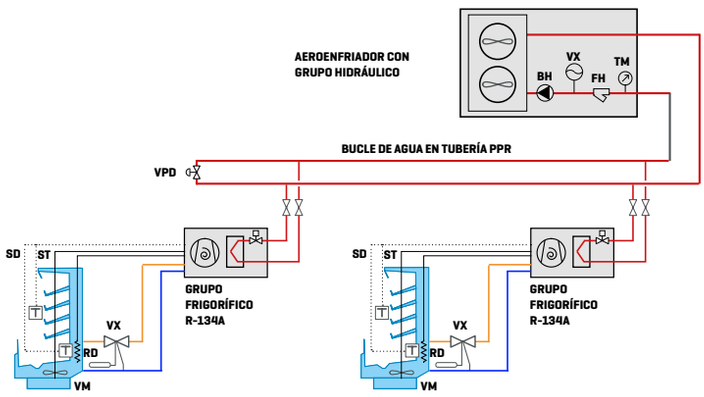

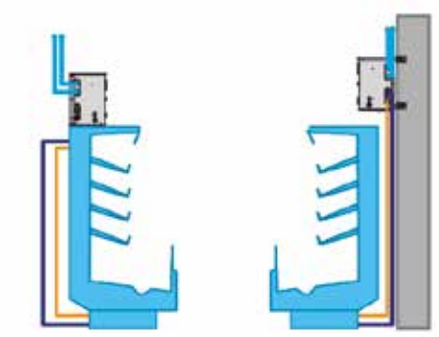**ST**: sonda termostato
**SD**: sonda desescarche
**VX**: válvula de expansión
**VM**: motoventilador
**RD**: resistencia de desescarche

**BH**: bomba hidráulica
**FH**: filtro hidráulico de malla
**VPD**: válvula de presión diferencial
**TM**: termomanómetro
**VX**: vaso de expansión

**ST**: thermostat probe
**SD**: defrost probe
**VX**: expansion valve
**VM**: motor fan
**RD**: defrost heater

**BH**: hydraulic pump
**FH**: hydraulic mesh filter
**VPD**: differential pressure valve
**TM**: thermomanometer
**VX**: buffer tank



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*


osmarc.es

# Sistema de refrigeración para supermercados con condensación en circuito de agua con reducida carga de R-134a o R-449a

*Supermarket refrigeration system with indirect condensation by water circuit with reduced R-134a or R-449a load*

Serie **INTARLOOP** *Series*

## Intarloop grupos condensados por agua
Water condensing units

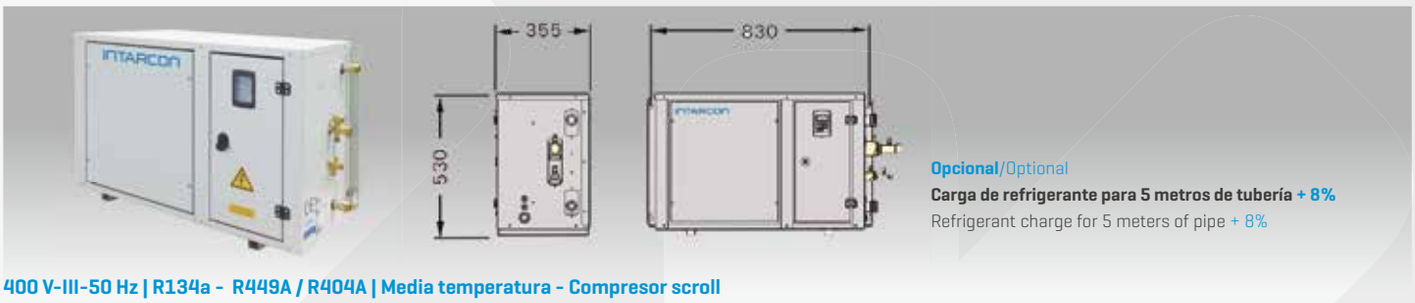


**Opcional**/Optional
**Carga de refrigerante para 5 metros de tubería + 8%**
Refrigerant charge for 5 meters of pipe + 8%

**400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura - Compresor scroll**

| Refrigerante | Compresor | Serie / Modelo | Compresor CV | Compresor Modelo | Compresor Tensión | Potencia frigorífica (W) [1] Temperatura de evaporación 0 °C | -5 °C | -10 °C | Potencia absorb. nominal (kW) | Intens. máx. absorb. (A) | Caudal de agua (l/h) | Conexiones hidráulicas | Pérdida de carga (MCA) | Conexión frigorífica Liq-Gas | Peso Poids (kg) | S.P.L N.P.A. dB(A) [a] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | 1x Scroll | MDM-SMY-1 009 | 1 1/4 | ZS09 | 400 V-III * | 1 840 | 1 540 | 1 270 | 0,7 | 3 | 350 | 3/4" | 0,5 | 1/4"-5/8" | 34 | 40 |
| | | MDM-SMY-1 015 | 2 | ZB15 | 400 V-III * | 2 810 | 2 350 | 1 940 | 1,1 | 5 | 500 | 3/4" | 0,5 | 1/4"-5/8" | 43 | 37 |
| | | MDM-SMY-1 021 | 3 | ZB21 | 400 V-III * | 4 200 | 3 500 | 2 890 | 1,5 | 7 | 750 | 3/4" | 0,5 | 1/4"-3/4" | 53 | 40 |
| | | MDM-SMY-1 029 | 4 | ZB29 | 400 V-III | 5 200 | 4 340 | 3 590 | 2,0 | 10 | 1 000 | 1" | 0,5 | 3/8"-7/8" | 53 | 40 |
| | | MDM-SMY-1 038 | 5 | ZB38 | 400 V-III | 7 060 | 5 890 | 4 860 | 2,5 | 13 | 1 250 | 1" | 0,5 | 3/8"-7/8" | 68 | 53 |
| | | MDM-SMY-1 045 | 6 | ZB45 | 400 V-III | 8 250 | 6 890 | 5 700 | 2,9 | 13 | 1 500 | 1" | 0,5 | 3/8"-1 1/8" | 70 | 43 |
| | | MDM-SMY-1 057 | 8 | ZB57 | 400 V-III | 10 500 | 8 760 | 7 240 | 4,1 | 16 | 2 000 | 1 1/4" | 0,5 | 1/2"-1 1/8" | 75 | 50 |
| R449A | 1x Scroll | MDM-SMG-1 015 | 2 | ZB15 | 400 V-III * | 4 320 | 3 640 | 3 050 | 1,7 | 5 | 750 | 1" | 0,5 | 3/8"-5/8" | 43 | 37 |
| | | MDM-SMG-1 021 | 3 | ZB21 | 400 V-III * | 6 330 | 5 340 | 4 460 | 2,4 | 7 | 1 250 | 1" | 0,5 | 3/8"-7/8" | 53 | 40 |
| | | MDM-SMG-1 029 | 4 | ZB29 | 400 V-III | 7 787 | 6 580 | 5 510 | 3,1 | 10 | 1 500 | 1 1/4" | 0,5 | 1/2"-7/8" | 53 | 40 |
| | | MDM-SMG-1 038 | 5 | ZB38 | 400 V-III | 10 500 | 8 870 | 7 430 | 3,9 | 13 | 2 000 | 1 1/4" | 0,5 | 1/2"-7/8" | 68 | 53 |
| | | MDM-SMG-1 045 | 6 | ZB45 | 400 V-III | 13 100 | 11 200 | 9 420 | 5,6 | 13 | 2 500 | 1 1/4" | 0,5 | 1/2"-1 1/8" | 70 | 43 |

**400 V-III-50 Hz | R449A / R404A | Baja temperatura - Compresor scroll**

| Refrigerante | Compresor | Serie / Modelo | Compresor CV | Compresor Modelo | Compresor Tensión | Potencia frigorífica (W) [1] Temperatura de evaporación -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | Potencia absorb. nominal (kW) | Intens. máx. absorb. (A) | Caudal de agua (l/h) | Conexiones hidráulicas | Pérdida de carga (MCA) | Conexión frigorífica Liq-Gas | Peso Poids (kg) | S.P.L N.P.A. dB(A) [a] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R449A | 1x Scroll | **BDM-SMG-1 006** | 2 | ZF06 | 400 V-III * | 2 240 | 1 840 | 1 500 | 1 210 | 1,6 | 5 | 600 | 3/4" | 0,5 | 1/4"-5/8" | 45 | 39 |
| | | **BDM-SMG-1 009** | 3 | ZF09 | 400 V-III | 3 120 | 2 560 | 2 080 | 1 660 | 2,0 | 6 | 750 | 3/4" | 0,5 | 3/8"-3/4" | 54 | 44 |
| | | **BDM-SMG-1 011** | 3 1/2 | ZF11 | 400 V-III | 3 843 | 3 180 | 2 580 | 2 070 | 2,4 | 8 | 850 | 3/4" | 0,5 | 3/8"-3/4" | 55 | 45 |
| | | **BDM-SMG-2 013** | 4 | ZF13 | 400 V-III | 4 320 | 3 560 | 2 900 | 2 340 | 2,7 | 9 | 1 000 | 1" | 0,5 | 3/8"-7/8" | 55 | 47 |
| | | **BDM-SMG-2 015** | 5 | ZF15 | 400 V-III | 5 400 | 4 440 | 3 600 | 2 890 | 3,5 | 10 | 1 250 | 1" | 0,5 | 3/8"-7/8" | 73 | 47 |
| | | **BDM-SMG-2 018** | 6 | ZF18 | 400 V-III | 6 460 | 5 300 | 4 300 | 3 450 | 4,1 | 14 | 1 500 | 1" | 0,5 | 3/8"-1 1/8" | 78 | 47 |
| | | **BDM-SMG-2 025** | 8 | ZF25 | 400 V-III | 8 060 | 6 640 | 5 390 | 4 330 | 4,5 | 16 | 2 000 | 1 1/4" | 0,5 | 3/8"-1 1/8" | 78 | 47 |

## Intarloop aeroenfriadores con grupo hidráulico / Drycooler with built-in hydraulic group



**230-I-50 Hz | Water / Eau | Media temperatura /**

| | Series / Modelo | Tensión | Potencia térmica de intercambio (W) [1] | Caudal de aire ($m^3$/h) | Ventilador Ø mm | Caudal de agua (l/h) | Potencia absorb. nominal (kW) | Intens. máx. absorb. (A) | Presión disponible (MCA) | Conexiones hidráulicas | Peso (kg) | S.P.L dB(A) [a] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua / Eau | CWF-2 | 230 V-I | 6 000 | 3 700 | Ø450 | 1 000 | 0,45 | 3 | 6 | 1" | 81 | 26 |
| | CWF-3 | 230 V-I | 10 000 | 6 500 | 2x Ø450 | 1 500 | 0,75 | 6 | 6 | 1" | 100 | 29 |
| | CWF-4 | 230 V-I | 12 000 | 7 000 | 2x Ø450 | 2 000 | 0,85 | 7 | 6 | 1 1/4" | 113 | 29 |

MURALES MULTIDECKS

# Centrales frigoríficas
*Refrigeration units*


Serie
**INTARCUBE & INTARPACK**
*Series*

## A DESTACAR / *BENEFITS*

### INTARCUBE

Motocondensadoras y centrales de refrigeración compactas, de uno a tres compresores, con condensación centrífuga, para media y baja temperatura, incorporan cuadro eléctrico y regulación electrónica (según versión) con control de condensación.

Self-contained air-cooled refrigeration centrals, from 1 to 3 compressors, for positive and negative temperature applications, featuring control board and electronic regulation (depending on the version) with control of condensing temperature.

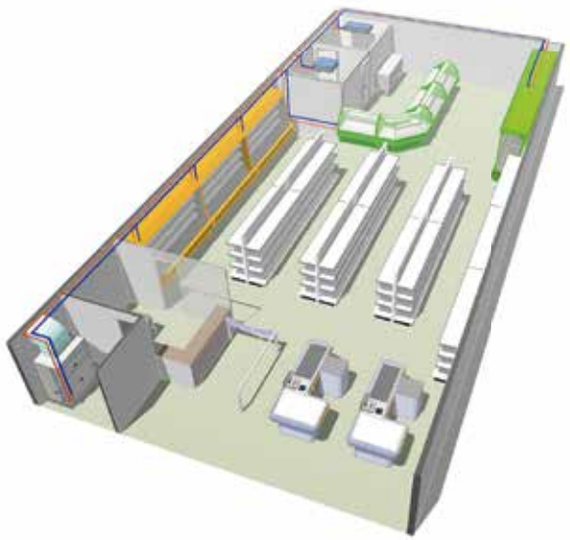






Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Centrales frigoríficas
*Refrigeration units*

Serie
**INTARCUBE & INTARPACK**
*Series*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **INTARPACK**<br>La central de refrigeración axial intarPACK ha sido diseñada para su instalación en intemperie capaz de funcionar bajo condiciones ambientales extremas, pudiendo dar servicio a varias unidades evaporadoras. Incorpora turbinas axiales y componentes aislados para proporcionar los más bajos niveles de ruido. | Axial air-condensed chillers are designed for outdoors installations, able to operate under extreme ambient conditions, to service several evaporating units and other applications at positive and/or negative temperature, like multiservice installations, or refrigeration installations with up to 4 power steps. Thanks to axial fans and insulating components, these units are able to provide the lowest sound levels. |

# Unidades motocondensadoras silenciosas
*Low noise condensing units*






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Walk-in cooler & freezer

*Walk-in cooler & freezer*

## A DESTACAR

Walk-in Cooler para la exposición de productos perecederos en temperatura positiva (Refrigeración) y Walk-in Freezer para la exposición de productos congelados (Congelación). Se adecuan perfectamente en el layout del punto de venta, optimizando los espacios y el almacenamiento de los productos.

Al ser un recinto refrigerado con puertas de cristal con acceso desde el punto de venta, se caracterizan por un rápido reabastecimiento de las estanterías con los productos, sin que estos pierdan la cadena de frío.

Disponibilidad para media y baja temperatura.

Tanto los walk-in Cooler, como los Walk-in Freezer, incluyen recinto de panel, puertas de cristal triple, equipo frigorífico y estantería.








Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

Serie

# WALK-IN COOLER & FREEZER

*Series*

## *BENEFITS*

*Walk-in Cooler for the display of perishable products in positive temperature (Refrigeration) and Walk-in Freezer for the display of frozen products (Freezing). They fit perfectly in the point of sale layout, optimizing the spaces and the storage of the products.*

*As it is a refrigerated enclosure with glass doors with access from the point of sale, they are characterized by a rapid replenishment of the shelves with the products, without losing the cold chain.*

*Availability for medium and low temperature.*

*Both the Cooler walk-in and the Freezer Walk-in include a panel area, triple-glazed doors, refrigeration equipment and shelve*





Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Walk-in cooler & freezer

*Walk-in cooler & freezer*

Serie
**COOLER**
*Series*

## A DESTACAR

Recinto refrigerado con puertas de cristal triple.
Puertas con marco de puerta en aluminio anodizado, burlete magnético y cierre automático.
Cristal exterior templado.
Panel machihembrado de 80 mm. de espesor.
Se envían con el hueco puerta ya realizado para facilitar su instalación.
Iluminación LED vertical (opcional).
Un módulo estantería por puerta.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Base

Portaprecios en los estantes.
Equipo frigorífico compacto techo (a definir en la oferta para cada condición de trabajo).

## *BENEFITS*

Refrigerated area with triple-glazed doors.
Doors with anodized aluminum door frame, magnetic weatherstrip and automatic closing.
Tempered outer glass.
Panel with tongue-and-groove joint 80 mm. thick.
They are supplied with the hole in the door already made to facilitate installation.
Vertical LED lighting (optional).
One shelf module per door.
**5 exposure levels:**
- 4 wire shelves vv
- Expositon deck

Price-holders on the shelves.
Compact refrigeration equipment ceiling (to be defined in the offer for each working condition).

**Refrigeración**
*Refrigeration*

**Equipo frigorífico no incluido**
*Refrigerator equipment not included*

**Exterior opcional Negro RAL 9017**
*Optional external Black RAL 9017*


PMC3P200922

Consultar precio
Check price





**Estante interior incluido**
*Interior shelving included*

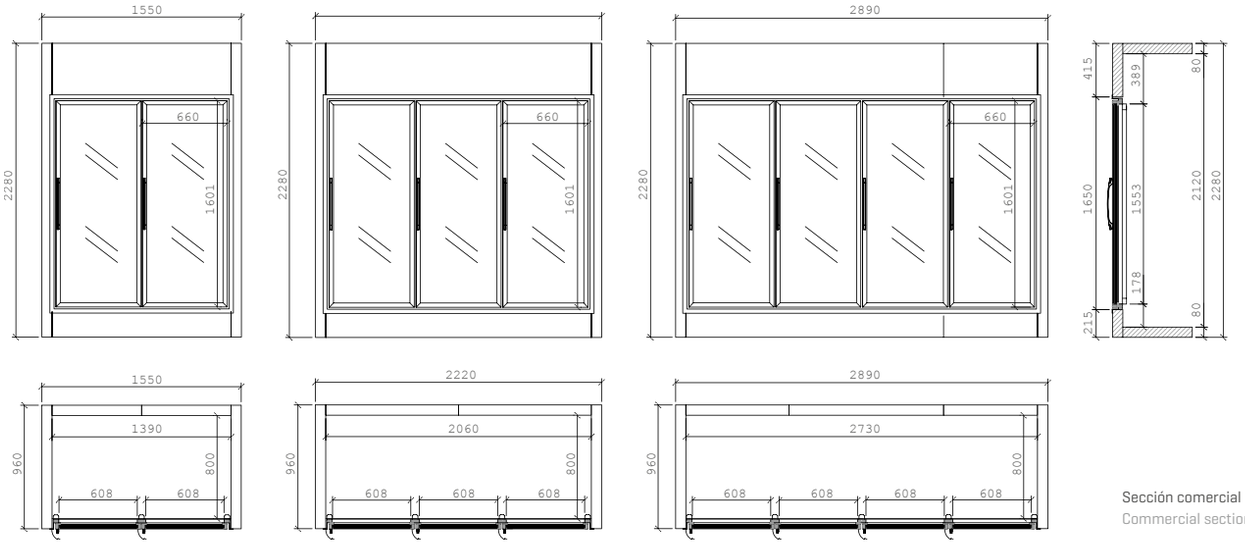


Sección comercial
Commercial section

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo / Model | Medidas Exteriores / Exterior dimensions Fondo / Depth | Longitud / Length | Altura / Height | Nº Puertas / Doors Cristal / Glass | Nº Puertas / Doors Ciegas / Solid | Volumen / Volume m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMC2P200915 | 960 | 1550 | 2280 | 2 | 0 | 2,36 |
| PMC3P200922 | 960 | 2220 | 2280 | 3 | 0 | 3,49 |
| PMC4P200928 | 960 | 2890 | 2280 | 4 | 0 | 4,63 |
| PMC5P200935 | 960 | 3560 | 2280 | 5 | 0 | 5,77 |





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Walk-in cooler & freezer

*Walk-in cooler & freezer*

Serie
**FREEZER**
*Series*

## A DESTACAR

Recinto refrigerado con puertas de cristal triple.
Puertas con marco de puerta en aluminio anodizado, burlete magnético y cierre automático.
Cristal térmico no calefactado.
Cristal, marco puerta y bastidor calefactados.
Panel machihembrado de 80 mm. de espesor.
Se envían con el hueco puerta ya realizado para facilitar su instalación.
Iluminación LED vertical (opcional).
Una estantería por puerta.
**5 niveles de exposición:**
- 4 estantes
- Base

Portaprecios en los estantes.
Equipo frigorífico compacto techo (a definir en la oferta para cada condición de trabajo).

## *BENEFITS*

Refrigerated area with triple-glazed doors.
Doors with anodized aluminum door frame, magnetic weatherstrip and automatic closing.
Thermal glass not heated.
Both the glass and the frame door and frame are heated
Panel with tongue-and-groove joint 80 mm. thick.
They are supplied with the hole in the door already made to facilitate installation.
Vertical LED lighting (optional).
One shelf per door.
**5 exposure levels:**
- 4 wire shelves
- Expositon deck

Price-holders on the shelves.
Compact refrigeration equipment ceiling (to be defined in the offer for each working condition).

**Congelación**
*Freezing*

**Equipo frigorífico no incluido**
*Refrigerator equipment not included*

**Exterior estandar Blanco RAL 9016**
*Standard external White RAL 9016*

PMC4N200928

Consultar disponibilidad
Check availability





**Estante interior incluido**
*Interior shelving included*




Sección comercial
Commercial section

**Datos Técnicos** / Technical Data

| Modelo / Model | Medidas Exteriores / Exterior dimensions | | | Nº Puertas / Doors | Nº Puertas / Doors | Volumen / Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fondo / Depth | Longitud / Length | Altura / Height | Cristal / Glass | Ciegas / Solid | m3 |
| **PMC2N200915** | 960 | 1550 | 2280 | 2 | 0 | 2,36 |
| **PMC3N200922** | 960 | 2220 | 2280 | 3 | 0 | 3,49 |
| **PMC4N200928** | 960 | 2890 | 2280 | 4 | 0 | 4,63 |
| **PMC5N200935** | 960 | 3560 | 2280 | 5 | 0 | 5,77 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Opciones
*Options*

## Opciones murales MS/ML grupo incorporado
Options murals MS/ML incorporated group

| General<br>General | Suplemento Lateral espejo<br>Lenght | Suplemento Lateral espejo inoxidable<br>End wall | Suplemento Separador central espejo | Kit espejo | Línea estante MS | Línea estante ML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS/ML6 | 63,00 € | 115,00 € | 99,00 € | 41,00 € | 34,00 € | 43,00 € |
| MS/ML9 | 63,00 € | 115,00 € | 99,00 € | 50,00 € | 34,00 € | 48,00 € |
| MS/ML12 | 63,00 € | 115,00 € | 99,00 € | 63,00 € | 48,00 € | 55,00 € |
| MS/ML18 | 63,00 € | 115,00 € | 99,00 € | 98,00 € | 69,00 € | 95,00 € |
| MS/ML25 | 63,00 € | 115,00 € | 99,00 € | 126,00 € | 95,00 € | 109,00 € |
| MS/ML31 | 63,00 € | 115,00 € | 99,00 € | 185,00 € | 116,00 € | 150,00 € |

| General<br>General | SCC Sistema Condensación Cristal | Frente estante metacrilato | 230V/60Hz | 115V/60Hz |
|---|---|---|---|---|
| MS/ML6 | 71,00 € | 10,00 € | +5% | +10% |
| MS/ML9 | 71,00 € | 15,00 € | +5% | +10% |
| MS/ML12 | 71,00 € | 20,00 € | +5% | +10% |
| MS/ML18 | 142,00 € | 30,00 € | +5% | +10% |
| MS/ML25 | 142,00 € | 41,00 € | +5% | +10% |
| MS/ML31 | 213,00 € | 51,00 € | +5% | +10% |

| Iluminación | Led cornisa RT (carne) | Led estante 4000k/2700K (línea) | Led estante RT carne (línea) | Led vertical 4000K | Led vertical 2700K | Led vertical RT (carne) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS/ML6 | 10,00 € | 33,00 € | 44,00 € | 309,00 € | 309,00 € | 356,00 € |
| MS/ML9 | 15,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 309,00 € | 309,00 € | 356,00 € |
| MS/ML12 | 20,00 € | 66,00 € | 86,00 € | 309,00 € | 309,00 € | 356,00 € |
| MS/ML18 | 30,00 € | 98,00 € | 128,00 € | 426,00 € | 426,00 € | 495,00 € |
| MS/ML25 | 41,00 € | 131,00 € | 170,00 € | 426,00 € | 426,00 € | 495,00 € |
| MS/ML31 | 71,00 € | 163,00 € | 212,00 € | 544,00 € | 544,00 € | 637,00 € |

## Opciones murales MS/ML grupo remoto
Options murals MS/ML remote group

| Laterales \| Separadores | Panorámico | Display | Espejo | Separador central | Separador fijo metacrilato |
|---|---|---|---|---|---|
| ML | 451,00 € | 217,00 € | 243,00 € | 266,00 € | 304,00 € |
| ML22 | 496,00 € | 238,00 € | 267,00 € | 294,00 € | 334,00 € |
| MX | 504,00 € | 243,00 € | 272,00 € | 294,00 € | 330,00 € |
| MX22 | 555,00 € | 267,00 € | 300,00 € | 321,00 € | 330,00 € |

| General<br>General | Evaporador lacado | Kit espejo | Línea Estante 400 | Línea Estante 450 | Línea Estante 500 | Estante 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS/ML9 | 51,00 € | 50,00 € | 48,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 67,00 € |
| MS/ML12 | 51,00 € | 63,00 € | 55,00 € | 61,00 € | 70,00 € | 74,00 € |
| MS/ML18 | 71,00 € | 98,00 € | 95,00 € | 107,00 € | 128,00 € | 134,00 € |
| MS/ML25 | 71,00 € | 126,00 € | 109,00 € | 122,00 € | 140,00 € | 148,00 € |
| MS/ML31 | 81,00 € | 182,00 € | 150,00 € | 168,00 € | 198,00 € | 208,00 € |
| MS/ML37 | 81,00 € | 270,00 € | 164,00 € | 182,00 € | 210,00 € | 222,00 € |

| General<br>General | Frente estante metacrilato | Ventiladores electrónicos | Salida tubos superior | SCC Sistema Condensación Cristal | Control electrónico | Termómetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS/ML9 | 15,00 € | 152,00 € | de serie | 71,00 € | 101,00 € | 81,00 € |
| MS/ML12 | 20,00 € | 228,00 € | de serie | 71,00 € | 101,00 € | 81,00 € |
| MS/ML18 | 30,00 € | 304,00 € | de serie | 142,00 € | 101,00 € | 81,00 € |
| MS/ML25 | 41,00 € | 380,00 € | de serie | 142,00 € | 101,00 € | 81,00 € |
| MS/ML31 | 51,00 € | 380,00 € | de serie | 213,00 € | 101,00 € | 81,00 € |
| MS/ML37 | 61,00 € | 456,00 € | de serie | 213,00 € | 101,00 € | 81,00 € |

| ILUMINACIÓN | LED Cornisa RT (Carne) | Led Estante 4000K/2700K (línea) | Led Estante RT carne (línea) | LED Vertical 4000K | LED Vertical 2700K | LED Vertical RT (carne) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS/ML9 | 15,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 309,00 € | 339,00 € | 356,00 € |
| MS/ML12 | 20,00 € | 66,00 € | 86,00 € | 309,00 € | 339,00 € | 356,00 € |
| MS/ML18 | 30,00 € | 98,00 € | 128,00 € | 426,00 € | 471,00 € | 495,00 € |
| MS/ML25 | 41,00 € | 131,00 € | 170,00 € | 426,00 € | 471,00 € | 495,00 € |
| MS/ML31 | 71,00 € | 163,00 € | 212,00 € | 544,00 € | 604,00 € | 637,00 € |
| MS/ML37 | 61,00 € | 220,00 € | 290,00 € | 544,00 € | 604,00 € | 637,00 € |

**VÁLVULA TERMOSTÁTICA**

| | |
|---|---|
| R404a | 0,00 € |
| R507a | 0,00 € |
| R410a | 0,00 € |
| R134a | 0,00 € |
| R513a | 0,00 € |
| R449a | 50,00 € |
| Electrónica | 200,00 € |

**OPCIONES DE COLORES**

| | |
|---|---|
| Color exterior no carta (epoxi) x mueble | 684,00 € |
| Color exterior no carta (liquida) x mueble | 425,00 € |
| Color interior carta RAL infrico supermarket (excepto blanco y negro) | 270,00 € |

## Accesorios MBTGR / MBTGR2016 Optionals MBTGR / MBTGR2016

| | |
|---|---|
| Costado derecho/izquierdo H2050mm | 240,00 € |
| Costado derecho/izquierdo H2160mm | 256,00 € |
| Conexión Master completa (Control Electrónico)* | 540,00 € |
| Conexión Slave-Esclavo completa* | 367,00 € |

| | |
|---|---|
| Kit de ensamblaje | 83,00 € |
| Separador fijo de metacrilato h2050mm | 388,00 € |
| Separador fijo de metacrilato h2160mm | 409,00 € |
| Separador central fijo opaco h2050mm | 423,00 € |

| | |
|---|---|
| Separador central fijo opaco h2160mm | 436,00 € |
| Incremento Ventiladores alta eficiencia 1xpuerta | 70,00 € |
| Suplemento pintura costado (€/costado) | 175,00 € |
| Voltajes especiales | Consultar |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es

# Carta de colores
*Letter of colors*

## Experience grupo incorporado



**Color exterior**
**RAL 7016**
**Gris Antracita**
*Exterior color*
*Anthracite Grey*

**Color interior**
**Blanco o Negro**
*Interior color*
*White or Black*


**Color exterior opcional**
**Mueble configuración estándar**
*Optional exterior color Standard configuration furniture*



**Color decoración total**
**Mueble personalizable**
*Color total decoration*
*Customizable furniture*

**En modelos de color exterior negro, interior en color negro de serie**
*Black exterior color models, interior in black as standard*

## Experience grupo remoto

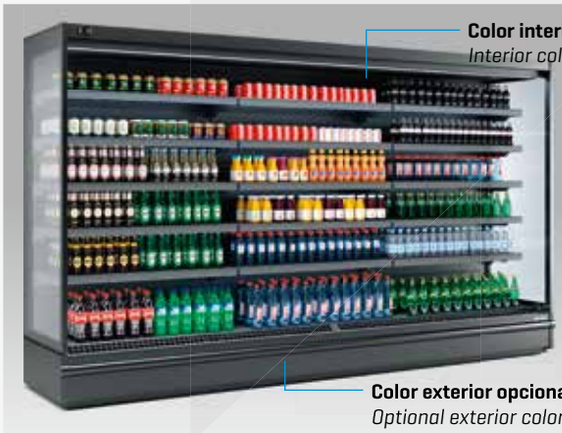

**Color interior Blanco o Negro**
*Interior color White orBlack*

**Color exterior opcional**
*Optional exterior color*

## Laterales



**Lateral**
**Espejo**



**Lateral**
**Panorámico**



**Lateral**
**Display**

## Color Exterior / Exterior color

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ral 1015**<br>**Beige**<br>*Beige* | **Ral 5017**<br>**Azul oscuro**<br>*Dark blue* | **Ral 7035**<br>**Gris luminoso**<br>*Light gary* |
| **Ral 1018**<br>**Amarillo**<br>*Yellow* | **Ral 5011**<br>**Azul acero**<br>*Steel blue* | **Ral 7037**<br>**Gris polvo**<br>*Dusty grey* |
| **Ral 2003**<br>**Naranja**<br>*Orange* | **Ral 6002**<br>**Verde Oscuro**<br>*Dark Green* | **Ral 7042**<br>**Gris tráfico**<br>*Traffic gray* |
| **Ral 3003**<br>**Granate**<br>*Maroon* | **Ral 6018**<br>**Verde**<br>*Green* | **Blanco**<br>*White* |
| **Ral 3020**<br>**Rojo**<br>*Red* | **Ral 6019**<br>**Verde Blanquecino**<br>*Pastel Green* | **Negro**<br>*Black* |
| **Ral 5015**<br>**Azul**<br>*Blue* | **Ral 7016**<br>**Gris Antracita**<br>*Anthracita* | **Acero Inox ***<br>*Stainless steel* |

## Color Interior / Interior Color

| |
|---|
| **Blanco**<br>*White* |
| **Negro**<br>*Black* |
| **Acero Inox ***<br>*Stainless steel* |

***Ver modelos disponibles**
** To see available models*

## Colores fuera de carta / Colors outside of letter

| Color | Tipo | Incremento plazo de entrega |
|---|---|---|
| **RAL** | Epoxi | +10 días laborables |
| | Líquida | +10 días laborables |
| **NO RAL** | Epoxi | Consultar |
| | Líquida | Consultar |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# 11. Vitrinas pastelería
## *Pastry display cases*



osmarc.es



# 11. Vitrinas pastelería
## *Pastry display cases*


| **Serie** / *Series* | **DESCRIPCIÓN** DESCRIPTION | | **PAG.** |
|---|---|---|---|
| GLACE | **Vitrina expositora con reserva para pastelería**<br>Pastry display case with storage |  | 496 - 501 |
| GLACE | **Mueble caja y decoraciones**<br>Counter case and decorations | | 502 - 503 |
| NIZA | **Vitrina expositora para pastelería**<br>Pastry display case |  | 504 - 509 |
| NIZA | **Mueble caja y decoraciones**<br>Counter case and decorations | | 510 - 511 |
| LYON | **Vitrina expositora para pastelería**<br>Pastry display case |  | 512 - 515 |
| LYON VIENNOISERIE | **Vitrina expositora para pastelería**<br>Pastry display case |  | 516 - 517 |
| LYON CHOCOLATE | **Vitrina expositora para pastelería**<br>Pastry display case |  | 518 - 519 |
| LYON LG | **Vitrina expositora para pastelería vidrio bajo**<br>Pastry display case low glass |  | 520 - 523 |
| LYON | **Mueble caja y decoraciones**<br>Counter case and decorations | | 524 - 525 |
| AMBAR | **Vitrina expositora con reserva para pastelería**<br>Pastry display case with storage |  | 526 - 529 |
| AMBAR | **Vitrina caliente expositora para pastelería**<br>Pastry hot display case |  | 530 - 531 |
| AMBAR | **Vitrina expositora para pastelería autoservicio**<br>Self service pastry display case |  | 532 - 533 |
| AMBAR | **Vitrina Expositora para pastelería de doble servicio**<br>Double service pastry display case |  | 534 |
| AMBAR | **Decoraciones**<br>Decorations | | 535 |




Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es


| **Serie** / *Series* | **DESCRIPCIÓN** DESCRIPTION | | **PAG.** |
|---|---|---|---|
| **AMBAR RECTA** | **Vitrina expositora para pastelería**<br>Pastry display case |  | **536 - 539** |
| **AMBAR RECTA** | **Vitrina caliente expositora para pastelería**<br>Pastry hot display case |  | **540 - 541** |
| **ONIX** | **Vitrina expositora para pastelería**<br>Pastry display case |  | **542 - 545** |
| **ONIX** | **Vitrina caliente expositora para pastelería**<br>Pastry hot display case |  | **546 - 547** |
| **ONIX** | **Vitrina expositora para pastelería autoservicio**<br>Self service pastry display case |  | **550 - 551** |
| **MARIE** | **Vitrina expositora para pastelería y panadería**<br>Pastry display case |  | **552 - 553** |
| **COMBO** | **Vitrina expositora para pastelería y panadería**<br>Pastry display case |  | **554 - 557** |
| **MAGNUS** | **Vitrina expositora frío ventilado modular para panadería y pastelería con reserva**<br>Refrigerated modular pastry display case with storage |  | **560 - 563** |
| **MAGNUS** | **Vitrina expositora modular neutra (panera)**<br>Neutral modular display case |  | **564** |
| **MAGNUS** | **Mueble caja y decoraciones**<br>Counter case and decorations | | **565 - 567** |
| **CORAL** | **Vitrina expositora helados**<br>Gelato display case |  | **568 - 571** |
| **ARIES** | **Vitrina expositora helados**<br>Gelato display case |  | **572 - 573** |
| **CORAL & ARIES** | **Decoraciones**<br>Decorations | | **574 -575** |
| **IBIZA** | **Vitrina expositora helado frío estático**<br>Ice crema static display case |  | **576 - 579** |




Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora con reserva para pastelería

*Pastry display case with storage*

## A DESTACAR

Encimera de trabajo en acero inox AISI 304.
Cristal curvo securizado abatible.
Bancada en acero esmaltado.
Claro de puerta de acceso media reserva 430x230.
Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
Decoración inferior en acero inox AISI 304.
Plano superior en acero inox AISI 304.
Decoración frontal con iluminación LED.
Plano de exposición en acero inox AISI 304.
Iluminación LED plano de exposición.
Iluminación LED estante.
Estantes en perfil de aluminio anodizado.
Modelos neutros (N).





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

Serie
# GLACE
*Series*

## *BENEFITS*

*AISI 304 stainless steel worktop.*
*Front opening curved tempered security glass system.*
*Enamelled steel base.*
*Storage door opening 430x230.*
*Water resistant frontal and decoration DM lacqued.*
*AISI 304 stainless steel lower part decoration.*
*AISI 304 stainless steel upper surface.*
*LED lighting frontal decoration.*
*AISI 304 exhibition area.*
*LED lighting frontal decoration.*
*LED lighting shelf.*
*Anodized aluminium profile shelves.*
*Neutral models (N).*





Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora con reserva para pastelería

*Pastry display case with storage*

Serie **GLACE** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Control digital
Mayor **precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%** respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Digital control*
*Higher **precision in managing temperature settings.** Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*


### *Leak detection system*
*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VGL 15 C




VGL C

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | LED | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C) | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Coolant | De serie Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGL 9 C | 30+30 | 300 | 163 | 1 | 0,9 | 2 | 1/4 | ✓ | 5,1 | Semi Estática Semi Static | 353 | Manual | Digital | R 134a | Luz estantes y decoración |
| VGL 12 C | 30+30 | 380 | 217 | 1 | 1,2 | 2 | 1/3 | ✓ | 5,4 | Semi Estática Semi Static | 414 | Manual | Digital | R 134a | Luz estantes y decoración |
| VGL 15 C | 30+30 | 410 | 271 | 2 | 1,5 | 2 | 3/8 | ✓ | 6,1 | Semi Estática Semi Static | 464 | Manual | Digital | R 134a | Luz estantes y decoración |
| VGL 18 C | 30+30 | 470 | 327 | 3 | 2,0 | 2 | 1/2 | ✓ | 6,4 | Semi Estática Semi Static | 568 | Manual | Digital | R 134a | Luz estantes y decoración |
| VGL 25 C | 30+30 | 630 | 430 | 4 | 2,6 | 2 | 5/8 | ✓ | 9,6 | Semi Estática Semi Static | 684 | Manual | Digital | R 134a | Luz estantes y decoración |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora con reserva para pastelería

*Pastry display case with storage*



Serie **GLACE** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Plano** de exposición, **encimera** de trabajo y **plano superior** en Acero Inoxidable **AISI 304.**
Decoración **inferior** en acero inox **AISI 304.**
Decoración **frontal con iluminación LED.**
Costados y decoración en **DM hidrófugo lacado.**
**Cristal curvo securizado** abatible.
Cristales laterales securizados.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 430x230 mm.

### Refrigeración

Reserva **refrigerada con ventiladores** (según modelo).
Sistema de **Condensación Ventilada.**
Sistema de **Evaporación semi estática.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

***AISI 304*** *Stainless Steel exhibition area,* ***worktop*** *& upper surface.*
***AISI 304*** *stainless steel lower part decoration.*
***LED lighting*** *frontal decoration.*
*Frontal and sides decoration in water* ***resistant DM lacqued.***
*Front opening* ***curved tempered.***
***Security glass*** *system.*
***Storage door*** *opening 430x230 mm.*

### *Refrigeration system*

***Refrigerated storage*** *with funs.*
***Ventilated condensation*** *system.*
***Semi-statique evaporation*** *system.*



VGL 25 C

### Opcional / *Optional*

Puertas correderas traseras / *Rear sliding doors:*

VGL 9 (PUEVGL9C+)


VGL 12 (PUEVGL12C+)

VGL 15 (PUEVGL15C+)

VGL 18 (PUEVGL18C+)

VGL 25 (PUEVGL25C+)


**CN** Modelos neutros / *Neutral models*



## VGL 9 C

938 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz


## VGL 9 CN



## VGL 12 C

1250 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz


## VGL 12 CN



## VGL 15 C

1562 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz


## VGL 15 CN



## VGL 18 C

1875 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz

## VGL 18 CN



## VGL 25 C

2500 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1 ph/50 Hz

## VGL 25 CN



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora con reserva para pastelería

*Pastry display case with storage*

Serie **GLACE** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Control Digital
Mayor **precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%** respecto a una bombilla tradicional.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Digital control*
*Higher **precision in managing temperature settings.** Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*


### *Leak detection system*
*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

VGL 15 P






VGL P

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C) | Desescarche Defrost | Refrigerante Coolant | De serie Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGL 9 P | 30+30 | 300 | 163 | 1 | 0,9 | 2 | 1/4 | 5,1 | Semi Estática Semi Static | 353 | Manual | R 134a | Luz estantes y decoración |
| VGL 12 P | 30+30 | 380 | 217 | 1 | 1,2 | 2 | 1/3 | 5,4 | Semi Estática Semi Static | 414 | Manual | R 134a | Luz estantes y decoración |
| VGL 15 P | 30+30 | 450 | 271 | 2 | 1,5 | 2 | 3/8 | 6,1 | Semi Estática Semi Static | 464 | Manual | R 134a | Luz estantes y decoración |
| VGL 18 P | 30+30 | 470 | 327 | 3 | 2,0 | 2 | 1/2 | 6,4 | Semi Estática Semi Static | 568 | Manual | R 134a | Luz estantes y decoración |
| VGL 25 P | 30+30 | 630 | 430 | 4 | 2,6 | 2 | 5/8 | 9,6 | Semi Estática Semi Static | 684 | Manual | R 134a | Luz estantes y decoración |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora con reserva para pastelería

*Pastry display case with storage*

Serie **GLACE** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Plano** de exposición, **encimera** de trabajo y **plano superior** en Acero Inoxidable **AISI 304.**
Decoración **inferior** en acero inox **AISI 304.**
Decoración **frontal con iluminación LED.**
Costados y decoración en **DM hidrófugo lacado.**
**Cristal curvo securizado** abatible.
Cristales laterales securizados.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 430x230 mm.

### Refrigeración

Reserva **refrigerada con ventiladores** (según modelo).
Sistema de **Condensación Ventilada.**
Sistema de **Evaporación semi estática.**

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

***AISI 304*** *Stainless Steel exhibition area,* ***worktop*** *& upper surface.*
***AISI 304*** *stainless steel lower part decoration.*
***LED lighting*** *frontal decoration.*
*Frontal and sides decoration in water* ***resistant DM lacqued.***
*Front opening* ***curved tempered.***
***Security glass*** *system.*
***Storage door*** *opening 430x230 mm.*

### *Refrigeration system*

***Refrigerated storage*** *with funs.*
***Ventilated condensation*** *system.*
***Semi-statique evaporation*** *system.*



VGL 25 P

### Opcional / *Optional*

Puertas correderas traseras / *Rear sliding doors:*

VGL 9 (PUEVGL9P+)

VGL 12 (PUEVGL12P+)

VGL 15 (PUEVGL15P+)

VGL 18 (PUEVGL18P+)

VGL 25 (PUEVGL25P+)


**PN** Modelos neutros / *Neutral models*



## VGL 9 P

938 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz


## VGL 9 PN



## VGL 12 P

1250 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz


## VGL 12 PN



## VGL 15 P

1562 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz


## VGL 15 PN



## VGL 18 P

1875 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz

## VGL 18 PN



## VGL 25 P

2500 x 985 x 1345 mm.
Temp. +4ºC/+8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz

## VGL 25 PN



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mueble caja y decoraciones
## *Counter case and decorations*


Serie
**GLACE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>Encimera de trabajo y apoya bolsos en acero inoxidable **AISI 304**.<br>Decoración en **DM hidrófugo** lacado.<br>**Estantes traseros en madera** estratificada blanca. | **Estructure**<br>***AISI 304*** *Stainless Steel worktop.*<br>**DM lacquered** *decoration.*<br>*Structure and rear* **shelf white laminat wood**. |



VGL 15 P + VGL 9 M

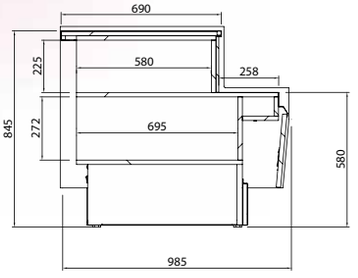



VGL M




VGL 9 M




VGL 15




VGL 9 M



VGL 15 M



VGL 90 AAM



VGM 90 ACM




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Decoraciones
*Decorations*

Serie
**GLACE**
*Series*

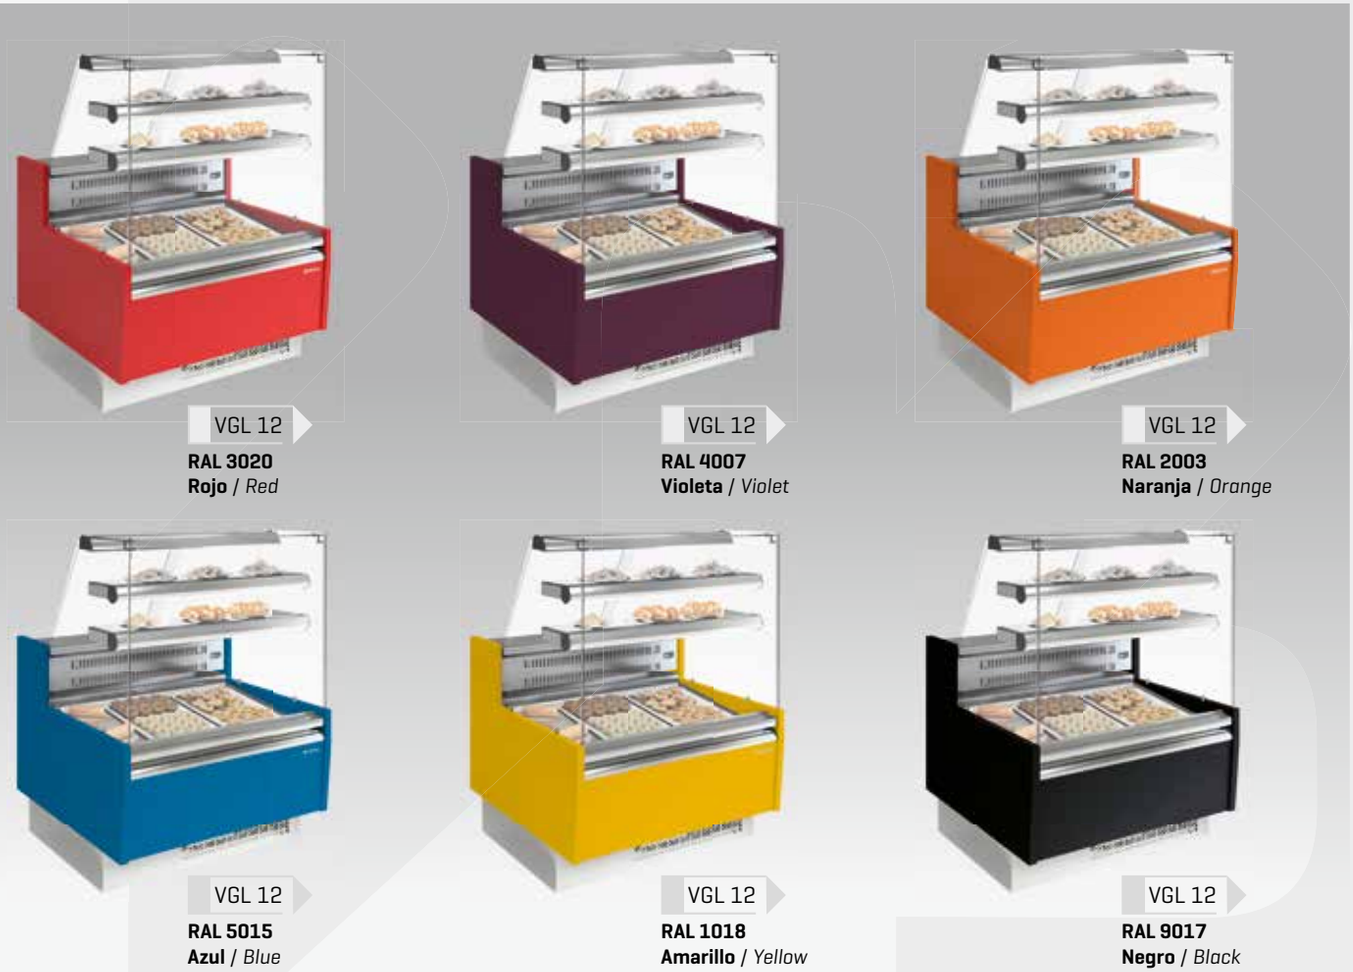

VGL 12
**RAL 3020**
**Rojo** / *Red*

VGL 12
**RAL 4007**
**Violeta** / *Violet*

VGL 12
**RAL 2003**
**Naranja** / *Orange*

VGL 12
**RAL 5015**
**Azul** / *Blue*

VGL 12
**RAL 1018**
**Amarillo** / *Yellow*

VGL 12
**RAL 9017**
**Negro** / *Black*

## **Decoración Standard** / Standar Decorations

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAL 4007** **Violeta** *Violet* | **RAL 3003** **Granate** *Maroon* | **RAL 3020** **Rojo** *Red* | **Nogal** *Walnut* |
| **RAL 2003** **Naranja** *Orange* | **RAL 1018** **Amarillo** *Yellow* | **RAL 1001** **Beige** *Beige* | *Wenge* *Wenge* |
| **RAL 5015** **Azul** *Blue* | **RAL 9016** **Blanco** *White* | **RAL 6002** **Verde oscuro** *Dark green* | **RAL 9017** **Negro** *Black* |
| **RAL DESIGN 3504035** **Rosa** *Pink* | **RAL DESIGN 2108025** **Celeste** *Sky blue* | **RAL DESIGN 1107060** **Pistacho** *Pistachio* | |

## **Colores fuera de carta** / Colors outside of letter

| **Color** | Tipo *Type* | Incremento plazo de entrega *Increase delivery time* |
|---|---|---|
| **RAL** | Epoxi | +10 días laborables/ *Work days* |
| | Líquida/*Liquid* | +10 días laborables/ *Work days* |
| **NO RAL** | Epoxi | Consultar/*Consulter* |
| | Líquida/*Liquid* | Consultar/*Consulter* |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry Display Case*





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería
## *Pastry display case*

Serie **NIZA** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Control**
Mayor **precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

**Comprobación de fuga de gas**
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

**Iluminación**
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%** respecto a una bombilla tradicional.

**Normativas**
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

***Control***
*Higher **precision in managing temperature settings.** Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

***Leak detection system***
*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

***Lighting***
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

***Certifications***
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VNZ 15

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Superficie Exposición (m2) | Compresor Compressor (HP) | LED | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C) | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNZ9 | 20+20 | 750 | 0,60 | 1/4 | ✓ | 5,8 | 298 | Automático Automatic | Digital | R-134a |
| VNZ12 | 20+20 | 795 | 0,80 | 1/3 | ✓ | 7 | 395 | Automático Automatic | Digital | R-134a |
| VNZ15 | 20+20 | 870 | 1 | 3/8 | ✓ | 8,2 | 464 | Automático Automatic | Digital | R-134a |
| VNZ18 | 20+20 | 920 | 1,20 | 1/2 | ✓ | 9,3 | 568 | Automático Automatic | Digital | R-134a |
| VNZ12B | 20+20 | 650 | 0,80 | 1/5 | ✓ | 6,1 | 254 | Automático Automatic | Digital | R-134a |
| VNZ9DT | 20+20 | 750 | 0,60 | 1/4 | ✓ | 7#7,4 | 298 | Automático Automatic | Digital | R-134a |
| VNZ12DT | 20+20 | 795 | 0,80 | 1/3 | ✓ | 5,8#9,9 | 395 | Automático Automatic | Digital | R-134a |
| VNZ15DT | 20+20 | 870 | 1,00 | 3/8 | ✓ | 8,2#12,4 | 464 | Automático Automatic | Digital | R-134a |
| VNZ18DT | 20+20 | 920 | 1,20 | 1/2 | ✓ | 9,3#14,8 | 568 | Automático Automatic | Digital | R-134a |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*



Serie
**NIZA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Encimera** de trabajo en **acero inoxidable AISI304.**
**Cristal** recto **securizado**.
**Decoración** y **costados** en **DM hidrófugo** lacado.
Decoración inferior en acero **inox AISI 304.**
Plano de exposición en acero **inox AISI 304.**
**Iluminación LED** en plano de exposición.

### Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
**Control** de temperatura final de **desescarche.**
Bandeja **evaporativa** automática.


## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure


***AISI 304*** *Stainless Steel worktop.*
*Flat front security.*
*Frontal and sides decoration in water* ***resistant DM lacqued.***
***AISI 304*** *stainless steel lower part decoration.*
***AISI 304*** *Stainless Steel exhibition area.*
***LED lighting*** *frontal decoration.*

### *Refrigeration system*


*System of* ***Ventilated Condensation****.*
***Ventilated cooling*** *system.*
**Defrost** *end temperature* **control.**
*Automatic* ***evaporative*** *tray.*

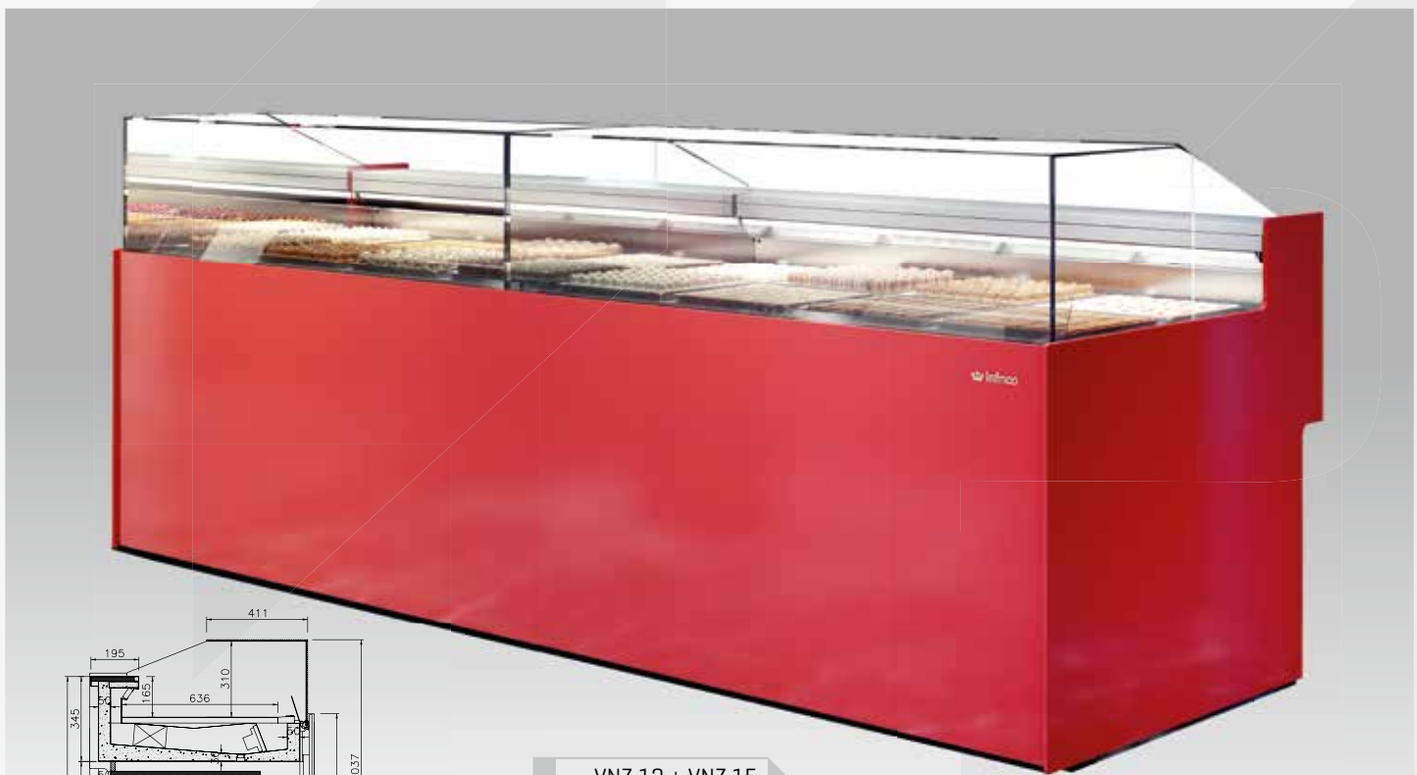

VNZ 12 + VNZ 15





VNZ



## VNZ 9

938 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz


## VNZ 9 DT



## VNZ 12

1250 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz


## VNZ 12 DT



## VNZ 15

1562 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz


## VNZ 15 DT



## VNZ 18

1875 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz

## VNZ 18 DT



## VNZ 12 B

1250 x 915 x 1040 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz

**DT:**
**Doble temperatura**
*Double temperature*



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería
## *Pastry display case*

Serie
**NIZA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Control**
Mayor **precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

**Iluminación**
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%** respecto a una bombilla tradicional.

**Normativas**
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*


***Control***
*Higher **precision in managing temperature settings.** Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

***Lighting***
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

***Certifications***
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VNZ 12HT




VNZ HT

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Superficie Exposición (m2) | LED | Consumo Consumption (kWh/24h) | Desescarche Defrost | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNZ9HT | 20+20 | 380 | 0,60 | ✓ | 7,4 | Automático Automatic | Digital |
| VNZ12HT | 20+20 | 510 | 0,80 | ✓ | 9,9 | Automático Automatic | Digital |
| VNZ15HT | 20+20 | 635 | 1 | ✓ | 12,4 | Automático Automatic | Digital |
| VNZ18HT | 20+20 | 760 | 1,20 | ✓ | 14,8 | Automático Automatic | Digital |





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Encimera** de trabajo en **acero inoxidable AISI304.**
**Cristal** recto **securizado**.
**Decoración** y **costados** en **DM hidrófugo** lacado.
Decoración inferior en acero **inox AISI 304.**
Plano de exposición en acero **inox AISI 304.**
**Iluminación LED** en plano de exposición.

### Sistema calefactor

Placa caliente.

## *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

### Estructure

***AISI 304*** *Stainless Steel worktop.*
*Flat front security.*
*Frontal and sides decoration in water* ***resistant DM lacqued.***
***AISI 304*** *stainless steel lower part decoration.*
***AISI 304*** *Stainless Steel exhibition area.*
***LED lighting*** *frontal decoration.*

### *Heat sistem*

*Hot plate.*



VNZ 12HT + VNZ 15HT




## VNZ 9 HT

938 x 915 x 1040 mm.
Temp. +40ºC / +50ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz




## VNZ 12 HT

1250 x 915 x 1040 mm.
Temp. +40ºC / +50ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz



## VNZ 15 HT

1562 x 915 x 1040 mm.
Temp. +40ºC / +50ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz



## VNZ 18 HT

1875 x 915 x 1040 mm.
Temp. +40ºC / +50ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1 ph/50 Hz

**HT:**
**Vitrina caliente**
*Hot temperature*



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*

Serie
**MUEBLE CAJA**
*Counter case*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Exterior en **chapa plastificada.**
**Encimera** de trabajo en **Cuarzo Blanco.**
**Decoración inferior** en acero inox **AISI 304 18/10**.
Decoración y costados en **DM hidrófugo lacado.**
Decoración **frontal con iluminación LED.**

## *BENEFITS*

### Estructure


*Exterior in plastic **sheet metal.***
*White compac quartz worktop.*
***AISI 304** stainless steel lower part decoration.*
*Frontal and sides decoration in water **resistant DM lacqued.***
*LED lighting f**rontal decoration.***



VNZ 90 AAM




VNZ 12 M




VNZ 9 M

938 x 915 x 740 mm.




VNZ 12 M

1250 x 915 x 740 mm.




VNZ 12 MHD

1250 x 915 x 740 mm.




VNZ 90 AAM

1855 x 915 x 740 mm.




VNZ 45 AAM

1035 x 915 x 740 mm.



VNZ 90 ACM

2325 x 915 x 740 mm.



VNZ 45 ACM

1295 x 915 x 1040 mm.



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es

# Decoraciones
*Decorations*

Serie
## DECORACIONES NIZA
*Decorations Series*



VNZ 12
**RAL 5015**
**Azul** / *Blue*

VNZ 12
**RAL 1018**
**Amarillo** / *Yellow*

VNZ 12
**RAL 2003**
**Naranja** / *Orange*

VNZ 12
**RAL DESIGN 1107060**
**Pistacho** / *Pistachio*

## Decoración Standard / Standar Decorations

**RAL 4007**
**Violeta**
*Violet*

**RAL 1018**
**Amarillo**
*Yellow*

**RAL 3003**
**Granate**
*Maroon*

**RAL 6002**
**Verde oscuro**
*Dark green*

**RAL 2003**
**Naranja**
*Orange*

**RAL 9016**
**Blanco**
*White*

**RAL 3020**
**Rojo**
*Red*

**RAL DESIGN 1107060**
**Pistacho**
*Pistachio*

**RAL 5015**
**Azul**
*Blue*

**RAL DESIGN 2108025**
**Celeste**
*Sky blue*

**RAL 1001**
**Beige**
*Beige*

**RAL 9017**
**Negro**
*Black*

**RAL DESIGN 3504035**
**Rosa**
*Pink*

## Colores fuera de carta / Colors outside of letter

| **Color** | Tipo *Type* | Incremento plazo de entrega *Increase delivery time* |
|---|---|---|
| **RAL** | Epoxi | +10 días laborables/ *Work days* |
| | Líquida/*Liquid* | +10 días laborables/ *Work days* |
| **NO RAL** | Epoxi | Consultar/*Consulter* |
| | Líquida/*Liquid* | Consultar/*Consulter* |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| Línea Modular. Diseñada para pastelería, bollería, y panadería. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado. | *Modular Line Designed for pastry, pastries, and bakery. High capacity and wide exposure plane. Angles and counters to adapt the line to a specific space.* |








Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



Serie
# LYON
*Series*






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería
## *Pastry display case*

Serie **LYON** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Control Digital
Mayor **precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

#### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%** respecto a una bombilla tradicional.

#### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Digital control*
*Higher **precision in managing temperature settings.** Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

#### *Leak detection system*
*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*


#### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

**Estante opcional**
*Optional shelf*



VLY 15




VLY 15

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Bandejas Trays (300x400) | Bandejas Trays (600x400) | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLY9 | 30+30 | 750 | 4 | 2 | 0,60 | 1 OPC. | 1/4 | 5,8 | 298 | Digital | R-134a |
| VLY12 | 30+30 | 795 | 6 | 3 | 0,80 | 1 OPC. | 1/3 | 7 | 395 | Digital | R-134a |
| VLY15 | 30+30 | 870 | 6 | 3 | 1,00 | 1 OPC. | 3/8 | 8,2 | 464 | Digital | R-134a |
| VLY18 | 30+30 | 920 | 8 | 4 | 1,20 | 1 OPC. | 1/2 | 9,3 | 568 | Digital | R-134a |
| VLY25 | 30+30 | 1010 | 12 | 6 | 1,60 | 1 OPC. | 5/8 | 11,2 | 684 | Digital | R-134a |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*



Serie
**LYON**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Encimera** de trabajo en **compac quartz** blanco.
**Cristal** recto **securizado.**
**Decoración** y **costado** en **DM hidrófugo** lacado.
Decoración frontal con **iluminación LED.**
Plano de exposición en **acero inox AISI 304.**
**Iluminación LED** plano de exposición.
**luminación LED** estante (OP).
**Estantes** en perfil de **aluminio anodizado** (opcional).

### Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
**Desescarche** automático**.**
Bandeja **evaporativa** automática.

### Estructure

*White **compac quartz** worktop.*
***Flat** front **security.***
*Frontal and sides decoration in water **resistant DM lacqued.***
***LED lighting** frontal decoration.*
***AISI 304** Stainless Steel exhibition area.*
*Exhibition area **LED lighting.***
*Shelf **LED lighting.***
***Shelves in anodized aluminum** profile (optional).*

### *Refrigeration system*

*System of **Ventilated Condensation**.*
*Automatic **defrost.***
*Automatic **evaporative** tray.*



VLY 9

| MOD. | Puertas correderas traseras *Rear sliding doors* |
|---|---|
| VLY 9 | (PUEVLY9CT) |
| VLY 12 | (PUEVLY12CT) |
| VLY 15 | (PUEVLY15CT) |

| MOD. | Puertas correderas traseras *Rear sliding doors* |
|---|---|
| VLY 18 | (PUEVLY18CT) |
| VLY 25 | (PUEVLY25CT) |

| MOD. | Estante *Shelf* |
|---|---|
| VLY 9 | (ESTVCB9) |
| VLY 12 | (ESTVCB12) |
| VLY 15 | (ESTVCB15) |
| VLY 18 | (ESTVCB18) |
| VLY 25 | (ESTVCB25) |



### VLY 9

938 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz




### VLY 12

1250 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz




### VLY 15

1562 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



### VLY 18

1875 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



### VLY 25

1250 x 900 x 1305 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*

Serie
**LYON VIENNOISERIE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura
Línea Modular. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### Estructure
*Modular Line Designed for pastry, pastries, and bakery. High capacity and wide exposure plane. Angles and counters to adapt the line to a specific space.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VLY 9 V

**Módulo Neutro**
*Neutral module*

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Bandejas Trays (300x400) | Bandejas Trays (600x400) | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Consumo Consumption (kWh/24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLY9 V | 30+30 | 45 | 12 | 8 | 1,13 | 3 | 0,6 |
| VLY12 V | 30+30 | 70 | 16 | 12 | 1,50 | 3 | 1 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*



Serie
**LYON VIENNOISERIE**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Encimera** de trabajo en **compac quartz** blanco.
**Cristal** recto **securizado.**
**Decoración** y **costado** en **DM hidrófugo** lacado.
Decoración frontal con **iluminación LED.**
**Iluminación LED** plano de exposición.
**luminación LED** estantes.
**Estantes** en perfil de **aluminio anodizado**.

### Estructure

*White **compac quartz** worktop.*
***Flat** front **security.***
*Frontal and sides decoration in water **resistant DM lacqued.***
***LED lighting** frontal decoration.*
*Exhibition area **LED lighting.***
*Shelf **LED lighting.***
***Shelves in anodized aluminum** profile.*



VLY 12 V

**Puertas correderas traseras de serie**
*Rear sliding doors standard*



VLY 9V


938 x 900 x 1550 mm.



VLY 12V

1250 x 900 x 1550 mm.



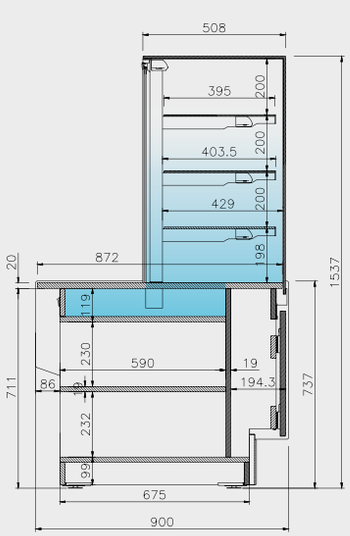


VLY V



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*

Serie
**LYON CHOCOLATE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura
Plano de exposición en acero inox **AISI 304.**
**Iluminación LED** plano de exposición.

### Refrigeración
Sistema de **Condensación Ventilada**.
**Desescarche** automático.
Bandeja **evaporativa** automática.

## *BENEFITS*

### Estructure
***AISI 304*** *Stainless Steel exhibition area.*
*Exhibition area* ***LED lighting.***

### *Refrigeration system*
*System of* ***Ventilated Condensation****.*
*Automatic* ***defrost.***
*Automatic* ***evaporative*** *tray.*



VLY 12 B

**Vitrina LYON para venta de chocolates**
*LYON dispaly case for chocolate sale*




## VLY 12 B

1250 x 900 x 1060 mm.
Temp. +7ºC / +12ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

### Opcional / *Optional*

Puertas correderas traseras/
*Rear sliding doors*

VLY 12 B [PUEVLY12CTB] 186 €




VLY B

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Superficie Exposición (m2) | Compresor Compressor (HP) | LED | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10ºC) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLY 12 B | 30+30 | 795 | 6 | 0,80 | 1/5 | ✓ | 6,1 | 254 | Digital | R-134a |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*



Serie
**LYON BAIN MARIE**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Encimera** de trabajo en **compac quartz** blanco.
**Cristal** recto **securizado.**
**Decoración** y **costado** en **DM hidrófugo** lacado.
Decoración frontal con **iluminación LED.**

### Refrigeración

Sistema de **calentamiento** indirecto **por resistencias ocultas**.
La regulación y **control de la temperatura** del baño María se realiza mediante un **control digital**, con una temperatura de trabajo de +60ºC a +70ºC.

### *Estructure*

*White **compac quartz** worktop.*
***Flat** front **security.***
*Frontal and sides decoration in water **resistant DM lacqued.***
***LED lighting** frontal decoration.*


### *Refrigeration system*

*Indirect **heating system** by **hidden resistors.***
*The regulation and **control of the temperature** of the water bath is carried out by means of a **digital control,** with a working temperature of + 60ºC to + 70ºC.*



VLY 12 BMS

**Vitrina LYON baño maría para servicio de comida caliente**
*LYON dispaly case Bain Marie for food service*

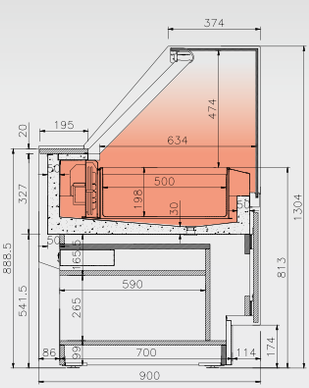


VLY



### VLY 12 BMS

1250 x 900 x 1305 mm.
Temp. +60ºC / +70ºC



### VLY 15 BMS

1250 x 900 x 1305 mm.
Temp. +60ºC / +70ºC

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Bandejas Trays (600x400) | Superficie Exposición (m2) | LED | Consumo Consumption (kWh/24h) | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLY12BMS | 30+30 | 2050 | 3 | 0,69 | ✓ | 12,3 | Digital |
| VLY15BMS | 30+30 | 3050 | 4 | 0,86 | ✓ | 18,3 | Digital |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería vidrio bajo

*Pastry display case low glass*









Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Serie
# LYON LG
*Series*

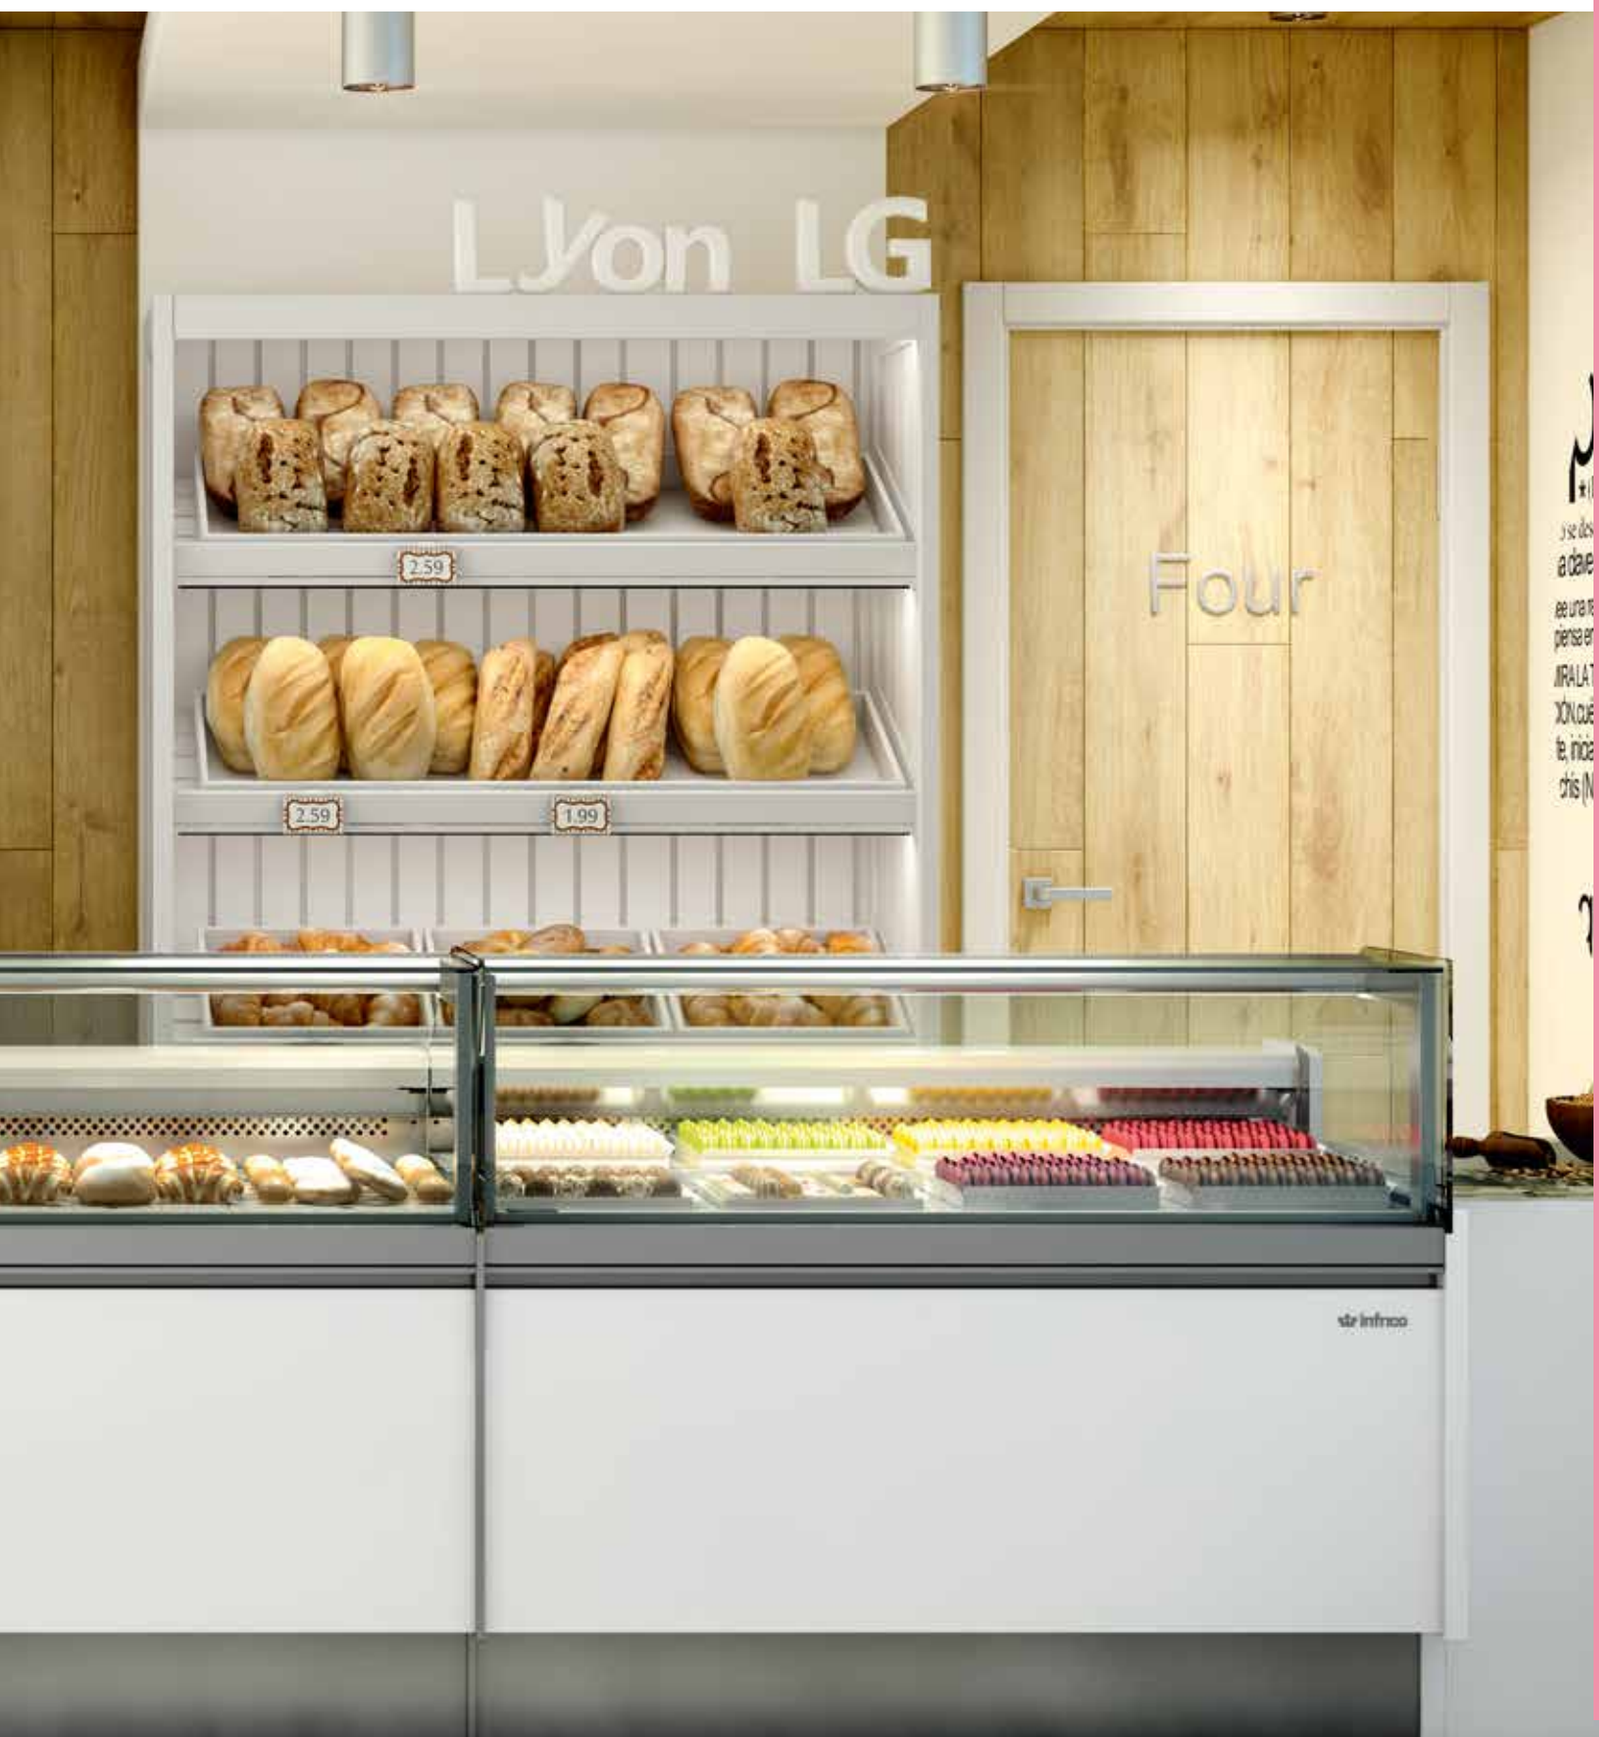




Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería vidrio bajo

## *Pastry display case low glass*

Serie
**LYON LG**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura
Línea Modular. Diseñada para pastelería, bollería, y panadería. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.

#### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

#### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### Estructure
*Modular Line Designed for pastry, pastries, and bakery. High capacity and wide exposure plane. Angles and counters to adapt the line to a specific space.*

#### *Leak detection system*
*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VLY 15 LG

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Bandejas Trays (300x400) | Bandejas Trays (600x400) | Superficie Exposición (m2) | Compresor Compressor (HP) | LED | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLY9 LG | 30+30 | 750 | 4 | 2 | 0,60 | 1/4 | ✓ | 5,8 | 298 | Digital | R-134a |
| VLY12 LG | 30+30 | 795 | 6 | 3 | 0,80 | 1/3 | ✓ | 7 | 395 | Digital | R-134a |
| VLY15 LG | 30+30 | 870 | 6 | 3 | 1,00 | 3/8 | ✓ | 8,2 | 464 | Digital | R-134a |
| VLY18 LG | 30+30 | 920 | 8 | 4 | 1,20 | 1/2 | ✓ | 9,3 | 568 | Digital | R-134a |
| VLY25 LG | 30+30 | 1010 | 12 | 6 | 1,60 | 5/8 | ✓ | 11,2 | 684 | Digital | R-134a |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería vidrio bajo

*Pastry display case low glass*



Serie
**LYON LG**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Encimera** de trabajo en **compac quartz** blanco.
Plano de exposición en **acero inox AISI 304.**
**Iluminación LED** plano de exposición.
Decoración frontal con **iluminación LED.**

### Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
**Desescarche** automático**.**
Bandeja **evaporativa** automática.

### *Estructure*


*White **compac quartz** worktop.*
***AISI 304** Stainless Steel exhibition area.*
*Exhibition area **LED lighting.***
***LED lighting** frontal decoration.*

### *Refrigeration system*

*System of **Ventilated Condensation**.*
*Automatic **defrost.***
*Automatic **evaporative** tray.*



VLY 12 LG




VLY LG



## VLY 9 LG

938 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



## VLY 12 LG

1250 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



## VLY 15 LG

1562 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



## VLY 18 LG

1875 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



## VLY 25 LG

2500 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mueble caja
## *Counter case*



Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*


| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura** | **Estructure** |
| **Encimera** de trabajo en **compac quartz** blanco. | *White* ***compac quartz*** *worktop.* |
| **Decoración** en **DM hidrófugo** lacado. | *Frontal decoration in water* ***resistant DM lacqued.*** |
| Decoración frontal con **iluminación LED.** | ***LED lighting*** *frontal decoration.* |



VLY 9 M




VLY 12 MHD
HANDICAPÉ



VLY 45 ACM

1295 x 900 x 745 mm.




VLY 90 ACM

2325 x 900 x 745 mm.




VLY 9 M

938 x 900 x 745 mm.




VLY 12 M

1250 x 900 x 745 mm.




VLY 12 MHD

1250 x 900 x 745 mm.



VLY 45 AAM

1035 x 900 x 745 mm.



VLY 90 AAM

1855 x 900 x 745 mm.



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Decoraciones
*Decorations*

Serie
**LYON DECORATIONS**
*Series*



VLY 9
**RAL 1018**
**Amarillo** / *Yellow*

VLY 9
**RAL 3504035**
**Rosa** / *Pink*

VLY 9
**RAL 1001**
**Beige** / *Beige*

VLY 9
**RAL 9016**
**Blanco** / *White*

## **Decoración Standard** / Standar Decorations

**RAL 4007**
**Violeta**
*Violet*

**RAL 1018**
**Amarillo**
*Yellow*

**RAL 3003**
**Granate**
*Maroon*

**RAL 6002**
**Verde oscuro**
*Dark green*

**RAL 2003**
**Naranja**
*Orange*

**RAL 9016**
**Blanco**
*White*

**RAL 3020**
**Rojo**
*Red*

**RAL DESIGN**
1107060
**Pistacho**
*Pistachio*

**RAL 5015**
**Azul**
*Blue*

**RAL DESIGN**
**2108025**
**Celeste**
*Sky blue*

**RAL 1001**
**Beige**
*Beige*

**RAL 9017**
**Negro**
*Black*

**RAL DESIGN**
**3504035**
**Rosa**
*Pink*

## **Colores fuera de carta** / Colors outside of letter

| **Color** | Tipo<br>*Type* | Incremento plazo de entrega<br>*Increase delivery time* |
|---|---|---|
| **RAL** | Epoxi | +10 días laborables/ *Work days* |
| | Líquida/*Liquid* | +10 días laborables/ *Work days* |
| **NO RAL** | Epoxi | Consultar/*Consulter* |
| | Líquida/*Liquid* | Consultar/*Consulter* |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| Línea Modular. Diseñada para pastelería, bollería, y panadería. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado. | *Modular Line Designed for pastry, pastries, and bakery. High capacity and wide exposure plane. Angles and counters to adapt the line to a specific space.* |








Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



Serie
# AMBAR
*Series*





Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*

Serie
**AMBAR**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Leak detection system*

*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VBR 12 R

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBR 9 R | 20+20 | 1000 | 274 | 2 | 1,4 | 3 | 1/2 | 16,0 | +4°C/+8°C | 1096 | Digital | R-452 |
| VBR 12 R | 20+20 | 1060 | 365 | 2 | 1,9 | 3 | 3/4 | 17,0 | +4°C/+8°C | 1315 | Digital | R-452 |
| VBR 18 R | 20+20 | 1340 | 548 | 3 | 2,8 | 3 | 1 | 21,4 | +4°C/+8°C | 1840 | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*



Serie
**AMBAR**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Encimera** superior y plano de exposición en **acero inox AISI 304.**
**Cristal frontal curvo** securizado abatible.
**Cristal** costado lateral **doble**.
Decoración en **DM hidrófugo** lacado.
Decoración frontal con **iluminación LED.**
**Iluminación LED** plano de exposición y estantes
**Puertas** correderas traseras **dobles.**

### Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Bandeja **evaporativa** doble.

### *Estructure*

***AISI 304*** *stainless steel upper worktop and exhibition are.*
*Front folding* ***curved safety glass.***
***Double*** *lateral* ***glass*** *sides.*
*Water resistant frontal and decoration* ***DM lacqued.***
***LED lighting*** *frontal decoration.*
*Upper profile and shelves* ***LED lighting.***
***Double*** *rear sliding* ***doors.***

### *Refrigeration system*

*System of* ***Ventilated Condensation***.
*Double* ***evaporative*** *tray.*



VBR 12 R



VBR 9 R
**RAL 3001**
**Rojo** / *Red*




VBR R




## VBR 9 R

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230v/1ph/50 Hz



## VBR 12 R

1250 x 810 x 1300 mm.
C. Clima. 4 / 38ºC
Temp. +4ºC / +8ºC
230v/1ph/50 Hz



## VBR 18 R

1875 x 810 x 1300 mm.
C. Clima. 4 / 38ºC
Temp. +4ºC / +8ºC
230v/1ph/50 Hz

### Opcional / *Optional*

Cristal frontal doble /
*Double front glass*

VBR 9

VBR 12

VBR 18

*
**Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.**

This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina caliente expositora para pastelería

*Pastry hot display case*

Serie **AMBAR**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Control
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Control*
*Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

### *Leak detection system*
*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***





VBR 12 HT

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Consumo Consumption (kWh/24h) | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBR 9 HT | 20+20 | 570 | 274 | 2 | 1 | 2 | 6,8 | Digital |
| VBR 12 HT | 20+20 | 830 | 365 | 2 | 1,4 | 2 | 10,0 | Digital |
| VBR 18 HT | 20+20 | 1100 | 548 | 3 | 2,1 | 2 | 13,2 | Digital |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina caliente expositora para pastelería

*Pastry hot display case*



Serie
**AMBAR**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Encimera** superior y plano de exposición en **acero inox AISI 304.**
**Cristal frontal curvo** securizado abatible.
**Cristal** costado lateral **doble**.
Decoración en **DM hidrófugo** lacado.
Decoración frontal con **iluminación LED.**
**Iluminación LED** plano de exposición y estantes
**Puertas** correderas traseras **dobles.**

### Sistema calefactor

Resistencia **blindada y aleteada**.
Bandeja en el interior para **aportar humedad.**
**Termostato electrónico** trasero.
**Display temperatura** interno.

### *Estructure*


***AISI 304*** *stainless steel upper worktop and exhibition are.*
*Front folding* ***curved safety glass.***
***Double*** *lateral* ***glass*** *sides.*
*Water resistant frontal and decoration* ***DM lacqued.***
***LED lighting*** *frontal decoration.*
*Upper profile and shelves* ***LED lighting.***
***Double*** *rear sliding* ***doors.***

### *Refrigeration system*

***Reinforced*** resistance and ***finned.***
Internal tray to ***supply humidity.***
***Electronic*** termostat.
Internal ***temperatura display.***




VBR 12 HT

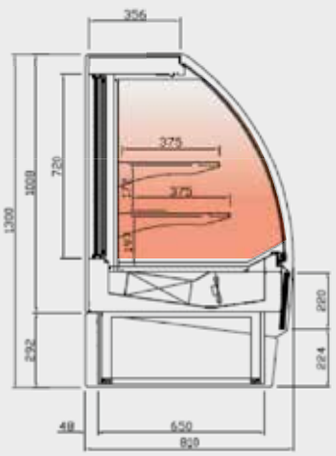


VBR HT



VBR 9 HT

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55ºC / +60ºC



VBR 12 HT

1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55ºC / +60ºC



VBR 18 HT

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55ºC / +60ºC



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería autoservicio

*Self service pastry display case*

Serie **AMBAR** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura
Línea Modular. Diseñada para pastelería, bollería, y panadería. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.

### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### Estructure
*This modular line is designed for pastry. Apart from standard colours, customers can easily collocate other decorative panels.*

### *Leak detection system*
*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***




VBR 12 SS



**Cortina nocturna**
*Nigth curtain*

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Régimen TRA (25°C) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C) | Control | Refrigerante Coolant | De serie Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBR 6 SS | 20+20 | 825 | 180 | - | 0,9 | 3 | 1/3 | 18,2 | +4°C/+8°C | 750 | Digital | R-452 | Corina nocturna Night curtain |
| VBR 9 SS | 20+20 | 1000 | 274 | - | 1,4 | 3 | 1/2 | 20,0 | +4°C/+8°C | 890 | Digital | R-452 | Corina nocturna Night curtain |
| VBR 12 SS | 20+20 | 1060 | 365 | - | 1,9 | 3 | 3/4 | 21,2 | +4°C/+8°C | 1315 | Digital | R-452 | Corina nocturna Night curtain |
| VBR 18 SS | 20+20 | 1340 | 548 | - | 2,8 | 3 | 1 | 26,8 | +4°C/+8°C | 1840 | Digital | R-452 | Corina nocturna Night curtain |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería autoservicio

*Self service pastry display case*



Serie
**AMBAR**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Encimera** superior y plano de exposición en **acero inox AISI 304.**
Cristal costado lateral doble.
Decoración en **DM hidrófugo** lacado.
Decoración frontal con **iluminación LED.**
**Iluminación LED** plano de exposición y estantes.
**Respaldo** trasero inyectado en **poliuretano**.
**Cortina** nocturna y **tabica** frontal **de serie.**

### Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Bandeja **evaporativa** doble.

### *Estructure*

***AISI 304** Series Stainless Steel **upper worktop**.*
***Double** lateral **glass** sides.*
*Water resistant frontal and decoration **DM lacqued.***
***LED lighting** frontal decoration.*
*Exposition surface area and shelves with **LED lighting.***
*Inyected **back with polyurethane.***
***Night curtain** standard and front brackets.*

### *Refrigeration system*

*System of **Ventilated Condensation**.*
*Double **evaporative** tray.*




VBR 6 SS



### VBR 6 SS

625 x 810 x 1300 mm.
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz




### VBR 9 SS

938 x 810 x 1300 mm.
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz




### VBR 12 SS

1250 x 810 x 1300 mm.
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz



### VBR 18 SS

1875 x 810 x 1300 mm.
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

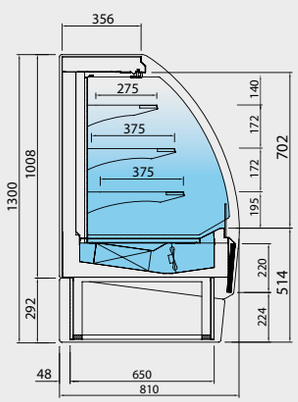


VBR SS



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina Expositora para pastelería de doble servicio

## *Double service pastry display case*

Serie **AMBAR** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura

**Encimera** superior y plano de exposición en **acero inox AISI 304.**
Cristal costado lateral doble.
Decoración en **DM hidrófugo** lacado.
Decoración frontal con **iluminación LED.**
**Iluminación LED** plano de exposición y estantes.
**Puertas correderas** traseras dobles.
**Cortina** nocturna y **tabica** frontal **de serie.**

#### Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Bandeja **evaporativa** doble.

### *BENEFITS*

#### *Estructure*

***AISI 304** Series Stainless Steel **upper worktop**.*
***Double** lateral **glass** sides.*
*Water resistant frontal and decoration **DM lacqued.***
***LED lighting** frontal decoration.*
*Exposition surface area and shelves with **LED lighting.***
*Double rear **sliding doors.***
***Night curtain** standard and front brackets.*

#### *Refrigeration system*

*System of **Ventilated Condensation**.*
*Double **evaporative** tray.*

VBR 12 DS



**Doble acceso**
*Double access*




VBR 9 DS

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz



VBR 12 DS


1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz



VBR 18 DS

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

VBR DS

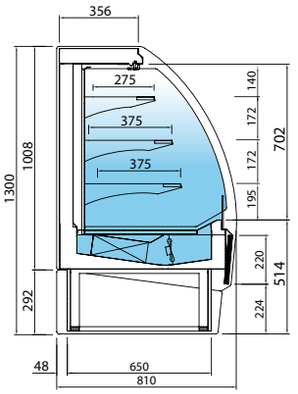


| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | LED | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10ºC) | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Coolant | De serie Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBR 9 DS | 20+20 | 1000 | 274 | 2 | 1,4 | 3 | 1/2 | ✓ | 20,0 | Forzada Forced | 1096 | Automático Automatic | Digital | R-452 | Corina nocturna Night curtain |
| VBR 12 DS | 20+20 | 1060 | 365 | 2 | 1,9 | 3 | 3/4 | ✓ | 21,2 | Forzada Forced | 1315 | Automático Automatic | Digital | R-452 | Corina nocturna Night curtain |
| VBR 18 DS | 20+20 | 1640 | 548 | 4 | 2,8 | 3 | 1/2+1/2 | ✓ | 36,8 | Forzada Forced | 2192 | Automático Automatic | Digital | R-452 | Corina nocturna Night curtain |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Decoraciones
*Decorations*

Serie
**AMBAR**
*Series*



VBR DS
**RAL 9016**
**Blanco** / *White*



VBR DS
**RAL 3020**
**Rojo** / *Red*



VBR DS
**RAL 5015**
**Azul** / *Blue*



VBR DS
**RAL 2003**
**Naranja** / *Orange*



VBR DS
**RAL DESIGN 1107060**
**Pistacho** / *Pistachio*



VBR DS
**RAL DESIGN 2108025**
**Celeste** / *Sky blue*

## **Decoración Standard** / Standar Decorations

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAL 4007** **Violeta** *Violet* | **RAL 3003** **Granate** *Maroon* | **RAL 3020** **Rojo** *Red* | **Wenge** *Wenge* |
| **RAL 2003** **Naranja** *Orange* | **RAL 1018** **Amarillo** *Yellow* | **RAL 6002** **Verde oscuro** *Dark Green* | **RAL 9017** **Negro** *Black* |
| **RAL 5015** **Azul** *Blue* | **RAL 9016** **Blanco** *White* | **RAL DESIGN 1107060** **Pistacho** *Pistachio* | |
| **RAL DESIGN 3504035** **Rosa** *Pink* | **RAL DESIGN 2108025** **Celeste** *Sky blue* | **Nogal** *Walnut* | |

## **Colores fuera de carta** / Colors outside of letter

| **Color** | Tipo *Type* | Incremento plazo de entrega *Increase delivery time* |
|---|---|---|
| **RAL** | Epoxi | +10 días laborables/ *Work days* |
| | Líquida/*Liquid* | +10 días laborables/ *Work days* |
| **NO RAL** | Epoxi | Consultar/*Consulter* |
| | Líquida/*Liquid* | Consultar/*Consulter* |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| Diseñada para mantener la comida caliente (pizzería, bollería,...). Independientemente de los colores estándar el cliente puede panelarlas fácilmente en cualquier otro color. | *Designed to keep food warm (pizzeria, pastries, ...). Regardless of the standard colors, the customer can easily panel them in any other color.* |





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Serie
# AMBAR RECTA
*Series*






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería
*Pastry display case*

Serie
**AMBAR RECTA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Control
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Control*
*Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

### *Leak detection system*
*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VBR 12 PR

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C) | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBR 9 PR | 20+20 | 1000 | 274 | 2 | 1,4 | 3 | 1/2 | 16,0 | 1096 | Digital | R-452 |
| VBR 12 PR | 20+20 | 1060 | 365 | 2 | 1,9 | 3 | 3/4 | 17,0 | 1315 | Digital | R-452 |
| VBR 18 PR | 20+20 | 1340 | 548 | 3 | 2,8 | 3 | 1 | 21,4 | 1840 | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*

Serie
**AMBAR RECTA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Encimera** superior y plano de exposición en **acero inox AISI 304.**
Cristal frontal **curvo securizado abatible.**
**Cristal** costado lateral **doble.**
Decoración en **DM hidrófugo** lacado.
Decoración frontal con **iluminación LED.**
**Iluminación LED** plano de exposición y estantes
**Puertas** correderas traseras **dobles.**

### Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Bandeja **evaporativa** doble.

### *Estructure*

***AISI 304*** *stainless steel upper worktop and exhibition are.*
*Front folding* ***curved safety glass.***
***Double*** *lateral* ***glass*** *sides.*
*Water resistant frontal and decoration* ***DM lacqued.***
***LED lighting*** *frontal decoration.*
*Upper profile and shelves* ***LED lighting.***
***Double*** *rear sliding* ***doors.***

### *Refrigeration system*

*System of* ***Ventilated Condensation****.*
*Double* ***evaporative*** *tray.*



VBR 12 PR



## VBR 9 PR

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230v/1ph/50 Hz



## VBR 12 PR


1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230v/1ph/50 Hz



## VBR 18 PR

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230v/1ph/50 Hz

**Posibilidad intercalar módulo**
*Self service (consulter)*

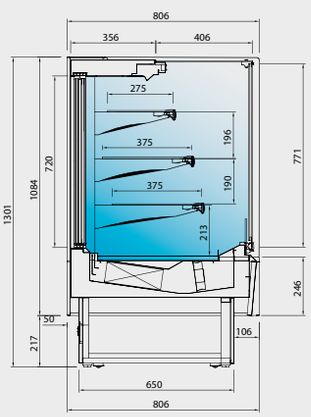


VBR PR



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina caliente expositora para pastelería

*Pastry hot display case*

Serie
**AMBAR RECTA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Control
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Control*
*Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

### *Leak detection system*
*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VBR 12 PHT

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Consumo Consumption (kWh/24h) | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBR 9 PHT | 20+20 | 570 | 274 | 2 | 1 | 2 | 6,8 | Digital |
| VBR 12 PHT | 20+20 | 830 | 365 | 2 | 1,4 | 2 | 10,0 | Digital |
| VBR 18 PHT | 20+20 | 1.100 | 548 | 3 | 2,1 | 2 | 13,2 | Digital |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina caliente expositora para pastelería

*Pastry hot display case*



Serie
**AMBAR RECTA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Encimera** superior y plano de exposición en **acero inox AISI 304.**
Cristal frontal **curvo securizado abatible.**
**Cristal** costado lateral **doble.**
Decoración en **DM hidrófugo** lacado.
Decoración frontal con **iluminación LED.**
**Iluminación LED** plano de exposición y estantes.
**Puertas** correderas traseras **dobles.**

### Sistema calefactor

Resistencia **blindada y aleteada**.
Bandeja en el interior para **aportar humedad.**
**Termostato electrónico** trasero.
**Display temperatura** interno.

### *Estructure*


***AISI 304*** *stainless steel upper worktop and exhibition are.*
*Front folding* ***curved safety glass.***
***Double*** *lateral* ***glass*** *sides.*
*Water resistant frontal and decoration* ***DM lacqued.***
***LED lighting*** *frontal decoration.*
*Upper profile and shelves* ***LED lighting.***
***Double*** *rear sliding* ***doors.***

### *Refrigeration system*

***Reinforced*** resistance and ***finned.***
Internal tray to ***supply humidity.***
***Electronic*** termostat.
Internal ***temperatura display.***



VBR 12 PHT

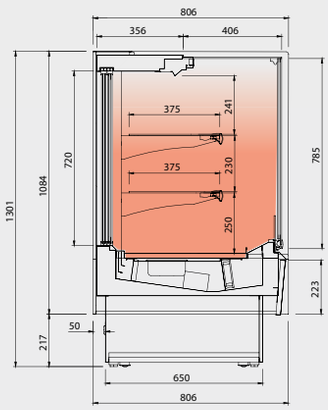


VBR PHT




VBR 9 PHT

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55°C / +60°C



VBR 12 PHT

1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55°C / +60°C



VBR 18 PHT

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55°C / +60°C

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*








Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Serie
# ONIX
*Series*





Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

## *Pastry display case*

Serie **ONIX**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Control
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

#### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

#### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Control*
*Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

#### *Leak detection system*
*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

#### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VON 12 PR

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | LED | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C) | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VON9PR | 20+20 | 1000 | 274 | 2 | 1,4 | 3 | 1/2 | ✓ | 16,0 | Forzada Forced | 1096 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VON12PR | 20+20 | 1060 | 365 | 2 | 1,9 | 3 | 3/4 | ✓ | 17,0 | Forzada Forced | 1315 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VON18PR | 20+20 | 1340 | 548 | 3 | 2,8 | 3 | 1 | ✓ | 21,4 | Forzada Forced | 2192 | Automático Automatic | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*



Serie
**ONIX**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Acero Inoxidable **AISI 304.**
**Encimera superior** en Acero Inoxidable **AISI 304.**
**Plano de exposición** en Acero Inoxidable **AISI 304.**
Decoración **INOX.**
**Cristal** frontal templado **abatible.**
**Puertas** correderas traseras **dobles.**
**Cristales** laterales **dobles.**
**Plano de exposición y estantes** iluminados mediante **LED.**
Perfiles en **aluminio anodizado,**

### Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**
Temperatura y desescarche regulada por un **controlador digital.**

### *Estructure*


***AISI 304** Series Stainless Steel.*
***AISI 304** Series Stainless Steel **upper worktop.***
***AISI 304** Series Stainless Steel **exposition surface area.***
***INOX** decoration.*
*Tempered **glass** front **hinged.***
***Double sliding rear** doors.*
***Double sliding** door on the back.*
*E**xposition surface area** and **shelves** with **LED** lighting.*
*Profiles in **anodized aluminium.***

### *Refrigeration system*

*System of **Ventilated Condensation**.*
*System of **Forced Evaporation.***
*Temperature and defrost regulated by a **digital controller.***



VON 12 PR

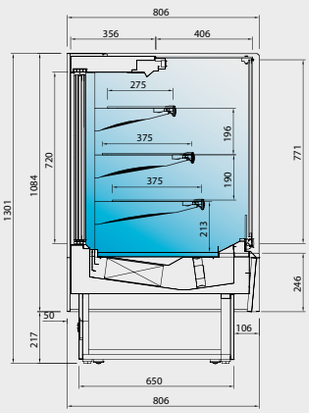


VON PR



### VON 9 PR

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230v/1ph/50 Hz



### VON 12 PR

1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230v/1ph/50 Hz



### VON 18 PR

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230v/1ph/50 Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina caliente expositora para pastelería

## *Pastry hot display case*

Serie **ONIX** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Control

Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

#### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

#### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Control*

*Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

#### *Leak detection system*

*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

#### *Lighting*

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.*

#### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VON 12 PHT

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | LED | Consumo Consumption (kWh/24h) | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VON9PHT | 20+20 | 570 | 274 | 2 | 1,0 | 2 | ✓ | 6,8 | Digital |
| VON 12PHT | 20+20 | 830 | 365 | 2 | 1,4 | 2 | ✓ | 10,0 | Digital |
| VON 18PHT | 20+20 | 1100 | 548 | 3 | 2,1 | 2 | ✓ | 13,2 | Digital |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina caliente expositora para pastelería

*Pastry hot display case*



Serie
**ONIX**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Acero Inoxidable **AISI 304.**
**Encimera superior** en Acero Inoxidable **AISI 304.**
**Plano de exposición** en Acero Inoxidable **AISI 304.**
Decoración **INOX.**
**Cristal** frontal templado **abatible.**
**Puertas** correderas traseras **dobles.**
**Cristales** laterales **dobles.**
**Plano de exposición y estantes** iluminados mediante **LED.**
Perfiles en **aluminio anodizado,**

### Sistema calefactor

Resistencia **blindada y aleteada**.
Bandeja en el interior para **aportar humedad.**
**Termostato electrónico** trasero.
**Display temperatura** interno.

### Estructure


***AISI 304*** *Series Stainless Steel.*
***AISI 304*** *Series Stainless Steel* ***upper worktop.***
***AISI 304*** *Series Stainless Steel* ***exposition surface area.***
***INOX*** *decoration.*
*Tempered* ***glass*** *front* ***hinged.***
***Double sliding rear*** *doors.*
***Double sliding*** *door on the back.*
*E****xposition surface area*** *and* ***shelves*** *with* ***LED*** *lighting.*
*Profiles in* ***anodized aluminium.***

### *Refrigeration system*

***Reinforced*** resistance and ***finned.***
Internal tray to ***supply humidity.***
***Electronic*** termostat.
Internal ***temperatura display.***



VON 12 PHT

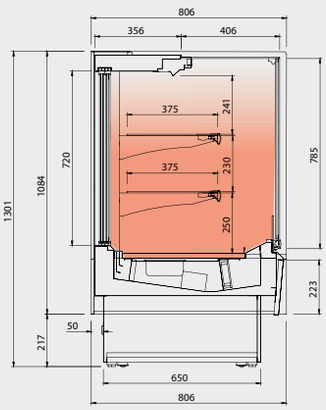




VON 9 PHT

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC



VON 12 PHT

1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC



VON 18 PHT

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38ºC

VON PR

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*

Serie **ONIX**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Control
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Control*
*Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

### *Leak detection system*
*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VON 9 R

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | LED | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C) | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VON 9R | 20+20 | 1000 | 274 | 2 | 1,4 | 3 | 1/2 | ✓ | 16,0 | Forzada Forced | 1096 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VON 12R | 20+20 | 1060 | 365 | 2 | 1,9 | 3 | 3/4 | ✓ | 17,0 | Forzada Forced | 1315 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VON 18R | 20+20 | 1340 | 548 | 3 | 2,8 | 3 | 1 | ✓ | 21,4 | Forzada Forced | 1840 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VON 9HT | 20+20 | 570 | 274 | 2 | 1,0 | 2 | - | ✓ | 20,0 | - | - | - | Digital | - |
| VON 12HT | 20+20 | 830 | 365 | 2 | 1,4 | 2 | - | ✓ | 21,2 | - | - | - | Digital | - |
| VON 18HT | 20+20 | 1100 | 548 | 3 | 2,1 | 2 | - | ✓ | 36,8 | - | - | - | Digital | - |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería

*Pastry display case*



Serie
**ONIX**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Acero Inoxidable **AISI 304.**
**Encimera superior** en Acero Inoxidable **AISI 304.**
**Plano de exposición** en Acero Inoxidable **AISI 304.**
Decoración **INOX.**
**Cristal** frontal templado **abatible.**
**Puertas** correderas traseras **dobles.**
**Cristales** laterales **dobles.**
**Plano de exposición y estantes** iluminados mediante **LED.**
Perfiles en **aluminio anodizado.**

### Sistema calefactor

Resistencia **blindada y aleteada**.
Bandeja en el interior para **aportar humedad.**
**Termostato electrónico** trasero.
**Display temperatura** interno.

### Estructure

***AISI 304*** *Series Stainless Steel.*
***AISI 304*** *Series Stainless Steel* ***upper worktop.***
***AISI 304*** *Series Stainless Steel* ***exposition surface area.***
***INOX*** *decoration.*
*Tempered* ***glass*** *front* ***hinged.***
***Double sliding rear*** *doors.*
***Double sliding*** *door on the back.*
*E****xposition surface area*** *and* ***shelves*** *with* ***LED*** *lighting.*
*Profiles in* ***anodized aluminium.***

### *Refrigeration system*

***Reinforced*** resistance and ***finned.***
Internal tray to ***supply humidity.***
***Electronic*** termostat.
Internal ***temperatura display.***






VON 9 HT

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55ºC / +65ºC
230v/1ph/50 Hz



VON 12 HT

1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55ºC / +65ºC
230v/1ph/50 Hz



VON 18 HT

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55ºC / +65ºC
230v/1ph/50 Hz




VON 9 R

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
230v/1ph/50 Hz



VON 12 R

1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
230v/1ph/50 Hz



VON 18 R

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
230v/1ph/50 Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería autoservicio

## *Self service pastry display case*

Serie **ONIX** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Control**

Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

**Comprobación de fuga de gas**

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

**Iluminación**

Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

**Normativas**

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

***Control***

*Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

***Leak detection system***

*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

***Lighting***

***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.*

***Certifications***

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VON 6 SS



VON DS

**Doble servicio**
*Double service*

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | LED | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C) | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VON 6SS | 20+20 | 825 | 180 | - | 0,9 | 3 | 1/3 | ✓ | 16,5 | Forzada Forced | 750 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VON 9SS | 20+20 | 1000 | 274 | - | 1,4 | 3 | 1/2 | ✓ | 18,2 | Forzada Forced | 196 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VON 12SS | 20+20 | 1060 | 365 | - | 1,9 | 3 | 3/4 | ✓ | 21,2 | Forzada Forced | 1315 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VON 18SS | 20+20 | 1340 | 548 | - | 2,8 | 3 | 1 | ✓ | 26,8 | Forzada Forced | 1840 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VON 9DS | 20+20 | 1000 | 274 | 2 | 1,4 | 3 | 1/2 | ✓ | 20,0 | Forzada Forced | 1096 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VON 12DS | 20+20 | 1060 | 365 | 2 | 1,9 | 3 | 3/4 | ✓ | 21,2 | Forzada Forced | 1315 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VON 18DS | 20+20 | 1340 | 548 | 4 | 2,8 | 3 | 1/2+1/2 | ✓ | 36,8 | Forzada Forced | 2192 | Automático Automatic | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería autoservicio

*Self service pastry display case*



Serie
**ONIX**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Acero inox **AISI 304.**
**Puertas** correderas traseras **dobles.**
**Cristales** laterales **dobles.**
**Plano de exposición y estantes** iluminados mediante **LED.**
**Iluminación del perfil** superior mediante **LED.**
Perfiles en **aluminio anodizado.**

### Estructure

***AISI 304*** *Stainless Steel.*
***Double*** *sliding rear doors.*
***Double*** *side* ***glasses.***
***AISI 304*** *Series Stainless Steel* ***exposition surface area.***
***Upper profile LED*** *lighting.*
*Profiles in* ***anodized aluminium.***

### Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**
Temperatura y desescarche regulada por un **controlador digital.**
Bandeja evaporativa doble por **gas caliente.**

### *Refrigeration system*

*System of* ***Ventilated Condensation****.*
*System of* ***Forced Evaporation.***
*Temperature and defrost regulated by a* ***digital controller.***
*Double evaporative tray by* ***gas defrost.***



VON 6 SS



VON 9 DS

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz



VON 12 DS

1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz

VON 18 DS

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz



VON 6 SS

625 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz




VON 9 SS

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz




VON 12 SS

1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz




VON 18 SS

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz




VON SS




VON DS



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería y panadería

*Pastry display case*

Serie **MARIE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Control
El nuevo controlador de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

## *BENEFITS*

### *Control*
*Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

### *Leak detection system*
*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health).*



VMR 2000

| MOD. | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C) | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMR1500 | 1060 | 180 | 2 | 0,93 | 2 | 1/2 | 17,00 | Forzada Forced | 1315 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VMR2000 | 1060 | 235 | 2 | 1,25 | 3 | 3/4 | 18,00 | Forzada Forced | 1315 | Automático Automatic | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para pastelería y panadería

*Pastry display case*



Serie
**MARIE**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Fabricada en Acero Inoxidable **AISI 304.**
**Plano de exposición** en Acero Inoxidable **AISI 304.**
**Vidrio** frontal **templado** recto.

### Refrigeración

**Termostato electrónico** trasero.
Sistema de **Condensación Ventilada.**
Sistema de **Evaporación Forzada.**
Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a **gas caliente** y otra con Resistencia eléctrica.

### *Estructure*


*Manufactured in AISI 304 Pleinless steel*
***AISI 304** Series Stainless Steel **exposition surface area.***
*Flat tempered security glass.*

### *Refrigeration system*

*Electronic thermostat*
*System of **Ventilated Condensation**.*
*System of **Forced Evaporation.***
*Stainless steel double evaporative tray **by hot gas defrost.***




VMR 1500




VMR 1500

938 x 810 x 1455 mm.
Temp. +2ºC / +5ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230v/1 ph/50 Hz



VMR 2000

1250 x 810 x 1455 mm.
Temp. +2ºC / +5ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230v/1 ph/50 Hz

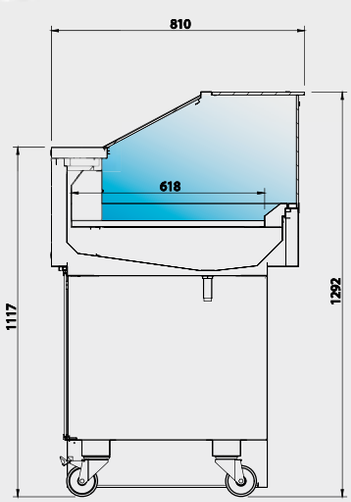


VMR



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para cafetería ypastelería

*Pastry display case*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| Diseñada para cafeterías y pastelerías con un servicio rápido de auto-servicio en la parte inferior y presentación de pasteles en la parte superior. | *Designed for cafeterias and pastry shops moviding a fast shelf services in the lower side. Upper side for exhibition pastry.* |








Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



Serie
# COMBO
*Series*






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para cafetería y pastelería

## *Pastry display case*

Serie **COMBO** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Control
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

#### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

#### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### *Control*
*Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

#### *Leak detection system*
*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

#### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.*

#### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***

**Parte superior neutra**
*Neutral countertop*

**Separador opcional**
*Optional divider*



VCO 15

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Control | Refrigerante Coolant | De serie Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCO9 | 30+30 | 1015 | 214 | 1 | 5/8 | Digital | R-452 | Cortina nocturna Night curtain |
| VCO12 | 30+30 | 1070 | 280 | 1 | 3/4 | Digital | R-452 | Cortina nocturna Night curtain |
| VCO15 | 30+30 | 1310 | 347 | 1 | 7/8 | Digital | R-452 | Cortina nocturna Night curtain |
| VCO18 | 30+30 | 1405 | 414 | 1 | 1 | Digital | R-452 | Cortina nocturna Night curtain |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para cafetería y pastelería

*Pastry display case*



Serie
**COMBO**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

Chapa **prelacada**.
Plano de exposición en **EPOXI.**
Decoración en **DM hidrófugo** lacado.
**Cristal** frontal **templado** abatible.
**Puertas correderas** traseras.
**Cristales** laterales **dobles.**
**Estante** superior **neutro.**
Cortina **nocturna.**
**Bancada** en Acero **esmaltado.**
Plano de exposición y estantes iluminados mediante **LED.**
Perfiles en **aluminio anodizado.**
Temperatura regulada por un **controlador digital** y desescarche automático.

### *Estructure*

***Laminated steel** plate.*
*Exhibition area in **EPOXI.***
*Decoration **DM** lacqued.*
*Hinged front **tempered glass.***
*Rear **sliding doors.***
***Double** lateral **glass** sides.*
***Dry** countertop.*
***Night** curtain.*
***Enamelled steel** base.*
***LED lighting** in the front.*
***LED lighting** in canopy and under each shelf.*
***Digital temperature controller** with automatic defrost system.*

### Refrigeración

**Termostato electronico** trasero.
Sistema de **Condensación Ventilada.**
Sistema de **Evaporación Forzada.**
Bandeja evaporativa en acero inoxidable con **doble cuba**.

### *Refrigeration system*

*Rear **electronic thermostat.***
*System of **Ventilated Condensation**.*
***Forced air refrigeration** system.*
*Stainless Steel Evaporative **double trays**.*



VCO 15



### VCO 9

938 x 810 x 1455 mm.
Temp. +2ºC / +5ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz




### VCO 12

1250 x 810 x 1455 mm.
Temp. +2ºC / +5ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz




### VCO 15

1562 x 810 x 1455 mm.
Temp. +2ºC / +5ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz



### VCO 18

1875 x 810 x 1455 mm.
Temp. +2ºC / +5ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz

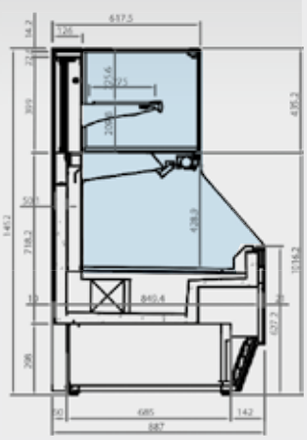

VCO



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para panadería y pastelería

*Pastry display case*

## A DESTACAR

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco
- Cristal recto frontal y costado securizado
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM hidrófugo lacado
- Respaldo trasero en chapa plastificada
- Decoración frontal con iluminación LED
- Plano de exposición en acero tratado epoxi poliester
- Iluminación LED plano de exposición
- Iluminación LED estantes
- Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado
- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble
- Control temperatura final del desescarche







Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

Serie
# MAGNUS
*Series*

## *BENEFITS*

*White compac quartz worktop*
*Flat front and sides tempered security glass system*
*Enamelled steel base*
*Water resistant frontal and decoration DM lacqued*
*Stainless steel plastified rear panel*
*LED lighting frontal decoration*
*Epoxi polyester steel coated exhibition area*
*Upper profile LED lighting*
*LED lighting shelves*
*Anodized aluminium profile glass support structure*
*Forced air refrigeration system*
*Stainless steel evaporative doble*
*Control of the final defrost temperatura*

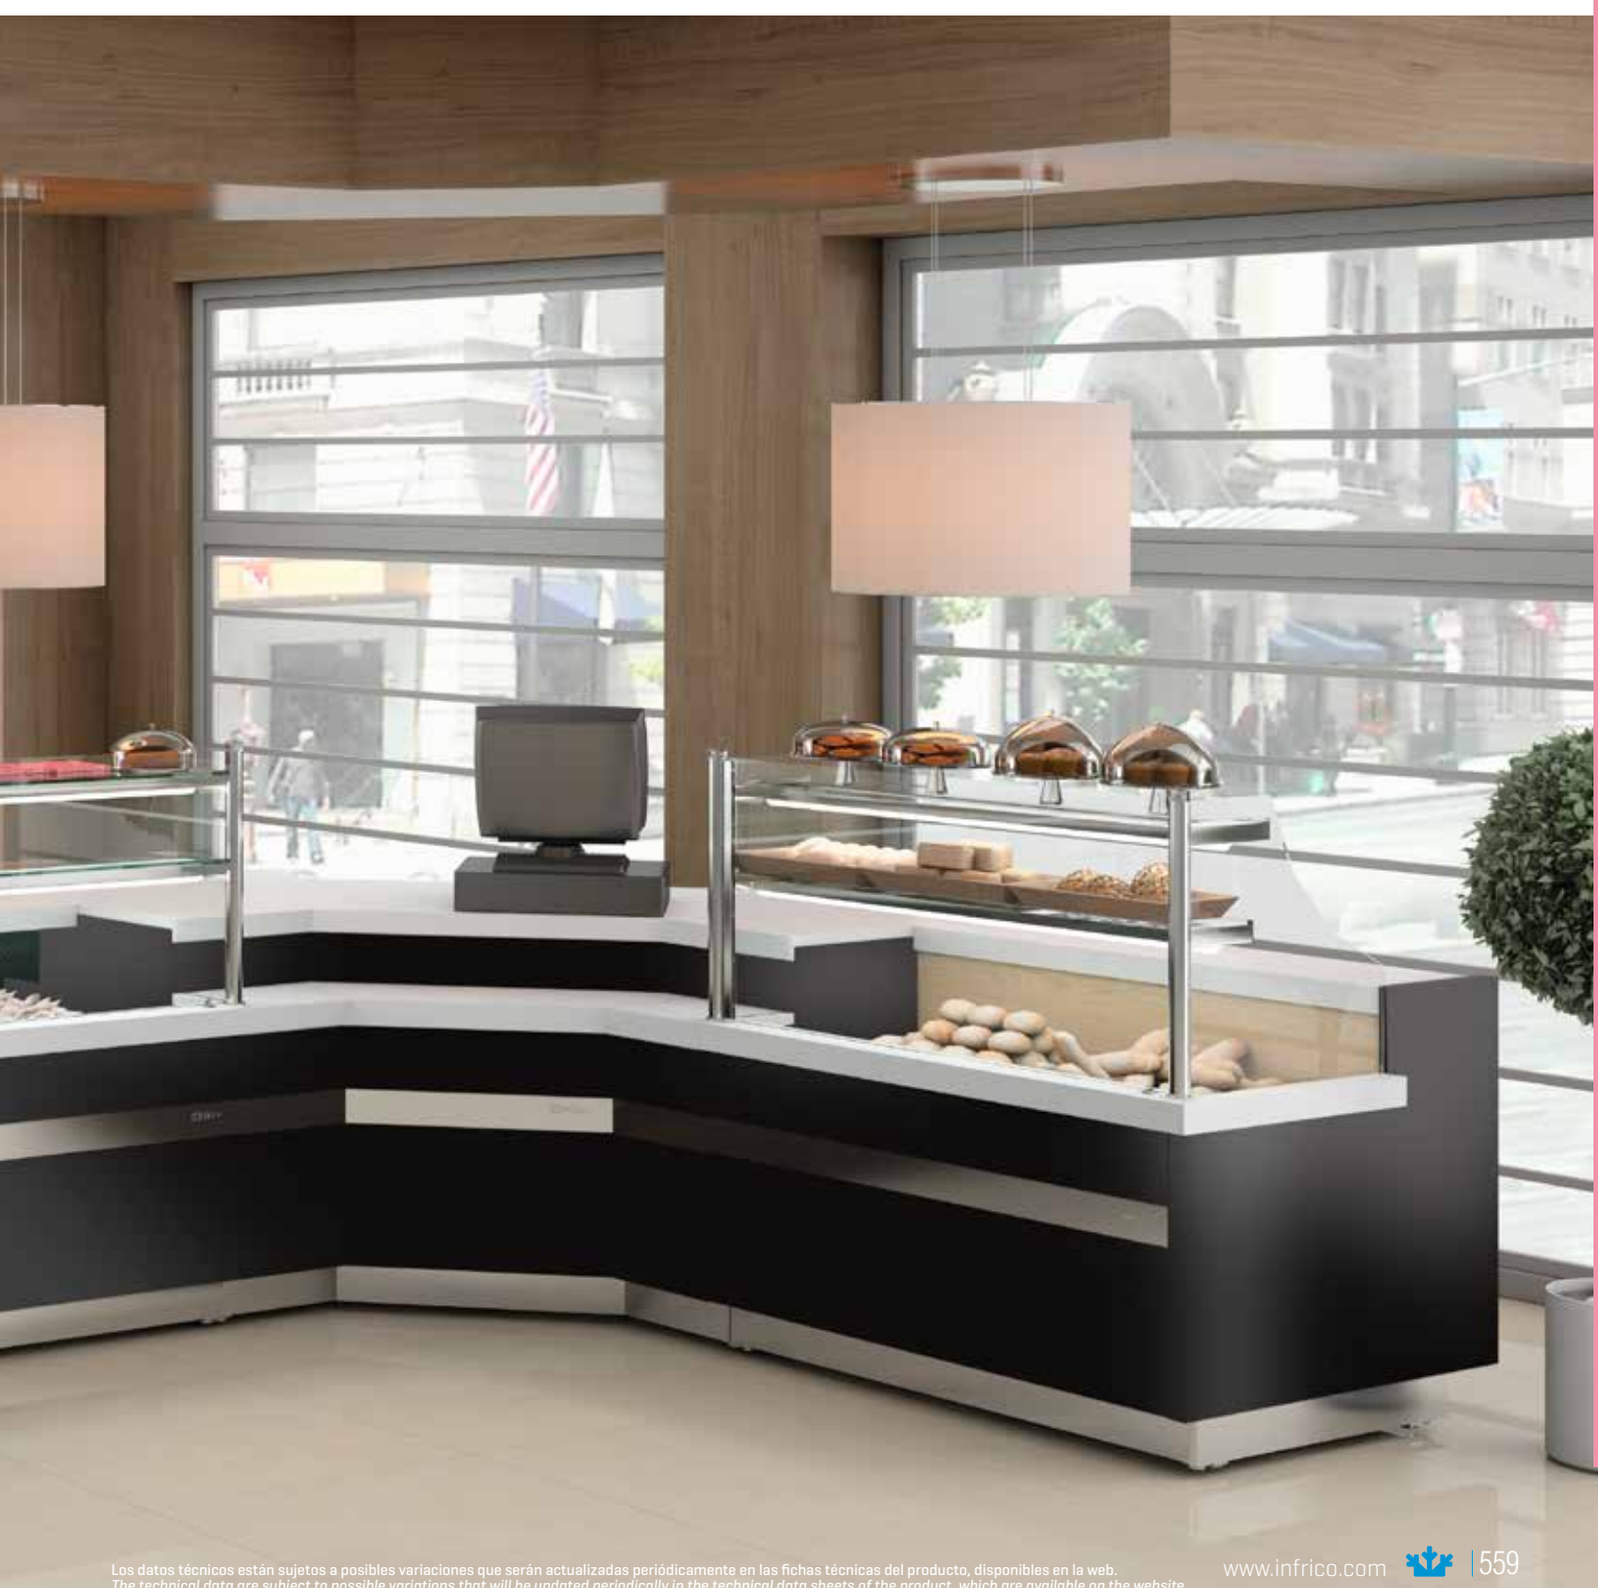



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora frío ventilado modular para panadería y pastelería con reserva

*Refrigerated modular pastry display case with storage*

Serie **MAGNUS** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Control
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Comprobación de fuga de gas
Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Control*
*Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

### *Leak detection system*
*All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VMG 12 R

| MOD. | Puertas correderas traseras<br>Night sliding doors |
|---|---|
| VMG 9 R | PUEVMG9CT |
| VMG 12 R | PUEVMG12CT |
| VMG 15 R | PUEVMG15CT |
| VMG 18 R | PUEVMG18CT |
| VMG 25 R | PUEVMG25CT |

**Opción Puertas correderas traseras**
Option Rear sliding doors

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Compresor Compressor (HP) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10ºC) | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMG 9 R | 60+60 | 738 | 103 | 1 | 0,6 | 2 | 3/8 | 11,8 | 676 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VMG 12 R | 60+60 | 988 | 138 | 2 | 0,8 | 2 | 5/8 | 15,8 | 1096 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VMG 12 B | 60+60 | 738 | 138 | - | 0,8 | 2 | 3/8 | 11,8 | 676 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VMG 15 R | 60+60 | 1070 | 172 | 2 | 0,9 | 2 | 3/4 | 17,1 | 1315 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VMG 18 R | 60+60 | 1263 | 206 | 3 | 1,1 | 2 | 1 | 20,2 | 1506 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VMG 25 R | 60+60 | 1495 | 275 | 4 | 1,5 | 2 | 1 1/6 | 23,9 | 2009 | Automático Automatic | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora frío ventilado modular para panadería y pastelería con reserva

*Refrigerated modular pastry display case with storage*

Serie **MAGNUS** *Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura

**Encimera** de trabajo en compac **quartz blanco.**
Cristal recto frontal y **costado securizado.**
Decoración en **DM hidrófugo** lacado.
Respaldo trasero en **chapa plastificada**.
Decoración frontal con **iluminación LED.**

### Refrigeración

**Desescarche** automático**.**
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja evaporativa doble por **gas caliente.**

### *Estructure*


***White compac quartz*** *worktop.*
*Flat front and sides* ***tempered security*** *glass system.*
*Water resistant frontal and decoration* ***DM lacqued.***
*Stainless steel* ***plastified*** *rear panel.*
***LED lighting*** *frontal decoration.*

### *Refrigeration system*

*Automatic* **defrost.**
*System of* ***Ventilated Condensation***.
*System of* ***Forced Evaporation.***
***Double evaporativetrays by hot gas defrost***.



VMG 12 R

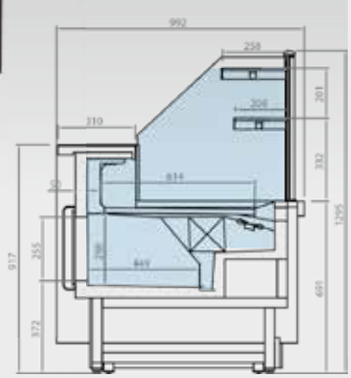

VMG 12 R



## VMG 9 R

938 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz



## VMG 12 R

1250 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz




## VMG 12 B

1250 x 990 x 1300 mm.
Temp. +7ºC / +12ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz




## VMG 15 R

1562 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz



## VMG 18 R

1875 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz



## VMG 25 R

2500 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4ºC / +8ºC
C. Clima. 3 / 25ºC
230v/1ph/50 Hz




Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora frío ventilado modular para panadería y pastelería con reserva


*Refrigerated modular pastry display case with storage*

Serie **MAGNUS** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*




VMG 90 AA R




VMG 45 AA R

| MOD. | Puertas correderas traseras<br>Night sliding doors |
|---|---|
| VMG45AAR | PUEVMG45AACT |
| VMG45ACR | PUEVMG45ACCT |
| VMG90AAR | PUEVMG90AACT |
| VMG90ACR | PUEVMG90ACCT |
| VMG90ARR | PUEVMG90ARCT |

**Opción Puertas correderas traseras ángulos**
Option Rear sliding doors angles



| MOD. | Costados<br>Sides<br>(mm) | Potencia<br>Power<br>(W) | Capacidad<br>Capacity<br>(L) | Nº puertas<br>Doors | Superficie<br>Exposición<br>(m2) | Estantes<br>Shelving | Compresor<br>Compressor<br>**(HP)** | LED | Consumo<br>Consumption<br>**(kWh/24h)** | Potencia frigorífica<br>Cooling capacity<br>(W a -10°C) | Control | Refrigerante<br>Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMG 90 AA R | 60+60 | 988 | - | - | 0,9 | 2 | 5/8 | ✓ | 15,8 | 1096 | Digital | R-452 |
| VMG 90 AC R | 60+60 | 1060 | - | - | 1,2 | 2 | 3/4 | ✓ | 17,0 | 1315 | Digital | R-452 |
| VMG 90 A R | 60+60 | 1060 | - | - | 1,1 | 2 | 3/4 | ✓ | 17,0 | 1315 | Digital | R-452 |
| VMG 45 AA R | 60+60 | 662 | - | - | 0,8 | 2 | 3/8 | ✓ | 10,6 | 676 | Digital | R-452 |
| VMG 45 AC R | 60+60 | 738 | - | - | 0,9 | 2 | 1/2 | ✓ | 11,8 | 817 | Digital | R-452 |






Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora frío ventilado modular para panadería y pastelería con reserva

*Refrigerated modular pastry display case with storage*



Serie
**MAGNUS**
*Series*

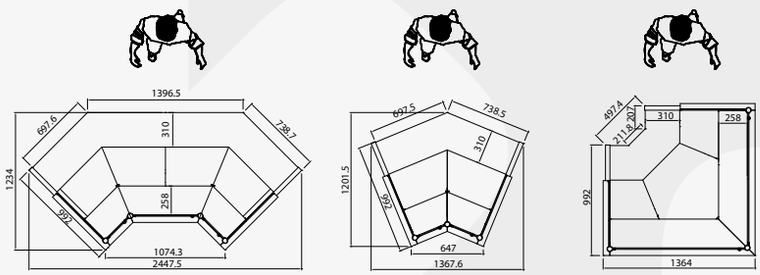



VMG 90 AC R | VMG 45 AC R | VMG 90 A RR





## VMG 90 AA R

1365 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



## VMG 90 AC R

1750 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



## VMG 90 A RR

1365 x 990 x 1345 mm.
Temp. +7°C / +12°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



## VMG 45 AA R

1180 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



## VMG 45 AC R

1365 x 990 x 1345 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora modular neutra (panera)

## *Neutral modular display case*

Serie **MAGNUS** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Estructura**

Encimera de trabajo en **compac quartz blanco**.
Plano de exposición en **madera.**
Decoración en **DM hidrófugo.**
**Vidrios frontales** batientes para una cómoda limpieza.
Plano de exposición y estantes iluminados mediante **LED.**
Cajón **recoge migas.**

### *BENEFITS*

**Estructure**

*White **compac quartz** worktop.*
***Wood** exhibition area.*
***DM lacqued** water resistant decortion.*
*Front and sides tempered **security glass** system.*
***LED lighting** frontal decoration.*
*Drawer **gathers crumbs.***




VMG 12 P




VMG 9 P

938 x 990 x 1345 mm.



VMG 12 P

1250 x 990 x 1345 mm.

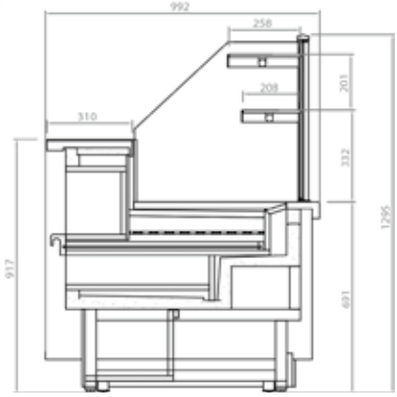


VMG P


| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Superficie Exposición (m2) | Estantes Shelving | Consumo Consumption (kWh/24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| VMG 9 P | 60+60 | 24 | 0,6 | 2 | 0,4 |
| VMG 12 P | 60+60 | 30 | 0,8 | 2 | 0,5 |




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mueble caja
## *Counter case*


Serie
**MAGNUS**
*Series*




VMG 90 ACM




VMG 45 ACM




VMG 90 AAM



VMG 45 AAM

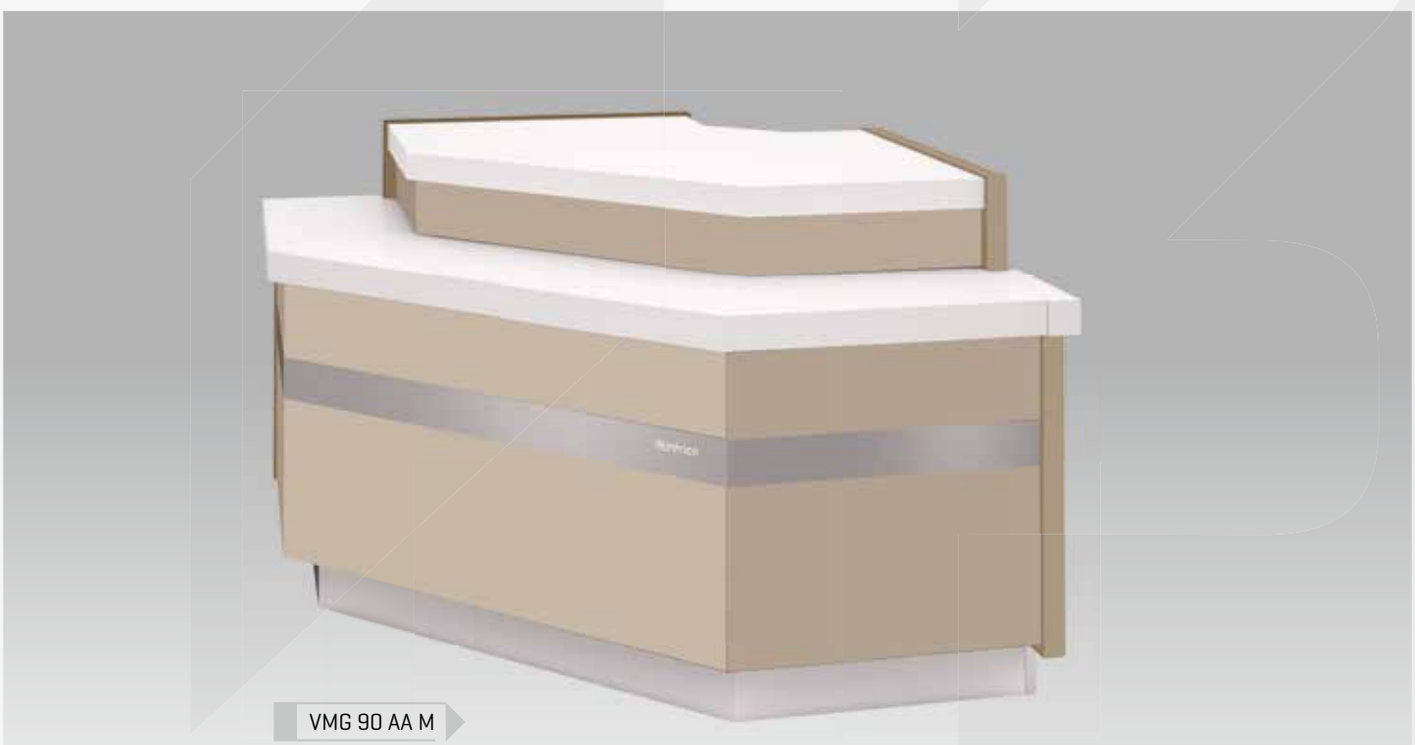


VMG 90 AA M



VMG 90 AA M

1365 x 990 x 1345 mm.




VMG 90 AC M

1750 x 990 x 1345 mm.



VMG 45 AA M

1180 x 990 x 920 mm.



VMG 45 AC M

1365 x 990 x 920 mm.

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Tensión/ Frecuencia Electrical (V/Hz) | LED | Consumo Consumption (kWh/24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| VMG 90 AA M | 60+60 | 7 | 230/50 | ✓ | 0,1 |
| VMG 90 AC M | 60+60 | 10 | 230/50 | ✓ | 0,2 |
| VMG 45 AA M | 60+60 | 5 | 230/50 | ✓ | 0,1 |
| VMG 45 AC M | 60+60 | 7 | 230/50 | ✓ | 0,1 |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Mueble caja
## *Counter case*

Serie
**MAGNUS**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR


**Estructura**
Encimera de trabajo y apoyo bolsos en **Compac Quartz Blanco.**
Decoración en **DM lacado.**
Franja iluminada con **LED** en la decoración frontal.
Estantes traseros en **madera estratificada** blanca.

### *BENEFITS*


**Estructure**
*Worktop and supports handbags in **compac quartz.***
***DM lacqued** water resistant decortion.*
***LED lighting** frontal decoration.*
*Struccture and rear shelves in white **laminated wood.***




VMG 12 M
Nogal/*Walnut*





VMG 9 C




VMG 12 M

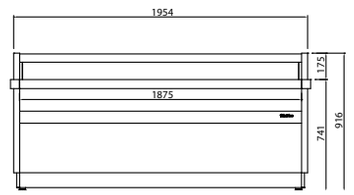



VMG 18 M







VMG 9 C

938 x 810 x 1300 mm.




VMG 12 M

1250 x 810 x 1300 mm.



VMG 18 M

1250 x 810 x 1300 mm.



VMG 12 MHD

1250 x 810 x 1300 mm.

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Tensión/ Frecuencia Electrical (V/Hz) | Consumo Consumption (kWh/24h) |
|---|---|---|---|---|
| VMG 9 C | 60+60 | 5 | 230/50 | 0,1 |
| VMG 12 M | 60+60 | 7 | 230/50 | 0,1 |
| VMG 18 M | 60+60 | 10 | 230/50 | 0,2 |
| VMG 12MHD | 60+60 | 7 | 230/50 | 0,1 |






Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Decoraciones
*Decorations*

Serie
**MAGNUS**
*Series*

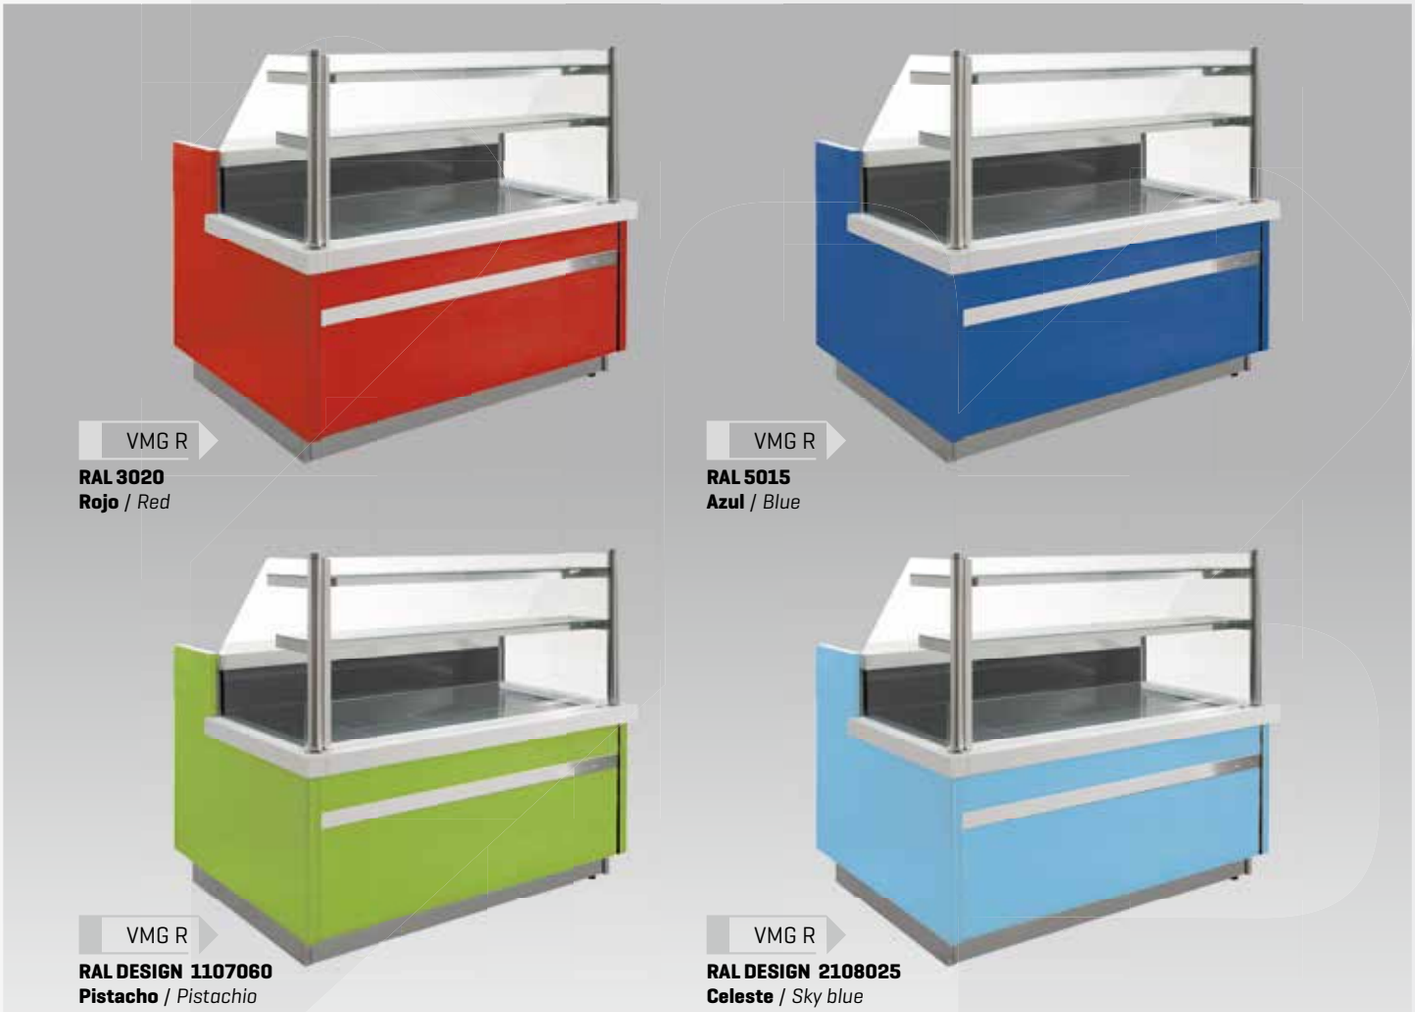

VMG R
**RAL 3020**
**Rojo** / *Red*

VMG R
**RAL 5015**
**Azul** / *Blue*

VMG R
**RAL DESIGN 1107060**
**Pistacho** / *Pistachio*

VMG R
**RAL DESIGN 2108025**
**Celeste** / *Sky blue*

## Decoración Standard / Standar Decorations

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAL 4007** **Violeta** *Violet* | **RAL 3003** **Granate** *Maroon* | **RAL 3020** **Rojo** *Red* | **Nogal** *Walnut* |
| **RAL 2003** **Naranja** *Orange* | **RAL 1018** **Amarillo** *Yellow* | **RAL 1001** **Beige** *Beige* | **Wenge** *Wenge* |
| **RAL 5015** **Azul** *Blue* | **RAL 9016** **Blanco** *White* | **RAL 6002** **Verde oscuro** *Dark Green* | **RAL 9017** **Negro** *Black* |
| **RAL DESIGN 3504035** **Rosa** *Pink* | **RAL DESIGN 2108025** **Celeste** *Sky blue* | **RAL DESIGN 1107060** **Pistacho** *Pistachio* | |

## Colores fuera de carta / Colors outside of letter

| **Color** | Tipo *Type* | Incremento plazo de entrega *Increase delivery time* |
|---|---|---|
| **RAL** | Epoxi | +10 días laborables/ *Work days* |
| | Líquida/*Liquid* | +10 días laborables/ *Work days* |
| **NO RAL** | Epoxi | Consultar/*Consulter* |
| | Líquida/*Liquid* | Consultar/*Consulter* |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora para helados

*Gelato display case*

## A DESTACAR

Construidas con una encimera de trabajo en compac quartz blanca, cristal frontal recto calefactado abatible (Coral) o curvo calefactado elevable (Aries).
Cuenta con un plano de exposición para alojar bandejas de 5L (360x165x150) en una distribución de 14 a 20 cubetas.

Iluminación LED plano de exposición.
Iluminación LED estantes.
Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado.
Sistema de condensación ventilada.
Control temperatura final del desescarche.





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

Serie
# CORAL
*Series*

## *BENEFITS*

*The display cases have a compact white quartz work surface and a straight glass front which folds (Coral) or a curved glass front which can be lifted up (Aries).*
*The cases include a display area for storing 5L (360x165x150) trays, distributed in 14 to 20 ice trays.*

*Upper profile LED lighting.*
*LED lighting shelves.*
*Anodized aluminium profile glass support structure.*
*Forced air refrigeration system.*
*Control of the final defrost temperatura.*






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora helados
## *Gelato display case*

Serie
**CORAL**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Control**
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

**Iluminación**
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

**Normativas**
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

***Control***
*Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

***Lighting***
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.*

***Certifications***
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VBG 18 H

**RAL 3003**
**Granate**
*Maroon*



**Cristal abatible**
*Tilt forward glass*



**Combinación de bandejas**
*Combination of trays*

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Superficie Exposición (m2) | Bandejas Trays (360x165x150) | Bandejas Trays (360x250x80) | Compresor Compressor (HP) | Led | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB12H | 30+30 | 1250 | 1,01 | 14 | 8 | 1 1/4 | ✓ | 17,5 | Forzada Forced | Digital | R-452 |
| VCB15H | 30+30 | 1570 | 1,32 | 16 | 10 | 1+1/2 | ✓ | 24,5 | Forzada Forced | Digital | R-452 |
| VCB18H | 30+30 | 1925 | 1,49 | 20 | 14 | 1 1/4 + 3/4 | ✓ | 30,8 | Forzada Forced | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Vitrina expositora helados

*Gelato display case*

Serie
**CORAL**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración
Sistema de **condensación ventilada.**
**Control temperatura** final del desescarche.
Desescarche por **gas caliente.**

### *Refrigeration*
***Forced air refrigeration*** *system.*
***Control*** *of the final defrost* ***temperature.***
***Hot gas*** *defrost.*



**RAL DESIGN 1107060**
**Pistacho**
*Pistachio*



**Cortina nocturna**
*Night curtain*



**Bandeja evaporativa extraíble**
*Removable evaporation tray*




VCB12H

1250 x 1115 x 1320 mm.
Temp. -15ºC / -18ºC
C. Clima. 7
230v/1ph/50 Hz



VCB15H

1562 x 1115 x 1320 mm.
Temp. -15ºC / -18ºC
C. Clima. 7
230v/1ph/50 Hz



VCB18H

1875 x 1115 x 1320 mm.
Temp. -15ºC / -18ºC
C. Clima. 7
230v/1ph/50 Hz

| **Combinación de bandejas (360x165x150)** Tray conbinations (360x165x150) | **Combinación de bandejas (360x250x80)** Tray conbinations (360x250x80) |
|---|---|
| (501X32) x 14uds. | (501X36) x 8uds. |
| (501X32) x 16uds. | (501X36) x 10uds. |
| (501X32) x 20uds. | (501X36) x 14uds. |

**230v/1ph/60 Hz** **+6%**



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora helados

*Gelato display case*

Serie **ARIES**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Control
Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

### Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conforme con **UL 471 y NSF 7.**

## *BENEFITS*

### *Control*
*Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*

### *Lighting*
***LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.*

### *Certifications*
*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health) and by **INTERTEK** in accordance with **UL 471 and NSF 7.***



VAR 18 H



**Cristal elevable**
*Lift-up glass*



**Combinación de bandejas**
*Combination of trays*

**COLOR RAL**
**Independiente**

| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Superficie Exposición (m2) | Bandejas Trays (360x165x150) | Bandejas Trays (360x250x80) | Compresor Compressor (HP) | Led | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAR12H | 40+40 | 1250 | 1,02 | 14 | 8 | 1 1/4 | ✓ | 17,5 | Forzada Forced | Digital | R-452 |
| VAR15H | 40+40 | 1570 | 1,26 | 16 | 10 | 1 1/2 | ✓ | 24,5 | Forzada Forced | Digital | R-452 |
| VAR18H | 40+40 | 1925 | 1,51 | 20 | 14 | 1 1/4 + 3/4 | ✓ | 30,8 | Forzada Forced | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Vitrina expositora helados

*Gelato display case*

Serie
**ARIES**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Refrigeración
Sistema de **condensación ventilada.**
**Control temperatura** final del desescarche.
Desescarche por **gas caliente.**

### *Refrigeration*
***Forced air refrigeration*** *system.*
***Control*** *of the final defrost* ***temperature.***
***Hot gas*** *defrost.*



VAR 18 H

**RAL 2003**
**Naranja**
*Orange*



**Cortina nocturna**
*Night curtain*



**Bandeja evaporativa extraíble**
*Removable evaporation tray*



VAR 12H

1250 x 1145 x 1320 mm.
Temp. -15ºC / -18ºC
C. Clima. 7
230v/1ph/50 Hz



VAR 15H

1562 x 1145 x 1320 mm.
Temp. -15ºC / -18ºC
C. Clima. 7
230v/1ph/50 Hz



VAR 18H

1875 x 1145 x 1320 mm.
Temp. -15ºC / -18ºC
C. Clima. 7
230v/1ph/50 Hz

| **Combinación de bandejas (360x165x150)** Tray conbinations (360x165x150) | **Combinación de bandejas (360x250x80)** Tray conbinations (360x250x80) |
|---|---|
| (501X32) x 14uds. | (501X36) x 8uds. |
| (501X32) x 16uds. | (501X36) x 10uds. |
| (501X32) x 20uds. | (501X36) x 14uds. |

**230v/1ph/60 Hz** **+6%**




Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*


# Vitrina helados
*Gelato case*


Serie
**CORAL & ARIES**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## COMBINACIÓN DE BANDEJAS — *COMBINATION OF TRAYS*




**Combinación de bandejas (360x250x80)**
Tray conbinations (360x250x80)

| |
|---|
| (501X36) x 8 uds. |
| (501X36) x 10 uds. |
| (501X36) x 14 uds. |

**Combinación de bandejas (360x165x150)**
Tray conbinations (360x165x150)

| |
|---|
| (501X32) x 14 uds. |
| (501X32) x 16 uds. |
| (501X32) x 20 uds. |

## CUBETA PORTAPOLOS (consultar) — *ICE LOLLY HOLDER TRAY (to consult)*





**Consultar** / *Consult*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Decoraciones
*Decorations*

Serie
**CORAL & ARIES**
*Series*



VCB H
**RAL 3003**
**Granate** / *Maroon*



VCB H
**RAL DESIGN 2108025**
**Celeste** / *Sky blue*



VAR H
**RAL 9016**
**Blanco** / *White*



VAR H
**RAL 2003**
**Naranja** / *Orange*

## **Decoración Standard** / Standar Decorations

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **RAL 4007**<br>**Violeta**<br>*Violet* | | **RAL 3003**<br>**Granate**<br>*Maroon* | | **RAL 3020**<br>**Rojo**<br>*Red* |
| | **RAL 2003**<br>**Naranja**<br>*Orange* | | **RAL 1018**<br>**Amarillo**<br>*Yellow* | | **RAL 1001**<br>**Beige**<br>*Beige* |
| | **RAL 5015**<br>**Azul**<br>*Blue* | | **RAL 9016**<br>**Blanco**<br>*White* | | **RAL 6002**<br>**Verde oscuro**<br>*Dark Green* |
| | **RAL DESIGN 3504035**<br>**Rosa**<br>*Pink* | | **RAL DESIGN 2108025**<br>**Celeste**<br>*Sky blue* | | **RAL DESIGN 1107060**<br>**Pistacho**<br>*Pistachio* |

## **Colores fuera de carta** / Colors outside of letter

| **Color** | Tipo<br>*Type* | Incremento plazo de entrega<br>*Increase delivery time* |
|---|---|---|
| **RAL** | Epoxi | +10 días laborables/ *Work days* |
| | Líquida/*Liquid* | +10 días laborables/ *Work days* |
| **NO RAL** | Epoxi | Consultar/*Consulter* |
| | Líquida/*Liquid* | Consultar/*Consulter* |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora helado frío estático

*Ice crema static display case*

## A DESTACAR

La vitrina de helados Ibiza se ha diseñado con un plano de exposición para una capacidad de 10 a 13 cubetas, con un almacenamiento alternativo para el mismo número de cubetas expuestas. Además cuenta con la encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304 y cristal securizado, testada para un régimen de temperatura de -15ºC a -18ºC. (clase climática 4).






Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es



Serie
# IBIZA
*Series*

## *BENEFITS*

*The Ibiza ice cream display case has been designed to display area with capacity for 10-13 ice trays and alternative storage for the same number of ice trays. It also includes a work surface in AISI 304 stainless steel and tempered glass, tested for a temperature range of -15ºC to -18ºC. (climate class 4).*






Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora helado frío estático

## *Ice crema static display case*

Serie **IBIZA** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura

Decoración de trabajo en acero inox **AISI 304.**
**Cristal** recto **securizado.**
Decoración y costados en **DM** hidrófugo lacados.
**Decoración inferior** en acero inox **AISI 304**.

#### Control

**Mayor precisión** en el sistema de **control de la temperatura y humedad**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

#### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador), y por **INTERTEK** conf***orme*** con **UL 471 y NSF 7.**

### *BENEFITS*

#### Estructure

***AISI 304*** *stainless steel worktop.*
*Flat* ***tempered security glass*** *system.*
*Frontal nd slides decoration in* ***DM*** *lacqued water ressitant.*
***AISI 304*** *stainless steel* ***lower part*** *decaoration.*

#### *Control*


***Higher precision*** *in managing* ***temperature settings****. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.*


#### *Certifications*

*Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in* ***ISO 9001: 2015*** *(Quality);* ***ISO 14001: 2015*** *(Environment);* ***OSHAS 18001: 2007*** *(Worker Safety and Health) and by* ***INTERTEK*** *in accordance with* ***UL 471 and NSF 7.***



VBZ15

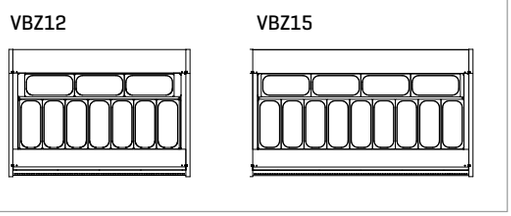

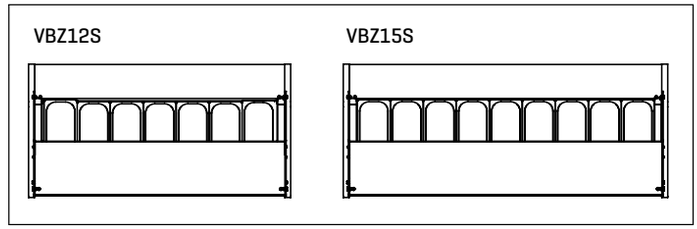
| MOD. | Costados Sides (mm) | Potencia Power (W) | Capacidad Capacity (L) | Superficie Exposición (m2) | Bandejas Trays (360x165x150) | Compresor Compressor (HP) | LED | Consumo Consumption (kWh/24h) | Evaporación Evaporation | Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C) | Desescarche Defrost | Control | Refrigerante Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBZ 12 | 30+30 | 445 | 289 | 0,72 | 10+10 | 3/8 | ✓ | 7,1 | Estática Static | 472 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VBZ 15 | 30+30 | 465 | 361 | 0,89 | 13+13 | 3/8 | ✓ | 7,4 | Estática Static | 472 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VBZ 12S | 30+30 | 510 | 210 | 0,50 | 7+7 | 1/3 | ✓ | 11,2 | Estática Static | 399 | Automático Automatic | Digital | R-452 |
| VBZ 15S | 30+30 | 530 | 263 | 0,63 | 9+9 | 1/3 | ✓ | 11,5 | Estática Static | 399 | Automático Automatic | Digital | R-452 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Vitrina expositora helado frío estático

*Ice crema static display case*



Serie
**IBIZA**
*Series*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estructura
Frío ***estático.***

### *Estructure*
***Static*** *refrigeration.*

### Refrigeración
Exposición **helado** (-15ºC / -18ºC).
Reserva **cubeta** (-18ºC).

### *Refrigeration*
**Ice cream** *exhibition (-15ºC / -18ºC).*
**Tray** *storage (-18ºC).*

### Iluminación
Incorporación de **iluminación LED,** llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

### *Lighting*
***LED lighting*** *incorporated,* ***reducing*** *energetic consumption* ***between 80% and 90%***.



VBZ15 S

| **Combinación de bandejas (360x165x150)**<br>Tray conbinations (360x165x150) | **Combinación de bandejas (360x165x150)**<br>Tray conbinations (360x165x150) |
|---|---|
| VBZ12 (501X32) | VBZ12S (501X32) |
| VBZ15 (501X32) | VBZ15S (501X32) |



VBZ12

1250 x 920 x 1345 mm.
Temp. -15ºC / -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230v/1 ph/50 Hz



VBZ15

1562 x 920 x 1345 mm.
Temp. -15ºC / -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230v/1 ph/50 Hz




VBZ12S

1250 x 670 x 1345 mm.
Temp. -15ºC / -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230v/1 ph/50 Hz



VBZ15S

1562 x 670 x 1345 mm.
Temp. -15ºC / -18ºC
C. Clima. 4 / 38ºC
230v/1 ph/50 Hz

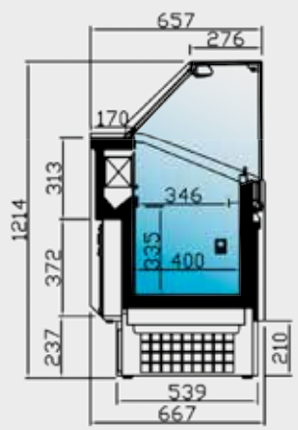


VBZ



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# 12. M. HOSTELERÍA
## *HORECA EQUIPMENT*



osmarc.es



# 12. M. HOSTELERÍA
## *HORECA EQUIPMENT*


| **Serie** / *Series* | **DESCRIPCIÓN** DESCRIPTION | | **PAG.** |
|---|---|---|---|
| **FHC, FHT & FHES** | **Fabricador de hielo**<br>Ice maker |  | **584 - 589** |
| **DPE, DI , RBI & DRBI** | **Almacén fabricador de hielo**<br>Ice maker storage |  | **590 - 591** |
| **ELECTROMECÁNICA** | **Lavavasos y lavaplatos**<br>Glass and dishwasher |  | **592 - 593** |
| **ELECTRÓNICA** | **Lavavasos y lavaplatos**<br>Glass and dishwasher |  | **594 - 595** |
| **LP** | **Lavautensilios y lavaperolas**<br>Dishwasher |  | **598 -599** |
| **TA** | **Túneles de lavado de arrastre**<br>Tunnels of wash |  | **600 - 601** |
| **HF** | **Congelador tapa abatible**<br>Lid chest freezer |  | **604 - 605** |
| **IL/CHE** | **Conservadora expositora puerta de cristal**<br>Horizontal freezer with glass lid |  | **606 - 607** |
| **EHCD / EHC** | **Conservadora expositora puerta de cristal**<br>Conservators |  | **608 - 611** |
| **RV/FS/CV** | **Refrigerador y Congelador vertical**<br>Refrigerator and Conservator with glass lid |  | **612 - 615** |
| **LO / VITRA** | **Armario expositor refrigeración y congelación**<br>Glass door refrigerator and freezer |  | **616 - 623** |




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

| **Serie** / *Series* | **DESCRIPCIÓN** DESCRIPTION | | **PAG.** |
|---|---|---|---|
| **VITRA V** | **Armario expositor de vinos**<br>Wine exhibiting cupboard |  | **624 - 625** |
| **AMC** | **Armario de maduración de carne**<br>Dry-aging meat cabinet |  | **626 - 627** |
| **HE** | **Horno eléctrico panadería**<br>Electric bakery ovens |  | **628 - 629** |
| **VACE / TSB** | **Envasadora al vacío de aspiración externa y termoselladora**<br>External aspiration vacuum packaging machine and thermosealer |  | **630 - 631** |
| **VACT / VACS** | **Envasadora al vacío**<br>Vacuum packaging machine |  | **632 - 635** |
| **PG / PE** | **Plancha a gas /Plancha eléctrica**<br>Gas griddles/ Electrical Griddles |  | **636 - 637** |
| **GR / T** | **Grill eléctrico / Tostador eléctrico**<br>Electrical grill / Electrical toaster |  | **638 - 639** |
| **TTH / TTV** | **Tostador de túnel eléctrico**<br>Electric tunnel toaster |  | **640** |
| **FR** | **Freidora eléctrica**<br>Electrical fryer |  | **641** |
| **TL** | **Termo de leche**<br>Milk urns |  | **642** |
| **C S / C ACEV** | **Cortadora de fiambre**<br>Sharpening slicers |  | **643** |


Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Fabricador de hielo
*Ice maker*

Serie / *Series*
**FHC**
***ICE CUBE***



Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR / *BENEFITS*

### Estructura
Sistema de fabricación mediante inyectores metálicos de gran diámetro.
Exterior en acero inox AISI 304 y carrocería monoblock en inox con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC'S.
Cuba y puerta en ABS alimentario.
Medidas sin patas, altura pata regulable +/-110 -150 mm, excepto modelo FHC20AHC/WHC y FHC30AHC/WHC
Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24 mm.

### Estructure
*Manufacturing system using large diameter metal injectors.*
*Exterior in AISI 304 stainless steel and monoblock body in stainless steel with CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation.*
*Cube and door in ABS food-grade plastic.*
*Measurements without feet, adjustable foot height +/- 110 -150 mm, except models FHC20AHC/WHC and FHC30AHC/WHC*
*Water inlet Ø 3/4 and outlet Ø 24 mm.*

### Refrigeración
Gas refrigerante HC R290
Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21ºC, temperatura agua 15ºC

### *Refrigeration*
*Refrigerant gas HC R290*
*Production in optimum conditions: room temperature 21ºC, water temperature 15ºC*

**Serie C: cubito macizo con almacen**
*C Series: full cube with storage*



FHC20AHC/WHC




FHC45AHC/WHC



FHC80AHC/WHC




13 gr
30x26x29 mm



33 gr
40x35x39 mm



42 gr
42x39x43 mm



60 gr
43x45x51 mm

### Opcional / *Optional*
- Gas refrigerante HFC / *Refrigerant gas HFC*
- Cubito 60gr (consultar) / *Cube 60gr (consult)*

en Mod. FHC 130 AHC, FHC 155 AHC

| MOD. | FHC20AHC FHC20WHC | FHC30AHC FHC30WHC | FHC35AHC FHC35WHC | FHC40AHC FHC40WHC | FHC45AHC FHC45WHC | FHC65AHC FHC65WHC | FHC67AHC FHC67WHC | FHC80AHC FHC80WHC | FHC90AHC FHC90WHC | FHC130AHC FHC130WHC | FHC155AHC FHC155WHC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 355 | 390 | 500 | 500 | 500 | 738 | 738 | 738 | 738 | 840 | 840 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 404 | 460 | 580 | 580 | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 | 740 | 740 |
| **Alto sin patas** /Height (mm) | 590 | 690 | 690 | 690 | 800 | 920 | 851,5 | 920 | 1020 | 1075 | 1075 |
| **Condensación** /Condensation | Aire / Agua Air / Water | Aire / Agua Air / Water | Aire / Agua Air / Water | Aire / Agua Air / Water | Aire / Agua Air / Water | Aire / Agua Air / Water | Aire / Agua Air / Water | Aire / Agua Air / Water | Aire / Agua Air / Water | Aire Air | Aire Air |
| **Cubito** / Cubes (gr) | 13 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| **Producción** Production (Kg/24h) | 21 | 29 | 38 | 42 | 48 | 72 | 70 | 80 | 95 | 134 | 1554 |
| **Almacen** / Warehouse (kg) | 4 | 9 | 16 | 16 | 25 | 40 | 40 | 40 | 55 | 65 | 65 |
| **Cubitos ciclo** / Cubes cycle | 20 | 15 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 70 | 70 |
| **Potencia** / Power (W) | 260 | 320 | 340 | 340 | 450 | 620 | 600 | 700 | 890 | 1250 | 1280 |
| **Refrigerante/** Refrigerant | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Fabricador de hielo
*Ice maker*

Serie / *Series*
**FHCM / SPLIT**
***ICE CUBE***



## A DESTACAR / *BENEFITS*

### Estructura
Fabricador modular sin almacén, con la posibilidad de colocar un depósito de almacenamiento.
Sistema de fabricación mediante inyectores metálicos de gran diámetro.
Carrocería en acero inox AISI 304, con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC'S.
Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24 mm.

### *Estructure*
*Modular ice maker without storage, with the possibility of adding an ice storage bin.*
*Manufacturing system using large diameter metal injectors.*
*Body in AISI 304 stainless steel, with CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation.*
*Water inlet Ø 3/4 and outlet Ø 24 mm.*

### Refrigeración
Gas refrigerante HC R290 en modelos FHCM150AHC
Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21ºC, temperatura agua 15ºC.

### *Refrigeration*
*Refrigerant gas HC R290 model FHCM150*
*Production in optimum conditions: room temperature 21ºC, water temperature 15ºC.*

**Serie CM-Modular: cubito macizo sin almacén**
*CM-Modular Series: full cube without storage*



FHCM150AHC/WHC

**Serie CM-Split: cubito macizo sin unidad condensadora**
*CM-Split Series: full cube without condensed unit*



FHCM300A/W



42 gr

42x39x43 mm



60 gr

43x45x51 mm

### Opcional / *Optional*

Gas refrigerante HFC modelo FHCM150 / *Refrigerant gas HFC model* FHCM150

Cubito 60gr (consultar) / *Cube 60gr (consult)*

| MOD. | FHCM150AHC<br>FHCM150WHC | FHCM300A<br>FHCM300W | FHCM300S SPLIT |
|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 862 | 1250 | 990 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 555 | 580 | 585 |
| **Alto** /Height (mm) | 720 | 848 | 850 |
| **Condensación** /Condensation | Aire / Agua Air / Water | Aire / Agua Air / Water | Sin unidad condensadora<br>Without condensed unit |
| **Cubito** / Cubes (gr) | 42 | 42 | 42 |
| **Producción**/Production (Kg/24h) | 155 | 300 | 300 |
| **Almacen** / Warehouse (kg) | - | - | - |
| **Depósito compatible**<br>Compatible deposit | DI200 / DPE240 / DI350 | DI350 | DI350 |
| **Cubitos ciclo** / Cubes cycle | 70 | 140 | 140 |
| **Potencia** / Power (W) | 1400 | 2600 | 200 |
| **Potencia frigorífica** / Power (W) | - | - | 6000 (evap.temp.-28°C) |
| **Refrigerante**/ Refrigerant | **HC R 290** | HFC | HFC |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Fabricador de hielo
## *Ice maker*

Serie / *Series*
**FHT / FHTM**
***ICE FLAKES***



Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR / *BENEFITS*

### Estructura
Sistema de fabricación mediante inyectores metálicos de gran diámetro.
Exterior en acero inox AISI 304 y carrocería monoblock en inox con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC'S.
Cuba y puerta en ABS alimentario.
Medidas sin patas, altura pata regulable +/-110 -150 mm, excepto modelo sin depósito.
Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24 mm.
Modelo FHTM 1000 A/W: 400V / 3N / 50 Hz.

### *Estructure*
*Manufacturing system using large diameter metal injectors.*
*Exterior in AISI 304 stainless steel and monoblock body in stainless steel with CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation.*
*Cube and door in ABS food-grade plastic.*
*Measurements without feet, adjustable foot height +/- 110 -150 mm, except models without deposit.*
*Water inlet Ø 3/4 and outlet Ø 24 mm.*
*Model FHTM 1000 A/W: 400V / 3N / 50 Hz.*

### Refrigeración
Gas refrigerante HC R290, excepto modelo FHTM1000A/W
Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C

### *Refrigeration*
*Refrigerant gas HC R290, except model FHTM1000A/W*
*Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C*

**Serie T: hielo troceado con almacén**
*T Series: cubed ice with storage*

**Serie TM-Modular: hielo troceado sin almacén**
*TM-Modular Series: cubed ice without storage*



FHT155AHC/WHC



FHTM150AHC/WHC
FHTM250AHC/WHC
FHTM500AHC/WHC



FHTM1000A/W



## HIELO TROCEADO

### Opcional / *Optional*
Gas refrigerante HFC / *Refrigerant gas HFC*

| MOD. | FHT60AHC FHT60WHC | FHT90AHC FHT90WHC | FHT155AHC FHT155WHC | FHTM160AHC FHTM160WHC | FHTM280AHC FHTM280WHC | FHTM510AHC FHTM510WHC | FHTM1000A/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 450 | 500 | 738 | 560 | 560 | 560 | 934 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 620 | 660 | 690 | 569 | 569 | 569 | 684 |
| **Alto sin patas** /Height (mm) | 680 | 800 | 1020 | 600 | 695 | 695 | 700 |
| **Condensación** /Condensation | Aire / Agua<br>Air / Water | Aire / Agua<br>Air / Water | Aire / Agua<br>Air / Water | Aire / Agua<br>Air / Water | Aire / Agua<br>Air / Water | Aire / Agua<br>Air / Water | Aire / Agua<br>Air / Water |
| **Producción**/Production (Kg/24h) | 67 | 113 | 153 | 157 | 280 | 400 | 1000 |
| **Almacen** / Warehouse (kg) | 9 | 30 | 55 | - | - | - | - |
| **Depósito compatible**<br>Compatible deposit | - | - | - | DPE240/ DI110<br>DI200/RBI100 | DPE240/DI110/ DI200/<br>DI350/ DI550/RBI100<br>DRBI100 | DPE240/DI110/ DI200/<br>DI350/ DI550/RBI100<br>DRBI100/DRBI500 | DI550/ DRBI500 |
| **Potencia** / Power (W) | 400 | 470 | 700 | 830 | 1100 | 1400 | 3200 |
| **Refrigerante**/ Refrigerant | **HC R290** | **HC R290** | **HC R290** | **HC R290** | **HC R290** | **HC R290** | HFC |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es

# Fabricador de hielo
*Ice maker*

Serie / *Series*
**FHTM SPLIT**
***ICE FLAKES***



## A DESTACAR / *BENEFITS*

### Estructura
Hielo compacto, de perfecta aplicación en el sector de la restauración, pescadería, industria química y farmacéutica.
Fabricador modular sin almacén y sin unidad condensadora.
Carrocería en acero inox AISI 304.
Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24 mm.
Tensión / frecuencia: 220-240V/ 50 Hz.

### *Estructure*
*Compact ice, of perfect application in the sector of the restoration, fish market, chemical and pharmaceutical industry.*
*Modular ice maker without storage and without condensed unit.*
*Steel body inox AISI 304.*
*Entrance water Ø 3/4 and exit Ø 24 mm.*
*Voltage / Frequency: 220-240V/ 50 Hz.*

### Refrigeración
Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21ºC, temperatura agua 15ºC.

### *Refrigeration*
*Production in optimal conditions: room temperature 21ºC, temperature water 15ºC.*

**Serie SPLIT: hielo troceado sin unidad condensadora**
*SPLIT Series: ice divided without condensed unit*





**HIELO TROCEADO**

FHTM1000S SPLIT

### Opcional / *Optional*

Modelos Split para gas refrigerante R744 (CO2) ( FHT700SCO2 (720 kg), FHTM1400SCO2 (1400 kg)) // *Split models for refrigerant R744 (CO2) (FHT700SCO2 (720kg), FHTM1400SCO2 (1400kg))*

| MOD. | FHTM510S SPLIT | FHTM1000S SPLIT |
|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 560 | 765 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 569 | 600 |
| **Alto** /Height (mm) | 695 | 695 |
| **Condensación** /Condensation | Sin unidad condensadora<br>Without condensadora unit | Sin unidad condensadora<br>Without condensadora unit |
| **Producción**/Production (Kg/24h) | 510 | 1000 |
| **Almacen** / Warehouse (kg) | - | - |
| **Depósito compatible** /Compatible deposit | DPE240 / DI200 / DI350 / DI550<br>RBI100 / DRBI100 / DRBI500 | DI550 / DRBI500 |
| **Potencia** (W) | 175 | 350 |
| **Potencia frigorífica**<br>Refrigerating power (W a -18°C) | 2300 (evap.temp.-18°C) | 4600 (evap.temp.-18°C) |
| **Refrigerante** / Refrigerant | HFC | HFC |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Fabricador de hielo
*Ice maker*

Serie / *Series*
**FHES**
***COLD FLAKES***



Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura
Fabricador modular sin almacén, con la posibilidad de colocar un depósito de almacenamiento.
Carrocería en acero inox AISI 304.
Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24mm.
Modelo FHESM600A, FHESM900A/W, FHESM1500A, FHESM2200A, FHESM5000A: 400V/3N/50Hz

### Refrigeración
Produce escama plana de espesor ideal (temperatura hielo -5°C/- 10°C), de perfecta aplicación en el sector de la restauración, pescadería, industria química y farmacéutica.
Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C temperatura agua 15°C.

## *BENEFITS*

### *Estructure*
*Modular manufacturer without storage, with the possibility of fitting an ice storage bin.*
*Body in AISI 304 stainless steel.*
*Water inlet Ø 3/4 and outlet Ø 24mm.*
*Model FHESM600A, FHESM900A/W, FHESM1500A, FHESM2200A, FHESM5000A: 400V/3N/50Hz*

### *Refrigeration*
*Produces flat flakes of an ideal thickness (ice temperature -5°C/-10°C), perfectly suitable for use in the catering, fish, chemical and pharmaceutical industry sectors.*
*Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.*

**Serie ES-Modular: Hielo de escama plana sin almacén**
*ES-Modular Series: Flat flake ice without storage*



FHESM400A/W



FHESM2200A



FHESM 5000A



## HIELO EN ESCAMA

| MOD. | FHESM250A/W | FHESM400A/W | FHESM600A/W | FHESM900A/W | FHESM1500A/W | FHESM2200A | FHESM5000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 870 | 900 | 900 | 1107 | 1107 | 1062 | 1270 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 550 | 588 | 588 | 700 | 700 | 832 | 1400 |
| **Alto** /Height (mm) | 600 | 705 | 705 | 880 | 970 | 1423 | 1620 |
| **Condensación** /Condensation | Aire / Agua<br>Air / Water | Aire / Agua<br>Air / Water | Aire / Agua<br>Air / Water | Aire / Agua<br>Air / Water | Aire / Agua<br>Air / Water | Aire<br>Air | Aire<br>Air |
| **Producción**/Production (Kg/24h) | 250 | 400 | 620 | 900 | 1500 | 2300 | 5000 |
| **Almacen** / Warehouse (kg) | - | - | - | - | - | - | - |
| **Depósito compatible**<br>Compatible deposit | DI200<br>DI350 | DI350<br>DI550<br>DRBI100 | DI350<br>DI550<br>DRBI100/DRBI500 | DI550<br>DRBI500 | DI550<br>DRBI500 | - | - |
| **Potencia** / Power (W) | 1700 | 2100 | 3000 | 4600 | 6000 | 7000 | 16000 |
| **Refrigerante**/ Refrigerant | HFC | HFC | HFC | HFC | HFC | HFC | HFC |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es

# Fabricador de hielo
*Ice maker*

Serie / *Series*
**FHESM SPLIT**
***COLD FLAKES***



## A DESTACAR / *BENEFITS*

### Estructura
Fabricador modular sin almacén y sin unidad condensadora.
Carrocería en acero inox AISI 304.
Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24 mm.
Modelos FHESM2200S Y FHEM5000S: 400V/3N/50Hz.

### *Estructure*
*Modular ice maker without storage and without condensed unit.*
*Steel body inox AISI 304.*
*Entrance water Ø 3/4 and exit Ø 24 mm.*
*Models FHESM2200S Y FHEM5000S: 400V/3N/50Hz.*

### Refrigeración
Produce escama plana de espesor ideal (temperatura del hielo -5°C / 10°C), de perfecta aplicación en el sector de la restauración, pescadería, industria química, y farmacéutica.
Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

### *Refrigeration*
*It produces flat grudge of ideal thickness (temperature of the ice -5°C/-10°C), of perfect application in the sector of the restoration, fish market, chemical industry, and pharmaceutics.*
*Production in optimal conditions: room temperature 21°C, temperature water 15°C.*

**Serie ES-SPLIT: hielo de escama plana sin unidad condensadora**
*ES-SPLIT Series: ice of flat grudge without condensed unit*



FHESM5000S SPLIT



FHESM400S a 2200S SPLIT



**HIELO EN ESCAMA**

### Opcional / *Optional*

Modelos Split para gas refrigerante R744 (CO2) (FHESM600SCO2 (620 kg), FHESM900SCO2 (1040kg)), FHESM1500SCO2 (1520kg)).
*// Split models for refrigerant R744 (CO2) (FHESM600SCO2 (620 kg), FHESM900SCO2 (1040kg), FHESM1500SCO2 (1520kg))*

| MOD. | FHESM400S SPLIT | FHESM600S SPLIT | FHESM900S SPLIT | FHESM1500S SPLIT | FHESM2200S SPLIT | FHESM5000S SPLIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 495 | 495 | 604 | 604 | 736 | 1270 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 588 | 588 | 700 | 700 | 832 | 1015 |
| **Alto** /Height (mm) | 705 | 705 | 880 | 970 | 1075 | 1076 |
| **Condensación** Condensation | Sin unidad condensadora Without condensadora unit | Sin unidad condensadora Without condensadora unit | Sin unidad condensadora Without condensadora unit | Sin unidad condensadora Without condensadora unit | Sin unidad condensadora Without condensadora unit | Sin unidad condensadora Without condensadora unit |
| **Producción**/Production (Kg/24h) | 400 | 620 | 900 | 1500 | 2300 | 5000 |
| **Almacen** / Warehouse (kg) | - | - | - | - | - | - |
| **Depósito compatible** Compatible deposit | DI350 / DI550 DRBI100 | DI350 / DI550 DRBI100 / DRBI500 | DI550 / DRBI500 | DI550 / DRBI500 | - | - |
| **Potencia** W | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 |
| **Potencia frigorífica** Refrigerating power (W a -18°C) | 2200W (evap.temp. -23°C) | 3500W (evap.temp. -22°C) | 5000W (evap.temp. -23°C) | 8550W (evap.temp. -24°C) | 12000W (evap.temp. -27°C) | 25000W (evap.temp. -27°C) |
| **Refrigerante**/ Refriegerant | HFC | HFC | HFC | HFC | HFC | HFC |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Almacén fabricador de hielo
## *Ice maker storage*

Serie
**DPE / DI**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>**Serie DPE240:**<br>Depósito de gran robustez, en polietileno, apto para uso alimentario.<br>Medidas sin pata, altura pata regulable +-100 160mm.<br>**Serie DI:**<br>Deposito en acero inox AISI 304 exterior e interior en polietileno apto para uso alimentario.<br>Medidas sin pata, altura pata regulable +-100-160 mm, excepto el modelo DI550 con patas incluidas en la medida. | ***Estructure***<br>**DPE240 Series:**<br>*Very robust storage bin, in food-grade polyethylene.*<br>*Measurements without feet, adjustable foot height +/- 100-160mm.*<br>**DI Series:**<br>*Storage bin with exterior in AISI 304 stainless steel and interior in food-grade polyethylene.*<br>*Measurements without feet, adjustable foot height of +/- 100-160mm, except model DI550 with feet included in the measurement.* |
| **Refrigeración**<br>Alta calidad de aislamiento para mantener el hielo. | ***Refrigeration***<br>*High quality insulation for ice storage.* |



DPE240



DI200





DI350




DI550









| MOD. | DPE240 | DI110 | DI200 | DI350 | DI550 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 942 | 560 | 870 | 1250 | 1110 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 795 | 815 | 790 | 790 | 1060 |
| **Alto** / Height (mm) | 1053 | 1000 | 1000 | 1000 | 1915 |
| **Almacen** / Warehouse (kg) | - | - | - | - | - |
| **Reserva** / Reserve (kg) | 180 | 100 | 200 | 350 | 550 |
| **Fabricador**<br>Manufacturer (FH) | CM150<br>TM160<br>TM280<br>TM510<br>TM510 SPLIT | TM160<br>TM280<br>TM510<br>TM510 SPLIT | CM150 / TM160<br>TM280 / TM510<br>/ TM510 SPLIT<br>ESM250 | CM150 / CM300 / CM300 SPLIT<br>TM280 / TM510 / TM510 SPLIT<br>ESM250 / ESM400<br>ESM600 | TM510 (2) / TM510 (2) SPLIT<br>TM1000 / TM1000 SPLIT<br>ESM400 / ESM600 / ESM900<br>ESM1500 / ESM1500 SPLIT |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Almacén de hielo
*Ice Storage*

Serie
## ROLLER BIN / DOBLE ROLLER BIN
*Series*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>**Serie RBI (Roller Bin) / DRB (Doble Roller Bin):**<br>Estructura en acero inox AISI 304, con contenedor en polietileno apto para uso alimentario. | ***Estructure***<br>**Series RBI (Roller Bin) / DRB (Double Roller Bin):**<br>Structure in AISI 304 stainless steel with container in food-grade polyethylene. |
| **Refrigeración**<br>Alta calidad de aislamiento para mantener el hielo. | ***Refrigeration***<br>*High quality insulation for ice storage.* |




RBI100





DRBI100



DRBI500







| MOD. | RBI100 | DRBI100 | DRBI500 |
|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 795 | 1560 | 1560 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 1060 | 1060 | 1330 |
| **Alto** / Height (mm) | 1284 | 1484 | 1810 |
| **Almacen** / Warehouse (kg) | 17 | 50 | 300 |
| **Reserva** / Reserve (kg) | 108 | 108+108 | 108+108 |
| **Fabricador**<br>Manufacturer (FH) | TM160<br>TM280<br>TM510<br>TM510 SPLIT | TM280 / TM510<br>ESM400 / ESM600<br>ESM400 SPLIT<br>ESM600 SPLIT | TM510 (2) / TM510 SPLIT (2)<br>TM1000 / TM1000 SPLIT<br>ESM600 / ESM600 SPLIT<br>ESM900 / ESM900 SPLIT<br>ESM1500 / ESM1500 SPLIT |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Lavavasos y lavaplatos
## *Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher*

Serie
**ELECTROMECÁNICA / ELECTROMECHANICAL**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura
Estructura interior y exterior en acero inoxidable
Puerta construida en doble pared
Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite. Modelo LVP3040 con lavado superior giratorio.
Brazos de aclarado en composite
Bombas de lavado con sistema DuoFlo excepto en el modelo LV2535, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la perdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía, excepto en el modelo LV2535.
Dosificado de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificado detergente (opcional)
Modelos con Bomba desagüe (BD) con descarga parcial, durante el aclarado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo de lavado parte del agua de la cuba ha sido renovada. Garantizamos un caudal en litros constantes en el aclarado independientemente de la presión del agua de red.
Mesas de entrada y salida, mesa prelavado, etc.
(accesorios pag. 596/597).

### Control
Programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada.
Nueva placa de electrónica común para toda la gama, con conexión USB para su actualización y programación.
En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, así como códigos de errores.
Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico.

## *BENEFITS*

### *Estructure*
*Interior and exterior structure in stainless steel*
*Door made of double wall*
*Lower wash arms in stainless steel and upper composite. Model LVP3040 with rotatory top wash.*
*Composite rinse arms*
*Wash pumps with the DuoFlo system except the model LV2535, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates energy loss and noise decreases, improves performance and reduces energy consumption except in the model LV2535.*
*Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent (optional)*
*Models with drain pump (BD) with the partial discharge, during the rinse introduce the clean water in the tank to replace the dirty, continuous contributions of clean water are made, when the washing cycle is finished part of the water of the tank has been renewed.*
*We guarantee a flow in constant liters in the rinsing regardless of the water pressure of network.*
*Tables of entrance and exit, prewash table, etc.*
*(accessories pag. 596 /597).*

### *Control*
*ProSelf self cleaning program to be done at the end of the day.*
*New common electronics board for the whole range, with USB connection for updating and programming.*
*On the screen the possibility of washing and rinsing temperature, as well as error codes.*
*Possibility of regulating through the plate the dispenser of the chemical product.*






LVP3250



LVP3040



**Bomba de lavado DuFlo**
*Washing pump DuFlo*



**Brazo lavado y aclarado superior modelo LVP3250**
*Upper washing and rising arm model LVP3250*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Lavavasos y lavaplatos

## *Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher*

Serie
**ELECTROMECÁNICA / ELECTROMECHANICAL**
*Series*




LCP4550

**con accesorios opcionales (pag. accesorios ) 592-593**

| Opcional / Optional | Precio / Price (€) |
|---|---|
| Kit bomba desagüe sin descarga parcial LV2535, LVP3040 | **172 €** |
| Kit bomba desagüe sin descarga parcial LVP2845, LVP3250, LCP4550 | **212 €** |
| kit dosificador detergente LV2535, LVP3040, LVP 2845, LVP3250, LCP4550 | **182 €** |

| MOD. | LV2535<br>LV2535 BD | LVP3040<br>LVP3040 BD | LVP2845<br>LVP2845 BD | LVP3250<br>LVP3250 BD | LCP4550<br>LCP4550 BD |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensiones** (mm) (lxpxh) | 401x490x595 | 436x535x670 | 525x555x715 | 575x605x820 | 724x818x1529 (2010) |
| **Medidas de cesta** (mm) | 350x350 | 400x400 | 450x450 | 500x500 | 500x500 |
| **Altura útil de Lavado Vasos / Platos** (mm) | 250 | 300 | 280 | 325 | 425/440 |
| **Ciclos de lavado estandar** (Seg.) | 120 | 120 | 120 | 90/150 | 90/150 |
| **Producción horaria Cestas**/h | 30 | 30 | 30 | 40/24 | 40/24 |
| **Tensión/Frecuencia** (V/Hz/ph) | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 |
| **Potencia máxima funcionamiento** (W) | 3350 | 3400 | 3400 | 3500 | 8500 |
| **Potencia resistencia cuba** (W) | 600 | 600 | 600 | 2100 | 2100 |
| **Potencia resistencia boiler** (W) | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 8000 |
| **Potencia bomba lavado** (W) | 150 | 200 | 200 | 470 | 500 |
| **Temp. Lavado / Aclarado** (°C) | 60°C/65°C | 60°C/65°C | 60°C/65°C | 60°C/80°C | 60°C/80°C |
| **Capacidad cuba/boiler** (L) | 7/2,6 | 9/2,6 | 14/2,6 | 20/6 | 15/6 |
| **Consumo agua ciclo** (L) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| **Dotación** | 2 Cestos vasos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos | 1 Cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos | 1 Cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos | 1 Cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos | 1 Cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Lavavasos y lavaplatos
## *Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher*

Serie
**ELECTRÓNICA / ELECTRONIC**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Estructura interior y exterior en acero inoxidable

Puerta construida en doble pared.

Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite, excepto en la gama de lavaplatos Cúpula que ambos son en acero inox. Modelo LVP3040E con lavado superior giratorio.

Brazos de aclarado en composite.

Bombas de lavado con sistema DuoFlo, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la perdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía.

Dosificado de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificado detergente (opcional), modelos con código (D) dosificador detergente de serie LCP4560ED y LCP4550EDBDRC.

Modelos con Bomba desagüe (BD) con descarga parcial.

### Control

Nueva placa de electrónica común para toda la gama, con conexión USB para su actualización y programación.

En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, códigos de errores, así como programas y fases del programa.

Cinco programas de lavado, con posibilidad de modificar tiempos.

Tres programas de tiempos 60,120 y 150 segundos, lavado continuo y programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada y descarga automática en los modelos con bomba desagüe (BD) con descarga parcial.

Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico.

## *BENEFITS*

### *Estructure*

*Interior and exterior structure in stainless steel.*

*Door made of double wall.*

*Lower wash arms in stainless steel and upper in composite, except in the range of dishwasher Dome that both are in stainless steel. Model LVP3040E with rotatory top wash.*

*Composite rinse arms.*

*Wash pumps with DuoFlo system, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates loss of power and noise decreases, improves performance and decreases energy consumption.*

*Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent (optional), models with code (D) dosage detergent as standard. LCP4560ED and LCP4550EDBDRC.*

*Models with drain pump (BD) with partial discharge.*

### *Control*

*New common electronics board for the whole range, with USB connection for updating and programming.*

*In the Display it is possible to view wash and rinse temperature, error codes as well as programs and program phases.*

*Five washing programs, with the possibility of changing times.*

*Three 60,120 and 150 second time programs, continuous washing and ProSelf self cleaning program to be performed at the end of the day and automatic discharge in the models with partial discharge drain (BD).*

*Possibility of regulating through the plate the chemical dosificadores.*






**Cuba embutida LCP 4550E**
*Stamped pan LCP 4550E*



**Cuba LCP 4560E**
*Pan LCP4560E*



**Capacidad bandejas 600x400 o GN 1/1**
*Capacity trays 600x400 or GN 1/1 LCP4560ED*




LVP3250

**Nomenclatura** *Nomenclature*
**E: Gama electrónica.** *Electronic range*
**D: Dosificador detergente de serie.** *Detergent dosing standard*
**BD: Bomba desagüe parcial de serie.** *Partial discharge pump standard*
**RC: Recuperador de calor.** *Heat recovery system*

### Opcional / Optional

Kit bomba desagüe sin descarga parcial LVP3040E

Kit bomba desagüe sin descarga parcial LVP3250E, LCP4550E, LCP4560E

kit dosificador detergente LVP3040E, LVP3250, LCP4560E



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Lavavasos y lavaplatos

*Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher*

Serie
**ELECTRÓNICA / ELECTRONIC**
*Series*



**Modelo LCP4550EDBDRC con Recuperador de Calor RC**

**Aspira el vapor que se forma después del aclarado y lo condensa, el calor recuperado aumenta en 25°C la temperatura del agua que entra. Se obtiene un importante ahorro de energía gracias a la reducción en casi un 40%, de la variación térmica que el boiler debe proporcionar al agua del aclarado. Se produce al final el ciclo y elimina la descarga de vapor al abrir la capota.**

*Model LCP4550EDBDRC with **RC Heat Recovery***

*Aspirates the vapor that forms after the rinsing and condenses it, the recovered heat increases in 25°C the incoming water temperature. Significant energy savings are achieved thanks to a 40% reduction in the thermal variation that the boiler must provide to rinse water. It produces the cycle at the end and eliminates the discharge of steam when opening the canopy.*



LCP4550E

**con accesorios opcionales (pag. accesorios ) 592-593**

| MOD. | LVP3040E<br>LVP3040EDBD | LVP3250E<br>LVP3250EDBD | LCP4550E<br>LCP4550EDBD | LCP4560ED<br>LCP4560EDBD | LCP4550EDBDRC |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensiones** (mm) (lxpxh) | 436x535x670 | 575x605x820 | 724x818x1529 (2010) | 788x835x1565 (2080) | 724x818x2229 |
| **Medidas de cesta** (mm) | 400x400 | 500x500 | 500x500 | 600x500 | 500x500 |
| **Altura útil de Lavado Vasos / Platos** (mm) | 300 | 325 | 425 / 440 | 440 | 425 / 440 |
| **Ciclos de lavado estandar** (Seg.) | 60/120/150 / continuo / auto limpieza | 60/120/150 / continuo / auto limpieza | 60/120/150 / continuo / auto limpieza | 60/120/150 / continuo / auto limpieza | 60/120/150 / continuo / auto limpieza |
| **Producción horaria Cestas**/h | 40/30/24 | 40/30/24 | 40/30/24 | 40/30/24 | 40/30/24 |
| **Tensión/Frecuencia** (V/Hz/ph) | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
| **Potencia máxima funcionamiento** (W) | 3400 | 3500 | 8700 | 9500 | 8700 |
| **Potencia resistencia cuba** (W) | 600 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 |
| **Potencia resistencia boiler** (W) | 2600 | 3000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| **Potencia bomba lavado** (W) | 200 | 470 | 650 | 1500 | 650 |
| **Temp. Lavado / Aclarado** (°C) | 60°C/65°C | 60°C/80°C | 60°C/80°C | 60°C/80°C | 60°C/80°C |
| **Capacidad cuba/boiler** (L) | 9/2,6 | 20/6 | 20/6 | 30/6 | 20/12 |
| **Consumo agua ciclo** (L) | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,2 |
| **Dotación** | 1 cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos | 1 cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos | 1 cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos | 1 cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos | 1 cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Accesorios lavaplatos cúpula
## *Dishwasher accesories*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| Descripción | Medidas [lxpxh] mm | Imagen | Código |
|---|---|---|---|
| Mesa entrada/ salida con entrepaño 700mm<br>*Entry/ out table 700 mm* | 700x575x850 |  | MCP80202 |
| Mesa con peto derecha 700mm<br>*Table right backsplash 700 mm* | 700x715x850 |  | MCP80200 |
| Mesa con peto derecha 1200mm<br>*Table right backsplash 1200 mm* | 1200x715x850 |  | MCP80204 |
| Mesa con peto izquierda 700mm<br>*Table left backsplash 700 mm* | 700x715x850 |  | MCP80201 |
| Mesa con peto izquierda 1200mm<br>*Table left backsplash 1200 mm* | 1200x715x850 |  | MCP80203 |
| Mesa con fregadero izquierda 700mm.<br>Cuba 50x40cm<br>*Table sink left 70 mm*<br>*Sink 50x40 cm* | 700x715x850 |  | MCP80205L700 |
| Mesa con fregadero derecha 700mm.<br>Cuba 50x40cm<br>*Table sink right 700 mm*<br>*Sink 50x40 cm* | 700x715x850 |  | MCP80206L700 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Accesorios lavaplatos cúpula

## *Dishwasher accesories*

| Descripción | Medidas (lxpxh) mm | Imagen | Código |
|---|---|---|---|
| Mesa con fregadero izquierda 1200mm. Cuba 50x40cm<br>*Table sink left 1200 mm* | 1200x715x850 |  | MCP80205 |
| Mesa con fregadero derecha 1200mm. Cuba 50x40cm<br>*Table sink right 1200 mm* | 1200x715x850 |  | MCP80206 |
| Mes prelavado con fregadero y orificio izquierdo de desbrasado 1200mm. Cuba 50x40cm<br>*Prewash table sink left 1200 mm* | 1200x715x850 |  | MCP80207 |
| Mes prelavado con fregadero y orificio derecho de desbrasado 1200mm. Cuba 50x40cm<br>*Prewash table sink right 1200 mm* | 1200x715x850 |  | MCP80208 |
| Anillo de goma para desbrasado<br>*Rubber ring* | |  | 199064 |
| Grifo ducha prelavado<br>*Prewash faucet shower* | |  | 799003 |
| Cubo residuos en inox con ruedas<br>*Waste bin inox with casters* | |  | 704002 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Lavautensilios y lavaperolas
## *Dishwasher*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*



LP4060



LP6561



LP8561



LP8570



LP85132

| MOD | LP4060 | LP6561 | LP8561 | LP8570 | LP85132 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensiones** (mm) (lxpxh) | 600x700 (1135) x1228 | 719x782 (1180) x1727 (1997) | 719x782 (1330) x1927 (2243) | 853x857 (1400) x1959 (2274) | 1465x857 (1400) x1959 (2274) |
| **Medidas de cesta**(mm) | 500x600 | 550x610 | 550x610 | 700x700 | 1320x700 |
| **Apertura puerta / Altura útil de Lavado Vasos / Platos** (mm) | 405 / 380 | 650 / 600 | 850 / 800 | 850 / 800 | 850 / 800 |
| **Ciclos de lavado estandar** (segundos) | 9 Ciclos, 5 basicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720 | 9 Ciclos, 5 basicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720 | 9 Ciclos, 5 basicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720 | 9 Ciclos, 5 basicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720 | 9 Ciclos, 5 basicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720 |
| **Producción máxima horaria** (Cestas/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Tensión/Frecuencia** (V/Hz/ph) | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
| **Potencia máxima funcionamiento** (W) | 6700 | 7500 | 7500 | 10700 | 14900 |
| **Potencia resistencia cuba** (W) | 2100 | 3000 | 3000 | 8000 | 10500 |
| **Potencia resistencia boiler** (W) | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 9500 |
| **Potencia bomba lavado** (W) | 700 | 1500 | 1500 | 3000 | 2 x 2700 |
| **Potencia bomba aclarado** (W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 x 200 |
| **Temp. Lavado / Aclarado** (°C) | 55°C a 65°C/80°C a 85°C | 55°C a 65°C/80°C a 85°C | 55°C a 65°C/80°C a 85°C | 55°C a 65°C/80°C a 85°C | 55°C a 65°C/80°C a 85°C |
| **Capacidad cuba/boiler** (L) | 23/7 | 37/12 | 37/12 | 68/12 | 131/17 |
| **Bomba desagüe con descarga parcial** | de serie | de serie | de serie | de serie | de serie |
| **Consumo agua ciclo** (L) | 2,4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| **Dotación** | 1 Cesto universal inoxidable 500x600mm | 1 Cesto universal inoxidable 550x610mm | 1 Cesto universal inoxidable 550x610mm | 1 Cesto universal inoxidable 700x700mm | 1 Cesto universal inoxidable 1320x700mm |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es

# Lavautensilios y lavaperolas

*Dishwasher*

## A DESTACAR

## *BENEFITS*

### Estructura

Se trata de la solución ideal para obradores de panadería, pastelería y heladería.

Estructura en doble pared en acero Inox, este diseño nos permite reducir la dispersión térmica y acústica. Obtenemos valores de dispersión térmica de más de un -60%.

Brazos de lavado y aclarado en paralelo superior e inferior en composite, excepto en los modelos LP8570 y LP85132 que son en acero inoxidable, garantizan resultados óptimos de lavado.

**Nueva placa electrónica común para todos los modelos.**

Display con pantalla LCD a color, permite visionar temperatura de lavado, aclarado, códigos de errores, programas y fases del programa.

Nueve programas de lavado, cinco básicos de duración en segundos 120, 240, 360, 720, autolimpieza **ProSelf** y cuatro adicionales.

Puerto USB de conexión para actualizar el software y programación.

Diseño de la cuba con cantos redondeados y ausencia de tapón rebosadero, todos los modelos equipan bomba de desagüe, con renovación parcial del agua de lavado.

Filtro de cuba en acero inoxidable.

Bombas de lavado con sistema **DuoFlo**, sistema de bomba de lavado con una entrada y dos salidas, se elimina perdida de potencia y se consigue una disminución del ruido, mejorando el rendimiento y reduciendo el consumo a la vez que se garantiza un mejor y mayor reparto del caudal del agua de lavado.

Sistema de aclarado **UltraRinse** (presión de aclarado constante), nos permite mantener temperatura del agua constante durante la fase de aclarado, así como una presión y caudal del agua del aclarado constante independientemente de las condiciones de la red hidráulica.

Dosificador de abrillantador y detergente peristálticos, con posibilidad de regularlos en el panel de mandos.

Todos los modelos equipan de serie **bomba de desagüe** con descarga parcial, lo que significa que durante el lavado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo parte del agua de la cuba ha sido renovada.

### Opcional:

Soportes bandejas, contenedor cubiertos inox, insertador en forma de embudo para confitería, etc.

### *Estructure*

*It is the ideal solution for bakery, pastry and ice cream shops.*

*Structure in double wall in stainless steel, this design allows us to reduce the thermal and acoustic dispersion. We obtain thermal dispersion values of more than -60%.*

*Upper and lower parallel wash and rinse arms in composite, except for the LP8570 and LP85132 models, which are in stainless steel, guarantee optimal washing results.*

***New common electronic board for all models.***

*Display with color LCD screen, allows to view washing temperature, rinsing, error codes, programs and phases of the program.*

*Nine washing programs, five basic duration in seconds 120, 240, 360, 720, **ProSelf** self-cleaning and four additional.*

*USB connection port to update software and programming.*

*Design of the tank with rounded edges and absence of overflow plug, all models equipped with drain pump, with partial renewal of the washing water.*

*Stainless steel tank filter.*

*Washing pumps with **DuoFlo** system, washing pump system with one inlet and two outlets, loss of power is eliminated and a reduction in noise is achieved, improving performance and reducing consumption while ensuring a better and greater distribution of the flow of the washing water.*

***UltraRinse** rinsing system (constant rinsing pressure), allows us to maintain constant water temperature during the rinsing phase, as well as a constant rinsing water pressure and flow regardless of the conditions of the hydraulic network.*

*Peristaltic rinse aid and detergent dispenser, with the possibility of regulating them in the control panel.*

*All models are equipped with a **drain pump** with partial discharge, which means that during the washing, clean water is introduced into the tank to replace the dirty one, continuous contributions of clean water are made, when the cycle ends part of the water in the tank It has been renovated.*

### *Optional:*


*Supports trays, stainless steel covered container, funnel shaped inserter for confectionery, etc.*



**Brazos de lavado acero inoxidable**
*Stainless steel washing arm*



**Cuba estampada**
*Printed drum*

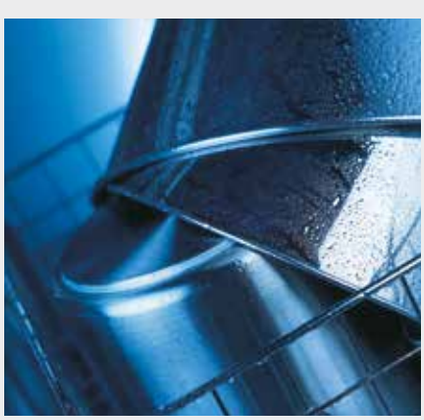

**Gran capacidad de trabajo**
*High working capacity*



**Auto limpieza de la cuba**
*Self-cleaning drum*

| Opcional |
|---|
| Soporte 8 bandejas profundidad máxima 4cm para LP (medidas 50x50cm) |
| Soporte Inox 5 bandejas para LP profundidad máxima 6,5cm (medidas 50x50cm) |
| Contenedor cubiertos inox LP |
| Insertador embudo para confiteria LP |
| Soporte para colocar cestas LP4060 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Túneles de lavado de arrastre

## *Rack conveyor dishwasher*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

**Modelo TA31102/31112 Prelavado, lavado y aclarado con accesorios opcionales (pág. 602-603)**

*Model TA31102/31112*
*Pre-washing, washing and rinsing with optional accesories (Pag. 602-603)*



| MOD | | TA31101 | TA31102 | TA31111 | TA31112 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Funciones** | | **Modulo Lavado y Aclarado** | **Modulo Prelavado, Lavado y Aclarado** | **Modulo Lavado y Aclarado** | **Modulo Prelavado, Lavado y Aclarado** |
| **Dimensiones** (mm) (lxpxh) | | 1150x770x1615(2088) | 1968x770x1615 (2088) | 1150x770x1615 (2088) | 1968x770x1615 (2088) |
| **Medidas de cesta** (mm) | | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
| **Apertura útil** (mm) | | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **Productividad máxima** (cestas/hora) | **Máxima Capacidad** | 120 | 200 | 160 | 270 |
| | **Baja Velocidad*** | 60 | 110 | 60 | 110 |
| | **Tercera velocidad** | - | - | 120 | 200 |
| | **Vasos** | - | - | 80 | 135 |
| **Tensión/Frecuencia** (V/Hz/ph) | | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
| **Potencia Total** (W) **Agua caliente 50°C** | | 22000 | 29500 | 22000 | 29700 |
| **Potencia Total** (W) **Agua fría 10°C** | | 28500 | 41000 | 31700 | 41200 |
| **Potencia Total** (W) **Agua fría con recuperador de calor** | | 24700 | 34200 | 24900 | 34400 |
| **Potencia resistencia cuba** (W) | | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| **Potencia resistencia boiler** (W) | | 9500/1600/12000 | 15500/27000/20000 | 9500/19000/12000 | 15500/27000/20000 |
| **Potencia bomba lavado** (W) / **Bomba Prelavado** (W) | | 1500 / - | 1500 / 1500 | 1500 / - | 1500 / 1500 |
| **Temp. Lavado / Aclarado** (°C) | **Maxima Capacidad** | 60°C/82°C | 60°C/82°C | 63°C/82°C | 63°C/82°C |
| | **Baja Velocidad*** | 60°C/82°C | 60°C/82°C | 63°C/82°C | 63°C/82°C |
| | **Tercera velocidad** | - | - | 60°C/82°C | 60°C/82°C |
| | **Vasos** | - | - | 60°C/65°C | 60°C/65°C |
| **Consumo agua aclarado** (L/cesta) | **Maxima Capacidad** | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
| | **Baja Velocidad*** | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
| | **Tercera velocidad** | - | - | 1,2 | 1,2 |
| | **Vasos** | - | - | 2,5 | 2,5 |
| **Consumo agua** (L/h) | | 160 | 270 | 140-200 | 240-320 |
| **Capacidad cuba/boiler** (L) | | 70/17 | 70/17 | 70/17 | 70/17 |
| **Dotación** | | 1 Cesto platos, 1 Cesto plano, 1 contenedor cubiertos | 1 Cesto platos, 1 Cesto plano, 1 contenedor cubiertos | 1 Cesto platos, 1 Cesto plano, 1 contenedor cubiertos | 1 Cesto platos, 1 Cesto plano, 1 contenedor cubiertos |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es

# Túneles de lavado de arrastre

*Rack conveyor dishwasher*

## A DESTACAR

### Estructura

Estructura fabricada en doble pared en acero inox, este diseño nos permite reducir el ruido y la perdida de calor. Puertas en doble pared con aislamiento.

Altura útil de carga 450mm, nos permite lavar objetos de mayor tamaño

Diseño realizado para facilitar su limpieza, cuba de lavado embutida sin tubos interiores con sistema de doble y triple filtro de suciedad del agua, con recogida de residuos.

Filtrado secuencial exclusivo en los modelos TA31111 y TA31112, se trata de la combinación de filtros y de otros filtros de cajón, ambos en la cuba, estos sistemas nos permiten realizar un filtrado progresivo del agua del lavado quedando depositadas todas las partículas de diámetro superior a 1mm. Estos filtros de cajón son extraíbles.

En la aspiración de cada bomba hay otro filtro de seguridad para el agua.

Modelos TA31102 y TA31112 con módulo de prelavado de 820mm de longitud y cuba de 70L, sistema de lavado compuesto por 3 brazos y una bomba de lavado de doble flujo de 1500W.

Módulo de lavado de longitud 1150mm con una cuba de 70 l y sistema de lavado de 5 brazos con bomba de lavado de doble flujo.

Bomba de lavado con sistema DuoFlow, se elimina la división del flujo obteniendo menores perdidas de carga y menor ruido.

Modelo TA31101 y TA31102 con dos programas de lavado, TA31111 y TA31112 con cuatro programas de lavado.

Sistema de aclarado con presión de red de agua entre 2 y 4

Brazos de aclarado fabricados en composite, disponen en su interior unas canalizaciones que aseguran el flujo de agua con la menor carga posible. Boquillas fabricadas en acero.

Modelos TA31111 y TA31112 con sistema de aclarado ProRinse, que utiliza una bomba de aclarado de 200W que garantiza una presión y caudal constante del agua del aclarado sean cuales sean las condiciones de suministro de la red. Estos modelos concretos disponen del aclarado proporcional que permite variar la cantidad del agua del aclarado en función del programa de lavado permitiendo hasta un ahorro del consumo del agua del 25%.

## *BENEFITS*

### *Estructure*

*Structure made in double wall in stainless steel, this design allows us to reduce noise and loss of heat. Double wall doors with insulation.*

*Useful loading height 450mm, allows us to wash larger objects.*

*Designed to facilitate cleaning, built-in wash tub without internal tubes with double and triple filter system of dirt from the water, with waste collection.*

*Exclusive sequential filtering on the TA31111 and TA31112 models, this is the combination of filters and other drawer filters, both in the tank, these systems allow us to perform a progressive filtering of the washing water, leaving all particles with a diameter greater than 1mm. These drawer filters are removable.*

*In the suction of each pump there is another filter of safety for the water.*

*Models TA31102 and TA31112 with prewash module of 820mm length and 70L tub, washing system composed of 3 arms and a dual flow washing pump of 1500W.*

*Wash module of length 1150mm with a tank of 70 l and system of washing of 5 arms with pump of washing of double flow.*

*Wash pump with DuoFlow system, eliminates the division of the flow obtaining smaller losses of load and less noise.*

*Model TA31101 and TA31102 with two washing programs, TA31111 and TA31112 with four washing programs.*

*Rinse system with water supply pressure between 2 and 4 bar.*

*Rinse arms made of composite, have pipes inside that ensure the flow of water with the lowest possible load. Nozzles made of steel.*

*Models TA31111 and TA31112 with ProRinse rinse system, which uses a 200W rinse pump to ensure a constant pressure and flow rate of the rinse water regardless of the supply conditions of the network. These specific models have a proportional rinse that allows the amount of rinse water to be varied depending on the washing program, allowing up to 25% water consumption savings.*

**Modelo TA31111 lavado y aclarado con accesorios opcionales (pág. 598-599)**


*Model TA31111*
*Washing and rinsing with optional accesories (Pag. 598-599)*



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Opciones y accesorios
## *Options and accesories*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| Descripción | Medidas [lxpxh] mm | Imagen | Código |
|---|---|---|---|
| Prelavado en ángulo TA31102, TA31112 [Cód. P] | 990x820x1565 |  | P |
| Modulo secado Túnel Arrastre TA [Cód. A] | 600x770x177,5 |  | A |
| Modulo secado Túnel Arrastre TA [Cód. L] | 600x770x1775 | | L |
| Modulo secado en ángulo Túnel Arrastre TA [Cód. B] | 820x879x1775 |  | B |
| Modulo secado en ángulo Túnel Arrastre TA [Cód. I] | 820x879x1775 | | I |
| Extractor vapor Túnel Arrastre [Cód. E] | Diámetro 25- h 21 |  | E |
| Recuperador de calor o condensador de vahos TA [Cód. R] | Diámetro 25- h 21 |  | R |
| Kit aumento resistencia calderín 9,5Kw [Cód. W] | - |  | W |
| Dosificador de detergente y abrillantador TA [Cód. Y] | - |  | Y |
| Interruptor Bloqueo emergencia [Cód. X] | - |  | X |
| Reducción de presión con manómetro TA 31101, TA31102[Cód. N] | - |  | N |
| Sonda nivel producto químico | - |  | 999257 |
| Kit micro interruptor final de carrera | - |  | 75861 |



**Cuba embutida**
*Stamped pan*



**Filtro**
*Filter*



**Bomba lavado Duoflow**
*Washing pump Duoflow*

**Otras medidas o modelos consultar disponibilidad y precio.**

For any other measurement or models, consult availability and price.



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Lavavajillas de arrastre

## *Tunnels of wash*

| Descripción | Medidas (lxpxh) mm | Imagen | Código |
|---|---|---|---|
| Mesa entrada/ salida con entrepaño 700mm y 1100mm | 700x700x850 |  | 75482 |
| | 1100x700x850 | | 75483 |
| Mesa entrada/ salida para secado 700mm y 1100mm | 700x700x850 |  | 75484 |
| | 1100x700x850 | | 75485 |
| Mesa esquina para máquina con salida izquierda | 600x650x850 |  | 75480 |
| Mesa esquina para máquina con salida derecha | 600x650x850 |  | 75481 |
| Mesa con fregadero (50x40cm) máquina salida derecha 1200mm, 1500mm y 1800mm | 1200x700x850 |  | 75451 |
| | 1500x700x850 | | 75452 |
| | 1800x700x850 | | 75453 |
| Mesa con fregadero (50x40cm) máquina salida izquierda 1200mm, 1500mm y 1800mm | 1200x700x850 |  | 75456 |
| | 1500x700x850 | | 75457 |
| | 1800x700x850 | | 75458 |
| Mesa prelavado con fregadero (50x40cm) y desbrasado para máquina salida derecha 1200mm, 1500mm y 1800mm | 1200x700x850 |  | 75446 |
| | 1500x700x850 | | 75447 |
| | 1800x700x850 | | 75448 |
| Mesa prelavado con fregadero (50x40cm) y desbrasado para máquina salida izquierda 1200mm, 1500mm y 1800mm | 1200x700x850 |  | 75441 |
| | 1500x700x850 | | 75442 |
| | 1800x700x850 | | 75443 |
| Mesa rodillos con cuba y patas 1100mm, 1600mm, 2100mm y 2600mm (Elemento de cierre +45mm) | 1145x630x875 |  | 717066 |
| | 1645x630x875 | | 717067 |
| | 2145x630x875 | | 717086 |
| | 2645x630x875 | | 717087 |
| Mesa rodillos con cuba y patas sobre ruedas 1100mm, 1600mm y 2100mm (Elemento de cierre +45mm) | 1145x630x875 |  | 717069 |
| | 1645x630x875 | | 717070 |
| | 2145x630x875 | | 717088 |
| Curva con rodillos 90º | 1100x1100x875 |  | 717068 |

# Congelador tapa abatible
## *Lid chest freezer*

Serie **HF** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura
Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco.
Cuba interior en aluminio (Mod. AL) o acero inoxidable. (Mod. I)
Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC'S), con 70 mm de espesor, excepto el mod. HF 550HC con espesor 55 mm
y mod. HF 700HC con espesor 60 mm.
Termómetro analógico, termostato regulable con la posibilidad de congelación rápida.
Tapa abatible con cerradura y llave.
Luz interior.

#### Refrigeración
Refrigerante HC R600 a y R290.
Mod. HF700I: R134a

### *BENEFITS*

#### *Estructure*
*Galvanised steel exterior, white plastic coated.*
*Aluminium interior ( Mod. AL) or stainless steel. (Mod. I)*
*Injected polyurethane isolation to high pressure (100% free one of CFC'S), with 70 mm of thickness, except mod. HF 550HC with thickness 55 mm and mod. HF 700HC with thickness 60 mm.*
*Analogical thermometer, adjustable thermostat with the possibility of fast freezing.*
*Lid with integrated lock and key.*
*Inner light.*

#### *Refrigeration*
*R600a and R290 HC Refrigerant.*
*Mod. HF700I: R134a*




HF 500 AL HC / HF 500 I HC



**Termómetro analógico**
*Analogical thermometer*



**Termostato regulable**
*Adjustable thermostat*

| MOD | HF 240 HC | HF 320 HC | HF 400 HC | HF 500 HC | HF 550 HC | HF 700 I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 827 | 990 | 1165 | 1400 | 1596 | 1570 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 750 |
| **Alto** /Height (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 1005 |
| **Potencia** / Power (W) | 80 | 100 | 110 | 195 | 195 | 261 |
| **Tensión/Frecuencia** Power supply (V/Hz) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| **Capacidad útil** / Capacity (L) | 176 | 220 | 285 | 344 | 439 | 664 |
| **Nº Cesta (Serie/Opcional)** Nº of Baskets (Standard/Optional) | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 |
| **Compresor** / Compressor (HP) | 1/9 | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 |
| **Condensación** Condensation | Estática Statics | Estática Statics | Estática Statics | Estática Statics | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated |
| **Evaporación** Evaporation | Estática Statics | Estática Statics | Estática Statics | Estática Statics | Estática Statics | Estática Statics |
| **Temperatura** Temperature (32°C) | -18°C a -24°C | -18°C a -24°C | -18°C a -24°C | -18°C a -24°C | -18°C a -24°C | -18°C a -24°C |
| **Desescarche** / Defrost | Manual Manual | Manual Manual | Manual Manual | Manual Manual | Manual Manual | Manual Manual |
| **Refrigerante** / Refrigerant | **HC R600a** | **HC R600a** | **HC R600a** | **HC R600a** | **HC R600a** | R134a |
| **Capacidad de congelación** Freezing capacity (Kg/24h) | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 42 |

| MOD |
|---|
| **HF 240 AL HC** |
| **HF 320 AL HC** |
| **HF 400 AL HC** |
| **HF 500 AL HC** |
| **HF 550 AL HC** |
| **HF 240 I HC** |
| **HF 320 I HC** |
| **HF 400 I HC** |
| **HF 500 I HC** |
| **HF 550 I HC** |
| **HF 700 I HC** |
| **Cesta** / Basket |
| **Cesta** / Basket HF 700 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Conservadora puerta corredera

## *Sliding doors conservator*

Serie **HF** *Series*

osmarc.es

## A DESTACAR / *BENEFITS*

### Estructura

Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco.
Cuba interior en chapa galvanizada y plastificada en blanco.
Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC'S), con 70 mm de espesor.
Termostato regulable.
Termómetro analógico.
Tapas correderas de cristal con llave. (Mod. TCG)
Tapas correderas ciegas (Mod. TCC), sin posibilidad de colocar cestas.
Marco superior calefactado para evitar el bloqueo de las puertas.
Con ruedas.

### *Estructure*

*Galvanised steel exterior, white plastic coated.*
*Galvanised steel interior, white plastic coated.*
*Injected polyurethane isolation to high pressure (100% free one of CFC'S), with 70 mm of thickness.*
*Adjustable thermostat.*
*Analogical thermometer.*
*Sliding glass lid with lock and key. (Mod. TCG)*
*Superior heated frame superior to avoid the blockade of the doors.With wheels.*

### Refrigeración

Refrigerante HC R600 a y R290.

### *Refrigeration*

*R600a and R290 HC Refrigerant.*




HF 500 TCG HC



**Termostato regulable**
*Adjustable thermostat*



**Tapa ciega**
*(Mod. TCC)*

| MOD | HF 300 TCG / HF 300 TCC HC | HF 400 TCG / HF 400 TCC HC | HF 500 TCG / HF 500 TCC HC |
|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 1063 | 1283 | 1503 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 670 | 670 | 670 |
| **Alto** /Height (mm) | 900 | 900 | 900 |
| **Potencia** / Power (W) | 135 | 190 | 190 |
| **Tensión/Frecuencia** Power supply (V/Hz) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| **Capacidad útil** / Capacity (L) | 256 | 327 | 398 |
| **Nº Cesta** (Serie/Opcional) **Nº of Baskets** (Standard/Optional) | 2/2 | 2/3 | 2/4 |
| **Compresor** / Compressor (HP) | 1/6 | 1/3 | 1/3 |
| **Condensación** Condensation | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated |
| **Evaporación** Evaporation | Estática Statics | Estática Statics | Estática Statics |
| **Temperatura** Temperature (32ºC) | -18ºC a -24ºC | -18ºC a -24ºC | -18ºC a -24ºC |
| Desescarche / Defrost | Manual | Manual | Manual |
| **Refrigerante** / Refrigerant | **HC R600a** | **HC R600a** | **HC R600a** |
| **Capacidad de congelación** Freezing capacity (Kg/24h) | 23 | 25 | 27 |

| MOD |
|---|
| **HF 300 TCG HC** |
| **HF 400 TCG HC** |
| **HF 500 TCG HC** |
| **HF 300 TCC HC** |
| **HF 400 TCC HC** |
| **HF 500 TCC HC** |
| **Cesta** / Basket (Mod. TCG) |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Conservadora expositora puerta de cristal

## *Horizontal freezer with glass LID*

Serie
**IL & CHE**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

### Estructura
Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
Aislamiento (100% libre de CFC`S), con 60 mm de espesor.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador libre mantenimiento.
Controlador digital.
Tapas correderas de cristal, marco calentado para evitar bloqueo de tapas.

### Refrigeración
Gas refrigerante HC R290.

### *BENEFITS*

### *Estructure*
*Exterior and interior of galvanized steel, white plastic coated.*
*Injected insulation (100% CFC'S free) with 60 mm thickness.*
*Evaporator and condensator in copper.*
*Free maintenance condenser*
*Digital controller.*
*Sliding glass lid, heated frame to avoid blocking of lids*

### *Refrigeration*
*Refrigerant HC R290.*










| MOD | IL 1500 HC | IL 2000 HC | IL 2500 HC |
|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 1550 | 2050 | 2500 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 960 | 960 | 960 |
| **Alto** /Height (mm) | 780 | 780 | 780 |
| **Potencia** / Power (W) | 305 | 345 | 345 |
| **Tensión/Frecuencia** Power supply (V/Hz) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| **Capacidad útil** / Capacity (L) | 459 | 652 | 805 |
| **Nº Cesta** (Serie/Opcional) **Nº of Baskets** (Standard/Optional) | (1/3)=4 | (1/5)=6 | (1/7)=8 |
| **Compresor** / Compressor (HP) | 2 (1/5) | 2 (1/5) | 2 (1/5) |
| **Condensación** / Condensation | Ventilada Ventilé | Ventilada Ventilé | Ventilada Ventilé |
| **Evaporación** / Evaporation | Estática Statics | Estática Statics | Estática Statics |
| **Temperatura** / Temperature (3L1) | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC |
| **Control** | Digital | Digital | Digital |
| **Desescarche** / Defrost | Manual | Manual | Manual |
| **Refrigerante** / Refrigerant | **HC R290** | **HC R290** | **HC R290** |
| **Consumo** /Consumption (Kwh/24h) | 3,9 | 4,5 | 4,9 |

**MOD**

**IL 1500 HC**

**IL 2000 HC**

**IL 2500 HC**

**Cesta** / Basket

**Cesta pequeña** / Small Basket

**Cubeta plástico** / Plastic Basket

**Barra divisoria IL 1500** / Divider bar

**Barra divisoria IL 2000** / Divider bar

**Barra divisoria IL 2500** / Divider bar

**Divisoria alta** / High Divider

**Divisoria baja** / Small divider

**Porta precios IL 1500** / Carries prices

**Porta precios IL 2000** / Carries prices

**Porta precios IL 2500** / Carries prices



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Conservadora expositora puerta de cristal

*Horizontal freezer with glass LID*



Serie
**IL & CHE**
*Series*

## A DESTACAR

### Estructura
Exterior e interior en chapa galvanizada revestida de PVC.
Aislamiento (100% libre de CFC'S), con 70 mm de espesor.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador de libre mantenimiento.
Controlador digital.
Tapa correderas de cristal (Mod. TC) o tapa abatible (Mod. TA), con marco calentado para evitar el bloqueo de tapas.
Iluminación interior.

### Refrigeración
Gas refrigerante HC R290.

## *BENEFITS*

### *Estructure*
*Exterior and interior of galvanized steel, plastic coated.*
*Injected insulation (100% CFC'S free) with 70 mm thickness.*
*Evaporator and condensator in copper.*
*Free maintenance condenser.*
*Digital controller.*
*Sliding glass lid (Mod. TC) or lift lid (Mod. TA), heated frame to avoid blocking of lids.*
*Internal ilumination.*

### *Refrigeration*
*Refrigerant HC R290.*



**TA: Tapa abatible**
*Lift lid*



CHE 1500 TA HC

**TC: Tapa corredera**
*Sliding lid*



CHE 1770 TC HC

| MOD | CHE 1500 TC HC<br>CHE 1500 TA HC | CHE 2000 TC HC<br>CHE 2000 TA HC | CHE 1770 TC HC |
|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 1500 | 2000 | 1770 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 880 | 880 | 840 |
| **Alto** /Height (mm) | 940 | 940 | 900 |
| **Potencia** / Power (W) | 526 | 526 | 549 |
| **Tensión/Frecuencia**<br>Power supply (V/Hz) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| **Capacidad útil** / Capacity (L) | 350 | 518 | 370 |
| **N° Cesta** (Serie/Opcional)<br>**N° of Baskets** (Standard/Optional) | 0/5 | 0/6 | n/d |
| **Divisoria alta-baja** / Divider High-Low | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| **Compresor** / Compressor (HP) | 2 (1/5) | 2( 1/5) | 2 (1/5) |
| **Condensación** / Condensation | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| **Evaporación** / Evaporation | Estática | Estática | Estática |
| **Temperatura** / Temperature (3 L1) | -18°C a -22°C | -18°C a -22°C | -18°C a -22°C |
| **Control/Control** | digital | digital | digital |
| **Desescarche** / Defrost | Manual | Manual | Semiautomático |
| **Refrigerante**/Refrigerant | **HC R290** | **HC R290** | **HC R290** |
| **Consumo**/Consumption (Kwh/24h) | 7,5 | 8,4 | 9 |

| MOD |
|---|
| **CHE 1500 TC HC** |
| **CHE 1500 TA HC** |
| **CHE 2000 TC HC** |
| **CHE 2000 TA HC** |
| **CHE 1770 TC HC** |
| **Kit unión CHE 1500 TC-TA** |
| **Kit unión CHE 2000 TC-TA** |
| **Kit unión CHE 1770 TC** |
| **Cesta CHE** |
| **Porta precios CHE 1500** |
| **Porta precios CHE 2000** |
| **Porta precios CHE 1770** |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Conservadora expositora puerta de cristal

## *Horizontal freezer with glass LID*

Serie
**EHCD**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura** | ***Estructure*** |
| Interior y exterior en chapa de acero galvanizado recubierta con PVC de acuerdo con normativas alimentarias. | *Internal and external notoxic PVCcoated hot gavanized steel according to the food regulamentations.* |
| Evaporador, condensador y toda la tubería en cobre. | *Evaporator, condenser and all tubes in cooper.* |
| Condensador libre mantenimiento. | *Free maintenance condenser.* |
| 2 grupos frigoríficos elevado rendimiento (COP) baja emisión térmica. | *2 high efficiency cooling groups(COP) and low thermic admission.* |
| **Refrigeración** | ***Refrigeration*** |
| Alta eficiencia energética y bajos costes de operación. | *High energy efficiency and low operation costs.* |
| Gas refrigerante HC R290. | *HC Refrigerant gas R290.* |
| Desescarche automático por gas caliente y evaporación automática. | *Automatic defrost by hot gas and automatic evaporation.* |
| Fondo falso ajustable. | *False adjustable bottom.* |
| Doble iluminación LED. | *Double LED lighting.* |
| Personalización. | *Customization.* |






Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Conservadora expositora puerta de cristal

## *Horizontal freezer with glass LID*



Serie
**EHCD**
*Series*



**opcional porta precios**
*Optional carrier prices*
**137€**

| MOD | EHCD 2150 DE HC | EHCD 1470 DE HC |
|---|---|---|
| **Largo** (mm) | 2150 | 1470 |
| **Fondo** (mm) | 1465 | 812 |
| **Alto** (mm) | 930 | 915 |
| **Potencia** (W) | 672 | 413 |
| **Tensión Frecuencia** (V/Hz) | 220-240/50 | 220-240/50 |
| **Capacidad útil** (L) | 1255 | 334 |
| **N.º Cestas (Serie / opcional)** | n/d | n/d |
| **Divisorias (serie/opcional)** | 4/6 | 2/3 |
| **Compresor** (HP) | 2 (1/3) | 2 (1/5) |
| **Condensación** | Ventilada | Ventilada |
| **Evaporación** | Estática | Estática |
| **Temperatura de trabajo** (Clase Climática 3L1) | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC |
| **Control** | Digital | Digital |
| **Desescarche** | Automático | Automático |
| **Refrigerante de serie** | **HC R290** | **HC R290** |
| **Consumo energía** (Kwh/24h) | 9,5 | 3,9 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Conservadora expositora puerta de cristal

## *Horizontal freezer with glass LID*

Serie
**EHC**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura

Conservadora de puerta de cristal curvada, garantizando una optima visibilidad de los productos.
Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC.
Aislamiento (100% libre de CFC`S), con 70 mm de espesor.
Condensador de libre mantenimiento.
Evaporador en tubería de cobre.
Tapas correderas de cristal curvado, con marco calentado para evitar bloqueo de tapas.
Iluminación LED.
Gas refrigerante R 290 (Opcional: R134 a).
Control digital.
Desescarche y evaporación automática.
Posibilidad de regular el fondo.
Condensación ventilada y evaporación estática.
**Decoración en negro (sin incremento).**

### *BENEFITS*

#### *Estructure*

*Conservative of curved crystal door, guaranteeing a optimum visibility of products.*
*Exterior and interior of galvanized steel, plastic coated.*
*Injected insulation (100% CFC'S free) with 70 mm density.*
*Free mantenaince condenser.*
*Evaporator in copper.*
*Sliding curved glass lid, with heated frame to avoid blocking of lids.*
*Illumination LED.*
*Refrigerant gas R290 (Optional: R134 a).*
*Digital controller.*
*Automatic digital control and defrost.*
*Possibility of regulating the bottom.*
*Forced condensation and static evaporation.*
***Black decoration (without supplement).***




EHC1970DET HC



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Conservadora expositora puerta de cristal

*Horizontal freezer with glass LID*





| **OPCIONAL** / OPTIONAL |
|---|
| **Cesta** / Basket EHC 2000 |
| **Divisoria** EHC 1500 / EHC 2000 / EHC 2500 |
| **Divisoria** EHC 1970 T |
| **Kit de unión** EHC 1500 |
| **Kit de unión** EHC 2000 |
| **Kit de unión** EHC 2500 |
| **Porta precios** / Carries prices EHC 1500 |
| **Porta precios** / Carries prices EHC 2000 |
| **Porta precios** / Carries prices EHC 2500 |
| **Porta precios** / Carries prices EHC 1970 T |

| MOD | EHC1500DE HC | EHC2000DE HC | EHC2500DE HC | EHC1970DET HC | EHCR1500DE HC MIXTO | EHCR2000DE HC MIXTO | EHCR2500DE HC MIXTO | EHCR1970DET HC MIXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** Wide (mm) | 1520 | 2020 | 2500 | 1990 | 1520 | 2020 | 2500 | 1990 |
| **Fondo** Depth (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| **Alto** Height (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| **Potencia** Power (w) | 598 | 662 | 681 | 656 | 759 | 777 | 796 | 771 |
| **Tensión** Frecuencia (v/hz) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| **Capacidad útil** capacity (l) | 400 | 580 | 750 | 430 | 400 | 580 | 750 | 430 |
| **Nº cesta (serie/opcional)** Nº of baskets (Standard/optional) | 0/3 | 0/5 | 0/7 | -- | 0/3 | 0/5 | 0/7 | -- |
| **Nº divisorias (serie/opcional)** Nº dividing (standard/optional) | 1/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 1/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| **Compresor** (hp) | 2 (1/5) | 2 (1/5) | 2 (1/5+) | 2 (1/5) | 2(1/3+) | 2(1/3+) | 2(1/3+) | 2 (1/5) |
| **Condensación** | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| **Evaporación** | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática |
| **Temperatura de trabajo** (clase climática 3L1) (3M1 EHCR) | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) | +15ºC a -22ºC (M1/L1) |
| **Control** | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| **Desescarche** | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| **Refrigerante de serie** | **HC R290** | **HC R290** | **HC R290** | **HC R290** | **HC R290** | **HC R290** | **HC R290** | **HC R290** |
| **Consumo energía** (kwh/24h) | 5,95 | 6,20 | 7,40 | 6,20 | 7,30 | 7,45 | 8,27 | 8,25 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armarios de refrigeración y congelacion
## *Chillers and freezers*

Serie
**MINI ARMARIO**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura** | ***Estructure*** |
| Exterior en acero inoxidable e interior en termoconformado ABS. | *Exterior in stainless steel and interior in ABS thermoformed.* |
| Modelos con puerta ciega SD con tirador integrado en la puerta (RV200ISD y FS200ISD) y modelos con puerta de cristal GD con tirador en acero inoxidable (RV200IGD y FS200IGD). | *Models with blind door SD with integrated door handle (RV200ISD and FS200ISD) and models with glass door GD with handle in stainless steel (RV200IGD and FS200IGD).* |
| Puerta de cristal con doble cristal en los modelos de refrigeración, triple cristal templado y calefactado en los modelos de baja temperatura. | *Glass door with double glazing in the cooling models, triple tempered glass and heated in the low temperature models.* |
| Modelos de refrigeración RV con dos estantes regulables y modelos de congelación FS dos estantes no regulables. | *RV refrigeration models with two adjustable shelves and FS freezing models, two non-adjustable shelves.* |
| Termostato digital. | *Digital thermostat.* |
| Cerradura con llave de serie. | *Lock with serial key.* |
| Iluminación Led en el modelo de refrigeración con puerta de cristal. | *LED lighting in the cooling model with glass door* |
| Reguladores en la parte frontal y rodillo en la parte trasera para facilitar el desplazamiento. | *Regulators on the front and roller on the back for easy movement* |
| **Refrigeración** | ***Refrigeration*** |
| Gas refrigerante HC R600a excepto en el modelo de FS200IGD con R290. | *HC R600a refrigerant gas except in the model of FS200IGD with R290.* |



RV200ISD



RV200IGD



**Cerradura**
*Door lock*



**Interruptor**
*Switch*



**Control digital**
*Digital control*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armarios de refrigeración y congelacion

*Chillers and freezers*



Serie
**MINI ARMARIO**
*Series*



FS 200ISD

FV200IGD

| MOD | RV200ISD | RV200IGD | FS200ISD | FS200IGD |
|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| **Alto** /Height (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **Potencia** / Power (W) | 140 | 140 | 80 | 150 |
| **Tensión/Frecuencia** Power supply (V/Hz) | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| **Capacidad útil** / Capacity (L) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Nº Estantes** Selves | 2 regulables en altura | 2 regulables en altura | 2 fijas | 2 fijas |
| **Medidas estantes** Dimension shelves (mm) | 410x500 | 410x500 | 450x500 | 450x500 |
| **Puerta** Door | Ciega / Solid | Cristal / Glass | Ciega / Solid | Cristal / Glass |
| **Condensación** / Condensation | Estática | Estática | Estática | Estática con ventilador |
| **Evaporación** / Evaporation | Ventilado Roll-bond | Ventilado Roll-bond | Estático | Estático |
| **Temperatura de trabajo (Clase climática 4)** Temperature | 0°C a +8°C | +2°C a +8°C | -18°C a -21°C | -18°C a -21°C |
| **Control** | Digital | Digital | Digital | Digital |
| **Desescarche** / Defrost | Automático / Automatic | Automático / Automatic | Manual | Manual |
| **Refrigerante** / Refrigerant | **R600a** | **R600a** | **R600a** | **HC R-290** |
| **Consumo** /Consumption (Kwh/24h) | 1,7 | 3,2 | 1,66 | 2,8 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Congelador vertical
## *Freezers*

Serie **CV** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>Exterior en chapa plastificada en blanco, excepto CV 130 INOX HC en chapa inox.<br>Interior en termoconformado<br>Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC'S), con 55 mm de espesor.<br>Los modelos CV 130HC de serie con parrillas, el resto de modelos de serie con cajones extraibles<br>Panel de mandos (Termostato HC, piloto red, piloto alarma e interruptor congelación rápida) | ***Estructure***<br>*Exterior in white plastic-coated sheet, except CV 130 INOX HC in stainless steel inox.*<br>*Termoconformado interior*<br>*Injected polyurethane isolation to high pressure (100% free one of CFC'S), with 55 mm thickness*<br>*Models CV 130 HC of the series with grills, the rest of models of series with removable drawers.*<br>*Control panel (Thermostat, pilot network, pilot alarm and fast freeze switch)* |
| **Refrigeración**<br>Refrigerante HC R 600a. | ***Refrigeration***<br>*HC R 600a efrigerante.* |



CV 130 INOX HC

Parrillas



CV 220 HC

(7 cajones)

### Opcional

Modelos CV 300 HC en chapa color inox

En modelos CV 220 HC y CV 330 HC apertura de puerta 135º para extracción de cajones.

Modelo CV130 INOX con 4 cajones: **638 €**

### *Optional*

*Models plate CV 300 HC color inox*

*In models CV 220 HC and CV 330 HC door opening 135º for extraction of drawers.*

*CV130 INOX with 4 drawers:* **638 €**



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**

***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es

# Congelador vertical
## *Freezers*

Serie
**CV**
*Series*




| MOD. | CV 130 HC<br>CV 130 I HC | CV 220 HC | CV 330 HC |
|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 540 | 540 | 540 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 600 | 600 | 600 |
| **Alto** /Height (mm) | 870 | 1340 | 1920 |
| **Potencia** / Power (W) | 80 | 110 | 80+100 |
| **Tensión/Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| **Capacidad útil** / Capacity (L) | 112 | 157 | 233 |
| **Nº de niveles** / Nº of Levels (**Serie**/Standard) | 3+1 | 7 | 9 (2 abatibles) |
| **Compresor** / Compressor (HP) | 1/9 | 1/6 | 1/9+1/8 |
| **Condensación** / Condensation | Estática<br>Statics | Estática<br>Statics | Estática<br>Statics |
| **Evaporación** / Evaporation | Estática<br>Statics | Estática<br>Statics | Estática<br>Statics |
| **Temperatura** / Temperature | -18°C a -23°C | -18°C a -23°C | -18°C a -23°C |
| Desescarche / Defrost | Manual | Manual | Manual |
| **Refrigerante** / Refrigerant | **HC R600a** | **HC R600a** | **HC R600a** |
| **Capacidad de congelación** / Freezing capacity (Kg/24h) | 7 | 12 | 24 |

| MOD. |
|---|
| **CV 130 HC** |
| **CV 130 I HC** |
| **CV 220 HC** |
| **CV 330 HC** |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario expositor heladería
## *Exhibiting cupboard for ice-cream*

Serie **LO** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>Estructura en aluminio anodizado, con decoración de serie en Plata.<br>Exposición de 1 a 4 caras en cristal.<br>Organización interior compuesta de 5 parrillas fijas y una móvil por puerta.<br>Parrillas interiores de 530x450.<br>Ruedas en todos los modelos. | ***Estructure***<br>*Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations.*<br>*Four face glass exhibition.*<br>*Interior organisation made up of 5 fixed shelved and one that can be moved at the door.*<br>*Interior shelves of 530x450.*<br>*Castors in all of the models.* |
| **Iluminación**<br>**Iluminación interior LED.** | ***Lighting***<br>***LED lighting.*** |

LO3500



LO3700





**Opcional**


Terminación en negro
Cerradura

***Optional***

*Black decoration*
*Locked*







| MOD | LO3500 | LO3700 | LO7703 |
|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 700 | 700 | 1320 |
| **Fondo**/ Depth (mm) | 650 | 650 | 650 |
| **Alto** /Height (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| **Potencia** / Power (W) | 500 | 650 | 1300 |
| **Tensión/Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| **Volúmen cámara**/ Capacity (L) | 420 | 420 | 420+420 |
| **Nº caras de cristal**/ Nº glass sides | 1 | 4 | 4 |
| **Nº de puertas**/ Nº doors | 1 | 1 | 2 |
| **Nº de estantes** / Nº shelves | 5 fijos+1móvil | 5 fijos + 1 móvil<br>5 fixed + 1 mobile | 5+5 fijos + 1+1 móvil<br>5+5 fixed + 1+1 mobile |
| **Compresor** / Compressor (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 + 1/2 |
| **Condensación** / Condensation | Ventilada<br>Ventilated | Ventilada<br>Ventilated | Ventilada<br>Ventilated |
| **Evaporación**/ Evaporation | Estática<br>Static | Estática<br>Static | Estática<br>Static |
| **Temperatura** / Temperature (30ºC) | -15ºC/-24ºC | -15ºC / -24ºC | -15ºC / -24ºC |
| **Desescarche** / Defrost | Manual<br>Manual | Manual<br>Manual | Manual<br>Manual |
| **Control** | Digital | Digital | Digital |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es

# Armario expositor pastelería

*Exhibiting cupboard for pastry*

Serie **LO** *Series*

## A DESTACAR

### Estructura

Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.
Exposición de 1 a 4 caras en cristal.
Organización interior compuesta de 5 estantes en cristal por puerta, regulables en altura, excepto el Modelo LO 3701 con 6 estantes giratorios en cristal.
Estantes interiores en cristal de 530x450 mm (Mod. LO3505, LO3702, LO7700).
Estantes giratorios de diámetro 460 mm (Mod. LO3701).
Ruedas en todos los modelos.

### Iluminación

***Iluminación*** interior ***LED.***

### Refrigeración

Humedad Hr. 40% a 60%.

## *BENEFITS*

### *Estructure*

*Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations.*
*Four face glass exhibition.*
*Interior organisation made up of 5 glass shelves by door, able to regulate in height, except Model LO 3701 with 6 rotating shelves in glass.*
*Interior shelves in glass of 530x450 (Mod. LO3505, LO3702, Lo7700).*
*Rotating shelved with a 460 diameter (Mod. LO3701).*
*Castors in all of the models.*

### *Lighting*

***LED lighting.***

### *Refrigeration*


*Humidity Hr. 40% to 60%.*




LO3702



LO7700



| MOD | LO3505 | LO3702 | LO3701 | LO7700 |
|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 700 | 700 | 700 | 1320 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **Alto** /Height (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| **Potencia** / Power (W) | 450 | 550 | 580 | 1100 |
| **Tensión/Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| **Volúmen cámara** / Capacity (L) | 420 | 420 | 420 | 420+420 |
| **Nº caras de cristal** / Nº glass sides | 1 | 4 | 4 | 4 |
| **Nº de puertas** / Nº doors | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **Nº de estantes** / Nº shelves | 5 | 5 | 6 giratorios | 5+5 |
| **Compresor** / Compressor (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 + 1/4 |
| **Condensación** / Condensation | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated |
| **Evaporación** / Evaporation | Estática Static | Estática Static | Estática Static | Estática Static |
| **Temperatura** / Temperature (30ºC) | +2ºC/+10ºC | +2ºC / +10ºC | +2ºC / +10ºC | +2ºC / +10ºC |
| **Desescarche** / Defrost | Automático Automatic | Automático Automatic | Automático Automatic | Automático Automatic |
| **Control** | Digital | Digital | Digital | Digital |

### Opcional

**Terminación negro**
**Cerradura**
**Chocolates. Temp +15ºC/+18ºC**

### *Optional*

*Black decoration*
*Lock*
*Chocolate. Temp +15ºC/+18ºC*

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario expositor helad.-past. (no-frost)

## *Exhibiting cupboard for ice-cream/bakery (no-frost)*

Serie **LO** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

### Estructura

Este sistema de refrigeración permite la inserción en la misma vitrina, tanto productos de pastelería como de heladería, simplemente regulando la temperatura del termostato.
Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.
Exposición desde 1 hasta 4 caras en cristal.
Organización interior compuesta de 5 parrillas por puerta, regulables en altura, excepto el Modelo LO 3701VNP con 6 estantes giratorios en cristal.
Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450 mm.
Estantes giratorios de diámetro 460 mm (Mod. LO3701VNP).
Ruedas en todos los modelos.

### Iluminación

**Iluminación interior LED.**

### *BENEFITS*

### *Estructure*

*This refrigeration system allows insertion in the display of bakery products as well as ice cream, simply regulating the temperature of the thermostat.*
*Anodised aluminium structure with rounded forms, and with silver series decoration.*
*Exhibit of 1 to 4 glass sides.*
*Interior organisation made up of 5 glass shelves by door, able to regulate in height, except Model LO 3701VNP with 6 rotating shelves in glass.*
*Interior shelves in chrome grill of 530x450 mm.*
*Rotating shelved with a 460 diameter (Mod. LO3701VNP).*
*Digital thermostat.*
*Castors in all of the models.*

### *Lighting*

***LED lighting.***

LO 7703 VNP



LO 3500 VNP



### Opcional

**Terminación en negro**
**Cerradura**

### *Optional*

*Black decoration*
*Locked*

| MOD | LO3500VNP | LO3700VNP | LO3701VNP | LO7703VNP |
|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 700 | 700 | 700 | 1320 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **Alto** /Height (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| **Potencia** / Power (W) | 750 | 900 | 930 | 1800 |
| **Tensión/Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| **Volúmen cámara** / Capacity (L) | 420 | 420 | 420 | 420+420 |
| **Nº caras de cristal** / Nº glass sides | 1 | 4 | 4 | 4 |
| **Nº de puertas** / Nº doors | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **Nº de estantes** / Nº shelves | 5 | 5 | 6 giratorios | 5+5 |
| **Compresor** / Compressor (HP) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8+5/8 |
| **Condensación** / Condensation | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated |
| **Evaporación** / Evaporation | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated |
| **Temperatura** / Temperature (30ºC) | +5ºC /-20ºC | +5ºC /-20ºC | +5ºC /-20ºC | +5ºC /-20ºC |
| **Desescarche** / Defrost | Automático Automatic | Automático Automatic | Automático Automatic | Automático Automatic |
| **Control** | Digital | Digital | Digital | Digital |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es

# Armario expositor helad.-past. (no-frost)

*Exhibiting cupboard for ice-cream/bakery (no-frost)*

Serie **LO** *Series*

## A DESTACAR

### Estructura

Este sistema de refrigeración permite la inserción en la misma vitrina, tanto productos de pastelería como de heladería, simplemente regulando la temperatura del termostato.
Estructura en aluminio anodizado, con decoración de serie en Plata.
Exposición desde 1 hasta 4 caras en cristal.
Organización interior compuesta de 5 parrillas por puerta, regulables en altura.
Estantes interiores en rejilla cromada de 730x450 mm.
Ruedas en todos los modelos.

### Iluminación

***Iluminación*** interior ***LED.***

## *BENEFITS*

### *Estructure*

*This refrigeration system allows insertion in the display of bakery products as well as ice cream, simply regulating the temperature of the thermostat.*
*Anodised aluminium structure, and with silver series decoration.*
*Exhibit of 1 to 4 glass sides.*
*Interior organisation made up of 5 glass shelves by door, able to regulate in height.*
*Interior shelves in chrome grill of 730x450 mm.*
*Castors in all of the models.*

### *Lighting*

*Interior* ***illumination Led.***




LO 9324 VNP



LO 9311 VNP







| MOD. | LO9311VNP | LO9314VNP | LO9324VNP |
|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 900 | 900 | 1720 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 650 | 650 | 650 |
| **Alto** /Height (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| **Potencia** / Power (W) | 900 | 1200 | 2400 |
| **Tensión/Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| **Volúmen cámara** / Capacity (L) | 600 | 600 | 600+600 |
| **Nº caras de cristal** / Nº glass sides | 1 | 4 | 4 |
| **Nº de puertas** / Nº doors | 1 | 1 | 2 |
| **Nº de estantes** / Nº shelves | 5 | 5 | 5+5 |
| **Compresor** / Compressor (HP) | 1 | 1 | 1+1 |
| **Condensación** / Condensation | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated |
| **Evaporación** / Evaporation | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated | Ventilada Ventilated |
| **Temperatura** / Temperature (30 C) | +5ºC / -20ºC | +5ºC / -20ºC | +5ºC / -20ºC |
| **Desescarche** / Defrost | Automático Automatic | Automático Automatic | Automático Automatic |
| **Control** | Digital | Digital | Digital |

## Opcional

**Terminación en negro**
**Cerradura**

## *Optional*

*Black decoration*
*Locked*

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armarios expositores
## *Exhibiting cupboard*

Serie
**VITRA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura
Gama de armarios expositores en cuatro caras de cristal, disponible en tres versiones: Heladería, Pastelería y No-Frost (Heladería-Pastelería)
Fabricado en triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.
Terminación estándar SILVER QUARTZ, bajo pedido en BLACK OPAL y WHITE PEARL.
Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, así como en dos alturas 1500mm (S) y 1900mm (L).
Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta, exclusivo de la gama de Heladería y No-Frost, nos permite mejorar la visibilidad del producto expuesto en los casos que exista apertura frecuente de la puerta.
Nuevo termostato SOFT TOUCH con pantalla gráfica de 2.8" y teclado táctil interactivo. Nos permite la visualización y monitorización de múltiples funciones como gráficos de temperatura, lista de alarmas HACCP así como regulación.
Modularidad, existe la posibilidad de canalizar diferentes modelos independientemente de su altura y medida.
Estructura con ruedas.

#### Iluminación
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.

### *BENEFITS*

#### *Estructure*
*Range of display cabinets on four sides of glass, available in three versions: Ice cream, Pastry and No Frost (Ice-cream-Pastry)*
*Made of triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.*
*Standard termination SILVER QUARTZ, on request in BLACK OPAL and WHITE PEARL*
*Available in two lengths 650mm and 850mm, as in heights 1500mm (S) and 1900mm (L).*
*NO-FOG anti-glare system on the door, exclusive of the Ice Cream and No-Frost range, no seek to improve the visibility of the product exposed in cases that extend the frequent opening of the door.*
*New SOFT TOUCH thermostat with 2.8 "graphic display and interactive touchpad Allows the visualization and monitoring of multiple functions such as temperature charts, HACCP alarms as well as regulation.*
*Modularity, there is the possibility of channelling different models regardless of height and measurement.*
*Structure with wheels.*

#### *Lighting*
*Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.*



**Termostato** / *Soft touch*



**Standard /** *(Silver quartz)*



**Terminación /** White pearl
**(Opcional /** *Optional)*



**Terminación /** *Black opal*
**(Opcional /** *Optional)*

### Opcional
Modelos con 1,2,3 caras de cristal.
Barra iluminación LED adicional
Módulo para canalizar

### *Optional*
*Models 1,2,3 faces of glass.*
*Aditional LED strip*
*Modular model*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es

# Armarios expositores
## *Exhibiting cupboard*

Serie
**VITRA HELADERIA**
*Series*

### A DESTACAR

**Estructura**
Línea de vitrinas con refrigeración estática, con régimen de temperatura para Heladería (-15ºC a -24ºC).
Estantes no regulables en altura, con 4 niveles en el modelo (S) y 5 niveles en el modelo (L).
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

### *BENEFITS*

***Estructure***
*Line of showcases with static cooling, with temperature regime for ice cream shop (-15ºC to -24ºC).*
*Shelves not adjustable in height, with 4 levels in the model (S) and 5 levels in the model (L).*
*Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.*



LO8114L
(850mm longitud, altura 1900mm)

LO6114S
(650mm longitud, altura 1500mm)






| MOD. | LO6114S | LO6114L | LO8114S | LO8114L |
|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 650 | 650 | 850 | 850 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **Alto** /Height (mm) | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 |
| **Potencia** / Power (W) | 600 | 900 | 850 | 900 |
| **Tensión/Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| **Capacidad útil** (L) | 300 | 450 | 450 | 600 |
| **Nº de caras de cristal** / Nº glass sides | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Nº de estantes** / Nº shelves | 4 fijos | 5 fijos | 4 fijos | 5 fijos |
| **Condensación** / Condensation | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| **Evaporación** / Evaporation | Estática | Estática | Estática | Estática |
| **Temperatura** / Temperature (32ºC) | -15ºC a -24ºC | -15ºC a -24ºC | -15ºC a -24ºC | -15ºC a -24ºC |
| **Control** | Digital (soft-touch) | Digital (soft-touch) | Digital (soft-touch) | Digita (soft-touch) |
| **Desescarche** / Defrost | Manual | Manual | Manual | Manual |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armarios expositores
## *Exhibiting cupboard*

Serie
**VITRA PASTELERÍA**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Estructura**
Línea de vitrinas con refrigeración estática, con régimen de temperatura para Pastelería (+2°C a +10°C).
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm modelos de longitud 650mm y de medida 710x450mm modelos de longitud 850mm, 3 niveles en el modelo (S) y 5 niveles en el modelo (L). Modelo LO6215S con 4 estantes de cristal giratorios y Modelo LO6215L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

### *BENEFITS*

***Estructure***
*Line of showcases with static cooling, with temperature range for Pastry (+ 2 ° C to + 10 ° C).*
*Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm models of length 650mm and of measurement 710x450mm models of length 850mm, 3 levels in model (S) and 5 levels in model (L). Model LO6215S with 4 rotating glass shelves and Model LO6215L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.*
*Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.*



LO6214L

(650mm longitud, altura 1900mm)



LO6215S

(650mm longitud, altura 1500mm)

| MOD. | LO6214S | LO6214L | LO6215S | LO6215L | LO8214S | LO8214L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **Alto** /Height (mm) | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 |
| **Potencia** / Power (W) | 500 | 550 | 530 | 580 | 600 | 650 |
| **Tensión/Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| **Capacidad** / útil (L) | 300 | 450 | 300 | 450 | 450 | 600 |
| **Nº de caras de cristal** / Nº glass sides | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Nº de estantes** / Nº shelves | 3 | 5 | 4 giratorios | 6 giratorios | 3 | 5 |
| **Condensación** / Condensation | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| **Evaporación** / Evaporation | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática |
| **Temperatura** / Temperature (30°C) | +2°C a +10°C | +2°C a +10°C | +2°C a +10°C | +2°C a +10°C | +2°C a +10°C | +2°C a +10°C |
| **Desescarche** / Defrost | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es

# Armarios expositores
*Exhibiting cupboard*

Serie
## VITRA HELADERIA / PASTELERÍA NO FROST
*Series*

### A DESTACAR

**Estructura**
Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura para Pastelería o Heladería (+5ºC a -20C).
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm modelos de longitud 650mm y de medida 710x450mm modelos de longitud 850mm, 3 niveles en el modelo (S) y 5 niveles en el modelo (L). Modelo LO6315S con 4 estantes de cristal giratorios y Modelo LO6315L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

### *BENEFITS*

***Estructure***
*Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range for Pastry or Ice cream (+ 5ºC to -20C).*
*Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm models of length 650mm and of measurement 710x450mm models of length 850mm, 3 levels in model (S) and 5 levels in model (L). Model LO6315S with 4 rotating glass shelves and Model LO6315L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 4.*
*Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.*



LO8314L
(850mm longitud, altura 1900mm)

LO6314L
(650mm longitud, altura 1900mm)

| MOD | LO6314S | LO6314L | LO6315S | LO6315L | LO8314S | LO8314L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **Alto** /Height (mm) | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 |
| **Potencia** / Power (W) | 850 | 900 | 880 | 930 | 1150 | 1200 |
| **Tensión/Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| **Capacidad útil (L)** | 300 | 450 | 300 | 450 | 450 | 600 |
| **Nº de caras de cristal** / Nº glass sides | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Nº de estantes** / Nº shelves | 3 | 5 | 4 giratorios | 6 giratorios | 3 | 5 |
| **Condensación** / Condensation | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| **Evaporación** / Evaporation | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| **Temperatura** / Temperature (30ºC) | +5ºC a -20ºC | +5ºC a -20ºC | +5ºC a -20ºC | +5ºC a -20ºC | +5ºC a -20ºC | +5ºC a -20ºC |
| **Desescarche** / Defrost | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armarios expositores de vino
## *Wine exhibiting cupboard*

Serie
**VITRA V**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura
Gama de armarios expositores de Vino (+4ºC a +18ºC), con sistema de refrigeración ventilado que permite exponer diferentes tipos de vinos blancos, rosados o tintos.
Fabricado en triple cristal excepto la puerta en doble cristal, cristal exterior e interior bajo emisivo.
Estructura con diseño en cristal, con terminación estándar SILVER QUARTZ, bajo pedido en BLACK OPAL y WHITE PEARL
Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, con posibilidad de 1 a 4 caras de cristal.
Distribución interior con tres estantes de plexiglás regulables en altura, medidas 500x450mm en los modelos de longitud 650mm y medida 700x450mm en los modelos de longitud 850mm. Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo.
Nuevo termostato SOFT TOUCH con pantalla gráfica de 2.8" y teclado táctil interactivo. Nos permite la visualización y monitorización de múltiples funciones como gráficos de temperatura, lista de alarmas HACCP así como regulación.
Modularidad, existe la posibilidad de canalizar diferentes modelos independientemente de su medida con el Kit de ensamblaje, hasta un máximo de 3 puertas
Estructura con ruedas.

### Iluminación
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.

## *BENEFITS*

### *Estructure*
*Range of wine display cabinets [+ 4 ° C to + 18 ° C], with ventilated cooling system that allows to expose different types of white, rosé or red wines.*
*Manufactured in triple crystal except the door in double glass, exterior glass and interior low emissive.*
*Structure with glass design, with SILVER QUARTZ standard finish, available on request in BLACK OPAL and WHITE PEARL*
*Available in two lengths 650mm and 850mm, with the possibility of 1 to 4 faces of glass.*
*Interior distribution with three plexiglass shelves adjustable in height, measured 500x450mm in models of length 650mm and measurement 700x450mm in models of length 850mm. Capacity up to 120 bottles or 160 bottles according to model.*
*New SOFT TOUCH thermostat with 2.8 "graphic display and interactive touchpad. It allows the visualization and monitoring of multiple functions such as temperature graphs, HACCP alarm list as well as regulation.*
*Modularity, it is possible to channel different models independently of their measurement with the Assembly Kit, up to a maximum of 3 doors*
*Structure with wheels.*

### *Lighting*
*Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.*



LO6511V

(650 mm longitud, altura 2300 mm)



LO6514V

(650 mm longitud, altura 2300 mm)




**Termostato** / Soft touch



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Armarios expositores de vino
## *Wine exhibiting cupboard*

Serie
**VITRA V**
*Series*



LO8511V

(longitud 850 mm, altura 2300 mm)

LO8513V + LO8513V

(Kit ensamblaje). Combinación de Armarios


**OPCIONAL** OPTIONAL

**Kit ensamblaje** (1 Kit cada 2 armarios)
**Estructura plexiglás 90°** (120 botellas)
**Estructura plexiglás 45°** (66 botellas)
**Decoración Negra o Blanca** (modelo 650 mm)
**Decoración Negra o Blanca** (modelo 850 mm)





Opción estructura plexiglás 90° y 45°



| MOD. | LO6511V | LO6512V | LO6513V | LO6514V | LO8511V | LO8512V | LO8513V | LO8514V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **Alto** /Height (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| **Potencia** / Power (W) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **Tensión/Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| **Capacidad útil** (L) | 600 (120 Botellas) | 600 (120 Botellas) | 600 (120 Botellas) | 600 (120 Botellas) | 780 (160 Botellas) | 780 (160 Botellas) | 780 (160 Botellas) | 780 (160 Botellas) |
| **Nº de caras de cristal** / Nº glass sides | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Nº de estantes** / Nº shelves | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Condensación** / Condensation | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| **Evaporación** / Evaporation | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| **Temperatura** / Temperature (32ºC) | +4ºC a +18ºC | +4ºC a +18ºC | +4ºC a +18ºC | +4ºC a +18ºC | +4ºC a +18ºC | +4ºC a +18ºC | +4ºC a +18ºC | +4ºC a +18ºC |
| **Control** | Digital (soft-touch) | Digital (soft-touch) | Digital (soft-touch) | Digital (soft-touch) | Digital (soft-touch) | Digital (soft-touch) | Digital (soft-touch) | Digital (soft-touch) |
| **Desescarche** / Defrost | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario de maduración de carne
## *Dry-aging meat cabinet*

Serie **AMC** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

La maduraciòn en seco es una técnica de envejecimiento en seco de la carne con temperatura y humedad controladas. Con la maduración en seco, la carne en 5-8 semanas pierde del 10% al 20% de los líquidos.
Este proceso concentra los sabores dando a la carne un sabor único.
La vitrina Dry Aged trabaja en un régimen de temperatura de +2 °C a +6 °C con humedad controlada del 45% al 80%.
Gama de armarios diseñados para la maduración de la Carne (+2 °C a +6 °C), con sistema de refrigeración ventilado.
Termostato SOFT TOUCH con pantalla gráfica de 2.8" y teclado táctil, control de humedad de serie.
Fabricado en triple cristal sin perfilería en aluminio excepto puerta en doble cristal, dispone de tratamiento para evitar entrada de rayos U.V.A
Terminación SILVER QUARTZ, bajo pedido en BLACK OPAL y WHITE PEARL
**Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, grupo frigorífico en la parte inferior AMC 67/87L o superior AMC 67/87XL.**
Doble barra carnicera con ganchos en inox y tres estantes de acero inoxidable.
Modularidad, existe la posibilidad de canalizar diferentes modelos independientemente de su medida con el Kit de ensamblaje, hasta un máximo de 2 puertas
Estructura con ruedas.

### Iluminación

Iluminación con doble tira de LED, tonalidad especial para carne.

### *Lighting*

*Lighting with double LED strip, special tonality for meat.*

## *BENEFITS*

### *Estructure*

*Dry ripening is a dry aging technique of meat with controlled temperature and humidity. With the maturation in dry, the meat in 5-8 weeks loses from 10% to 20% of the liquids.*
*This process concentrates the flavors giving the meat a unique flavor.*
*The Dry Aged showcase works in a field of +2 °C +6 °C with controlled humidity of 45% to 80%.*
*Range of cabinets designed for the dry-aging meat (+ 2 °C to + 6 °C), with ventilated cooling system.*
*SOFT TOUCH thermostat with 2.8 "graphic display and touch screen, humidity control standard.*
*Manufactured in triple glazing without aluminum profiles except door in double glazing, it has treatment to avoid U.V.A rays.*
*SILVER QUARTZ finishing, on request in BLACK OPAL and WHITE PEARL*
***Available in two lengths 650mm and 850mm, refrigeration unit in the lower or upper part (AMC 67 / 87 L).***
*Double meat bar with stainless steel hooks and three inox shelves*
*Modularity, there is the possibility of channeling different models independently of their size with the Assembly Kit, up to a maximum of 2 doors.*
*Structure with wheels.*



Modelo Standar
Silver Quartz



AMC8714XL

Modelo con unidad
frigorífica arriba / (Opcional): Negro / Black

**OPCIONAL** OPTIONAL

**Kit ensamblaje** (1 Kit cada 2 armarios) Mod. L

**Kit ensamblaje** (1 Kit cada 2 armarios) Mod. XL

**Decoración Negra o Blanca** (modelo 650mm)

**Decoración Negra o Blanca** (modelo 850mm)

| MOD. | AMC6711L | AMC6714L | AMC8711L | AMC8714L | AMC6711XL | AMC6714XL | AMC8711XL | AMC8714XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo**/Length (mm) | 650 | 650 | 850 | 850 | 650 | 650 | 850 | 850 |
| **Fondo**/Depth (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **Alto**/Height (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| **Potencia**/Power(W) | 800 | 1000 | 900 | 1000 | 800 | 1000 | 900 | 1000 |
| **Capacidad útil/** Capacity (L) | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 780 | 780 |
| **N° de caras de cristal** / N° glass sides | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| **Temperatura de trabajo** Temperature range(30°C) | +2°C a +6°C | +2°C a +6°C | +2°C a +6°C | +2°C a +6°C | +2°C a +6°C | +2°C a +6°C | +2°C a +6°C | +2°C a +6°C |




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Armario caliente fermentador

## *Fermentation ovens*

Serie **VITRA** *Series*

| A DESTACAR | *BENEFITS* |
|---|---|
| **Estructura**<br>Exterior e interior en acero inox.<br>Puerta abatible de cristal.<br>Temperatura de trabajo de 0°C a 85°C.<br>Recipiente disponible para depositar agua y aportar humedad. | ***Estructure***<br>*Stainless steel exterior and interior .*<br>*Self-closing glass door.*<br>*Temperatura range from 0°C a 85°C.*<br>*Availabel water deposit and humidity kit.* |

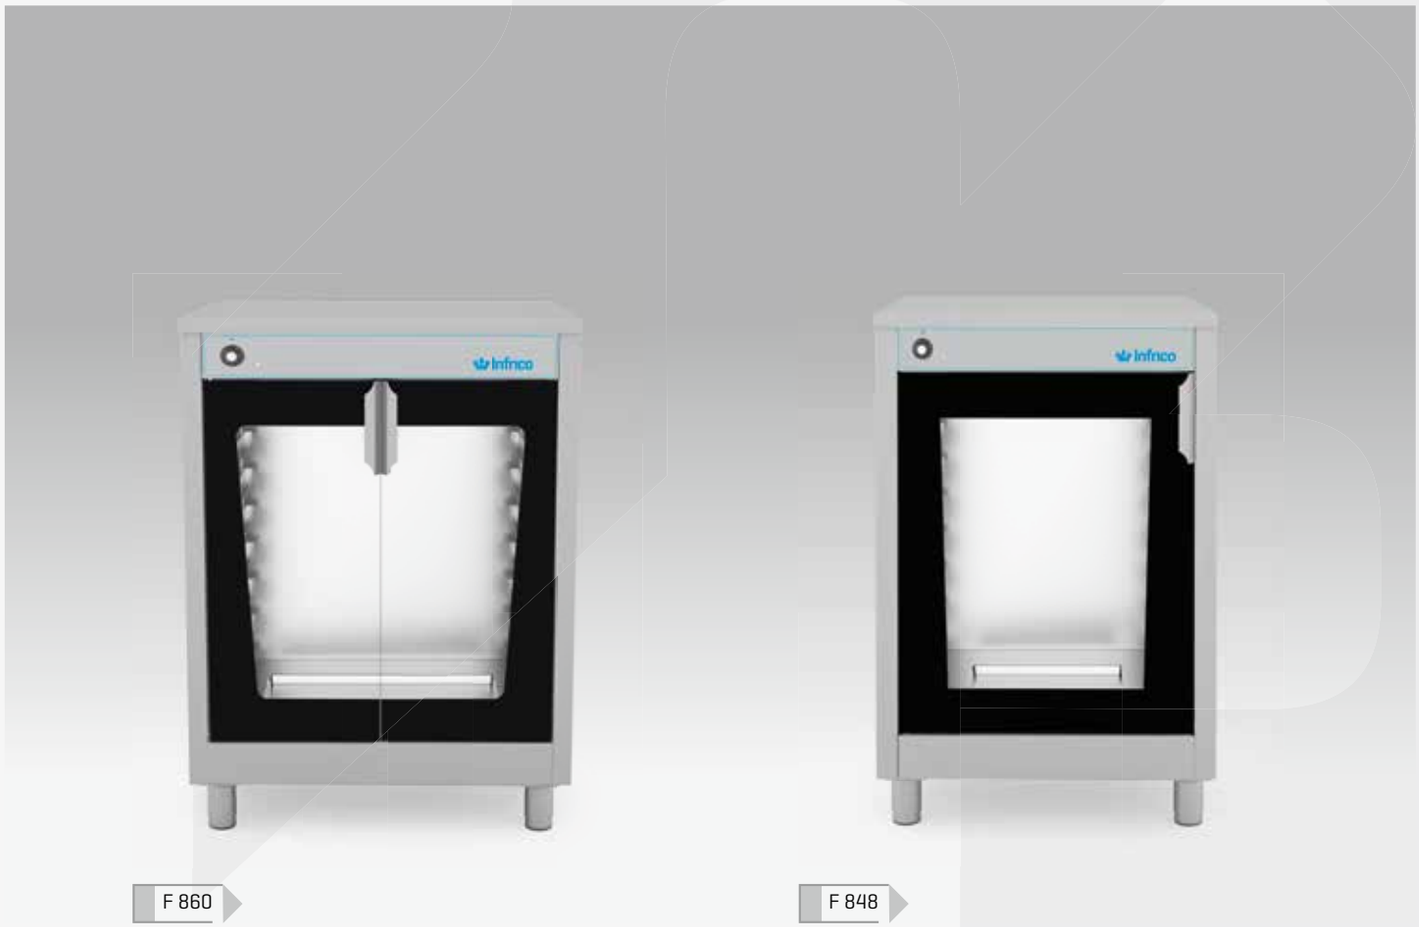

F 860

F 848

| MOD. | F848 | F860 |
|---|---|---|
| **Ancho** / Wide (mm) | 640 | 760 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 640 | 700 |
| **Alto** / High (mm) | 930 | 930 |
| **Potencia** / Power (W) | 700 | 1400 |
| **Eléctrica** / Electrical (V/HZ) | 230V-50-60Hz | 230V-50-60Hz |
| **Capacidad** / Capacity | 8 trays 480x340 | 8 trays 600x400 |
| **Temperatura** / Temperature (°C) | 0°C a 85°C | 0°C a 85°C |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Horno eléctrico panadería
## *Electric bakery ovens*

Serie **HE** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR


**Estructura**
Exterior e interior en acero inox.
Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente.
Temperatura de trabajo de 50ºC a 250ºC.
Temporizador 0-120 minutos y modo continuo, con alarma de fin de ciclo.
Termostato seguridad.

**Iluminación**
Iluminación interior.

### *BENEFITS*

***Estructure***
*Stainless steel exterior and interior.*
*Double glass door with grey stamped color and integrated handle*
*Stainless steel glass door.*
*Temperature range from 50ºC and 250ºC.*
*Timer from 0-120 min. with and cycle alarme.*
*Interior lighting.*
*Security thermostat.*

***Lighting***
*Interior lighting.*

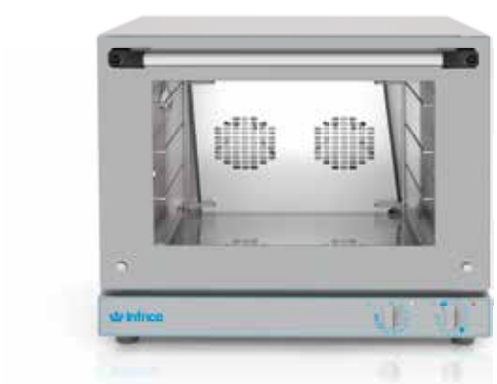

HE304



HE424

| MOD | HE304 | HE424 |
|---|---|---|
| **Dimensiones exteriores** / Exterior dimensions (LXPXH) | 590x675x540 | 640X720x540 |
| **Dimensiones cámaras** / Interior dimensions (LXPXH) | 450x340x345 | 500x410x345 |
| **Potencia** / Power (W) | 3100W | 3100W |
| **Eléctrica** / Electrical (V/HZ) | 230V-50-60Hz | 230V-50-60Hz |
| **Temperatura** / Temperature (°C) | 250°C | 250°C |
| **Capacidad / Dotación** /Capacity | 4 bandejas 430x340<br>4 trays 430x340 | 4 parrillas 480x340<br>4 shelves 430x340 |
| **Distancia entre bandeja** / Shelves distance | 80 mm | 80 mm |
| **Temporizador** / Timer | 0-120 min (modo continuo) | 0-120 min (modo continuo) |
| **Motor** / Engine (S) | 2 | 2 |
| **Grill** / Electrical grill | Option | Option |
| **Humidificador** / Humidity kit | Option | Option |
| **Kit de bandejas GN** / GN Trays Kit | Option GN 2/3 | Option GN 2/3 |

### OPCIONES / OPTIONS

**Apertura puerta lateral** / Door side opening

**Grill** / Electrical grill

**Humidificador** / Humidity kit

**Kit para adaptar bandejas GN 2/3**
GN 2/3 trays adapter

**Soporte horno HE304**
Hold up over HE304
(8 Guias/ Slides)

**Soporte horno HE424** / Hold up over HE424
(8 Guias/ Slides)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Horno eléctrico panadería 600x400

## *600x400 Electric bakery ovens*

Serie **HE** *Series*

### A DESTACAR

#### Estructura

Exterior e interior en acero inox .
Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente.
Temperatura de trabajo de 50ºC a 250ºC.
Temporizador 0-120 minutos y modo continuo, con alarma de fin de ciclo.
Micro de puerta.
Termostato seguridad.

#### Iluminación

Iluminación interior


### *BENEFITS*

#### *Estructure*

*Stainless steel exterior and interior.*
*Double glass door with grey stamped color and integrated handle.*
*Stainless steel glass door.*
*Temperature range from 50ºC and 250ºC.*
*Timer from 0-120 min. with and cycle alarme*
*Interior lighting.*
*Security thermostat.*
*Micro switch on the door.*

#### *Lighting*

*Interior lighting*

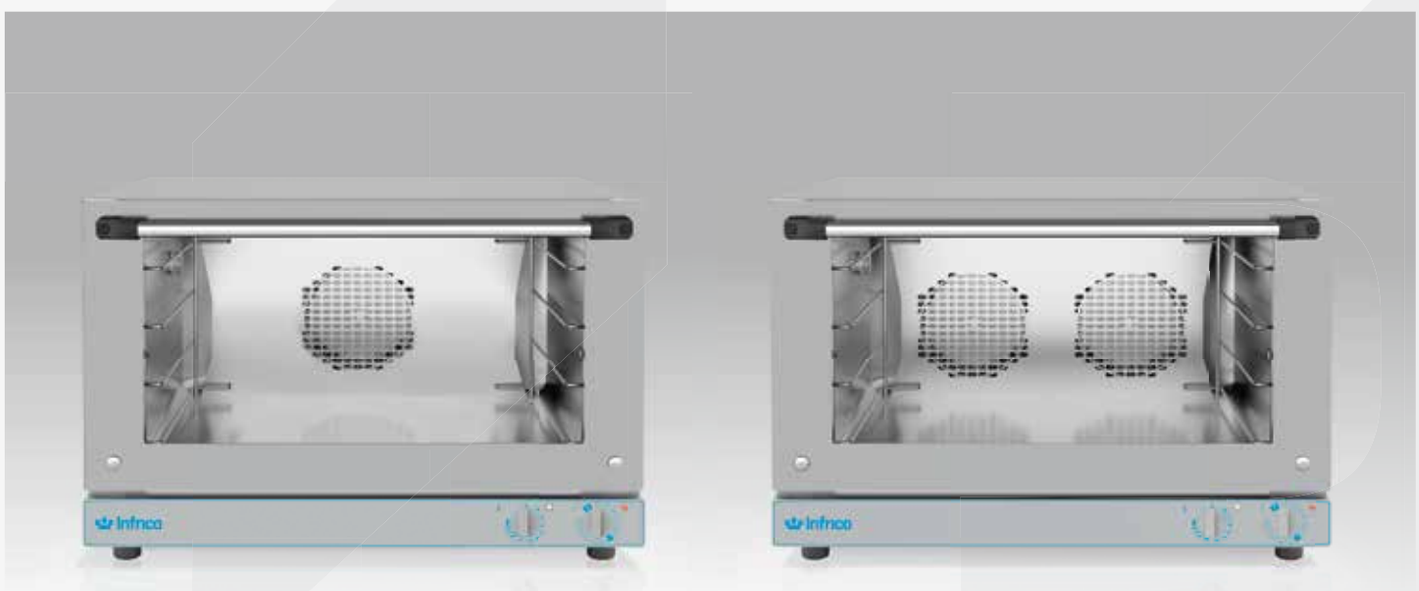

HE604

HE604PLUS

| MOD. | HE603 | HE604 | HE604PLUS |
|---|---|---|---|
| **Dimensiones exteriores** / Exterior dimensions (lxpxh) | 760x800x465 | 760x800x545 | 760x800x545 |
| **Dimensiones cámaras** / Interior dimensions (lxpxh) | 620x450x270 | 620x450x350 | 620x450x350 |
| **Potencia** / Power (W) | 3900W | 5700W | 6300W |
| **Eléctrica** / Electrical (V/HZ) | 230V-50-60Hz | 400/230V-50-60Hz | 400/230V-50-60Hz |
| **Temperatura** / Temperature (°C) | 50°C a 250°C | 50°C a 250°C | 50°C a 250°C |
| **Distancia entre bandejas** / Shelves distance | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| **Capacidad / Dotación** / Capacity | 3 parrillas/ 3 trays (600x400) | 4 parrillas / 4 trays (600x400) | 4 parrillas / 4 trays (600x400) |
| **Temporizador** / Timer | 0-120 min (modo continuo) | 0-120 min (modo continuo) | 0-120 min (modo continuo) |
| **Motor** / Engine (S) | 1 | 1 | 2 |
| **Grill** / Electrical grill | Option | Option | Option |
| **Humidificador** / Humidity kit | Option | Option | Option |
| **Kit de bandejas GN** / GN Trays Kit | Option GN 1/1 | Option GN 1/1 | Option GN 1/1 |

### OPCIONES / OPTIONS

**Apertura puerta lateral** / Door side opening

**Grill** / Electrical grill

**Humidificador** / Humidity kit

**Kit para adaptar bandejas GN 1/1** / GN 1/1 trays adapter

**Soporte horno HE603/HE604/HE604Plus**/ Hold up over HE603/HE604/HE604 Plus (8 guías)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Envasadora al vacío de aspiración ext.

## *External aspiration vacuum packaging machine*

Serie **VACE** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### Estructura

Estructura exterior e interior en acero inox AISI 304.
Bomba auto-lubricante.
Panel de mandos digital con tres programas establecidos, proceso de embasado automático controlado electrónicamente.
Tiempo de vacío regulable, establecido a 15 y 30 segundos con posibilidad de regularlo manualmente.
Tiempo de soldadura ajustable de 1 a 7 segundos.
Vac stop permite parar en cualquier momento una fase del proceso pasando a la siguiente.
**Funciona con bolsas gofradas.**

### *BENEFITS*

#### *Estructure*

*AISI 304 stainless steel exterior and interior.*
*Self-lubricating pump.*
*3 programs set, automatic vacuum process controled.*
*Remorable vacuum time, set from 15 to 30 seconds with manudl remove possibility.*
*Vac stop allow stop the machice in time phase of the processes.*
***Embossed bags.***



VACE40



VACE30



**Panel de mandos digital**
Digital control

| MOD. | VACE30 | VACE40 |
|---|---|---|
| **Dimensiones exteriores** / Exterior dimensions (lxpxh) | 380X265X130 | 480X265X130 |
| **Capacidad bomba** / Bomb Capacity (1/min) | 20 | 40 |
| **Longitud de soldadura (mm)** / Welding wide (mm) | 300 | 400 |
| **Bolsa** / Bag | Gofrada / Embossed | Gofrada/ Embossed |
| **Potencia** / Power (W) | 270 | 450 |
| **Eléctrica** / Electrical (V/HZ) | 220-230/50-60Hz | 220-230/50-60Hz |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Máquina termoselladora
## *Thermosealer machine*

Serie **TSB** *Series*

## A DESTACAR

### Estructura

Fabricada en acero inox AISI 304.
Sellado y corte simultaneo del film.
Sistema de frenado de retroceso del film, facilitando la colocación de las barquetas.
Modelo TSB150 incluye dos moldes:
- 1 molde para una barqueta 192x137 mm.
- 1 molde para dos barquetas 96x137 mm.

Modelo TSB 290 incluye dos moldes:
- 1 molde para una barqueta 1/2 GN (320x265 mm).
- 1 molde para dos barquetas 1/4 GN (265x162 mm).

El molde para dos barquetas esta provisto de una guía central para facilitar el corte del film.
Se suministra con bobina de film de de 150 metros de longitud y 150 mm de ancho. (TSB150) y 200 m de longitud y 280 mm de ancho (TSB290).
Profundidad máxima de la barqueta 100 mm.

## *BENEFITS*

### *Estructure*

*AISI 304 stainless steed.*
*Cutting anda welding simultaneds.*
*Stopping system of filme regression helping the positioning.*
*Model TSB150 includes:*
- *1 mold for 1 tank 192x137 mm.*
- *1 mold for 2 tanks 96x137 mm.*

*Model TSB150 includes:*
- *1 mold for 1 tank 1/2 GN (192x137 mm).*
- *1 mold for 2 tanks 1/4 GN (265x162 mm).*

*The mold provide with a centred guide to help culting the film.*
*Provided with Roll 150 m long and 150 mm (TSB150) and 200 m long and 280 mm (TSB290).*
*Maximum depth 100 mm.*



TSB150

Bobina de film y dos moldes de serie

TSB290

Bobina de film y dos moldes de serie

### Opcional

Bobina de longitud 150 m y acho 150 mm (TSB 150)
Bobina de longitud 200 m y ancho 280 mm (TSB 290)

### *Optional*

*Provide with Roll 150 m long and 150 mm (TSB 150)*
*Roll 200 m of lenght and 280 mm (TSB 290)*

| MOD | TSB150 | TSB 290 |
|---|---|---|
| **Dimensiones exteriores** / Exterior dimensions (lxpxh) | 230x500x180 | 380x650x180 |
| **Ancho Bobina (mm)** / Roll width (mm) | 150 | 200 |
| **Potencia** / Power (W) | 400 | 1400 |
| **Eléctrica** / Electrical (V/HZ) | 220-230/50-60Hz | 220-230/50-60hZ |



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Envasadora al vacío
## *Vacuum packaging machine*

Serie
**VACT/ VACS**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Estructura exterior en acero inox AISI 304.
Cuba interior en acero inox AISI 304 con cantos redondeados para una fácil limpieza.
Tapa de metacrilato robusta con bisagras en inoxidable en el interior excepto en los modelos de píe con pistón neumático en el exterior.
Placa de polietileno apto para uso alimentario que permite optimizar el vacío.
Atmósfera progresiva de serie en todos los modelos, permite la entrada de aire de manera más gradual.
Panel de mandos digital, proceso de envasado automático controlado electrónicamente.
Soldadura mediante pistón neumático salvo en los modelos de píe.
Barra de doble soldadura en todos los modelos para asegurar el perfecto sellado de la bolsa, excepto modelo VACT6A, con tiempo de enfriamiento.
Vac stop permite parar en cualquier momento una fase del proceso pasando a la siguiente.
Visor del nivel de aceite de la bomba.

**MODELOS POR TIEMPO VACT:**
Vacuometro para el control visual del nivel de vacío (excepto Mod. VACT6A).
Modelos de sobremesa Bomba DVP de alto rendimiento.
Modelos de píe Bomba Busch.

**MODELOS POR SENSOR VACS:**
Bomba Busch de alto rendimiento en todos los modelos.
Entrada Gas inerte de serie.
Sistema gastro vac preinstalado para el vacío exterior en contenedores Gastronorm en los modelos de Sobremesa.
Sistema de auto-calibración para un vacío perfecto, ajustando la presión atmosférica al lugar.
Auto-clean oil, sistema de autolimpieza del aceite de la bomba.
Posibilidad de utilizar hasta 50 programas.

**OPCIONAL**
Accesorio gastro-vac para el vacío en recipientes Gastronorm.

## *BENEFITS*

### *Estructure*

*Stainless steel structure.*
*Interior stainless steel cube in AISI 304, with rounded corners easy clearning.*
*Robust lid in transparent metracrylate, with aluminum hinges and internal prenmatic piston.*
*Polyethylene plate suitable for food use, allons optimisation of drambre space.*
*Soft air as standar allows air to enter the chamber gradually.*
*Digital control panel with electonicly control of automatic vacuum process*
*Double readlin bar in all models to asure the perfect sealing except VACT 6A with precoling timer.*
*VAC stop allow stop the process in any time of the phase.*
*Oil level display.*

***MODELS BY TIME VACT:***
*Visual control vacuum process (except VACT 6A).*
*DUP pump high performence.*
*BUSCH pump in the stand models.*


***MODELS BY SENSOR VACS:***
*High performace BUSH pump.*
*Inert gas standard.*
*Pre-Install gastro vac system for external countriners vacuum.*
*Self-calibration for a perfect vacuum, providing atmosphere presion.*
*Capable memorise 50 programe.*

***OPTIONS***
*Gastro-vac accesorie for gastronorm vacuum deposit.*





**POSICIONAMIENTO BARRA SOLDADURA**
*SEALING BAR POSICIONEMENT*

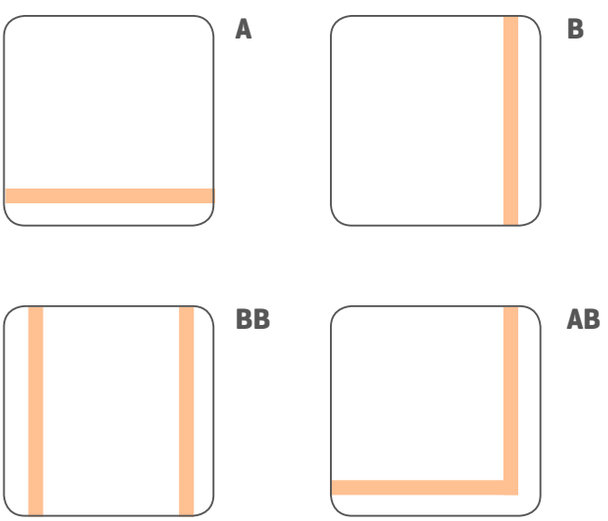




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Envasadora al vacío
## *Vacuum packaging machine*

Serie
**VACT /VACS**
*Series*

### PANEL MANDOS TIEMPO / Características técnicas

Vacuometro (excepto Mod. VACT6A).
Regulación tiempo de vacío.
Regulación tiempo de soldadura.
Entrada de atmósfera progresiva.
Stop Vacío.
Indicador luminoso del proceso activo.

### *TIME CONTROL PANEL / Technical features*

*Vacuum meter (except Mod. VACT6A).*
*Vacuum guige time control.*
*Sealing time control.*
*Progresive atmosphere entry.*
*Stop vacuum.*
*Lighting alarm of active process.*




### PANEL MANDOS SENSOR / Características técnicas

Posibilidad de memorizar 50 programas.
Regulación porcentual de vacío.
Tiempo extra de vacío.
Entrada gas inerte regulable porcentualmente.
Tiempo de soldadura.
Entrada de atmósfera progresiva.
Programa especial para el sistema Gastro vac en los modelos de Sobremesa .
Stop Vacío.
Auto-calibración.

### *SENSOR CONTROL PANEL / Technical features*

*Capable of memorising 50 programes.*
*Vacuum porcentage control.*
*Additional extra vacuum time.*
*Gas entry porcentage control.*
*Sealing time control.*
*Special gastro vac programe in.*
*Stop vacuum.*
*Self-calibration.*







**Cuba embutida**
*Stamped pan*



**Tapa metracrilato transparente con bisagras en acero inox**
*Transparent methacrylate lid with stainless steel hinges.*

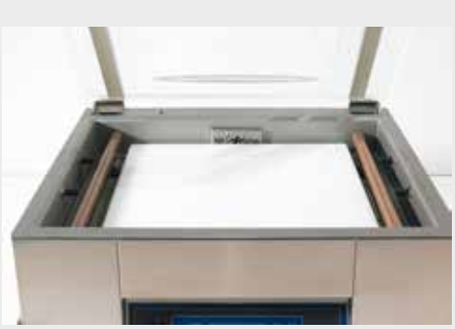

**Barra solsdadura sin conexiones con doble soldadura**
*Welding bar without connections and double welding*

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Envasadora al vacío
## *Vacuum packaging machine*

Serie **VACT** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

**Modelos por tiempo** *Models by time (VACT)*





VACT 6A




VACT 8A



VACT 12A / VACT 20A

**Posicionamiento barra soldadura**
*Sealing bar position*

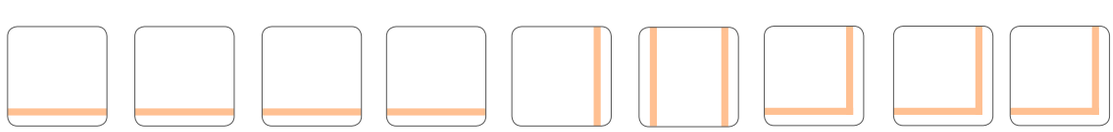

**Envasadoras de sobremesa** | **Envasadoras de píe**

| MOD | VACT6A | VACT8A | VACT12A | VACT20A | VACT20B | VACT20BB | VACT40AB | VACT63AB | VACT100AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensiones**/Dimensions (mm) | 340x480x325 | 410x455x360 | 480x560x440 | 480x560x440 | 610x575x440 | 610x575x440 | 800x575x1040 | 800x575x1040 | 1000x705x1040 |
| **Dimensiones interiores** Internal dimensions (mm) | 280x355x90 | 350x350x120 | 450x420x180 | 450x420x180 | 550x470x180 | 550x470x180 | 680x470x200 | 680x470x200 | 880x600x200 |
| **Capacidad bomba** Capacity pump (m3) | 6m³ DVP | 8m³ DVP | 12m³ DVP | 20m³ DVP | 20m³ DVP | 20m³ DVP | 40m³ BUSCH | 63m³ BUSCH | 100m³ BUSCH |
| **Longitud soldadura** (mm) | 270 | 340 | 410 | 410 | 450 | 450 | 580+450 | 580+450 | 780+580 |
| **Nº barras soldadura** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Potencia** / Power (W) | 260 | 350 | 540 | 750 | 750 | 750 | 1120 | 1500 | 2250 |
| **Eléctrica** / Electrical (V/HZ) | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 400/50-60 | 400/50-60 | 400/50-60 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

# Envasadora al vacío
## *Vacuum packaging machine*

Serie
**VACS**
*Series*

Vacuum by BUSCH

**Modelos por sensor** *Models by sensor [VACS]*





VACS 8A



VACS 20BB



VACS 63AB

**Opción**
Gastro VAC

**Posicionamiento barra soldadura**
*Sealing bar position*



**Envasadoras de sobremesa** | **Envasadoras de pie**

| MOD | VACS8A | VACS10A | VACS20A | VACS20BB | VACS40AB | VACS63AB | VACS100AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones / Dimensions (mm) | 410x455x360 | 480x560x440 | 480x560x440 | 610x575x440 | 800x575x1040 | 800x575x1040 | 1000x705x1040 |
| Dimensiones interiores Internal dimensions (mm) | 350x350x120 | 450x420x180 | 450x420x180 | 550x470x180 | 680x470x200 | 680x470x200 | 880x600x200 |
| Capacidad bomba Capacity pump (m3) | 8m³ BUSCH | 10m³ BUSCH | 20m³ BUSCH | 20m³ BUSCH | 40m³ BUSCH | 63m³ BUSCH | 100m³ BUSCH |
| Longitud soldadura (mm) | 340 | 410 | 410 | 450 | 580+450 | 580+450 | 780+580 |
| Nº barras soldadura | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Potencia** / Power (W) | 440 | 540 | 750 | 750 | 1120 | 1500 | 2250 |
| **Eléctrica** / Electrical (V/HZ) | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 | 400/50-60 | 400/50-60 | 400/50-60 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Plancha a gas
## *Gas griddles*

Serie **PG** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

#### SERIE ECONÓMICA
Estructura en acero inoxidable.
Placa de acero pavonado (baño de aceite a alta temperatura) de 6 mm de espesor con terminación en color negro.
Encendido con piezo eléctrico.
Quemador en forma de herradura con doble salida de llama, logrando una temperatura uniforme en toda la placa.
Recogedor de grasa dispuesto en el frontal, de fácil extracción para su limpieza.
Válvulas de gas con dos intensidades de calor, máximo y mínimo.
Toma de gas por el lateral izquierdo.
Pies regulables en altura.

#### SERIE (NS) y CROMO DURO (NC)
Estructura en acero inoxidable con aristas redondeadas.
Serie acero rectificado (NS) con placa de acero laminado de 12 mm de espesor, excepto el modelo PG100NS de 15 mm de espesor, con peto perimetral de acero inoxidable soldado herméticamente a la placa.
Serie cromo duro (NC) con placa en cromo duro de 15 mm de espesor, con peto perimetral de acero inoxidable soldado herméticamente a la placa.
Encendido con piezo eléctrico.
Quemador en forma de herradura con doble salida de llama, logrando una temperatura uniforme en toda la placa.
Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal.
Válvulas de gas con dos intensidades de calor, máximo y mínimo (serie NS) y válvula de gas termostática con regulación de 100°C a 300°C. (serie Cromo duro).
Entrada de gas por la parte trasera derecha, liberando los laterales de conexiones externas.
Pies regulables en altura.

### *BENEFITS*

#### *ECONOMIC SERIES*
*Stainless steel structure.*
*Treated stainless steel plate of 6 mm in black colour.*
*Electric piezo ignition.*
*Burner with double exit flame, obtaining an uniform temperature for controlled cooking.*
*Removable drip tray for easy cleaning.*
*Gas valves with two intensities of heat, maximum and minimum.*
*Gas connection at left hand side.*
*Adjustable legs.*

#### *SERIES (NS) and HARD CHROME (NC) SERIES*
*Stainless steel structure with cleared edges.*
*Series (NS) with laminated steel plate of 12 mm and hermetically welded splashback. Except model PG100NS with laminated steel plate of 15 mm.*
*Series (NC) with chrome plate of 15 mm and hermetically welded splashback.*
*Electric piezo ignition.*
*Burner with double exit flame, obtaining an uniform temperature for controlled cooking.*
*Intergrated fat collection drawer in the front*
*Gas valves with two intensities of heat, maximum and minimum (serie NS) and thermostatic gas valves with regultation from 100°C to 300°C (serie Chromo duro).*
*Gas connection at the back.*
*Adjustable feet.*


PG 75 PV


PG 60 NS


PG 80 NC

| MOD | PG45PV | PG60PV | PG75PV | PG90PV | PG60NS | PG80NS | PG100NS | PG60NC | PG80NC | PG100NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 460 | 610 | 770 | 910 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
| **Fondo (mm)** / Depth (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| **Alto (mm)** / Height (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| **(Kcal/h)** | 3526 | 7052 | 7482 | 10922 | 7052 | 10578 | 12814 | 7052 | 10578 | 12814 |
| **Potencia** / Power (W) | 4100 | 8200 | 8700 | 12700 | 8200 | 12300 | 14900 | 8200 | 12300 | 14900 |
| **Nº Quemadores** / Nº of burners | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| **Nº Válvulas** / Nº of valves | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| **Superficie útil** / Surface (mm) | 440x390 | 590x390 | 750x390 | 890x390 | 600x430 | 800x430 | 1000x430 | 600x430 | 800x430 | 1000x430 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Plancha eléctrica
## *Electrical griddles*

Serie
**PG / PE**
*Series*

## A DESTACAR


### SERIE ECONÓMICA
Estructura en acero inoxidable.
Placa de acero pavonado (baño de aceite a alta temperatura) de 6mm de espesor con terminación en color negro.
Resistencias blindadas de acero inoxidable.
Recogedor de grasa dispuesto en el frontal, de fácil extracción para su limpieza.
Termostatos con conmutador incorporado con variación de temperatura entre 50ºC y 300ºC.
Pies regulables en altura.

### SERIE (NS) y CROMO DURO (NC)
Estructura en acero inoxidable con aristas redondeadas.
Serie acero rectificado (NS) con placa en acero laminado de 12 mm de espesor, con peto perimetral de acero inoxidable soldado herméticamente a la placa.
Serie Cromo duro (NC) con placa en cromo duro de 15 mm de espesor, con peto perimetral de acero inoxidable soldado herméticamente a la placa.
Resistencias blindadas de acero inoxidable
Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal
Termostatos con conmutador incorporado con variación de temperatura entre 50ºC y 300ºC.
Pies regulables en altura.

## *BENEFITS*

### *ECONOMIC SERIES*
*Stainless steel structure.*
*Treated stainless steel plate of 6mm in black colour.*
*Heater elements plated in stainless steel.*
*Removable drip tray for easy cleaning.*
*Thermostat with variation of tempearture from 50ºC to 300ºC.*
*Adjustable legs.*

### *SERIES (NS) and HARD CHROME (NC) SERIES*
*Stainless steel structure with cleared edges.*
*Series (NS) with laminated steel plate of 12mm and hermetically welded splashback. Except model PG100NS with laminated steel plate of 15 mm.*
*Series (NC) with chrome plate of 15mm and hermetically welded splashback.*
*Heater elements plated in stainless steel.*
*Intergrated fat collection drawer in the front.*
*Thermostat with variation of tempearture from 50ºC to 300ºC.*
*Adjustable feet.*

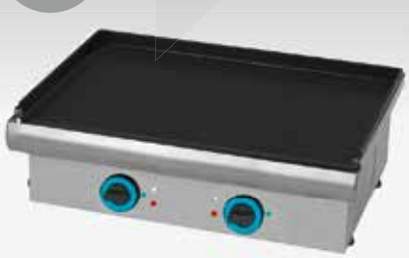

PG 60 PV



PG 75 NS



PE 60 NC

| MOD | PE60PV | PE75PV | PE60NS | PE80NS | PE60NC | PE80NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 610 | 780 | 600 | 800 | 600 | 800 |
| **Fondo (mm)** / Depth (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| **Alto (mm)** / Height (mm) | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| **Potencia** / Power (W) | 4000 | 4000 | 4000 | 5300 | 4000 | 5300 |
| **Nº Quemadores** / Nº of burners | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| **Nº Válvulas** / Nº of valves | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| **Superficie útil** / Surface (mm) | 590x390 | 750x390 | 600x430 | 800x430 | 600x430 | 800x430 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Grill eléctrico
## *Electrical grill*

Serie **GR** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Estructura**
Estructura en acero inoxidable.
Placa acanaladas o lisas de hierro fundido.
Todas las placas superiores son acanaladas, excepto los modelos "TL" que son lisas.
Termostato independiente regulable hasta 250°C.
Termostato de seguridad.
Señalizador luminoso, que se apaga cuando la placa ha alcanzado la temperatura deseada.
Recogedor grasas frontal.

### *BENEFITS*

***Extructure***
*Stainless steel body.*
*Flat or grooved iron plates.*
*All superior plates are grooved, except the models "TL" who are smooth.*
*Adjustable thermostat at 250°C.*
*Safety thermostat.*
*Pilot light which turns off when reaching the desired temperature.*
*Frontal greases collector.*
*Chromo duro).*
*Gas connection at the back.*
*Adjustable feet.*




GR 42




GR 82



**GR 41 L** **GR 41LTL** **GR 61** **GR61L** **GR61LTL**



**GR 82** **GR 82 L** **GR 82 LTL** **GR M2**

| MOD | GR 42 | GR 41 L | GR 41 LTL | GR61 | GR61L | GR61LTL | GR82 | GR82L | GR82LTL | GRM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 400 | 400 | 400 | 510 | 510 | 510 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| **Alto** / Height (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| **Potencia** / Power (W) | 1800 | 1800 | 1800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| **Tensión/Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 |
| **Superficie placa inferior** / Surface low plate (LXP) | 255 x 245 | 255 x 245 | 255 x 245 | 365 x 245 | 365 x 245 | 365 x 245 | 550 x 245 | 550 x 245 | 550 x 245 | 550 x 245 |
| **Temperatura** / Temperature (°C) | 30°C a 250°C | 30°C a 250°C | 30°C a 250°C | 30°C a 250°C | 30°C a 250°C | 30°C a 250°C | 30°C a 250°C | 30°C a 250°C | 30°C a 250°C | 30°C a 250°C |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Tostador eléctrico
## *Electrical toaster*

### A DESTACAR

#### SERIE (E)
Estructura en acero inoxidable.
Temporizador regulable 15 minutos, en los modelos T6ECT y T12ECT.
Los modelos sin temporizador T6EST y T12EST, cuentan con interruptores independientes para cada nivel de resistencias.
Dos resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico.
Cajón recogemigas.

#### SERIE (T6 Y T12)
Estructura en acero inoxidable.
Temporizador regulable 15 minutos.
Interruptores independientes para cada nivel de resistencias.
Tres resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico.
Cajón recogemigas.

### *BENEFITS*

#### *SERIE (E)*
*Stainless steel body.*
*Adjustable time setting up to 15 minutes, the model T6ECT y T12ECT.*
*Models without time setting T6EST and T12EST, have independant switches for each heater zone.*
*Two heater elements for each zone, quarz recovered.*
*Crumbs drawer.*

#### *SERIE (T6 and T12)*
*Stainless steel body*
*Adjustable time setting up to 15 minutes.*
*Independant switches for each heater zone.*
*Three heater elements for each zone, quarz recovered.*
*Crumbs drawer.*



T6 | T12 | T6E CT

| MOD | T6E ST | T12E ST | T6E CT | T12E CT | T6 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 525 | 525 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 305 | 305 |
| **Alto** / Height (mm) | 240 | 370 | 240 | 370 | 305 | 405 |
| **Potencia** / Power (W) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2750 |
| **Tensión/ Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50-60 | 230/50-60 |
| **Nº Resistencia** / Nº of heater elemens | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| **Temporizador** / Timer | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| **Nº Interruptores** / Nº of switches | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Tostador del túnel eléctrico

*Electric tunnel toaster*

Serie
**TTV/TTH**
*Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

## A DESTACAR

### Estructura

Estructura en acero inoxidable.
Modelo TTH3000, apto para tostar, gratinar o calentar.
Modelo TTV2400 y TTH4000, apto para tostar.
Resistencias blindadas.
Selector cuatro posiciones.
Regulador velocidad cinta.
Cajón recogemigas.

## *BENEFITS*

### *Extructure*

*Stainless steel structure.*
*Model TTH3000 for toasting, browning and heating.*
*Model TTV2400 and TTH4000 for toasting.*
*Recovered heater elements on model.*
*Selector four positions.*
*Adjustable speed of the band.*
*Crumbs drawer.*



TTV2400



TTH3000



TTV4000

| MOD | TTH3000 | TTV2400 | TTV4000 |
|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 750 | 480 | 570 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 420 | 510 | 620 |
| **Alto** / Height (mm) | 250 | 410 | 400 |
| **Potencia** / Power (W) | 1500+1500 | 1400+1400 | 2000+2000 |
| **Tensión/Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 230/50-60 | 230/50-60 | 400/ 230/50-60 |
| **Nº Resistencias /** Nº of heater elemens | 2 | 2 | 2 |
| **Ancho de cinta /** Wide of band (mm) | 200 | 260 | 360 |
| **Altura entrada alimnetos /** Height of openinig (mm) | 70 | 70 | 70 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Freidora eléctrica
## *Electrical fryer*

Serie
**FR**
*Series*

### A DESTACAR

**Estructura**
Estructura en acero inoxidable.
Resistencias blindadas de acero inoxidable.
Cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.
En los modelos con grifo, cubeta con fondo inclinado para su perfecto vaciado.
Grifo de media pulgada de paso total.
Termostato regulable hasta 195°C.
Termostato de seguridad en todos los modelos.

### *BENEFITS*

***Extructure***
*Stainless steel body.*
*Heater covered by stainless steel.*
*Lift out control panel for easy cleaning.*
*Models with tap are equiped with slanting tank for easy empty.*
*Tap 1/2".*
*Adjustable thermostat at 195°C.*
*Safety thermostat in all models.*



FR 6L



FR 66L



FR 8L G



FR 1010L G

| MOD | FR 6L | FR 66L | FR 8L G | FR 88L G | FR 10L G | FR 1010L G | FR 10L GT | FR 1010L GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 260 | 520 | 260 | 520 | 260 | 520 | 260 | 520 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 355 | 355 | 395 | 395 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| **Alto** / Height (mm) | 320 | 320 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| **Potencia** / Power (W) | 3000 | 3000x2 | 3500 | 3500x2 | 4500 | 4500x2 | 6000 | 6000x2 |
| **Tensión/Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400+N/50 | 400+N/50 |
| **Capacidad (Aceite)** / Capacity (Oil) | 6 | 6+6 | 8 | 8+8 | 10 | 10+10 | 10 | 10+10 |
| **Grifo** / Tap | NO | NO | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| **Cesta** / Basket (LxPxH) (mm) | 210x210x100 | 210x210x100 | 220x240x100 | 220x240x100 | 220x280x100 | 220x280x100 | 220x280x100 | 220x280x100 |
| **Nº Cestas** / Nº of basket | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Termo de leche
## *Milk urns*

Serie **TL** *Series*

Fotos no contractuales / *Non contractual pictures*

### A DESTACAR

**Estructura**
Calentador al baño María, ideal para leche, café, consomé, té, etc.
Totalmente construido en acero inox AISI 304, interior y exterior.
Deposito en acero inox desmontable mediante rosca.
Termostato autorregulable.
Interruptor luminoso puesta en marcha.
Grifo regulable en dos posiciones.

**OPCIONAL**
Sujección tapa para uso como termo de chocolate.

### *BENEFITS*

***Extructure***
*Bain Marie heating, ideal for milk, coffee, consomme, tea, etc.*
*Totally constructed in steel inox AISI 304, interior and outside.*
*Deposit in detachable steel inox by means of spiral.*
*Self-regulatory thermostat.*
*Beginning luminous switch.*
*Adjustable faucet in two positions.*

***OPTIONAL***
*Attachment covers for use like chocolate thermus.*




TL 6




TL 66

| MOD | TL 3 | TL 6 | TL 66 |
|---|---|---|---|
| **Largo** / Wide (mm) | 232 | 265 | 525 |
| **Fondo** / Depth (mm) | 232 | 265 | 265 |
| **Alto** / Height (mm) | 430 | 525 | 525 |
| **Potencia** / Power (W) | 1000 | 1500 | 1500 +1500 |
| **Tensión/Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 220-230/50 | 220-230/50 | 220-230/50 |
| **Capacidad** / Capacity (L) | 3 | 6 | 6+6 |



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

# Cortadora de fiambre
## *Sharpening slicers*

Serie
**C S /C ACEV**
*Series*

### A DESTACAR

**Estructura**
Estructura en fundición de aluminio anodizado, protegidos contra la oxidación, excepto el modelo C 275 S en aluminio lacado.
Avance del producto por gravedad.
Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro.
Espesor máximo de corte 14 - 16 mm.
Afilador fijo en la gama "S" y desmontable en la gama "ACEV".
Interruptor marcha - paro con relé, que no permite, en caso de interrupción de la corriente, el funcionamiento de la máquina sin el rearme del mismo. (GAMA "ACEV")
Fácil limpieza de todos sus componentes.

### *BENEFITS*

***Extructure***
*Structure of anodized aluminium oxidation protected, except model C 275 S in laquered aluminium.*
*Professional ventilated motor.*
*Tempered grund hard chromium-plate professional blade.*
*Slizing thickness up to 14 - 16 mm.*
*Fixed sharpener in range "S" and removable in range "ACEV".*
*Start and stop switch with relay to avoid the automatic restarting of the machine in the case of electrical power shortage. RANGE ACEV)*
*Easy cleaning of all components.*



C220 S | C250 S | C300 ACEV | C 300 ACEV / C 350 ACEV




**Afilador con doble esmeril.**
*Sharpener with double emery*



**Modelo ACEV con bloqueo de carro deslizante que permite desmontar la bandeja de alimentos y su cojinete.**
*Model ACEV with block of sliding carriage which allows to disassemble the food tray and its bearing*



**Prensa producto con protección en plexiglas**
*Food-holder arm with protection in plexiglass*




| MOD | C 220 S<br>C 220 ACEV | C 250 S<br>C 250 ACEV | C 275 S | C 300 S<br>C 300 ACEV | C 350 S | C 350 ACEV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Diámetro cuchilla** / Diameter slicer (mm) | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 350 |
| **Potencia** / Power (W) | 170 | 190 | 190 | 250 | 400 | 400 |
| **Dimensión A** / Dimension A (mm) | 400 | 400 | 400 | 455 | 535 | 487 |
| **Dimensión B** / Dimension B (mm) | 260 | 260 | 250 | 315 | 380 | 355 |
| **Dimensión C** / Dimension C (mm) | 355 | 365 | 390 | 420 | 470 | 515 |
| **Dimensión D** / Dimension D (mm) | 425 | 475 | 520 | 570 | 680 | 685 |
| **Dimensión E** / Dimension E (mm) | 400 | 410 | 450 | 480 | 515 | 555 |
| **Tensión/Frecuencia** / Power supply (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Símbolos
*Symbols*

- A destacar *Benefits*
- Estructura *Structure*
- Refrigeración *Refrigeration*
- Nuevo diseño de puertas *New door design*
- Aislamiento *Insulation*
- Cajones *Drawers*
- Nuevo controlador temperatura *New control system*
- Iluminación *Lighting*
- Limpieza *Cleaning*
- Diseño expositor *Leak detection system*
- Reserva caliente *Heated cabinet*
- Clasificación energética *Energy efficiency*
- Cumplimos normativas *Certifications*
- Marco de puerta *Door frame*
- Desescarche *Defrost*
- Válvula *Valve*
- Encimera EN *Worktop EN (Salads)*
- Cajones *Drawers*
- Opcional *Optional*
- Comprobación de fuga de gas *Leak detection system*
- Vitrocerámica *Glass-ceramic*
- Serie económica *Economic series*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

- Acero inox *Stainless Steel*
- Espesor *Thickness* (mm)
- Capacidad *Capacity* (L)
- Puertas *Doors*
- Nº parrillas J. guías *Nº shelves / Slides*
- Sistema de frío *Cooling System*
- Control digital *Digital control*
- Potencia *Power* *(W)*
- Potencia frigorífica *Cooling capacity* (W A -10°C/-30°C)
- Consumo *Consumption* (kWh/24h)
- Clase energética *Energy class*
- Refrigerante *Refrigerant*
- Separadores *Dividers*
- Sistema frigorífico/ Evaporación *Cooling System/ Evaporation*
- Botellero *Bottle rack*
- Led *Led*
- Nº cajones *Nº Drawers*
- Nº de contenedores/ Cubetas *Nº conteiners / No Pans*
- Barra carnicera *Bars for meat set*
- Potencia calor *Heat power*
- Tensión/Frecuencia *Electrical*
- Nº Bandejas *Trays*
- Distancia entre bandejas *Distance between trays*
- Blast chilling *Freezing capacity*
- Compresor *Compresor*
- Carro *Rack*
- Nº Estantes *Shelves*
- Desescarche *Defrost*
- Reserva refrigerada *Cooled reserve*
- Reserva caliente *Heated cabinet*
- Estante para platos *Plates shelf*
- Dimensiones de montaje *Mounting Dimensions (mm)*
- Dimensiones *Dimensions LxFxH (mm)*
- Capacidad de platos *Plate capacity*
- Temperature *Working temperatura laboral (°C)*
- Opciones *Options*
- Superficie exposición *Surface exhibition* ($m^2$)
- De serie *Standard*
- Régimen TRA *(30°C)*
- Costados *Sides (2)(mm)*

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Web
*Web*




**Visite nuestro sitio web www.infrico.com para conocer las últimas noticias y descargar nuestros catálogos, hoja de especificaciones, despieces y fichas técnicas**

Visit our website www.infrico.com to know the latest news and download our catalogs, spec sheet, breakdown and cad file revit file.



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***



Infrico
Conócenos
Productos
S.A.T
Comunicación
RSC
Infriblog
Contacto
Acceso Clientes
ENGLISH / FRANÇAIS
Mesa refrigerada con puertas de cristal Serie 700 GN 1/1
Armario de refrigeración Serie Cristal GN 2/1
Conservadora expositora puerta de cristal
Vitrina expositora modular frío ventilado ángulo recto Serie Barcelona
Apariciones en medios

# Ferias y exhibiciones
*Fairs and exhibitions*







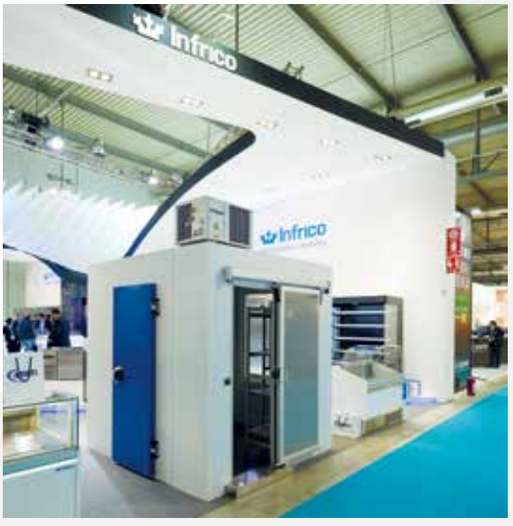




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es




Infrico está presente en las principales ferias internacionales del sector, donde año tras año presenta las novedades, diseños y avances tecnológicos de sus productos.

*Infrico is present at the main international fairs of the sector, where year after year we present the novelties, designs and technological advances of our products.*

NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION NRA SHOW 2018

Alimentaria 2018 HOSTELCO

host Milano Equipment, Coffee and Food 40th International Hospitality Exhibition October 20..24, 2017 fieramilano

Sirha Rendez-vous mondial restauration & hôtellerie

The NAFEM Show

gulfhost

# Condiciones de venta
*Sales Conditions*



## Garantía
*Guarantee*

Según el CERTIFICADO DE GARANTÍA que acompaña a cada producto.
*According to the CERTIFICATE OF GUARANTEE that accompanies each product.*

## Portes
*Transport*

Los portes serán pagados cuando viajen con nuestros medios. En caso contrario o por urgencia del cliente serán a portes debidos. Nuestros almacenes reexpedirán el material a portes debidos. En ambos casos, la mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador.

*The postage will be paid when they travel with our means. Otherwise, or by urgency of the client, the postage will be owed. Our stores will re-issue the material to postage owed. In both cases, the merchandise will travel at risk of the buyer.*

## Embalaje
*Packaging*

Estándar de Infrico incluido en el precio.
*Infrico standard packaging is included.*

## Pedidos
*Orders*

Las solicitudes de pedido deberán dirigirse a nuestras instalaciones centrales de Infrico, S.L. o a nuestras delegaciones. Los pedidos no podrán anularse cuando se haya efectuado la expedición del material. Si el material es de fabricación especial, no se admitirá la anulación una vez que se haya comenzado la fabricación. Queda reservado el derecho a admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido anteriores contratos.

Las condiciones particulares que se citen en el pedido del cliente quedarán anuladas si no se ajustan a las presentes condiciones generales de venta o que se acepten expresamente.

*The order requests should be directed to our Infrico, S.L. central offices or to our delegations. The orders will not be able to be annulled when the expedition of the material has been performed. If the material is of special production, annulment will not be admitted once the production has begun. We reserve the right to admit orders from those clients that have broken previous contracts.*

*The particular conditions that are cited in the client's order will remain annulled if they are not adjusted to the present general conditions of sale or explicitly accepted.*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.**
***The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.***

osmarc.es



## Precios
*Prices*

Los precios que figuran en la presente tarifa son PRECIOS VENTA PÚBLICO y en nuestras instalaciones centrales o almacenes de distribución. Los impuestos en vigor se cargarán en la factura correspondiente. Los descuentos aplicables a los elementos opcionales serán el equivalente al descuento estipulado para el catálogo de repuestos, excepto cajones y cerraduras cuando estos vayan incorporados al mueble.

*The prices that figure in the present rate are PUBLIC SALE PRICES and in our central installations or stores of distribution. The taxes in vigour will be charged in the corresponding invoice.*

*The discounts on the optional elements will be the equivalent to the spare catalogue discounts, except drawers and locks when incorporated to the product.*

## Devoluciones
*Returns*

No se admitirán devoluciones de material salvo que expresamente sea autorizada por Infrico. En todo caso, el material debe remitirse libre de portes y gastos.

*Not returns of any material will be admitted unless explicitly authorized by Infrico. In any case, the material should be remitted free of postage and expenses.*

## Formas de pago
*Forms of payment*

El pago de las facturas se realizará al contado en nuestras instalaciones centrales o delegaciones, salvo que se otorgue crédito al cliente. En este caso, se efectuará el pago en la forma y lugar convenidos. Si antes o durante la cumplimentación de un pedido se produjesen circunstancias que pudieran originar incumplimiento en los pagos, se podrá demorar la entrega de la mercancía mientras el comprador no anticipe o afiance el pago de los mismos.

*The payment of invoices will be carried out cash down in our central installations or delegations, unless credit is offered al client. In this case, the payment will be carried out in the form and place agreed upon. If, before or during the completion of an order, circumstances are produced that could originate a breach in the payments, the delivery of the merchandise will be delayed while the buyer does not anticipate or guarantee the payment.*

## Recambios y accesorios
*Spares and accessories*

No se admitirán devoluciones salvo autorización expresa del S.A.T.

*Returns are not allowed unless autorization of S.A.T.*

## Litigios *Lawsuits*

En este caso serán competentes los Tribunales de Lucena (Córdoba). *In this case, they will be competent in the Courts of Lucena (Córdoba).*


# Specifi®

Tenemos el gusto de presentar a Infrico como nuevo miembro de Specifi®, la plataforma software 3D líder en diseño de proyectos del sector HORECA. A través de Specifi podrás acceder a nuestro catálogo digital totalmente actualizado y encontrar todas las especificaciones de nuestros productos, precios, descargar fichas técnicas así como acceder a nuestra biblioteca 3D donde encontrarás todos nuestros archivos en formato Revit RFA y DWG.

*We are pleased to present Infrico as a new member of Specifi®, the leading 3D software platform in the HORECA sector. Through Specifi you will have access to our fully updated digital catalog and find all the specifications of our products, prices, download technical datasheets as well as access our 3D library, where you will find all our files in Revit RFA and DWG format.*





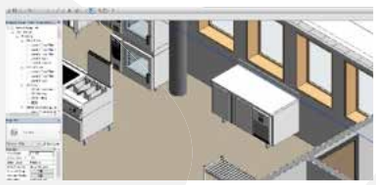

## ¿Cómo acceder a la biblioteca Infrico en Specifi®?

*How to access the Infrico library in Specifi®?*

### Si eres cliente de Specifi®

*Are you a Specifi® client?*

Si ya eres usuario de Specifi® Design o Quote deberás pedir acceso a la biblioteca Infrico (necesitarás tu nombre de usuario y contraseña).

Una vez que obtengas acceso, podrás descargar los símobolos vía Liveupdate y la biblioteca aparecerá en tu escritorio SP.

*If you are a Specifi® Design or Quote user, you may request access to the Infrico Library (you'll need your username and password).*

*If authorisation is granted, the symbols may then be downloaded via Liveupdate and the library will appear in your SPdesktop license.*



### Si aún no eres cliente de Specifi®

*Not a Specifi® client yet?*

Aunque no seas cliente de Specifi® puedes tener acceso a la biblioteca Infrico completamente actualizada a través de Specifi® Studio Configurator.

Podrás configurar los productos online y recibirás un email con los archivos que solicites (DWG o RFA).

Specifi® Studio Configurator es gratuito! Tan solo necesitarás un nombre de usuario y contraseña, que puedes solicitar a través de www.specifiglobal.com

*Infrico would like to make sure you can access the latest and most up to date content via Specifi® Studio Configurator at any time and using any type of device.*

*The product can be configured online and you will receive an email with the requested file format. (DWG or RFA).*

*Specifi® Studio Configurator is free to use.*

*All you need is a Specifi username and password.*

*These can be requested via specifiglobal.com.*



**Puedes obtener más información en**
*You can get more information in*
**www.infrico.com**



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

# Notas
*Notes*

osmarc.es

# Notas
*Notes*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*


osmarc.es

# Notas
*Notes*



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / *We reserve the right to change specifications without prior notice.*
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
*The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.*

osmarc.es

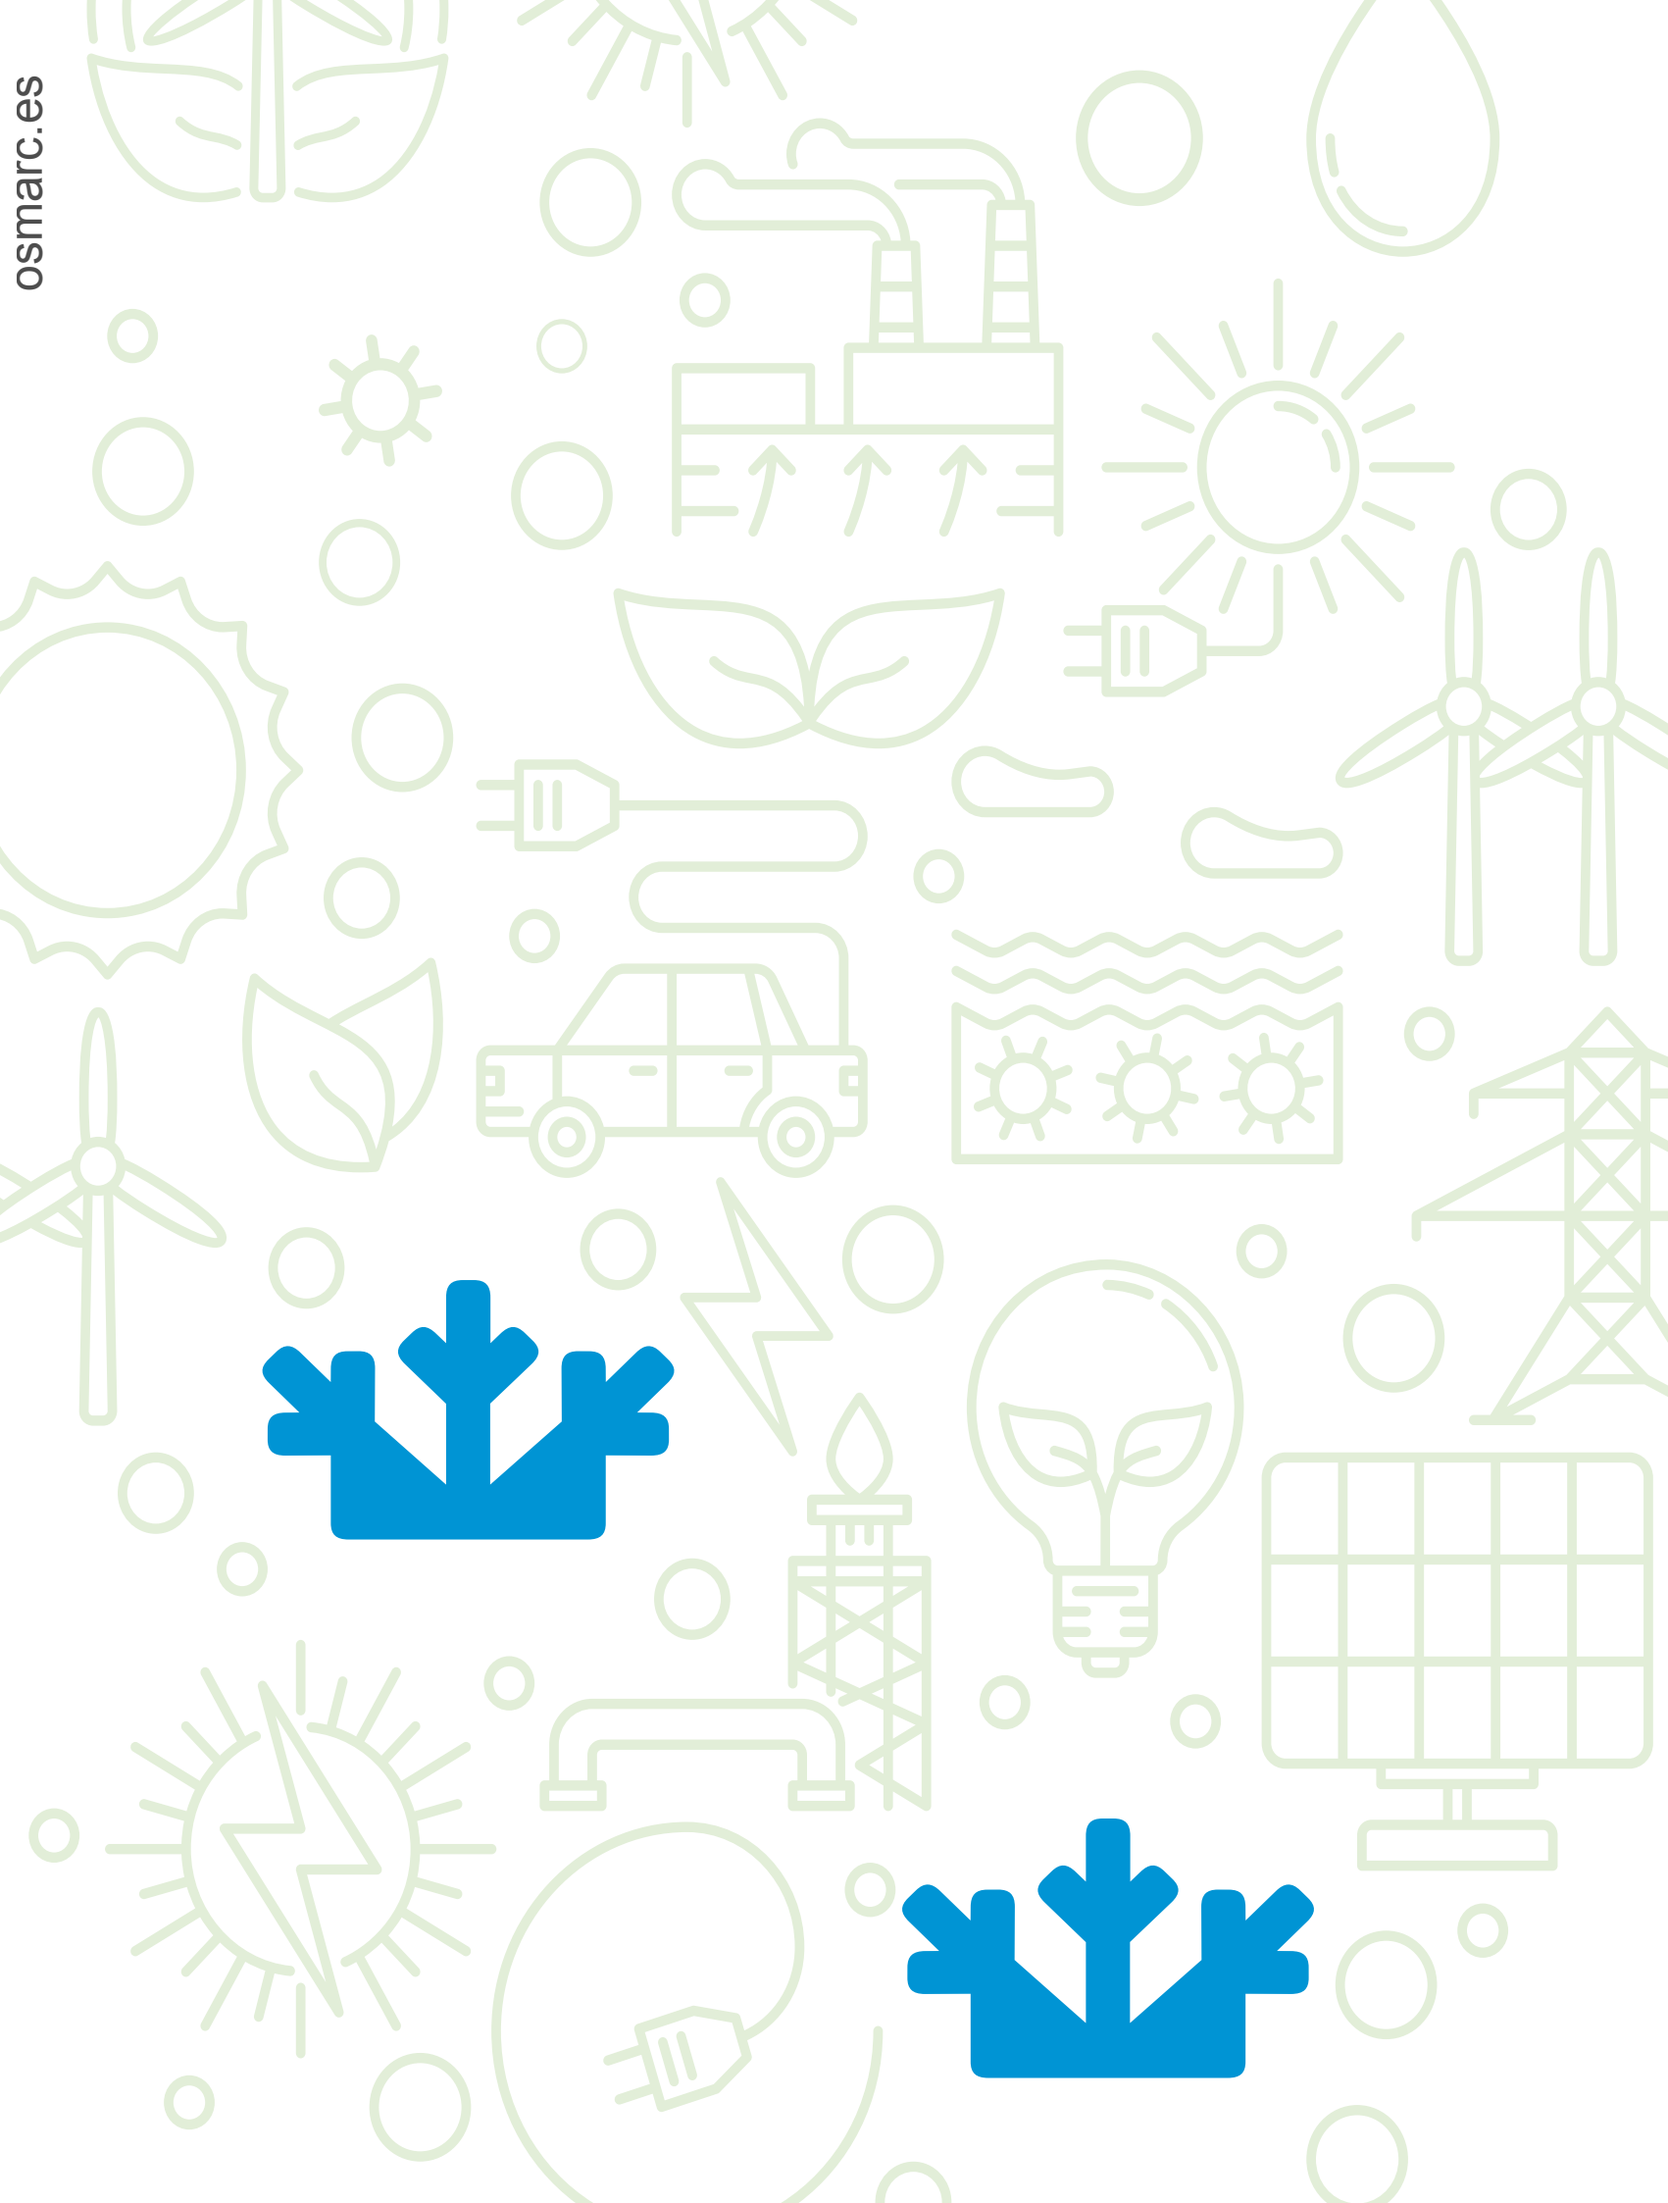

osmarc.es

## Delegaciones nacionales / National delegations

### ARAGÓN
**Adolfo Bueno**
C/ Paseo Teruel, 38, 8ºA 50004 Zaragoza
Mov: 653 85 70 60
Tel. y fax: 976 21 52 08
buenozgz@orange.es

### BALEARES
**Lorenzo Jiménez**
DISMATEC, S.A.
C/ Ausias March, 10 Bajos 07008 Palma de Mallorca
Tel.: 971 42 01 89
Fax: 971 42 07 83
Mov: 630 08 37 60
dismatec@dismatecsa.com

### CANARIAS
**Manuel Hernández**
DICAFRI, S.L.
C/ Los Peregrinos, 48 Urb. Industrial el Goro
35219 Telde (Las Palmas)
Mov: 690 94 46 08
Fax: 928 70 10 85
comercial@dicafri.es

### CASTILLA-LEÓN Y ASTURIAS
**Paulino Canga González**
33191 Las Regueras (Asturias)
Tel.: 985 79 95 14
Mov: 609 66 52 54
paulo@delegadoastur.com

### CATALUÑA
**Raúl Ballano**
ITECNIC, S.L.
Pol. Ind. Sector Autopista C/ Diesel, 1 Nave 3
08150 Parets del Vallés (Barcelona)
Tel.: 93 562 61 52
Fax: 93 562 61 45
info@itecnic.com

### EXTREMADURA
**Manuel Pérez Guisado**
Pol. Ind. La Avioneta C/ 1 de Mayo
06490 Puebla de la Calzada (Badajoz)
Mov: 670 03 23 56
Fax: 924 45 61 91
representaciones.mpg@hotmail.com

### GALICIA
**Juan José Espejo Colmenero**
C/ Carlos Maside, 52, 36212 Vigo (Pontevedra)
Mov: 609 85 01 55
escohostel@escohostel.com

### CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA Y ALBACETE
**Miguel Cantero**
C/ Atenas, 48. Pol. Ind. San Luis 29006 Málaga
Mov: 620 29 82 82
miguelcantero@infrico.com

### GRANADA, ALMERÍA Y MURCIA
**Daniel Riquelme Cordero**
Mov: 659 85 04 15
danielriquelmecordero@hotmail.com

### SEVILLA, HUELVA Y CÁDIZ
**José Manuel Romana**
Mov: 654 50 98 40
josemanueldibeca@hotmail.com

### MADRID Y ZONA CENTRO
**Javier López / Juan Carlos Ramos / Alberto Moreno**
Pol. Ind. "Los Olivos - Ampliación"
C/ De la Formación, 6, 28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 684 60 96
Mov: 682 68 21 25
Fax: 91 684 61 06
delegacioncentro@infrico.com

### PAÍS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA Y CANTABRIA
**Mikel Pérez De Viñaspre**
Mov: 650 25 56 34
mikelperez@infrico.com

### VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN
**Victoria Oliver**
SILVINO OLIVER, S.L.
Pol. Ind. La Mina, Avda. Alquería de la Mina, 39
46200 Paiporta - Valencia
Tel.: 96 397 02 45
Mov: 682 09 03 80
Fax: 963 97 02 46
infricovalencia@silvinooliver.com

## Delegaciones internacionales / *International delegations*

### ASIA
**Juan Carlos Fernández**
Mov: +34 620 000 938
jcfernandez@infrico.com

### AUSTRALIA / NEW ZELAND
**Frost Catering**
115 Stenhouse Drive, CAMERON PARK NSW
2285 WEST WALLSEND NSW 2286
Tel.: +61 249520400
Fax: +61 249520455
e-mail: sales@frostcatering.com.au

### BENELUX
**Mark Botwright**
Mov: +34 687 599 867
mark@infrico.com

### CENTROAMÉRICA / CENTAM
**Javier Mena**
Mov: +50 377 297 112
infricoventas@mexcorp-ca.com

### FRANCIA / FRANCE
**Miguel Prieto / Virginie Mogis**
Zac los Portes de Océano Oeste, 72650 Saint Saturnin
Tel.: + 33 2 43 42 00 33
Fax: + 33 2 43 42 28 07
gerant@infrico.com

### ÁFRICA / ARABIA SAUDI
**Aziz Bouhartan**
Bureau nº226 Technopark Casablanca Maroc
Mov:+ 212 661 107 372
Fax: + 212 522 207 372
aziz.bouhartan@infrico.com

### INFRICO USA / CANADA
**Gigi Oyola**
1409 NW 84th Avenue, Doral FL 33126
Tel.: 1.855.340.4637
sales@infrico.com

### LATINOAMÉRICA / LATAM
**Pedro Carvajal**
Mov: +34 690 23 44 78
pcarvajal@infrico.com

### MÉXICO
**Francisco Pedroche**
Cincinnati #139 Col. Rincón de Agua Azul
44467 Guadalajara, Jalisco
Mov: +33 3630 4547 - +33 3615 7926
e-mail: ventas@sinergiasmx.com

### MIDDLE EAST / DUBAI
**Sushil Hiranandani**
Tel.: +971528 496385
e-mail: middle-east@infrico.com

### NORTH EUROPE
**Juan Carlos Fernández**
Mov: +34 620 000 938
jcfernandez@infrico.com

### PORTUGAL / PORTUGAL
**Rui Vigo**
Unipessoal Lda. Rui Vigo - Representações
Av. Sport Club Castelo da Maia, 36 - 1 Esq. 4470
284 S. Pedro Avioso - Maia
Mov: + 351 915 283 253
Fax: + 351 309 955 122
rui.vigo@netcabo.pt

### REPÚBLICA DOMINICANA
**Rafael Podadera**
Mov: + 18097594424
podadera.rafael@gmail.com

### EAST EUROPE / RUSSIA
**Dragan Cerkez**
Mov:+34 608 808 971
dragan@infrico.com

### SUIZA / SWITZERLAND
**Resan Enfrico Sàrl**
La pierreire 4-6
CH-1029 Villars-Ste-Croix
Mov: + 41 79 589 32 01
Tel.: + 41 21 671 70 70
resanenfrico@resanenfrico.ch
www.resanenfrico.ch

### UK / REINO UNIDO
**José Burgos**
Tel.: +34 689 64 31 31
jburgos@infrico.com


**info@infrico.com**
**Telf. 0034 957 51 30 68**
**www.infrico.com**

**¡Síguenos! - Follow us!**

**INFRICO S. L.**
Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles Km 15,5 - A - 3132
14900 LUCENA, Córdoba, España
www.infrico.com


www.a3com.es